

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
POUR LES VOITURES DES GROUPES 1 A 5BOOK OF RECOGNITION IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J TO THE INTERNATIONAL
SPORTING CODE FOR CARS OF GROUPS 1 TO 5

TALBOT

Constructeur/Manufacturer

Modèle / Model SUNBEAM ti 1.6Cylindrée / Cylinder capacity 1598 c.c.

Constructeur du châssis / Chassis Manufacturer

TALBOT

Constructeur du moteur / Engine Manufacturer

TALBOT

Homologation valable à partir du / Recognition valid as from

1.FEV.1980

Modèle homologué en groupe

1

Numéro d'homologation

Model recognized in group

Recognition number

5788

Photo A : voiture vue de 3/4 AV

Photo A : 3/4 view of car from front

Photo B : voiture vue de 3/4 AR

Photo B : 3/4 view of car from rear



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

- 1) Mode de construction : construction séparée / monocoque.
Type of car construction : separate / unitary construction.

UNITARY

- 2) Matériau du châssis STEEL
Material of chassis

Matériau de la carrosserie STEEL
Material of coachwork

- 3) Empattement droit 2413 mm 95 in
Wheelbase right

Gauche 2413 mm 95 in
Left

- 4) Largeur de la carrosserie mesurée aux axes AV
Width of bodywork measured at front axle

1603 mm 63.1 in

- 5) Largeur de la carrosserie mesurée aux axes AR
Width of bodywork measured at rear axle

1603 mm 63.1 in

- 6) Longueur hors-tout avec pare-chocs 3829 mm 150.7 in
Overall length with bumpers

Sans pare-chocs 3770 mm 148.4 in
Without bumpers

- 7) Type de suspension : AV INDEPENDENT
Type of suspension : Front

- STRUT

(Photo D)

AR LIVE AXLE - LOCATING LINKS.
Rear

(Photo E)

Signature et cachet de
l'autorité sportive nationale,

Signature et cachet
de la F.I.A.,



Marque / Make CHRYSLERModèle / Model SUNBEAM Li 16

5788

MOTEUR :

- 8) Cycle FOUR-STROKE
- 9) Nombre et disposition des cylindres
Number and disposition of cylinders FOUR IN LINE
- 10) Système de refroidissement
Cooling system PRESSURISED WATER SYSTEM
- 11) Emplacement et position du moteur
Location and position of engine FRONT COMPARTMENT-LONGITUDINALLY MOUNTED.
- 12) Matériau du bloc moteur
Material of engine block IRON
- 13) Roues motrices : AV - AR
Drive wheels : Front - Rear REAR
- 14) Emplacement de la boîte de vitesses
Location of gear-box BEHIND ENGINE.

CARROSSERIE ET ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR / COACHWORK AND INTERIOR

- 20) Nombre de portes
Number of doors 2.
- 21) Matériau des portes : AV
Material of doors : Front STEEL AR —
Rear —
- 22) Matériau du capot moteur
Material of bonnet STEEL
- 23) Matériau du capot coffre
Material of boot lid STEEL
- 24) Matériau de la lunette AR
Material of rear window GLASS
- 25) Matériau du pare-brise
Material of windscreen GLASS
- 26) Matériau des glaces des portières AV
Material of front door windows GLASS
- 27) Matériau des glaces des portières AR
Material of rear door windows —
- 28) Système d'ouverture des vitres portières AV
Sliding system of door windows Front VERTICAL WINDING AR —
Rear —
- 29) Matériau des glaces de custode
Material of rear quarter lights GLASS
- 30) Poids siège (s) AV (enlevés de la voiture avec dossiers, glissières et supports)
Weight of front seat(s) (complete with supports and rails, out of the car) 10 kg. 22 LBS.
- 31) Matériau du pare-choc AV
Front bumper material STEEL WITH PLASTIC ENDS Poids 3 kg 6.6 LBS
Weight
- 32) Matériau du pare-choc AR
Rear bumper material " " " " Poids 3 kg 6.6 LBS
Weight
- 33) Ventilation : oui / yes



Marque / Make CHRYSLER Modèle / Model SUNBEAM t116 N° 5788 11

DIRECTION / STEERING

40) Type RACK AND PINION
 41) Servo-assistance NO

SUSPENSION

45) Suspension AV (photo D) Type de ressort COIL
 Front suspension (photo D) Type of spring
 46) Nombre d'amortisseurs TWO
 Number of shock absorbers
 47) Suspension AR (Photo E) Type de ressort COIL
 Rear suspension (Photo E) Type of spring
 48) Nombre d'amortisseurs TWO
 Number of shock absorbers
 49) Système de fixation des roues STUD AND NUT
 Method of fixation of wheels

FREINS - BRAKES

50) Système HYDRAULIC
 Method of operation
 51) Servo frein (si prévu) Type : DIRECT ACTING
 Servo assistance (if fitted) Type :
 52) Nombre de maîtres-cylindres TWO
 Number of master-cylinders

	AVANT / FRONT	ARRIERE / REAR	
53) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	<u>TWO</u>	<u>ONE</u>	
54) Alésage Bore	<u>48.1 mm 1.89 IN</u>	<u>17.78 mm 0.7 IN</u>	
Freins à tambour / Drum brakes			
55) Diamètre intérieur Inside diameter		<u>203.2 mm 8.0 IN</u>	
56) Nombre de mâchoires par frein Number of shoes per brake		<u>2</u>	
57) Surface de freinage par frein Total area per brake		<u>143.7 cm² 22.27 IN²</u> <u>139.6 cm² 21.64 IN²</u>	GROSS EFFECTIVE
Freins à disques / Disc brakes			
58) Largeur des sabots Width of brake linings	<u>47.5 mm 1.87 IN</u>	<u>—</u>	
59) Nombre de sabots par frein Number of pads per brake	<u>2</u>	<u>—</u>	
60) Surface de freinage par frein Total area per brake	<u>56.1 cm² 8.7 IN²</u>	<u>—</u>	

Marque / Make CHRYSLER Modèle / Model SUNBEAM ti 16 N° 5788

MOTEUR / ENGINE

- 65) Alésage Bore 87.35 mm 3.439 IN
- 67) Course Stroke 66.67 mm 2.625 IN
- 68) Cylindrée totale Total cylinder-capacity 1598 c.c. 97.5 IN³ 69) Cylindrée maximum autorisée Maximum cylinder-capacity allowed —
- 70) Culasse : matériau Head : material IRON 71) Nombre Number ONE
- 72) Type de vilebrequin Type of crankshaft INTEGRAL Coulé / estampé Moulded / stamped CAST
- 73) Nombre de paliers de vilebrequin Number of crankshaft main bearings FIVE
- 74) Diamètre maximal des manetons de vilebrequin Maximum diameter of the big end journal 50.80 mm 2.00 IN
- 75) Tête de bielle : type Connecting rod big end type STEEL BACKED SHELL BEARINGS diamètre 54.5084 2.1460 54.5211 mm 2.1465 IN
- 76) Matériau des chapeaux des paliers de vilebrequin Material of bearing cap IRON
- 77) Matériau du volant moteur Material of flywheel IRON
- 78) Matériau du vilebrequin Crankshaft material IRON
- 79) Matériau de la bielle Connecting rod material STEEL
- 80) Système de graissage : carter sec - carter humide Lubrication system : dry-sump - oil in sump OIL - IN - SUMP
- 81) Nombre de pompes à huile Number of oil pumps ONE
- Moteur 4 temps / 4 stroke engines**
- 82) Nombre d'arbres à cames Number of camshafts ONE Emplacement Location IN CYLINDER BLOCK
- 83) Système de commande Type of camshaft drive CHAIN
- 84) Système de commande des soupapes Type of valve operation ROCKER AND PUSHROD
- 85) Nombre de soupapes d'admission par cylindre Number of inlet valves per cylinder ONE
- 86) Nombre de soupapes d'échappement par cylindre Number of exhaust valves per cylinder ONE
- 87) Nombre de distributeurs Number of distributors ONE
- 88) Nombre de bougies par cylindre Number of spark plug per cylinder ONE



Marque / Make CHRYSLER Modèle / Model SUNBEAM ti 1-6 N° 5788

TRANSMISSION AUX ROUES / DRIVE TRAIN

Embrayage / Clutch

- 90) Nombre de disques / Number of plates ONE
- 91) Système de commande / Method of operating clutch MECHANICAL CABLE

Boîte de vitesses / Gear-box

- 92) Contrôle manuel, marque / Manual type, make CHRYSLER
- 93) Nombre de rapports AV / Number of gear-box ratios forward FOUR
- 94) Boîte automatique, marque / Automatic, make —
- 95) Nombre de rapports AV / Number of gear-ratios forward —

96	Manuelle / Manual		Automatique		Supp. manuel / Automatique			
	Rapport Ratio	N. dents Nr teeth	Rapport Ratio	N. dents Nr teeth	Rapport Ratio	N. dents Nr teeth	Rapport Ratio	N. dents Nr teeth
1	3.538	$\frac{23}{15} \quad \frac{30}{13}$			2.161	$\frac{28}{15} \quad \frac{22}{19}$		
2	2.165	$\frac{23}{15} \quad \frac{24}{17}$			1.634	$\frac{24}{17} \quad \frac{22}{19}$		
3	1.387	$\frac{23}{15} \quad \frac{19}{21}$			1.280	$\frac{21}{19} \quad \frac{22}{19}$		
4	1.000	DIRECT			1.000	DIRECT		
5								
6								
M. AR / Rev.	3.680	$\frac{23}{15} \quad \frac{36}{15}$			2.779	$\frac{36}{15} \quad \frac{22}{19}$		

- 97) Surmultiplication type / Overdrive type —
- 98) Nombre de dents / Number of teeth —
- 99) Rapport Ratio —
- 100) Vitesses en marche AV avec surmultiplication / Forward gears on which overdrive can be selected —

Pont/moteur / Final drive

- 101) Type du pont moteur / Type of final drive HYPOLD
- 102) Type de différentiel / Type of differential BEVEL GEAR CROWN WHEEL AND PINION
- 103) Nombre de dents / Number of teeth 37 : 10
35 : 8
- 104) Rapport Ratio 3.700 : 1
4.375 : 1

Marque / Make **CHRYSLER**

Modèle / Model **SUNBEAM ti 1.6 N°**

5788

Photo C



Photo D

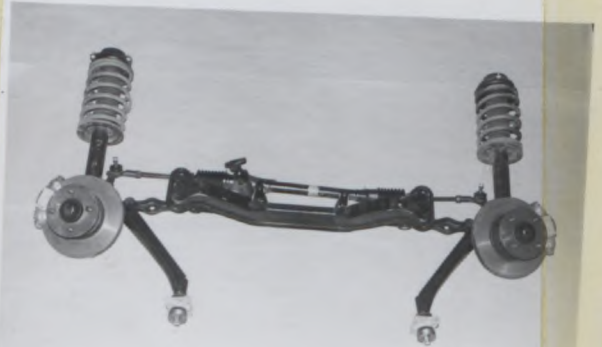


Photo E

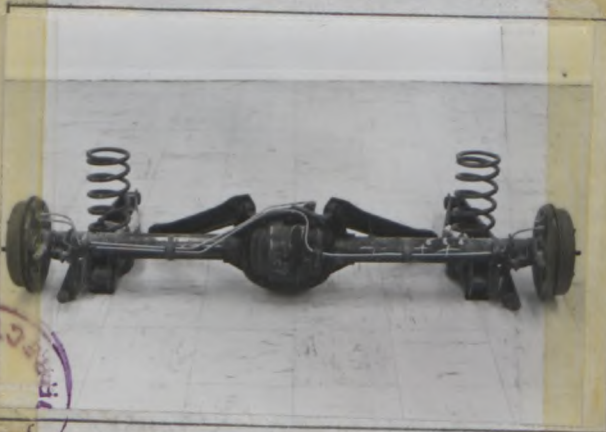


Photo F

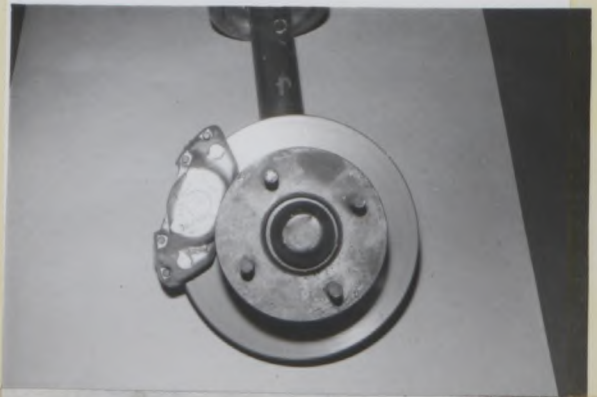


Photo G

Photo H

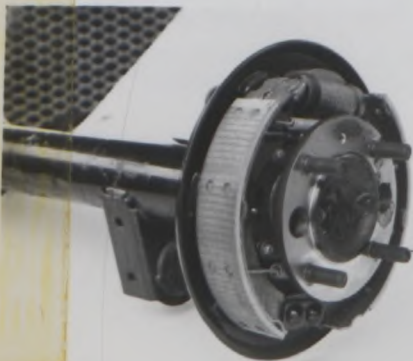


Photo I

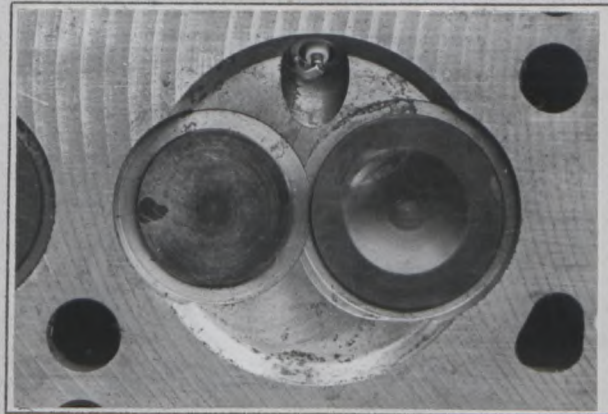


Photo J



Marque / Make CHRYSLERModèle / Model SUNBEAM ti 1.6 N°5788

Photo K



Informations supplémentaires
Additional informations.

- (A). THICKNESS OF FRONT BRAKE DISC — 9.78 .385
REF: ART 9 (o). 9.53 mm .375 IN
- (B). FRONT OVERHANG 689 mm 27.1 IN } REF: ART 9 (P).
- (C). REAR OVERHANG 727 mm 28.6 IN }
- (D). A LAMINATED WINDSCREEN IS AVAILABLE — REF: ART 9 (K).
- (E). DIA. OF EXIT OF EXHAUST MANIFOLD —
REF: ART 9 (d) 47.6 mm



Marque / Make CHRYSLERModèle / Model SUNBEAM ti 1.6 N°5788COMPLÉMENT POUR LES GROUPES 1 ET 3
DU CODE SPORTIF INTERNATIONALADDITIONAL DATA FOR GROUPS 1 AND 3
TO THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

CAPACITÉS ET DIMENSIONS / CAPACITIES AND DIMENSIONS

- 110) Voie AV / Front track 1342 MM 52.8 IN
- 111) Voie AR / Rear track 1329 MM 52.3 IN
- 112) Garde au sol (pour vérification de la voie)
Ground clearance (for verification of the track) 160 MM 6.3 IN AT EXHAUST
- 113) Hauteur hors-tout de la voiture / Overall height of the car 1403 MM 55.2 IN UNLADEN.
- 114) Capacité du réservoir d'essence (y compris la réserve)
Fuel tank capacity (including reserve) 44.5 LTR 9.8 GAL U.K.
- 115) Nombre de places
Seating capacity FOUR
- 116) Poids
Weight 853 kg



EQUIPEMENT ET GARNITURES / ACCESSORIES AND UPHOLSTERY

- 120) Chauffage intérieur : oui - non
Interior heating : yes - no YES
- 121) Climatisation (sur option) : oui - non
Air conditioning (in option) : yes - no NO
- 122) Sièges AV : type SEPARATE RECLINING WITH HEADRESTS
Front seats : type
- 123) Sièges AR : type SPLIT SQUAB - FOLDING
Rear seats : type

ROUES / WHEELS

- 124) Matériau ALUMINIUM ALLOY (STEEL SPARE)
Matériel
- 125) Poids unitaire (roue nue) 12.3 LBS 5.56
Unitary weight (bare wheel) (12.5 LBS) (5.67) kg (tolérance $\pm 5\%$)
- 126) Diamètre de la jante 330 MM 13 IN
Rim diameter
- 127)* Largeur de la jante 140 MM 5.5 IN
Rim width
(SPARE WHEEL) (114 MM) (4.5 IN)

SUSPENSION

- 130) Stabilisateur AV (si prévu)
Front stabilizer (if fitted) YES
- 131) Stabilisateur AR (si prévu)
Rear stabilizer (if fitted) —



Marque / Make CHRYSLER Modèle / Model SUNBEAM ti 1.6 5788 U

MOTEUR / ENGINE

- 135) Cylindrée par cylindre / Capacity per cylinder 399.5 c.c. 24.4 IN³
- 136) Chemises : oui / non POSSIBLY - PRODUCTION VARIANT
Sleeves : yes / no.
- 137) Nombre d'orifices d'admission par cylindres ONE
Number of inlet ports per cylinder
- 138) Nombre d'orifices d'échappement par cylindre ONE
Number of exhaust ports per cylinder
- 139) Rapport volumétrique 9.4 to 1
Compression ratio
- 140a) Volume de la chambre de combustion (minimum) 44.89 c.c. 2.739 IN³ INC. HEAD GASKET PISTON.
Volume of the combustion chamber
- 140b) Volume de la chambre de combustion dans la culasse 17.98 c.c.
Volume of combustion chamber in head
- 141) Épaisseur du joint de culasse 0.965 mm 0.0380 IN MINIMUM DYNAMIC COMPRESSED THICKNESS.
Thickness of head gasket inter tightened
- 142) Piston, matériau ALUMINIUM WITH STEEL STROT
Piston, material C.S.I.
- 143) Nombre de segments THREE.
Number of rings CORRECTION
- 144) Distance de la médiane de l'axe du piston au sommet du piston 44.03 mm
Distance from gudgeon pin center line to highest point of piston crown
- 145) Capacité du réservoir - carter 3.7 LTR. 6.5 PT. (U.K.) EXCLUDING FILTER.
Capacity, lubricant
- 146) Radiateur d'huile : oui - non NO.
Oil cooler : yes - no
- 147) Capacité du circuit de refroidissement 7.9 LTR. 13.9 PT. (U.K.)
Capacity of cooling system
- 148) Ventilateur (si prévu), diamètre 25.4 cm 10.0 in Matériau PLASTIC
Cooling fan (if fitted), diameter Material
- 149) Nombre de pales du ventilateur FOUR
Number of fan blades
- 150) Paliers vilebrequin, type STEEL BACKED 53.9801 2.1252
Crankshaft main bearings, type SHELL BEARINGS diamètre 53.7083 mm 2.1145 in
diameter
- 151) Poids volant (nu) 6.53 kg
Weight of flywheel (clean)
- 152) Poids du volant avec couronne de démarreur 7.45 kg
Weight of flywheel with starter ring
- 153) Poids du volant avec embrayage 12.21 kg
Weight of flywheel with clutch
- 154) Poids du vilebrequin 10.98 kg
Weight of crankshaft
- 155) Poids de la bielle 0.735 kg
Weight of con-rod
- 156) Poids du piston avec axe et segments 0.692 kg
Weight of piston with rings and pins

Marque / Make CHRYSLER Modèle / Model SUNBEAM ti 1.65788**ADMISSION / INLET**

- 160) Matériau du collecteur d'admission ALUMINIUM
Material of inlet manifold
- 161) Diamètre extérieur des soupapes 42.01 MM 1.654 IN
Outside diameter of valves
- 162) Levée maximum des soupapes 10.79 MM .425 IN
Maximum valve lift
- 163) Nombre de ressorts par soupape TWO
Number of springs per valve
- 164) Type de ressort COIL
Type of spring
- 165) Jeu théorique pour le calage de la distribution .254 MM .010 IN
Theoretical timing clearance
- 166) Avance d'ouverture (avec jeu théorique) 44° B.T.D.C.
Valves open at (With tolerance for tappet clearance indicated)
- 167) Retard de fermeture 78° A.B.D.C.
Valves close at

ÉCHAPPEMENT / EXHAUST

- 170) Matériau du collecteur d'échappement IRON WITH STEEL TUBE
Material of exhaust manifold
- 171) Diamètre extérieur des soupapes 33.99 MM 1.338 IN
Outside diameter of valves
- 172) Levée maximum des soupapes 10.64 MM .419 IN
Maximum valve lift
- 173) Nombre de ressorts par soupape TWO
Number of springs per valve
- 174) Type de ressort COIL
Type of spring
- 175) Jeu théorique pour le calage de la distribution .406 MM .016 IN
Theoretical timing clearance
- 176) Avance d'ouverture (avec jeu théorique) 69° B.B.D.C.
Valves open at (with tolerance for tappet clearance indicated)
- 177) Retard de fermeture 23° A.T.D.C.
Valves close at

ALIMENTATION PAR CARBURATEURS / CARBURATION

- 180) Nombre de carburateurs TWO
Number of carburetors
- 181) Type HORIZONTAL
- 182) Marque WEBER 183) Modèle 40 DCOE
Make Model
- 184) Nombre de passages de gaz par carburateur TWO
Number of mixture passages per carburettor



Marque / Make **CHRYSLER** Modèle / Model **SUNBEAM ti 1.6** N° **5788**

185) Diamètre de la tubulure de gaz à la sortie du carburateur
Flange hole diameter of exit port of carburettor **40 mm 1.575 in**

186) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Minimum diameter of venturi **32 mm 1.259 in**

Injection (si prévue) (if fitted)

187) Marque de la pompe
Make of pump

188) Nombre de pistons
Number of plungers

**NOT
APPLICABLE**

189) Modèle ou type de la pompe
Model or type of pump

190) Nombre total d'injecteurs
Total number of injectors

191) Emplacement des injecteurs
Location of injectors

192) Diamètre de la pipe d'admission au point de passage le plus étroit
Minimum diameter of inlet pipe

ÉQUIPEMENT DU MOTEUR / ENGINE ACCESSORIES

195) Pompe à essence - mécanique et/ou électrique
Fuel pump - mechanical and/or electrical **MECHANICAL**

196) Nombre
Number **ONE**

197) Type du système d'allumage
Type of ignition system **ELECTRONIC**

198) Nombre de bobines
Number of ignition coils **ONE**

199) Génératrice : type **ALTERNATOR** Nombre
Generator : type **ONE**

200) Système d'entraînement
Method of drive **V - BELT**


201) Batterie / Battery

a) Tension
Voltage **12 VOLT**

b) Emplacement
Location **ENGINE COMPARTMENT.**

205) Arbres à cames / Camshaft

R : Centre

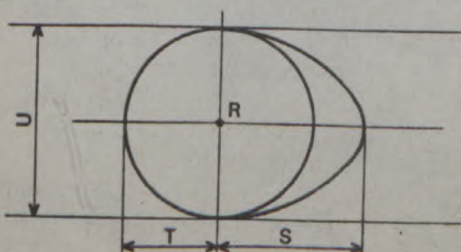

Cam admission
Inlet cam

Cam échappement
Exhaust cam

S = **21.9** mm **.862** inches

T = **14.5** mm **.572** inches

U = **29.1** mm **1.145** inches

S = **21.9** mm **.862** inches

T = **14.5** mm **.572** inches

U = **29.1** mm **1.145** inches



Marque / Make CHRYSLER Modèle / Model SUNBEAM ti 1.6 N°
5788**TRANSMISSION AUX ROUES / WHEEL DRIVE****Embrayage / clutch**

- 210) Type DIAPHRAGM SPRING
- 211) Diamètre / Diameter 190.5 mm 7.5 in
- 212) Diamètre des garnitures : intérieur 133.3 mm 5.25 in extérieur 190.5 mm 7.5 in
 Diameter of linings : interior outside
- 213) Nombre de disques ONE
 Number of discs

Boîte de vitesses / Gear-box

- 215) Nombre de rapports AV synchronisés FOUR
 Number of forward synchronised ratios
- 216) Emplacement de la commande FLOOR - CENTRAL
 Location of the gear lever
- 217) Boîte automatique - emplacement de la commande NOT APPLICABLE
 Automatic gear-box - location of gear lever
- 218) Surmultiplication - type NOT APPLICABLE
 Overdrive type
- 219) Rapport de surmultiplication NOT APPLICABLE
 Overdrive ratio

Pont moteur - Final drive

- 220) Type du pont autobloquant (si prévu) NOT APPLICABLE
 Type of limited slip differential (if provided)
- 221) Nombre de dents du couple conique 37:10 ou 35:8
 Number of teeth of final drive
- 222) Rapport au couple conique 3.700 : 1 ou 4.375 : 1
 Final drive ratio 5.143 : 1 - 36/7



Marque / Make CHRYSLER Modèle / Model SUNBEAM ti 1.6 N° 5788 W

Photo K

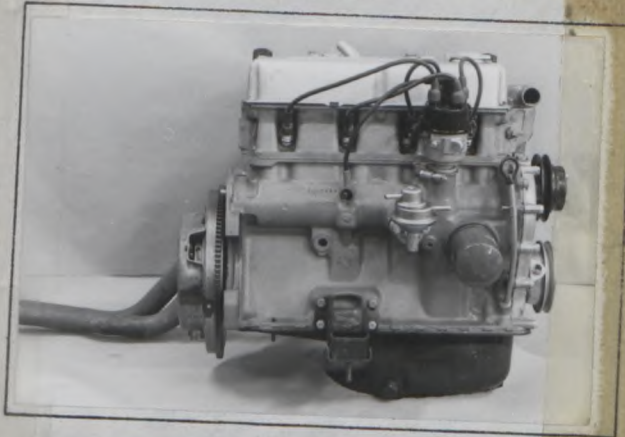


Photo L

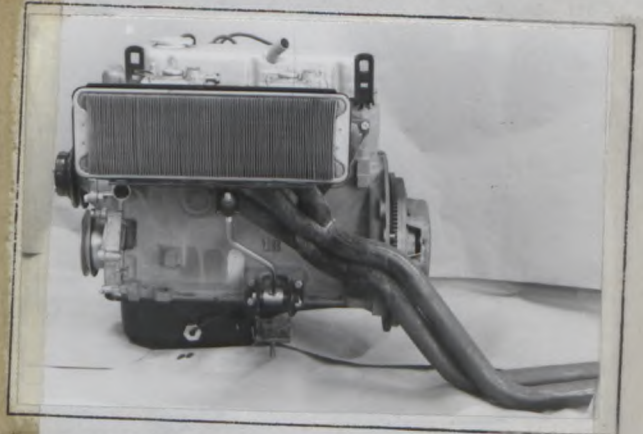


Photo M

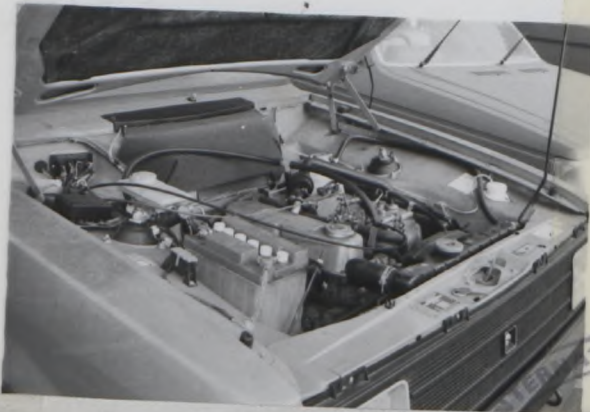


Photo N



Photo P

Photo Q



Photo R

Photo S



Amendment to Form of Recognition

FTSA - Transfert en Gr. A

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE
VALID IN GROUP 2.

No. 4 Reference No. BRAKES AND CALIPERS ART 261 bb).

FRONT: - LARGER DISC BRAKE - VENTILATED.

PART NO: - CTS 3235 R & LH

NO OF CYLS. PER WHEEL: - 4

BORE OF WHEEL CYLS: - 35 mm 1.38 IN

O. DIA. OF DISC: - 264 mm 10.38 IN

THICKNESS OF DISC: - 20.6 mm .813 IN

LENGTH OF LINING: - 112 mm 4.42 IN

WIDTH OF LINING: - 50.8 mm 2.00 IN

TOTAL AREA OF BRAKE: - 11400 mm² 17.68 IN²

REAR: - DISC BRAKE ASSEMBLY

PART NO CTS 3237

NO OF CYL. PER WHEEL: - 2

BORE OF WHEEL CYL: - 44 mm 1.75 IN

O. DIA. OF DISC: - 251 mm 9.88 IN

THICKNESS OF DISC: - 9.6 mm .38 IN

LENGTH OF LINING: - 68 mm 2.70 IN

WIDTH OF LINING: - 42 mm 1.64 IN

TOTAL AREA OF BRAKE: - 5712 mm² 8.86 IN²

FRONT: - LARGER DISC BRAKES

PART NO: - CTS 3251

NO OF CYL PER WHEEL: - 2

BORE OF WHEEL CYL: - 54 mm 2.13 IN



O. DIA OF DISC: - 249 mm 9.8 IN

THICKNESS OF DISC: - 12 mm .5 IN

LENGTH OF LINING: - 76.2 mm 3.0 IN

WIDTH OF LINING: - 52.1 mm 2.05 IN

TOTAL AREA OF BRAKE: - 7940 mm² 12.3 IN²

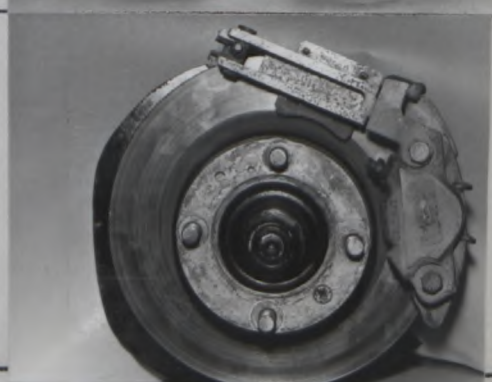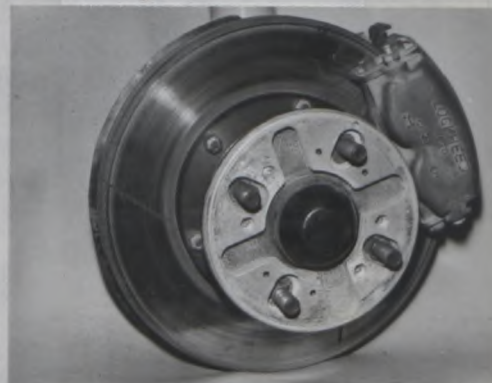

"valable en Groupe 2 uniquement"

"valid for Group 2 only"

Date amendment is valid from 1 JUL 1980

Stamp of F.I.A./R.A.C.



[Signature]

Amendment to Form of Recognition

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

VALID IN GROUP 2.

FISA - Transfert en Gr.A

No. **4.** Reference No. **BRAKES AND CALIPERS ART 261 bb).**

REAR - DISC BRAKE ASSEMBLY

PART N° :- CTS 3252

N° OF CYL PER WHEEL :- 2

BORE OF WHEEL CYLS :- 38 mm 1.5 IN

O. DIA. OF DISC :- 229 mm 9.0 IN

THICKNESS OF DISC :- 10 mm .39 IN

LENGTH OF LINING :- 82.6 mm 3.25 IN

WIDTH OF LINING :- 38.1 mm 1.5 IN

TOTAL AREA PER BRAKE :- 5032 mm² 7.8 IN²



REAR - LARGER DRUM BRAKE ASSEMBLY

PART N° :- CTS 3240

BORE OF WHEEL CYL :- 22.8 mm .9 IN

I. DIA. OF DRUM :- 229 mm 9.0 IN

LENGTH OF LININGS :- 183 mm 7.2 IN

WIDTH OF LININGS :- 57.2 mm 2.25 IN

TOTAL AREA OF BRAKE :- 20903 mm² 32.4 IN²



5. REINFORCED SUSPENSION ELEMENTS - HEAVY DUTY CROSSMEMBER
(ABSOLUTELY INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL PART - ART 261 bb)
PART N° :- CTS 3247

"valable en Groupe 2 uniquement"

"valid for Group 2 only"



Date amendment is valid from.....

Stamp of F.I.A./R.A.C.



4 of 8

Amendment to Form of Recognition

FISA - Transfert en Gr. A

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

VALID IN GROUP 2.

No. 8.

Reference No.

HEAVY DUTY STEERING ROD ASSY.

PART NO:- CTS 3261

REF. ART. 261 bb)

- ABSOLUTELY INTERCHANGEABLE WITH
THE ORIGINAL PART



PHOTO 10.

9.

REINFORCED SUSPENSION ELEMENT

H.D. FRONT STRUT ASSEMBLY

PART NO: CTS 3242 R&L.Hd neop.

REF. ART. 261 bb).



PHOTO 11.

"valable en Groupe 2 uniquement"

"valid for Group 2 only"

Date amendment is valid from.....



Stamp of F.I.A./R.A.C.

Amendment to Form of Recognition

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

FISA - Transfert en Gr A

VALID IN GROUP 2

No.

Reference No.

10.

DUAL BRAKING CIRCUIT BIAS BOX

ART. 261 v) — PHOTO 12.

PHOTO 12.



11.

BRAKES AND CALIPERS

ART 261 bb) — PHOTO 13.

— ALTERNATIVE HANDBRAKE

PHOTO 13.



"valable en Groupe 2 uniquement"

"valid for Group 2 only"

Date amendment is valid from.....

Stamp of F.I.A./R.A.C.





MOTOR SPORT DIVISION
The Royal Automobile Club
31 Belgrave Square, London SW1X 8QH

Manufacturer TALBOT
Model SUNBEAM ti 1.6
F.I.A. Recognition No. 5788
Amendment No. 5/2V

Amendment to Form of Recognition

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

FISA - Transfert en Gr.A

No. 1.

Reference No.

VALID IN GROUP 2

REINFORCED TOP STRUT MOUNTING - ART. 261 bb).

FITS IN INNER WING IN STANDARD POSITION. - PHOTO. 1.

PHOTO. 1.



top pivot point remains unchanged



[Signature]

Date amendment is valid from -1 AVR 1981

Stamp of F.I.A./R.A.C.

Amendment to Form of Recognition

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE


No.

Reference No.

VALID IN GROUP 2

1. REMOTE FINE TUNING FACILITY - PHOTO. 1
- ref. Amdt. 02/01V. N°10. - ART 261

PHOTO. 1.

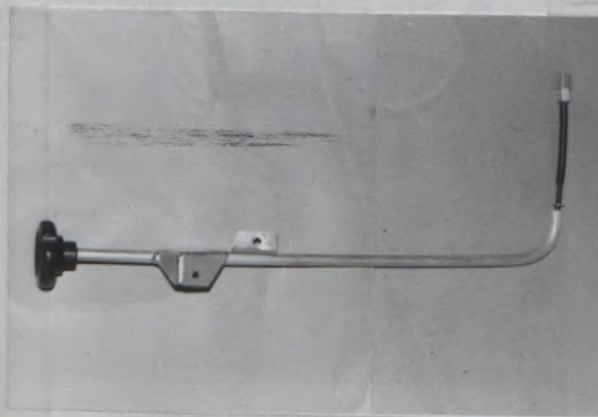

"valable en Groupe 2 uniquement"

"valid for Group 2 only"

Date amendment is valid from -1.OCT.1981

Stamp of F.I.A./R.A.C.





F.I.A. Recognition No. 5788
Group 1

FISA - Transfert en Gr.A

01/01E

ROYAL AUTOMOBILE CLUB
31 Belgrave Square, London SW1X 8QH

PRODUCTION CERTIFICATE

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Date 18th APRIL 1980

Manufacturer: TALBOT MOTOR COMPANY LTD.

Car Model: TALBOT SUNBEAM ti

Production Period From DECEMBER 1979 to APRIL 1980

FOR CARS BUILT WITH AMIL 6" ALLOY WHEELS AND
INCORPORATING NAME CHANGE TO "TALBOT"
Monthly Production

I HEREBY certify that the production
mentioned hereabove concerns cars
which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition
form submitted for the said model.

(Signature)

Position: ASSISTANT MANAGING DIRECTOR

Month/Year	Number
DECEMBER 1979	494
JANUARY 1980	575
FEBRUARY 1980	646
MARCH 1980	569
APRIL (to date) 1980	320
TOTAL	2604
Remarks	PRODUCTION CONTINUING.



F.I.A. Recognition No.

Group 1

FISA - Transfert en Gr.A

5788 1

ROYAL AUTOMOBILE CLUB
31 Belgrave Square, London SW1X 8QH

PRODUCTION CERTIFICATE

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Date 26th OCTOBER 1979Manufacturer: TALBOTCar Model: SUNBEAM ti 1.6Production Period From 1st Nov. 1978to 31st AUG. 1979

Monthly Production

Month/Year	Number
NOV. 1978	368
DEC. 1978	669
JAN. 1979	733
FEB. 1979	784
MARCH 1979	579
APRIL 1979	686
MAY 1979	497
JUNE 1979	529
JULY 1979	463
AUG. 1979	112
TOTAL	5420
Remarks	CONTINUING.

I HEREBY certify that the production mentioned hereabove concerns cars which are entirely completed, identical and in conformity with the recognition form submitted for the said model.

Alfred J. Paradise
(Signature)

Position: Assistant Managing Director