



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

FISA Homologation No

A-5352



社団法人 日本自動車連盟

Group A / ~~B~~

JAF公認番号 JA-108

JAF公認グループ

JAF発効年月日 1987年 10月31日

HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH
APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE
国際スポーツ法典付則J項 (およびJAF国内競技車両規則) に従った公認書

Homologation valid as from
FISA発行年月日

01 FEB. 1988

in group
FISA公認グループ A

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / 定義

- 101) Manufacturer
製造会社名 TOYOTA MOTOR CORPORATION
- 102) Commercial name(s) - Type and model
通称名 - 形式とモデル TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)
- 103) Cylinder capacity
総排気量 1587.0 cm³
- 104) Type of car construction
車両構造の形式 ☐ separate, material of chassis
セパレート, シャシーの材質 ☒ unitary construction
モノコック STEEL AND PLASTIC (SEE PAGE 10)
- 105) Number of volumes
コンパートメントの数 3
- 106) Number of places
定員 5



Signature

Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE92 Homol. No A-5352

J A F 公認番号 _____

2. DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法, 重量

- 202) Overall length
車両の全長 4245 mm $\pm 1\%$
- 203) Overall width
車両の全巾 1665 mm $\pm 1\%$ Where measured 測定個所 REAR WHEEL ARCH
- 204) Width of bodywork:
車体の巾
- a) At front axle
前車軸上の車体の巾 1665 mm $\pm 1\%$
- b) At rear axle
後車軸上の車体の巾 1665 mm $\pm 1\%$
- 206) Wheelbase:
ホイールベース
- a) Right: 右 2430 mm $\pm 1\%$
- b) Left: 左 2430 mm $\pm 1\%$
- 209) Overhang:
オーバーハング
- a) Front: 前 865 mm $\pm 1\%$
- b) Rear: 後 950 mm $\pm 1\%$
- 210) Distance (G) (steering wheel-rear bulkhead)
寸法 (G) (ステアリングホイール-リヤバルクヘッド) 1508 mm $\pm 1\%$

3. ENGINE / エンジン

(In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)
(ロータリーエンジンの場合, 補助書式第335項参照)

- 301) Location and position of the engine:
エンジンの位置と向き FRONT, TRANSVERSE, LEFT: 0.5°
FRONT: 5°
- 303) Cycle
サイクル 4, OTTO
- 304) Supercharging yes/no ; type
過給 型式 XXXX
- (In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)
(過給の場合, 補助書式第334項参照)
- 305) Number and layout of the cylinders
シリンダーの配列と数 4, IN-LINE
- 306) Cooling system
冷却装置 LIQUID
- 307) Cylinder capacity: a) Unitary
気筒容積 1気筒 396.78 cm³
- b) Total
合計 1587.0 cm³
- c) Maximum total allowed * :
許される最大排気量 1598.9 cm³
- *(This indication is not to be considered in Gr. N)
(この表示はグループNには考慮されない)



Make Model
会社名 TOYOTA 型式 AE92 Homol. No A-5352

JAF 公認番号

312) Cylinder block material
シリンダーブロックの材質 CAST-IRON

313) Sleeves: a) Yes/no c) Type:
スリーブ 形式 XXXX

314) Bore
ボア 81.0 mm

315) Maximum bore allowed (This indication is not to be considered in Gr N)
許される最大ボア径 81.3 mm (この表示はグループNには考慮されない)

316) Stroke
ストローク 77.0 mm

318) Connecting rod: a) Material b) Bigend type
コネクティングロッド 材質 STEEL ビッグエンド形式 SEPARATE

c) Interior diameter of the bigend (without bearings)
ビッグエンドの内径 (ベアリングを除く) 45.0 mm $\pm 0.1\%$

d) Length between the axes: e) Minimum weight:
コンロッドの長さ 122.0 mm (± 0.1 mm) 最低重量 475 g

319) Crankshaft: a) Type of manufacture
クランクシャフト 製造の形式 INTEGRAL

b) Material
材質 STEEL

c) ☐ moulded ☒ stamped d) Number of bearings
鋳造 鍛造 ベアリングの数 5

e) Type of bearings
ベアリングの形式 PLAIN

f) Diameter of bearings
ベアリングの外径 52.0 mm $\pm 0.2\%$

g) Bearing caps material
ベアリングキャップの材質 CAST-IRON

h) Minimum weight of the bare crankshaft
クランクシャフト単体の最低重量 11640 g

320) Flywheel: a) Material
フライホイール 材質 CAST-IRON

b) Minimum weight of the flywheel with starter ring
リングギヤ付フライホイールの最低重量 6848 g

321) Cylinderhead a) Number of cylinderheads b) Material
シリンダーヘッド シリンダーヘッドの数 1 材質 ALUMINUM ALLOY

323) Fuel feed by carburetor(s): a) Number of carburetors
キャブレター方式 キャブレターの数 XXXX

b) Type c) Make and model
形式 XXXX 会社名と型式 XXXX



Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE92 Homol. No A-5352

J A F 公認番号 _____

- d) Number of mixture passages per carburettor
1 キャブレター出口のパレルの数 ××××
- e) Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port
キャブレター出口の最大内径 ×××× mm
- f) Diameter of the venturi at the narrowest point
ベンチュリー径 ×××× ±0.25mm

324) Fuel feed by injection: 噴射方式 a) Manufacturer: 製造者 NIPPONDENSO

b) Model of injection system: 噴射装置の型式 D-JETRONIC

c) Kind of fuel measurement: 燃料制御方式 ☐ mechanical 機械式 ☒ electrical 電気式 ☐ hydraulic 油圧式

c1) Piston pump ピストンポンプ yes/no c2) Measurement of air volume 空気量制御 yes/no

c3) Measurement of air mass 空気密度制御 yes/no c4) Measurement of air speed 空気速度制御 yes/no

c5) Measurement of air pressure 空気圧制御 yes/no × Which pressure is taken for measurement?
×××× bars

d) Effective dimensions of measure position in the throttle area 55.0 ±0.25mm

e) Number of effective fuel outlets ノズルの数 4 + 1 (COLDSTART VALVE IN THE INLET MANIFOLD)

f) Position of injection valves: ノズルの位置 ☐ Inlet manifold 吸気マニホールド ☒ Cylinderhead シリンダーヘッド

g) Statement of fuel measuring parts of injection system
噴射装置の燃料制御部品の記述 PRESSURE REGULATOR, PRESSURE SENSOR, INJECTOR, CONTROL UNIT

325) Camshaft: カムシャフト a) Number 数 2 b) Location 位置 OVERHEAD (DOHC)

c) Driving system 駆動方式 BELT d) Number of bearings for each shaft 各シャフトのベアリングの数 5

f) Type of valve operation バルブ作動方式 DIRECT

326) Timing: タイミング e) Maximum valve lift 最大バルブリフト Inlet 吸気 7.1 mm Exhaust 排気 7.1 mm
with clearance クリアランス 0.20 mm 0.25 mm

327) Inlet: 吸気系 a) Material of the manifold マニホールドの材質 ALUMINUM ALLOY

b) Number of manifold elements 吸気マニホールドエレメントの数 2 c) Number of valves per cylinder 1 シリンダー当りのバルブの数 2

d) Maximum diameter of the valves バルブの最大径 30.7 mm e) Diameter of the valve stem バルブステムの径 6.0 +0 -0.2 mm

f) Length of the valve バルブの長さ 99.6 ±1.5 mm g) Type of valve springs バルブスプリングの形式 COIL



Make Model
会社名 TOYOTA 型式 AE92 Homol. No A-5352

JAF公認番号

328) Exhaust: a) Material of the manifold
排気系 排気マニホールドの材質 CAST-IRON

b) Number of manifold elements d) Number of valves per cylinder
排気マニホールドエレメントの数 1 1 シリンダー当りのバルブの数 2

e) Maximum diameter of the valves f) Diameter of the valve stem
バルブの最大直径 25.7 mm バルブステムの径 6.0 +0 -0.2 mm

g) Length of the valve h) Type of valve springs
バルブの長さ 99.8 ±1.5 mm バルブスプリングの形式 COIL

330) Ignition system: a) Type
点火装置 形式 BATTERY

b) Number of plugs per cylinder c) Number of distributors
1 シリンダー当りのプラグの数 1 ディストリビューターの数 1

333) Lubrication system: a) Type b) Number of oil pumps
潤滑装置 形式 WET SUMP オイルポンプの数 1

4. FUEL CIRCUIT / 燃料系統

401) Fuel tank: a) Number b) Location
燃料タンク 数 1 位置 UNDER THE FLOOR AT THE REAR SEAT
c) Material d) Maximum capacity
材質 STEEL 最大容量 50 L

5. ELECTRICAL EQUIPEMENT / 電装部品

501) Battery(ies): a) Number
バッテリー 数 1

6. DRIVE / 駆動系

601) Driving wheels: ☒ front ☐ rear
駆動輪 前 後

602) Clutch: b) Drive system
クラッチ 作動方式 HYDRAULIC

c) Number of plates
ディスクの数 1



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE92 Homol. No A-5352

J A F 公認番号 _____

603) Gear-box: ギヤボックス a) Location 位置 ATTACHED TO ENGINE IN ENGINE COMPARTMENT


b) 《Manual》 make 〈手動〉 会社名 TOYOTA c) 《Automatic》 make 〈自動〉 会社名 ××××

d) Location of the gearlever シフトレバーの位置 FLOOR

e) Ratios ギヤ比

	Manual / 手動			Automatic / 自動			Additional G. B. / 追加ギヤボックス		
	ratio 比	number of teeth 歯数	syn-chro	ratio 比	number of teeth 歯数	syn-chro	ratio 比	number of teeth 歯数	syn-chro
1	3.167	$\frac{38}{12}$	×						
2	1.905	$\frac{40}{21}$	×						
3	1.310	$\frac{38}{29}$	×						
4	0.970	$\frac{32}{33}$	×						
5	0.816	$\frac{31}{38}$	×						
R リバース	3.250	$\frac{29}{12} \times \frac{39}{29}$							
Constant.	×××	×××							

f) Gear change gate シフトパターン

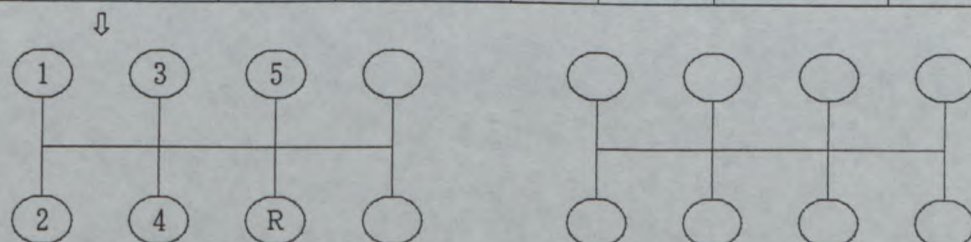

604) Overdrive: オーバードライブ a) Type 形式 ××××

b) Ratio ギヤ比 ×××× c) Number of teeth 歯数 ××××

d) Usable with the following gears オーバードライブを使用するギヤ ××××



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE92 Homol. No A-5352

JAF 公認番号 _____

605) Final drive:

ファイナルドライブ

a) Type of final drive
形式 _____

b) Ratio
ギヤ比 _____

c) Teeth number
歯数 _____

d) Type of differential limitation
(if provided)
デフロックの形式
(装備されていれば)

Front/前	Rear/後
HERICAL GEAR	××××
4.313	××××
69/16	××××
××××	××××

e) Ratio of the transfer box
トランスファー増減速比 _____

××××

606) Type of the transmission shaft

トランスミッションシャフトの形式

DRIVE SHAFT WITH CONSTANT VELOCITY JOINT

7. SUSPENSION / サスペンション

701) Type of suspension:
サスペンション形式

a) Front/前

INDEPENDENT / MCPHERSON

b) Rear /後

INDEPENDENT / MCPHERSON

702) Helicoidal springs:
コイルスプリング

Front:
前

yes/×

Rear:
後

yes/×

703) Leaf springs:
リーフスプリング

Front:
前

yes/no

Rear:
後

yes/no

704) Torsion bar:
トーションバースプリング

Front:
前

yes/no

Rear:
後

yes/no

705) Other type of suspension: See photo or drawing on page 15
他形式のサスペンション: ページ15の図と写真参照

××××



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE92 Homol. No A-5352

J A F 公認番号 _____

707) Shock Absorbers:
ショックアブソーバー

a) Number per wheel
1 ホイール当りの数 _____

b) Type
形式 _____

c) Working principle
作動原理 _____

Front/前	Rear/後
1	1
TELESCOPIC	TELESCOPIC
HYDRAULIC	HYDRAULIC

8. RUNNING GEAR / 走行装置

801) Wheels: a) Diameter リム径 Front 前 14 " / 356 mm Rear 後 14 " / 356 mm

803) Brakes: ブレーキ a) Braking system ブレーキ形式 DOUBLE, HYDRAULIC

b) Number of master cylinders マスターシリンダーの数 TANDEM b1) Bore ボア 22.2, 22.2 mm

c) Power assisted brakes サーボシステム yes/no × c1) Make and type MAKE : AISIN
会社名と形式 TYPE : VACUUM

d) Braking adjuster ブレーキレギュレーター yes/no × d1) Location DASHBOARD IN THE ENGINE
位置 COMPARTMENT

e) Number of cylinders per wheel:
1 ホイール当りのシリンダーの数 _____

e1) Bore ボア _____

f) Drum brakes:
ドラムブレーキ

f1) Interior diameter 内径 _____

f2) Number of shoes per wheel
1 ホイール当りのシューの数 _____

f3) Braking surface 総摩擦面積 _____

f4) Width of the shoes シューの巾 _____

g) Disc brakes:
ディスクブレーキ

g1) Number of pads per wheel
1 ホイール当りのパッドの数 _____

g2) Number of calipers per wheel
1 ホイール当りのキャリパー
の数 _____

Front/前	Rear/後
1	1
51.1 mm	30.2 mm
×××× mm (±1.5 mm)	×××× mm (±1.5 mm)
××××	××××
×××× cm ²	×××× cm ²
×××× ±1 mm	×××× ±1 mm
2	2
1	1



AE92(4A-GE)AC-1

Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE92 Homol. No A-5352

J A F 公認番号 _____

	Front/前	Rear/後
g3) Caliper material キャリパーの材質	CAST-IRON	CAST-IRON
g4) Maximum disc thickness 最大ディスク厚さ	18.0 ± 1 mm	9.0 ± 1 mm
g5) Exterior diameter of the disc ディスクの外径	238 mm (± 1.5 mm)	242 mm (± 1.5 mm)
g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface パッド摩擦面の外径	236 ± 1.5 mm	240 ± 1.5 mm
g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface パッド摩擦面の内径	144 ± 1.5 mm	167 ± 1.5 mm
g8) Overall length of the shoes パッドの全長	103 ± 1.5 mm	95 ± 1.5 mm
g9) Ventilated disc ベンチレーテッドディスク	yes/no	yes/no
g10) Braking surface per wheel 1 ホイール当りのブレーキ摩擦面積	549.15 cm ²	466.70 cm ²

h) Parking brake:
パーキングブレーキ

h1) Command system
作動方式 CABLE

h2) Location of the lever
レバーの位置 CENTRAL TUNNEL BETWEEN SEATS

h3) On which wheels
作動ホイール Front 前 Rear 後 REAR

804) Steering: a) Type
ステアリング 形式 RACK & PINION
b) Ratio
比 23.1 : 1 c) Power assisted
パワーステアリング yes/no

9. BODYWORK / 車体

901) Interior: a) Ventilation
室内 換気 yes/no b) Heating
ヒーター yes/no
f) Sun roof optional
オプションサンルーフ yes/no f1) Type
形式 SLIDING AND RISING
f2) Command system
作動方式 ELECTRICAL
g) Opening system for the side windows:
サイドウインド開閉方式 Front: / 前 MANUAL
Rear: / 後 ××××

902) Exterior: a) Number of doors
室外 ドアの数 2 b) Rear tailgate
テールゲート yes/no
c) Door material:
ドアの材質 Front: / 前 STEEL
Rear: / 後 ××××



Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE92 Homol. No A-5352

J A F 公認番号 JA-108

- d) Front bonnet material
フロントボンネットの材質 STEEL
- e) Rear bonnet / tailgate material
リヤボンネット/テールゲートの材質 STEEL
- f) Bodywork material
車体の材質 STEEL AND PLASTIC
- g) Windscreen material
フロントウインドの材質 GLASS (LAMINATED)
- h) Rear window material
リヤウインドの材質 SAFETY GLASS
- i) Rear quarter lights material
リヤクォーターウインドの材質 SAFETY GLASS
- k) Side window material
サイドウインドの材質
Front / 前 SAFETY GLASS
Rear / 後 × × × ×
- l) Material of the front bumper
フロントバンパーの材質 POLY PROPYLEN
- m) Material of the rear bumper
リヤバンパーの材質 POLY PROPYLEN


COMPLEMENTARY INFORMATION

補足項目

[1] 3 2 1 (e) ANGLE BETWEEN THE AXIS OF THE INLET VALVE AND OUTLET VALVE
: 50°

[2] 8 0 4 STEERING
(b) RATIO ; 18.9 : 1 OR 18.4 : 1
(c) POWER ASSISTED : YES

[3] 1 0 4 AND 9 0 2 (f) BODYWORK MATERIAL
ALL DARK MARKED AREAS ARE MADE OF PLASTIC.

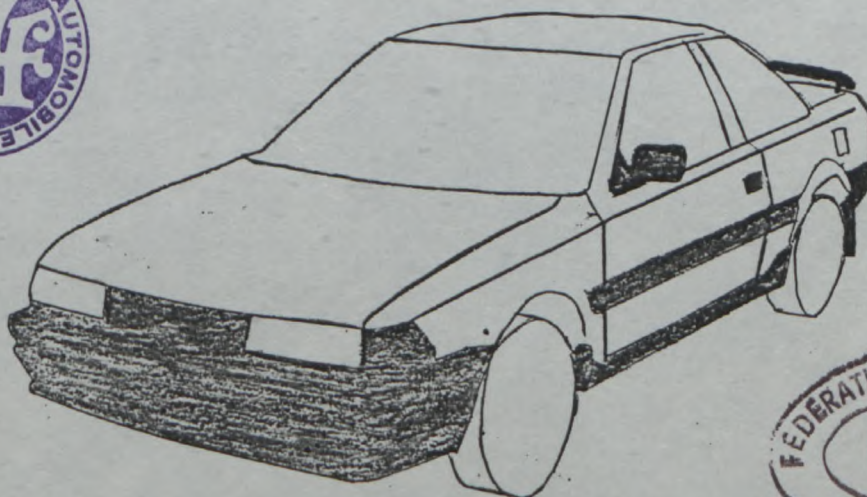

Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE92 Homol. No A-5352

PHOTOS / 写真


Engine / エンジン

JAF 公認番号 _____


C) Right hand view of dismantled engine
車両から取外したエンジンの右側面

D) Left hand view of dismantled engine
車両から取外したエンジンの左側面

87-Sep-18-32

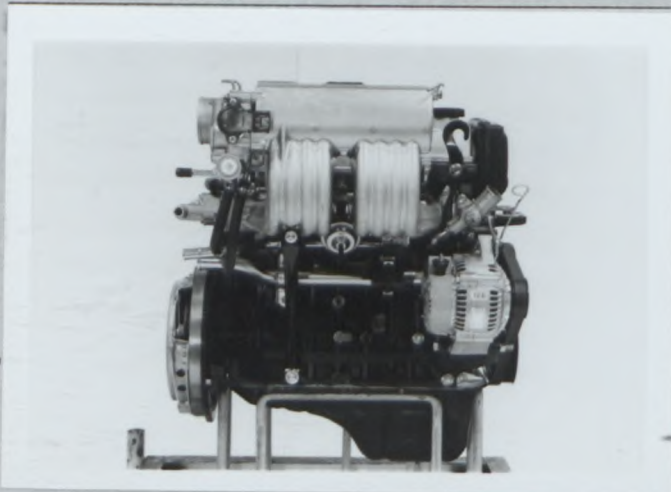


87-Sep-18-13

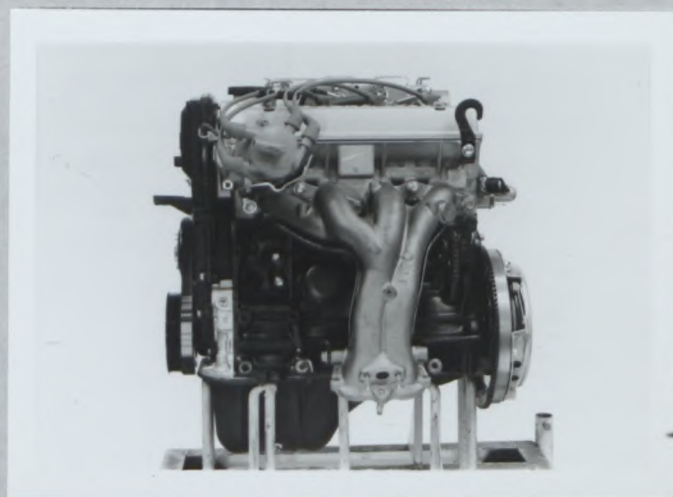


E) Engine in its compartment
車両に取付けたエンジン

F) Bare cylinderhead
シリンダーヘッド単体

87-Sep-2-13

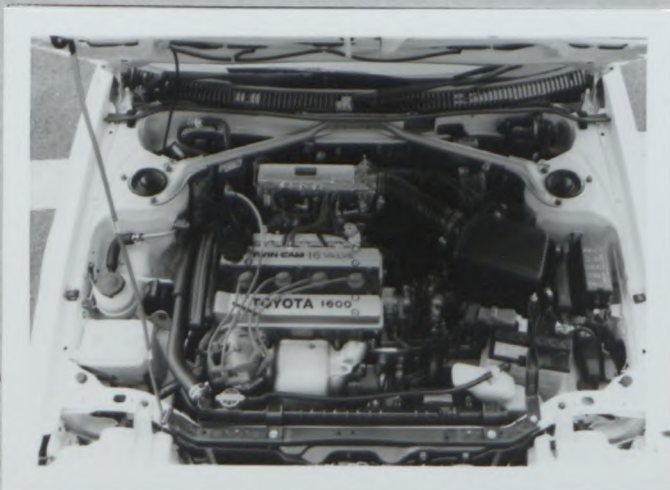


87-Sep-23-9

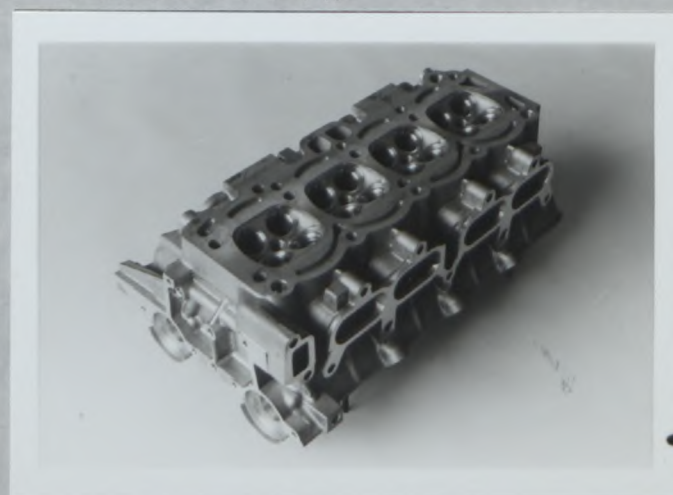

AE92(4A-GF)AC-1


G) Combustion chamber
燃焼室

87-Sep-23-14

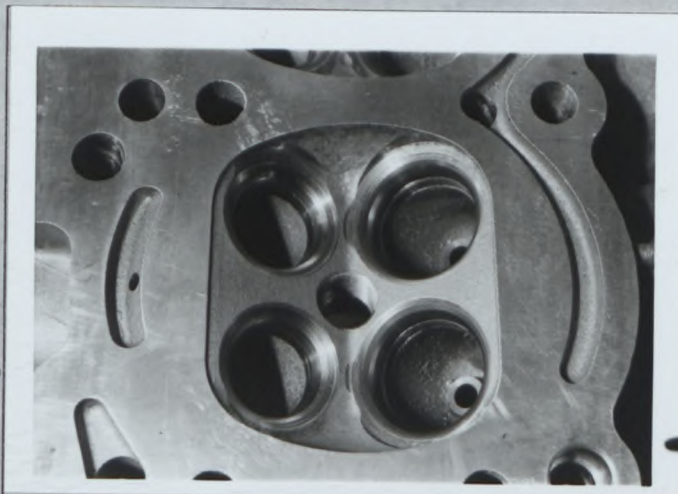

H) Carburetor(s) or injection system
キャブレターまたは噴射装置

87-Sep-22-26

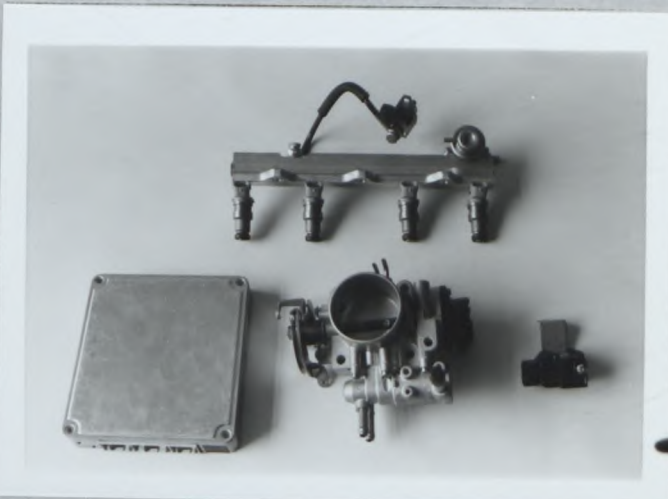

I) Inlet manifold
インテークマニホールド

87-Sep-23-6



J) Exhaust manifold
エキゾーストマニホールド

87-Sep-22-35





Transmission / トランスミッション



S) Gearbox casing and clutch bellhousing
ギヤボックスケースとクラッチハウジング

AE92(4A-GE)AC-1

87-Sep-19-4

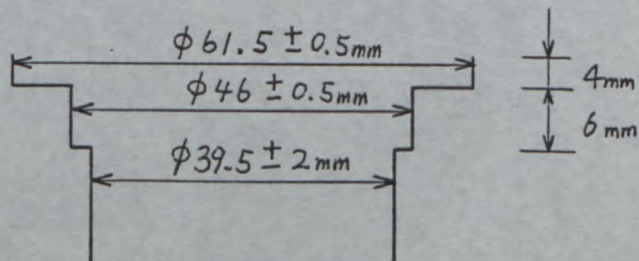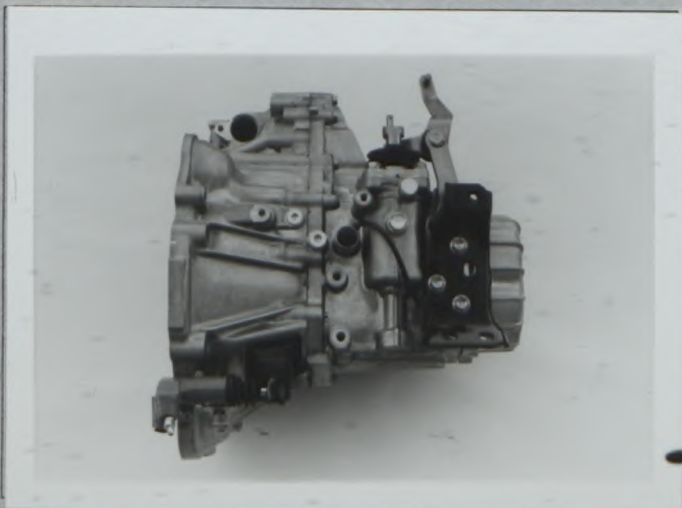

Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE92 Homol. No A-5352


Suspension / サスペンション

JAF 公認番号 _____


T) Complete dismantled front running gear
車両から取外したフロント走行装置一式

U) Complete dismantled rear running gear
車両から取外したリヤ走行装置一式

87-Sep-15

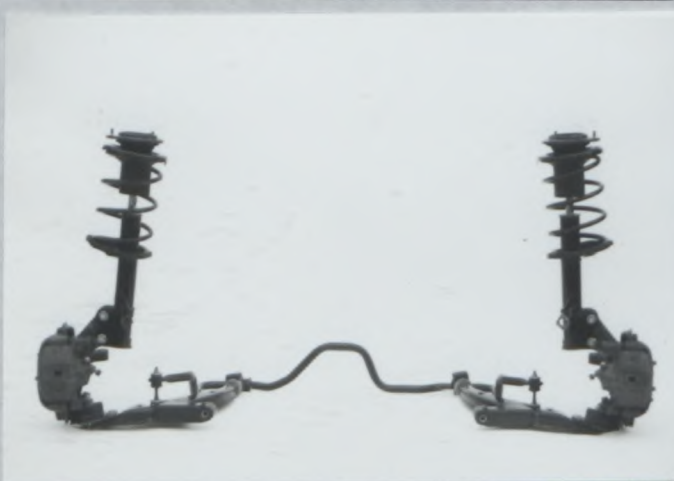

87-Sep-15

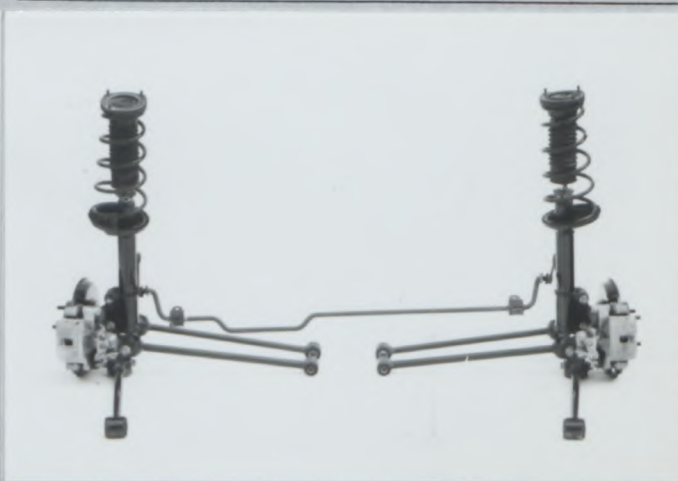

Running gear / 走行装置


V) Front brakes
フロントブレーキ

W) Rear brakes
リヤブレーキ

87-Sep-15



87-Sep-15

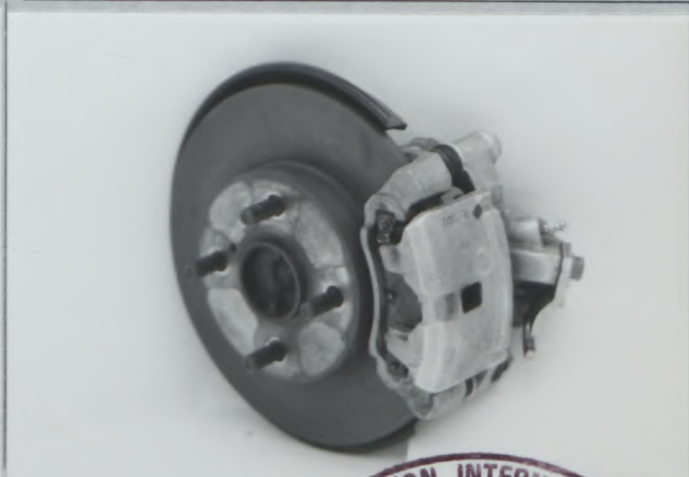

Bodywork / 車体

X) Dashboard
ダッシュボード

Y) Sunroof
サンルーフ



AE92(4A-GE)AC-1

87-Sep-2-10



87-Sep-2-35




DRAWINGS / 図解
Engine / エンジン

JAF 公認番号 _____


I Cylinderhead inlet ports, manifold side

シリンダーインテークポート, マニホールド側

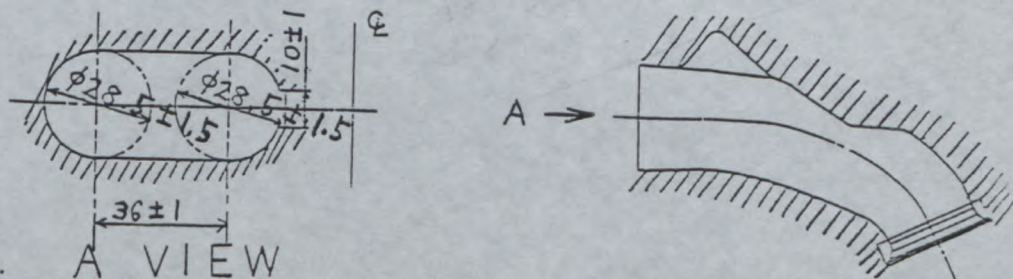


II Inlet manifold ports, cylinderhead side

インテークマニホールドポート,
シリンダーヘッド側

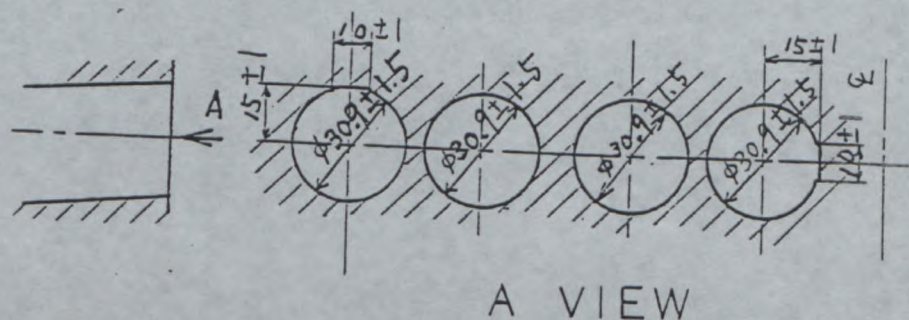


III Cylinderhead exhaust ports, manifold side

シリンダーヘッドエキゾーストポート,
マニホールド側

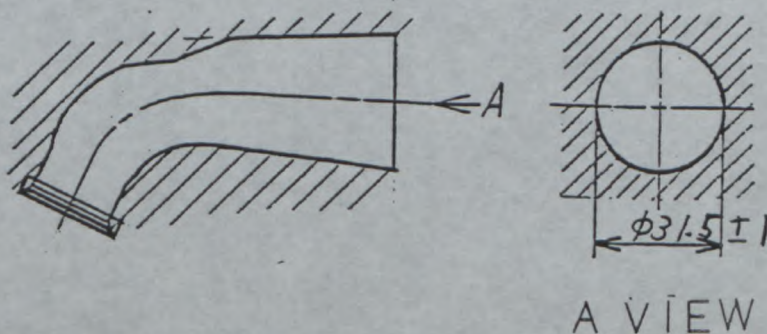

IV Exhaust manifold ports, cylinderhead side

エキゾーストマニホールドポート,
シリンダーヘッド側

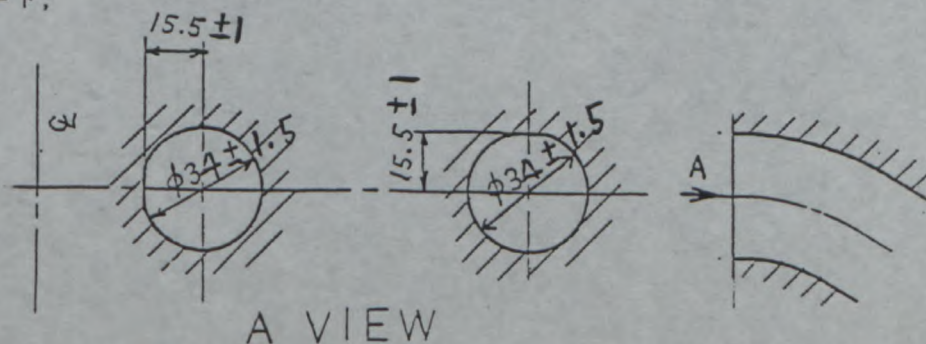

Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE92 Homol. No A-5352

Suspension / サスペンション

JAF 公認番号 _____

XV

Suspension system according to article 705 or replacing photos T and U.

項目705に従いまた写真TとUの代りとしてのサスペンション装置

××××





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

FISA Homologation No

A-5352



社団法人 日本自動車連盟



JAF公認番号

グループ A / ~~B~~

Make
会社名 TOYOTA MOTOR CORPORATION Model
型式 TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

車両公認規則で定義された室内寸法

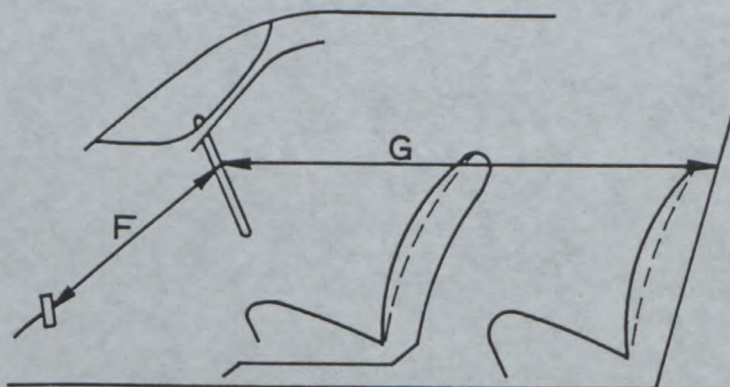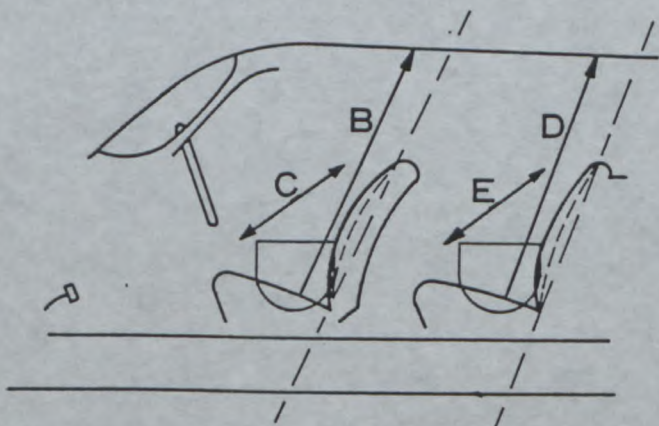

B (Height above front seats) (前座席上部の高さ)	920	mm
C (Width at front seats) (前座席の巾)	1126	mm
D (Height above rear seats) (後座席上部の高さ)	904	mm
E (Width at rear seats) (後座席の巾)	1280	mm
F (Steering wheel—brake pedal) (ステアリングホイール—ブレーキペダル)	552	mm
G (Steering wheel—rear bulkhead) (ステアリングホイール—後部バルクヘッド)	1508	mm
H F + G =	2060	mm





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5352

Extension No

01-01V0

JAF公認番号 JA-108 VO 1/1

発効年月日 1988年1月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
F I S A 公認追加書式

☐ E S Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ E T Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ V F Supply variant / 供給変型

☒ V O Option variant / オプション変型

☐ E R Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 AVR. 1988

in group
FISAグループ

A

Manufacturer
製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type
型式と形式

TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
7, 13	701	FRONT SUSPENSION
	PHOTO T1	REINFORCED LOWER ARM, TYPE A
	PHOTO T2	REINFORCED LOWER ARM, TYPE B
	PHOTO T3	ADJUSTABLE TOP MOUNT
	PHOTO T4	REINFORCED FRONT STRUT, TYPE A
	PHOTO T5	REINFORCED FRONT STRUT, TYPE B
	PHOTO T6	REINFORCED KNUCKLE, TYPE A
	PHOTO T7	REINFORCED KNUCKLE, TYPE B
	PHOTO T8	ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE DIAMETER : $\phi 24 \sim \phi 30$ mm
	PHOTO T9	CENTRAL WHEEL BOLTING SYSTEM, TYPE A
	PHOTO T10	CENTRAL WHEEL BOLTING SYSTEM, TYPE B
	PHOTO T11	ADJUSTABLE TIE ROD
	PHOTO T12	CALIPER MOUNTING BRACKET, TYPE A
	PHOTO T13	CALIPER MOUNTING BRACKET, TYPE B



Make
会社名

TOYOTA

Model
型式

AE92

No Homol.

A-5352

No Ext.

01-01V0

JAF公認番号

JA-108 VO 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
7. 13	701	<u>REAR SUSPENSION</u>
	PHOTO U1	REINFORCED SUSPENSION ARMS No.1 & No.2 AND STRUT ROD, TYPE A
	PHOTO U2	REINFORCED SUSPENSION ARMS No.1 & No.2 AND STRUT ROD, TYPE B
	PHOTO U3	REINFORCED SUSPENSION ARMS No.1 & No.2 AND STRUT ROD, TYPE C
	PHOTO U4	REINFORCED TOP MOUNT
	PHOTO U5	REINFORCED REAR AXLE CARRIER, TYPE A
	PHOTO U6	REINFORCED REAR AXLE CARRIER, TYPE B
	PHOTO U7	REINFORCED REAR STRUT, TYPE A
	PHOTO U8	REINFORCED REAR STRUT, TYPE B
	PHOTO U9	ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE DIAMETER : $\phi 14 \sim \phi 24$ mm
	PHOTO U10	CENTRAL WHEEL BOLTING SYSTEM, TYPE A
	PHOTO U11	CENTRAL WHEEL BOLTING SYSTEM, TYPE B
	PHOTO U12	CALIPER MOUNTING BRACKET, TYPE A
	PHOTO U13	CALIPER MOUNTING BRACKET, TYPE B
8. 9. 13	803	<u>BRAKES</u>
		FRONT BRAKE CALIPER
	TYPE A: PHOTO V1	
	TYPE B: PHOTO V2	
	TYPE C: PHOTO V3	
	TYPE D: PHOTO V4	



AE92(4A-GE)-AC-1-A

Make
会社名

TOYOTA

Model
型式

AE92

No Homol.

A-5352

No Ext.

01-01V0

JAF公認番号

JA-108V01/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述																																																					
8, 9, 13	803	TYPE A: PHOTO V5 PHOTO V6 TYPE B: PHOTO V7 PHOTO V8 TYPE C: PHOTO V9 FRONT BRAKE DISC (GROOVED OR CROSS-DRILLED) <table><tr><td></td><td>TYPE A</td><td>TYPE B</td><td>TYPE C</td></tr><tr><td>(g4) MAXIMUM DISC THICKNESS</td><td>27.9 ± 1 mm</td><td>25.4 ± 1 mm</td><td>20.7 ± 1 mm</td></tr><tr><td>(g5) EXTERIOR DIAMETER OF THE DISC</td><td>292.1 ± 1.5 mm</td><td>280 ± 1.5 mm</td><td>264 ± 1.5 mm</td></tr><tr><td>(g6) EXTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE</td><td>292.1 ± 1.5 mm</td><td>278 ± 1.5 mm</td><td>264 ± 1.5 mm</td></tr><tr><td>(g7) INTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE</td><td>192.1 ± 1.5 mm</td><td>174 ± 1.5 mm</td><td>163 ± 1.5 mm</td></tr><tr><td>(g9) VENTILATED DISC</td><td colspan="3">YES</td></tr><tr><td>(g10) BRAKING SURFACE PER WHEEL</td><td>760.58cm²</td><td>738.40cm²</td><td>677.44cm²</td></tr></table> PART NO. <table><tr><td></td><td colspan="2">RHS</td><td colspan="2">LHS</td></tr><tr><td></td><td>GROOVED</td><td>CROSS-DRILLED</td><td>GROOVED</td><td>CROSS-DRILLED</td></tr><tr><td>TYPE A</td><td>43512-ST601 (CP2261)</td><td>43512-ST602 (CP2261)</td><td>43516-ST601 (CP2261)</td><td>43516-ST602 (CP2261)</td></tr><tr><td>TYPE B</td><td>43512-AEA21 (CP2261)</td><td>43512-AEA22 (CP2261)</td><td>43516-AEA21 (CP2261)</td><td>43516-AEA22 (CP2261)</td></tr><tr><td>TYPE C</td><td>43512-AEA11</td><td>—</td><td>43516-AEA11</td><td>—</td></tr></table> PHOTO V10 PHOTO V11 FRONT BRAKE BELL, TYPE A FRONT BRAKE BELL, TYPE B		TYPE A	TYPE B	TYPE C	(g4) MAXIMUM DISC THICKNESS	27.9 ± 1 mm	25.4 ± 1 mm	20.7 ± 1 mm	(g5) EXTERIOR DIAMETER OF THE DISC	292.1 ± 1.5 mm	280 ± 1.5 mm	264 ± 1.5 mm	(g6) EXTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE	292.1 ± 1.5 mm	278 ± 1.5 mm	264 ± 1.5 mm	(g7) INTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE	192.1 ± 1.5 mm	174 ± 1.5 mm	163 ± 1.5 mm	(g9) VENTILATED DISC	YES			(g10) BRAKING SURFACE PER WHEEL	760.58cm ²	738.40cm ²	677.44cm ²		RHS		LHS			GROOVED	CROSS-DRILLED	GROOVED	CROSS-DRILLED	TYPE A	43512-ST601 (CP2261)	43512-ST602 (CP2261)	43516-ST601 (CP2261)	43516-ST602 (CP2261)	TYPE B	43512-AEA21 (CP2261)	43512-AEA22 (CP2261)	43516-AEA21 (CP2261)	43516-AEA22 (CP2261)	TYPE C	43512-AEA11	—	43516-AEA11	—
	TYPE A	TYPE B	TYPE C																																																				
(g4) MAXIMUM DISC THICKNESS	27.9 ± 1 mm	25.4 ± 1 mm	20.7 ± 1 mm																																																				
(g5) EXTERIOR DIAMETER OF THE DISC	292.1 ± 1.5 mm	280 ± 1.5 mm	264 ± 1.5 mm																																																				
(g6) EXTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE	292.1 ± 1.5 mm	278 ± 1.5 mm	264 ± 1.5 mm																																																				
(g7) INTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE	192.1 ± 1.5 mm	174 ± 1.5 mm	163 ± 1.5 mm																																																				
(g9) VENTILATED DISC	YES																																																						
(g10) BRAKING SURFACE PER WHEEL	760.58cm ²	738.40cm ²	677.44cm ²																																																				
	RHS		LHS																																																				
	GROOVED	CROSS-DRILLED	GROOVED	CROSS-DRILLED																																																			
TYPE A	43512-ST601 (CP2261)	43512-ST602 (CP2261)	43516-ST601 (CP2261)	43516-ST602 (CP2261)																																																			
TYPE B	43512-AEA21 (CP2261)	43512-AEA22 (CP2261)	43516-AEA21 (CP2261)	43516-AEA22 (CP2261)																																																			
TYPE C	43512-AEA11	—	43516-AEA11	—																																																			

AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名 TOYOTAModel
型式 AE92No Homol. A-5352No Ext. 01-01V0J A F 公認番号 JA-108 VO 1/1

Page or ext. ページ または 補足	Art. 項目	Description 記述																												
8, 9, 13	803	BRAKES (CONTINUE)																												
		REAR BRAKE CALIPER																												
	TYPE A ~ E: PHOTO W1	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>TYPE A</th><th>TYPE B</th><th>TYPE C</th></tr></thead><tbody><tr><td>(e) NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL</td><td colspan="3">2</td></tr><tr><td>(e1) BORE</td><td>44.5 mm</td><td>41.3 mm</td><td>38.1 mm</td></tr><tr><td>(g1) NUMBER OF PADS PER WHEEL</td><td colspan="3">2</td></tr><tr><td>(g2) NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL</td><td colspan="3">1</td></tr><tr><td>(g3) CALIPER MATERIAL</td><td colspan="3">ALUMINUM ALLOY</td></tr><tr><td>(g8) OVERALL LENGTH OF THE SHOES</td><td colspan="3">70 ± 1.5 mm</td></tr></tbody></table>		TYPE A	TYPE B	TYPE C	(e) NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL	2			(e1) BORE	44.5 mm	41.3 mm	38.1 mm	(g1) NUMBER OF PADS PER WHEEL	2			(g2) NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL	1			(g3) CALIPER MATERIAL	ALUMINUM ALLOY			(g8) OVERALL LENGTH OF THE SHOES	70 ± 1.5 mm		
	TYPE A	TYPE B	TYPE C																											
(e) NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL	2																													
(e1) BORE	44.5 mm	41.3 mm	38.1 mm																											
(g1) NUMBER OF PADS PER WHEEL	2																													
(g2) NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL	1																													
(g3) CALIPER MATERIAL	ALUMINUM ALLOY																													
(g8) OVERALL LENGTH OF THE SHOES	70 ± 1.5 mm																													
		<table border="1"><thead><tr><th></th><th>TYPE D</th><th>TYPE E</th></tr></thead><tbody><tr><td>(e) NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td>(e1) BORE</td><td>36.0 mm</td><td>31.8 mm</td></tr><tr><td>(g1) NUMBER OF PADS PER WHEEL</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td>(g2) NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>(g3) CALIPER MATERIAL</td><td colspan="2">ALUMINUM ALLOY</td></tr><tr><td>(g8) OVERALL LENGTH OF THE SHOES</td><td colspan="2">70 ± 1.5 mm</td></tr></tbody></table>		TYPE D	TYPE E	(e) NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL	2		(e1) BORE	36.0 mm	31.8 mm	(g1) NUMBER OF PADS PER WHEEL	2		(g2) NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL	1		(g3) CALIPER MATERIAL	ALUMINUM ALLOY		(g8) OVERALL LENGTH OF THE SHOES	70 ± 1.5 mm								
	TYPE D	TYPE E																												
(e) NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL	2																													
(e1) BORE	36.0 mm	31.8 mm																												
(g1) NUMBER OF PADS PER WHEEL	2																													
(g2) NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL	1																													
(g3) CALIPER MATERIAL	ALUMINUM ALLOY																													
(g8) OVERALL LENGTH OF THE SHOES	70 ± 1.5 mm																													
		PART No.																												
		<table border="1"><thead><tr><th></th><th>RHS</th><th>LHS</th></tr></thead><tbody><tr><td>TYPE A</td><td>47810-AE901 (CP2577)</td><td>47820-AE901 (CP2577)</td></tr><tr><td>TYPE B</td><td>47810-AE911 (CP2576)</td><td>47820-AE911 (CP2576)</td></tr><tr><td>TYPE C</td><td>47810-AE921 (CP3176)</td><td>47820-AE921 (CP3176)</td></tr><tr><td>TYPE D</td><td>47810-AE931 (CP3177)</td><td>47820-AE931 (CP3177)</td></tr><tr><td>TYPE E</td><td>47810-AE941 (CP3178)</td><td>47820-AE941 (CP3178)</td></tr></tbody></table>		RHS	LHS	TYPE A	47810-AE901 (CP2577)	47820-AE901 (CP2577)	TYPE B	47810-AE911 (CP2576)	47820-AE911 (CP2576)	TYPE C	47810-AE921 (CP3176)	47820-AE921 (CP3176)	TYPE D	47810-AE931 (CP3177)	47820-AE931 (CP3177)	TYPE E	47810-AE941 (CP3178)	47820-AE941 (CP3178)										
	RHS	LHS																												
TYPE A	47810-AE901 (CP2577)	47820-AE901 (CP2577)																												
TYPE B	47810-AE911 (CP2576)	47820-AE911 (CP2576)																												
TYPE C	47810-AE921 (CP3176)	47820-AE921 (CP3176)																												
TYPE D	47810-AE931 (CP3177)	47820-AE931 (CP3177)																												
TYPE E	47810-AE941 (CP3178)	47820-AE941 (CP3178)																												

AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名

TOYOTA

Model
型式

AE92

No Homol.

A-5352

No Ext.

01-01V0

JAF公認番号

JA-108 VO 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
8, 9, 13	803	BRAKES (CONTINUE)
		REAR BRAKE DISC
	PHOTO W2	(g4) MAXIMUM DISC THICKNESS : 9.7 ± 1 mm
		(g5) EXTERIOR DIAMETER OF THE DISC : 254 ± 1.5 mm
		(g6) EXTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE : 254 ± 1.5 mm
		(g7) INTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE : 168 ± 1.5 mm
		(g9) VENTILATED DISC : NO
		(g10) BRAKING SURFACE PER WHEEL : 570.07cm ²
		PART NO. : 42431-AE901
		TANDEM BRAKE MASTER CYLINDER
	PHOTO Z1	(b1) BORE : PART No.
		TYPE A : 20.64/20.64 mm 47201-12380
		TYPE B : 22.22/22.22 mm 47201-12390
		TYPE C : 23.81/23.81 mm 47201-12410
		(c) POWER ASSISTED BRAKES : NO
	PHOTO Z2	(d) BRAKING ADJUSTER : YES
		(d1) LOCATION : IN THE COCKPIT
		TWIN BRAKE MASTER CYLINDER
	PHOTO Z3	(b) NUMBER OF MASTER CYLINDERS : 2
		(b1) BORE : PART No.
		FRONT & REAR
		TYPE A : 17.8 mm 47210-AE911 (CP2293)
		TYPE B : 19.1 mm 47210-AE921 (CP2293)
		TYPE C : 20.6 mm 47210-AE931 (CP2293)
		TYPE D : 22.2 mm 47210-AE941 (CP2293)
		TYPE E : 23.8 mm 47210-AE951 (CP2293)
		(c) POWER ASSISTED BRAKES : NO
	PHOTO Z2	(d) BRAKING ADJUSTER : YES
		(d1) LOCATION : IN THE COCKPIT
		PARKING BRAKE
	TYPE A: PHOTO Z4	(h1) COMMAND SYSTEM : HYDRAULIC
		PART No. TYPE A : 46110-AEA01
	TYPE B: PHOTO Z5	TYPE B : 46110-MA701



AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名

TOYOTA

Model
型式

AE92

No Homol.

A-5352

No Ext.

01-01V0

JAF公認番号

JA-108V01/1

Page or ext. ページ または 補足	Art. 項目	Description 記 述																											
9	8 0 4 TYPE A&B: PHOTO 26 TYPE C: PHOTO 27	STEERING <table><tr><td></td><td>TYPE A</td><td>TYPE B</td><td>TYPE C</td></tr><tr><td>(b) RATIO</td><td>15.6:1</td><td>19.9:1</td><td>14.9:1</td></tr><tr><td>(c) POWER ASSISTED</td><td colspan="2">NO</td><td>YES</td></tr><tr><td rowspan="2">PART NO.</td><td>RH</td><td>45510-AE901</td><td>45510-AE902</td></tr><tr><td>LH</td><td>45510-AE911</td><td>45510-AE912</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>44250-12210</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr></table>		TYPE A	TYPE B	TYPE C	(b) RATIO	15.6:1	19.9:1	14.9:1	(c) POWER ASSISTED	NO		YES	PART NO.	RH	45510-AE901	45510-AE902	LH	45510-AE911	45510-AE912				44250-12210				—
	TYPE A	TYPE B	TYPE C																										
(b) RATIO	15.6:1	19.9:1	14.9:1																										
(c) POWER ASSISTED	NO		YES																										
PART NO.	RH	45510-AE901	45510-AE902																										
	LH	45510-AE911	45510-AE912																										
			44250-12210																										
			—																										
7	6 0 5	FINAL DRIVE <table><tr><td>(b) RATIO</td><td>(C) TEETH NUMBER</td></tr><tr><td>4.667</td><td>70/15</td></tr><tr><td>4.059</td><td>69/17</td></tr><tr><td>3.941</td><td>67/17</td></tr><tr><td>3.722</td><td>67/18</td></tr><tr><td>3.526</td><td>67/19</td></tr><tr><td>3.250</td><td>65/20</td></tr></table>	(b) RATIO	(C) TEETH NUMBER	4.667	70/15	4.059	69/17	3.941	67/17	3.722	67/18	3.526	67/19	3.250	65/20													
(b) RATIO	(C) TEETH NUMBER																												
4.667	70/15																												
4.059	69/17																												
3.941	67/17																												
3.722	67/18																												
3.526	67/19																												
3.250	65/20																												
8. 13	8 0 3 PHOTO W3	BRAKES REAR DRUM BRAKE (e1) BORE : 17.5 mm (f1) INTERIOR DIAMETER : 200±1.5 mm (f2) NUMBER OF SHOES PER WHEEL : 2 (f3) BRAKING SURFACE : 188.50 cm² (f4) WIDTH OF THE SHOES : 30 ± 1 mm PART NO. : RHS LHS 47400-12400 47500-12400 47400-12410 47500-12410																											



AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 01-01V0

J A F 公認番号 JA-108 V0 1/1

PHOTO T1 REINFORCED LOWER ARM, TYPE A



PHOTO T2 REINFORCED LOWER ARM, TYPE B



PHOTO T3 ADJUSTABLE TOP MOUNT

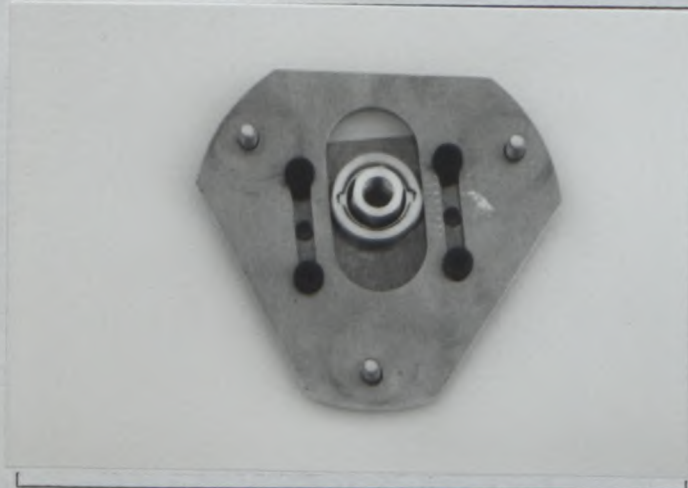


PHOTO T4 REINFORCED FRONT STRUT, TYPE A

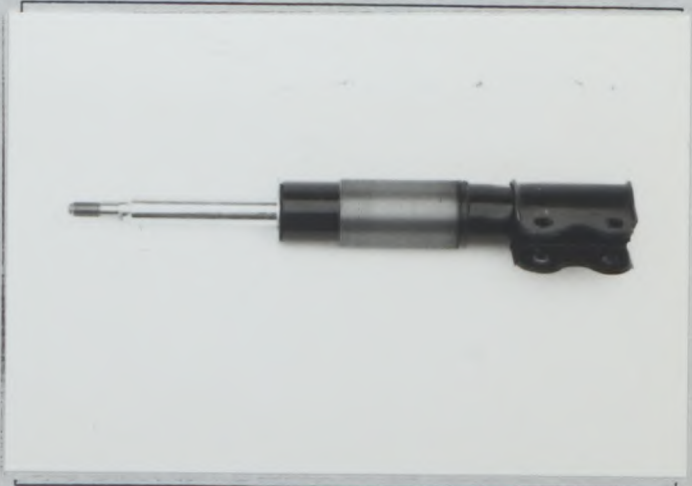


PHOTO T5 REINFORCED FRONT STRUT, TYPE B



PHOTO T6 REINFORCED KNUCKLE, TYPE A



AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 01-01V0

JAF 公認番号 JA-108 VO 1/1

PHOTO T7 REINFORCED KNUCKLE, TYPE B

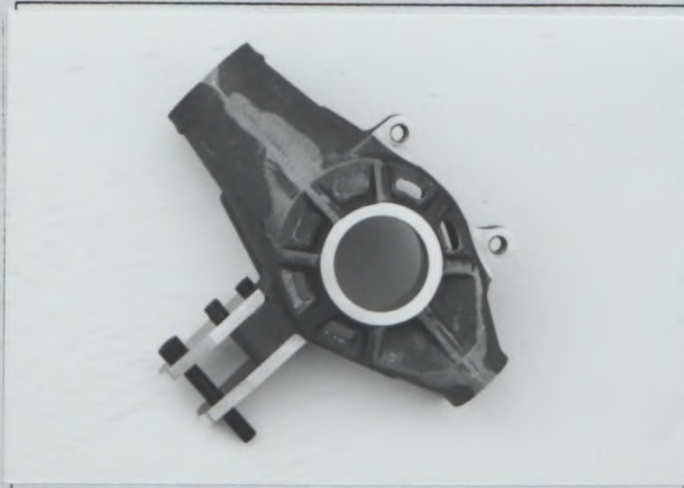


PHOTO T8 ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE

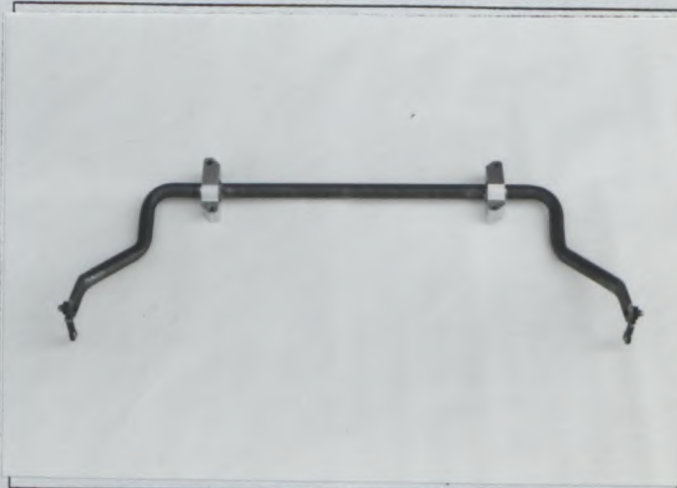


PHOTO T9 CENTRAL WHEEL BOLTING SYSTEM, TYPE A



PHOTO T10 CENTRAL WHEEL BOLTING SYSTEM, TYPE B

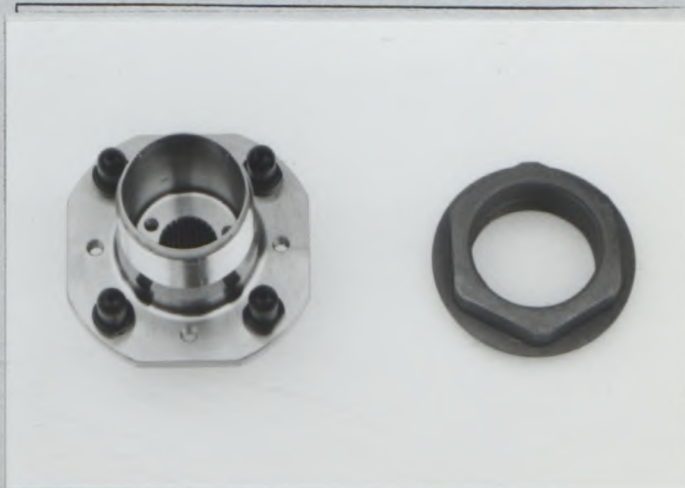


PHOTO T11 ADJUSTABLE TIE ROD



PHOTO T12 CALIPER MOUNTING BRACKET, TYPE A



AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 01-01V0

JAF公認番号 JA-108V01/1

PHOTO T13 CALIPER MOUNTING BRACKET, TYPE B



PHOTO U1 REINFORCED SUSPENSION ARMS No.1 & No.2 AND STRUT ROD, TYPE A

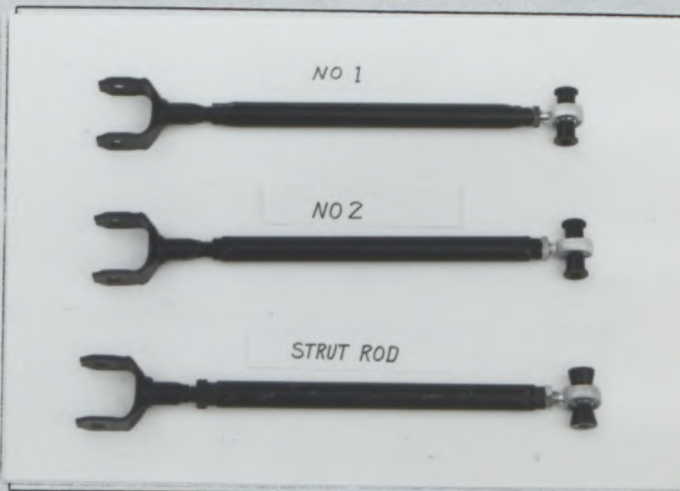


PHOTO U2 REINFORCED SUSPENSION ARMS No.1 & No.2 AND STRUT ROD, TYPE B

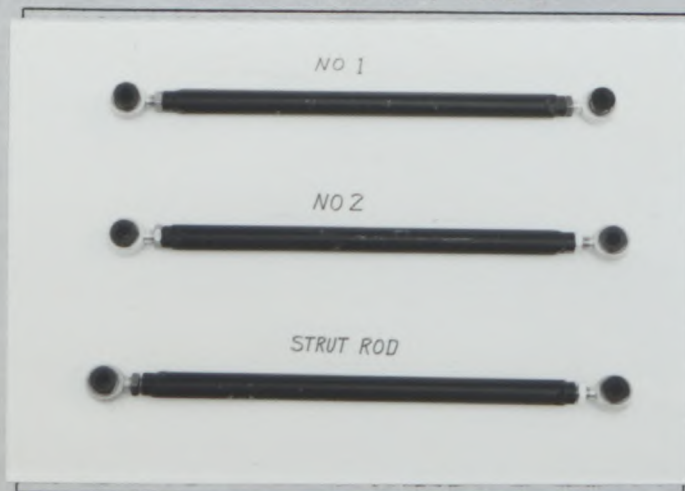


PHOTO U3 REINFORCED SUSPENSION ARMS No.1 & No.2 AND STRUT ROD, TYPE C

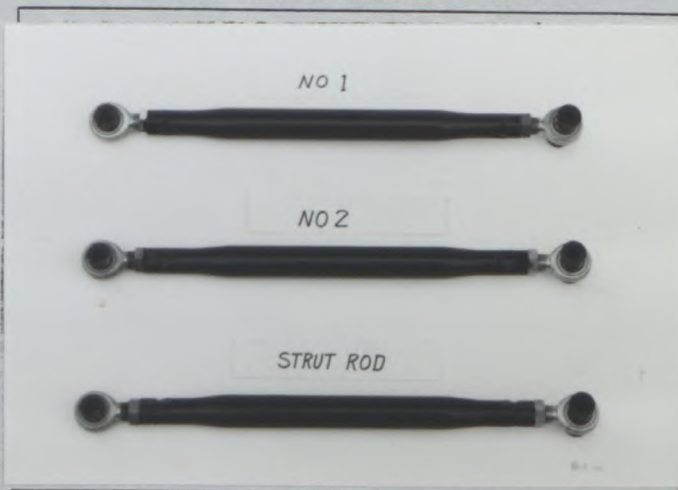


PHOTO U4 REINFORCED TOP MOUNT



PHOTO U5 REINFORCED REAR AXLE CARRIER, TYPE A



AE92(4A-GE)-AC-1A



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 01-01V0

JAF 公認番号 JA-108 VC 1/1

PHOTO U6 REINFORCED REAR AXLE CARRIER, TYPE B



PHOTO U7 REINFORCED REAR STRUT, TYPE A

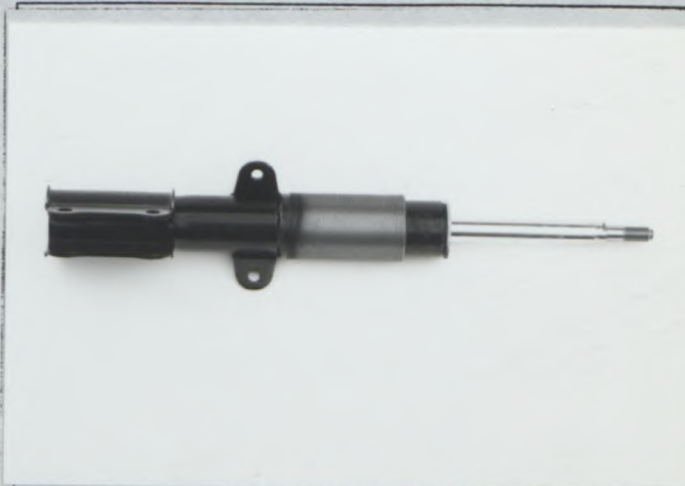


PHOTO U8 REINFORCED REAR STRUT, TYPE B



PHOTO U9 ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE



PHOTO U10 CENTRAL WHEEL BOLTING SYSTEM, TYPE A



PHOTO U11 CENTRAL WHEEL BOLTING SYSTEM, TYPE B



AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 01-01V0

JAF 公認番号 JA-108VO 1/1

PHOTO U12 CALIPER MOUNTING BRACKET, TYPE A



PHOTO U13 CALIPER MOUNTING BRACKET, TYPE B



PHOTO V1 FRONT BRAKE CALIPER, TYPE A



PHOTO V2 FRONT BRAKE CALIPER, TYPE B



PHOTO V3 FRONT BRAKE CALIPER, TYPE C

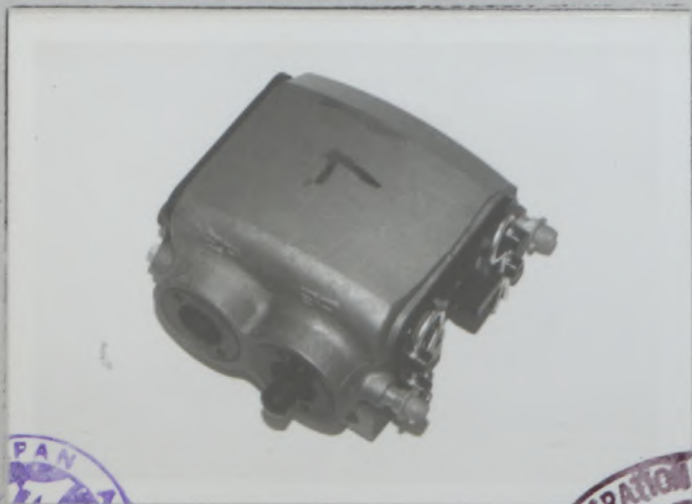


PHOTO V4 FRONT BRAKE CALIPER, TYPE D



AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 01-01V0

JAF公認番号 JA-108vol1/1

PHOTO V5 FRONT BRAKE DISC, TYPE A



PHOTO V6 FRONT BRAKE DISC, TYPE A



PHOTO V7 FRONT BRAKE DISC, TYPE B



PHOTO V8 FRONT BRAKE DISC, TYPE B



PHOTO V9 FRONT BRAKE DISC, TYPE C



PHOTO V10 FRONT BRAKE BELL, TYPE A



AE92(4A-GE)-AC-1-A



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 01-01V0

JAF 公認番号 JA-108V01/1

PHOTO V11 FRONT BRAKE BELL, TYPE B



PHOTO W1 REAR BRAKE CALIPER, TYPE A ~ E

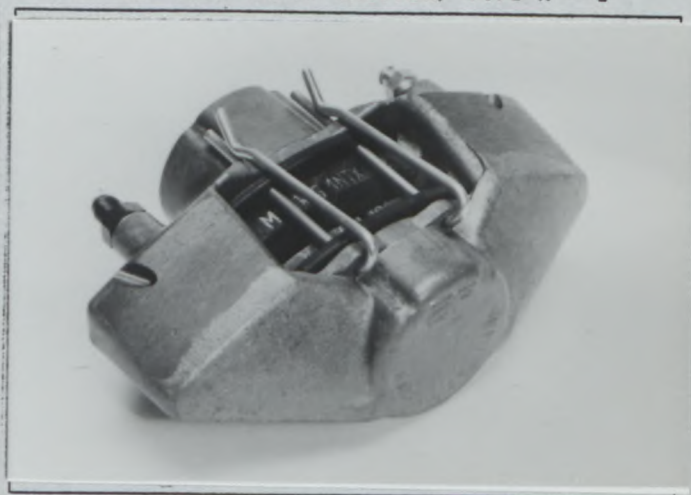


PHOTO W2 REAR BRAKE DISC



PHOTO Z1 TANDEM BRAKE MASTER CYLINDER



PHOTO Z2 BRAKING ADJUSTER



PHOTO Z3 TWIN BRAKE MASTER CYLINDER



AE92(4A-GE)-AG-1-A



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 01-01V0

JAF 公認番号 JA-108V01/1

PHOTO Z4 PARKING BRAKE



PHOTO Z5 PARKING BRAKE



PHOTO Z6 STEERING, TYPE A&B

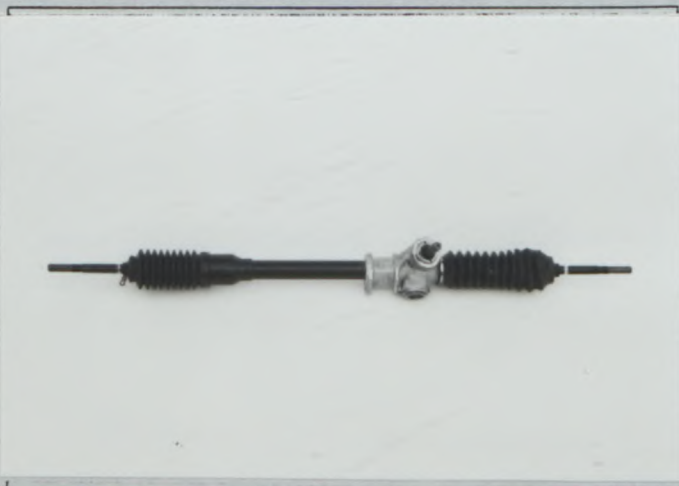


PHOTO Z7 STEERING, TYPE C&D


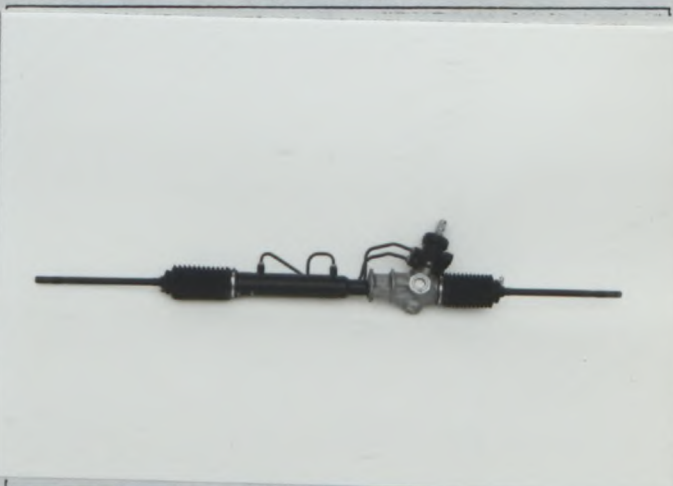


PHOTO W3 REAR DRUM BRAKE



AE92(4A-GE)-AC1-A

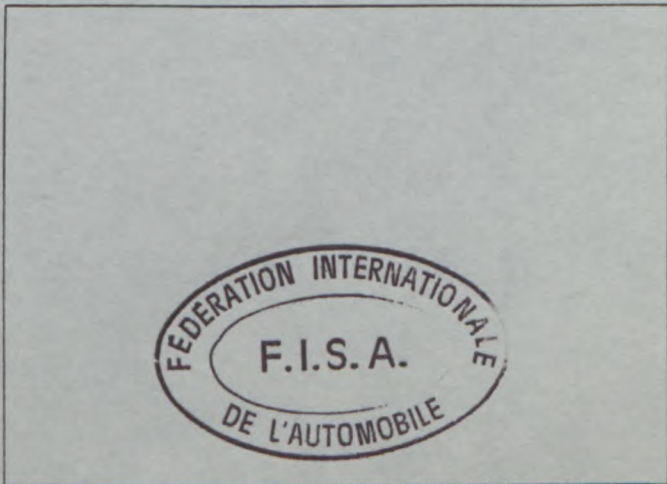

FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

Homologation No

A-5352

Extension No

02-02 VO

F I S A 公認追加書式

J A F 公認番号 **JA-108 VO 2/2**

J A F 発行年月日 **1988年1月31日**

☒ V O Option variant / オプション変型

Homologation valid as from

F I S A 発行年月日

01 AVR. 1988

in group

F I S A 公認グループ

A

Manufacturer of the car

車両製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type

形式とモデル

TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

ROLLBAR / ROLL CAGE

ロールバー / ロールケージ

Main rollbar
主ロールバー

Longitudinal / diagonal strut
前後 / 斜ストラット

Front rollbar
前ロールバー

Rollbar manufacturer

ロールバー製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Material

材質

STEEL (SCM430)

STEEL (SCM430) / STEEL (SCM430)

STEEL (SCM430)

Exterior diameter

外径

40 mm

40 mm / 40 mm

40 mm

Wall thickness

肉厚

1.5 mm

1.5 mm / 1.0 mm

1.5 mm

Elastic limit

弾性限度

70 kg/mm²

70 kg/mm² / 70 kg/mm²

70 kg/mm²

Tensile strength

引張強度

85 kg/mm²

85 kg/mm² / 85 kg/mm²


85 kg/mm²

Total weight including fixings

取付金具を含む総重量

26 kg

Complete rollbar / rollcage outside the car
完成したロールバー / 車から外したロールケージ

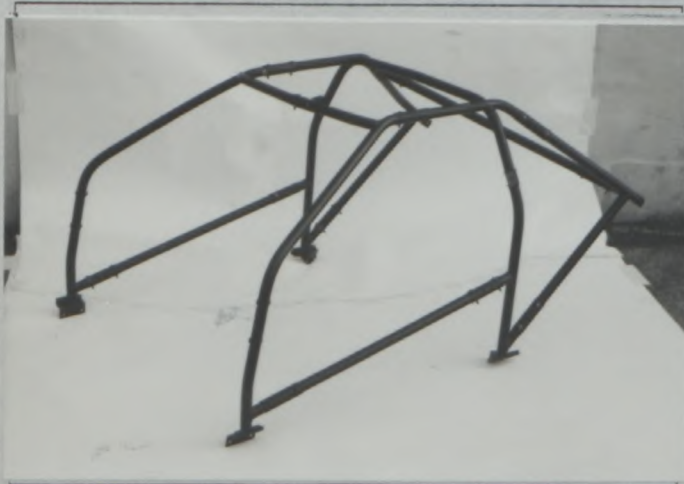

We certify that the present rollbar / rollcage

complies with the conditions of the

FIA Appendix J, in particular with regard to

its attachments, its connections and its stress resistances.

上記ロールバー / ロールケージは、特に取付け部分、継ぎ手、強度に関し、FIA国際スポーツ法典付則J項の条件に準拠していることを証明いたします。

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造代表者の署名

M. Kaida

MAMORU KAIDA

Scott House

Page 1 / 2




Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE92 Homologation No A-5352

PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY:
車体取付部の写真または図解

Ext. No 02-02V0

FRONT HOOP TO FLOOR

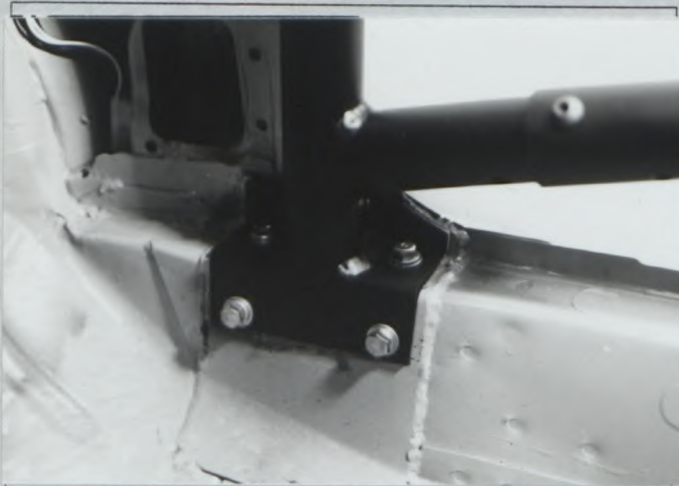

FRONT HOOP TO PILLAR




MAIN HOOP TO FLOOR



MAIN HOOP TO PILLAR



REAR SUPPORT TO TURRET

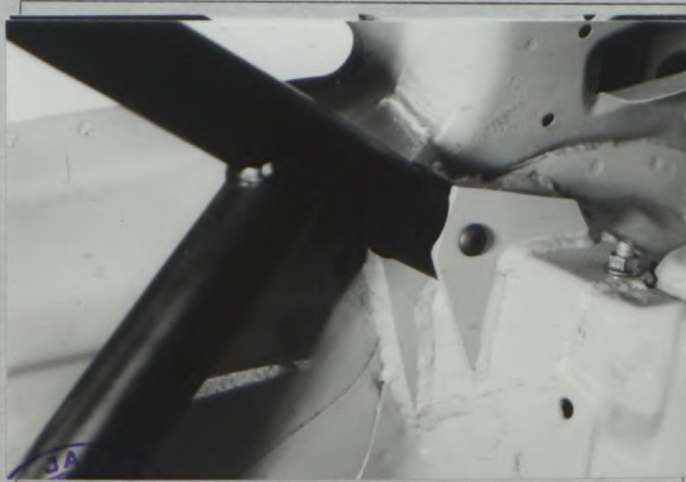

OPTIONAL DIAGONAL REAR STRUT



AE92(4A-GE)-AC-1-B





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

Homologation No

A-5352

Extension No

03-03 VO

F I S A 公認追加書式

J A F 公認番号 **JA-108 VO 3/3**

J A F 発行年月日 **1988年1月31日**

☒ V O Option variant / オプション変型

Homologation valid as from

F I S A 発行年月日

01 AVR. 1988

in group

F I S A 公認グループ

A

Manufacturer of the car

車両製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type

形式とモデル

TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

ROLLBAR / ROLL CAGE

ロールバー / ロールケージ

Main rollbar
主ロールバー

Longitudinal / diagonal strut
前後 / 斜ストラット

Front rollbar
前ロールバー

Rollbar manufacturer
ロールバー製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Material
材質

AL Zn Mg1

AL Zn Mg1

/ AL Zn Mg1

AL Zn Mg1

Exterior diameter
外径

40

mm

40

mm

40

mm

40

mm

Wall thickness
肉厚

3

mm

3

mm

3

mm

3

mm

Elastic limit
弾性限度

30

kg/mm²

30

kg/mm²

30

kg/mm²

30

kg/mm²

Tensile strength
引張強度

35

kg/mm²

35

kg/mm²

35

kg/mm²

35

kg/mm²

Total weight including fixings
取付金具を含む総重量

16

kg

Complete rollbar / rollcage outside the car
完成したロールバー / 車から外したロールケージ



AE92(4A-GE)-AC-1-C

We certify that the present rollbar / rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

上記ロールバー / ロールケージは、特に取付け部分、継ぎ手、強度に関し、FIA国際スポーツ法典付則J項の条件に準拠していることを証明いたします。

Signature of the car manufacturer representative.
車両製造代表者の署名

M. Kaide

MAMORU KAIDA

Page 1 / 2



Signature

Make
会社名 TOYOTA


Model
型式 AE92

Homologation No A-5352


PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY:
車体取付部の写真または図解

Ext. No 03-03V0


FRONT HOOP TO FLOOR

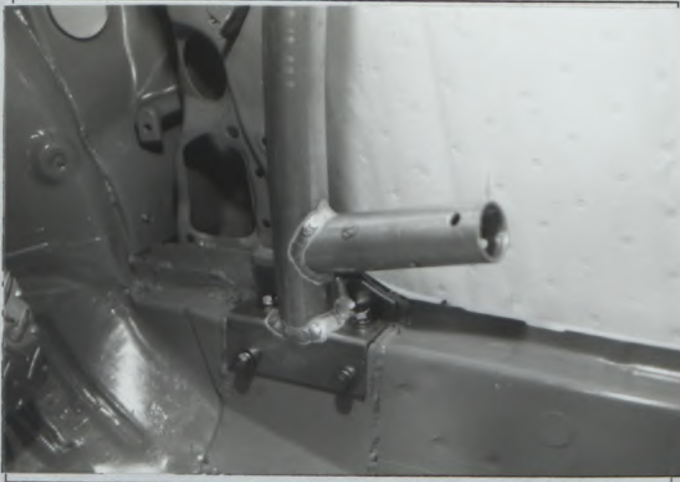

FRONT HOOP TO PILLAR

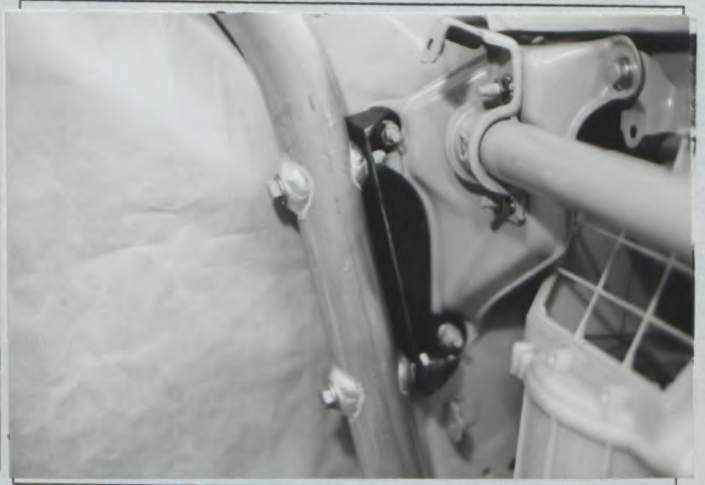


MAIN HOOP TO FLOOR

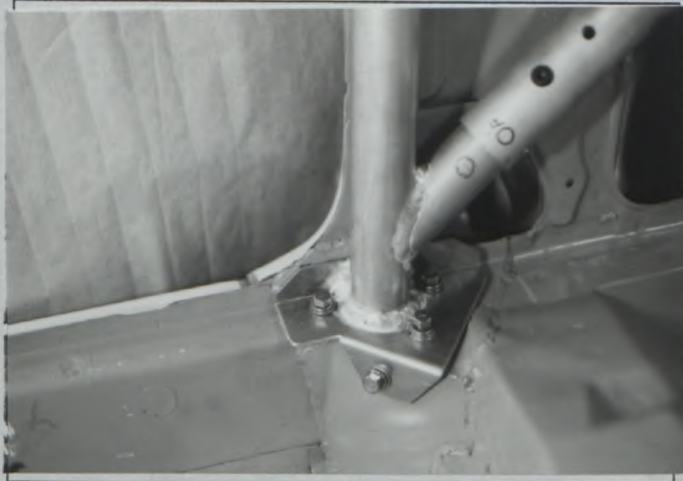

MAIN HOOP TO PILLAR



REAR SUPPORT TO TURRET

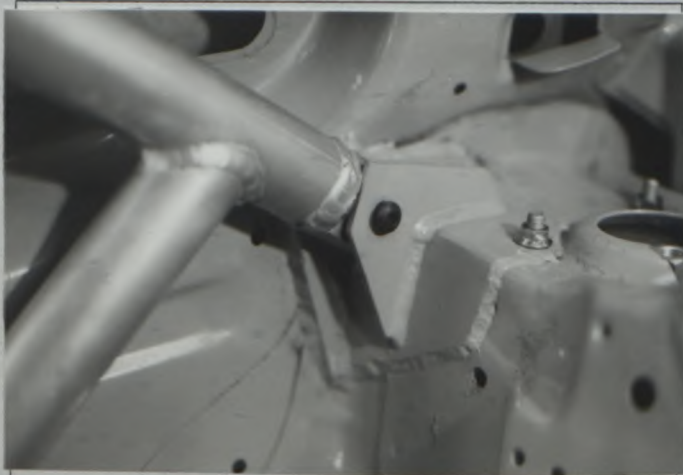

OPTIONAL DIAGONAL REAR STRUT



AE92(4A-GE)-AC-1-C





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5352

Extension No

04-04V0

JAF公認番号 JA-108VO 4/4

発効年月日 1988年 2月29日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
F I S A 公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type/スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type/形式の正常進化

☐ VF Supply variant/供給変型

☒ VO Option variant/オプション変型

☐ ER Erratum /誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 AVR. 1988

in group
FISAグループ

A

Manufacturer
製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type

型式と形式 TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Page or ext.
ページまたは補足

6

Art.
項目

603


Description
記述

GEAR-BOX

(e) RATIOS :

	TYPE 1			TYPE 2		
	RATIO	NUMBER OF TEETH	SYNCHRO	RATIO	NUMBER OF TEETH	SYNCHRO
1	2.929	41/14	×	2.438	39/16	×
2	2.176	37/17	×	1.944	35/18	×
3	1.700	34/20	×	1.600	32/20	×
4	1.364	30/22	×	1.364	30/22	×
5	1.167	28/24	×	1.167	28/24	×
R	3.250	29/12 × 39/29		3.250	29/12 × 39/29	

(f) GEAR CHANGE GATE :



FRONT SUSPENSION

STABILIZER WITH LINKAGE
DIAMETER : $\phi 24$ mm

7.13

701

PHOTO T

AE92(4A-GE)AC-1-D



Signature

Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92


No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 04-04V0

JAF公認番号 JA-108VO^{4/4}

PHOTO T STABILIZER WITH LINKAGE

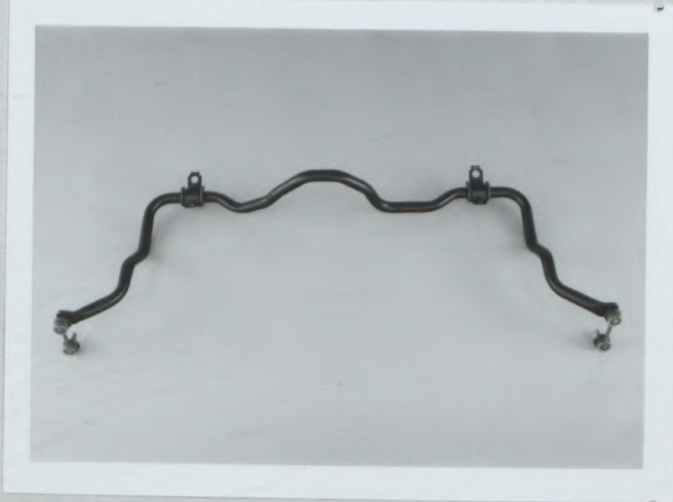

88-FEB-1-7

AE92(4A-GE)AC-1-D





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5352

Extension No

05-05V0

JAF公認番号 JA-108V05/5

発効年月日 1988年5月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
F I S A 公認追加書式

☐ E S Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ E T Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ V F Supply variant / 供給変型

☒ V O Option variant / オプション変型

☐ E R Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 JUL. 1988

in group
FISAグループ

A

Manufacturer
製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type
型式と形式

TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Page or ext. ページ または 補足	Art. 項目	Description 記述
7, 13	701	<u>FRONT SUSPENSION</u>
	PHOTO T1	ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE DIAMETER: $\phi 31 \sim \phi 45$ mm
	PHOTO T2	REINFORCED LOWER ARM, TYPE A
	PHOTO T3	REINFORCED LOWER ARM, TYPE B
	PHOTO T4	CALIPER MOUNTING BRACKET
7, 13	701	<u>REAR SUSPENSION</u>
	PHOTO U	ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE DIAMETER: $\phi 25 \sim \phi 35$ mm



Signature

Page 1 / 4

AE92(4A-GE)AC-1-E

Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homolo. A-5352

No Ext. 05-05V0

JAF公認番号 JA-108V055

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述									
8, 9, 13	803 PHOTO V1 PHOTO V2	<u>BRAKE</u> FRONT BRAKE DISC (GROOVED OR CROSS-DRILLED) (g4) MAXIMUM DISC THICKNESS : 27.9 ± 1 mm (g5) EXTERIOR DIAMETER OF THE DISC : 315 ± 1.5 mm (g6) EXTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE : 315 ± 1.5 mm (g7) INTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE : 214 ± 1.5 mm (g9) VENTILATED DISC : YES (g10) BRAKING SURFACE PER WHEEL : 839.26cm² <table border="1"> <tr> <td>PART NO.</td><td>RHS</td><td>LHS</td></tr> <tr> <td>GROOVED</td><td>43512-ST661</td><td>43516-ST661</td></tr> <tr> <td>CROSS-DRILLED</td><td>43512-ST662</td><td>43516-ST662</td></tr> </table>	PART NO.	RHS	LHS	GROOVED	43512-ST661	43516-ST661	CROSS-DRILLED	43512-ST662	43516-ST662
PART NO.	RHS	LHS									
GROOVED	43512-ST661	43516-ST661									
CROSS-DRILLED	43512-ST662	43516-ST662									
	PHOTO V3	BRAKE BELL									



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92


No Homolo. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 05-05V0


JAF 公認番号 JA-108 V055

PHOTO T1 ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE

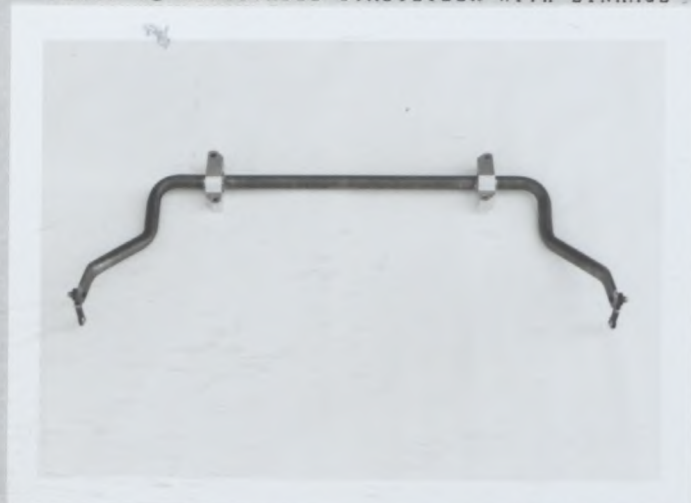

88-JAN-10-10

PHOTO T2 REINFORCED LOWER ARM, TYPE A

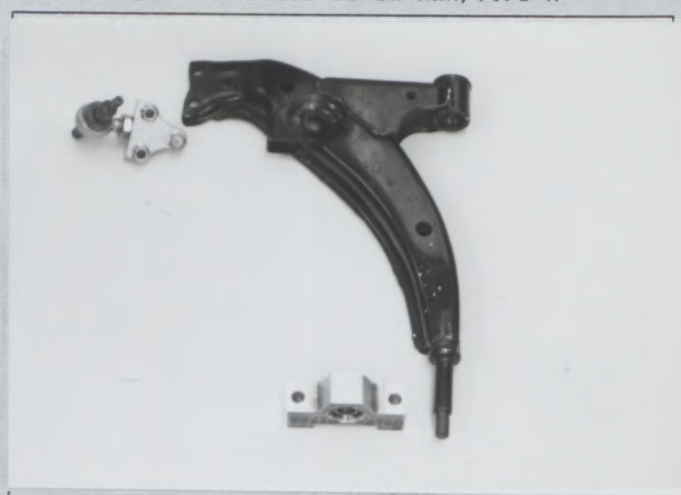

88-MAY-3-6

PHOTO T3 REINFORCED LOWER ARM, TYPE B



88-MAY-4-16

PHOTO T4 CALIPER MOUNTING BRACKET



88-MAY-3-2

PHOTO U ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE



PHOTO V1 FRONT BRAKE DISC (GROOVED)



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homolo. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 05-05V0

JAF公認番号 JA-108V055

PHOTO V2 FRONT BRAKE DISC (CROSS-DRILLED)







88-JAN-5-20

PHOTO V3 BRAKE BELL



88-MAY-3-3

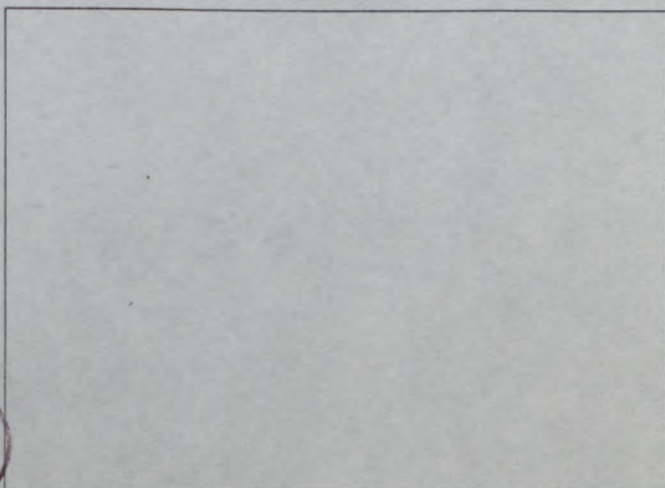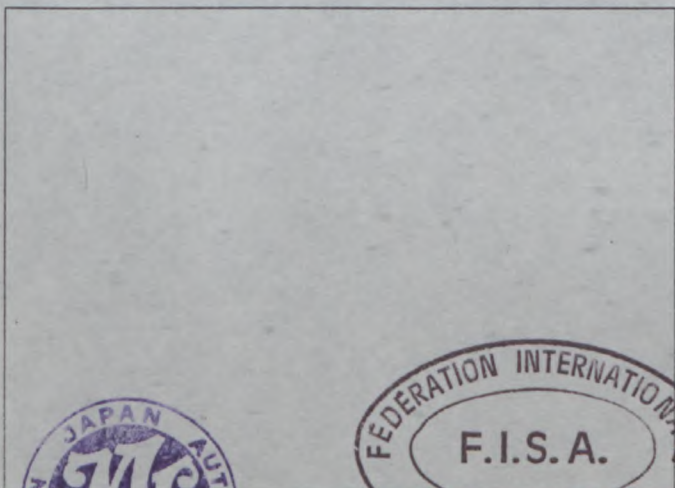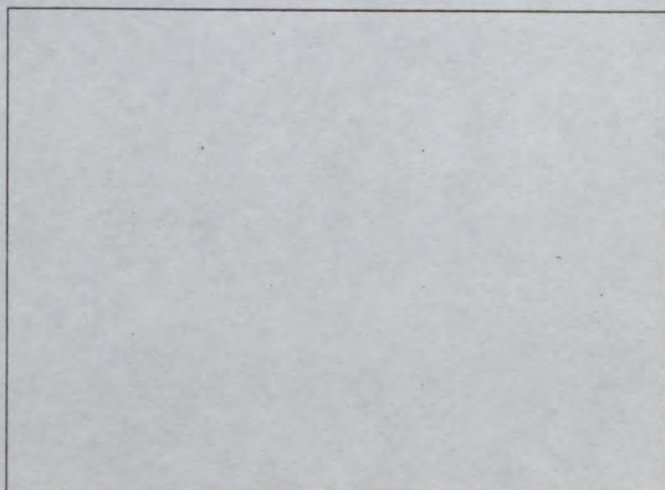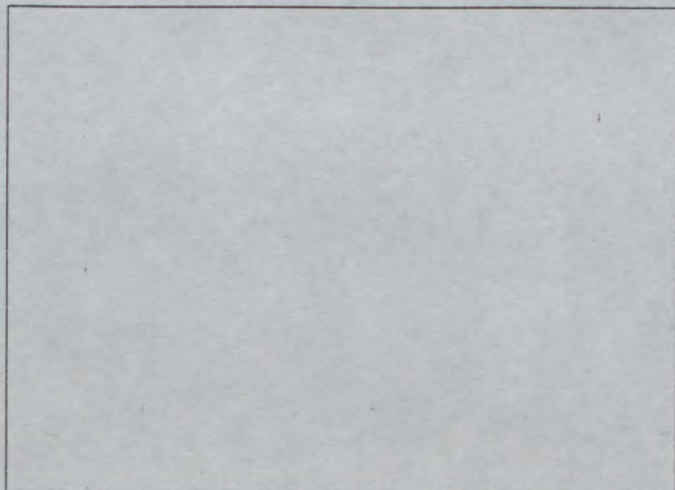



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5352

Extension No

06/06V0

JAF公認番号 JA-108 V06/6

発効年月日 1988年 7月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
F I S A 公認追加書式

- ☐ E S Sporting evolution of the type / スポーツ進化
- ☐ E T Normal evolution of the type / 形式の正常進化
- ☐ V F Supply variant / 供給変型
- ☒ V O Option variant / オプション変型
- ☐ E R Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 OCT. 1988

in group
FISAグループ

A

Manufacturer
製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type
型式と形式

TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
7. 13	701	<u>FRONT SUSPENSION</u>
	PHOTO T1	REINFORCED LOWER ARM
	PHOTO T2	ADJUSTABLE TOP MOUNTING
7. 13	701	<u>REAR SUSPENSION</u>
	PHOTO U1	ADJUSTABLE TOP MOUNTING



Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92

No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 06/06V0


JAF 公認番号 JA-108 V06/6

PHOTO T1 REINFORCED LOWER ARM



88-JULY-19-13

PHOTO T2 ADJUSTABLE TOP MOUNTING


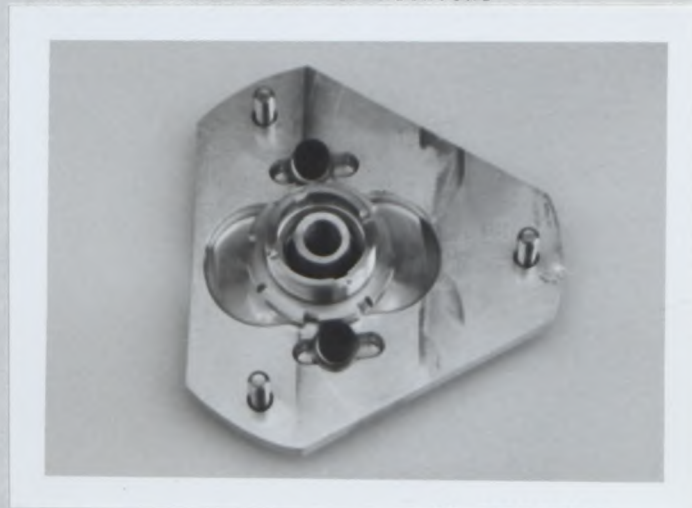


88-JULY-19-7

PHOTO U1 ADJUSTABLE TOP MOUNTING



88-JULY-19-18

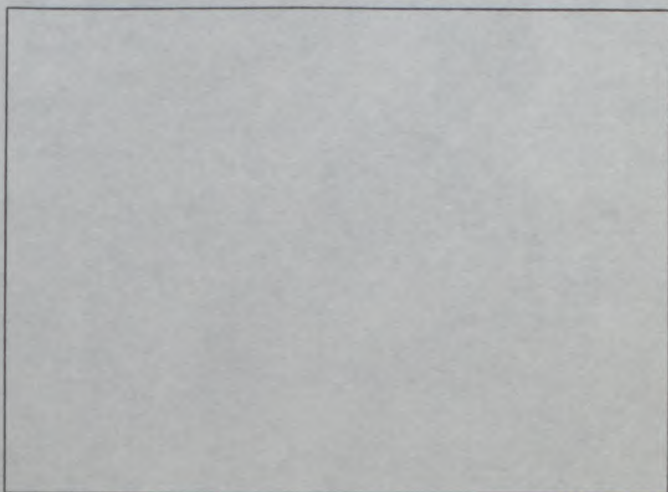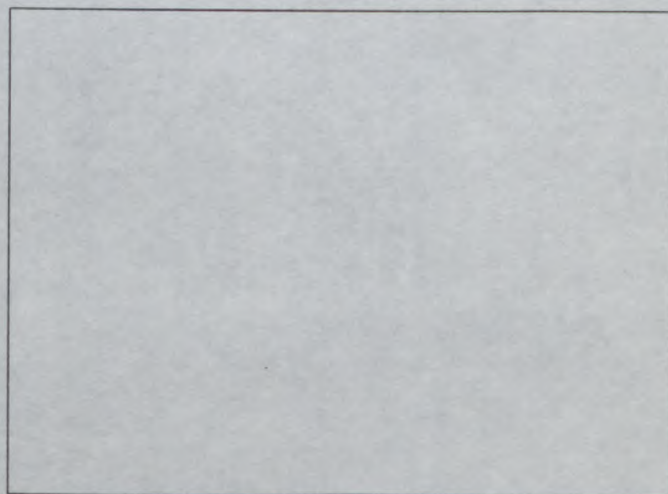



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5352

Extension No

07/07 VO

JAF公認番号 JA-108 VO-7/7

発効年月日 1989年 4月30日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
F I S A 公認追加書式

☐ E S Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ E T Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ V F Supply variant / 供給変型

☒ V O Option variant / オプション変型

☐ E R Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 JUL 1989

in group
FISAグループ

A

Manufacturer
製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type

型式と形式 TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)


Page or ext. ページ または 補足	Art. 項目	Description 記述
7, 13	701	FRONT SUSPENSION
	PHOTO T1	REINFORCED LOWER ARM
	PHOTO T2	ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE DIAMETER: $\phi 30 \sim \phi 45$ mm

PHOTO T1 REINFORCED LOWER ARM

PHOTO T2 ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE



89-Apr-1-2

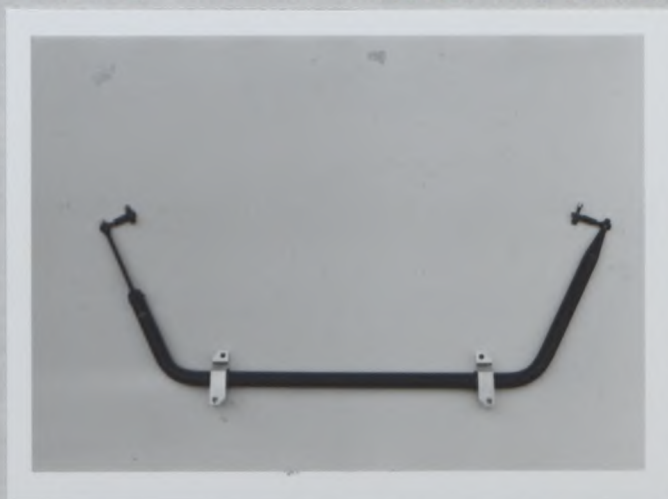

89-Apr-1-6



Page 1 / 1

AE92(4A-GE)AC-1-G



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A - 5 3 5 2

Extension No

08 / 01 ET

JAF公認番号 JA - 1 0 8 ET- 8/1

発効年月日 1989年 10月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
F I S A 公認追加書式

☐ E S Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☒ E T Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ V F Supply variant / 供給変型

☐ V O Option variant / オプション変型

☐ E R Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 JAN. 1990

in group
FISAグループ

A

Manufacturer

製造者 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type

型式と形式 TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Page or ext.
ページ または 補足

Art.
項目

Description
記述

1

PHOTO A

COACHWORK

FRONT VIEW OF THE VEHICLE

PHOTO B

REAR VIEW OF THE VEHICLE

3

3 1 8

ENGINE

CONNECTING ROD

(e) MINIMUM WEIGHT : 5 0 6 g

3 2 0

FLYWHEEL

(b) MINIMUM WEIGHT OF
THE FLYWHEEL WITH
STARTER RING : 6 6 4 4 g

4

3 2 7

INLET

(b) NUMBER OF MANIFOLD ELEMENTS : 1

1 1

PHOTO C

RIGHT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE

PHOTO D

LEFT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE

PHOTO E

ENGINE IN ITS COMPARTMENT

PHOTO F

BARE CYLINDERHEAD

1 2



PHOTO H

INJECTION SYSTEM

PHOTO I

INLET MANIFOLD

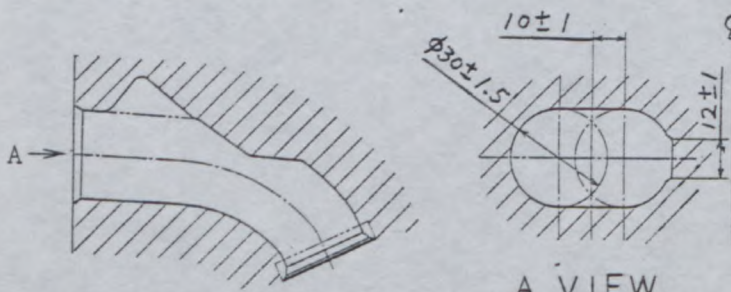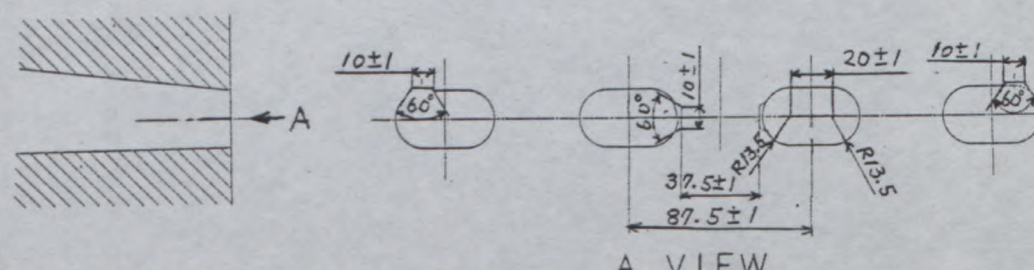

Page or ext. ページ または 補足	Art. 項目	Description 記述
14		DRAWINGS I. CYLINDERHEAD INLET PORTS, MANIFOLD SIDE  A VIEW II. INLET MANIFOLD PORTS, CYLINDERHEAD SIDE  A VIEW <u>BRAKES</u> (e1) BORE : FRONT ; 54.0 mm (g) DISC BRAKES (g4) MAXIMUM DISC THICKNESS : FRONT ; 22.0±1 mm (g5) EXTERIOR DIAMETER OF THE DISC : FRONT ; 258±1.5 mm (g6) EXTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE : FRONT ; 256±1.5 mm (g7) INTERIOR DIAMETER OF THE SHOE'S RUBBING SURFACE : FRONT ; 164±1.5 mm <u>REAR SUSPENSION</u> SUSPENSION ARMS No.1 and No.2 (THE TYPE OF JOINTS ON THE REAR AXLE CARRIER CHANGED TO PILLOW BALL ONE.)
8	803	
7.13	701	
	PHOTO U	



Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE92 No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 08/01 ET

JAF公認番号 JA-108ET-8/1

PHOTO A FRONT VIEW OF THE VEHICLE




89-Sep-2-6

PHOTO B REAR VIEW OF THE VEHICLE



89-Sep-2-2

PHOTO C RIGHT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE

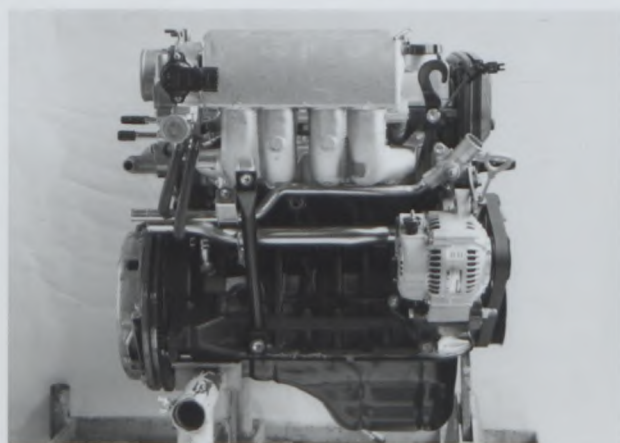


89-Sep-3-19

PHOTO D LEFT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE




89-Sep-3-6

PHOTO E ENGINE IN ITS COMPARTMENT

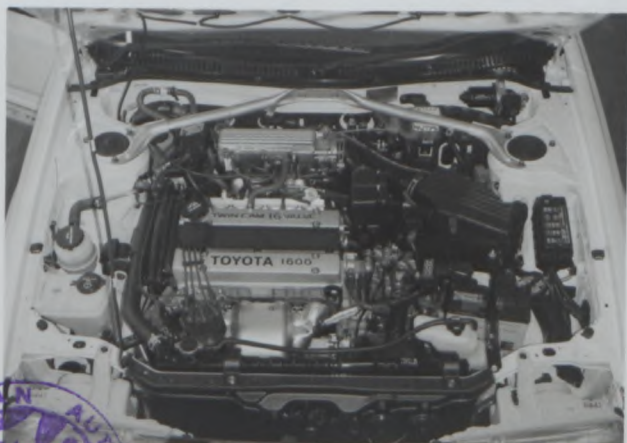

89-Sep-1-19

PHOTO F BARE CYLINDERHEAD

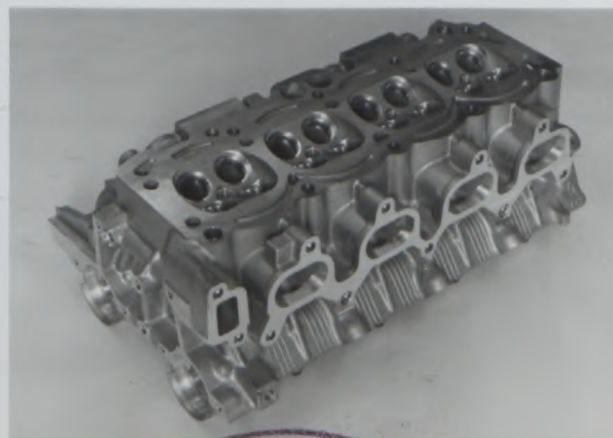

89-Sep-4-8

Page 3 / 4



AE92(4A-GE)AC-2

Make
会社名 TOYOTA

Model
型式 AE92


No Homol. A-5352

PHOTOS / 写真

No Ext. 08/01ET


JAF公認番号 JA-108ET-8/1

PHOTO H INJECTION SYSTEM

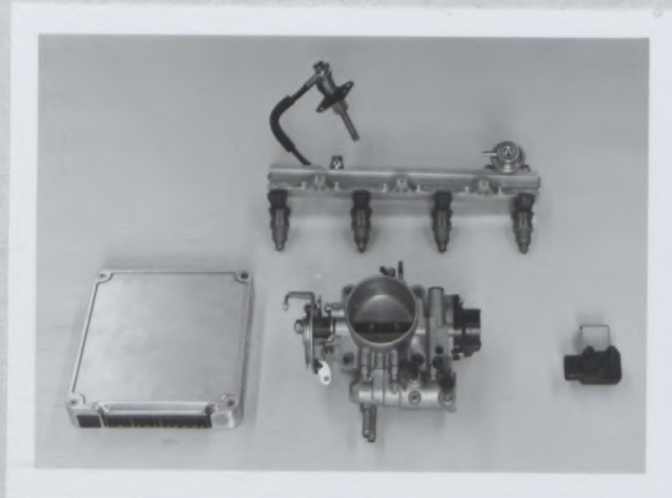


89-Sep-3-24

PHOTO I INLET MANIFOLD



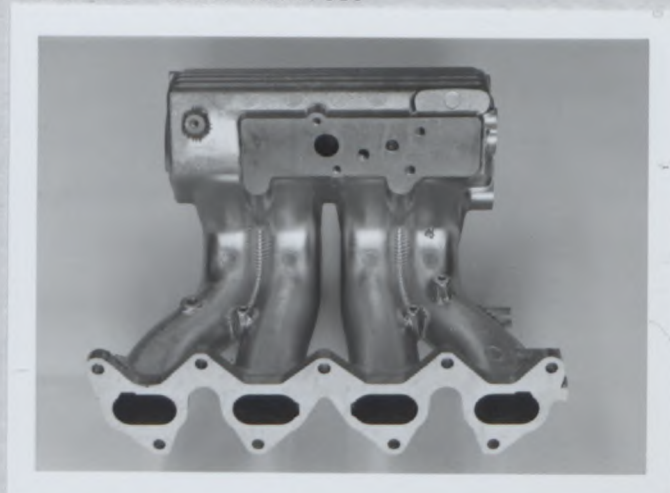


89-Sep-4-2

PHOTO U SUSPENSION ARMS No. 1 and No. 2

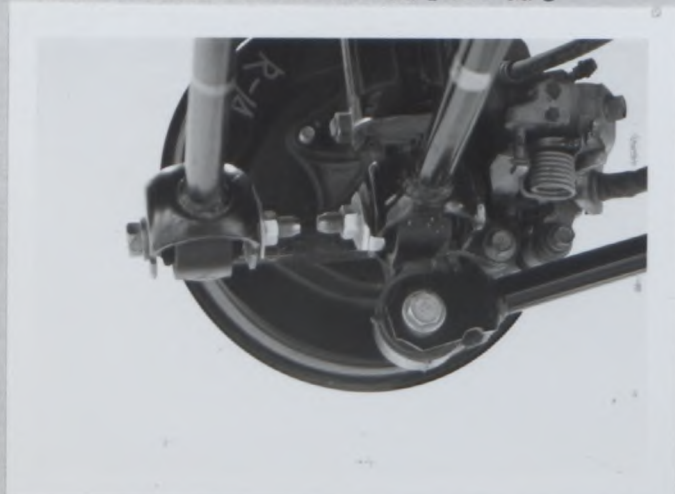

89-Sep-5-3

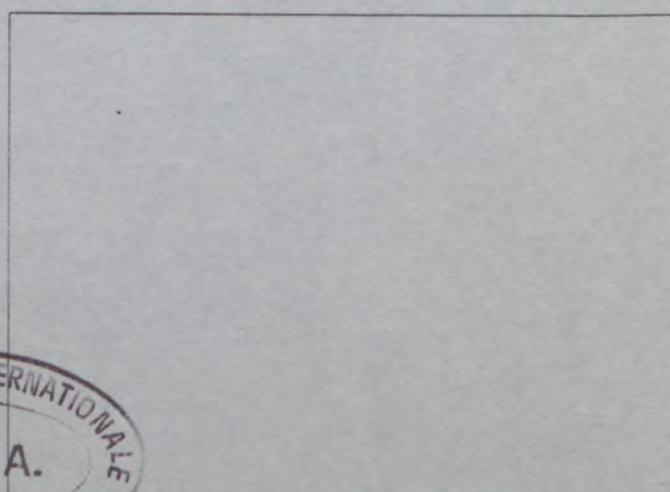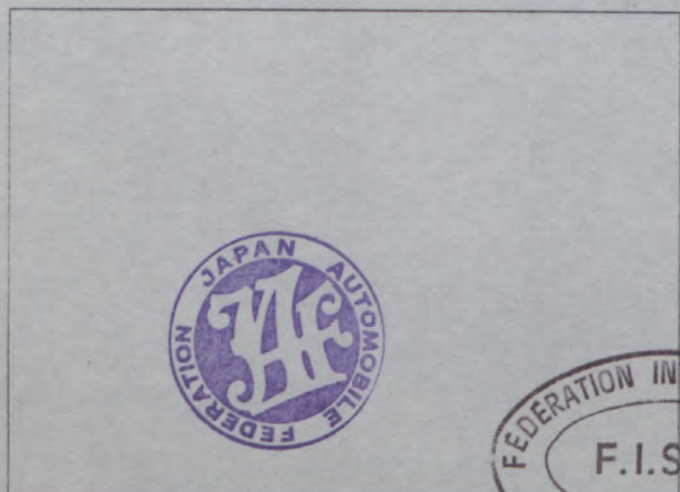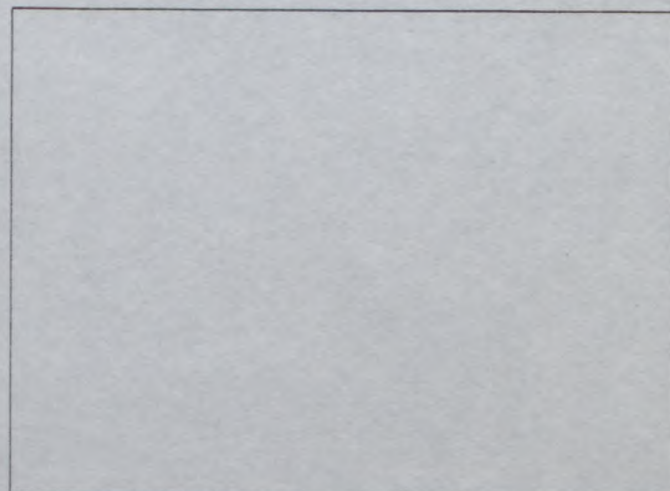



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5352

Extension No

09/08 VO

JAF公認番号 JA-108 VO-9/8

発効年月日 1990年 2月28日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
F I S A 公認追加書式

☐ E S Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ E T Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ V F Supply variant / 供給変型

☒ V O Option variant / オプション変型

☐ E R Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 AVR. 1990

in group
FISAグループ

A

Manufacturer

製造者 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type

型式と形式 TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

7, 13

701

PHOTO U

REAR SUSPENSION

ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE

DIAMETER : $\phi 30 \sim \phi 45$ mm

PHOTO U ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE



Page 1 / 1

AE92(4A-GE)AC-2-A



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5352

Extension No

10/09 VO

JAF公認番号 JA-108 VO-10/9

発効年月日 1990年 8月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
F I S A 公認追加書式

☐ E S Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ E T Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ V F Supply variant / 供給変型

☒ V O Option variant / オプション変型

☐ E R Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 OCT. 1990

in group
FISAグループ

A

Manufacturer
製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type
型式と形式

TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

8. 9

803
PHOTO Z

BRAKES

BRAKE COOLING SYSTEM

[THE CROSS SECTION IS LESS THAN 78.4 cm².
THE MAXIMUM DIMENSION IS LESS THAN 25 cm.]

PHOTO Z



Page 1 / 1

AE92 (4A-GE) AC-2-B



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5352

Extension No

11/10 VO

JAF公認番号 JA-108 VO-11/10

発効年月日 1991年5月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION
FISA 公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 JUL. 1991

in group
FISAグループ

A

Manufacturer

製造者 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type

型式と形式 TOYOTA COROLLA LEVIN (AE92)

Page or ext. ページ または 補足	Art. 項目	Description 記述
7, 13	701	FRONT SUSPENSION
	PHOTO T1	REINFORCED LOWER ARM
	PHOTO T2	ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE DIAMETER: $\phi 30 \sim \phi 45 \text{mm}$

PHOTO T1 REINFORCED LOWER ARM



PHOTO T2 ADJUSTABLE STABILIZER WITH LINKAGE



91-May-1

91-May-1



Page 1/1

AE92 (4A-GE) AC-2-C



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A-5352

Groupe
Group

A

Extension No

12 / 01 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☐ VO Variante option / Option variant
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☒ ER Erratum / Erratum
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur

TOYOTA

Modèle et type
Model and type

COROLLA LEVIN AE92

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01/01/92

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
03/03 VO		L'homologation des arceaux en aluminium ou alliage léger est supprimée. The homologation of aluminium or light alloy rollcages is cancelled.





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION



社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE
生産証明書

Manufacturer
製造者 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Date
年月日 OCT. 8 1987

Car Model
型式 AE92 TOYOTA COROLLA LEVIN

Type or
commercial designation
タイプまたは通称名 TOYOTA COROLLA LEVIN

Homologation No.
車両公認 No. A-5352

Nature of the extension
追加公認の種類

	Month/year 月/年	Number 生産数
1	July '87	2326
2	Aug. '87	1581
3	Sep. '87	2097
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		6004

I hereby certify that the production indicated
opposite concerns cars which are entirely
completed identical and in conformity with the
recognition form submitted for the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一
型式車両であり、当該型式について提出された公認
書に完全に一致していることをここに証明いたします。

Signature
署名 M. Kaide
MAMORU KAIDA

Position
所属役職 GENERAL MANAGER

Remarks:
注





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

JA-108 ET- 8/1

PRODUCTION CERTIFICATE
生産証明書

1989年 10月31日

Manufacturer
製造者 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Date
年月日 OCTOBER 3 1989

Car Model
型式 AE92
TOYOTA COROLLA LEVIN

Type or
commercial designation
タイプまたは通称名 TOYOTA COROLLA LEVIN

Homologation No.
車両公認 No. A-5352

08/01 ET

Nature of the extension
追加公認の種類 ET

COACHWORK, ENGINE, BRAKE, SUSPENSION

I hereby certify that the production indicated
opposite concerns cars which are entirely
completed, identical and in conformity with the
recognition form submitted for the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一
型式車両であり、当該型式について提出された公認
書に完全に一致していることをここに証明いたします。

Signature
署名

Kiroku Shimura

KIROKU SHIMURA

Position
所属役職

GENERAL MANAGER

ENGINEERING ADMINISTRATION DIVISION



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

	Month/year 月/年	Number 生産数
1	Jul. 1989	4 0 0 6
2	Aug. 1989	3 4 7 3
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		7 4 7 9

Remarks:
注

