

Gruppe
Group **A/B**

Testblatt nach Anhang J des Internationalen Automobil-Sportgesetzes

Homologation form in accordance with appendix J of the international sporting code

Homologation gültig ab 01 DEC. 1989
Homologation valid as from

In Gruppe A
in group

Foto A
Photo A

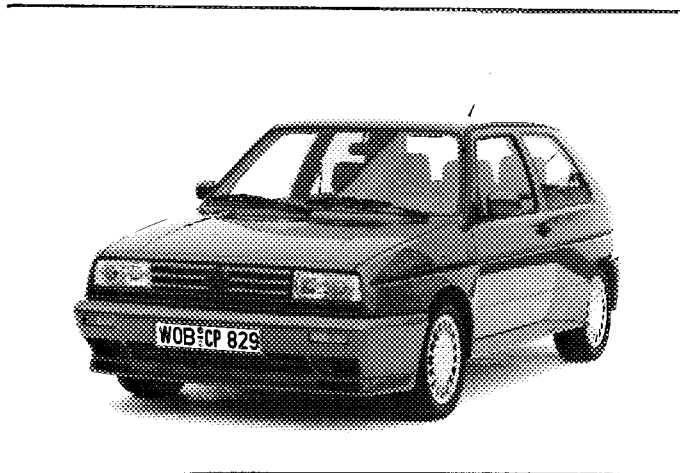


Foto B
Photo B



1. Definitionen
Definitions

101. Hersteller VOLKSWAGEN AG
Manufacturer

102. Handelsbezeichnung — Typ und Modell Rallye-Golf G 60
Commercial name(s) — Type and model

103. Gesamthubraum 1764 ccm X 1,7 2998,8 ccm
Cylinder capacity

104. Art der Konstruktion
Type of car construction


☐ getrennt, Material des Chassis
Separate, material of chassis

☒ selbsttragend, Material der Karosserie Stahlblech / steel
Unitary construction

105. Anzahl der Volumina 2
Number of volumes

106. Anzahl der Sitzplätze 5
Number of places

Unterschrift und Stempel
der Nationalen Sporthoheit
Signature and stamp
of national sporting authority



Unterschrift und Stempel
der FISA
Signature and stamp
of FISA

Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

2. Abmessungen — Gewichte

Dimensions — weights

202. Länge über alles 4060 mm $\pm 1\%$
Overall length

203. Breite über alles 1717 mm $\pm 1\%$ Meßpunkt Stoßfänger hinten / rear bumper
Overall width Where measured

204. Karosseriebreite: Width of bodywork:
a) Vorderradmitte 1655 mm $\pm 1\%$
At front axle
b) Hinterradmitte 1682 mm $\pm 1\%$
At rear axle

206. Radstand: a) Rechts 2485 mm $\pm 1\%$ b) Links 2485 mm $\pm 1\%$
Wheelbase: Right Left

209. Überhang: a) Vorne 843 mm $\pm 1\%$ b) Hinten 732 mm $\pm 1\%$
Overhang: Front Rear

210. Entfernung „G“ (Lenkrad-hintere Trennwand) 1520 mm $\pm 1\%$
Distance „G“ (steering wheel — rear bulkhead)

3. Motor (Für Kreiskolbenmotor siehe Artikel 335 auf Nachtragsblatt)

Engine (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)

301. Einbauort und Lage des Motors vorn quer / front transversal 15 ° to rear / nach hinten
Location and position of the engine

303. Arbeitsverfahren Viertakt / 4 stroke
Cycle

304. Aufladung ja / ~~XXXX~~ Typ VW G 60
Supercharging yes/no Type
(Bei Aufladung siehe auch Artikel 334 auf Nachtragsblatt)
(In case of supercharging see also Article 334 on complementary form)

305. Anzahl und Anordnung der Zylinder 4 in Reihe / 4 in line
Number and layout of the cylinders

306. Kühlsystem Flüssigkeitskühlung / liquid cooled
Cooling system

307. Hubraum: a) Pro Zylinder 441 ccm b) Gesamt 1764,64 ccm X 1,7 2999,9 ccm
Cylinder capacity: a) Unitary Total

c) Maximal zulässiger Hubraum* 1764,64 ccm
c) Maximum total allowed*

* (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
* (This indication is not to be considered in Group N)



Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologation Nr. A-5398

312. Material des Zylinderblocks Gußeisen / cast iron
Cylinder block material

313. Laufbuchsen: a) XX / nein
Sleeves: yes/no XX c) Typ -
Type

314. Bohrung 80,6 mm
Bore

315. Maximal zulässige Bohrung 80,63 mm
Maximum bore allowed (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
(This indication is not be considered in Group N)

316. Hub 86,4 mm
Stroke

318. Pleuel: a) Material Stahl / steel b) Art des Pleuelfußes geteilt / two pieces
Connecting rod: a) Material Big end type

c) Innerer Durchmesser des Pleuelfußes (ohne Lager) 50,6 mm $\pm 1\%$
Interior diameter of the big end (without bearings)

d) Länge zwischen den Achsen 136 mm ($\pm 0,1$ mm) e) Mindestgewicht 620 g
Length between the axes Minimum weight

319. Kurbelwelle: a) Herstellungsart einteilig / one piece
Crankshaft: type of manufacture

b) Material Stahl / steel
Material

c) ☐ gegossen ☒ geschmiedet d) Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager 5
moulded stamped Number of bearings

e) Art der Kurbelwellen-Hauptlager Gleitlager / smooth bearings
Type of bearings

f) Durchmesser der Kurbelwellen-Hauptlager 54 mm $\pm 0,2\%$
Diameter of bearings

g) Material der Lagerdeckel Gußeisen / cast iron
Bearing caps material

h) Mindestgewicht der Kurbelwelle (allein) 12950 g
Minimum weight of the bare crankshaft


320. Schwungrad: a) Material Stahl / steel
Flywheel: Material

b) Mindestgewicht mit Anlaßzahnkranz 6790 g
Minimum weight of the flywheel with starter ring

321. Zylinderkopf: a) Anzahl der Zylinderköpfe 1 b) Material Leichtmetall / light alloy
Cylinderhead: Number of cylinderheads Material

323. Kraftstoffzufuhr durch Vergaser: a) Anzahl der Vergaser -
Fuel feed by carburettor(s): Number of carburettors

b) Typ - c) Marke und Modell -
Type Marke and model



Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

d) Anzahl der Gemischdurchlässe je Vergaser -
Number of mixture passages per carburettor

e) Maximaler Durchmesser der Gemischöffnung am Vergaserausgang - mm
Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port

f) Durchmesser des Lufttrichters am engsten Punkt - mm
Diameter of the venturi at the narrowest point

324. Kraftstoffzufuhr durch Einspritzung
Fuel feed by injection:

a) Hersteller Bosch
Manufacturer

b) Modell des Einspritzsystems VW-Digifant
Model of injection system

c) Art der Kraftstoffdosierung ☐ mechanisch ☒ elektronisch ☐ hydraulisch
Kind of fuel measurement: mechanical electronic hydraulic

c1) Kolbenpumpe XX / nein
Piston pump yes/no

c2) Luftvolumenmessung XX / nein
Measurement of air volume yes/no

c3) Luftmassenmessung XX / nein
Measurement of air mass yes/no

c4) Luftgeschwindigkeitsmessung XX / nein
Measurement of air speed yes/no

c5) Luftdruckmessung ja / ~~nein~~
Measurement of air pressure yes/no

Welcher Druck wird zur Messung herangezogen? - bar
Which pressure is taken for measurement?

d) Abmessungen der Drosselklappe(n) oder der/des Schieber(s) 35/52 $\pm$ 0,25 mm
Effective dimensions of measure position in the throttle area

e) Anzahl der effektiven Kraftstoffauslässe 4
Number of effective fuel outlets

f) Lage der Einspritzventile ☐ Saugrohr ☒ Zylinderkopf
Position of injection valves Inlet manifold Cylinderhead

g) Teile des Einspritzsystems, die zur Kraftstoffdosierung dienen: Einspritzventil, Steuergerät,
Statement of fuel measuring parts of injection system: injection valve, electronic unit,
Temperaturfühler, Druckfühler, Drosselklappenschalter, Benzindruckregler
temperature sensor, pressure sensor, throttle switch, fuel pressure regulator

325. Nockenwelle: a) Anzahl 1
Camshaft: Number

b) Lage OHC
Location

c) Art des Antriebs Zahnriemen / sprocket belt d) Anzahl der Lager pro Nockenwelle 4
Driving system Number of bearings for each shaft

f) Art der Ventilbetätigung Tassenstößel / cam follower
Type of valve operation

326. Steuerung: e) Maximaler Ventilhub
Timing: Maximum valve lift

Einlaß 10,2 mm Auslaß 10,2 mm
Inlet Exhaust

Mit einem Spiel von 0 mm 0 mm
With clearance

327. Einlaß: a) Material des Ansaugkrümmers Leichtmetall / light alloy
Inlet: Material of the manifold

b) Anzahl der Ansaugkrümmerelemente 1 c) Anzahl der Ventile pro Zylinder 1
Number of manifold elements Number of valves per cylinder

d) Maximaler Durchmesser der Ventile 40,1 mm e) Durchmesser des Ventilschafts 7,95 $\pm$ 0,2 mm
Maximum diameter of the valves Diameter of the valve stem

f) Länge des Ventils 91,4 $\pm$ 1,5 mm g) Art der Ventillfeder Spiralfeder / helical springs
Length of the valve Type of valve springs



Marke Volkswagen
MakeModell Rallye-Golf G 60
ModelHomologation Nr. _____
Homologation Nr328. Auslaß: a) Material des Auslaßkrümmers Gußeisen / cast iron
Exhaust: Material of the manifoldb) Anzahl der Auslaßkrümmerelemente 1
Number of manifold elementsd) Anzahl der Ventile pro Zylinder 1
Number of valves per cylindere) Maximaler Durchmesser der Ventile 33,3 mm
Maximum diameter of the valvesf) Durchmesser des Ventilschafts 7,95 - 0,2 mm
Diameter of the valve stemg) Länge des Ventils 91,45 ± 1,5 mm
Length of the valveh) Art der Ventilsfeder Spiralfeder / helical springs
Type of valve springs330. Zündanlage: a) Art Batterie / battery
Ignition system: Typeb) Anzahl der Kerzen pro Zylinder 1
Number of plugs per cylinderc) Anzahl der Verteiler 1
Number of distributors333. Schmiersystem: a) Art Ölsumpf / wet sump
Lubrication system: Typeb) Anzahl der Ölpumpen 1
Number of oil pumps**4. Kraftstoffanlage**
Fuel circuit401. Tank: a) Anzahl 1
Fuel tank: Numberb) Lage unter Kofferraumboden
Location below floor panc) Material PVC
Materiald) Maximaler Inhalt 55 Liter
Maximum capacity litre**5. Elektrische Ausrüstung**
Electrical equipment501. Batterie(n): a) Anzahl 1
Battery(ies): Number**6. Kraftübertragung**
Drive601. Antriebsräder
driving wheels:vorn
fronthinten
rear602. Kupplung: b) Art der Betätigung hydraulisch / hydraulic
Clutch: Drive systemc) Anzahl der Scheiben 1
Number of plates

Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A - 5398
Homologation Nr.

603. Getriebe: a) Lage im Motorraum / in engine compartment
Gear-box: Location:



b) Manuelles Getriebe, Marke VW „Manual“ make
c) Automatisches Getriebe, Marke - „Automatic“ make

d) Anordnung des Gangschalthebels auf Mitteltunnel / on center tunnel
Location of the gear lever:

e) Übersetzungen
Ratios

	Handschriftung Manual			Automatik Automatic			Zusätzl. Getriebe Additional G.R.		
	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro
1	3,778	34/9	X				2,900	29/10	
2	2,105	40/19	X				2,267	34/15	
3	1,345	39/29	X				1,800	36/20	
4	0,971	34/35	X				1,458	35/24	
5	0,795	35/44	X				1,214	34/28	
6	-	-					1,036	29/28	
Rück- wärts R	3,800	$\frac{19}{9} \times \frac{36}{20}$					2,880	$\frac{16}{10} \times \frac{36}{20}$	

f) Schalt-Schema
Gear change gate



604. Schnellgang: a) Art -
Overdrive: Type

b) Übersetzung - Ratio
c) Anzahl der Zähne - Number of teeth

d) Vorwärtsgänge, zu denen der Schnellgang zugeschaltet werden kann -
Usuable with the following gears



Marke Volkswagen
MakeModell Rallye-Golf G 60
ModelHomologation Nr. _____
Homologation Nr.605. Antriebsachse
Final drive

- a) Art des Achsantriebs
Type of final drive
- b) Übersetzungsverhältnis
Ratio
- c) Anzahl der Zähne
Number of teeth
- d) Art des Sperrdifferentials
(wenn vorhanden)
Type of differential limitation
(if provided)

Vorn Front	Hinten Rear
<u>Stirnrad / crown wheel</u>	<u>Kegelrad / bevel wheel</u>
<u>3,684</u>	<u>1,050</u>
<u>70 : 19</u>	<u>21 : 20</u>
_____	_____

e) Übersetzungsverhältnis des Verteilergetriebes 20 : 21 / 21 : 20
Ratio of the transfer box

606. Art der Gelenkwelle Gleichlaufgelenkwellen / constant velocity joint shafts
Type of transmission shaft
Kardanwellen / propeller shafts

7. Radaufhängung
Suspension

701. Art der Radaufhängung: a) Vorn Einzelradaufhängung / independent suspension
Type of suspension Front

b) Hinten Einzelradaufhängung / independent suspension
Rear

702. Schraubenfedern: Vorn: ja ~~XXXX~~ Hinten: ja ~~XXXX~~
Helicoidal springs. Front: yes/no Rear: yes/no

703. Blattfedern: Vorn: ~~XX~~ / nein Hinten: ~~XX~~ / nein
Leaf springs. Front: yes/no Rear: yes/no

704. Drehstab: Vorn: ~~XX~~ / nein Hinten: ~~XX~~ / nein
Torsion bar: Front: yes/no Rear: yes/no

705. Andere Arten der Radaufhängung: s. Bild / Zeichnung auf Seite 15
Other type of suspension: See photo or drawing on page 15



Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

707. Stoßdämpfer
Shock absorbers

- a) Anzahl je Rad
Number per wheel
- b) Art
Type
- c) Funktionsprinzip
Working principle

Vorn Front	Hinten Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Teleskop / telescopic</u>	<u>Teleskop / telescopic</u>
<u>hydraulisch / hydraulic</u>	<u>hydraulisch / hydraulic</u>

8. Fahrwerk
Running gear

801. Räder:
Wheels: a) Durchmesser Vorn 15 " / 381 mm Hinten 15 " / 381 mm
Diameter Front Rear

803. Bremsen:
Brakes: a) Bremssystem Dreikreis hydraulisch + ABS / triple circuit hydraulic + ABS
Braking system

b) Anzahl der Hauptzylinder 1 / Tandem b1) Bohrung 20,64 / 20,64 mm
Number of master cylinders Bore

c) Servo-Bremse ja / XXXX c1) Marke und Art ABS Teves MK II
Power assisted brakes yes/no Make and type

d) Bremskraftregler ja / XXXX d1) Lage Hinterachse / rear axle
Braking adjuster yes/no Location

e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel

1) Bohrung
Bore

f) Trommelbremsen
Drum brakes

1) Innendurchmesser
Interior diameter

2) Anzahl der Bremsbacken je Rad
Number of shoes per wheel

3) Bremsfläche
Braking surface

4) Breite der Bremsbeläge
Width of the shoes

g) Scheibenbremsen
Disc brakes

1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad
Number of pads per wheel

2) Anzahl der Sättel je Rad
Number of calipers per wheel

Vorn Front	Hinten Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>54</u> mm	<u>38</u> mm
<u>mm (± 1,5 mm)</u>	<u>mm (± 1,5 mm)</u>
<u>qcm</u>	<u>qcm</u>
<u>mm</u>	<u>mm</u>
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>



Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

3) Material der Bremssättel
Caliper material

Grauguß / cast iron

Grauguß / cast iron

4) Maximale Dicke der Scheibe
Maximum disc thickness

22 mm

10 mm

5) Außendurchmesser
der Scheibe
Exterior diameter of the disc

280 mm (± 1 mm)

239 mm (± 1 mm)

6) Außendurchmesser
der Belagfläche
Exterior diameter of the shoes rubbing surface

277,5 $\pm$ 1,5 mm

236,5 $\pm$ 1,5 mm

7) Innendurchmesser
der Belagfläche
Interior diameter of the shoes rubbing surface

182,5 $\pm$ 1,5 mm

152,5 $\pm$ 1,5 mm

8) Länge der Beläge über Alles
Overall length of the shoes

109,9 $\pm$ 1,5 mm

76 - 1,5 mm

9) Belüftete Scheiben
Ventilated disc

ja / ~~XXXX~~
yes / ~~XX~~

~~XXX~~ / nein
~~XXX~~ / no

- qcm

- qcm

h) Feststellbremse
Parking brake

1) Betätigungssystem mechanisch / mechanical
Command system

2) Lage des Bremshebels Mitteltunnel
Location of the lever center tunnel

3) Wirkung auf die Räder ~~XXXX~~ Hinten
On which wheels ~~XXX~~ Rear

804. Lenkung:

a) Art: Zahnstangenlenkung / rack and pinion steering
Type

b) Übersetzungsverhältnis 17,5 : 1
Ratio

c) Lenkhilfe ~~ja / XXXX~~
Power assisted yes / ~~XX~~

9. Karosserie Bodywork

901. Innen:
Interior:

a) Belüftung ~~ja / XXXX~~
Ventilation yes / ~~XX~~

b) Heizung ~~ja / XXXX~~
Heating yes / ~~XX~~

f) Sonderausstattung Schiebedach ~~ja / XXXX~~
Sun roof optional yes / ~~XX~~

1) Art gleitend / sliding
Type

2) Betätigungssystem Handkurbel / hand lever
Command system

g) Öffnungssystem der Seitenscheiben:
Opening system for the side windows

Vorn Handkurbel / hand lever
Front

Hinten -
Rear

902. Außen:
Exterior:

a) Anzahl der Türen 2
Number of doors

b) Heckklappe ~~ja / XXXX~~
Rear tailgate yes / ~~XX~~

c) Material der Türen Stahl / steel
Door material

Vorn Stahl / steel
Front

Hinten -
Rear





- d) Material der Fronthaube Stahl / steel
 Front bonnet material
- e) Material der Heckhaube/-klappe Stahl / steel
 Rear bonnet / tailgate material
- f) Material der Karosserie Stahl / steel
 Bodywork material
- g) Material der Windschutzscheibe Verbundglas / laminated glass
 Windscreen material
- h) Material der Heckscheibe Sicherheitsglas / safety glass
 Rear window material
- i) Material der hinteren Seitenscheiben Sicherheitsglas / safety glass
 Rear quarter lights material
- k) Material der Seitenscheiben Sicherheitsglas / safety glass
 Side window material
- Vorn Sicherheitsglas / safety glass
 front
- Hinten Sicherheitsglas / safety glass
 rear
- l) Material der vorderen Stoßstange Polyester-Thermoplast mit Metallhalterung
 Material of the front bumper / polyester-thermoplast with metal suport
- m) Material der hinteren Stoßstange Polyester-Thermoplast mit Metallhalterung
 Material of the rear bumper / polyester-thermoplast with metal suport

Zusätzliche Informationen
 Complementary informations


327 m. Winkel-Differenz Einlaß- zu Auslaßventil
 angel difference between inlet- to exhaust valves 0

605.	Achsantrieb: Finaldrive:	b) Übersetzungsverhältnis Ratio	4,615 - 4,462 - 4,214 - 4,071 - 3,867 - 3,733 - 3,563 - 3,438 - 3,294 - 3,176 - 3,056
		c) Anzahl der Zähne number of teeth	60/13 - 58/13 - 59/14 - 57/14 - 58/15 - 56/15 - 57/16 - 55/16 - 56/17 - 54/17 - 55/18
		e) Verteilergetriebe transfer box	14/21 X 21/14 - 16/21 X 21/16 13/19 X 19/13 - 14/19 X 19/14



902. Stoßstangenhalter: Länge unter-
 schiedlich zum Toleranzaus-
 gleich /
 Bumper brackets of different length
 to balance out tolerances

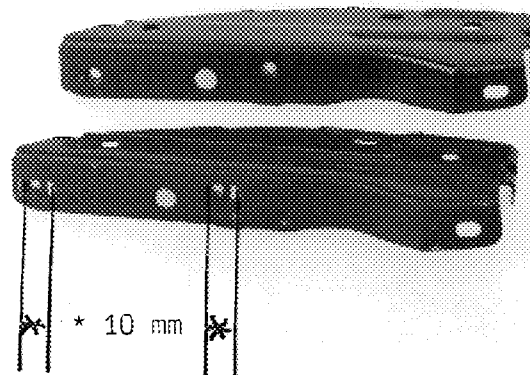

Zusätzliche Informationen
 Complementary Informations

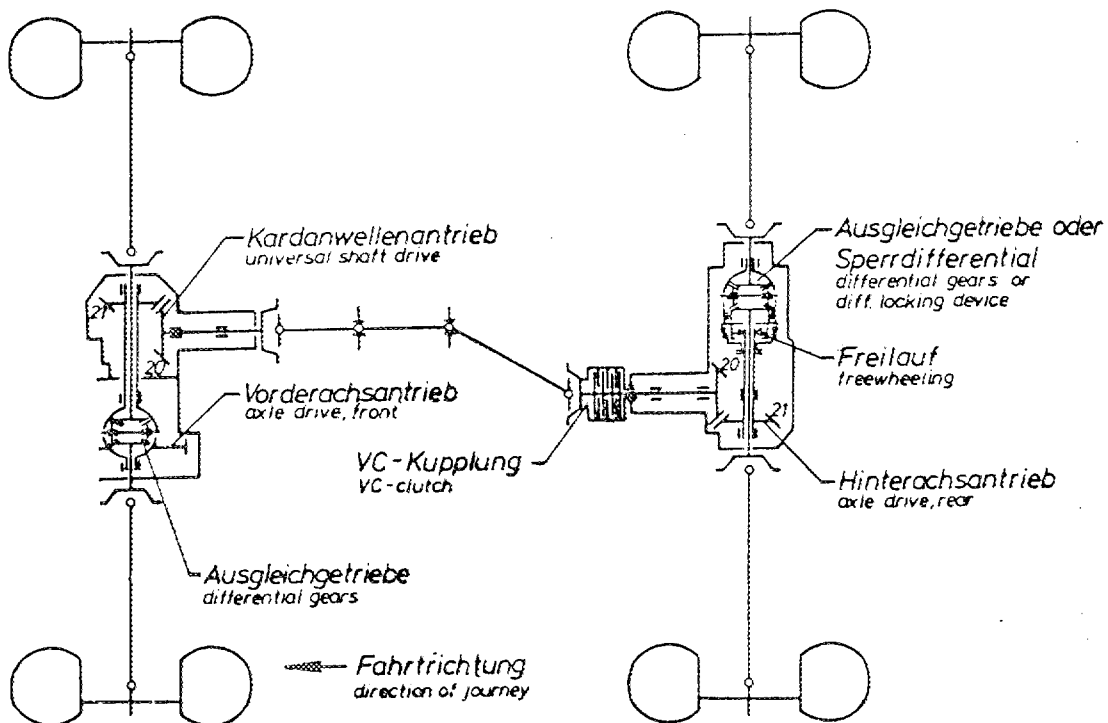

 = KUNSTSTOFFTEILE /
 NON METAL BODY PARTS

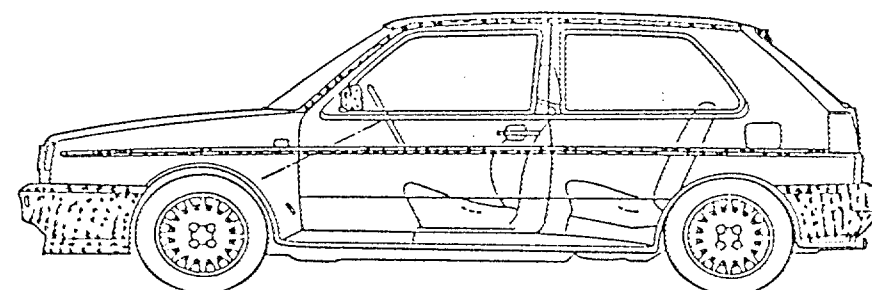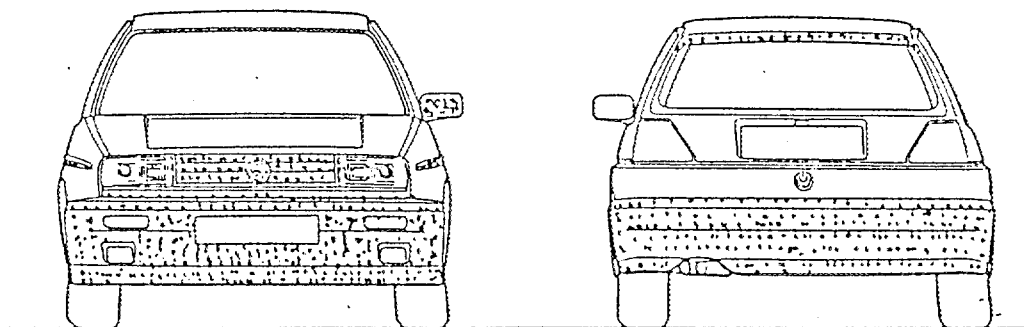

Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A - 5398
Homologation Nr.


Fotos
Photos

Motor
Engine


C) Rechte Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Right hand view of dismantled engine

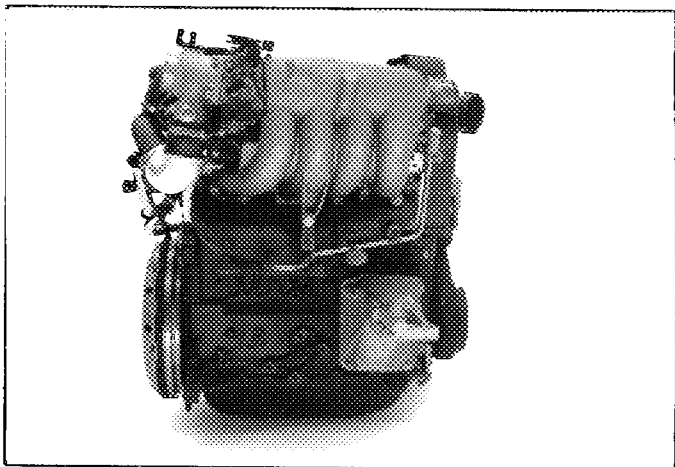


D) Linke Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Left hand view of dismantled engine

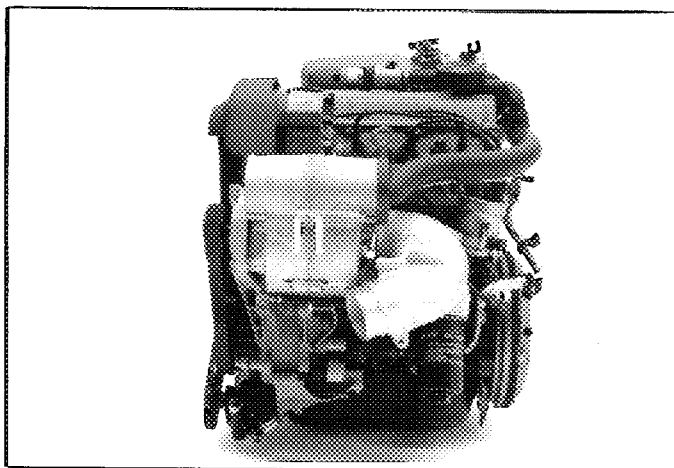

E) Motor im Motorraum
Engine in its compartment

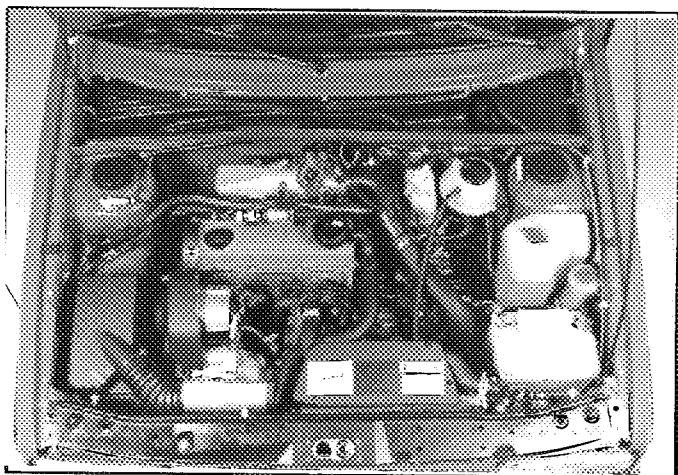

F) Zylinderkopf allein
Bare cylinderhead

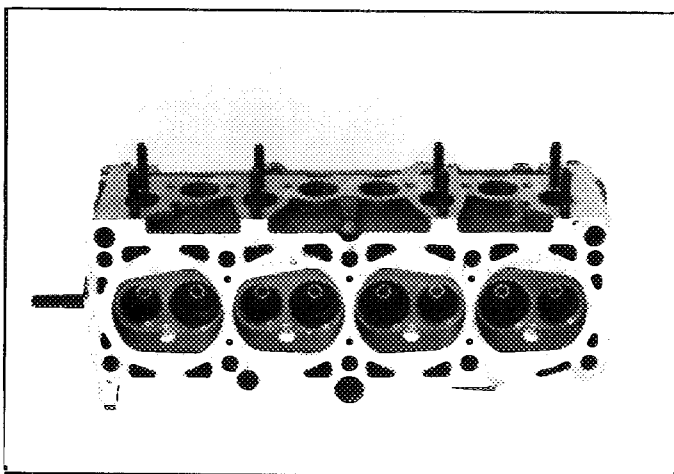


Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A - 5398
Homologation Nr.


G) Verbrennungsraum
Combustion chamber

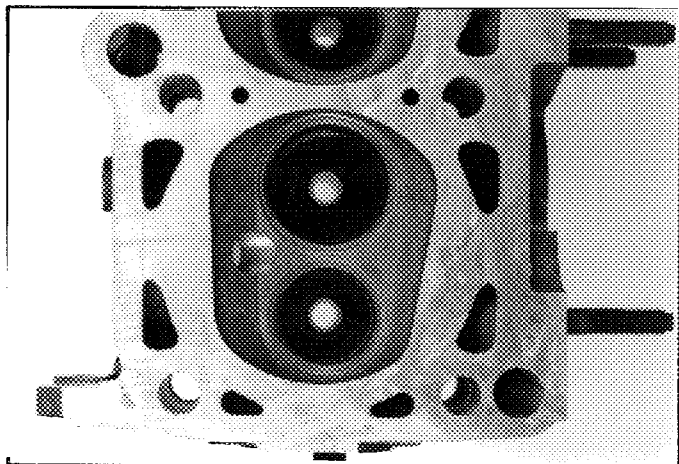


H) Vergaser oder Einspritzsystem
Carburetor(s) or Injection system

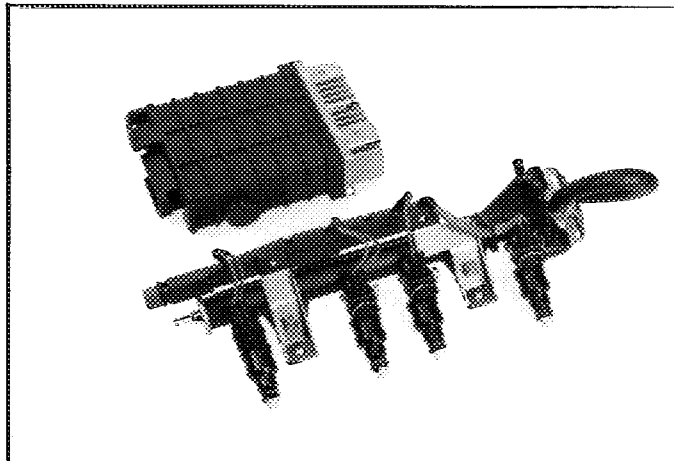

I) Einlaßkrümmer
Inlet manifold

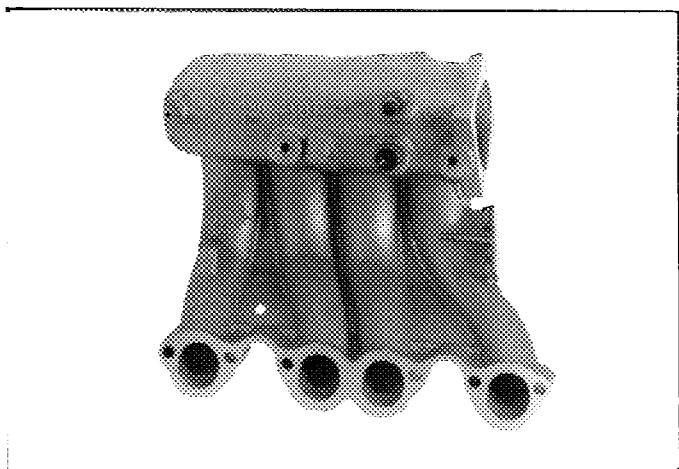


J) Auspuffkrümmer
Exhaust manifold

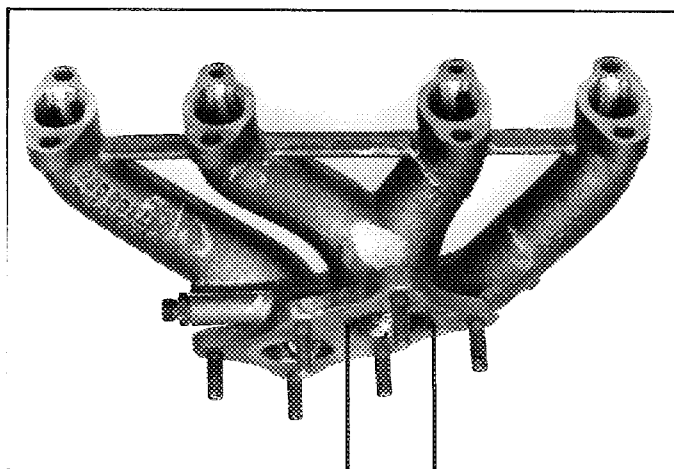


2 X $\varnothing 45$ + 2

Getriebe
Transmission

S) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke
Gearbox casing and clutch bellhousing

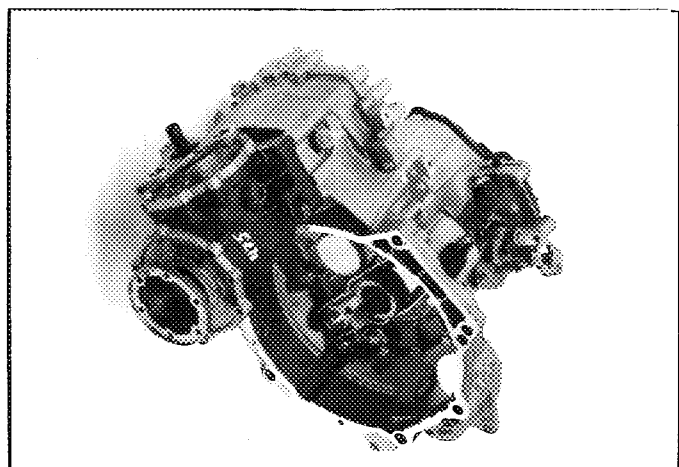

S1) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke / Sechsgang
Gearbox casing and clutch bellhousing / six speed

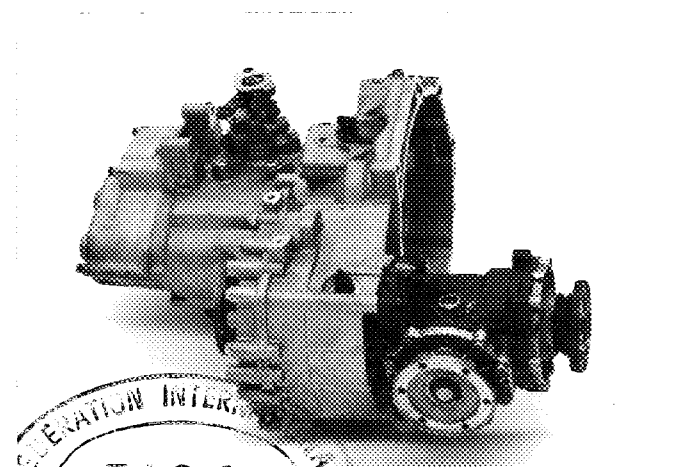

Marke Volkswagen
Make


Modell Ballye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. _____
Homologation Nr.


Radaufhängung

Suspension

T) Vorderachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled front running gear

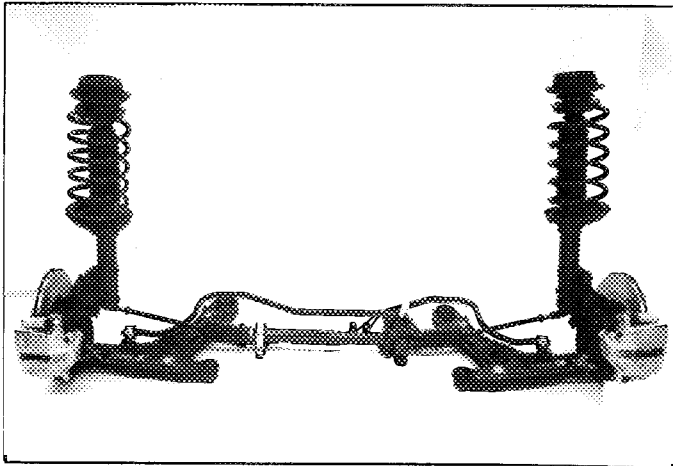


U) Hinterachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled rear running gear

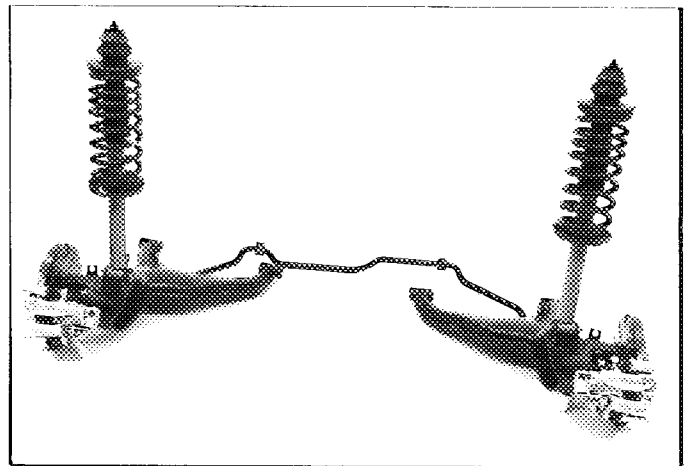


Fahrwerk

Running gear

V) Bremsen vorn
Front brakes

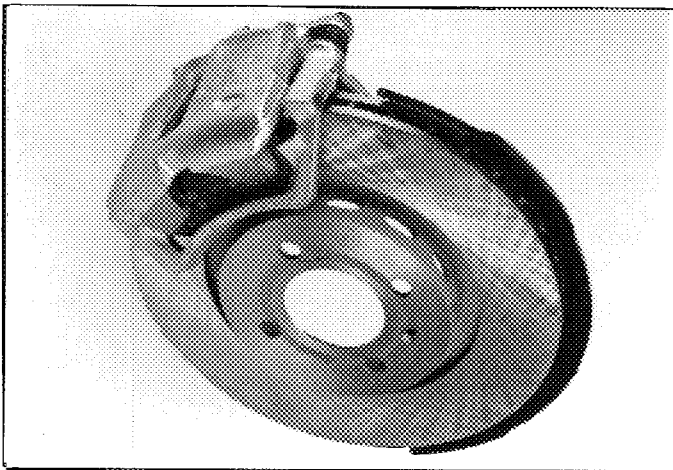


W) Bremsen hinten
Rear brakes

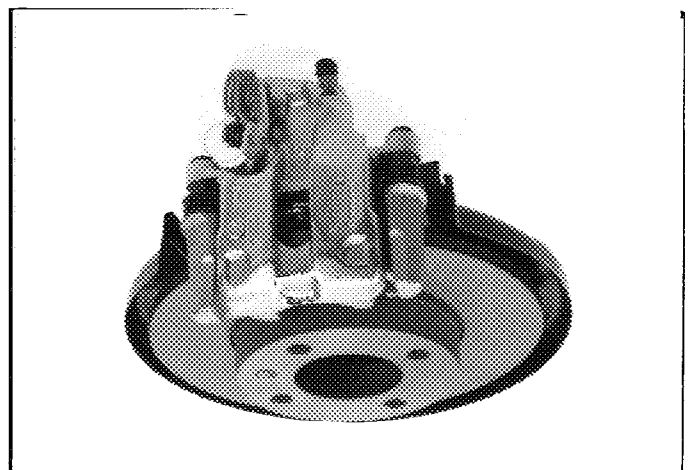


Karosserie

Bodywork

X) Armaturenbrett
Dashboard

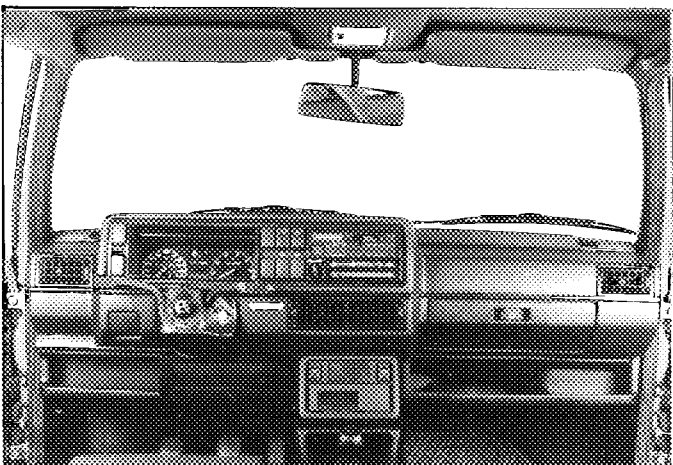

Y) Schiebedach
Sunroof

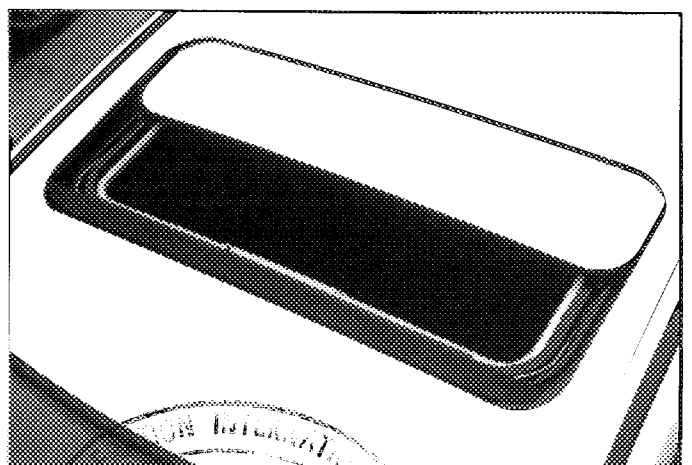

Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

Zeichnungen **NICHT BEMASSTE RADIIEN $R=,16^{+1}_{-1}$**
Drawings **NON-DIMENSIONED RADII $R= 16^{+1}_{-1}$**


Inletports $13,5^{+1}_{-1}$ exhaustports $13,5^{+1}_{-1}$

Motor
Engine


I. Zylinderkopfeinlaßöffnung an der Einlaßkrümmerseite
Cylinder head inlet orifices on manifold side — tolerances on dimensions:

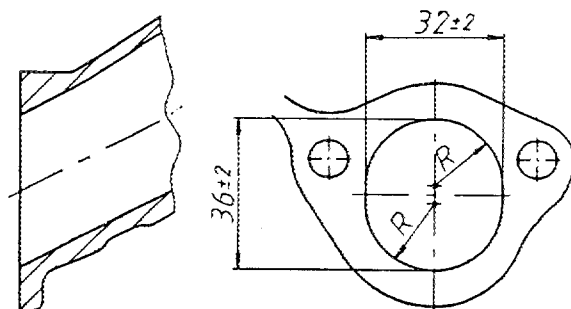


II. Einlaßkrümmeröffnung an der Zylinderkopfseite
Inlet manifold orifices, cylinder head side — tolerances on dimensions:

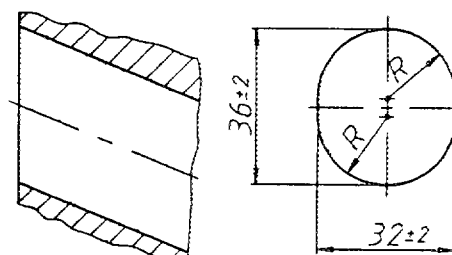

III. Zylinderkopfauslaßöffnung an der Auslaßkrümmerseite
Cylinder head exhaust orifices on manifold side — tolerances on dimensions:

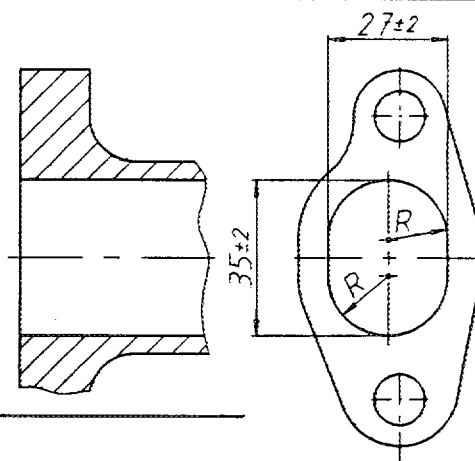

IV. Auslaßkrümmeröffnung an der Zylinderkopfseite
Exhaust manifold orifices, cylinder head side — tolerances on dimensions:

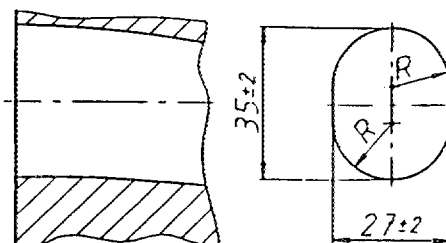

Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

Radaufhängung
Suspension

XV. System der Radaufhängung gem. Art. 705 oder anstelle der Fotos T und U
Suspension system according to article 705 or replacing photos T and U





Gruppe
Group **A/B**

Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Innenabmessungen gem. Homologationsbestimmungen
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations

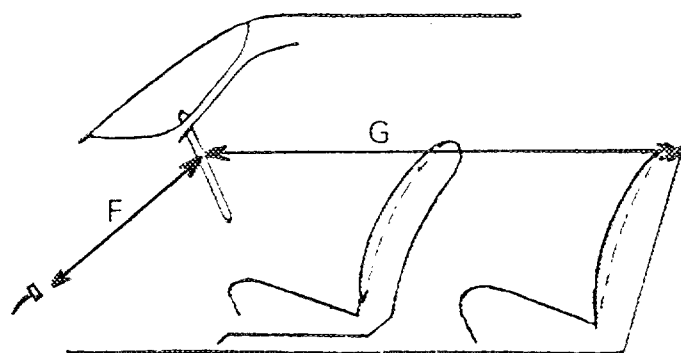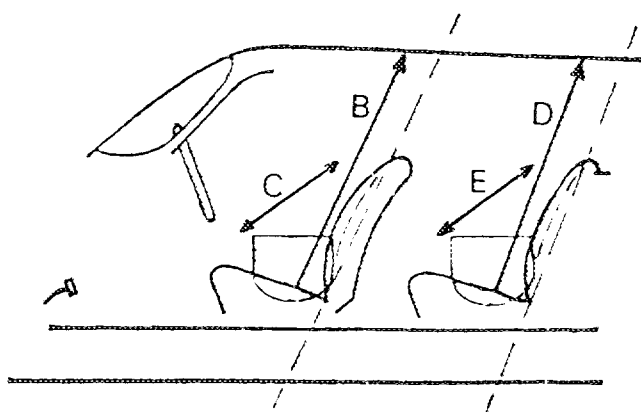

B Höhe über den Vordersitzen 967 mm
Height above front seats

C Breite über den Vordersitzen 1312 mm
Width at front seats

D Höhe über den Rücksitzen 952 mm
Height above rear seats

E Breite über den Rücksitzen 1308 mm
Width at rear seats

F Abstand Lenkrad — Bremspedal 625 mm
Steering wheel — brake pedal



G Abstand Lenkrad — Hintere Trennwand 1520 mm
Steering wheel — rear bulkhead

H = F + G = 2145 mm




Gruppe
Group **A/B**HOMOLOGATIONSERWEITERUNG FÜR MOTOREN MIT AUFLADUNG
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR SUPERCHARGED ENGINESFahrzeug : Hersteller Volkswagen AG
Vehicle : Manufacturer

Modell und Typ Rallye Golf

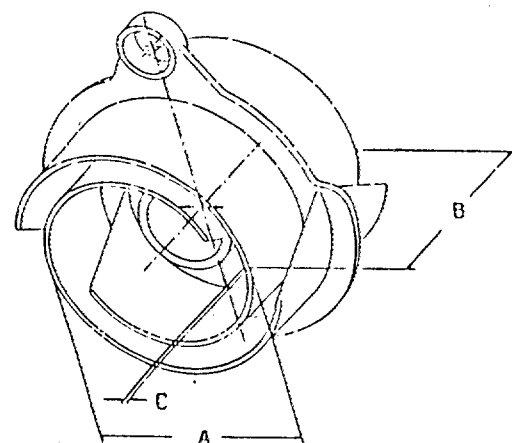
Model and type G 60Homologation gültig ab 01 DEC. 1989
Homologation valid as fromin Gruppe A
in groupe334. Aufladung
Supercharginga) Marke und Typ des Laders VW G 60
Make and Type of the superchargerb) Ladergehäuse
Charger housingb1) Material Leichtmetall
Material light alloyb2) Anzahl der Schaufeln 4
Number of vanesb3) Höhe der Schaufeln 60 ± 1
Height(s) of vanesb4) Stärke der Schaufeln 3 ± 1
Thickness of vanesc) Verdränger
Displacerc1) Material Leichtmetall
Material light alloyc2) Anzahl der Schaufeln 4
Number of bladesc3) Höhe der Schaufeln 60 ± 1
Height(s) of bladesc4) Stärke der Schaufeln 3 ± 1
Thickness of bladesc5) Angaben der Abmessungen A,B,C gemäß nachstehender Skizze:
Indicate the dimensions A,B,C according to the following sketch:A 117 ± 2 mmB 125 ± 2 mmC 3 ± 1 mmd) Druckregulierung
Pressure regulationArt der Druckeinstellung
Type of pressure adjustmentby-pass ☐Abblasventil
relief valve ☐Andere
other forms ☒Angaben zum Typ des Ventils
Indicate the type of the valves. Seite 3, Zeichnung IXsee page 3, drawing IX

Fotos
 Photos


K) Draufsicht des Laders
 Plan view of compressor

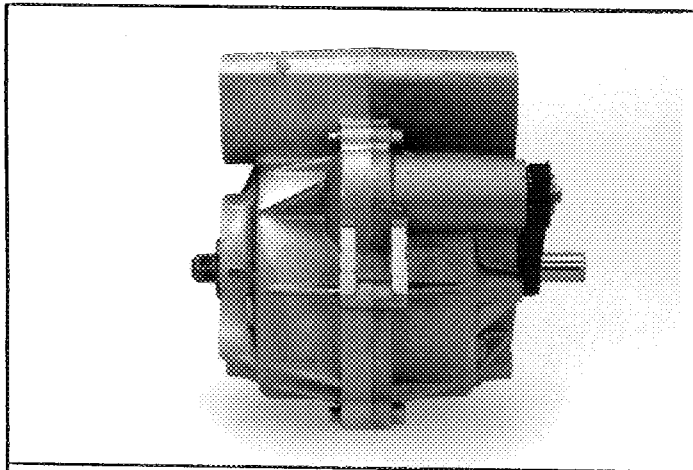


L) Vorderansicht des Laders
 Front view of compressor

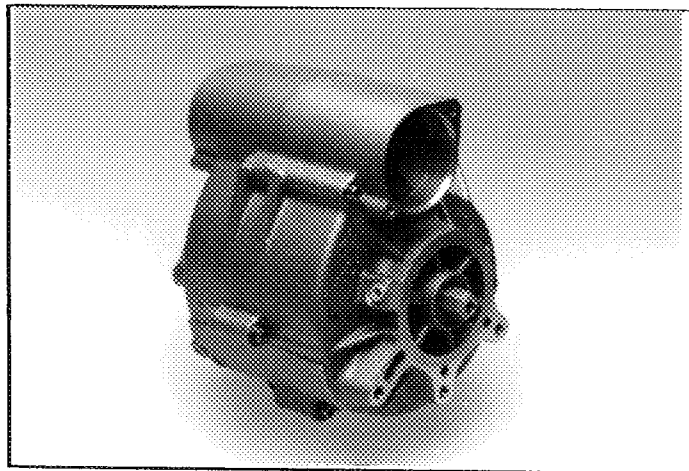


M) Seitenansicht des Laders
 Side view of compressor

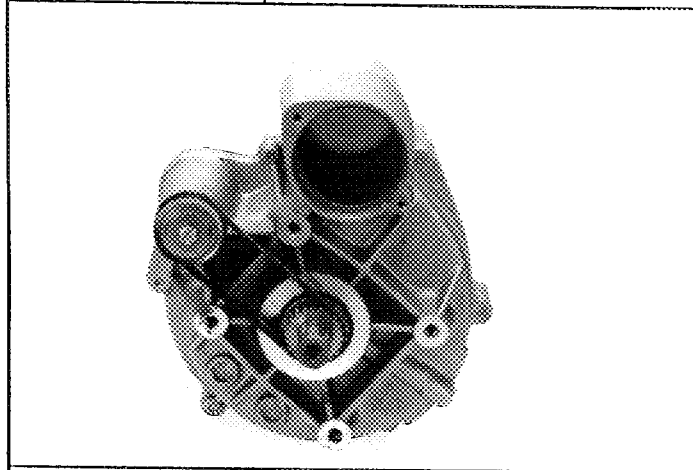


N) Ladergehäuse
 compressor housing

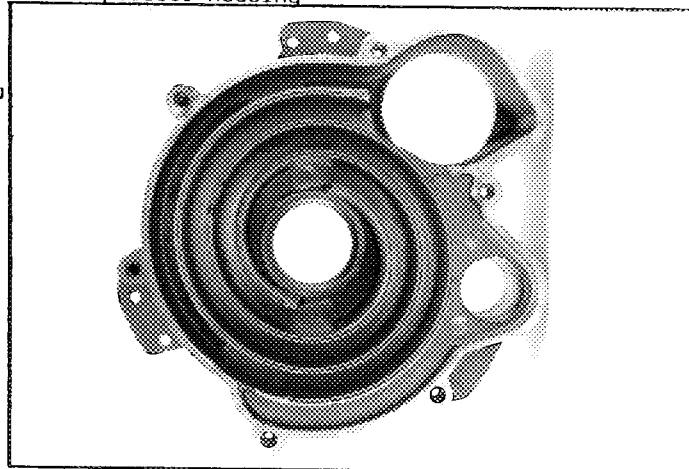

O) Lader zerlegt
 Compressor dismantled

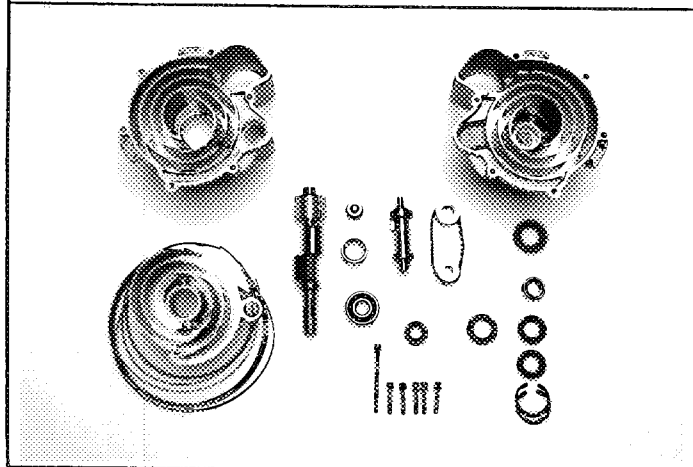

P) Einlaß zwischen Lader und der Atmosphäre
 Inlet between the compressor and the atmosphere

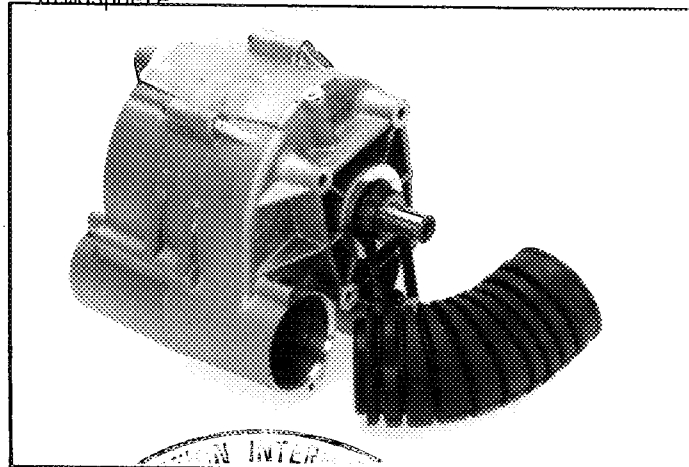


Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye Golf G 60
Model


Homologation Nr. A-5398
Homologation No.

Zeichnungen
Drawings

VII) Lufteintritt in das Verdichtergehäuse
des Laders
Air (gas) entry into the impeller housing
of the compressor

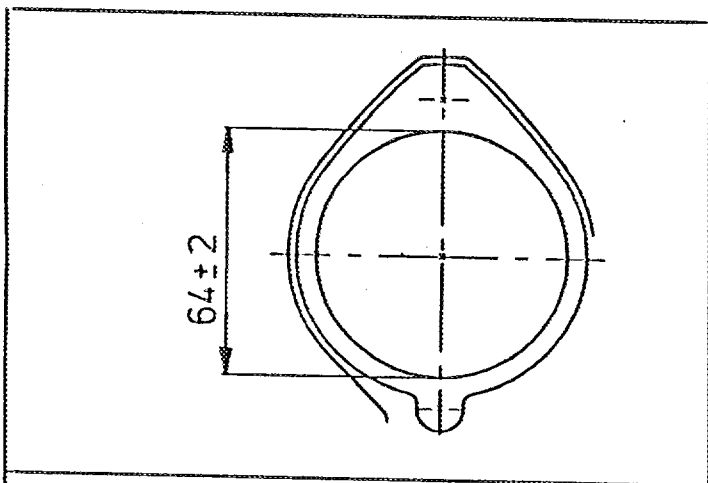


VIII) Luftaustritt aus dem Verdichtergehäuse
Air (gas) exit from the impeller housing
of the compressor

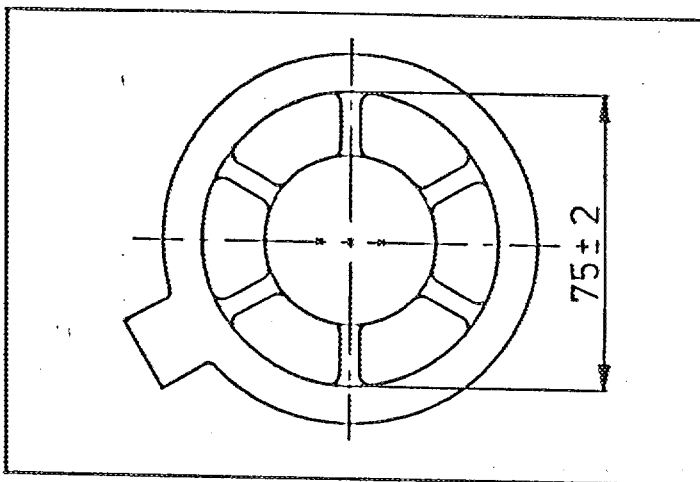



IX) Einrichtung zur Luftmengenregulierung
Device regulation the air mass

Teillast/part load



Vollast/full load

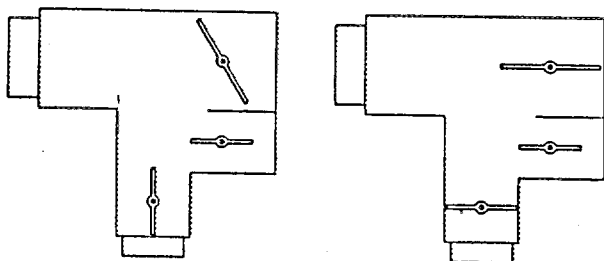

X) Kühlung der Ansaugluft
Cooling of intake air

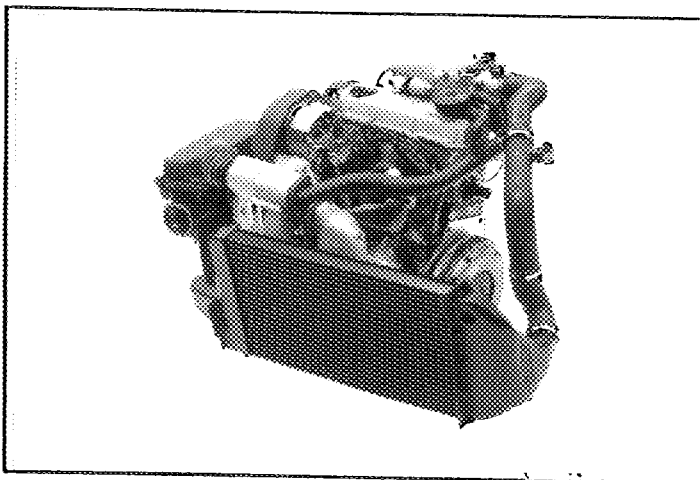

f) Antrieb des Laders: .
Charger driver:

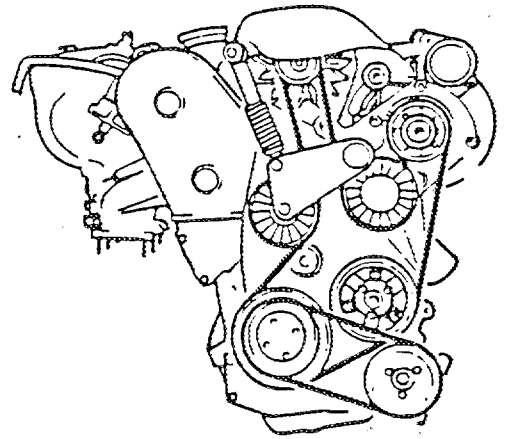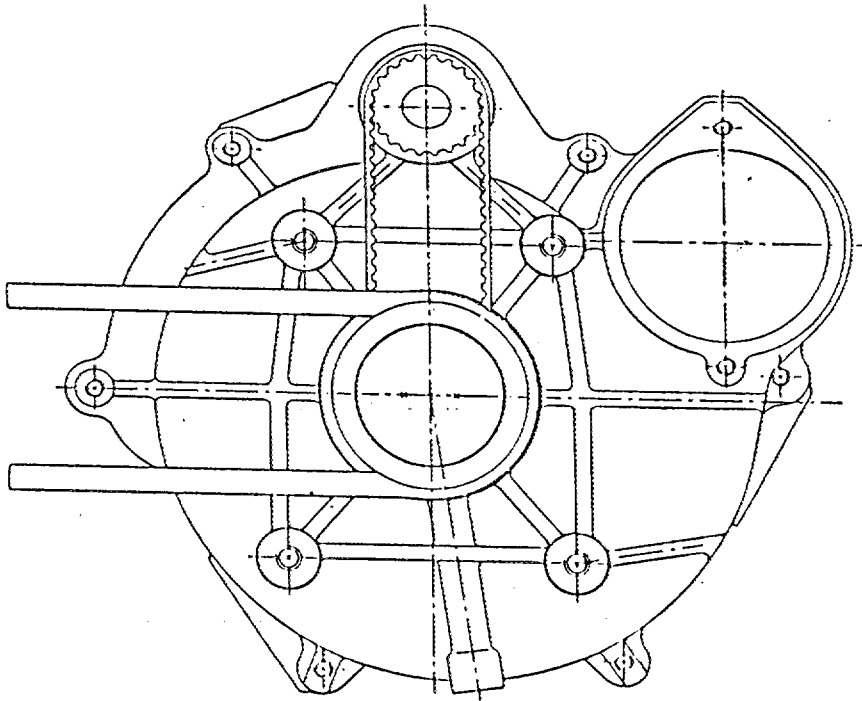

g) Kühlung der Ansaugluft: ja/~~nein~~
Cooling of intake air: yes/~~no~~

g1) System: Luft-Luft Kühlung
System: air-air cooling

g2) Lufteinlass Durchmesser = 64 ± 2 mm
air inlet diameter

g3) Luftauslass Durchmesser = 75 ± 2 mm
air outlet diameter

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

01 / 01 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

☐ **ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number.

☐ **VF** Liefervariante
Supply variant

☒ **VO** Ausstattungsvariante
Option variant


☐ **ER** Berichtigung
Erratum

01 DEC. 1989

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: A
Homologation valid as from: _____ in group

Hersteller: VOLKSWAGEN AG Modell und Typ: Rallye-Golf G 60
Manufacturer: _____ Model and type: _____

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
5	602	Hydraulische Kupplungsbetätigung - Alu - Ø 15 - 25 mm / Hydraulic clutch mechanism - Aluminium	1
6	603	Schaltbetätigung mit Seilzügen verstärkt auf Tunnel / Reinforced gearshift linkage, with cables, mounted on the tunnel	2
7	605	Winkeltrieb vorn verstärkt / Reinforced angle drive at front	3
7	605	Achsantrieb mit Visco-Kupplung verstärkt / Reinforced rear axle final drive housing with viscous coupling	4
7	606	Verstärkte Antriebsgelenkwellen / Reinforced driveshafts	5
7	606	Kardanwellen verstärkt - wahlweise Stahl oder Titan / Reinforced propshafts - either from steel or titanium	6
7	606	Kardanwellenverbindung - wahlweise Hardyscheiben oder Gleichlaufgelenke / Propshaft joints - either disc type or constant velocity	



Seite (Page) 1/____

Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye-Golf G 60

Homologations Nr. 3398
Homologations Nr. _____

01 / 01 Yn

Nachtrag Nr. _____
 Exl. Nr. _____

Seite Page	ed. Nachtrag amend	Artikel Art	Beschreibung Description	Foto Photo
7		701	Federbeinlagerung verstärkt, exzentrisch, einstellbar / Reinforced suspension strut mountings, excentrically adjustable	7
7		701	Querlenker vorn verstärkt mit Unibalgelenk / Reinforced front wishbones with Unibal joints	8
7		701	Radlagergehäuse vorn verstärkt mit 4 Stehbolzen / Reinforced front wheel bearing housings with 3 wheel studs	9
7		701	Schräglenker hinten verstärkt mit Unibalgelenk und Radlager mit 4 Stehbolzen / Reinforced rear semi-trailing arms with Unibal joint and wheel bearing housings with 4 wheel studs	10
7		701	Schräglenker hinten verstärkt / Reinforced rear semi-trailing arms	11
8		803 h	Hydraulische Handbremse / Hydraulic hand brake	12
8		803 h	Hydraulische Handbremse in Kombination mit mechanischer Betätigung / Hydraulic hand brake combined with mechanical linkage	13
8		803 b	Bremssystem mit 2 Hauptbremszylindern wahlweise ohne Servo mit Waagebalken verstellbar: Zylinder Ø von 12,0 mm bis 25,0 mm / Brake-system with two brake master cylinders and adjustable compensating bar, optionally without servo: cylinder Ø from 12.0 mm to 25.0 mm	14 + 15
8		803 h	Absperrventil anstelle Handbremse. Auf dem Tunnel / Cut-off valve instead of hand brake. Mounted on tunnel	16
8		803 d	Bremskraftregler im Fahrgastraum / Brake pressure regulation valve in passenger compartment	17 + 18
8		803 h	Handbremssattel - mechanische Betätigung zusätzlich / Hand brake caliper - with additional mechanical linkage	19
8		803 d	Entfall: Bremskraftregler / Deleted: brake pressure regulator	



Seite (Page) 2/_____


Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologations Nr. A - 5398
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 01 / 01 VO
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description	Foto Photo
8	803 c	Entfall: Brems-Servo-Anlage / Deleted: brake servo system	
9	804	Spurstangenköpfe - Unibal, wahlweise mit Distanz- hülsen / Track rod ends - Unibal, alternatively with spacer sleeves	20
9	804	Bolzen mit Distanzhülsen zur Befestigung des Schwenklagers / Pins with spacer sleeves for securing the hub	21
9	804	Servolenkung - verstärkt mit geändertem Über- setzungsverhältnis Power assisted steering reinforced with modified ratio	22
9	804	Servopumpe verstärkt / Reinforced servo pump	23
9	804	Lenksäule verstärkt / Reinforced steering column	24
9	901 f	Belüftung im vorderen Drittel des Daches 2 Klappen. Nur für Rallyes gültig / Two ventilation flaps in front of third of roof. Only valid for rallies	25
9	901 f	Belüftung im vorderen Drittel des Daches 1 Klappe. Nur für Rallyes gültig One ventilation flap in front of third of roof. Only valid for rallies	26




Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations-Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 01/01V0
Ext. Nr.

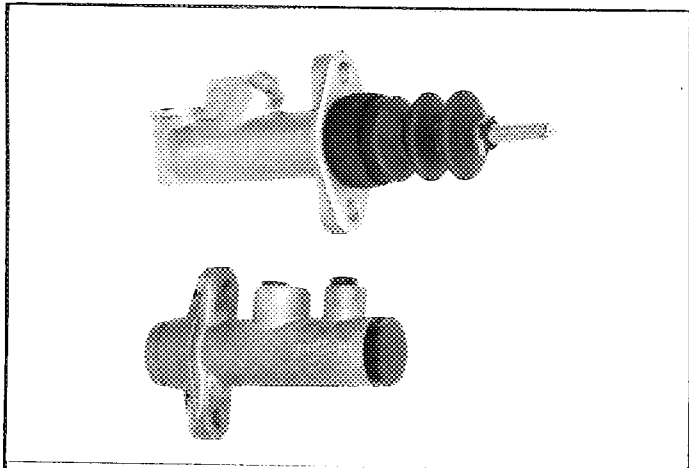


1

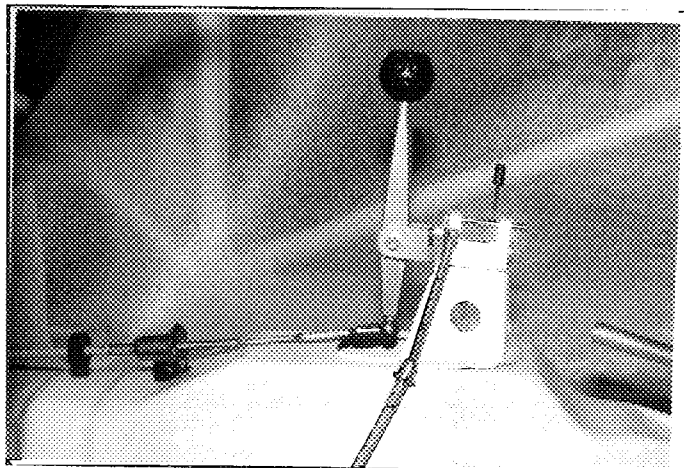


2

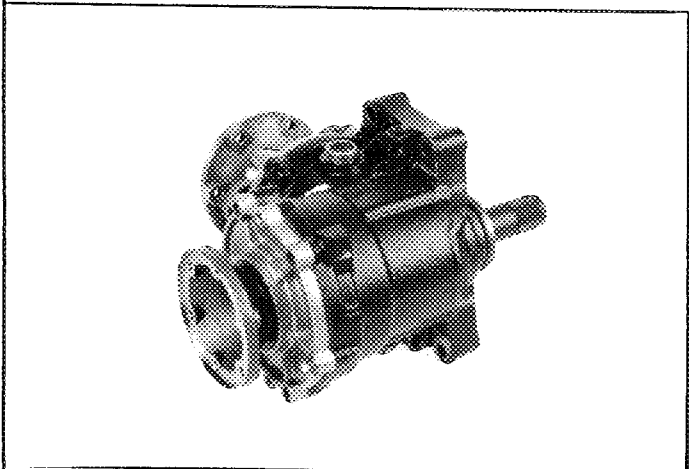



3

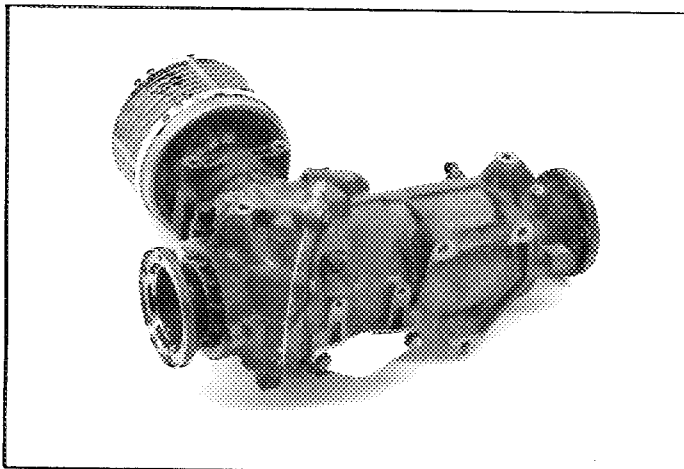

4

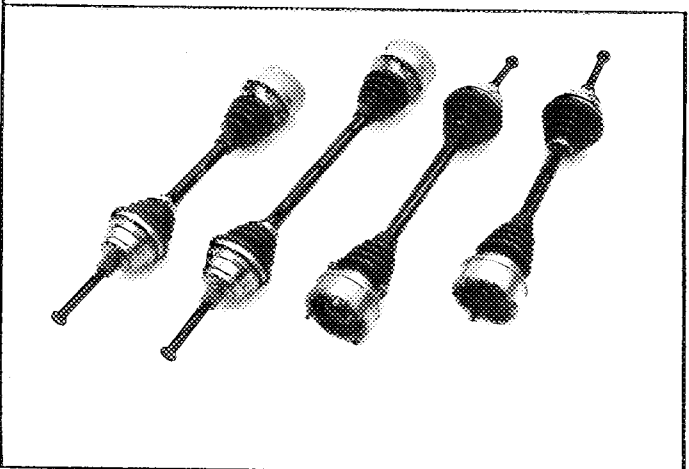

5

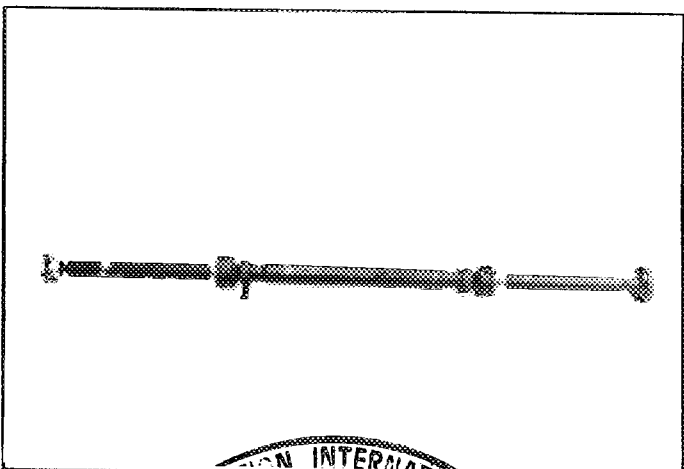

Seite (Page) 3/


Marke Volkswagen
Make

Modell Ballye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 01/01V0
Exl. Nr.

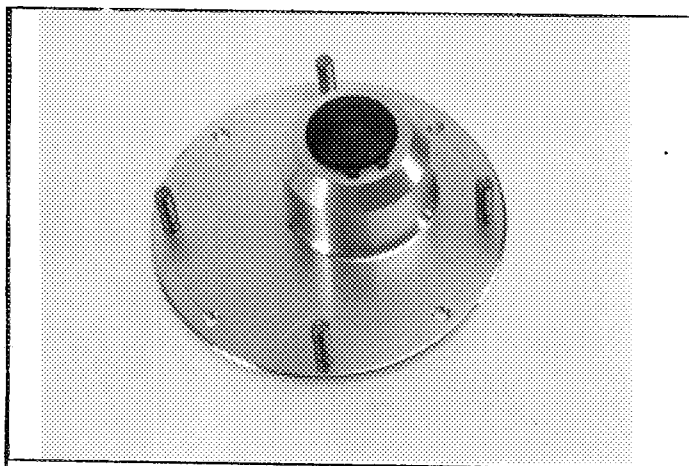


7

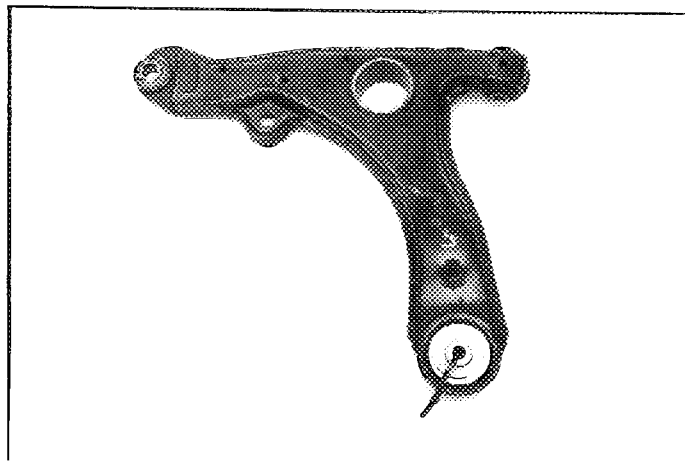


8

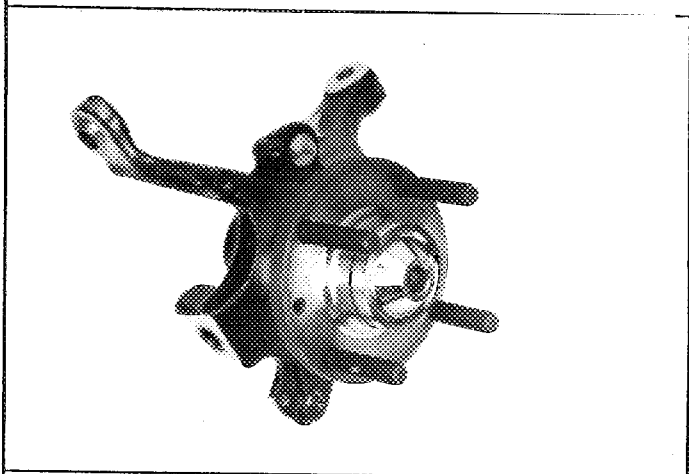



9

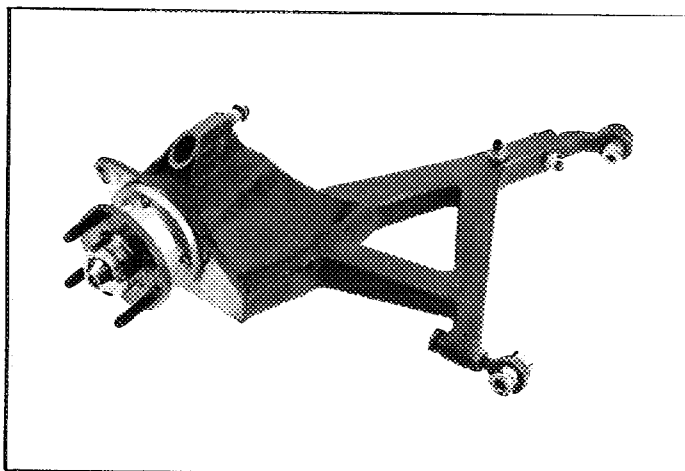

10

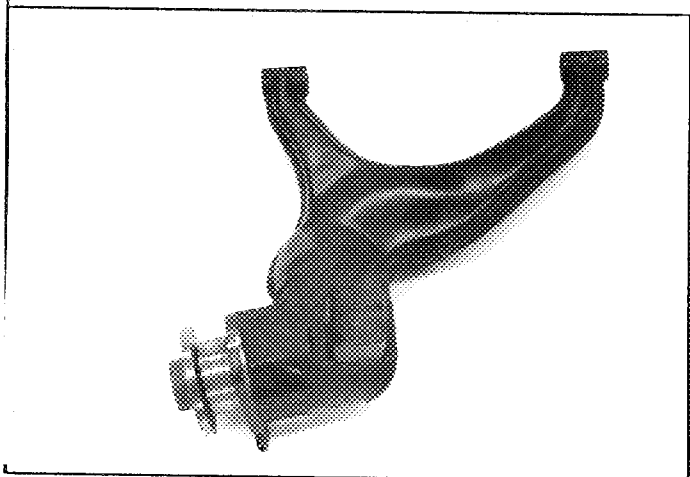

11

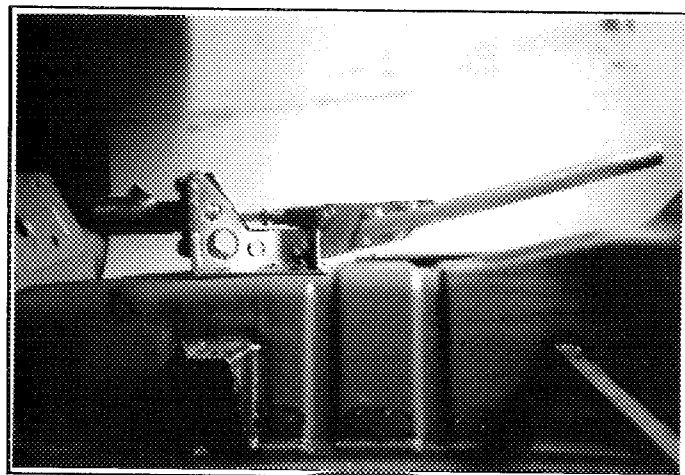

Seite (Page) 3/


Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 01/01 v0
Ext. Nr.

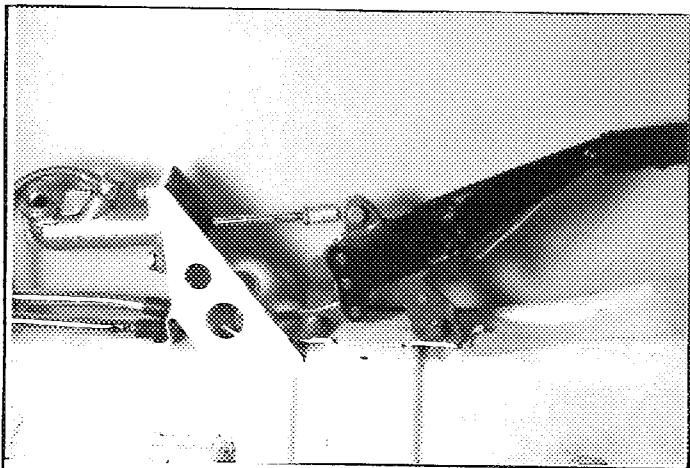


13

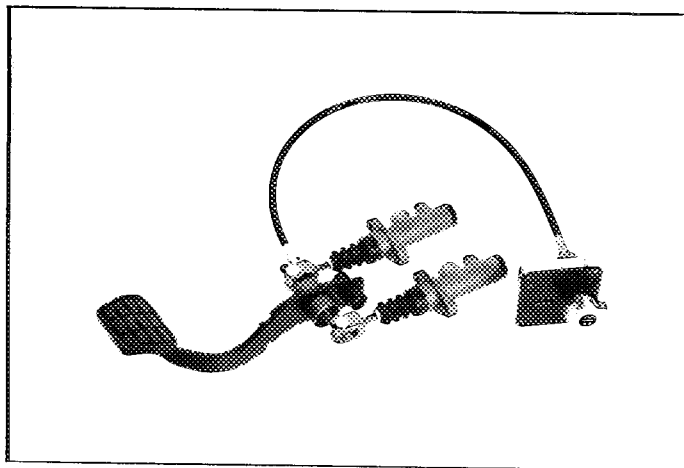


14

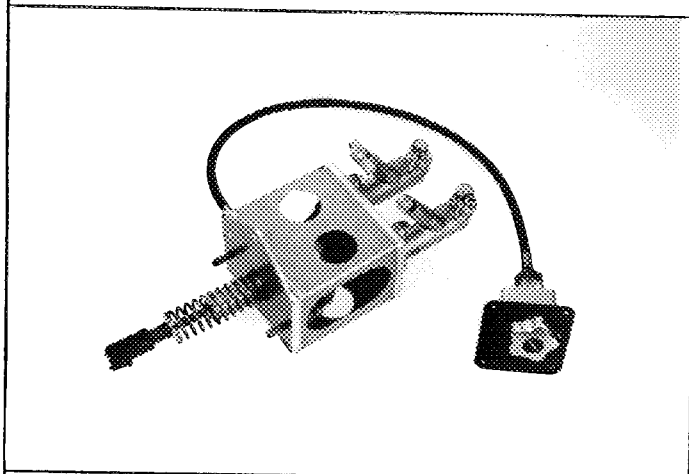



15

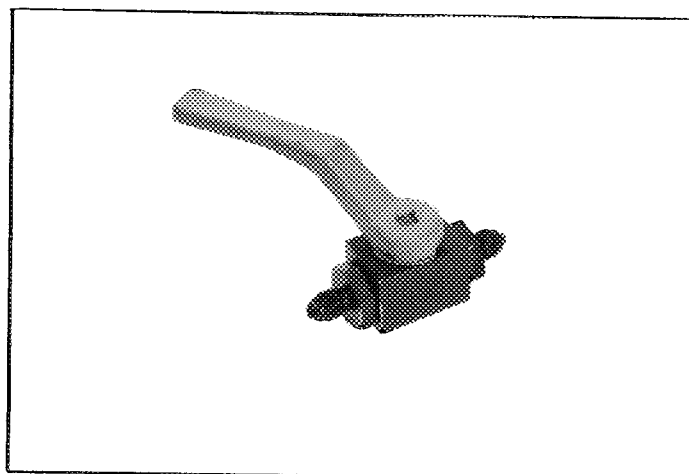

16

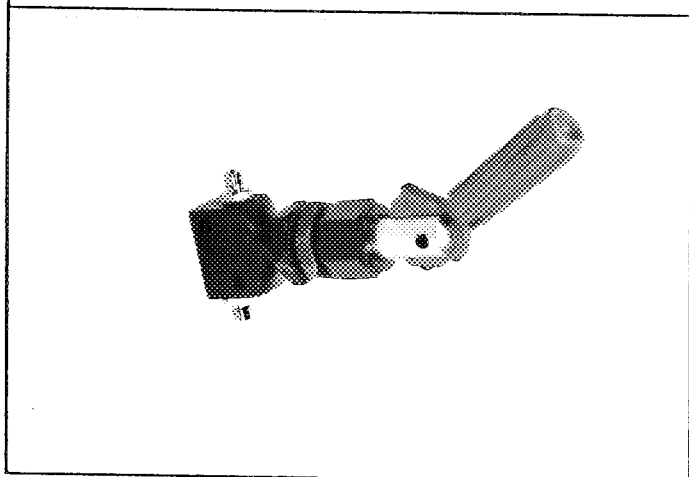

17

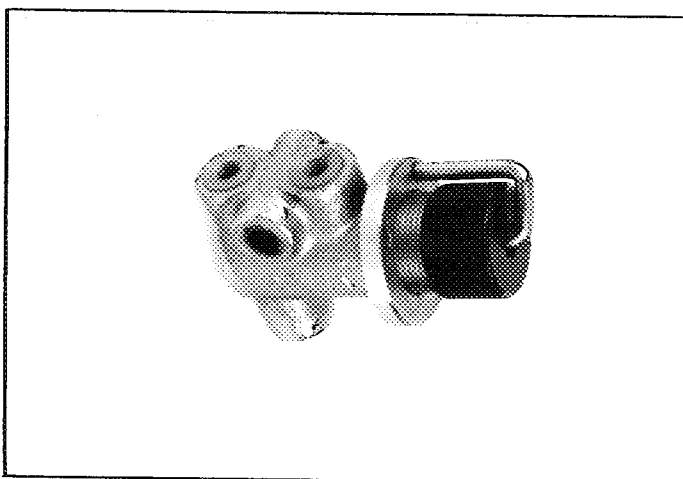

Seite (Page) 3/


Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 01/01 V0
Ext. Nr.

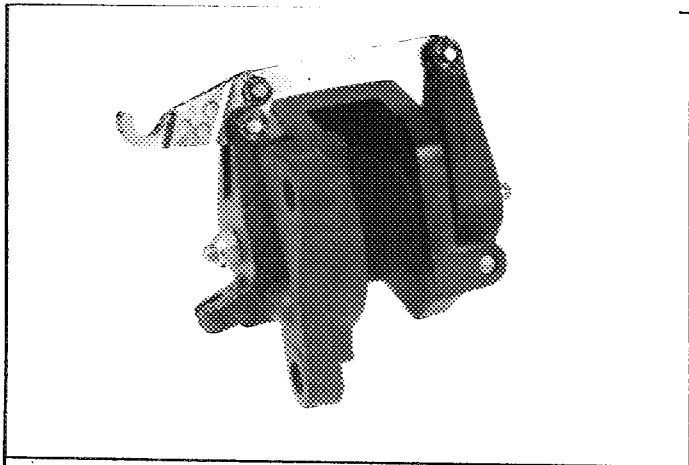


19

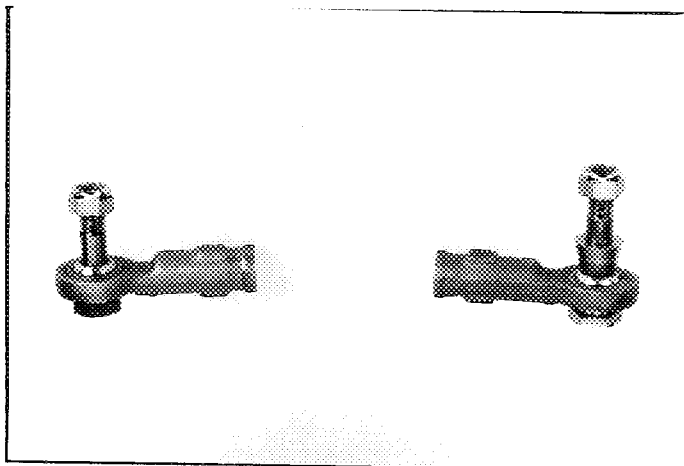


20

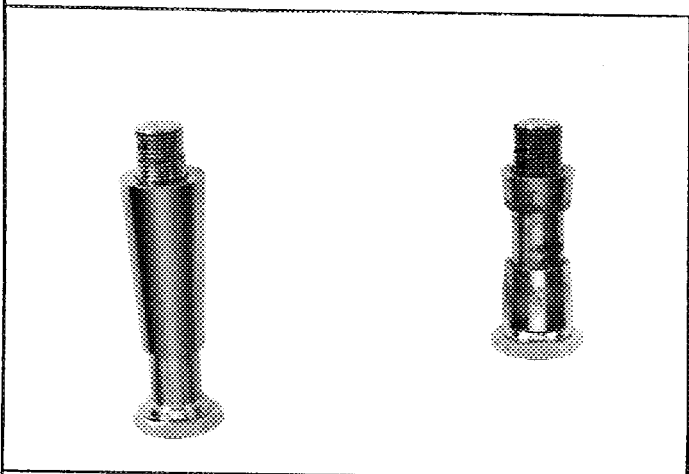


21

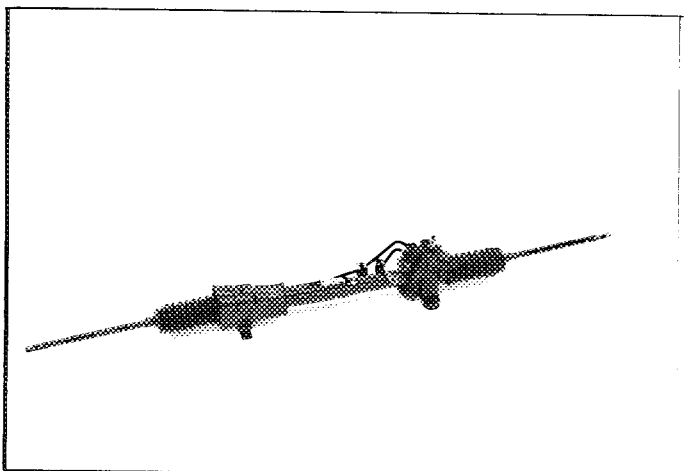

22

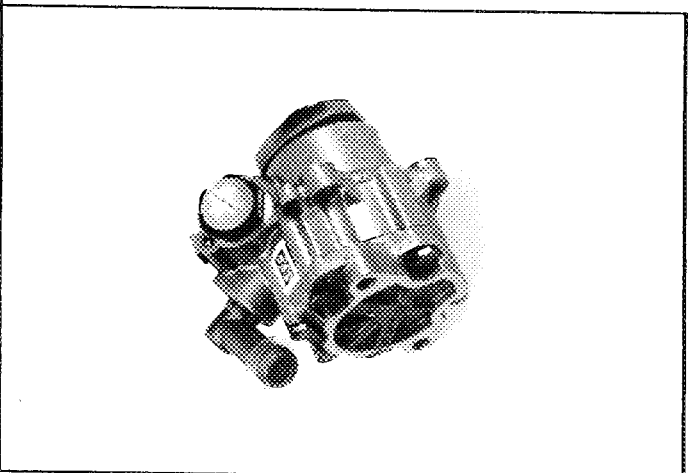

23

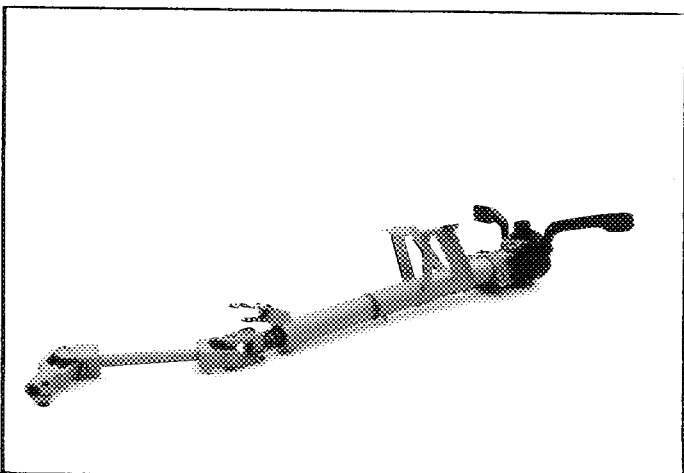

24


Marke Volkswagen
Make

Modell Ballye-Golf G 60
Model

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos






Nachtrag Nr. 01/01 v0
Ext. Nr.

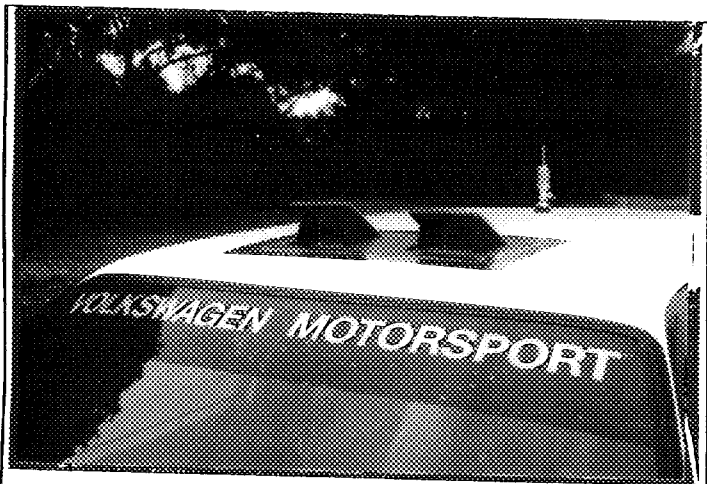

25



26

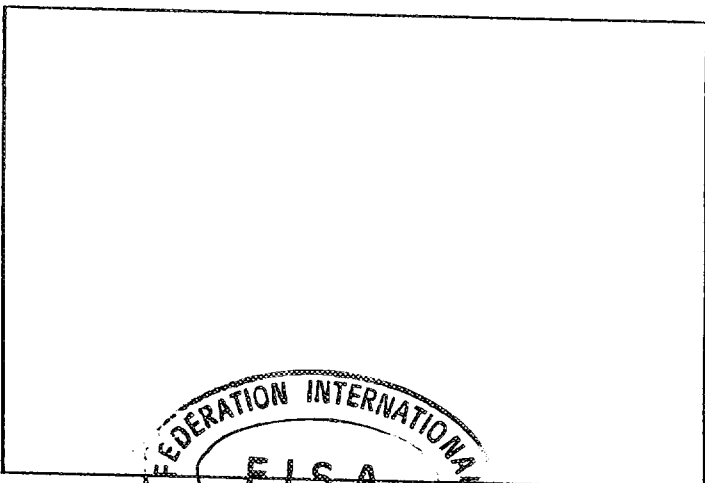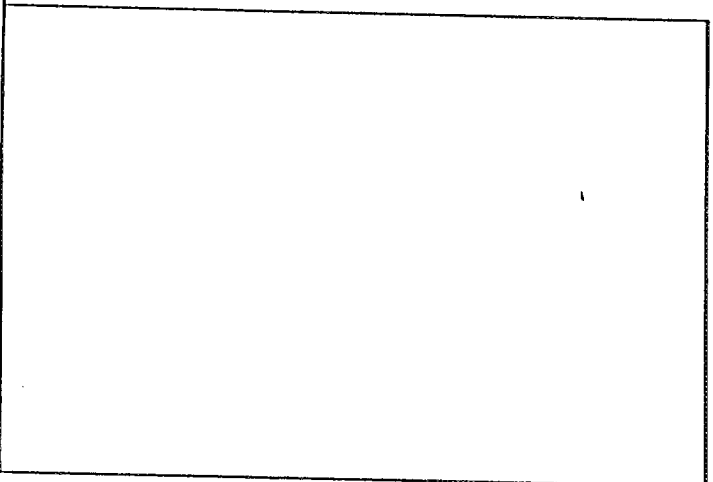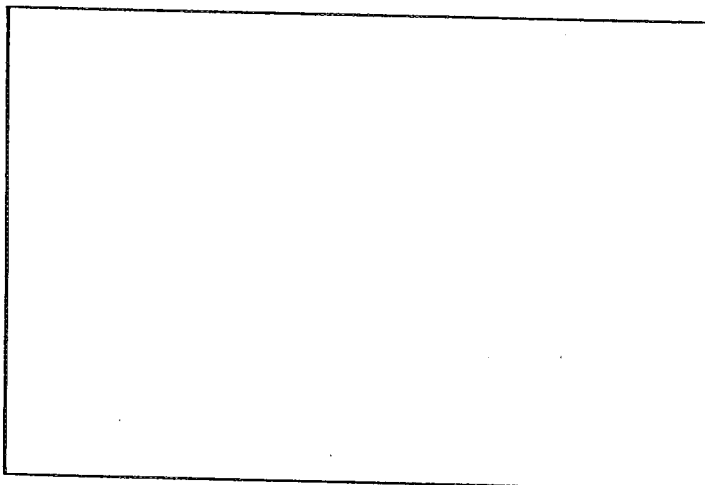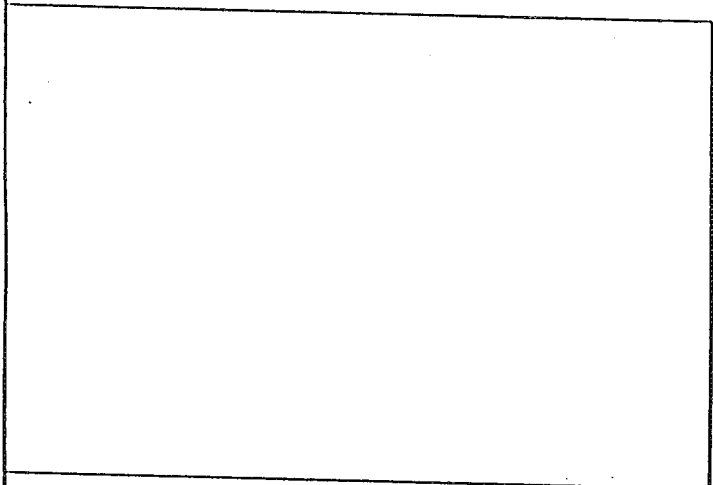


Selle (Page) 3/

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
------------------------------------	----------------	-----------------------------

- 8 803. Bremsen:
Brakes:
- e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel
- 1) Bohrung
Bore
- g) Scheibenbremsen
Disc brakes
- 1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad
Number of pads per wheel
- 2) Anzahl der Sättel je Rad
Number of callipers per wheel
- 3) Material der Bremssättel
Calliper material
- 4) Maximale Dicke der Scheibe
Maximum disc thickness
- 5) Außendurchmesser der Scheibe ± 2 mm
Exterior diameter of the disc
- 6) Außendurchmesser der Belagfläche ± 2 mm
Exterior diameter of the shoes rubbing surface
- 7) Innendurchmesser der Belagfläche ± 2 mm
Interior diameter of the shoes rubbing surface
- 8) Länge der Beläge über Alles ± 2 mm
Overall length of the shoes
- 9) Belüftete Scheiben
Ventilated disc

Vorn Front						Hinten Rear					
4						4					
von/from 36 mm bis/to 45 mm						von/from 30 mm bis/to 42 mm					
2						2					
1						1					
Aluminium						Aluminium					
von/from 24 mm bis/to 33 mm						von/from 24 mm bis/to 33 mm					
280	290	295	304	313	325	280	290	295	304	313	325
280	290	295	304	313	325	280	290	295	304	313	325
186	186	196	203	213	225	192	192	196	205	213	225
132						112					
ja/yes						ja/yes					

Bremsscheiben vorne und hinten wahlweise: glatt, genutet, gebohrt
Brake discs front and rear may be: even, grooved, cross drilled









Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 01/01 VO
Ext. Nr.

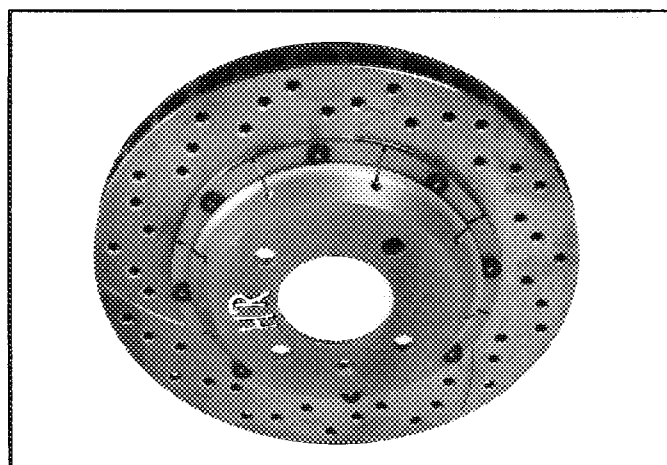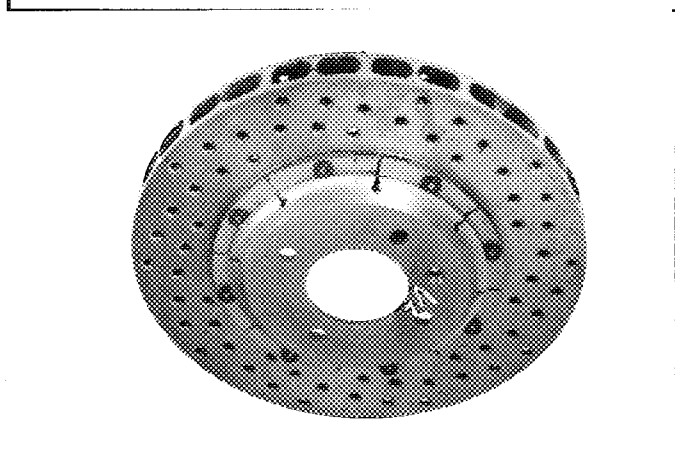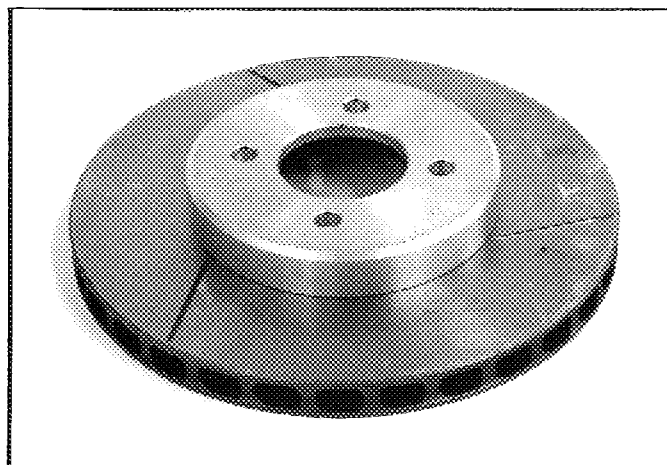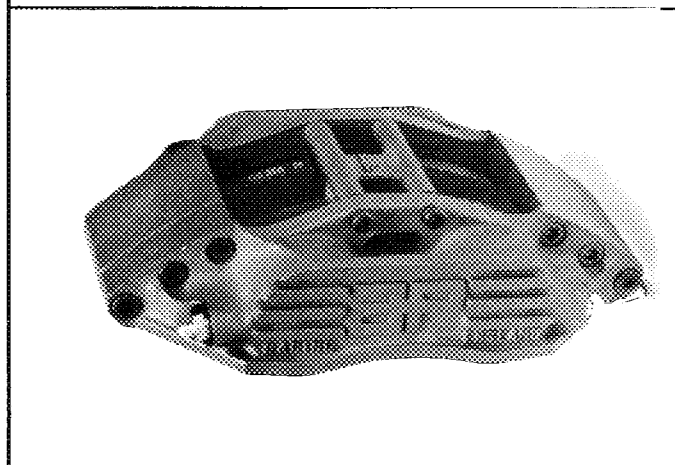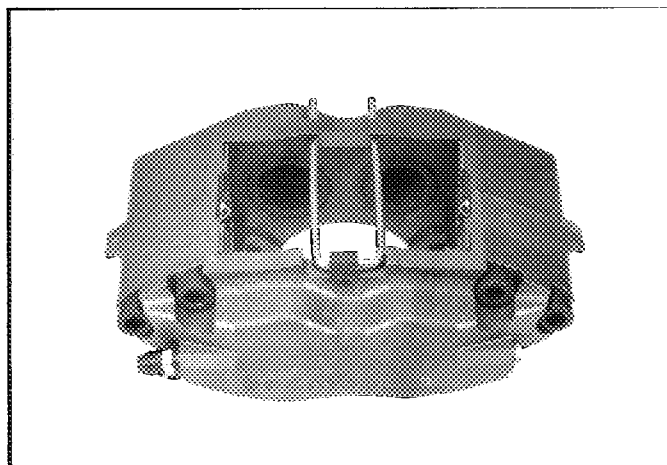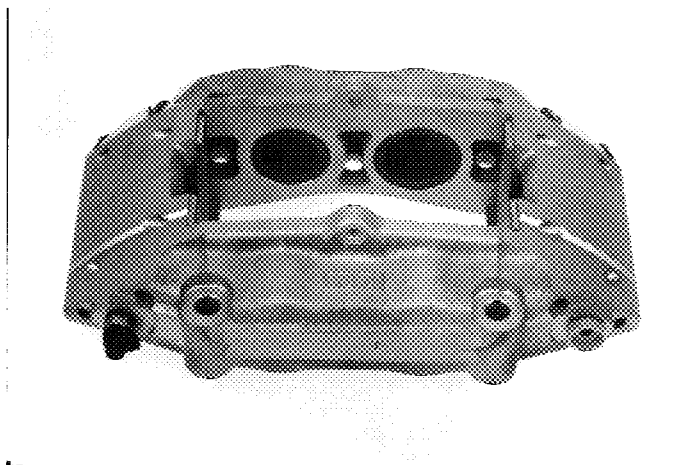

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.

Extension Nr.

02 / 01 VF

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA


Form of extension to the official FISA-Homologation

- ☐ **ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- ☐ **ES** Sportevolution
Sporting evolution
- ☒ **VF** Liefervariante
Supply variant
- ☐ **VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ☐ **ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: 01 DEC. 1989 in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye-Golf G 60
Manufacturer Model and type

Seite XXXXXX Page XXX	Artikel Art.	Beschreibung Description
9	902	Stoßstangen vorn und hinten mit Fiberglas verstärkt (Fa. Pegu) / Fibreglass reinforced bumpers at front and rear (Messrs. Pegu) Gewicht: vorn 7,2 kg, hinten 6,8 kg / Weight: at front 7.2 kg, at rear 6.8 kg



Seite (Page) 1/

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

03 / 02 vo

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation



vo Ausstattungsvariante
Option variant

Homologation gültig ab 01 DEC. 1989 in Gruppe A
Homologation valid as from in group

Fahrzeughersteller Volkswagen AG Modell und Typ Rallye Golf G 60
Manufacturer of the car Model and type

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

Hauptbügel
Main rollbar

Diagonalstrebe
Longitudinal/diagonal strut


Vorderbügel
Front rollbar

Bügelhersteller
Rollbar manufacturer

Winfried Matter GmbH, Industriegebiet, D - 7523 Graben-Neudorf
Tel. 07255/5071 Telex: 7822215 mat d Fax: 07255/2758

Material Material	<u>25 CrMo 4</u>	<u>25 CrMo 4</u> / <u>25 CrMo 4</u>	<u>25 CrMo 4</u>
Außendurchmesser Exterior diameter	<u>40</u> mm	<u>40</u> mm / <u>40</u> mm	<u>40</u> mm
Wandstärke Wall thickness	<u>1,5</u> mm	<u>1,0</u> mm / <u>1,0</u> mm	<u>1,5</u> mm
Streckgrenze Elastic limit	<u>60</u> kg/mm ²	<u>60</u> kg/mm ² / <u>60</u> kg/mm ²	<u>60</u> kg/mm ²
Zugfestigkeit Tensile strength	<u>80</u> kg/mm ²	<u>80</u> kg/mm ² / <u>80</u> kg/mm ²	<u>80</u> kg/mm ²
Gesamtgewicht inkl. Befestigungsvorrichtungen Total weight including fixings	<u>28,0</u> kg		

Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car

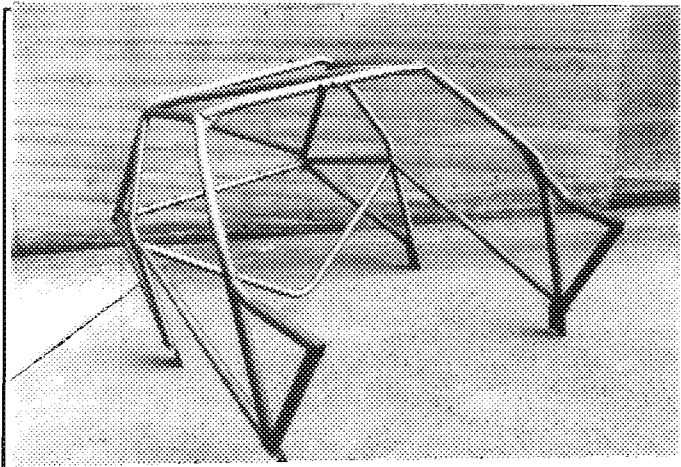

Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the requirements of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachment to the chassis and its stress resistances.



Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer representative

Florian Dieter Schüttling
VOLKSWAGEN AG

Marke Volkswagen
Make









Modell Rallye Golf 60
Model

Homologation Nr. 4-5398
Homologation Nr.

03 / 02 V0

Fotos oder Zeichnungen der Befestigungen an der Karosserie:
Photos or drawings of the attachments on the Body:

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

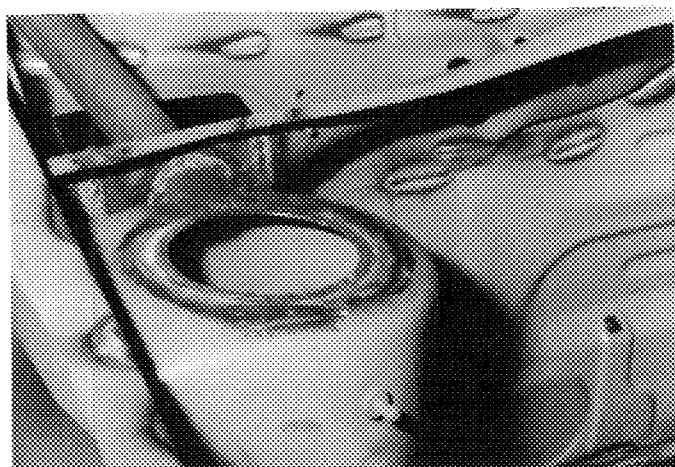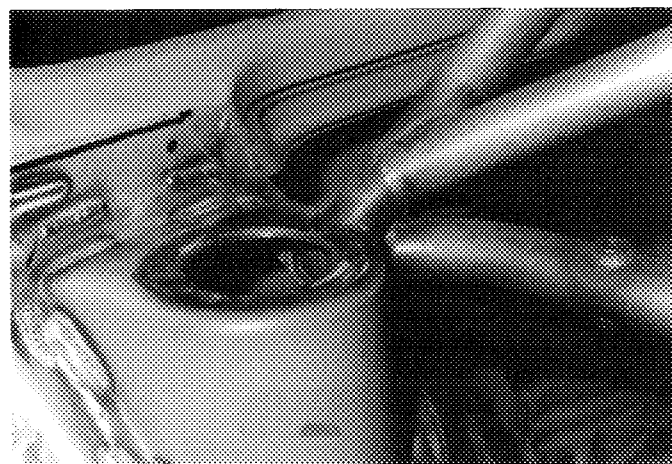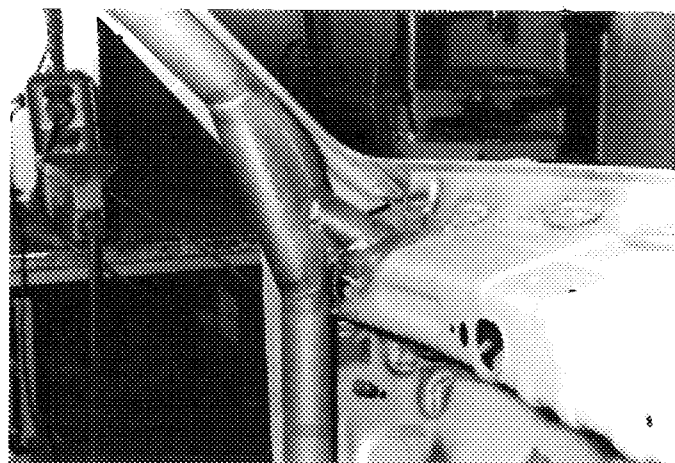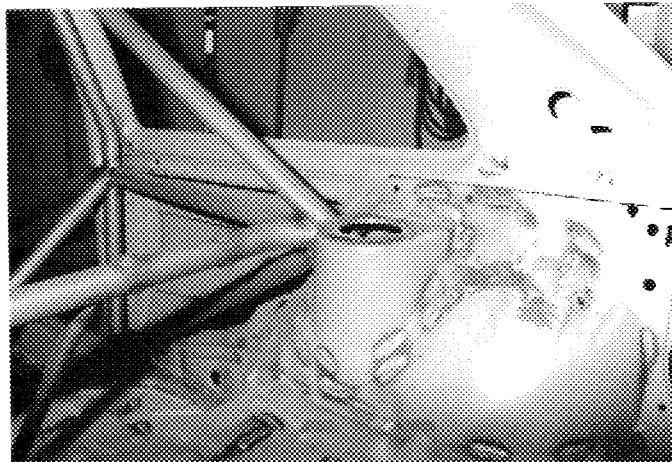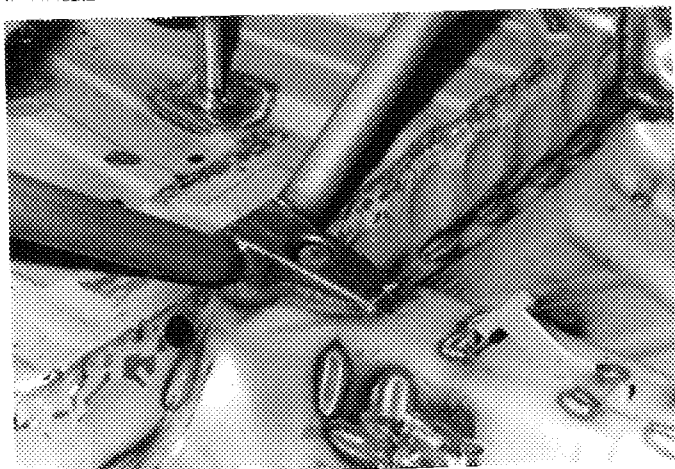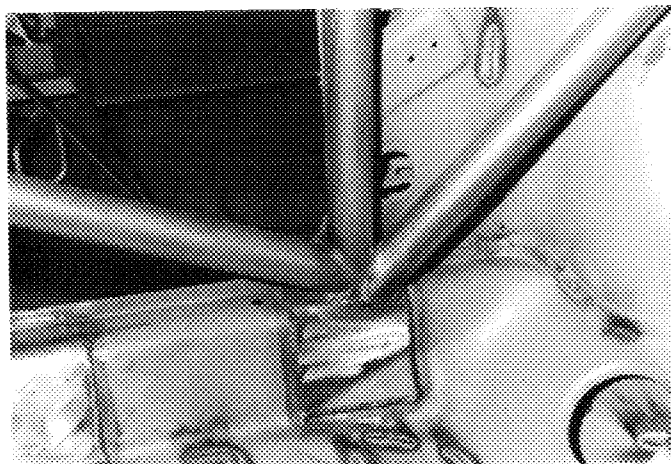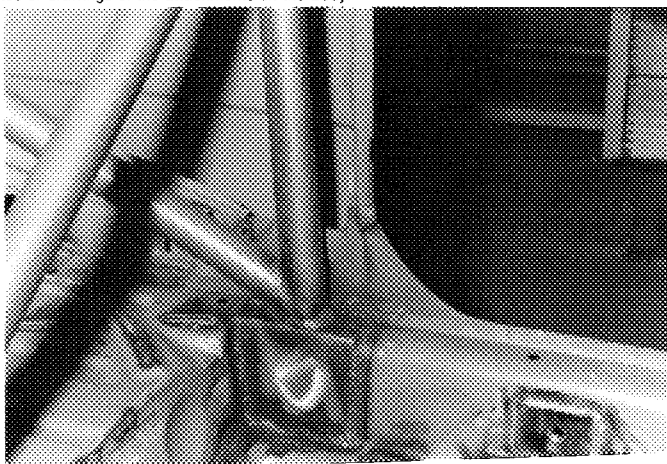

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

04 / 03 VII

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

☐ **ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell-Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:

☐ **ES** Sportevolution
Sporting evolution

☐ **VF** Liefervariante
Supply variant

☒ **VO** Ausstattungsvariante
Option variant

☐ **ER** Berichtigung
Erratum




Homologation gültig ab: 01. APR. 1990

Homologation valid as from:

in Gruppe: A
In group

Hersteller: Volkswagen AG
Manufacturer

Modell und Typ: Rallye-Golf G 60
Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description	Foto Photo																																
6	603	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zusätzl. Getriebe Über- setzungen ratio</th> <th>Additional G B Anzahl der Zähne number of teeth</th> <th>synchro.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35 : 11</td> <td>3,182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>32 : 14</td> <td>2,286</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30 : 17</td> <td>1,765</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>28 : 19</td> <td>1,474</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>26 : 21</td> <td>1,238</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>24 : 23</td> <td>1,043</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rück- wärts R</td> <td>$\frac{19}{11} \times \frac{36}{20}$</td> <td>3,109</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Zusätzl. Getriebe Über- setzungen ratio	Additional G B Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.	1	35 : 11	3,182		2	32 : 14	2,286		3	30 : 17	1,765		4	28 : 19	1,474		5	26 : 21	1,238		6	24 : 23	1,043		Rück- wärts R	$\frac{19}{11} \times \frac{36}{20}$	3,109		  
	Zusätzl. Getriebe Über- setzungen ratio	Additional G B Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.																																
1	35 : 11	3,182																																	
2	32 : 14	2,286																																	
3	30 : 17	1,765																																	
4	28 : 19	1,474																																	
5	26 : 21	1,238																																	
6	24 : 23	1,043																																	
Rück- wärts R	$\frac{19}{11} \times \frac{36}{20}$	3,109																																	

Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologations Nr. A - 5398
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 04 / 03 70
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
6	603	Getriebegehäuse verstärkt/ Gear-box housing reinforced	2
7	605	Differential Hinterachse: Gehäuse verstärkt/ Reinforced differential housing rear axle	3
7	605	Winkelantrieb vorn verstärkt/ Reinforced angle drive at front	4
7	605 e	Verteilergetriebe/ transfer box: 16/16 X 16/16 17/23 X 23/17	
7	606	Kardanwellen verstärkt 2-teilig/ Reinforced propshafts 2 parts	5
7	606	Kardanwellen verstärkt 3-teilig/ Reinforced propshafts 3 parts	6
7	701	Federbeinlagerung verstärkt, exzentrisch, einstellbar/ Reinforced suspension strut mountings, excentrically, adjustable	7
7	701	Sicherheitsschnellverschluß/ Safety center wheel lock	8
7	706	Stabilisator verstellbar/ Adjustable anti-roll bar: Ø 15 - 30 mm	9
8	803	Schutzblech für hintere Bremsscheibe/ Protection plate for rear brake discs	10
8	803	Schutzbügel für hintere Bremssättel/ Protection bow for rear brake caliper	11
8	803	Bremsbelüftung: Vorderachse/ Brake cooling duct: Front	12



Marke Volkswagen
Make



Modell Rallye-Golf G 60
Model

A - 5398
Homologations Nr. _____
Homologation Nr.


04 / 03 VO

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

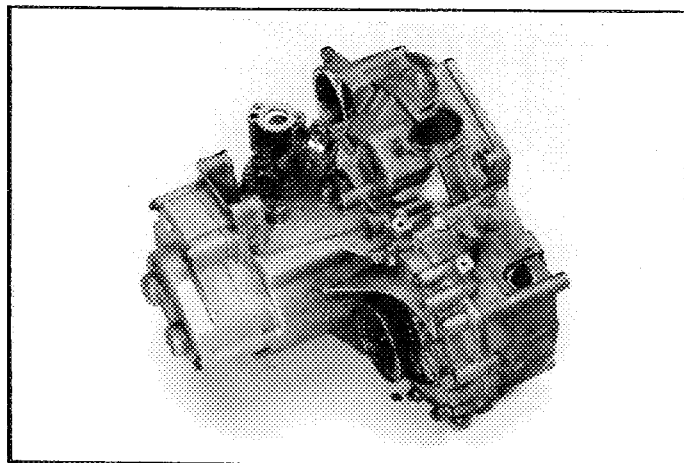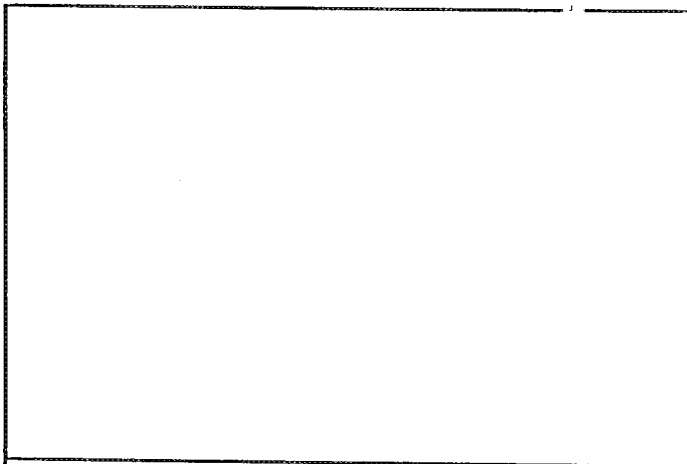


2

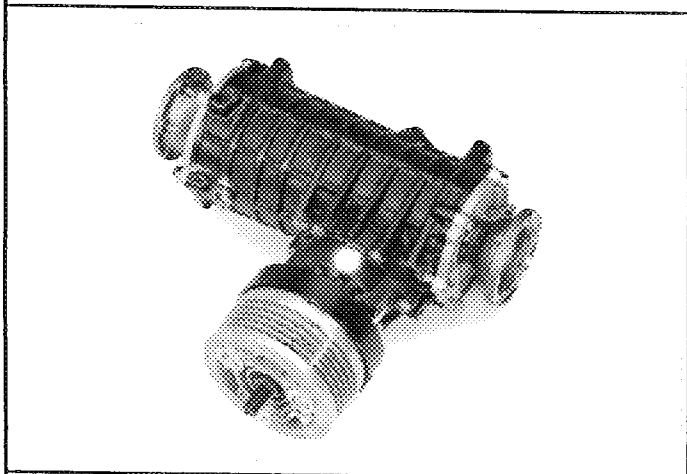


3

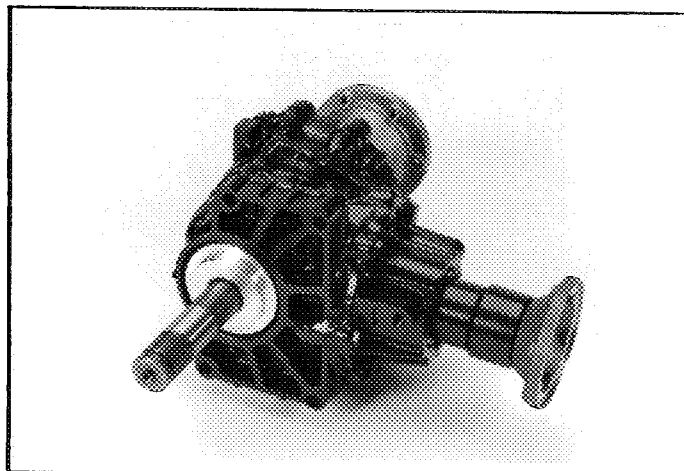

4

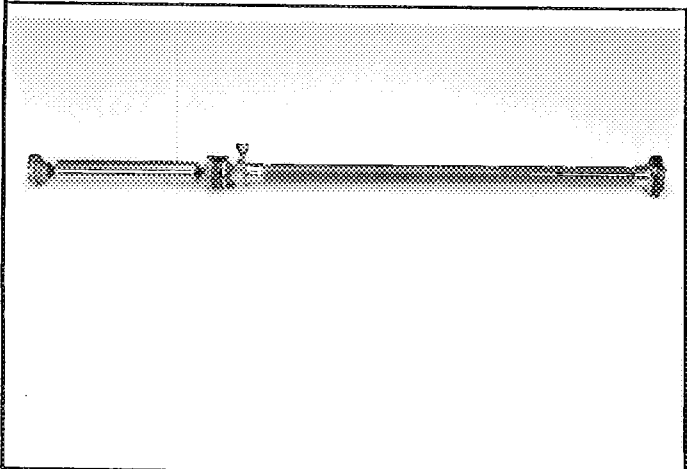

5

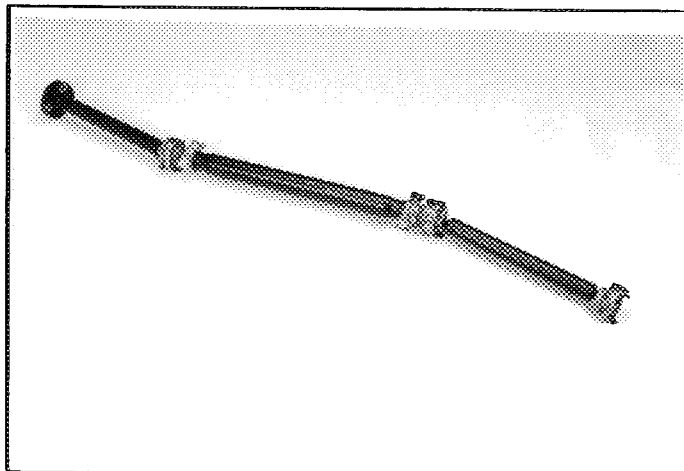

6




Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 04/03 W
Ext. Nr.

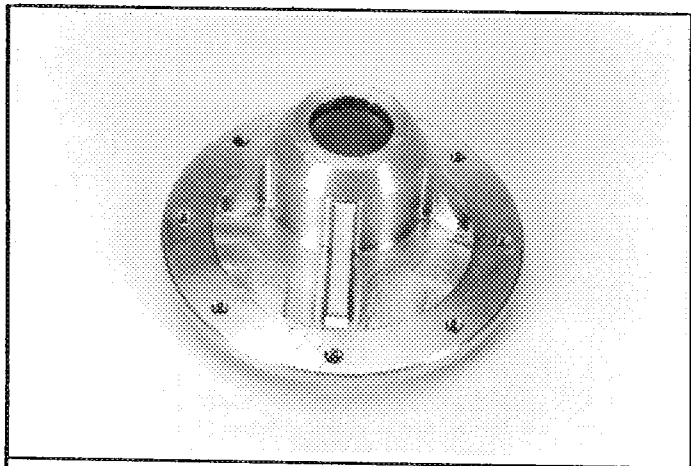


7

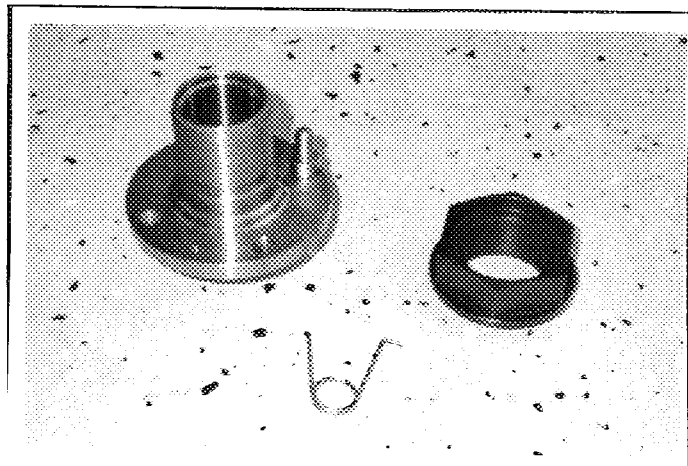


8

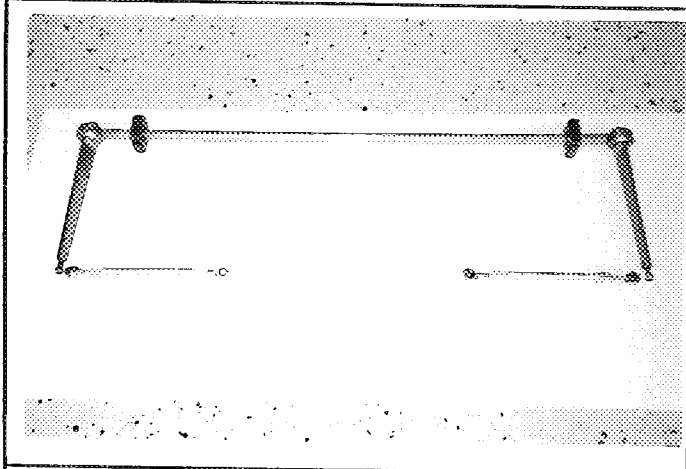


9

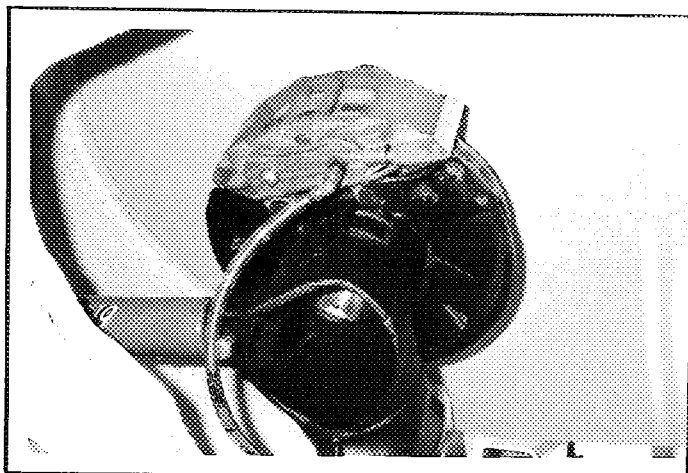


10

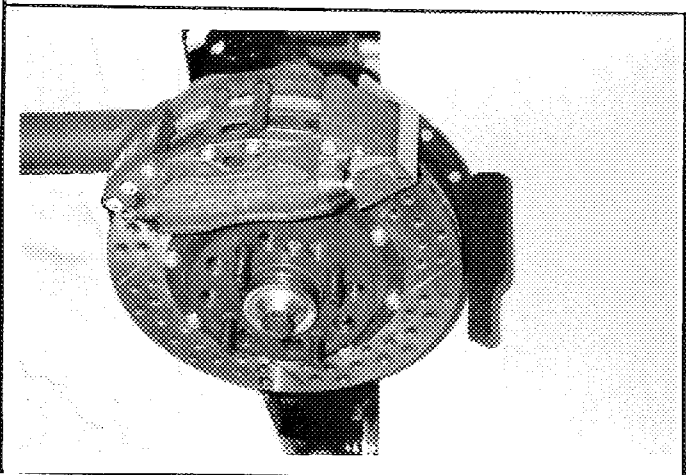

11

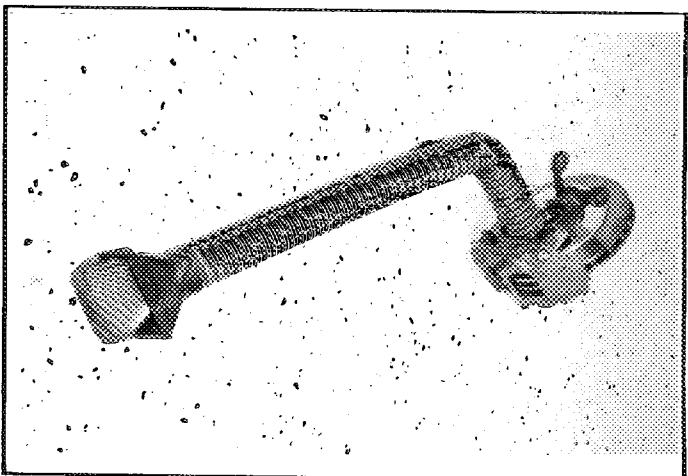

12



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

05 / 04 vp

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA


Form of extension to the official FISA-Homologation

- ☐ **ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- ☐ **ES** Sportevolution
Sporting evolution
- ☐ **VF** Liefervariante
Supply variant
- ☒ **VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ☐ **ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: 01 JAN. 1991 in Gruppe: A
Homologation valid as from

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye Golf G 60
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	
7	605	Antriebsachse Finaldrive b) Übersetzungsverhältnis Ratio 4,600 - 4,438 - 4,250 - 3,941 - 3,660 - 3,420	
		c) Anzahl der Zähne Number of teeth 69/15 - 71/16 - 68/16 - 67/17 - 66/18 - 65/19	
7	605	Achsantrieb verstärkt ohne Visco-Kupplung Reinforced rear axle final drive housing without viscous coupling	1
7	701	Querlenker vorn verstärkt mit Unibalgelenken Reinforced front wishbones with unibaljoints	2
7	706	Stabilisator - einstellbar vorn und hinten Adjustable anti-roll bar front and rear	3
8	803	Schutzblech für Bremsscheibe Protection plate for brake caliper	

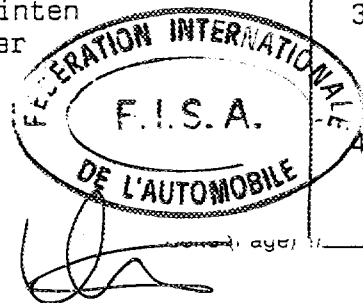

Marke Volkswagen
Make




Modell Rallye Golf G 60
Model

Homologations Nr. A 5398
Homologation Nr.


05 / 04 v0

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

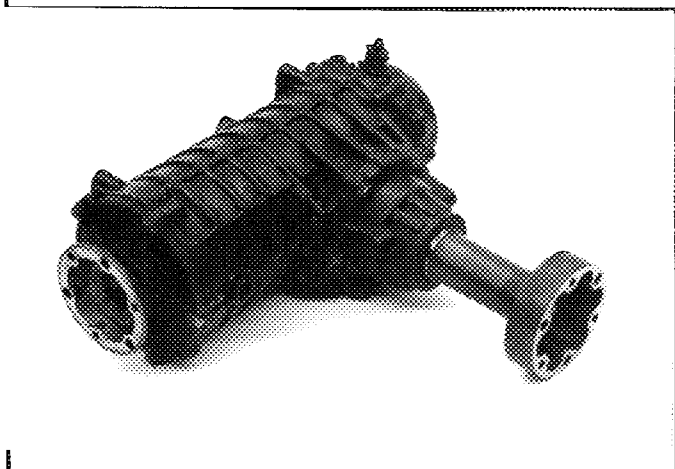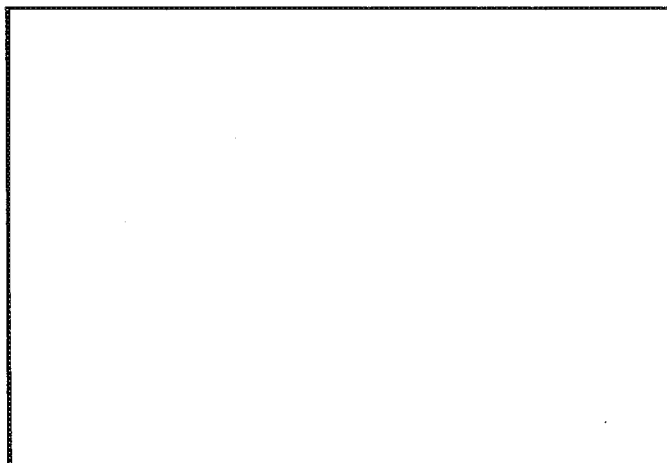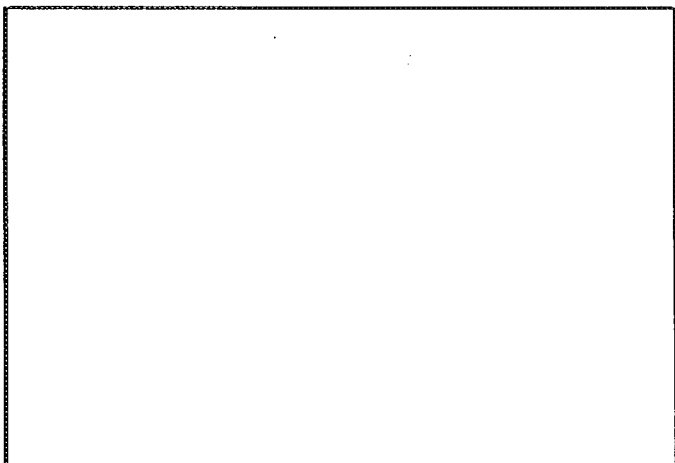


1

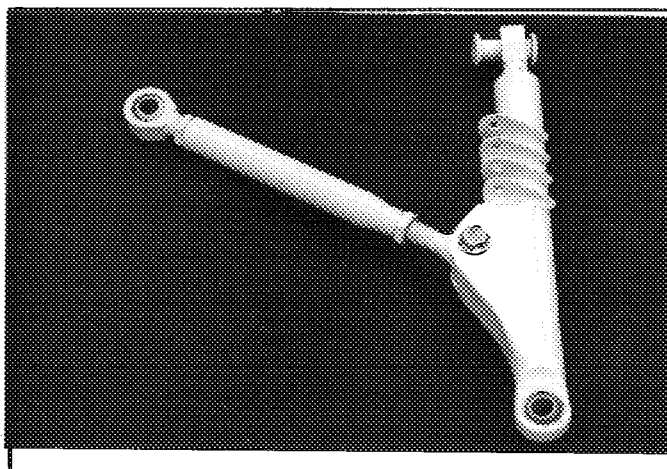


2

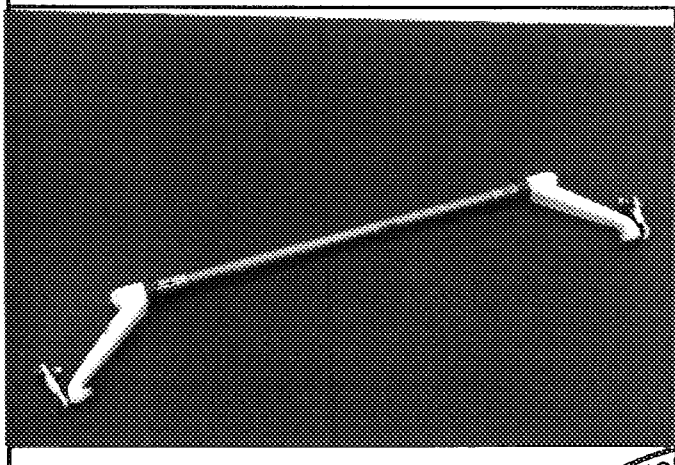

3

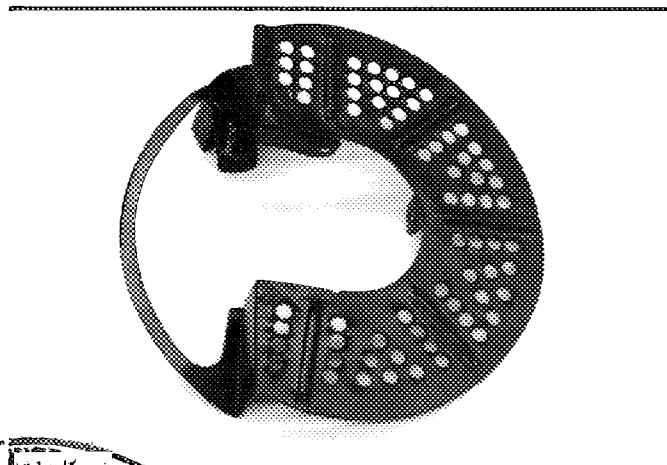

4



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

06 / 05 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

☐ **ET** Normale Weiterentwicklung des Typs; ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:

☐ **ES** Sportevolution
Sporting evolution

☐ **VF** Liefervariante
Supply variant



☒ **VO** Ausstattungsvariante
Option variant

☐ **ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: 01. APR. 1991 in Gruppe: A
Homologation valid as from

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye Golf G 60
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo																																				
6	603	Verstärktes Getriebe Gear-box reinforced <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Zusätzl. Getriebe Additional G B</th></tr> <tr> <th></th><th>Über- setzungen ratio</th><th>Anzahl der Zähne number of teeth</th><th>synchro.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2,929</td><td>41 : 14</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,235</td><td>38 : 17</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>1,750</td><td>35 : 20</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>1,500</td><td>33 : 22</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>1,200</td><td>30 : 25</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>1,037</td><td>28 : 27</td><td></td></tr> <tr> <td>Rück- wärts R</td><td>3,175</td><td>$\frac{20}{14} \times \frac{40}{18}$</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Zusätzl. Getriebe Additional G B					Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.	1	2,929	41 : 14		2	2,235	38 : 17		3	1,750	35 : 20		4	1,500	33 : 22		5	1,200	30 : 25		6	1,037	28 : 27		Rück- wärts R	3,175	$\frac{20}{14} \times \frac{40}{18}$		1
Zusätzl. Getriebe Additional G B																																							
	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.																																				
1	2,929	41 : 14																																					
2	2,235	38 : 17																																					
3	1,750	35 : 20																																					
4	1,500	33 : 22																																					
5	1,200	30 : 25																																					
6	1,037	28 : 27																																					
Rück- wärts R	3,175	$\frac{20}{14} \times \frac{40}{18}$																																					



Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye Golf G 60
Model

Homologations Nr. A 5398
Homologation Nr.


06 / 05 V0

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.


Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
6	605	Schaltbetätigung verstärkt Gear lever assembly reinforced	2
7	701	Schräglenker hinten verstärkt, einstellbar, mit Unibalgelenk und Radlager mit 4 Stehbolzen Reinforced rear semi-trailing arms adjustable with Unibal joint and wheel bearing housings with 4 wheel studs	3

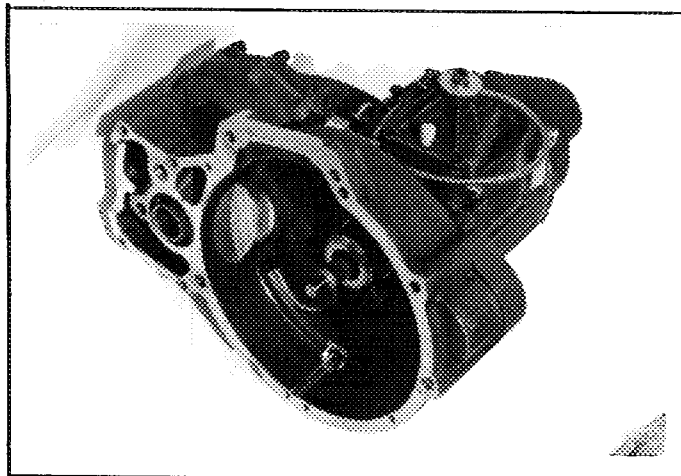


1

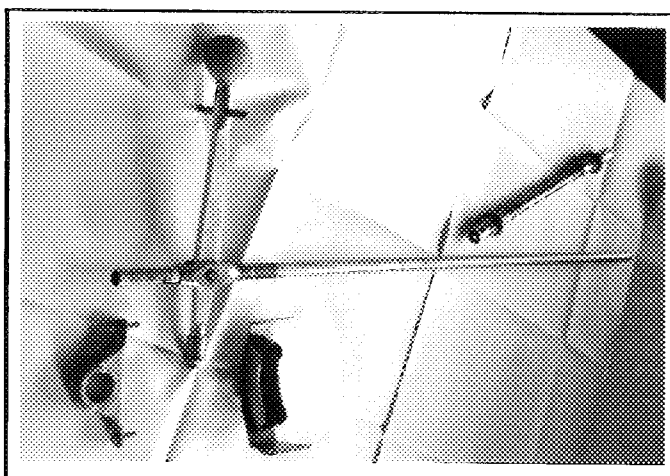

2

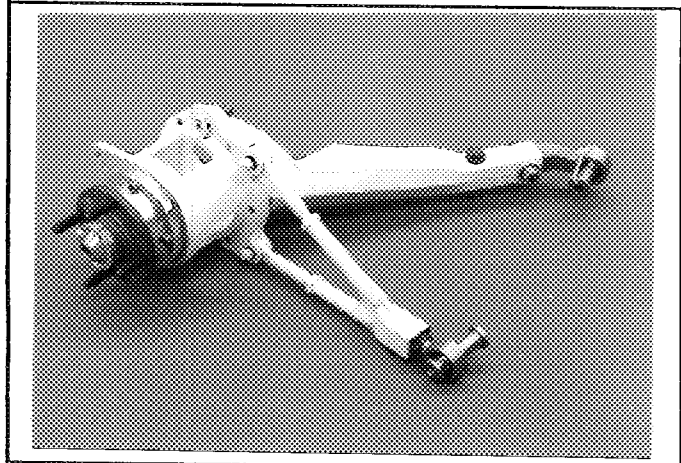

3

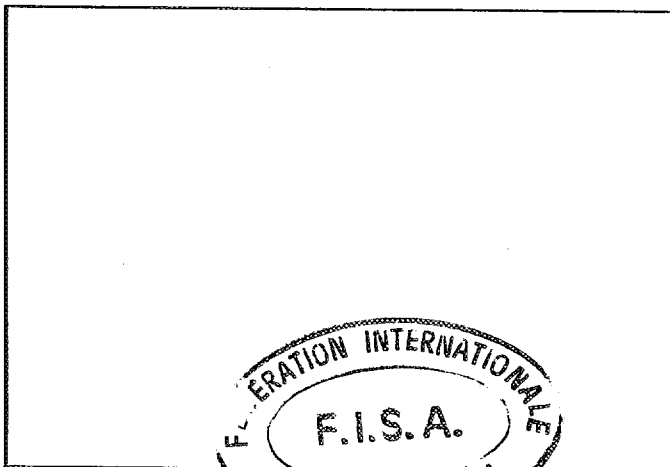

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

07 / 06 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation


- ☐ **ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- ☐ **ES** Sportevolution
Sporting evolution
- ☐ **VF** Liefervariante
Supply variant
- ☒ **VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ☐ **ER** Berichtigung
Erratum

01 OCT. 1991

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: _____ A
Homologation valid as from in group

Hersteller: _____ Volkswagen Modell und Typ: _____ Rallye Golf G 60
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
7	701	Radlagergehäuse vorn verstärkt Reinforced front wheel bearing housings	1
7	701	Querlenker vorn verstärkt mit Unibalgelenken Reinforced front wishbones with Unibal joints	2
7	701	Stabilisator verstellbar Adjustable anti-roll bar	3
8	803	Verstärkter Halter für Bremssattel Reinforced mounting for brake caliper	4



Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye Golf G 60
Model

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.


Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 07 / 06 VO
Ext. Nr.


1

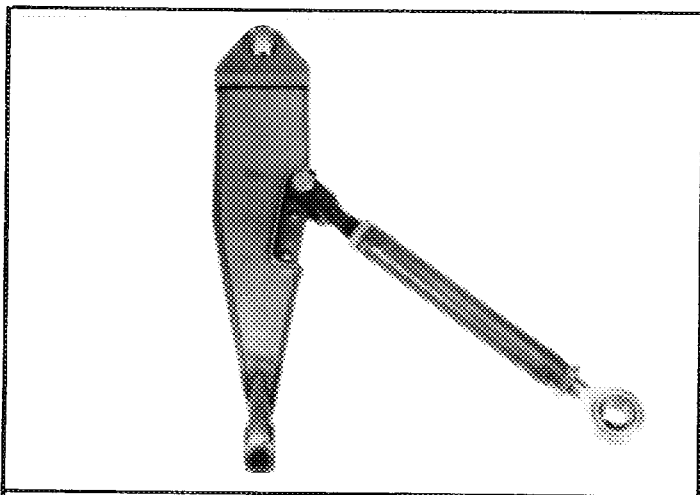





2

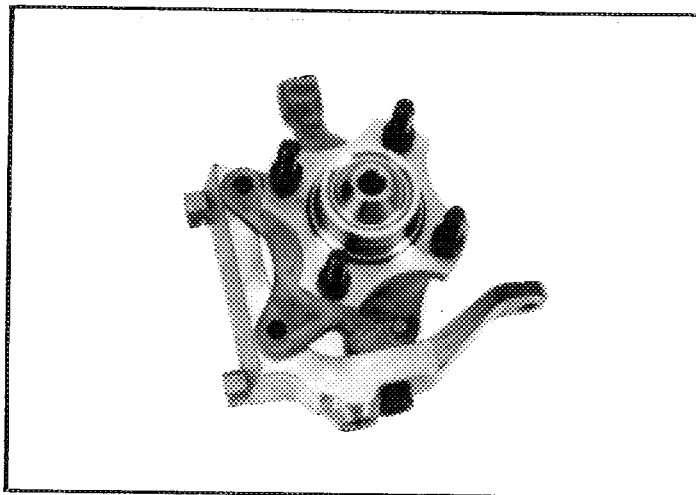

3

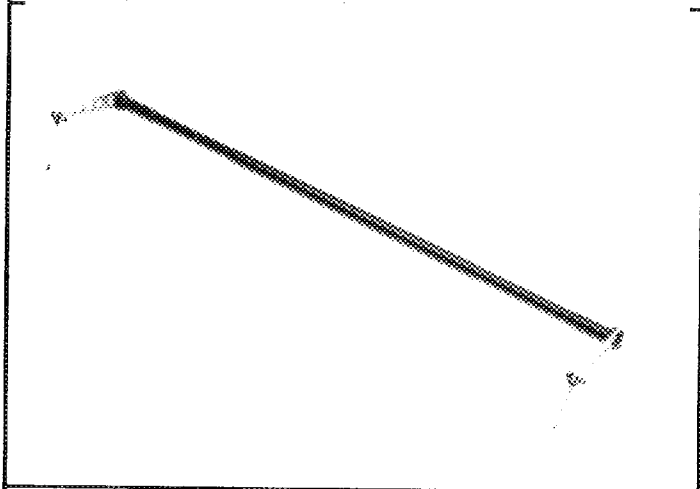

4

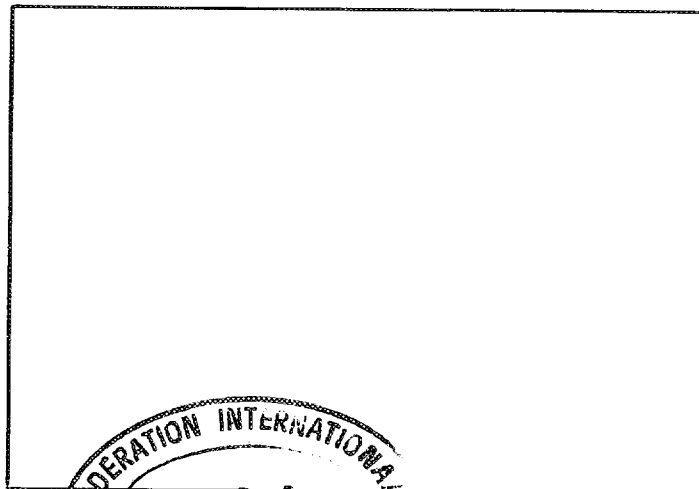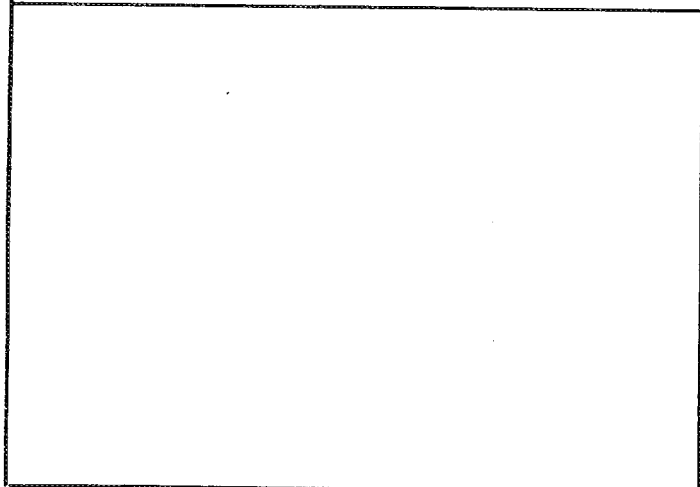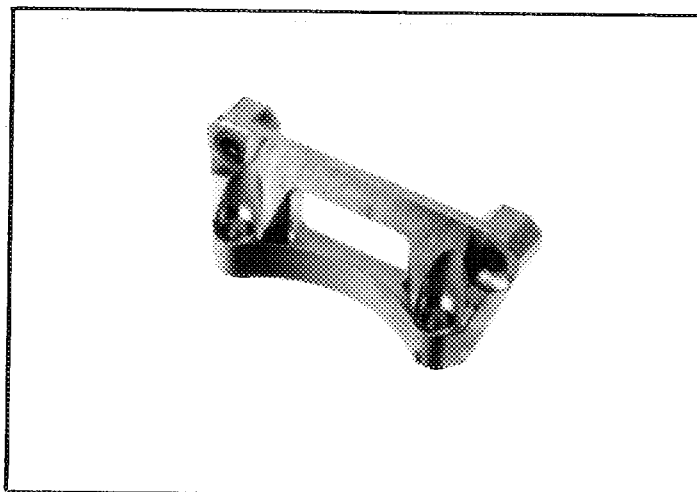

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

08 / 01 ER

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation


- ☐ **ET** Normale Weiterentwicklung des Typs; ab Fahrgestell-Nr.: _____
Normal evolution of the type as from chassis number:
- ☐ **ES** Sportevolution
Sporting evolution
- ☐ **VF** Liefervariante
Supply variant
- ☐ **VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ☒ **ER** Berichtigung
Erratum

01 AVR. 1992

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye Golf G 60
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
20	334	System: Luft-Luft Kühlung System: air-air cooling g ²) Lufteinlaß Durchmesser / air inlet diameter = 70 ± 2 mm anstelle / instead of 64 ± 2 mm g ³) Luftauslaß Durchmesser / air outlet diameter = 55 ± 2 mm anstelle / instead of 75 ± 2 mm



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

09 / 07 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation


- ☐ **ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number
- ☐ **ES** Sportevolution
Sporting evolution
- ☐ **VF** Liefervariante
Supply variant
- ☒ **VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ☐ **ER** Berichtigung
Erratum

01 AVR. 1992

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: **A**
Homologation valid as from: _____ in group

Hersteller: **Volkswagen AG** Modell und Typ: **Rallye-Golf G 60**
Manufacturer: _____ Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext	Artikel Art	Beschreibung Description
7	605	Achsantrieb mit interner Handbremskupplung Finaldrive with internal Handbrakeclutch Photo 1



Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye Golf G 60
Model

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 09/07 VO
Ext. Nr.

