



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

A-5400

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Group
グループ **A/B**JAF公認番号 **JA-138**JAF公認グループ **NI**JAF発効年月日 **1989年 11月30日**

HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

国際スポーツ法典付則J項(およびJAF国内競技車両規則)に従った公認書

Homologation valid as from

01 JAN. 1990

in group

A

FISA発効年月日

FISA公認グループ

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / 定義

101) Manufacturer

製造会社名

HONDA MOTOR CO., LTD.

102) Commercial name(s) — Type and model

通称名 — 形式とモデル

CIVIC 3 DOOR (EF9)

103) Cylinder capacity

総排気量

1,595.0cm³

104) Type of car construction

車両構造の形式



separate, material of chassis

セパレート、シャシーの材質

XXXX

unitary construction

モノコック

Steel

105) Number of volumes

コンパートメントの数

2

106) Number of places

定員

5

Make 会社名 HONDA Model 型式 EF9 Homol. No. A-5400

JAF公認番号 JA-138

2. DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法、重量

202) Overall length

車両の全長 3,995 mm $\pm 1\%$

203) Overall width

車両の全巾 1,680 mm $\pm 1\%$ Where measured 測定箇所 front axle

204) Width of bodywork:

車体の巾 a) At front axle 前車軸上の車体の巾 1,680 mm $\pm 1\%$

b) At rear axle 後車軸上の車体の巾 1,680 mm $\pm 1\%$

206) Wheelbase:

ホイールベース a) Right 右 2,500 mm $\pm 1\%$ b) Left: 左 2,500 mm $\pm 1\%$

209) Overhang:

オーバーハング a) Front: 前 794 mm $\pm 1\%$ b) Rear: 後 701 mm $\pm 1\%$

210) Distance (G) (steering wheel - rear bulkhead)

寸法(G) (ステアリングホイール - リヤバルクヘッド) 1,584 mm $\pm 1\%$

3. ENGINE / エンジン (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)

(ロータリーエンジンの場合、補助書式第335項参照)

301) Location and position of the engine: Front, Transverse: leans 6°00' to front

エンジンの位置と向き

303) Cycle

サイクル 4-Stroke (OTTO)

304) Supercharging yes/no; type

過給 型式 XXXX

(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)

(過給の場合、補助書式第334項参照)

305) Number and layout of the cylinders

シリンダーの配列と数 4-in line

306) Cooling system

冷却装置 Liquid

307) Cylinder capacity: a) Unitary

気筒容積 1気筒 399.0 cm³

b) Total

合計 1,595.0 cm³

c) Maximum total allowed * :

許される最大排気量 1,599 cm³

*(This indication is not to be considered in Gr.N)
(この表示はグループNには考慮されない)



Make 会社名 HONDA Model 型式 EF9 Homol. No. JA-138

JAF公認番号

312)Cylinder block material

シリンダーブロックの材質

Aluminum-alloy

313)Sleeves:

スリーブ

a) yes/~~no~~

c) Type:

形式

Dry

314)Bore

ボア

81.0

mm

315)Maximum bore allowed

許される最大ボア径

81.1

mm

(This indication is not to be considered in Gr N)

(この表示はグループNには考慮されない)

316)Stroke

ストローク

77.4

mm

318)Connecting rod:

コネクティングロッド

a) Material

材質

Steel

b) Bigend type

ビッグエンド形式

2 parts with bearings

c) Interior diameter of the bigend (without bearings)

ビッグエンドの内径 (ベアリングを除く)

48.0mm $\pm 0.1\%$

d) Length between the axes:

コンロッドの長さ

134.3 mm (± 0.1 mm)

e) Minimum weight:

最低重量

530

g

319)Crankshaft:

クランクシャフト

a) Type of manufacture

製造の形式

one piece

b) Material

材質

Steelc) ☐ moulded

鋳造

☒ stamped

鍛造

d) Number of bearings

ベアリングの数

5

e) Type of bearings

ベアリングの形式

Plain

f) Diameter of bearings

ベアリングの外径

59.0mm $\pm 0.2\%$

g) Bearing caps material

ベアリングキャップの材質

cast-iron

h) Minimum weight of the bare crankshaft

クランクシャフト単体の最低重量

13,700

g

320)Flywheel:

フライホイール

a) Material

材質

cast-iron

b) Minimum weight of the flywheel with starter ring

リングギヤ付フライホイールの最低重量

7,500

g

321)Cylinderhead: a) Number of cylinderheads

シリンダーヘッド

シリンダーヘッドの数

1

b) Material

材質

Aluminum-alloy

323)Fuel feed by carburettor(s): a) Number of carburettors

キャブレター方式

キャブレターの数

XXXX

b) Type

形式

XXXX

c) Make and model

会社名と型式

XXXX

Make Honda Model EF9 Homol. No

A-5400

JAF公認番号 JA-138

d) Number of mixture passages per carburettor XXXX
e) Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port XXXX mm
f) Diameter of the venturi at the narrowest point XXXX mm

324) Fuel feed by injection: a) Manufacturer: Keihin Seiki
b) Model of injection system: programmed fuel Injection
c) Kind of fuel measurement: mechanical electronic hydraulic
c1) Piston pump yes/no c2) Measurement of air volume yes/no
c3) Measurement of air mass yes/no c4) Measurement of air speed yes/no
c5) Measurement of air pressure yes/no Which pressure is taken for measurement? XXXX bars
d) Effective dimensions of measure position in the throttle area 59.0 +0.25 mm
e) Number of effective fuel outlets 4
f) Position of injection valves: Inlet manifold Cylinderhead
g) Statement of fuel measuring parts of injection system
pressure regulator, Injector, control Unit

325) Camshaft: a) Number 2 b) Location TOP (DOHC)
c) Driving system Belt d) Number of bearings for each shaft 5
f) Type of valve operation Rocker arm

326) Timing: e) Maximum valve lift Inlet Exhaust
with clearance 0.23 0.26

327) Inlet: a) Material of the manifold Aluminum-alloy
b) Number of manifold elements 1 c) Number of valves per cylinder 2
d) Maximum diameter of the valves 33.0 mm e) Diameter of the valve stem 5.5 - 0.2 mm
f) Length of the valve 102.35 +1.5 mm g) Type of valve springs coil



Make HONDA Model EF9 Homol. No A-5400
会社名 型式

J A F 公認番号 JA-138

328) Exhaust: a) Material of the manifold cast-iron
排気系 排気マニホールドの材質
b) Number of manifold elements 1 d) Number of valves per cylinder 2
排気マニホールドエレメントの数 1 シリンダー当りのバルブの数
e) Maximum diameter of the valves 28.0 mm f) Diameter of the valve stem 5.5 - 0.2 mm
バルブの最大直径 バルブステムの径
g) Length of the valve 102.55 ± 1.5 mm h) Type of valve springs coil
バルブの長さ バルブスプリングの形式

330) Ignition system: a) Type Battery
点火装置 形式
b) Number of plugs per cylinder 1 c) Number of distributors 1
1 シリンダー当りのプラグの数 ディストリビューターの数
333) Lubrication system: a) Type Wet Sump b) Number of oil pumps 1
潤滑装置 形式 オイルポンプの数

4. FUEL CIRCUIT / 燃料系統

401) Fuel tank: a) Number 1 b) Location Under the rear floor
燃料タンク 数 位置
c) Material Steel d) Maximum capacity 45 L
材質 最大容量

5. ELECTRICAL EQUIPEMENT / 電装部品

501) Battery(ies): a) Number 1
バッテリー 数

6. DRIVE / 駆動系

601) Driving wheels: ☒ front ☐ rear
駆動輪 前 後

602) Clutch: b) Drive system Mechanical
クラッチ 作動方式
c) Number of plates 1
ディスクの数



Make 会社名 HONDA Model 型式 EF9 Homol. No. A-5400

JAF公認番号 JA-138

603) Gear-box: a) Location Engine room
ギヤボックス 位置



b) <Manual> make HONDA MOTOR CO., LTD. c) <Automatic> make XXXX
<手動>会社名 <自動>会社名

d) Location of the gear lever Floor
シフトレバーの位置

e) Ratios
ギヤ比

	Manual / 手動			Automatic / 自動			Additional G.B./ 追加ギヤボックス		
	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro
1	3.166	38/12	X						
2	2.052	39/19	X						
3	1.416	34/24	X						
4	1.103	32/29	X						
5	0.870	27/31	X						
R リバース	3.000	39/13							
Cons- tant.	XXXX	XXXX							

f) Gear change gate
シフトパターン



604) Overdrive: a) Type XXXX
オーバードライブ 形式

b) Ratio XXXX c) Number of teeth XXXX
ギヤ比 歯数

d) Usable with the following gears XXXX
オーバードライブを使用するギヤ



Make 会社名 HONDA Model 型式 EF9 Homol. No.

JAF公認番号 JA-138

605) Final drive:

ファイナルドライブ

a) Type of final drive

形式

b) Ratio

ギヤ比

c) Teeth number

歯数

d) Type of differential limitation (if provided)

デフロックの形式(装備されていれば)

Front / 前	Rear / 後
Helical gear	XXXX
4.266	XXXX
64/15	XXXX
XXXX	XXXX

e) Ratio of the transfer box

トランスファー増減速比

XXXX

606) Type of the transmission shaft

トランスミッションシャフトの形式

Constant velocity joint shafts

7. SUSPENSION / サスペンション

701) Type of suspension: a) Front / 前 Independent, double wishbone

サスペンション形式

b) Rear / 後 Independent, double wishbone

702) Helicoidal springs: Front: yes/~~no~~
コイルスプリング 前

Rear: yes/~~no~~
後

703) Leaf springs: Front: ~~yes~~/no
リーフスプリング 前

Rear: ~~yes~~/no
後

704) Torsion bar: Front: ~~yes~~/no
トーションバースプリング 前

Rear: ~~yes~~/no
後

705) Other type of suspension: See photo or drawing on page 15

他形式のサスペンション: ページ15の図または写真参照



Make 会社名 HONDA Model 形式 EF9 Homol. No A-5400

JA-138

JAF公認番号

707) Shock Absorbers:

ショックアブソーバー

a) Number per wheel

1 ホイール当りの数

b) Type

形式

c) Working principle

作動原理

Front / 前	Rear / 後
1	1
Telescopic	Telescopic
Hydraulic	Hydraulic

8. RUNNING GEAR: / 走行装置

801) Wheels: a) Diameter Front Rear

ホイール リム径 前 14 "/354.8±0.8 mm 後 14 "/354.8±0.8 mm

803) Brakes: a) Braking system

ブレーキ

ブレーキ形式

Hydraulic

b) Number of master cylinders

マスターシリンダーの数

Tandem

b1) Bore

ボア

23.8 - 23.8 mm

c) Power assisted brakes

サーボシステム

yes/no

c1) Make and type

会社名と形式

Nissin Kogyo, NM-230V-4

d) Braking adjuster

ブレーキレギュレーター

yes/no

d1) Location

位置

Engin room

e) Number of cylinders per wheel:

1 ホイール当りのシリンダーの数

e1) Bore

ボア

f) Drum brakes:

ドラムブレーキ

f1) Interior diameter

内径

f2) Number of shoes per wheel

1 ホイール当りのシューの数

f3) Braking surface

総摩擦面積

f4) Width of the shoes

シューの巾

g) Disc brakes:

ディスクブレーキ

g1) Number of pads per wheel

1 ホイール当りのパッドの数

g2) Number of calipers per wheel

1 ホイール当りのキャリパーの数

Front / 前	Rear / 後
1	1
57.2 mm	30.2 mm
XXXX mm (± 1.5mm)	XXXX mm (± 1.5mm)
XXXX	XXXX
XXXX cm ²	XXXX cm ²
XXXX mm	XXXX mm
2	2
1	1



Make

会社名

HONDA

Model

型式

EF9

Homol. No.

A-5400

JA-138

JAF公認番号

g3) Caliper material

キャリパーの材質

cast-iron

cast-iron

g4) Maximum disc thickness

最大ディスク厚さ

21 $\pm$ 1.0 mm10 $\pm$ 1.0 mm

g5) Exterior diameter of the disc

ディスクの外径

262 $\pm$ 1.5 mm ($\pm$ 1 mm)239 $\pm$ 1.5 mm ($\pm$ 1 mm)

g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface

パッド摩擦面の外径

260 $\pm$ 1.5 mm235 $\pm$ 1.5 mm

g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface

パッド摩擦面の内径

160 $\pm$ 1.5 mm175 $\pm$ 1.5 mm

g8) Overall length of the shoes

パッドの全長

127 $\pm$ 1.5 mm71 $\pm$ 1.5 mm

g9) Ventilated disc

ベンチレーテッドディスク

yes/~~no~~~~yes~~/no

g10) Braking surface per wheel

1ホイール当りのブレーキ摩擦面積

XXXX cm²XXXX cm²

h) Parking brake:

パーキングブレーキ

h1) Command system

作動方式

Mechanical

h2) Location of the lever

レバーの位置

Floor

h3) On which wheels

作動ホイール

~~Front~~ Rear~~前~~ 後

Rear

804) Steering:

ステアリング

a) Type

形式

Rack and pinion

d) Ratio

比

21.6:1

c) Power assisted

パワーステアリング

~~yes~~/No

9. BODYWORK / 車体

901) Interior:

室内

a) Ventilation

換気

yes/~~no~~

b) Heating

ヒーター

yes/~~no~~f) Sun roof optional yes/~~no~~

オプションサンルーフ

f1) Type

形式

Sliding

f2) Command system

作動方式

Electronical

g) Opening system for the side windows:

サイドウィンド開閉方式

Front:/前

crank

Rear:/後

XXXX

902) Exterior:

室外

a) Number of doors

ドアの数

2

b) Rear tailgate

テールゲート

yes/~~no~~

c) Door material:

ドアの材質

Front:/前

Steel

Rear:/後


XXXX



d) Front bonnet material	Steel
フロントボンネットの材質	
e) Rear bonnet / tailgate material	Steel
リヤボンネット/テールゲートの材質	
f) Bodywork material	Steel
車体の材質	
g) Windscreen material	Glass Laminated
フロントラインドの材質	
h) Rear window material	Safety Glass
リヤウインドの材質	
i) Rear quarter lights material	Safety Glass
リヤクォーターウインドの材質	
k) Side window material	Front/前 Safety glass
サイドウインドの材質	Rear/後 xxxx
l) Material of the front bumper	Polypropylen
フロントバンパーの材質	
m) Material of the rear bumper	Polypropylen
リヤバンパーの材質	

COMPLEMENTARY INFORMATION/ 補足項目

321 e) Angle between the axis of the inlet valve and the outlet valve:
 56° 00"
 ----- Honda Variable Valve Timing and Lift Electronic System

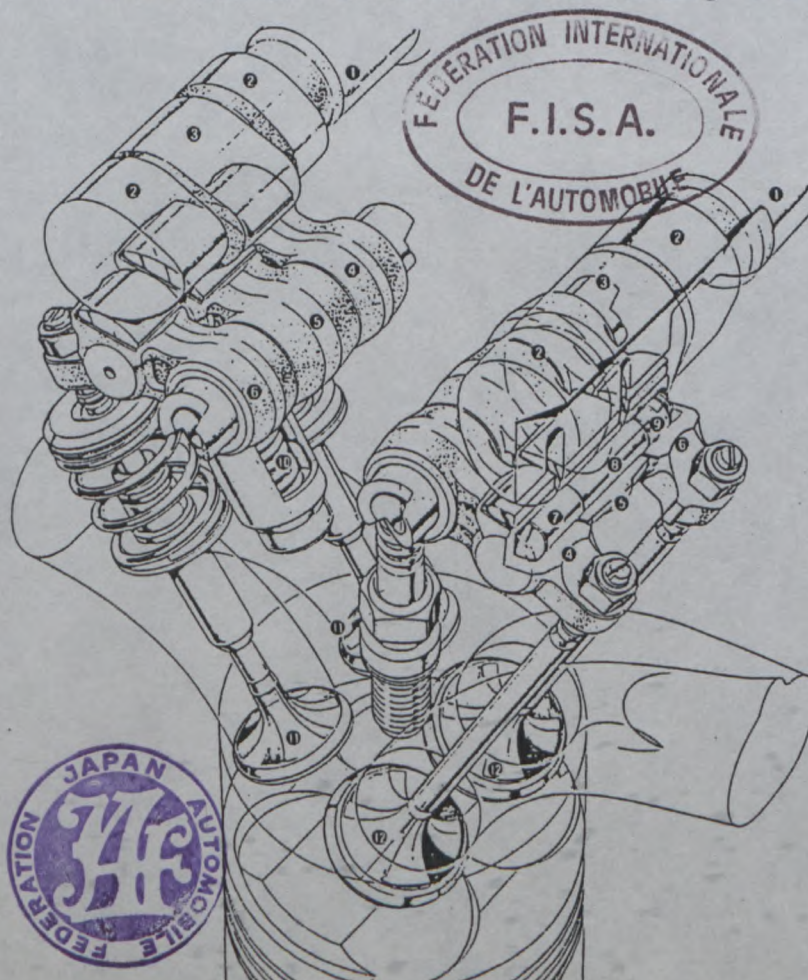

Configuration of Honda Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System

- ① Camshaft
- ② Cam lobe for low rpm (Primary/Secondary cam)
- ③ Cam lobe for high rpm (Mid cam)
- ④ Secondary rocker arm
- ⑤ Mid rocker arm
- ⑥ Primary rocker arm
- ⑦ Hydraulic piston A
- ⑧ Hydraulic piston B
- ⑨ Stopper pin
- ⑩ Lost-motion spring
- ⑪ Exhaust valve
- ⑫ Intake valve



605) Final drive

b) Ratio	c) Teeth number
5.416	65/12
5.250	63/12
5.071	71/14
4.923	64/13
4.769	62/13
4.571	64/14
4.428	62/14
4.250	68/16
4.133	62/15
4.066	61/15
3.941	67/17

Make HONDA Model EF9 No Homol. A-5400
 会社名 _____ 型式 _____

No Ext. _____

JAF公認番号 JA-138

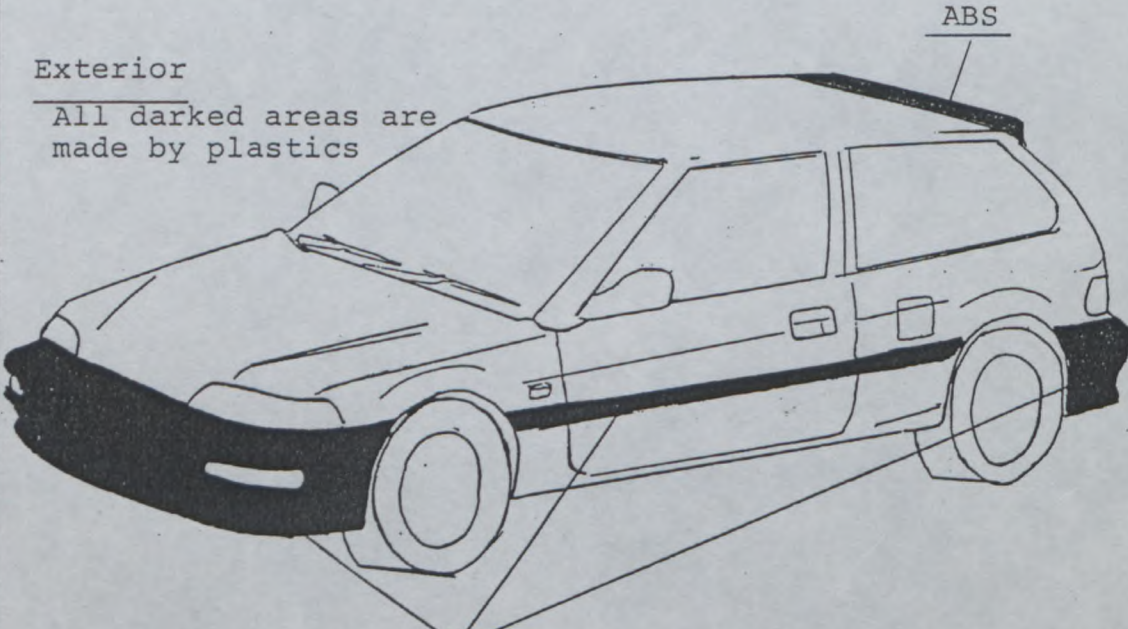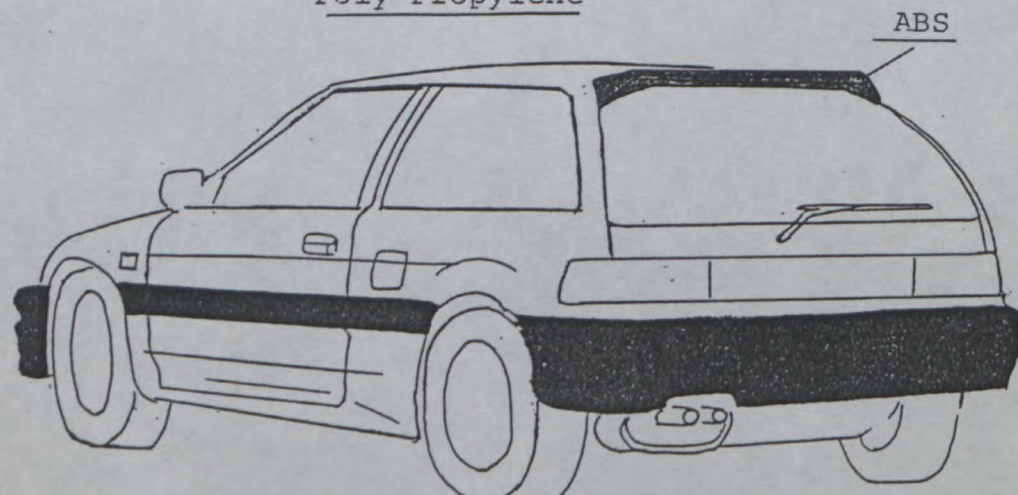Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
Page 10	902)	Exterior All darked areas are made by plastics  <u>Poly Propylene</u> 




PHOTOS / 写真

Engine / エンジン


C) Right hand view of dismantled engine

車両から取外したエンジンの右側面

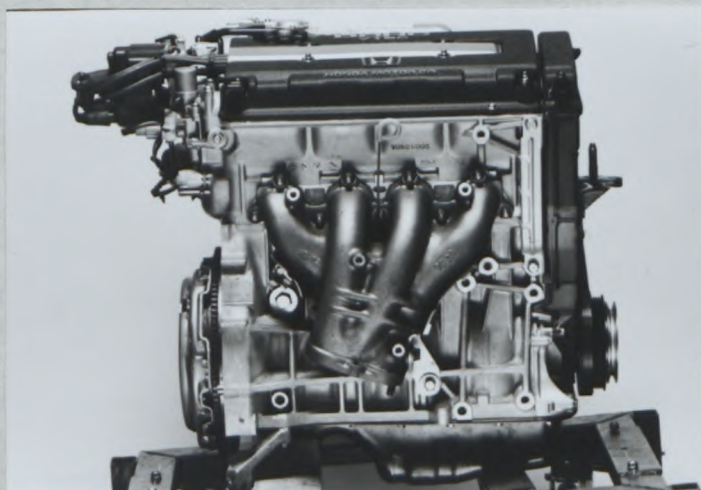


D) Left hand view of dismantled engine

車両から取外したエンジンの左側面

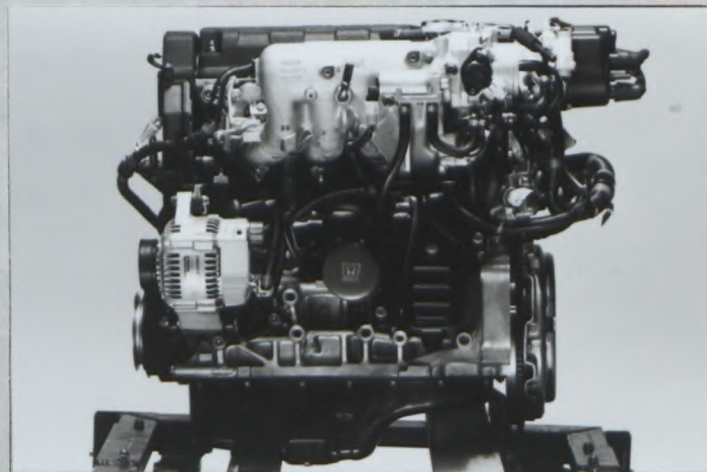


E) Engine in its compartment

車両に取付けたエンジン

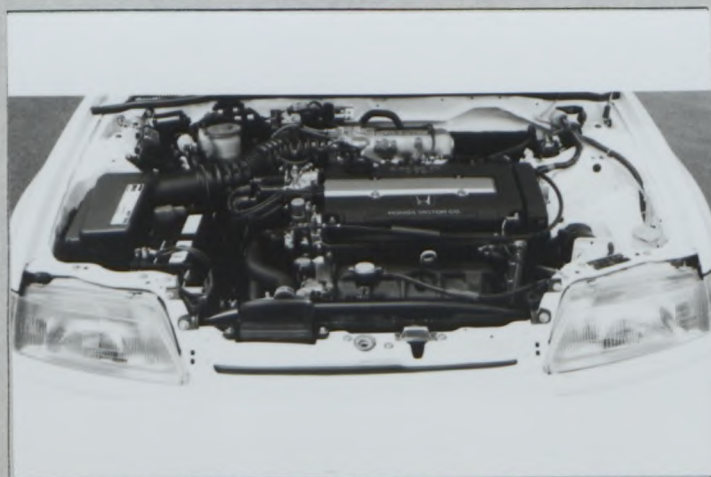

F) Bare cylinderhead

シリンダーヘッド単体

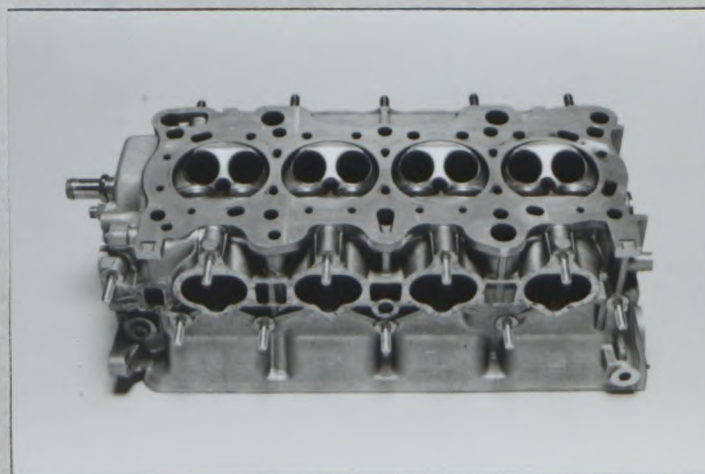

Make
会社名

HONDA

Model
型式

EF9

Homol. No.


A-5400

JAF公認番号

JA-138


G) Combustion chamber

燃焼室

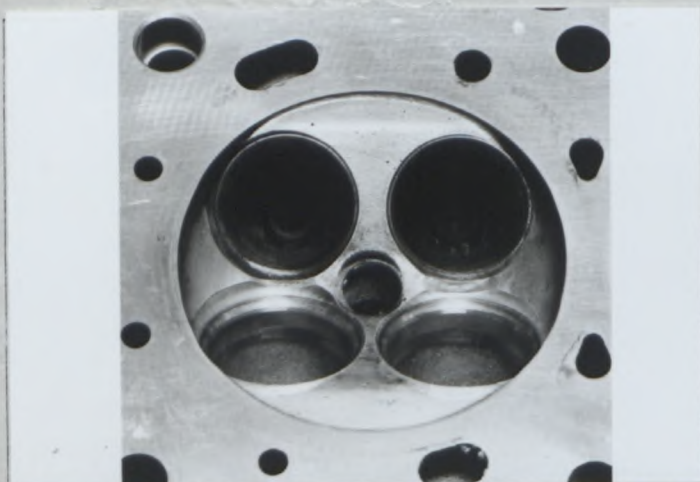

H) Carburettor(s) or injection system

キャブレターまたは噴射装置

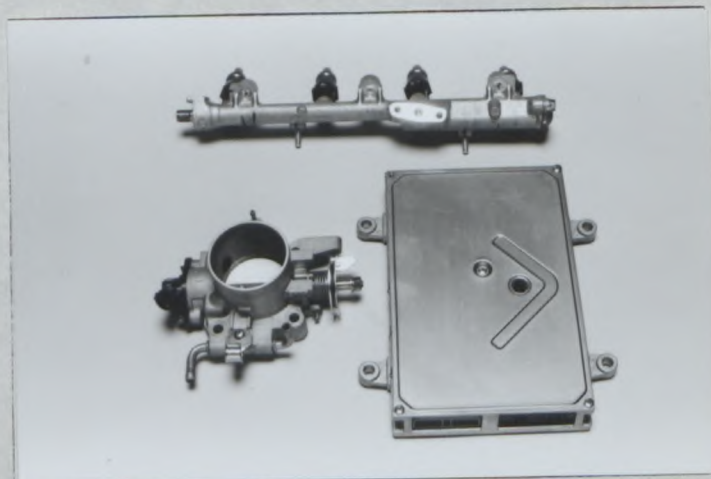


I) Inlet manifold

インテークマニホールド



J) Exhaust manifold


エキゾーストマニホールド

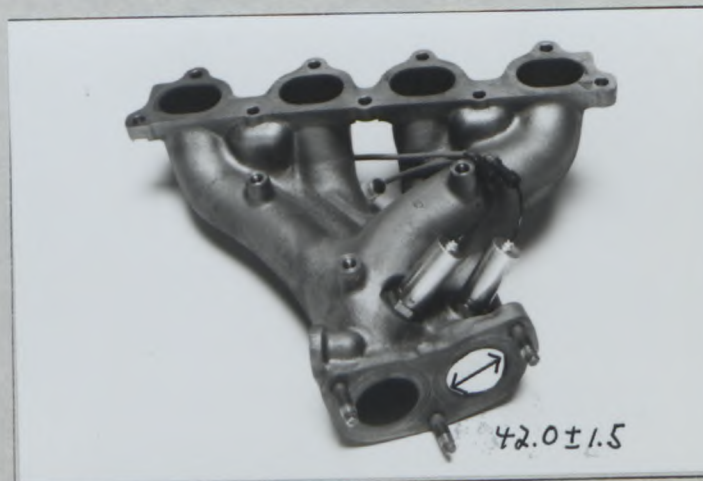

Transmission / トランスミッション


S) Gearbox casing and clutch bellhousing

ギヤボックスケースとクラッチハウジング

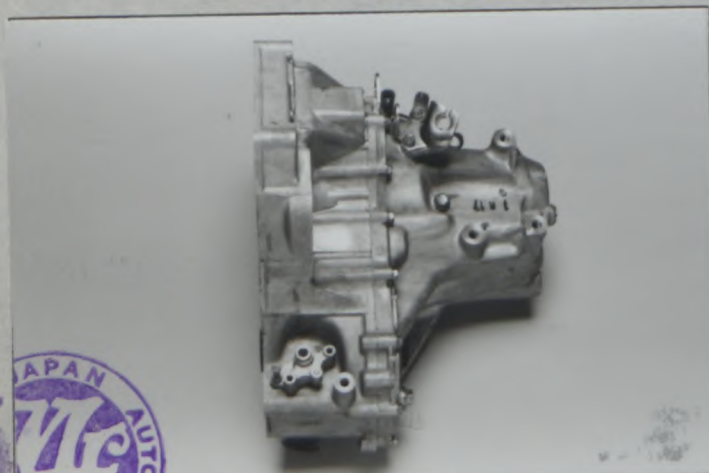

Suspension / サスペンション

T) Complete dismantled front running gear
車両から取外したフロント走行装置一式

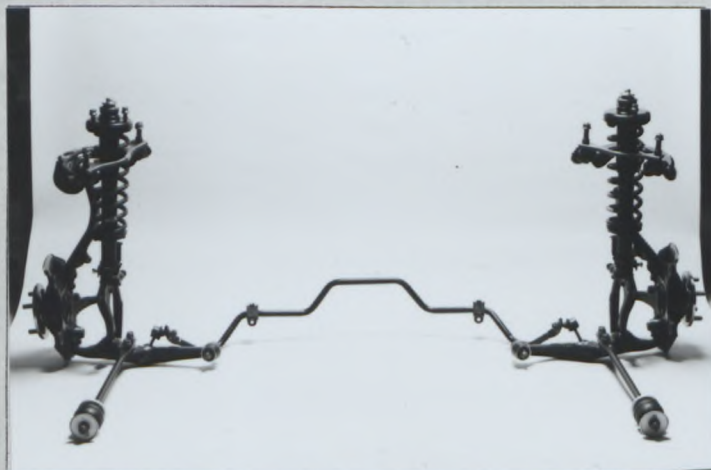

U) Complete dismantled rear running gear
車両から取外したリヤー走行装置一式



Running gear / 走行装置

V) Front brakes
フロントブレーキ




W) Rear brakes
リヤーブレーキ



Bodywork / 車体

X) Dashboard
ダッシュボード

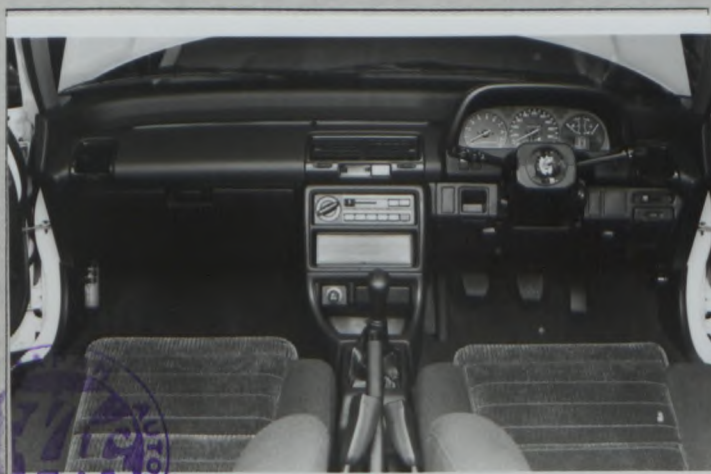

Y) Sunroof
サンルーフ



Make

会社名

HONDA

Model

型式

EF9

Homol. No

A-5400

JAF公認番号

JA-138

DRAWINGS / 図解


Engine / エンジン

I Cylinderhead inlet ports, manifold side

(tolerances on dimensions: -2%, +4%)

シリンダーインテークポート、マニホールド側

(寸法公差: -2%+4%)

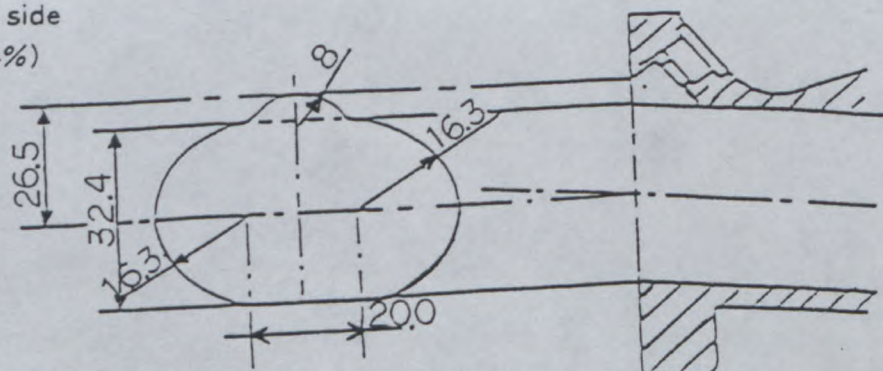


II Inlet manifold ports, cylinderhead side

(tolerances on dimensions: -2%, +4%)

インテークマニホールドポート、シリンダーヘッド側

(寸法公差: -2%+4%)

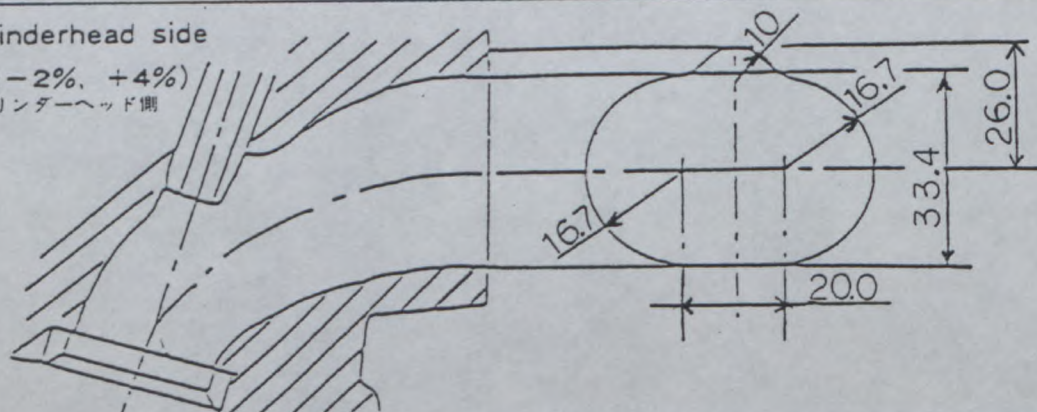


III Cylinderhead exhaust ports, manifold

side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

シリンダーヘッドエキゾーストポート、マニホールド側

(寸法公差: -2%-4%)

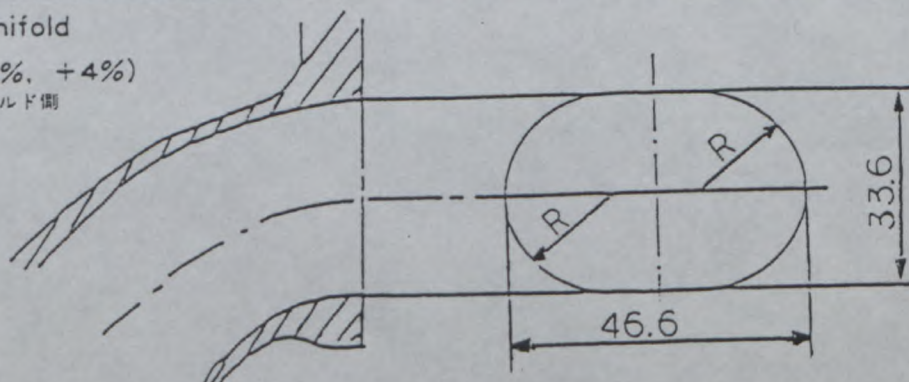


IV Exhaust manifold ports, cylinderhead

side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

エキゾーストマニホールドポート、シリンダーヘッド側

(寸法公差: -2%-4%)

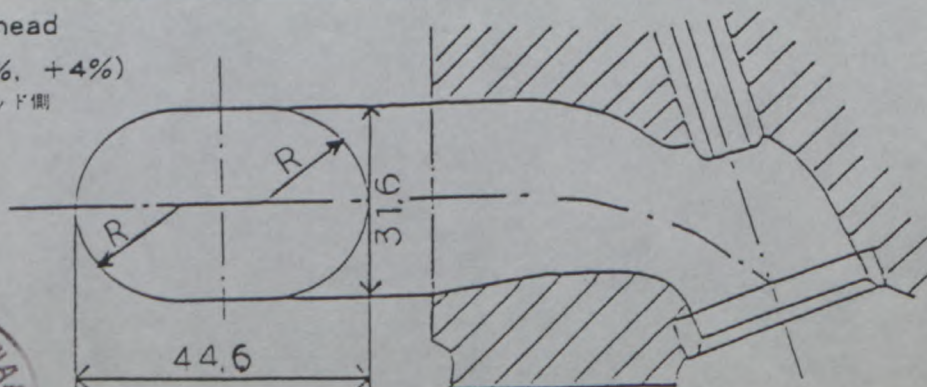

Make Honda Model EF9 Homol. No. A-5400
会社名 型式

Suspension / サスペンション JAF公認番号 JA-138

XV Suspension system according to article 705 or replacing photos T and U.
第705項に従いまた写真TとUの代りとしてのサスペンション装置





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

A-5400

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

JAF 公認番号 JA-138



Group
グループ A/B

Make HONDA MOTOR CO., LTD.
会社名

Model CIVIC 3 DOOR (EF9)
型式

Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

車両公認規則で定義された室内寸法

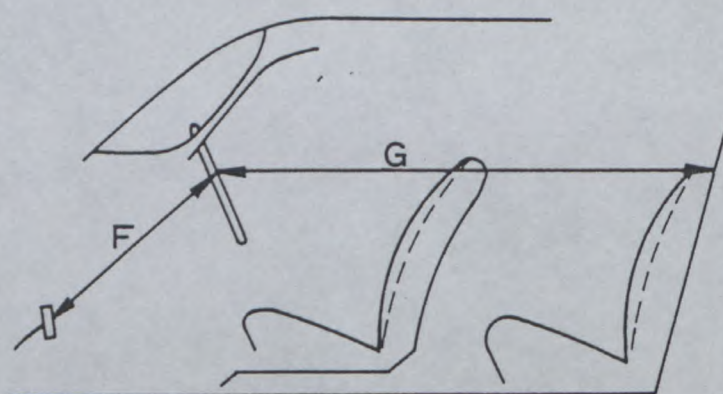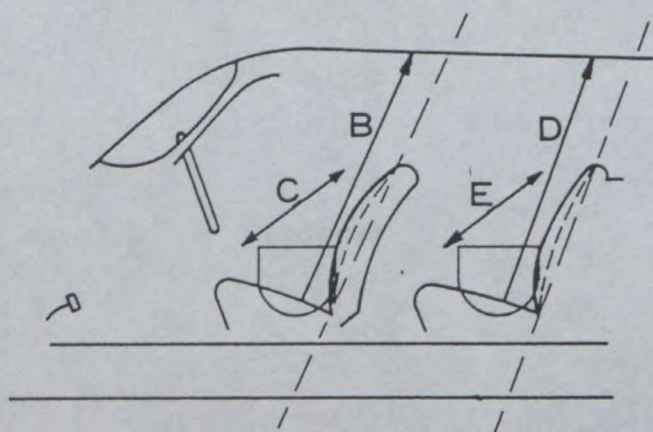

B (Height above front seats)
(前座席上部の高さ) 977 mm

C (Width at front seats)
(前座席の巾) 1,171 mm

D (Height above rear seats)
(後座席上部の高さ) 959 mm

E (Width at rear seats)
(後座席の巾) 1,258 mm

F (Steering wheel — brake pedal)
(ステアリングホイール — ブレーキペダル) 635 mm

G (Steering wheel — rear bulkhead)
(ステアリングホイール — 後部バルクヘッド) 1,584 mm

H $F+G=$ 2,219 mm





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A 5400



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Extension No

01/01V0

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

JAF公認番号

JA-138V0- 2/2

JAF発行年月日

1990年 1月31日

☒ VO Option variant / オプション変型

Homologation valid as from

FISA発行年月日

01 AVR. 1990

in group

FISA公認グループ

A + N

Manufacturer of the car

車両製造者 HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

形式とモデル CIVIC 3DOOR (EF9)

~~ROLLBAR~~ / ROLL CAGE~~ロールバー~~ / ロールケージ

Main rollbar

主ロールバー

Longitudinal / diagonal strut

前後 / 斜ストラット

Front rollbar

前ロールバー

Rollbar manufacturer

ロールバー製造者

MUGEN CO., LTD.

Material

材質

Steel
STKM13ASteel
STKM13ASteel
STKM13ASteel
STKM13A

Exterior diameter

外径

38 mm

38 mm / 38 mm

38 mm

Wall thickness

肉厚

2.5 mm

2.5 mm / 2.5 mm

2.5 mm

Elastic limit

弾性限度

33 kg/mm²33 kg/mm² / 33 kg/mm²33 kg/mm²

Tensile strength

引張強度

45 kg/mm²45 kg/mm² / 45 kg/mm²45 kg/mm²

Total weight including fixings

取付金具を含む総重量

29 kg

Complete rollbar / rollcage outside the car

完成したロールバー / 車から外したロールケージ



We certify that the present rollbar / rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

上記ロールバー/ロールケージは、特に取付け部分、継ぎ手、強度に関し、FIA国際スポーツ法典付則J項の条件に準拠していることを証明いたします。

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造代表者の署名

Osamu Kobayashi
General Manager
Motor Sports Division



Make 会社名 HONDA Model 型式 EF9 Homologation No A-5400

PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY:
車体取付部の写真または図解

Ext.No. 01 / 01 VO

FRONT OF FLOOR





REAR FLOOR



CENTER OF FLOOR



CENTER PILLAR

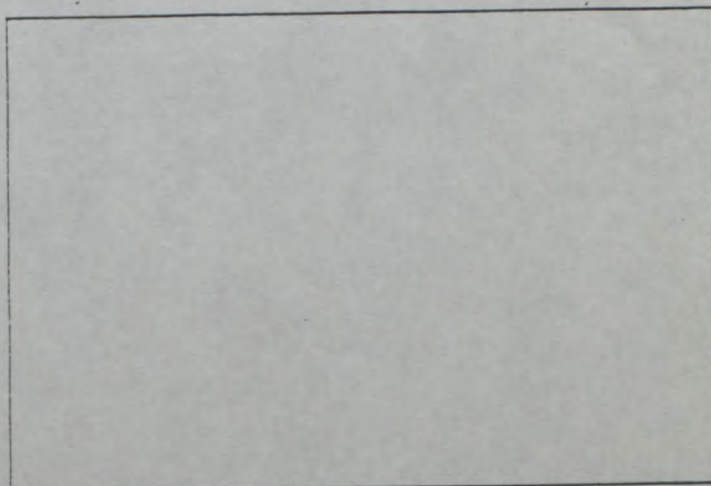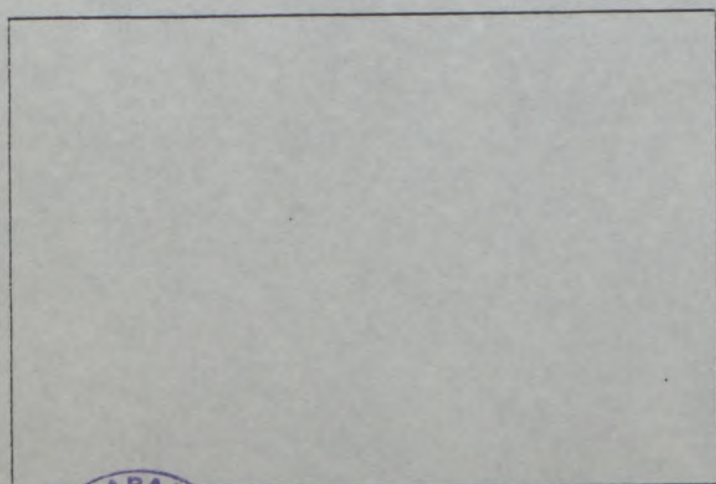



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

A-5400



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

JAF公認番号

JA-138 VO-3/3

発効年月日

1990年1月31日

Extension No

02/02 VO

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化☐ VF Supply variant / 供給変型☒ VO Option variant / オプション変型☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 AVR. 1990

in group

公認発行日

FISAグループ

A

Manufacturer

製造者

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

CIVIC 3 DOOR (EF9)

Page or ext.
ページまたは補足Art.
項目Description
記述


6

603

Gear box : e) Ratio
Additional G.B

	Additional G.B./ 追加ギヤボックス		
	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro
1	2.533	38/15	X
2	1.944	35/18	X
3	1.565	36/23	X
4	1.269	33/26	X
5	1.107	31/28	X
R リバース	3.000	39/13	X
Cons- tant.			

f) Gear change gate



Make HONDA Model EF9 No Homol. A-5400

No Ext. 02 / 02 VO

JAF公認番号 JA-138 VO- 3 / 3

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述	
6	606	Reinforced drive shaft	Photo T 1
7	701a	Reinforced front upper arm	Photo T 2
		Reinforced front radius arm	Photo T 3
		Reinforced front lower arm	Photo T 4
		Reinforced front damper mount	Photo T 5
		Reinforced front damper fork	Photo T 6
		Heavy duty knuckle	Photo T 7
		Adjustable front anti-roll bar with linkage Main bar diameter : from 10mm to 40mm (solid or tubular)	Photo T 8
		Front hub for center lock	Photo T 9
	701b	Reinforced rear upper arm	Photo T 10
		Reinforced rear compensator arm	Photo T 11
		Reinforced rear lower arm	Photo T 12
		Reinforced rear trailing arm	Photo T 13
		Reinforced rear damper mount	Photo T 14
		Reinforced rear damper fork	Photo T 15
		Adjustable rear anti-roll bar with linkage Main bar diameter : from 10mm to 60mm (solid or tubular)	Photo T 16
		Rear hub for center lock	Photo T 17
		Heavy duty rear hub bearing	Photo T 18



Make 会社名 HONDA Model 型式 EF9 No Homol. A-5400

No Ext. 02 / 02 VO

JAF公認番号 JA-138 VO- 3 / 3

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述	
8	803	BRAKES	Photo V1
			Front
		(e) Number of cylinders per wheel	4
		(el) Bore	38.1mm/41.3mm
		(g1) Number of pads per wheel	2
		(g2) Number of calipers per wheel	1
		(g3) Caliper material	Aluminum alloy
		(g8) Overall length of the shoes	132mm ± 1.5
		Part No. : 45210-XB2-00RA-B2 (RH) 45230-XB2-00RA-B2 (LH)	
		803	(g) Disc brake on front
	(g4) Maximum disc thickness		28mm ± 1.0
	(g5) Exterior diameter of the disc		290mm ± 1.5
	(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		289mm ± 1.5
	(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface		188mm ± 1.5
	(g9) Ventilated disc		Yes
(g10) Braking surface per wheel			
Part No.:	RH LH		
Hole type	45251-XB2-00RA-B2 45252-XB2-00RA-B2		
Groove type	45251-XE6-00A0 45252-XE6-00A0		



Make
会社名

HONDA

Model
型式

EF9

No Homol.

A-5400

No Ext.

02/02V0

JAF公認番号

JA-138V0-3/3

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述																								
8	803	<table><tr><td colspan="2">BRAKES</td><td>Photo: W1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Rear</td></tr><tr><td>(e)</td><td>Number of cylinders per wheel</td><td>2</td></tr><tr><td>(el)</td><td>Bore</td><td>33.96mm</td></tr><tr><td>(g1)</td><td>Number pads per wheel</td><td>2</td></tr><tr><td>(g2)</td><td>Number of calipers per wheel</td><td>1</td></tr><tr><td>(g3)</td><td>Caliper material</td><td>Aluminum alloy</td></tr><tr><td>(g8)</td><td>Overall length of the shoes</td><td>69mm ± 1.5</td></tr></table> Part No.: 43210-XE6-00A0 (RH) 43230-XE6-00A0 (LH)	BRAKES		Photo: W1			Rear	(e)	Number of cylinders per wheel	2	(el)	Bore	33.96mm	(g1)	Number pads per wheel	2	(g2)	Number of calipers per wheel	1	(g3)	Caliper material	Aluminum alloy	(g8)	Overall length of the shoes	69mm ± 1.5
	BRAKES		Photo: W1																							
		Rear																								
(e)	Number of cylinders per wheel	2																								
(el)	Bore	33.96mm																								
(g1)	Number pads per wheel	2																								
(g2)	Number of calipers per wheel	1																								
(g3)	Caliper material	Aluminum alloy																								
(g8)	Overall length of the shoes	69mm ± 1.5																								
	803	<table><tr><td colspan="2">(g) Disc brake on rear</td><td>Photo: W2</td></tr><tr><td>(g4)</td><td>Maximum disc thickness</td><td>17mm ± 1.0</td></tr><tr><td>(g5)</td><td>Exterior diameter of the disc</td><td>256mm ± 1.5</td></tr><tr><td>(g6)</td><td>Exterior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td>254.6mm ± 1.5</td></tr><tr><td>(g7)</td><td>Interior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td>176mm ± 1.5</td></tr><tr><td>(g9)</td><td>Ventilated disc</td><td>Yes</td></tr><tr><td>(g10)</td><td>Braking surface per wheel</td><td></td></tr></table> Part No.: 42511-XB2-00RA-B4	(g) Disc brake on rear		Photo: W2	(g4)	Maximum disc thickness	17mm ± 1.0	(g5)	Exterior diameter of the disc	256mm ± 1.5	(g6)	Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	254.6mm ± 1.5	(g7)	Interior diameter of the shoe's rubbing surface	176mm ± 1.5	(g9)	Ventilated disc	Yes	(g10)	Braking surface per wheel				
(g) Disc brake on rear		Photo: W2																								
(g4)	Maximum disc thickness	17mm ± 1.0																								
(g5)	Exterior diameter of the disc	256mm ± 1.5																								
(g6)	Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	254.6mm ± 1.5																								
(g7)	Interior diameter of the shoe's rubbing surface	176mm ± 1.5																								
(g9)	Ventilated disc	Yes																								
(g10)	Braking surface per wheel																									



Make HONDA Model EF9 No Homol. A 5400
会社名 型式

No Ext. 02 / 02 v0

JAF公認番号 JA-138VO- 3 / 3

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
8	803	d) Braking ajuster : Yes d1) Location : Floor in the Cabin Photo T 19
	804	Steering d) Ratio : 18:1 c) Power assisted : No Photo T 20
	804	Reinforced steering tie-rod Photo T 21



Photo T1 Reinforced drive shaft



Photo T2 Reinforced front upper arm



Photo T3 Reinforced front radius arm



Photo T4 Reinforced front lower arm



Photo T5 Reinforced front damper mount



Photo T6 Reinforced front damper fork



Photo T7 Heavy duty knuckle



Photo T8 Adjustable front Anti-roll bar with linkage



Photo T9 Front hub for center lock



Photo T10 Reinforced rear upper arm



Photo T11 Reinforced rear Compensator arm



Photo T12 Reinforced rear lower arm

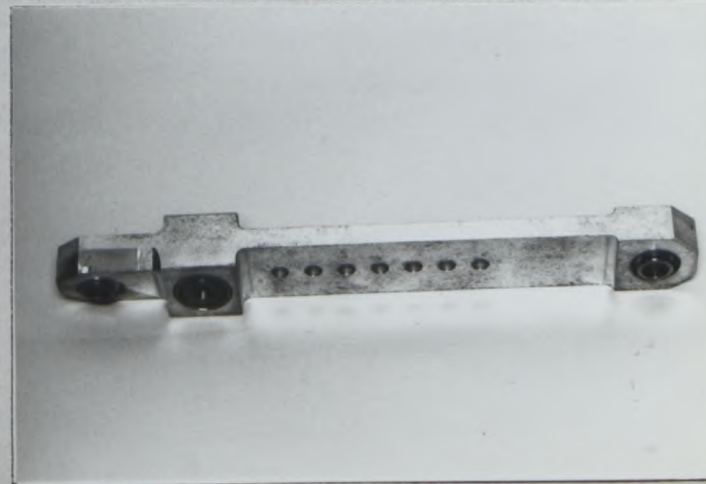


Photo T13 Reinforced rear trailing arm



Photo T14 Reinforced rear damper mount



Photo T15 Reinforced rear damper fork



Photo T16 Adjustable rear anti-roll bar with linkage



Photo T17 Rear hub for center lock



Photo T18 Heavy duty rear hub bearing

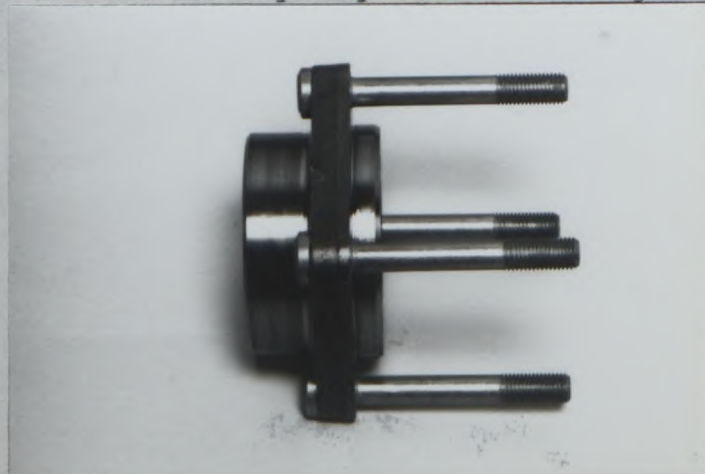


Photo V1 Front disc brake caliper




Photo V2 Front brake disc (Hole type)



Photo V3 Front brake disc (Groove type) Photo W1 Rear disc brake caliper



Photo W2 Rear brake disc

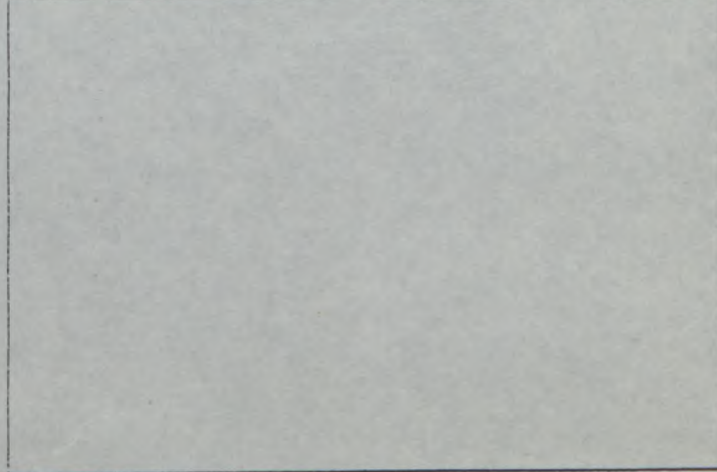

Make HONDA Model EF9 No Homol. A 5400

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA-138VO- 3 / 3 No Ext. 02 / 02 VO


Photo T19 BRAKING ADJUSTER



Photo T20 STEERING GEAR BOX



Photo T21 Reinforced steering tie-rod

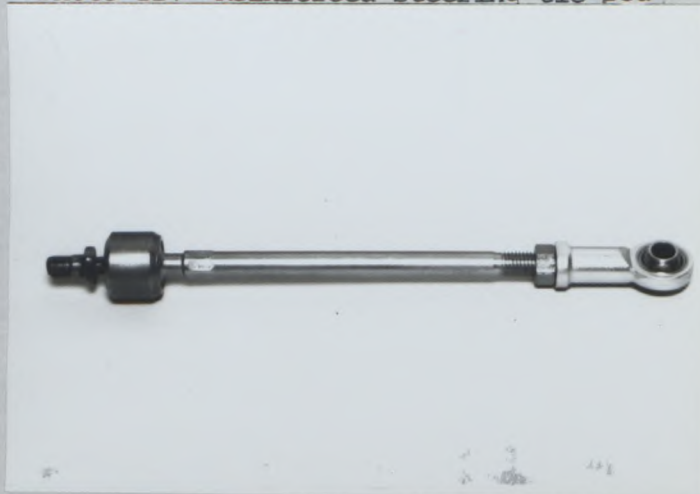



社団法人 日本自動車連盟

発効年月日 1990年 2月28日

A - 5400

Extension No

03 / 03 VO

FISA公認追加書式

- ☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化
- ☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化
- ☐ VF Supply variant / 供給変型
- ☒ VO Option variant / オプション変型
- ☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 AVR. 1990

in group

FISAグループ

A

Manufacturer
製造者 HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type CIVIC 3DOOR (EF9)
型式と形式

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
7	701b photo T 1	<u>Adjustable rear anti-roll bar with linkage</u> Main bar diameter :from 10mm to 60mm(solid or tubular)
8	803 photo V 1	<u>Brake master cylinder</u> b)Number of master cylinder: Tandem b1)Bore : 23.81-23.81mm
	804 photo T 2	<u>Steering</u> d) Ratio : 21.6: 1 Part No. 53601-SH3-N10 c) Power assisted: yes / no



PHOTOS/写真

JAF公認番号 J A - 138

No Ext. 03 / 03 V0

Adjustable rear anti-roll
photo T1: bar with linkage




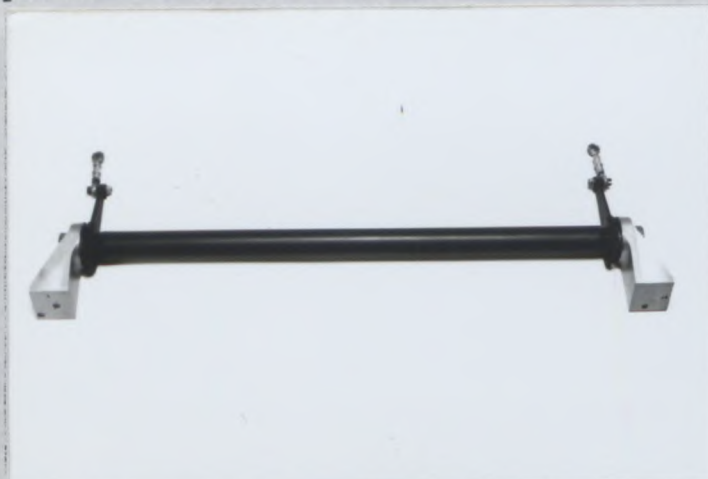


photo V1: Brake master cylinder



photo T2: Steering gear box

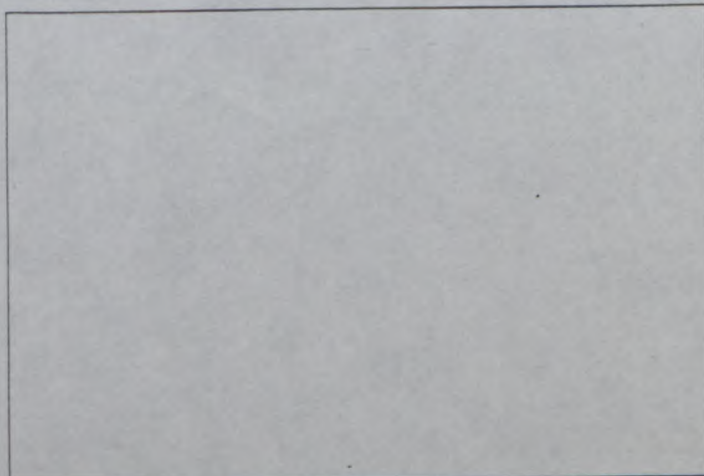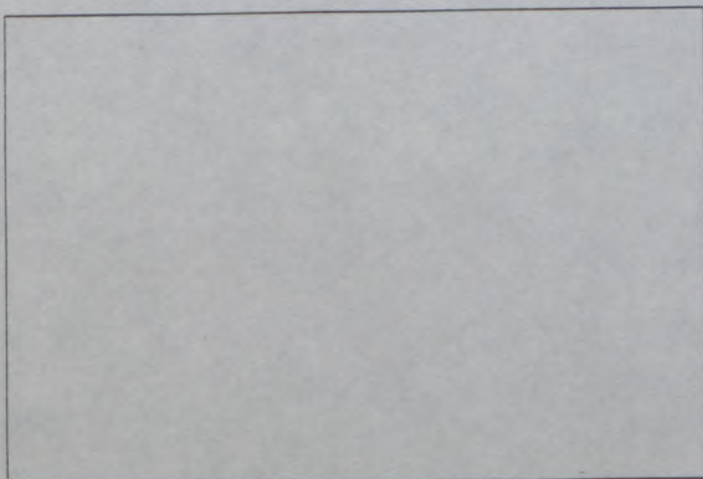

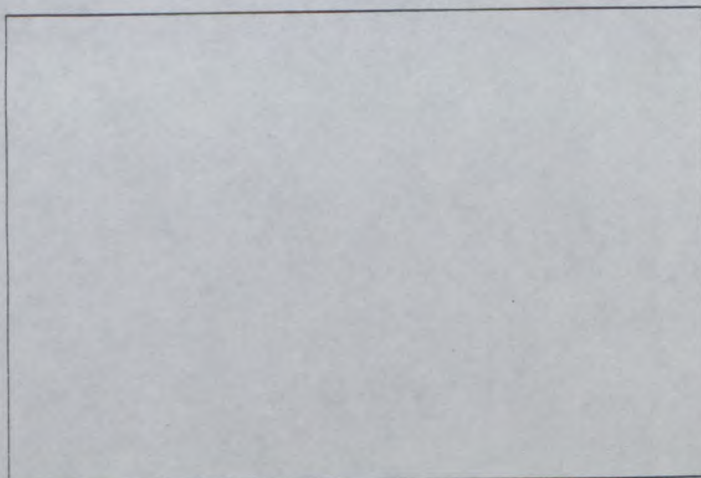

FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

04 / 01 ER

JA-138 ER- 6/1

JAF公認番号

発効年月日 1990年 2月 28日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☐ VO Option variant / オプション変型

☒ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 AVR. 1990

in group

A

公認発行日

FISAグループ

Manufacturer

製造者

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

CIVIC 3 DOOR (EF9)

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

3

324

Fuel feed by injection

d) Effective dimensions of measure position
in the throttle area: 59.0±0.25mm

[REVISED]

d) Effective dimensions of measure position
in the throttle area: 58.0±0.25mm

page 10

902)

Complementary information

Exterior

Addition of side sill garnish(A) and center pillar
garnish(B) mentioned on illustration next page.

1. material of side sill garnish(A) it is poly propylene

2. material of center pillar garnish(B) it is AES

PHOTOS

Engine

[REPLACE OF PHOTOS]

I) Inlet manifold

S) Gearbox casing and clutch bellhousing




Make HONDA Model EF9 No Homol. A-5400
 No Ext. 04 / 01 ER
 JAF 登録番号 JA-138

Page or ext. ページまたは頁足	Art. 項目	Description 記述
--------------------------	------------	-------------------


Page 10 902)

Exterior

All darked areas are
made by plastics

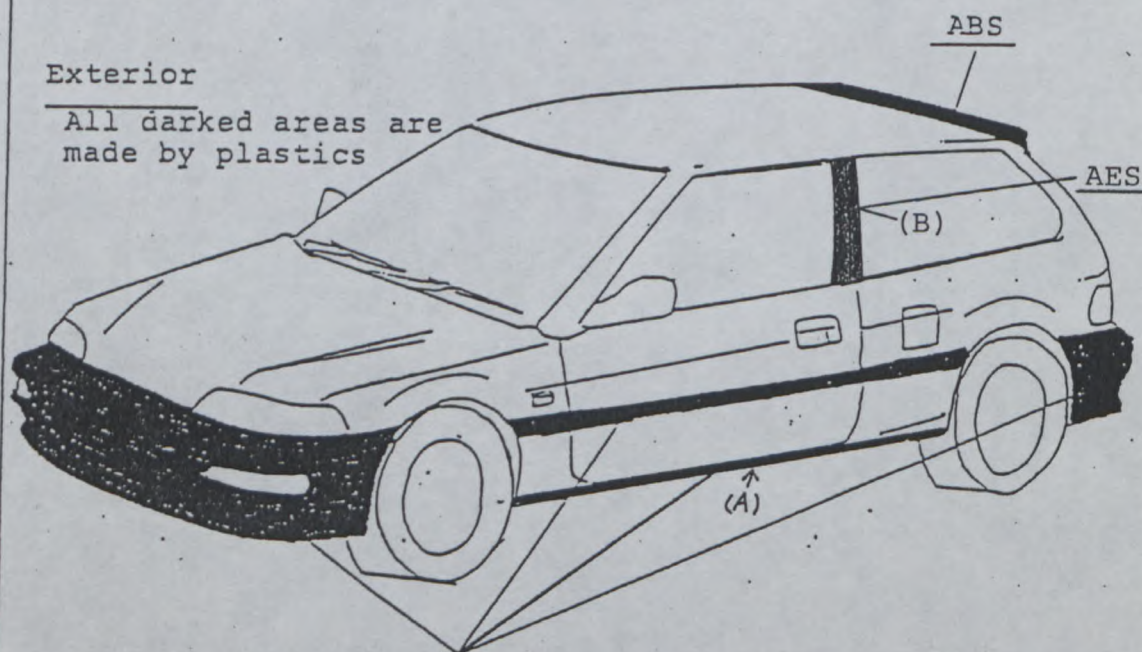

Poly Propylene

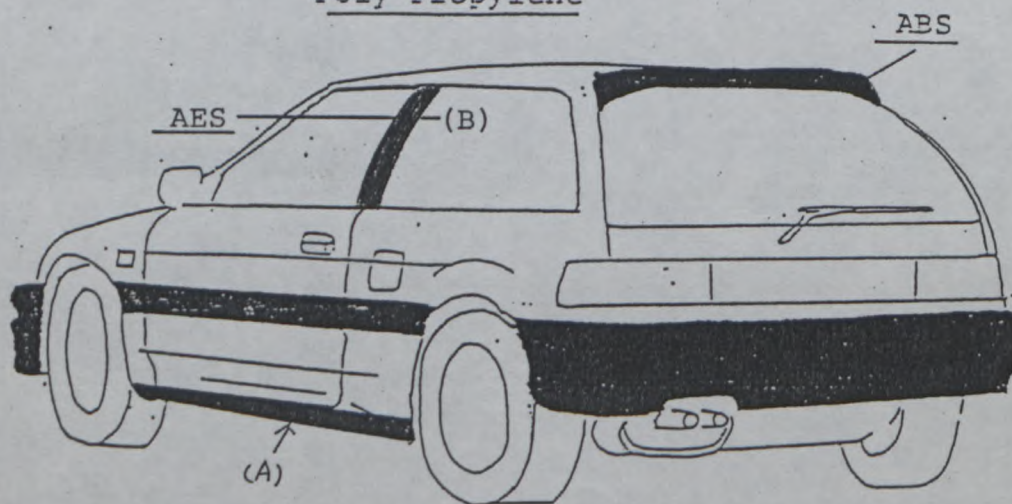


(10-1/16.Original page)




BEFORE CHANGE

I) Inlet manifold

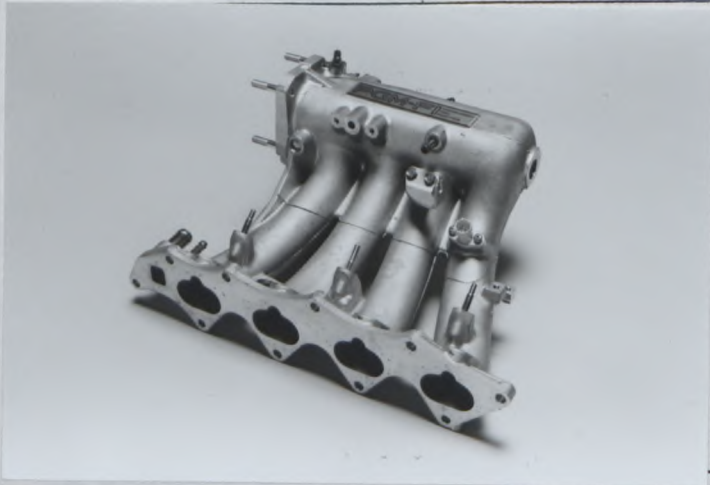


BEFORE CHANGE

S) Gearbox casing and
clutch bellhousing

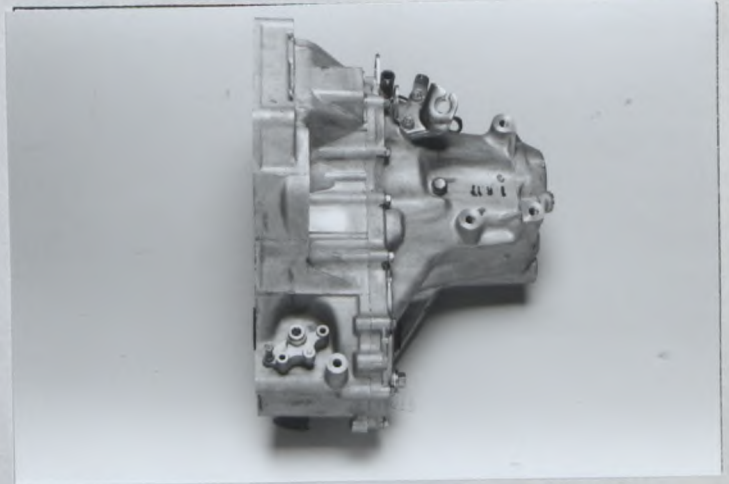


AFTER CHANGE

I) Inlet manifold

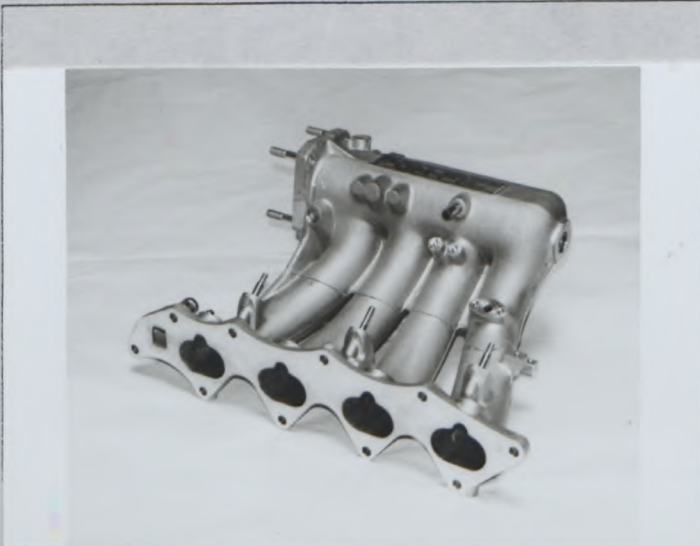

AFTER CHANGE

S) Gearbox casing and
clutch bellhousing

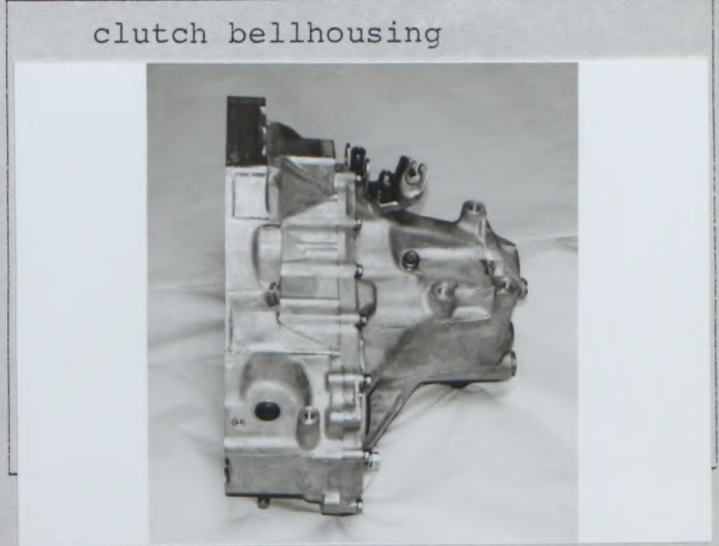



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

05 / 04 VO

JAF公認番号 JA138 VO- 7/6

発効年月日 1990年 5月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 JUL. 1990

in group

FISAグループ A

公認発行日

Manufacturer

製造者 HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式 CIVIC 3DOOR (EF-9)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述	
	701a	Reinforced front damper mount	photo T1
	701b	Reinforced rear lower arm	photo T2
		Reinforced rear trailing arm	photo T3
	803	BRAKES	
			photo U1
			Front
		(e) Number of cylinders per wheel	4
		(el) Bore	41.3mm/44.5mm
		(g1) Number of pads per wheel	2
		(g2) Number of calipers per wheel	1
		(g3) Caliper material	Aluminum alloy
		(g8) Overall length of the shoes	132mm + 1.5
		Part No : 45210-XF4-0000 (RH)	
45230-XF4-0000 (LH)			



Make
会社名 HONDA Model
型式 EF-9 No Homol. A-5400

PHOTOS/写真

JAF公認番号 LA138 VO- 7/6

No Ext. 05 / 04 VO

photo T1 Reinforced front damper maunt



photo T2 Reinforced rear lower arm



photo T3 Reinforced rear trailing arm



photo U1 Front disc brake caliper





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

JA-138 VO- 8/7

JAF公認番号

発効年月日

1990年 6月30日

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

06 / 05 VO

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

公認発行日

01 OCT. 1990

in group

A

FISAグループ

Manufacturer

製造者

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

CIVIC 3DOOR (EF9)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
7	701a	Reinforced front upper arm photo T 1
		Reinforced front radius arm photo T 2
		Heavy duty knuckle type1 photo T 3
		Heavy duty knuckle type2 photo T 4
	701b	Reinforced rear lower arm photo T 5
		Reinforced rear damper fork photo T 6
		Reinforced rear upper arm photo T 7
		Reinforced rear compensator arm photo T 8



Make
会社名 H O N D A

Model
型式 E F 9

No Homol. A-5 4 0 0

06 / 05 VO

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA138 VO- 8/7

No Ext.

photoT1 Reinforced front upper arm



photoT2 Reinforced front radius arm



photoT3 Heavy duty knuckle type 1



photoT4 Heavy duty knuckle type2



photoT5 Reinforced rear lower arm



photoT6 Reinforced rear damper fork




Make 会社名 H O N D A Model 型式 E F 9 No Homol. A-5 4 0 0

PHOTOS/写真





JAF公認番号 JA138VO- 8/7

No Ext. 06 / 05 VO

photoT7 Reinforced rear upper arm

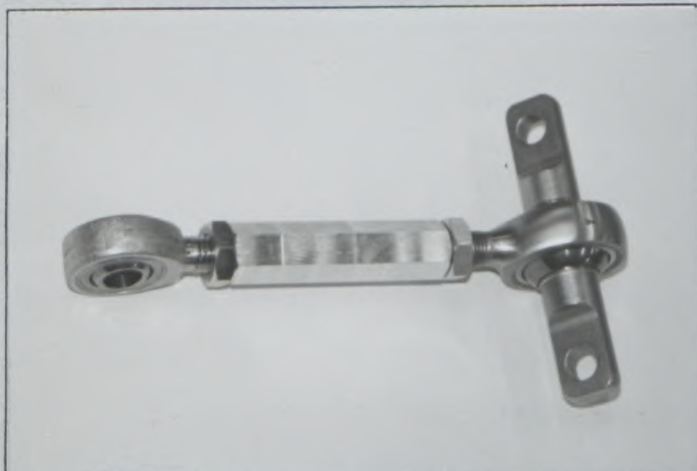

photoT8 Reinforced rear compensator arm

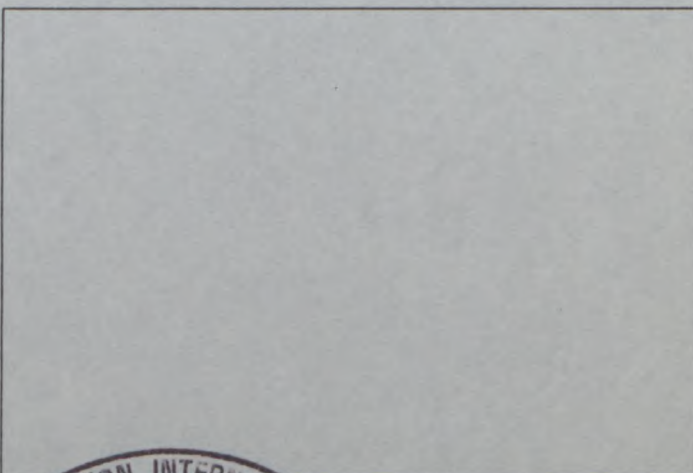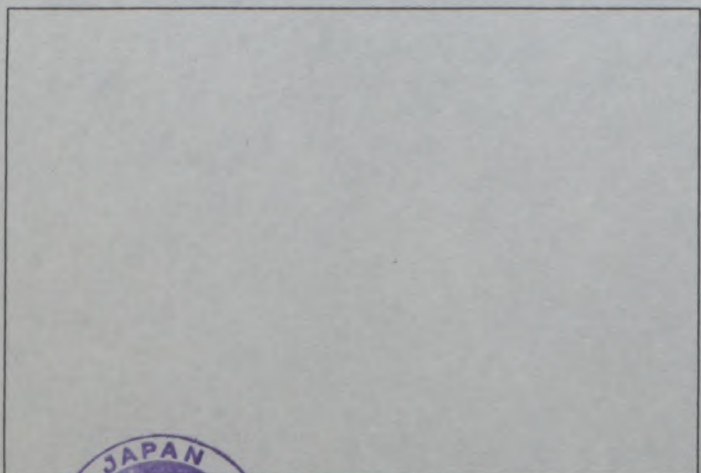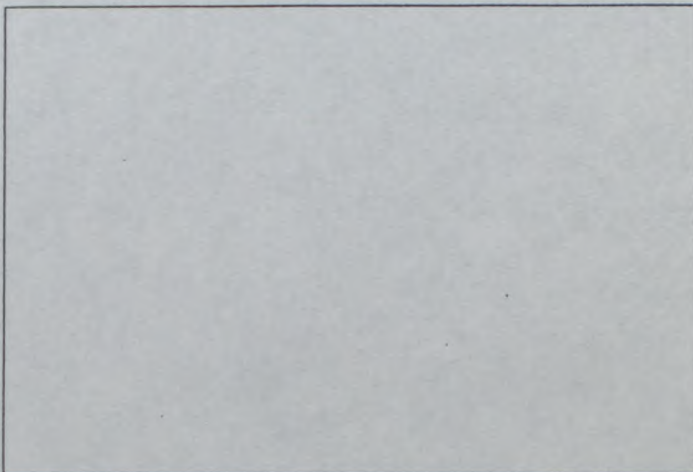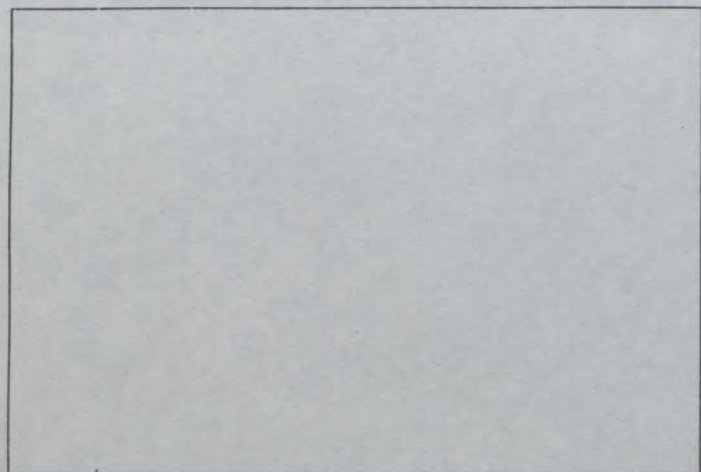



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

07 / 06 VO

JAF 公認番号 JA-138VO- 9/8

発効年月日 1990年 7月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA 公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

公認発行日

01 OCT. 1990

in group

FISA グループ

A

Manufacturer

製造者

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

CIVIC 3DOOR (EF9)

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

7

701 a

Heavy duty knuckle

photo T 1








Make
会社名 HONDA Model
型式 EF9 No Homol. A-5400

PHOTOS/写真

JA-138 VO- 9/8
JAF公認番号

No Ext. 07 / 06 VO

photo T 1 Heavy duty knuckle

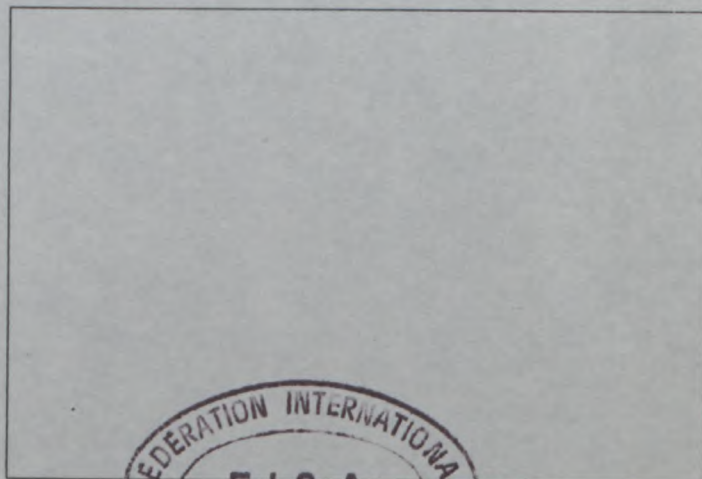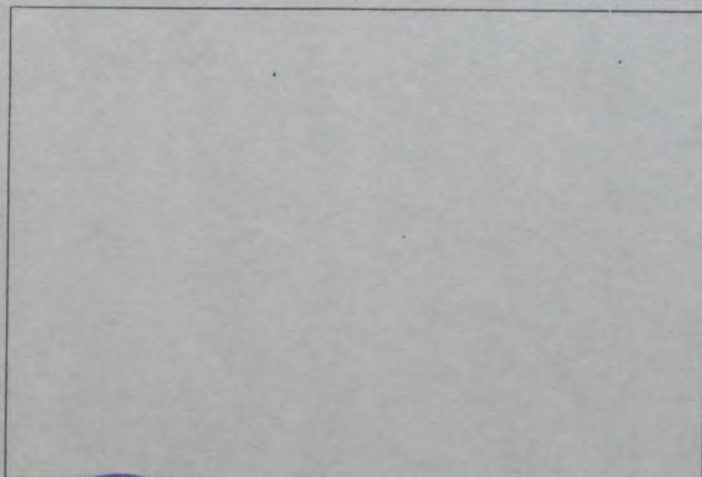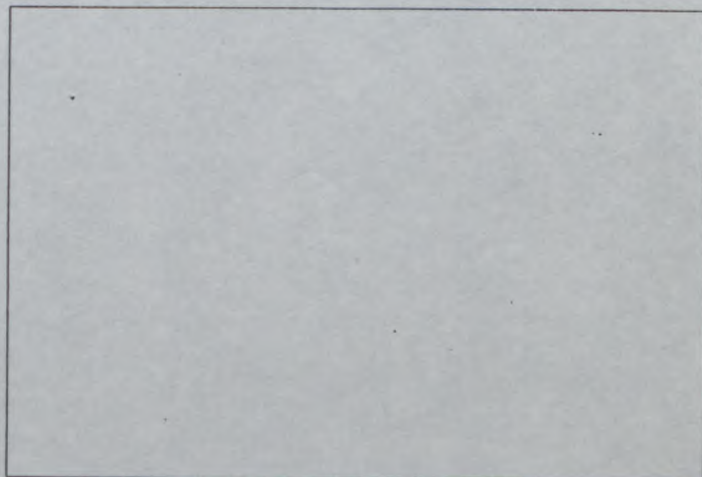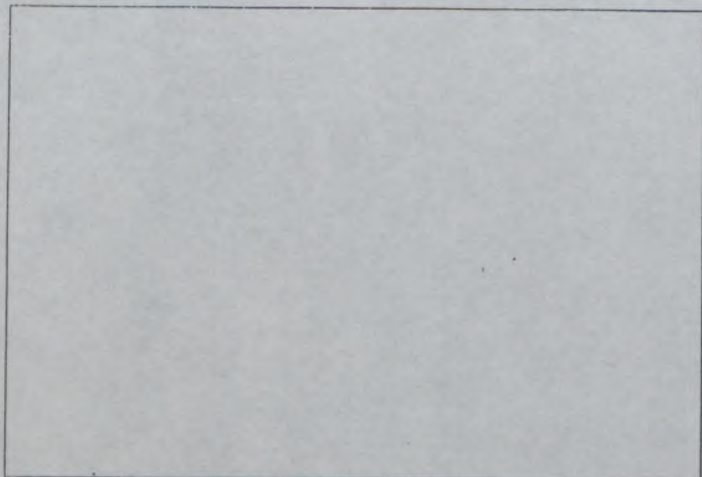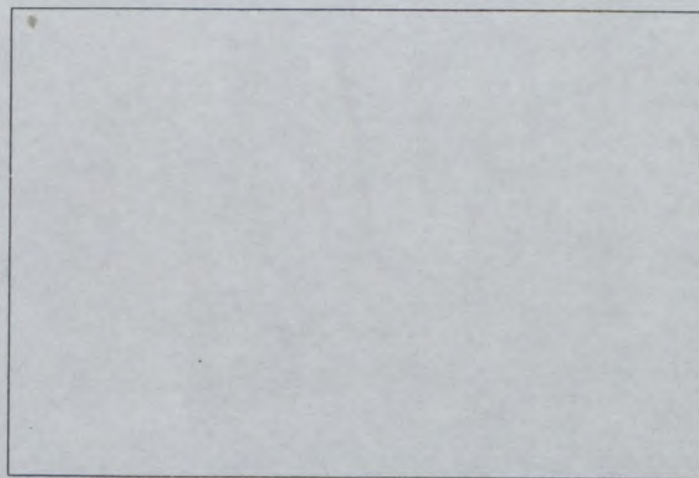



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A -5400

Extension No

08 / 07 VO

JAF公認番号 JA-138VO-10/9

発効年月日 1990年 8月 31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 OCT. 1990

in group

FISAグループ A

Manufacturer

製造者 HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式 CIVIC 3 DOOR (EF-9)

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目


Description
記述

6

605

Final drive

b) Ratio	c) teeth number
3.833	69/18
3.722	67/18

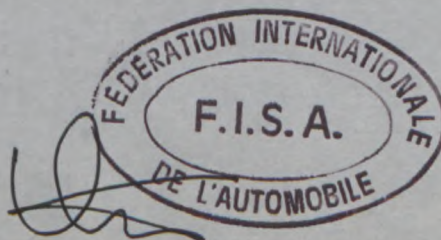



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

09 / 08 VO

JAF公認番号 JA-138 VO-11/10

発効年月日 1990年 10月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 JAN. 1991

in group

公認発行日

FISAグループ A

Manufacturer

製造者 HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式 CIVIC 3DOOR (EF9)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
4	401	Fuel tank & Container photo T 1 b) Location: Under the rear floor photo T 4
7	701a	Reinforced front upper arm photo T 5
	701b	Reinforced rear upper arm photo T 6



Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述																																	
8	803	B R A K E S <table><tr><td>e) Number of cylinders per wheel</td><td>Front</td></tr><tr><td>e1) Bore</td><td>4</td></tr><tr><td>g1) Number of pads per wheel</td><td>41.3mm/44.5mm</td></tr><tr><td>g2) Number of calipers per wheel</td><td>2</td></tr><tr><td>g3) Caliper material</td><td>1</td></tr><tr><td>g8) Overall length of the shoes</td><td>Aluminum alloy</td></tr><tr><td></td><td>132mm±1.5</td></tr></table> PART No : 4 5 2 1 0 - X F - 0 0 0 0 0 - B 1 (R H) 4 5 2 3 0 - X F - 0 0 0 0 0 - B 1 (L H) g) Disk brake on front <table><tr><td>g4) Maximum disc thikness</td><td>28mm±1.0</td></tr><tr><td>g5) Exterior diameter of the disc</td><td>297mm±1.5</td></tr><tr><td>g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td>297mm±1.5</td></tr><tr><td>g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td>197mm±1.5</td></tr><tr><td>g9) Ventilated disk</td><td>Yes</td></tr></table> <table><tr><th>Part No</th><th>RH</th><th>RL</th></tr><tr><td>Hole type</td><td>45252-XF4-0000</td><td>45252-XF4-0000</td></tr><tr><td>Groove type</td><td>45251-XF4-0000-B1</td><td>45252-XF4-0000-B1</td></tr></table> Front brake cooling air intake photo U2 (the cross section is less than 78.4cm² the maximum dimention is less than 25cm) Front brake cooling air outlet photo U3	e) Number of cylinders per wheel	Front	e1) Bore	4	g1) Number of pads per wheel	41.3mm/44.5mm	g2) Number of calipers per wheel	2	g3) Caliper material	1	g8) Overall length of the shoes	Aluminum alloy		132mm±1.5	g4) Maximum disc thikness	28mm±1.0	g5) Exterior diameter of the disc	297mm±1.5	g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	297mm±1.5	g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	197mm±1.5	g9) Ventilated disk	Yes	Part No	RH	RL	Hole type	45252-XF4-0000	45252-XF4-0000	Groove type	45251-XF4-0000-B1	45252-XF4-0000-B1
e) Number of cylinders per wheel	Front																																		
e1) Bore	4																																		
g1) Number of pads per wheel	41.3mm/44.5mm																																		
g2) Number of calipers per wheel	2																																		
g3) Caliper material	1																																		
g8) Overall length of the shoes	Aluminum alloy																																		
	132mm±1.5																																		
g4) Maximum disc thikness	28mm±1.0																																		
g5) Exterior diameter of the disc	297mm±1.5																																		
g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	297mm±1.5																																		
g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	197mm±1.5																																		
g9) Ventilated disk	Yes																																		
Part No	RH	RL																																	
Hole type	45252-XF4-0000	45252-XF4-0000																																	
Groove type	45251-XF4-0000-B1	45252-XF4-0000-B1																																	




PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA138VO-11/10


No Ext. _____

09 / 08 VO


photoT1 (Whole)

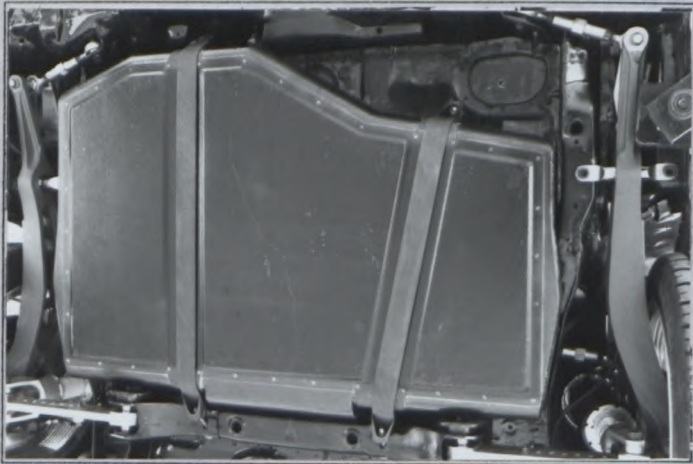


photoT2 (Front attachment)

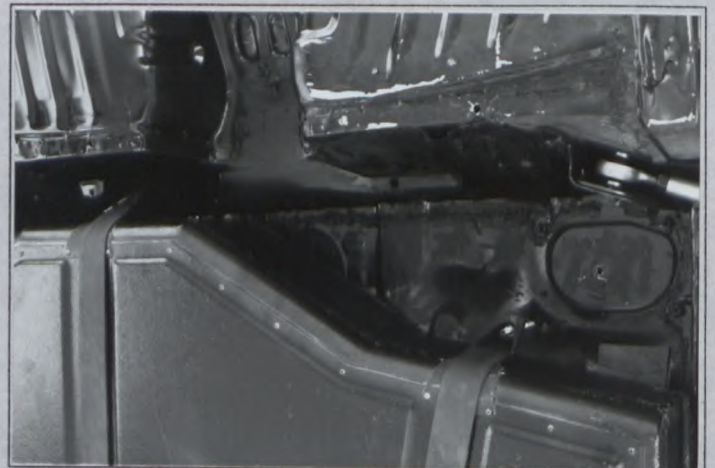

photoT3 (Rear attachment)

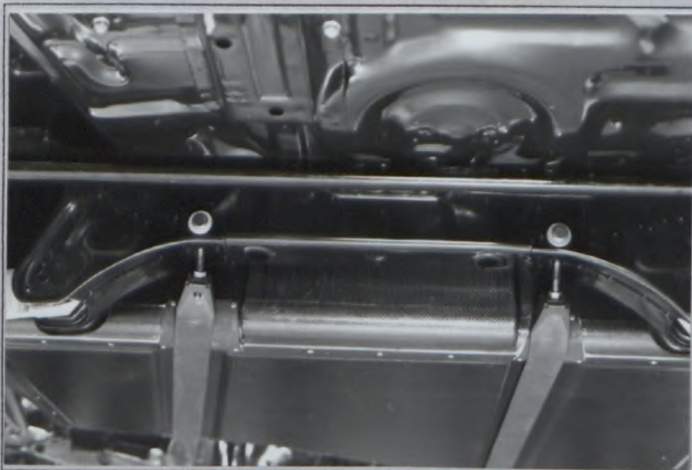

photoT4 (Upper attachment)

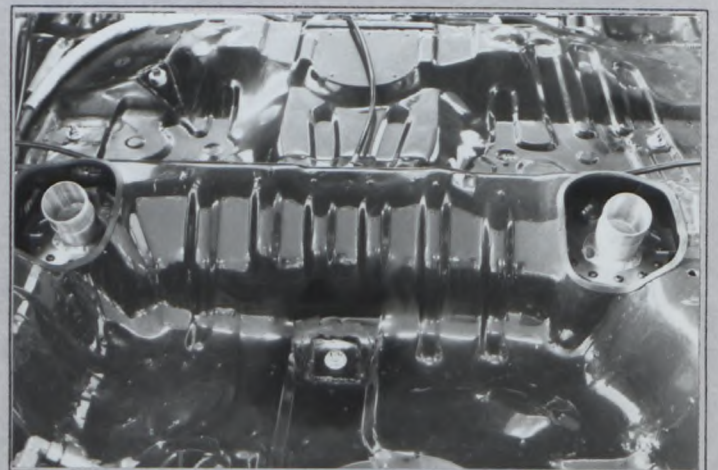

photoT5 Reinforced front upper arm



photoT6 Reinforced rear upper arm



Make H O N D A Model E F 9 No Homol. A-5 4 0 0
会社名 型式

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA138 VO-11/10

No Ext. 09 / 08 VO




photoU1 Front disk brake caliper



photoU2 Front brake cooling air intake



photoU3 Front brake cooling air outlet

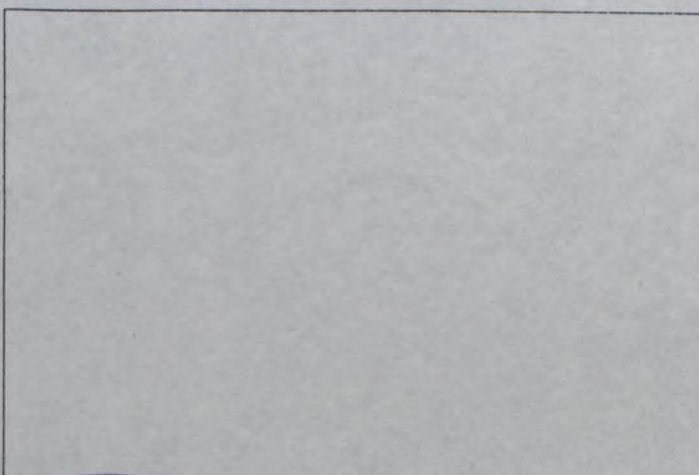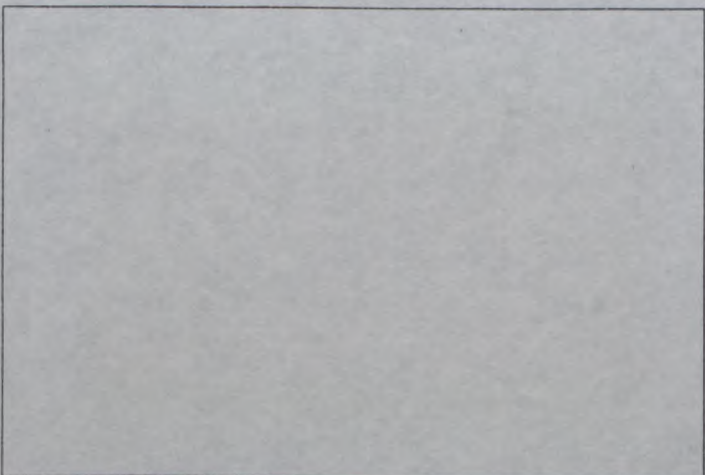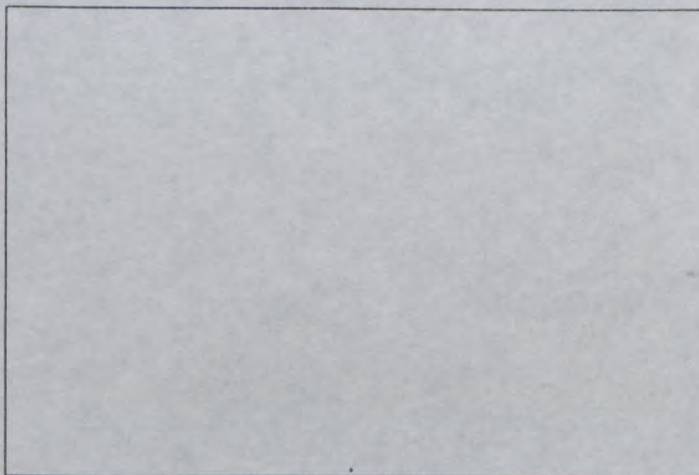



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

10/09 VO

JAF公認番号 JA-138VO-12/11

発効年月日 1991年 3月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

公認発行日

01 JUL 1991

in group

A

FISAグループ

Manufacturer

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

CIVIC 3 DOOR(EF9)

製造者

型式と形式

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
7	701a	Reinforced front damper mount Photo T1 Reinforced front damper fork Photo T2
	701b	Reinforced rear damper mount Photo T3 Adjustable rear anti-roll bar with linkage Photo T4 Main bar diameter: from 10mm to 60mm (solid or tubular)
8	803	<u>BRAKES</u> Brake master cylinder type 1 Photo V1 (attach: master power) b) Number of master cylinders: Tandem b1) Bore: 22.23-22.23mm c) power assisted brakes: Yes Photo V3 c1) Make and type: Nissin Kougyo, NM-155V-6
		Brake master cylinder type 2 Photo V2 b) Number of master cylinders: Tandem b1) Bore: 22.23-22.23mm c) power assisted brakes: No



Make 会社名 HONDA MOTOR CO., LTD. Model 型式 EF9 No Homol. A-5400

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA - 138 **VO-12/11**

No Ext.

10 / 09 VO

Photo T1 Reinforced front damper mount



Photo T2 Reinforced front damper fork



Photo T3 Reinforced rear damper mount



Photo T4 Adjustable rear anti-roll bar with linkage



Photo V1 Brake master cylinder type 1



Photo V2 Brake master cylinder type 2








Make HONDA MOTOR CO., LTD. Model EF9 No Homol. A-5400
会社名 型式

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA - 138 ^{VO-12/11} No Ext. 10 / 09 VO

Photo V3 Master power

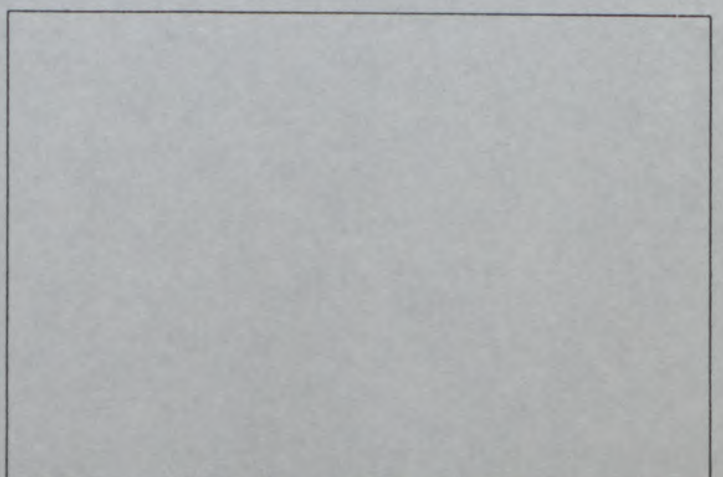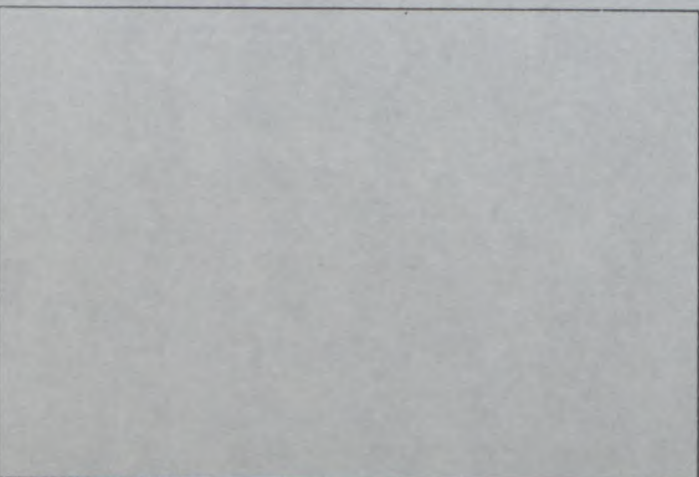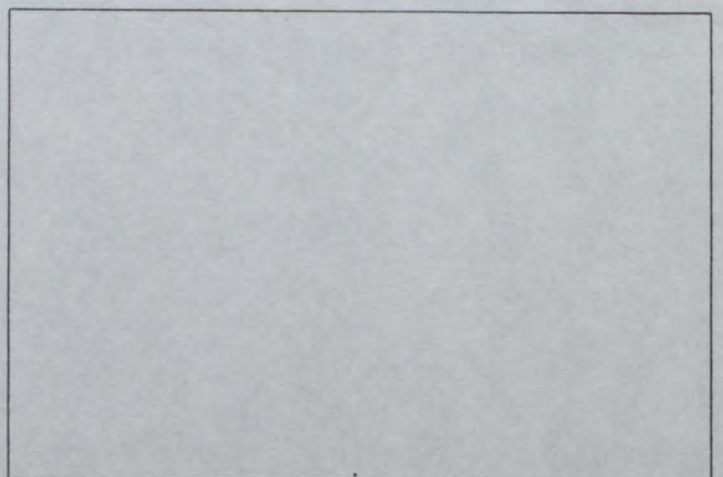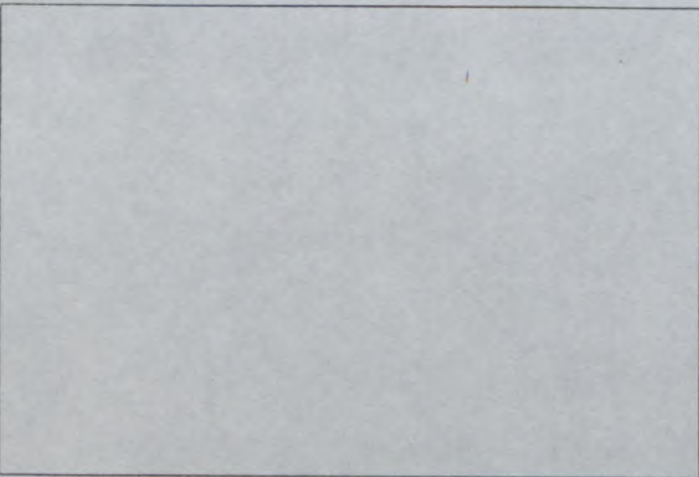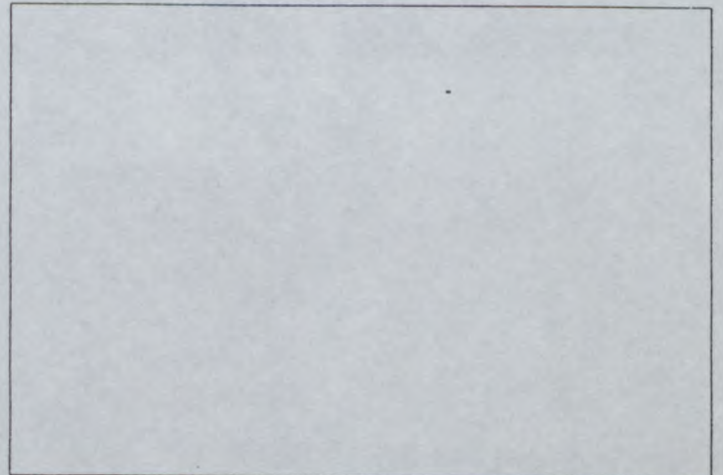



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

11 / 10 VO

JAF公認番号 JA 138 VO-13/12

発効年月日 1991年 4月30日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化☐ VF Supply variant / 供給変型☒ VO Option variant / オプション変型☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 JUL. 1991

in group

公認発行日

FISAグループ

A

Manufacturer

製造者

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

CIVIC 3 DOOR (EF9)

Page or ext.
ページまたは補足Art.
項目Description
記述

8

803

BRAKES

Photo V1

	Front
(e) Number of cylinders per wheel	4
(e1) Bore	38.1mm/44.5mm
(g1) Number of pads per wheel	2
(g2) Number of calipers per wheel	1
(g3) Caliper material	Aluminum alloy
(g8) Overall length of the shoes	132mm±1.5

Part No. : 45210-XF4-0000-B2 (RH)

45230-XF4-0000-B2 (LH)

Front caliper mounting bracket

Photo V2



Make Model No Homol. A-5400
会社名 HONDA 型式 EF9

No Ext. 11 / 10 V0

JAF公認番号 JA-138 V0-13/12

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述																																				
8	803	(g) Disc brake on front <table> <tr> <th></th><th>type 1</th><th>type 2</th></tr> <tr> <td>(g4) Maximum disc thickness</td><td>28mm±1.0</td><td>28mm±1.0</td></tr> <tr> <td>(g5) Exterior diameter of the disc</td><td>304mm±1.5</td><td>315mm±1.5</td></tr> <tr> <td>(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td>304mm±1.5</td><td>315mm±1.5</td></tr> <tr> <td>(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td>203.2mm±1.5</td><td>195mm±1.5</td></tr> <tr> <td>(g9) Ventilated disc</td><td>Yes</td><td>Yes</td></tr> </table> type 1 Hole type : photo V3 Groove type : photo V4 <table> <tr> <th>Part No.</th><th>RH</th><th>LH</th></tr> <tr> <td>Hole type</td><td>45251-XF4-0000-B2</td><td>45252-XF4-0000-B2</td></tr> <tr> <td>Groove type</td><td>45251-XF4-0000-B3</td><td>45252-XF4-0000-B3</td></tr> </table> type 2 Hole type : photo V5 Groove type : photo V6 <table> <tr> <th>Part No.</th><th>RH</th><th>LH</th></tr> <tr> <td>Hole type</td><td>45251-XF4-0000-B4</td><td>45252-XF4-0000-B4</td></tr> <tr> <td>Groove type</td><td>45251-XF4-0000-B5</td><td>45252-XF4-0000-B5</td></tr> </table>		type 1	type 2	(g4) Maximum disc thickness	28mm±1.0	28mm±1.0	(g5) Exterior diameter of the disc	304mm±1.5	315mm±1.5	(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	304mm±1.5	315mm±1.5	(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	203.2mm±1.5	195mm±1.5	(g9) Ventilated disc	Yes	Yes	Part No.	RH	LH	Hole type	45251-XF4-0000-B2	45252-XF4-0000-B2	Groove type	45251-XF4-0000-B3	45252-XF4-0000-B3	Part No.	RH	LH	Hole type	45251-XF4-0000-B4	45252-XF4-0000-B4	Groove type	45251-XF4-0000-B5	45252-XF4-0000-B5
	type 1	type 2																																				
(g4) Maximum disc thickness	28mm±1.0	28mm±1.0																																				
(g5) Exterior diameter of the disc	304mm±1.5	315mm±1.5																																				
(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	304mm±1.5	315mm±1.5																																				
(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	203.2mm±1.5	195mm±1.5																																				
(g9) Ventilated disc	Yes	Yes																																				
Part No.	RH	LH																																				
Hole type	45251-XF4-0000-B2	45252-XF4-0000-B2																																				
Groove type	45251-XF4-0000-B3	45252-XF4-0000-B3																																				
Part No.	RH	LH																																				
Hole type	45251-XF4-0000-B4	45252-XF4-0000-B4																																				
Groove type	45251-XF4-0000-B5	45252-XF4-0000-B5																																				



photo V1 Front disc brake caliper



photo V2 Front caliper mounting bracket



photo V3 Front brake disc type 1 (Hole type)




photo V4 Front brake disc type 1 (Groove type)



photo V5 Front brake disc type 2 (Hole type)



photo V6 Front brake disc type 2 (Groove type)

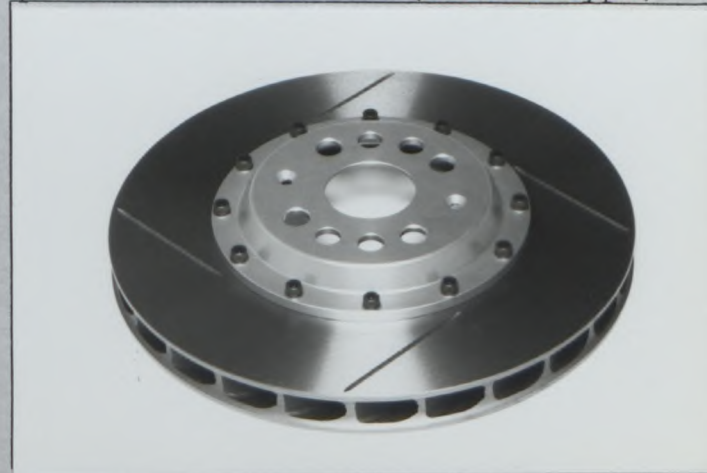



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

12 / 11 VO

JAF公認番号 JA-138 VO-14 / 13

発効年月日 1991年 6月30日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 OCT. 1991

in group

FISAグループ

A

Manufacturer

製造者

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式

CIVIC 3 DOOR(EF9)

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

8

803

BRAKES

Brake master cylinder

Photo V1

	Type 1	Type 2
b) Number of master cylinders	Tandem	Tandem
b1) Bore (mm)	20.64-20.64	23.81-23.81
c) Power assisted brakes	No	No








Make HONDA Model EF9 No Homol. A-5400
会社名 型式

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA138VO-14/13No Ext. 12/11V0

Photo V1 Brake master cylinder

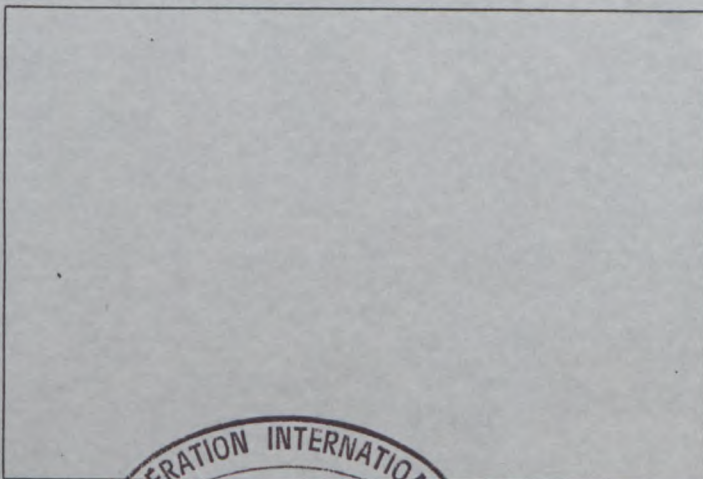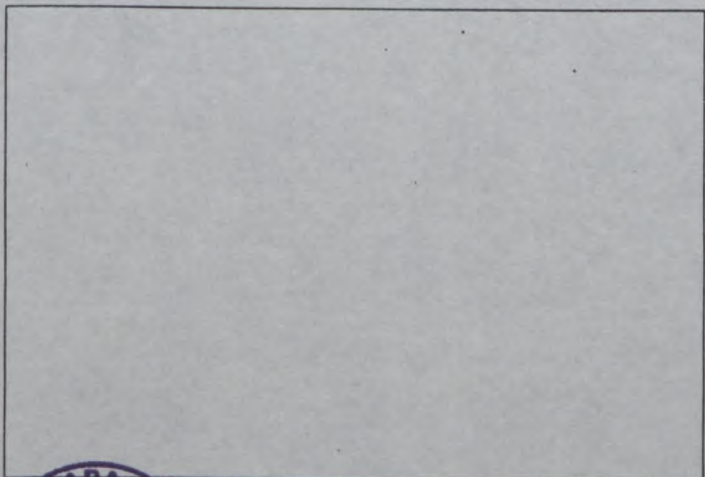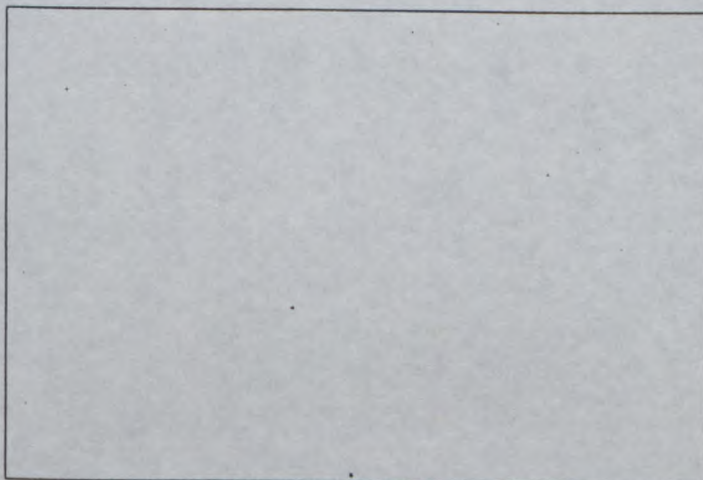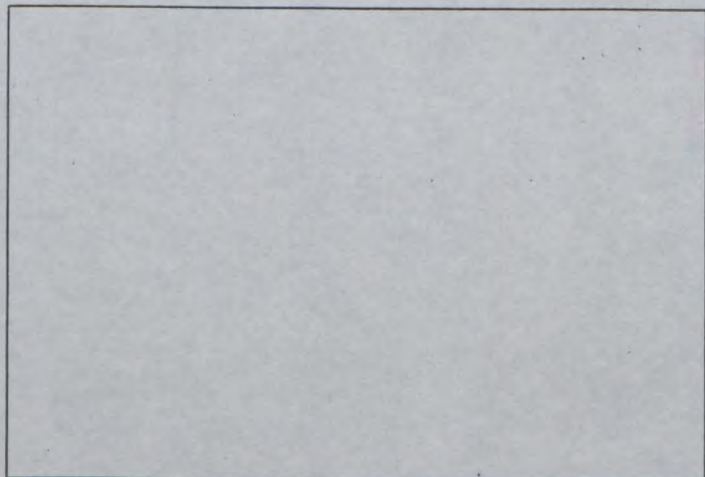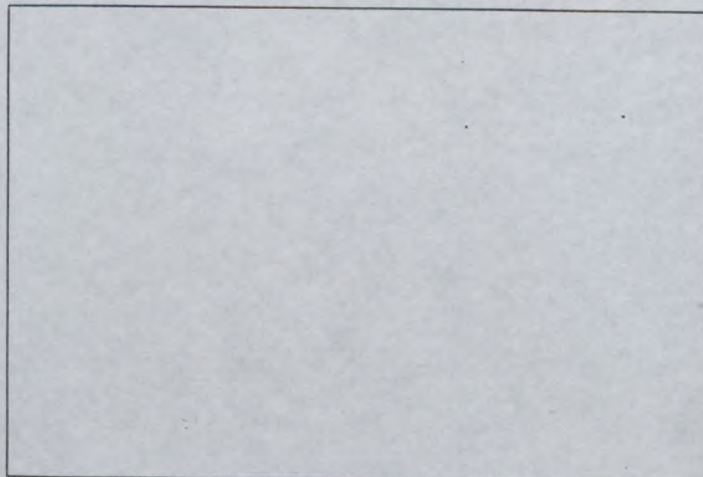



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

13 / 12 VO

JAF公認番号

JA-138 VO-15/14

発効年月日

1991年 7月31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 OCT. 1991

in group

公認発行日

FISAグループ

A

Manufacturer

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

CIVIC 3 DOOR (EF9)

製造者

型式と形式

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

7

701

Lever for adjustable front and rear anti-roll bar Photo T1

701 a

Adjustable front anti-roll bar with linkage Photo T2
Main bar diameter : from 10mm to 40mm (solid or tubular)

8

803

(g) Disc brake on rear Photo V1

	type 1	type 2
(g4) Maximum disc thickness	10mm $\pm$ 1.0	9mm $\pm$ 1.0
(g5) Exterior diameter of the disc	256mm $\pm$ 1.5	256mm $\pm$ 1.5
(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	254.6mm $\pm$ 1.5	254.6mm $\pm$ 1.5
(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	176mm $\pm$ 1.5	176mm $\pm$ 1.5
(g9) Ventilated disc	NO	NO

Parts No.: type 1
type 2

42511-XF4-0000
42511-XF4-0000-B2



PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA-138 VO-15/14 No Ext. 13 / 1 2 VO




Photo T1 Lever for adjustable front and rear anti-roll bar



Photo T2 Adjustable front anti-roll bar with linkage



Photo V1 Rear brake disc

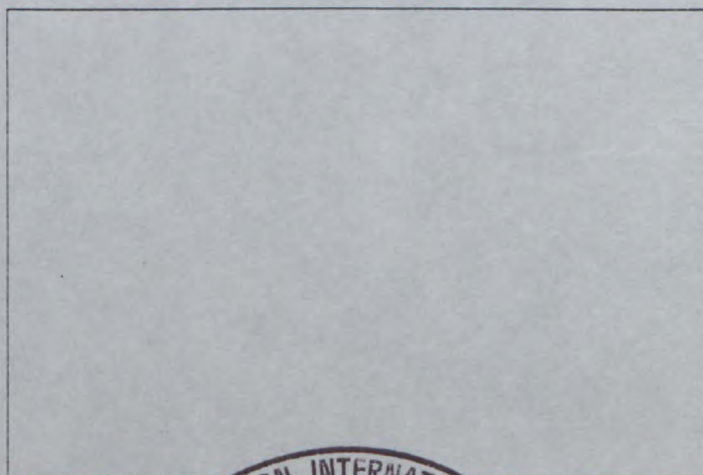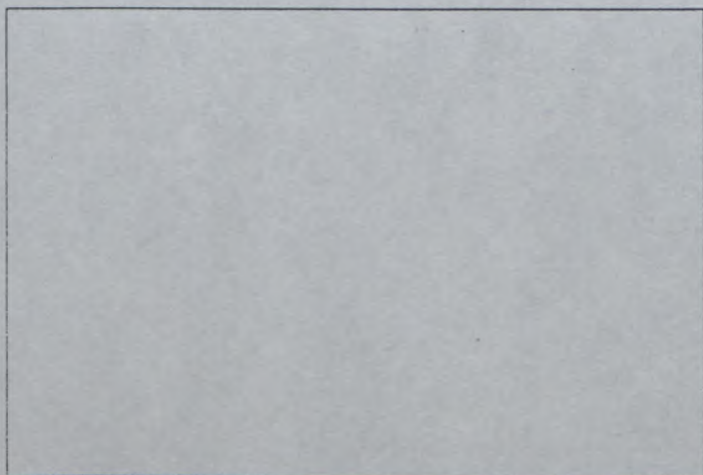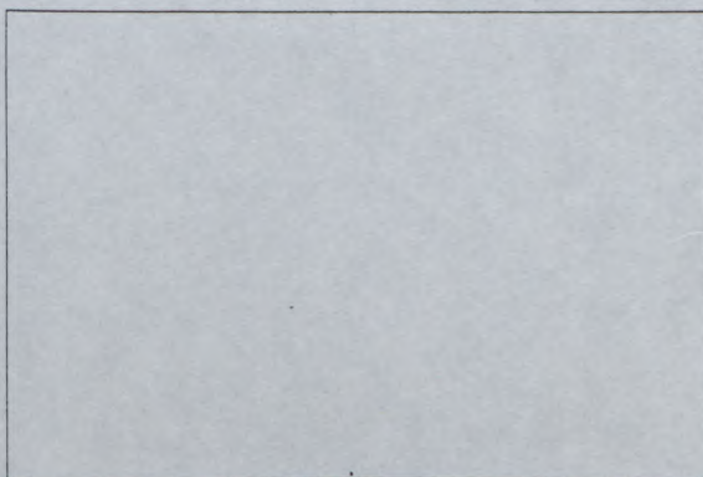



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

JA-138 VO-16/15

JAF公認番号

発効年月日 1991年9月31日

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

14 / 13 VO

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 JAN. 1992

in group

FISAグループ A

Manufacturer

製造者 HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

型式と形式 CIVIC 3 DOOR (EF9)

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

6

603


Gear box : e) Ratio

Additional gear ratio
of Extension No.02/02 VO

(Homologation valid as
from 01 AVR.1990-----
FISA Homologation No.
A-5400)

	Additional G.B./ 追加ギヤボックス		synchro
	ratio 比	number of teeth 歯数	
1 \	1.842	35/19	X
2	1.476	31/21	X
3	1.222	33/27	X
4	1.068	31/29	X
5	0.935	29/31	X
R リバース	3.000	39/13	X
Cons- tant.			

f) Gear change gate





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

15 / 14 VO

JAF 公認番号 JA-138 VO-17/16

発効年月日 1992年 2月29日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA 公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from
公認発行日

01 AVR. 1992

in group

FISA グループ A

Manufacturer

製造者 HONDA MOTOR CO., LTD

Model and type

型式と形式 CIVIC 3 DOOR (EF9)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
6	606	Reinforced drive shaft type 1 photo T1 type 2 photo T2
7	701a	Reinforced front lower arm type 1 photo T3 type 2 photo T4
		Adjustable front anti-roll bar with linkage Main bar diameter: from 10mm to 40mm (solid or tubular) photo T5
	701b	Adjustable rear anti-roll bar with linkage Main bar diameter: from 10mm to 60mm (solid or tubular) photo T6




Make HONDA Model EF9 No Homol. A-5400
会社名 型式

PHOTOS/写真

JAF公認番号 JA-138VO-17/16 No Ext. 15 / 14 VO


Reinforced driveshaft

Photo T1 type 1

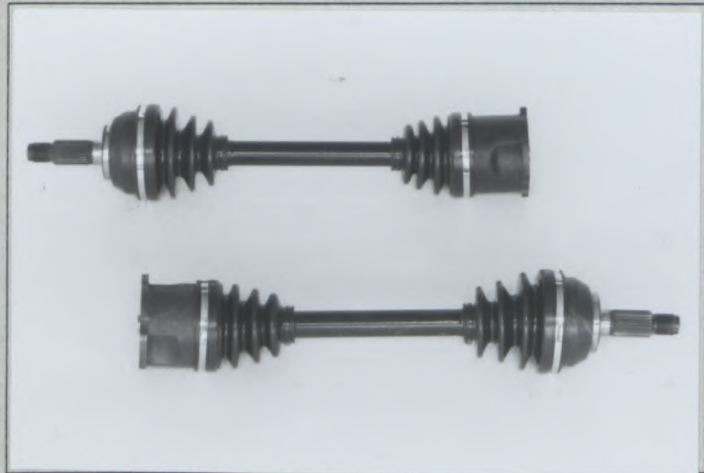


Reinforced driveshaft

Photo T2 type 2

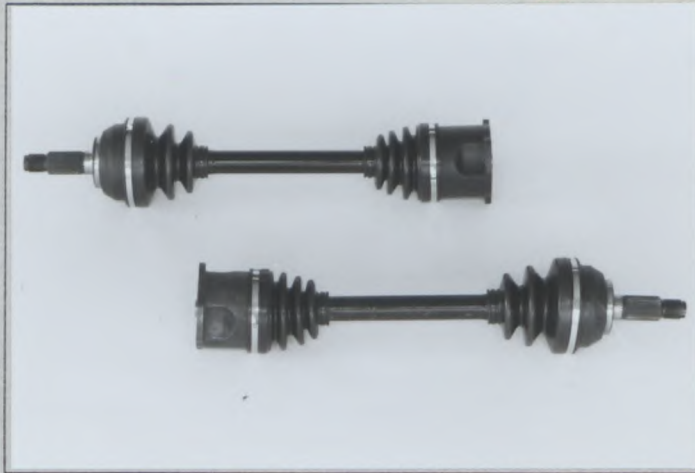


Reinforced front lower arm

Photo T3 type 1

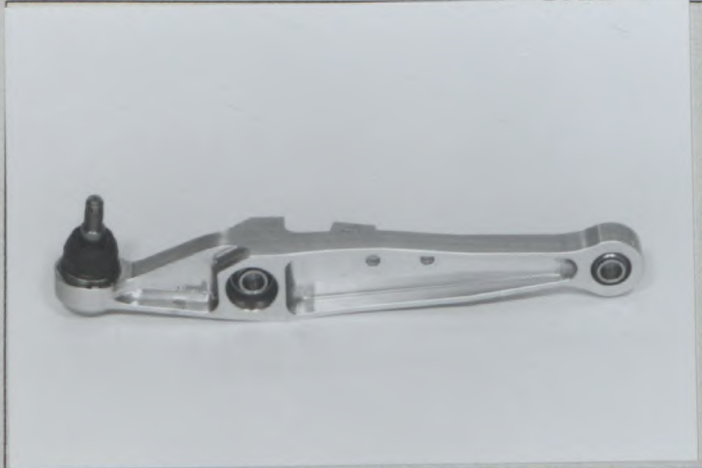

Reinforced front lower arm

Photo T4 type 2

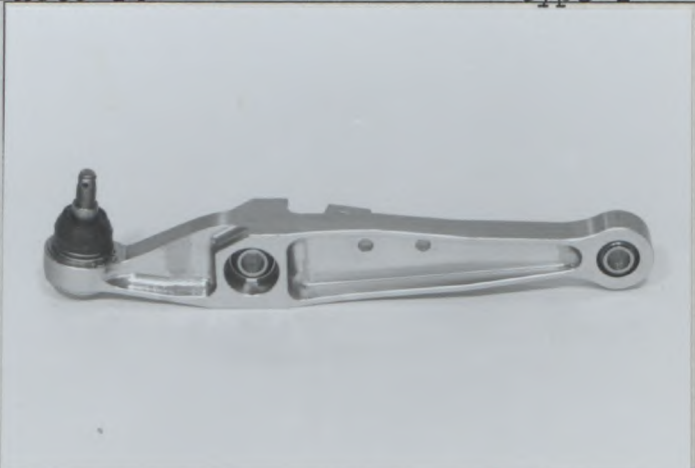


Adjusttable front

Photo T5 anti-roll bar with linkage



Adjusttable rear

Photo T6 anti-roll bar with linkage

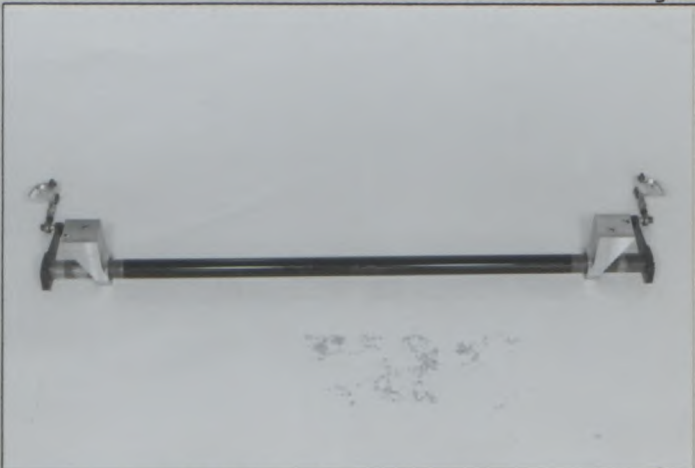



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

JAF公認番号 JA-138 VO-18/17

発効年月日 1992年 5月31日

FISA Homologation No

A-5400

Extension No

16 / 15 VO

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 JUL. 1992

in group

公認発行日

FISAグループ

A

Manufacturer

HONDA MOTOR CO., LTD.

Model and type

CIVIC 3 DOOR(EF-9)

製造者

型式と形式

Page or ext.
ページまたは補足

Art.
項目

Description
記述

7

701 a

Reinforced front upper arm

Photo T1








Page 1/2

Make Model
会社名 型式
HONDA EF9 No Homol. A-5400

Photos/写真 JAF公認番号 JA-138 VO-18/17 No Ext. 16/15 VO

Photo T1 Reinforced front upper arm

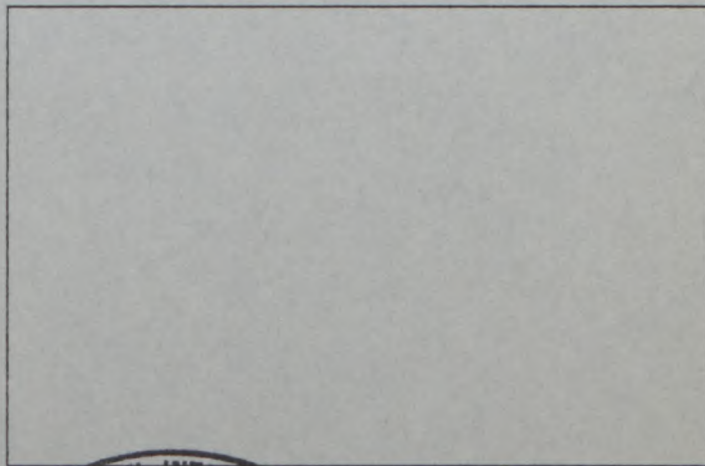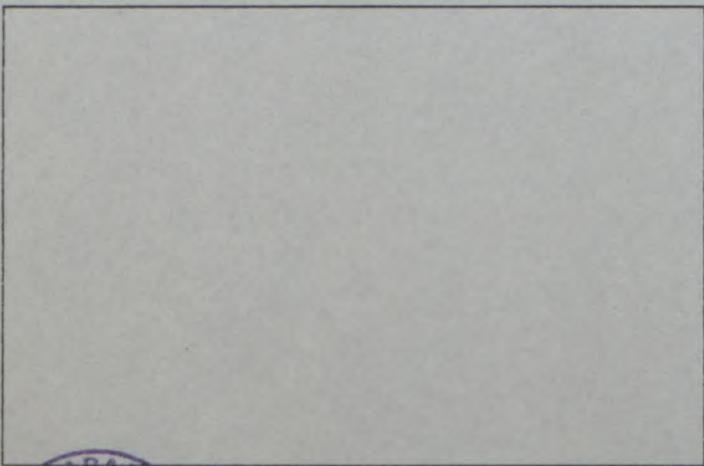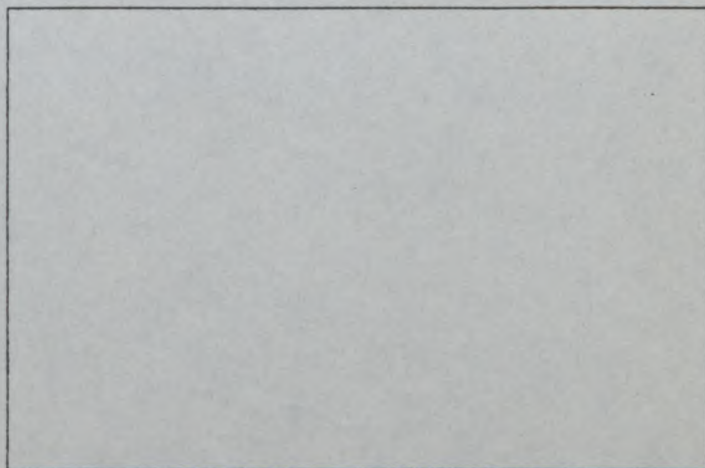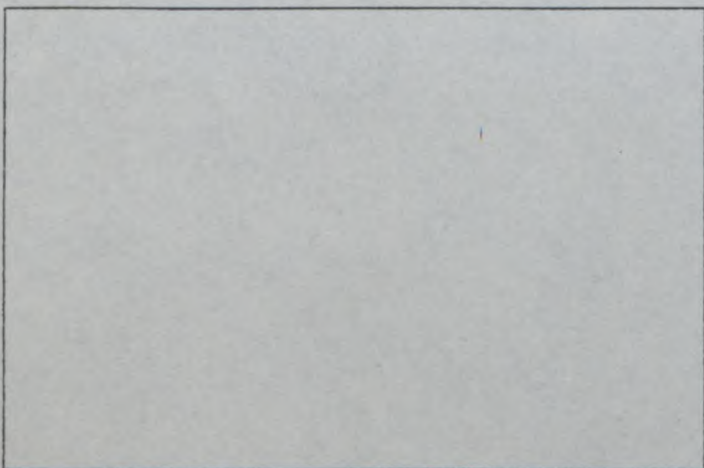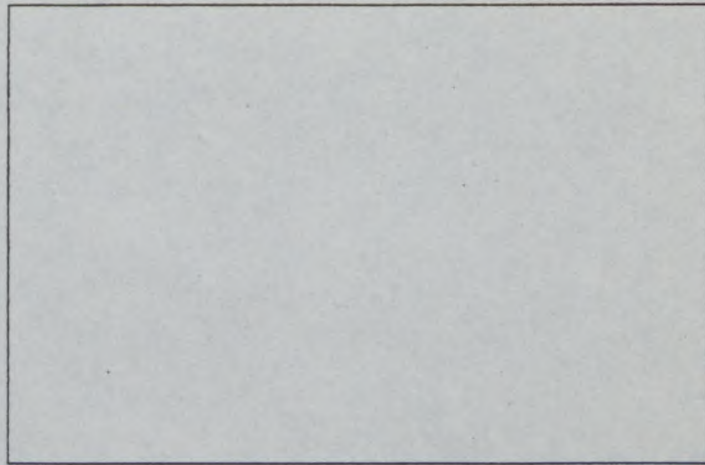



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

Manufacturer
製造者 HONDA MOTOR CO., LTD.

Date
年月日 13, DEC. 1989

Car Model -
型式 EF9

Type or
commercial designation
タイプまたは通称名 CIVIC 3DOOR

Homologation No.
車両公認No. A-5400

Nature of the extension
追加公認の種類

Month/year 月/年		Number 生産数
1	SEP. 1989	2,509
2	OCT. 1989	1,206
3	NOV. 1989	2,383
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		6,098

I hereby certify that the production indicated opposite
concerns cars which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition form submitted for
the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一型式車両であり、当該型式について提出された公認書に完全に一致していることをここに証明いたします。

Signature
署名 Osamu Kobayashi

Osamu Kobayashi
General Manager of
Motor Sports Division

Position
所属役職

Remarks:
注

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

