



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5365Groupe **A/B**
Group

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 MAI 1988

en groupe
in group **A**

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / DEFINITIONS

101. Constructeur

Manufacturer **CITROEN**

102. Dénomination(s) commerciale(s) — Modèle et type

Commercial name(s) — Type and model **AX GT**

103. Cylindrée totale

Cylinder capacity **1360,5** cm³

104. Mode de construction

Type of car construction



séparée, matériau du châssis

separate, material of chassis

acier

monocoque

unitary construction

105. Nombre de volumes

Number of volumes **2**

106. Nombre de places

Number of places **5**

Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A-5365
Make _____ Model _____

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors-tout
Overall length 3495 mm $\pm 1\%$
203. Largeur hors-tout
Overall width 1600 mm $\pm 1\%$ Endroit de la mesure
Where measured Ailes Avant
204. Largeur de la carrosserie:
Width of bodywork:
a) A la hauteur de l'axe AV
At front axle 1600 mm $\pm 1\%$
b) A la hauteur de l'axe AR
At rear axle 1570 mm $\pm 1\%$
206. Empattement: a) Droit
Wheelbase: Right 2285 mm $\pm 1\%$ b) Gauche:
Left: 2285 mm $\pm 1\%$
209. Porte-à-faux: a) AV:
Overhang: Front: 666 mm $\pm 1\%$ b) AR:
Rear: 544 mm $\pm 1\%$
210. Distance «G» (volant — paroi de séparation AR)
Distance «G» (steering wheel — rear bulkhead) 1530 mm $\pm 1\%$

3. MOTEUR / ENGINE: (En cas de moteur rotatif, voir Article 335 sur fiche complémentaire). (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form).

301. Emplacement et position du moteur:
Location and position of the engine: A l'avant, transversal, incliné de 6° vers l'avant
303. Cycle
Cycle 4 temps
304. Suralimentation ☒/non; type
Supercharging ☒/no; type /
(En cas de suralimentation, voir également l'Article 334 sur fiche complémentaire)
(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)
305. Nombre et disposition des cylindres
Number and layout of the cylinders 4, en ligne
306. Mode de refroidissement
Cooling system liquide
307. Cylindrée: a) Unitaire
Cylinder capacity: a) Unitary 340,1 cm³ b) Totale
b) Total 1360,5 cm³
c) Totale maximum autorisée*: 1382,5 cm³ *(Cette indication n'est pas à considérer en Gr. N)
c) Maximum total allowed*: 1382,5 cm³ *(This indication is not to be considered in Gr. N)



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A-5365
Make _____ Model _____

312. Matériau du bloc-cylindres

Cylinder block material alliage aluminium

313. Chemises: a) oui/ ☒ non

Sleeves: yes/ ☒ no

c) Type:

Type: humide

314. Alésage

Bore 75 mm

315. Alésage maximum autorisé

Maximum bore allowed 75,6 mm

(Cette indication n'est pas à considérer en Gr N)

(This indication is not to be considered in Gr N)

316. Course

Stroke 77 mm

318. Bielle:

a) Matériau

Connecting rod: Material acier

b) Type de la tête de bielle

Big end type 2 pièces

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets):

Interior diameter of the big end (without bearings): 48,6 mm $\pm 0,1\%$

d) Longueur entre axes:

Length between the axes: 126,8 mm ($\pm 0,1$ mm)

e) Poids minimum:

Minimum weight: 589 g

319. Vilebrequin: a) Type de construction

Crankshaft: Type of manufacture monobloc

b) Matériau

Material fonte

c) ☒ coulé

☒ moulded

☐ estampé

☐ stamped

d) Nombre de paliers

Number of bearings 5

e) Type de paliers

Type of bearings lisse

f) Diamètre des paliers

Diameter of bearings 50 mm $\pm 0,2\%$

g) Matériau des chapeaux des paliers

Bearing caps material alliage aluminium

h) Poids minimum du vilebrequin nu

Minimum weight of the bare crankshaft 10350 g

320. Volant moteur: a) Matériau

Flywheel: Material fonte

b) Poids minimum avec couronne de démarreur

Minimum weight of the flywheel with starter ring 3740 g

321. Culasse:

a) Nombre de culasses

Cylinderhead: Number of cylinderheads 1

b) Matériau

Material alliage aluminium

323. Alimentation par carburateur(s): a) Nombre de carburateurs

Fuel feed by carburettor(s): Number of carburators 1

b) Type

Type inversé double corps

c) Marque et modèle

Make and model SOLEX 32-34 Z2



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A - 5365
Make CITROEN Model AX GT

- d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor 2
- e) Diamètre maximum de la tubulure de gaz à la sortie du carburateur
Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port 32 - 34 mm
- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point 24 - 27 $\pm 0,25$ mm

324. Alimentation par injection:

Fuel feed by injection:

a) Marque: _____
Manufacturer: /

b) Modèle du système d'injection:

Model of injection system: _____

c) Mode de dosage du carburant:

Kind of fuel measurement:

☐ mécanique
☐ mechanical

☐ électronique
☐ electronical

☐ hydraulique
☐ hydraulical

c1) Plongeur

oui/non

Piston pump

yes/no

c2) Mesure du volume d'air

oui/non

Measurement of air volume

yes/no

c3) Mesure de la masse d'air

oui/non

Measurement of air mass

yes/no

c4) Mesure de la vitesse de l'air

oui/non

Measurement of air speed

yes/no

c5) Mesure de la pression d'air

oui/non

Measurement of air pressure

yes/no

Quelle est la pression de réglage?

Which pressure is taken for measurement?

bars

d) Dimensions effectives du point de mesure au(x) papillon(s) ou au(x) tiroir(s) d'étranglement

Effective dimensions of measure position in the throttle area $\pm 0,25$ mm

e) Nombre des sorties effectives de carburant

Number of effective fuel outlets _____

f) Position des soupapes d'injection:

Position of injection valves:

☐ Canal d'admission

☐ Culasse

☐ Inlet manifold

☐ Cylinderhead

g) Parties du système d'injection servant au dosage du carburant

Statement of fuel measuring parts of injection system _____

325. Arbre à cames:

a) Nombre
Camshaft: Number 1

b) Emplacement

Location en tête

c) Système d'entraînement

Driving system courroie crantée

d) Nombre de paliers par arbre

Number of bearings for each shaft 5

f) Système de commande des soupapes

Type of valve operation culbuteur

326. Distribution:

e) Levée maximum des soupapes

Timing: Maximum valve lift

Admission

Inlet

9,4

mm

Echappement

Exhaust

9,4

mm

avec jeu de

with clearance

Zéro

mm

Zéro

mm

327. Admission:

Inlet:

Material of the manifold alliage d'aluminium

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements 1

c) Nombre de soupapes par cylindre

Number of valves per cylinder 1

d) Diamètre maximum des soupapes

Maximum diameter of the valves 36,8 mm

e) Diamètre de la tige de soupape

Diameter of the valve stem 7 $\pm 0,2$ mm

f) Longueur de la soupape

Length of the valve 112,9 $\pm 1,5$ mm

g) Type des ressorts de soupape

Type of valve springs hélicoïdal



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A-5365
Make _____ Model _____

328. Echappement: a) Matériau du collecteur

Exhaust: Material of the manifold fonte

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements 1

d) Nombre de soupapes par cylindre

Number of valves per cylinder 1

e) Diamètre maximum des soupapes

Maximum diameter of the valves 29,4 mm

f) Diamètre de la tige de soupape

Diameter of the valve stem 7 0 0,2 mm

g) Longueur de la soupape

Length of the valve 112,7 ±1,5 mm

h) Type des ressorts de soupape

Type of valve springs hélicoïdal

330. Système d'allumage:

a) Type

Ignition system:

Type batterie

b) Nombre de bougies par cylindre

Number of plugs per cylinder 1

c) Nombre de distributeurs

Number of distributors 1

333. Système de lubrification:

a) Type

Lubrication system:

Type Carter humide

b) Nombre de pompes à huile

Number of oil pumps 1

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir: a) Nombre

Fuel tank: Number 1

b) Emplacement

Location sous plancher arrière

c) Matériau

Material plastique

d) Capacité maximum

Maximum capacity 45 L

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batterie(s): a) Nombre

Battery(ies): Number 1

6. TRANSMISSION / DRIVE

601. Roues motrices:

Driving wheels:

☒ avant
☒ front

☐ arrière
☐ rear

602. Embrayage: b) Système de commande

Clutch:

Drive system mécanique

c) Nombre de disques

Number of plates 1



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A-5365
 Make _____ Model _____

603. Boîte de vitesses: a) Emplacement
 Gear-box: Location Accouplée au moteur (transversale, à l'avant)



b) Marque «manuelle» c) Marque «automatique»
 «Manual» make CITROEN «Automatic» make /

d) Emplacement de la commande
 Location of the gear lever au plancher

e) Rapports
 Ratios

	Manuelle / Manual			Automatique / Automatic			B.V. suppl. / Additional G.B.		
	rappports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	rappports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	rappports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.
1	3,416	41/12	X				3,416	41/12	X
2	1,950	39/20	X				2,466	37/15	X
3	1,357	38/28	X				1,826	42/23	X
4	1,054	39/37	x				1,500	39/26	x
5	0,853	35/41	X				1,321	37/28	X
AR/R	3,583	43/12					3,583	43/12	
Constante									
Constant.									

f) Grille de vitesse
 Gear change gate



604. Surmultiplication: a) Type
 Overdrive: Type /

b) Rapport c) Nombre de dents
 Ratio / Number of teeth /

d) Utilisable avec les vitesses suivantes
 Usuable with the following gears /



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A - 5365
 Make _____ Model _____

605. Couple final:

Final drive:

- a) Type du couple final
 Type of final drive
 b) Rapport
 Ratio
 c) Nombre de dents
 Teeth number
 d) Type de limitation de
 différentiel (si prévu)
 Type of differential
 limitation (if provided)

AV / Front	AR / Rear
<u>Engrenage cylindrique</u>	
<u>3.937</u>	
<u>63/16</u>	
<u>/</u>	

- e) Rapport de la boîte de transfert
 Ratio of the transfer box /

606. Type de l'arbre de transmission

Type of the transmission shaft joints à tripodes, coulissant côté boîte

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Type de suspension: a) AV / Front Pseudo Mac PHERSON avec triangle inférieur

Type of suspension:

b) AR / rear Bras tirés

702. Ressorts hélicoïdaux: AV: oui/ ☒ non
 Helicoïdal springs: Front: yes/ ☒ no AR: ☒ non
 Rear: ☒ no

703. Ressorts à lames: AV: ☒ non
 Leaf springs: Front: ☒ no AR: ☒ non
 Rear: ☒ no

704. Barre de torsion: AV: ☒ non
 Torsion bar: Front: ☒ no AR: oui/ ☒
 Rear: yes/ ☒

705. Autre type de suspension: Voir photo/dessin en page 15 /
 Other type of suspension: See photo or drawing on page 15



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A-5365

707. Amortisseurs:

Shock Absorbers:

- a) Nombre par roue
Number per wheel
b) Type
Type
c) Principe de fonctionnement
Working principle

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>télescopique</u>	<u>télescopique</u>
<u>hydraulique</u>	<u>hydraulique</u>

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR:

801. Roues: a) Diamètre AV AR
Wheels: Diameter Front 13 "/ 330,2 mm Rear 13 "/ 330,2 mm

803. Freins: a) Système de freinage
Brakes: Braking system hydraulique à double circuit
b) Nombre de maître-cylindres b1) Alésage
Number of master cylinders 1, tandem Bore 20,6 x 20,6 mm
c) Servo-frein oui/yes
Power assisted brakes yes/yes
d) Régulateur de freinage oui/yes
Braking adjuster yes/yes
c1) Marque et type TEVES et DBA - A dépression
Make and type
d1) Emplacement sur essieu arrière
Location

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

f) Freins à tambours:
Drum brakes:

f1) Diamètre intérieur
Interior diameter

f2) Nombre de mâchoires par roue.
Number of shoes per wheel

f3) Surface de freinage
Braking surface

f4) Largeur des garnitures
Width of the shoes

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>1</u>	<u>1 cylindre, 2 pistons</u>
<u>45</u> mm	<u>19 X 19</u> mm
<u>mm (± 1,5 mm)</u>	<u>165</u> mm (± 1,5 mm)
<u>cm²</u>	<u>2</u>
<u>mm</u>	<u>162,15</u> cm²
<u>mm</u>	<u>30</u> ⁺ ₋₁ mm
<u>2</u>	
<u>1</u>	



Marque

Make CITROEN

Modèle

Model AX GT

N° Homol.

A-5365

- g3) Matériau des étriers
Caliper material
- g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness
- g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc
- g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
Exterior diameter of the shoe's rubbing surface
- g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
Interior diameter of the shoe's rubbing surface
- g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes
- g9) Disques ventilés
Ventilated disc
- g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

AV / Front	AR / Rear
<u>alliage aluminium</u>	
<u>10,1</u> ± 1 mm	<u>± 1</u> mm
<u>238</u> mm ($\pm 1,5$)	<u></u> mm ($\pm 1,5$)
<u>237</u> $\pm 1,5$ mm	<u>$\pm 1,5$</u> mm
<u>158</u> $\pm 1,5$ mm	<u>$\pm 1,5$</u> mm
<u>70</u> $\pm 1,5$ mm	<u>$\pm 1,5$</u> mm
☒ /non ☒ /no	oui/non yes/no
<u>508,78</u> cm ²	<u></u> cm ²

h) Frein de stationnement:

Parking brake:

h2) Emplacement de la commande

Location of the lever tunnel central

h1) Système de commande

Command system câbles

h3) Effet sur roues

On which wheels

☒

AR

☒

Rear

arrière

804. Direction: a) Type

Steering: Type crémaillère et pignon

b) Rapport

Ratio 18,8/1

c) Servo-assistance

Power assisted

☒/non

☒/no

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur:

Interior:

a) Ventilation

oui/☒

Ventilation

yes/☒

f) Toit ouvrant optionnel

oui/☒

Sun roof optional

yes/☒

f2) Système de commande

Command system bouton molleté

g) Système d'ouverture des vitres latérales:

Opening system for the side windows:

b) Chauffage

oui/☒

Heating

yes/☒

f1) Type

Type amovible, se levant

AV/Front: à manivelle

AR/Rear: /

902. Extérieur:

Exterior:

a) Nombre de portes

Number of doors 2

b) Hayon AR

oui/☒

Rear tailgate

yes/☒

c) Matériau des portières:

Door material:

AV/Front: acier et plastique

AR/Rear: /



Marque CITROEN / Modèle AX GT / N° Homol. A-5365

- d) Matériau du capot AV
Front bonnet material Acier
- e) Matériau du capot/hayon AR
Rear bonnet / tailgate material plastique injecté
- f) Matériau de la carrosserie
Bodywork material acier et plastique injecté
- g) Matériau du pare-brise
Windscreen material verre feuilleté
- h) Matériau de la lunette AR
Rear window material verre
- i) Matériau des glaces de custode
Rear quarter lights material verre
- k) Matériau des vitres latérales
Side window material
AV / Front verre
AR / Rear /
- l) Matériau du pare-choc avant
Material of the front bumper plastique injecté
- m) Matériau du pare-choc arrière
Material of the rear bumper plastique injecté

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPLEMENTARY INFORMATION

321 e - Angle entre soupapes admission et échappement : 33°

605 - Couple final : (engrenage cylindrique)

605 b - Rapport : 4,769 ; 4,538 ; 4,285 ; 4,062 ; 3,764 ; 3,444

<u>62</u>	<u>59</u>	<u>60</u>	<u>65</u>	<u>64</u>	<u>62</u>
13	13	14	16	17	18


902 f - Elargisseurs d'ailes AV et AR, Bas de caisse, bandes finition pavillon, tôle d'auvent : plastique injecté




PHOTOS / PHOTOS

Moteur / Engine

C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine

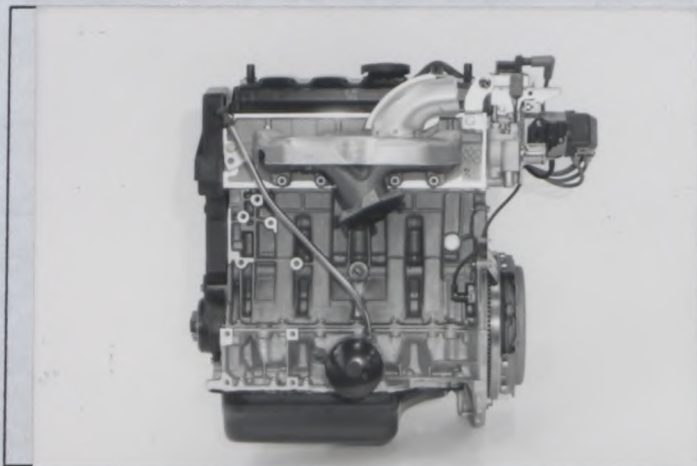


D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine

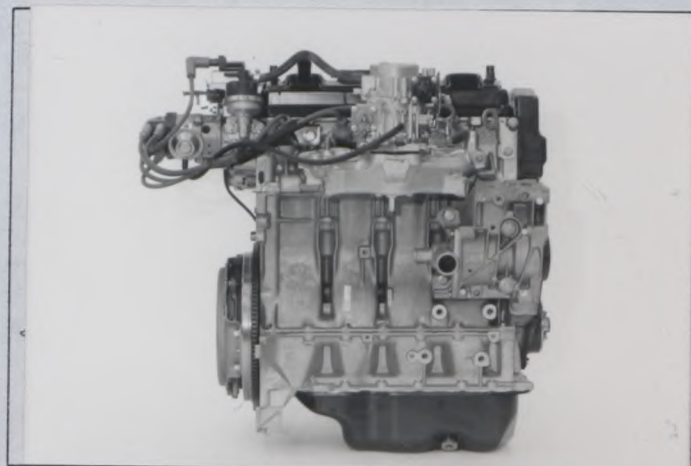

E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment



F) Culasse nue
Bare cylinderhead

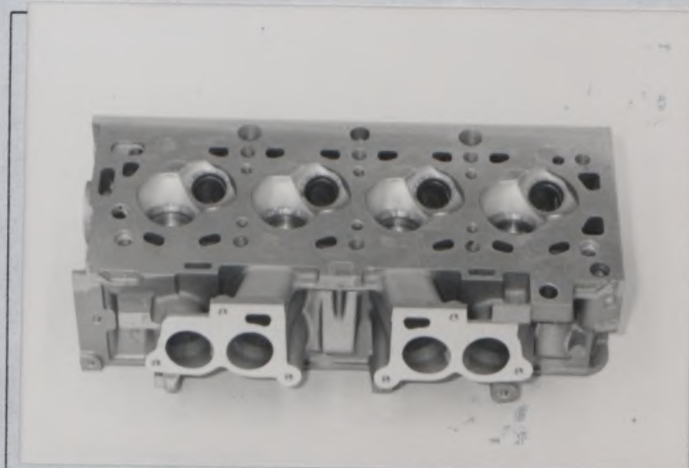

Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX GT


N° Homol.

A - 5365


G) Chambre de combustion
Combustion chamber



H) Carburateur(s) ou système d'injection
Carburetor(s) or injection system

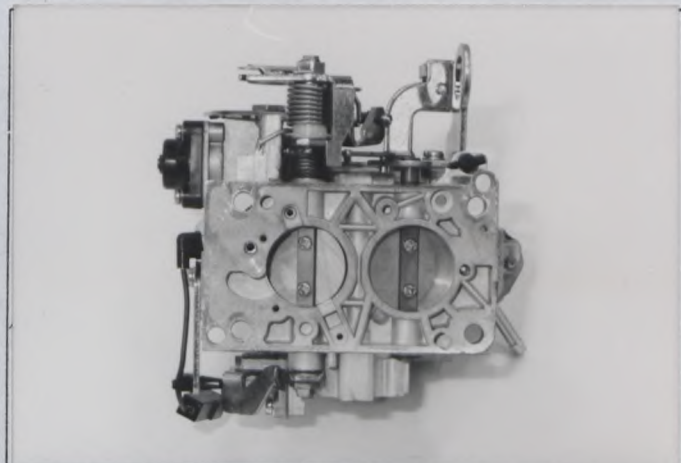

I) Collecteur d'admission
Inlet manifold

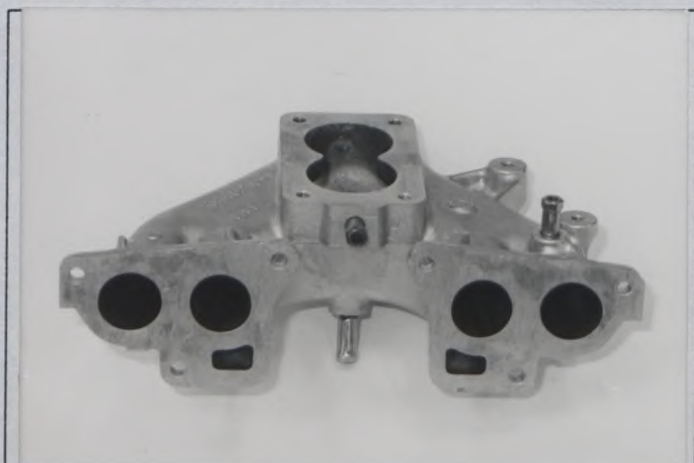


J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold



Transmission / Transmission

Ø sortie collecteur : 54,5

S) Carter de boîte de vitesse et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bellhousing

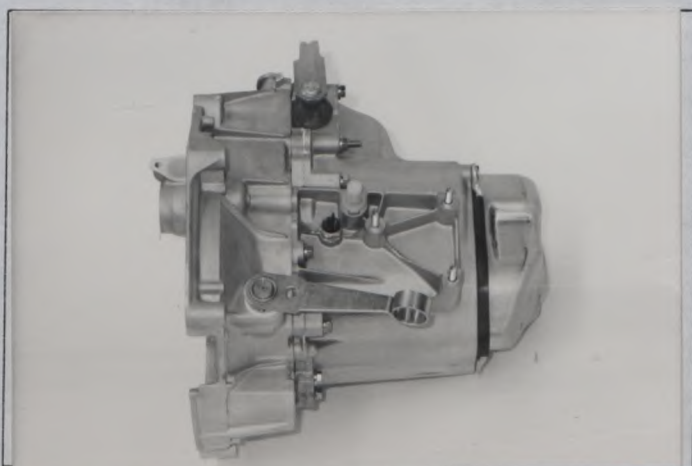

Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX GT

N° Homol.

A-5365

Suspension / Suspension


T) Train avant complet déposé

Complete dismantled front running gear



U) Train arrière complet déposé


Complete dismantled rear running gear

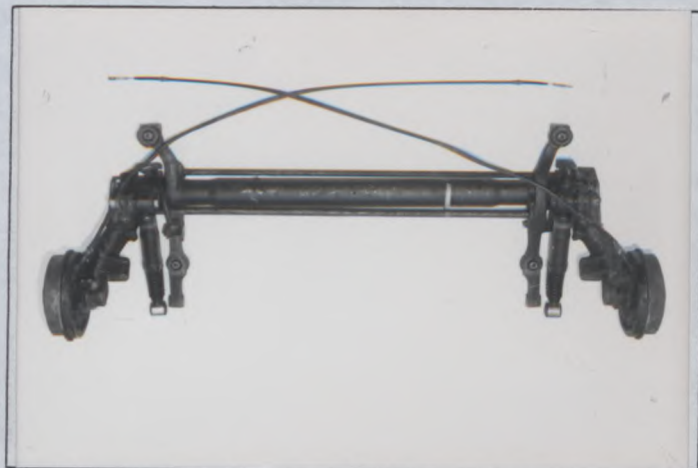

Train roulant / Running gear

V) Freins avant

Front brakes

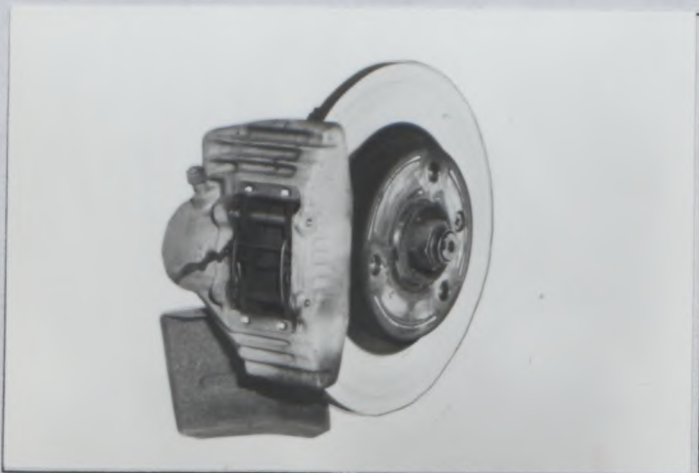

W) Freins arrière

Rear brakes



Carrosserie / Bodywork

X) Tableau de bord

Dashboard



Y) Toit ouvrant

Sunroof



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT


N° Homol.

LA - 5365


DESSINS / DRAWINGS

Moteur / Engine


- I Orifices d'admission de la culasse, face collecteur (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Cylinderhead inlet ports, manifold side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

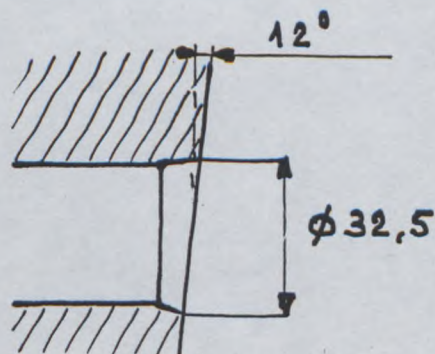


- II Orifices du collecteur d'admission, côté culasse (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Inlet manifold ports, cylinderhead side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

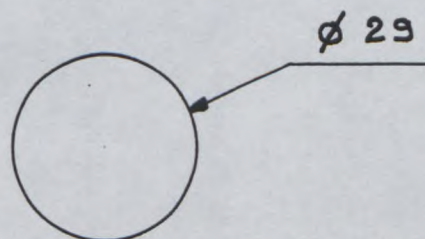

- III Orifices d'échappement de la culasse, face collecteur (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Cylinderhead exhaust ports, manifold side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

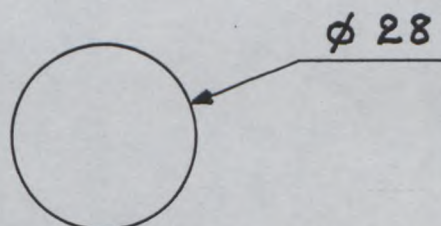

- IV Orifices du collecteur d'échappement, côté culasse (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Exhaust manifold ports, cylinderhead side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

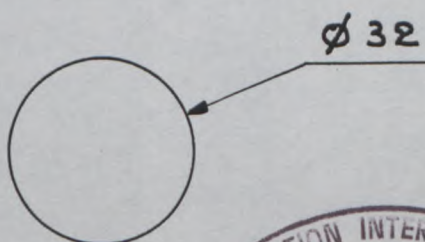

Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A - 5365
Make _____ Model _____

Suspension / Suspension

XV Système de suspension, selon l'article 705 ou en remplacement des photos O et P.
Suspension system according to article 705 or replacing photos O and P.





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5365Groupe **A/B**
Group

Marque

Make



CITROEN

Modèle

Model

AX GT

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

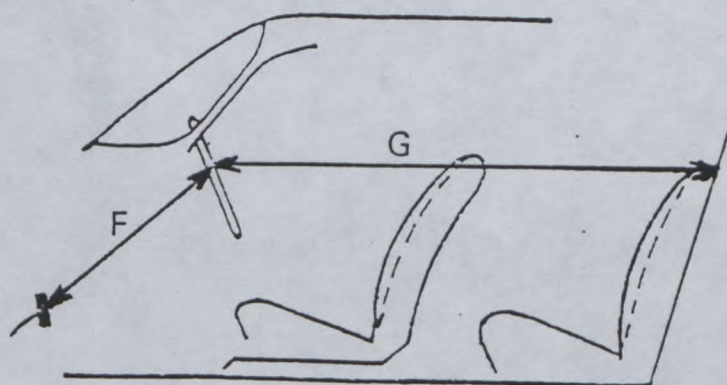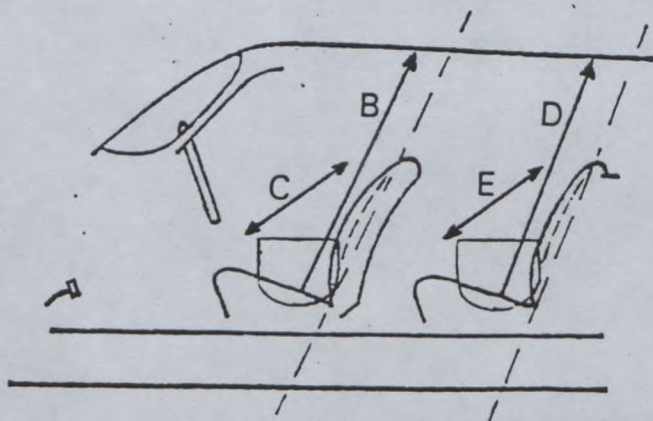

- B (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats) _____ 990 mm
- C (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats) _____ 1360 mm
- D (Hauteur sur sièges arrière)
(Height above rear seats) _____ 950 mm
- E (Largeur aux sièges arrière)
(Width at rear seats) _____ 1300 mm
- F (Volant — Pédale de frein)
(Steering wheel — brake pedal) _____ 620 mm
- G (Volant — paroi de séparation arrière)
(Steering wheel — rear bulkhead) _____ 1530 mm
- H = F+G = _____ 2150 mm





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5365

Extension N°

01 - 01 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 MAI 1988** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **CITROEN** Modèle et type **AX GT**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	803	PEDALIER ET COMMANDE à 2 MAITRES-CYLINDRES ET REPARTITEUR MECANIQUE 803 b : Nombre de maitres-cylindres : 2 803 b1: Alésage : 15,8 - 17,7 - 19 - 20,6 - 22,2 mm 803 c : Servo frein : non 803 d : Répartiteur de freinage : oui 803 d1: Emplacement : dans l'habitacle	Photo 1
	803	MAITRE-CYLINDRE TENDEM (identique à la série) 803 b1: Alésage : 17,7 - 19 - 22,2 - 23,8 mm	
	803	MAITRE-CYLINDRE TENDEM et ASSISTANCE 803 b1: Alésage 20,6 - 22,2 - 23,8 mm 803 c1: Marque et type : DBA, à depression	Photo 2 25 et 26
	803 d	REGULATEUR de FREINAGE HYDRAULIQUE 803 d1: Emplacement : sur tunnel central	Photos 3-4-5
	803 h1	FREIN de STATIONNEMENT à COMMANDE HYDRAULIQUE 803 h2: Emplacement de la commande : Tunnel central 803 h3: Effet sur roues arrière	Photos 5-6
	803	MOYEU de DISQUES AVANT	Photos 10-15
	803	PEDALIER pour 1 maitre cylindre (type série)	Photo 24



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX GT

N° Homol. _____

A - 5365

01 - 01 V0

N° Ext. _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

8 et 9

803

Photo 7

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques;
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front

Arrière/Rear

1

2

45 mm

30 mm

2

2

1

1

alliage d'aluminium

alliage d'aluminium

10,1 mm⁺¹

7 mm⁺¹

258 mm (± 1,5)

224 mm (± 1,5)

256,5 mm^{+1,5}

223 mm^{+1,5}

183 mm^{+1,5}

158 mm^{+1,5}

70 mm^{+1,5}

54 mm^{+1,5}

☒/non

☒/non

☒/no

☒/no

507,41 cm²

389,00 cm²



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX GT

N° Homol. A-5365

N° Ext. 01-01VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

Photos : 8 à 15 + 17

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
Exterior diameter of the shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
Interior diameter of the shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>4</u>	<u>2</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>30</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>7</u> mm ⁺¹
<u>279</u> mm (± 1,5)	<u>224</u> mm (± 1,5)
<u>278</u> mm ^{+1,5}	<u>223</u> mm ^{+1,5}
<u>177</u> mm ^{+1,5}	<u>160</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>54</u> mm ^{+1,5}
oui/ ☒ yes/ ☒	☒ /non ☒ /no
<u>721,86</u> cm²	<u>379,01</u> cm²



Marque
Make

CITROEN

Modèle

Model AX GT

N° Homol.

A - 5365

01 - 01 VO

N° Ext.

Page ou ext.
Page or ext.

Art.
Art.

Description
Description

8 et 9

803

Photos : 8 à 15 + 18

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:

Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front

Arrière / Rear

4

2

38,1 mm

30 mm

2

2

1

1

Alliage Aluminium

Alliage Aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

7 mm⁺¹

279 mm (± 1,5)

224 mm (± 1,5)

278 mm^{+1,5}

223 mm^{+1,5}

177 mm^{+1,5}

155 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

54 mm^{+1,5}

oui/non

oui/non

yes/no

yes/no

721,86 cm²

403,75 cm²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.

A - 5365

01 - 01 V0

N° Ext.

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

Photos : 9 à 17

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front

Arrière / Rear

4

2

38,1 - 41,3 mm

30 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

7 mm⁺¹

260 mm (± 1,5)

220 mm (± 1,5)

260 mm^{+1,5}

220 mm^{+1,5}

157 mm^{+1,5}

157 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

54 mm^{+1,5}

oui/

yes/

/non

/no

674,67 cm²

373,08 cm²



Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX GT

N° Homol.

A - 5365

N° Ext.

01 - 01 VO

Page ou ext.
Page or ext.Art.
Art.Description
Description

8 et 9

803

Photos : 9 à 16 + 18

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:

Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front

Arrière / Rear

4

2

38,1 mm

30 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹7 mm⁺¹

260 mm (± 1,5)

220 mm (± 1,5)

260 mm^{+1,5}220 mm^{+1,5}157 mm^{+1,5}152 mm^{+1,5}113 mm^{+1,5}54 mm^{+1,5}

oui/non

oui/non

yes/no

yes/no

674,67 cm²397,34 cm²

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.

A - 5365

N° Ext.

01-01V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

8 et 9

803

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front

Arrière / Rear

2

30

2

1

Alliage Aluminium

7

220

220

154

54

387,73

oui/non

yes/no

~~oui~~/non

~~yes~~/no



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX GT

N° Homol. A-5365

01-01V0

N° Ext. _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant / Front
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>38,1</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹
<u>277,5</u> mm (± 1,5)	<u>277,5</u> mm (± 1,5)
<u>277,5</u> mm ^{+1,5}	<u>277,5</u> mm ^{+1,5}
<u>177</u> mm ^{+1,5}	<u>177</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>113</u> mm ^{+1,5}
oui/ non yes/ no	oui/ non yes/ no
<u>717,49</u> cm ²	<u>717,49</u> cm ²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.

A - 5365

01-01V0

N° Ext.

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant / Front
4	4
38,1 - 41,3 mm	38,1 mm
2	2
1	1
alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹
277,5 mm (± 1,5)	277,5 mm (± 1,5)
277,5 mm ^{+1,5}	277,5 mm ^{+1,5}
180 mm ^{+1,5}	180 mm ^{+1,5}
113 mm ^{+1,5}	113 mm ^{+1,5}
oui/non yes/no	oui/non yes/no
700,67 cm ²	700,67 cm ²



Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX GT

N° Homol.

A-5365

01-01V0

N° Ext.

Page ou ext.
Page or ext.Art.
Art.Description
Description

8 et 9

803

Photos 8 à 15 + 17

Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:

Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front

Avant / Front

4

4

38,1 - 41,3 mm

38,1 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

277,5 mm (± 1,5)

277,5 mm (± 1,5)

277,5 mm^{+1,5}277,5 mm^{+1,5}183 mm^{+1,5}183 mm^{+1,5}113 mm^{+1,5}113 mm^{+1,5}

oui/yes

oui/yes

yes/yes

yes/yes

683,56 cm²683,56 cm²

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.

A - 5365
01 - 01 V0

N° Ext.

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant/ Front
4	4
38,1 - 41,3 mm	38,1 mm
2	2
1	1
alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹
279 mm (± 1,5)	279 mm (± 1,5)
278 mm ^{+1,5}	278 mm ^{+1,5}
180 mm ^{+1,5}	180 mm ^{+1,5}
113 mm ^{+1,5}	113 mm ^{+1,5}
oui/ ☒ non	oui/ ☒ non
yes/ ☒ no	yes/ ☒ no
705,03 cm ²	705,03 cm ²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.

A - 5365

01 - 01 V0

N° Ext.

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

8 et 9

803

Photos 8 à 15 + 17

Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant / Front
4	4
38,1 - 41,3 mm	38,1 mm
2	2
1	1
alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹
279 mm (± 1,5)	279 mm (± 1,5)
278 mm ^{+1,5}	278 mm ^{+1,5}
183 mm ^{+1,5}	183 mm ^{+1,5}
113 mm ^{+1,5}	113 mm ^{+1,5}
oui/yes	oui/yes
687,93 cm ²	687,93 cm ²



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX GT

N° Homol. A-5365

N° Ext. 01-01V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Épaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Vented disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant/ Front
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>38,1</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹
<u>279</u> mm (± 1,5)	<u>279</u> mm (± 1,5)
<u>278</u> mm ^{+1,5}	<u>278</u> mm ^{+1,5}
<u>193</u> mm ^{+1,5}	<u>193</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>113</u> mm ^{+1,5}
oui/ non yes/ no	oui/ non yes/ no
<u>628,86</u> cm ²	<u>628,86</u> cm ²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.

A - 5365

01 - 01 VO

N° Ext.

Page ou ext.
Page or ext.

Art.
Art.

Description
Description

8 et 9

803

Photos 8 à 15 + 17

Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front

Avant / Front

4

4

38,1 - 41,3 mm

38,1 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

279 mm (± 1,5)

279 mm (± 1,5)

278 mm^{+1,5}

278 mm^{+1,5}

196 mm^{+1,5}

196 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

oui/yes

oui/yes

yes/yes

yes/yes

610,53 cm²

610,53 cm²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.

A - 5365

N° Ext.

01 - 01 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant/ Front
4	4
38,1 - 41,3 mm	38,1 mm
2	2
1	1
alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹
279 mm (± 1,5)	279 mm (± 1,5)
278 mm ^{+1,5}	278 mm ^{+1,5}
190 mm ^{+1,5}	190 mm ^{+1,5}
113 mm ^{+1,5}	113 mm ^{+1,5}
oui/ ☐	oui/ ☐
yes/ ☐	yes/ ☐
646,91 cm ²	646,91 cm ²



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX GT

A - 5365
01 - 01 V0
N° Homol. _____
N° Ext. _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant / Front
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>38,1</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹
<u>277,5</u> mm (± 1,5)	<u>277,5</u> mm (± 1,5)
<u>277,5</u> mm ^{+1,5}	<u>277,5</u> mm ^{+1,5}
<u>196</u> mm ^{+1,5}	<u>196</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>113</u> mm ^{+1,5}
oui/ ☐	oui/ ☐
yes/ ☐	yes/ ☐
<u>606,17</u> cm ²	<u>606,17</u> cm ²



A-5365

Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX GT

N° Homol.

01-01V0

N° Ext.

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant/Front
4	4
38,1 - 41,3 mm	38,1 mm
2	2
1	1
alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹
277,5 mm (± 1,5)	277,5 mm (± 1,5)
277,5 mm ^{+1,5}	277,5 mm ^{+1,5}
193 mm ^{+1,5}	193 mm ^{+1,5}
113 mm ^{+1,5}	113 mm ^{+1,5}
oui/ ☐	oui/ ☐
yes/ ☐	yes/ ☐
624,50 cm ²	624,50 cm ²



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A - 5365
 Make CITROEN Model AX GT N° Ext. 01-01V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 Photos 8 à 15 + 18

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant / Front
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>38,1</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹
<u>277,5</u> mm (± 1,5)	<u>277,5</u> mm (± 1,5)
<u>277,5</u> mm ^{+1,5}	<u>277,5</u> mm ^{+1,5}
<u>190</u> mm ^{+1,5}	<u>190</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>113</u> mm ^{+1,5}
oui/ ☒ yes/ ☒	oui/ ☒ yes/ ☒
<u>642,55</u> cm ²	<u>642,55</u> cm ²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.


A-5365

01-01V0


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.


1

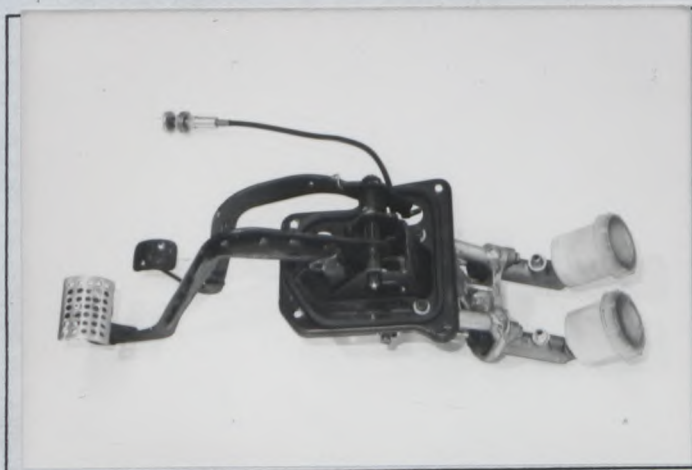


2

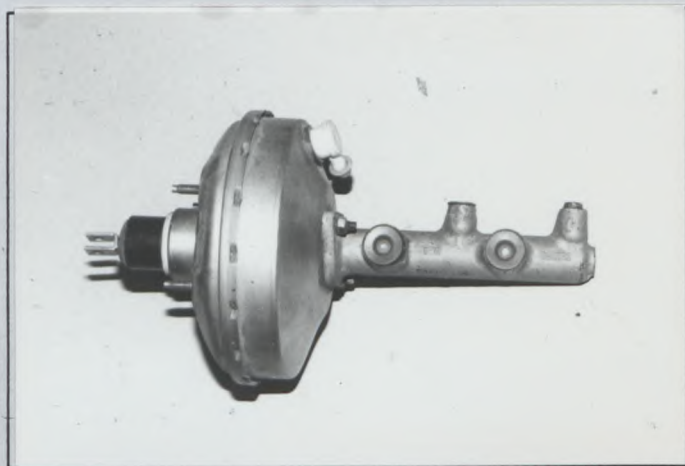


3

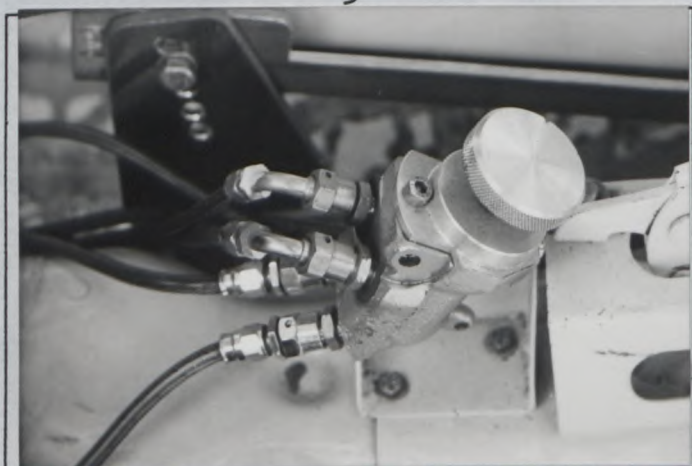


4

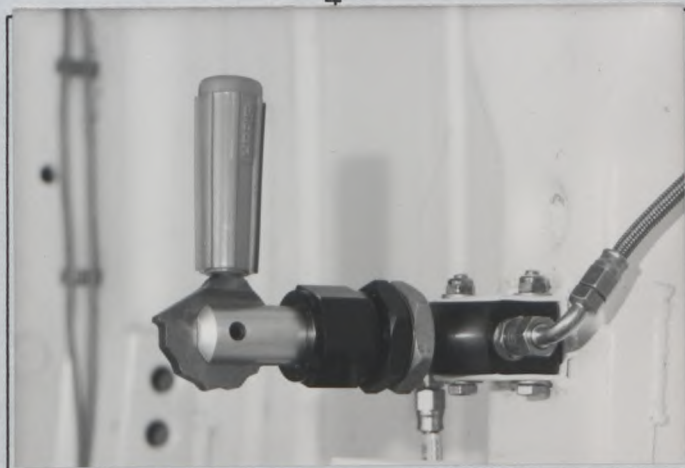

5

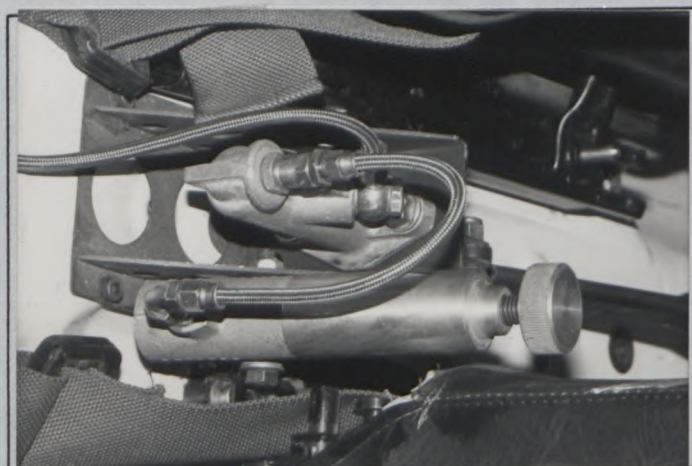

6

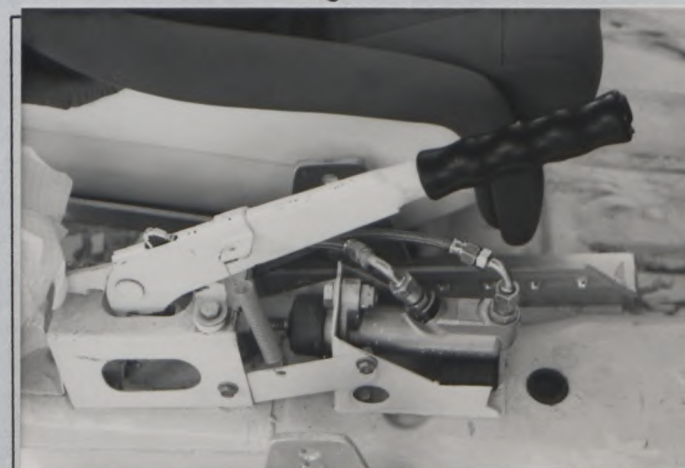

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.


A-5365

PHOTOS / PHOTOS


N° Ext.

01-01V0

7

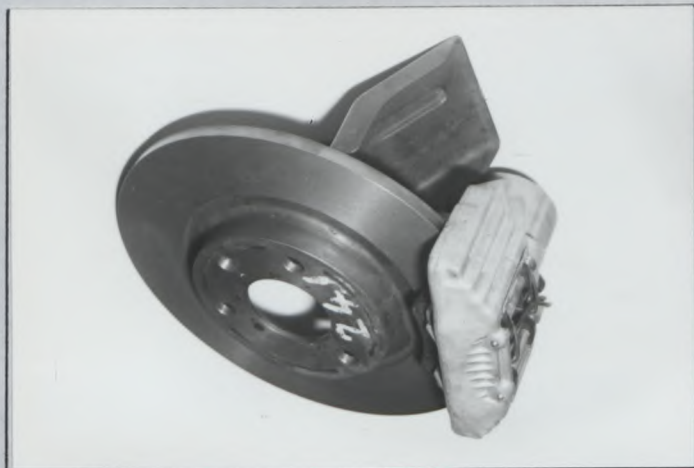

8

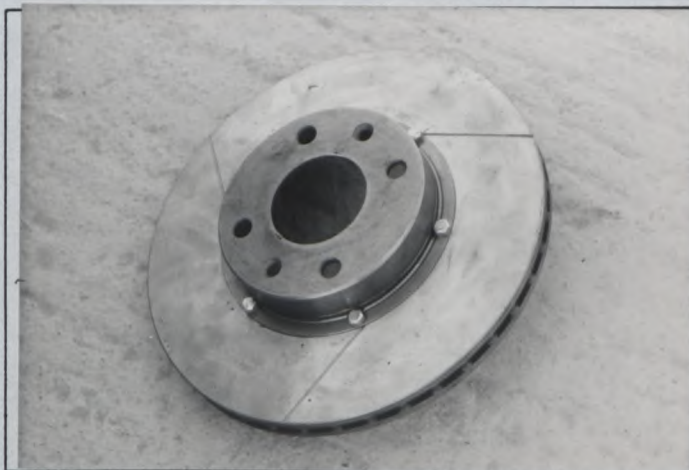

9



10



11



12



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A-5365
 Make _____ Model _____ N° Ext. 01-01V0

PHOTOS / PHOTOS


13




14




15

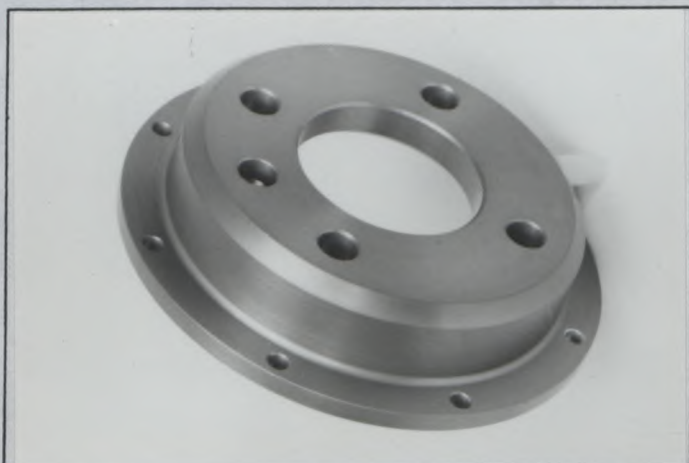


16

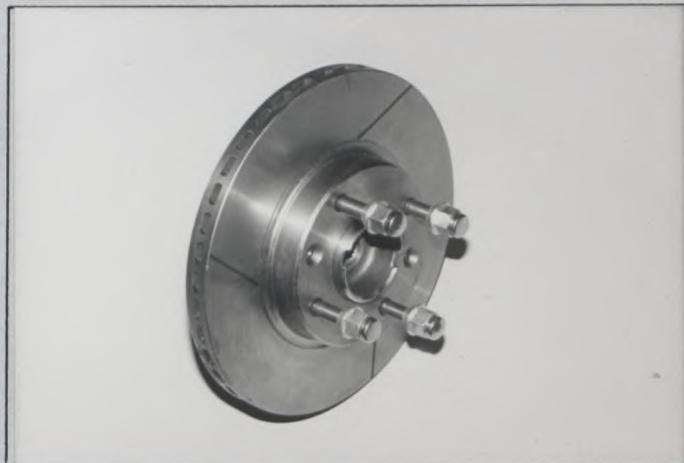

17

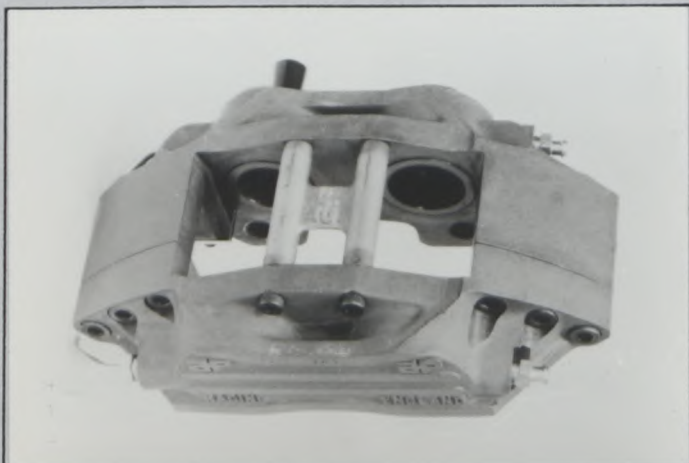

18

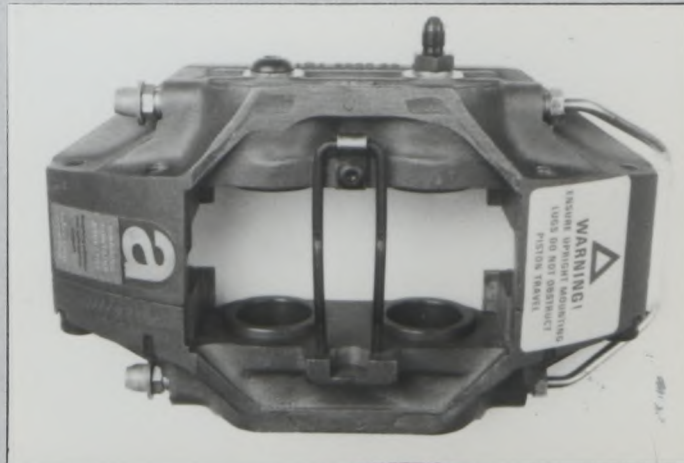

Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX GT

N° Homol.


A - 5365

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

01 - 01 V0


19

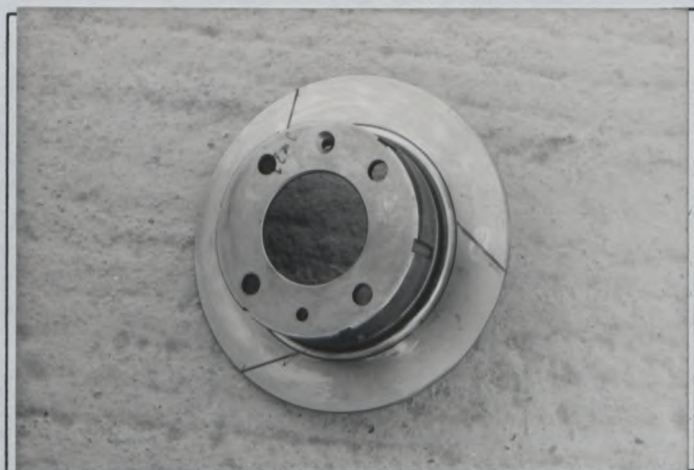

20




21

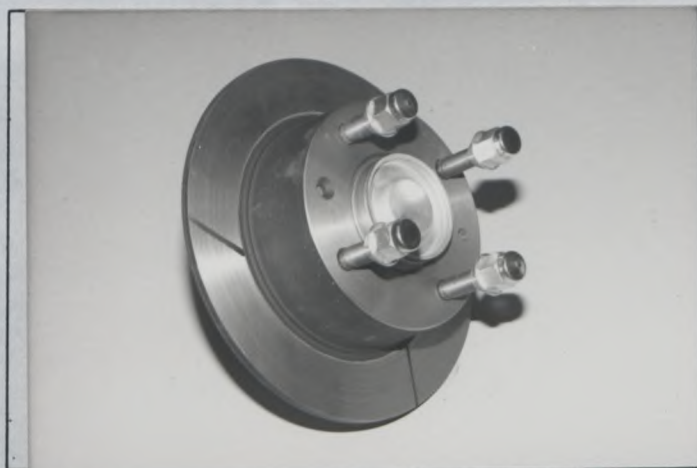

22



23

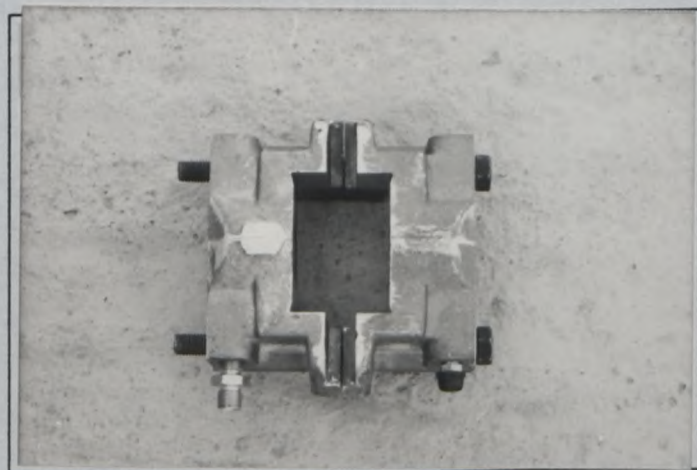

24



Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX GT

N° Homol.


A-5365

01-01V0






PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

25

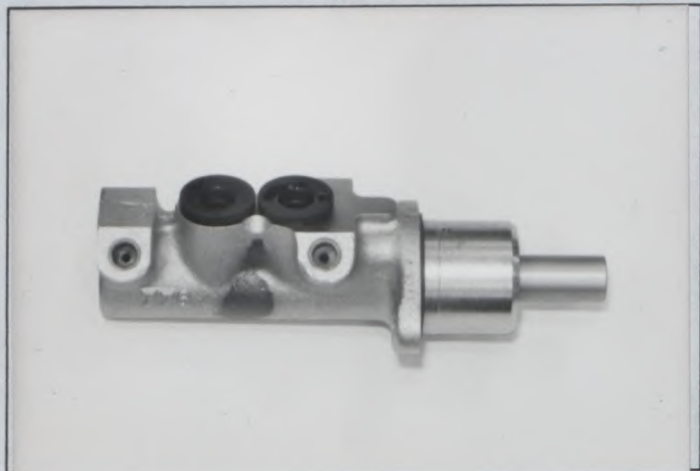

26

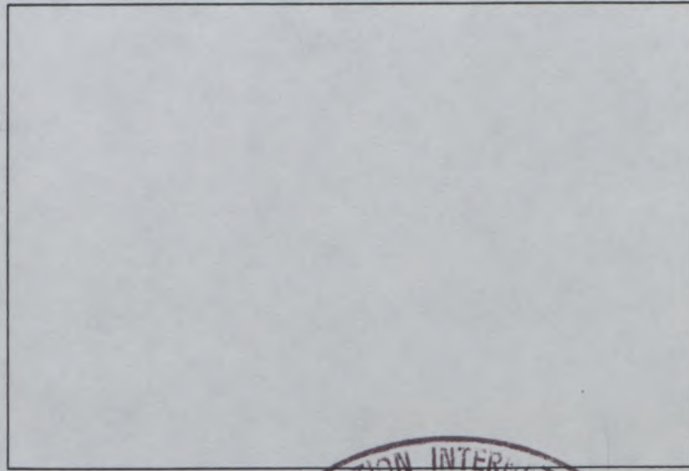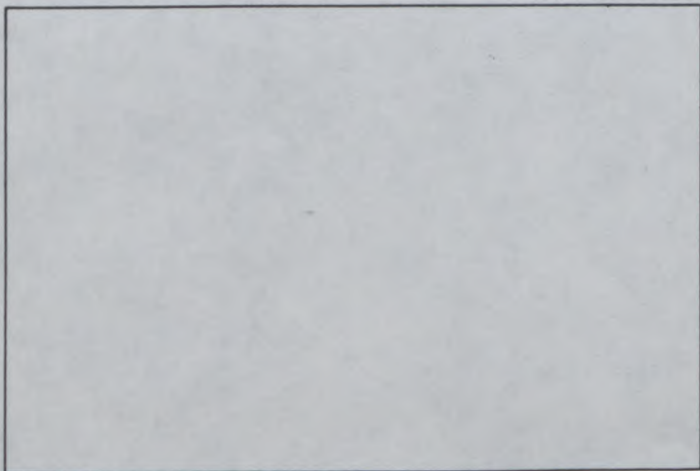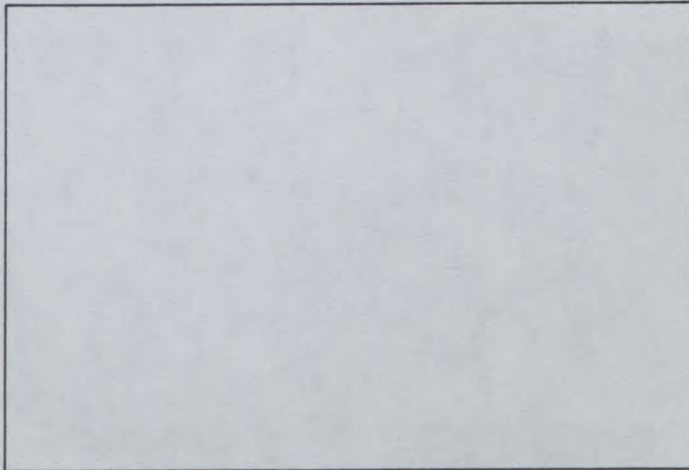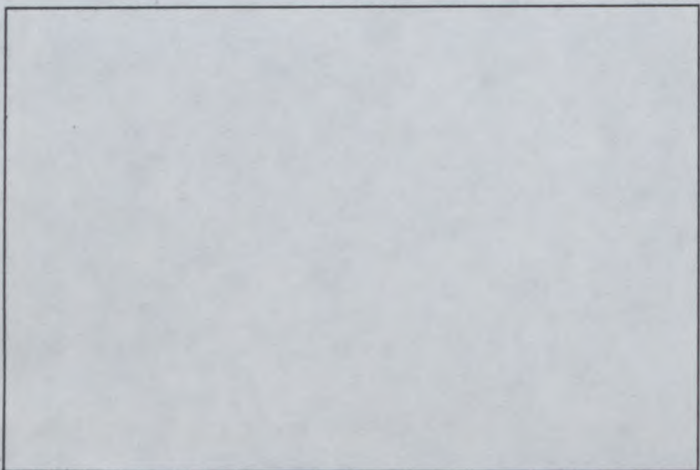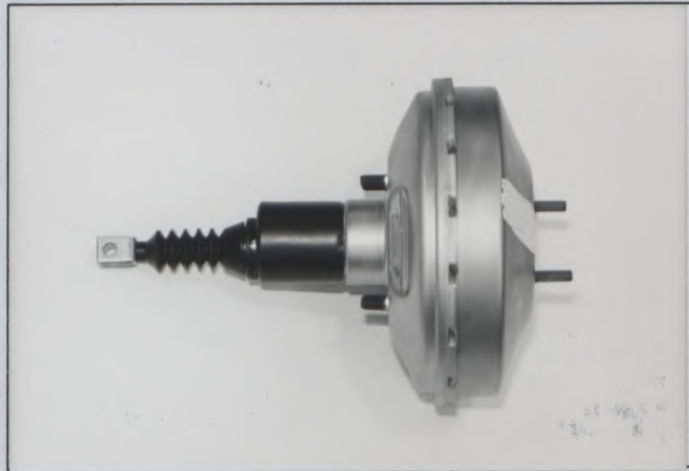



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5365

Extension N°

02 - 02 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

01 MAI 1988

Homologation valable dès le _____ en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group

Constructeur **CITROEN** Modèle et type **AX GT**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	603 b	COMMANDE DE BOITE RENFORCEE Emplacement : au plancher	Photo A et W
	606	TRANSMISSIONS RENFORCEES Joint à billes côté roue, joint tripode coulissant côté boîte	Photo B
	701	PIVOTS AVANT RENFORCES	Photos C - D - E
	701	TRIANGLES AVANT RENFORCES	Photos F - G - H
	701	MOYEU AVANT 4 TOCS	Photos I - J
	701	MOYEU ARRIERE 4 TOCS	Photos K - L
	701	FIXATION SUP. SUSPENSION REGLABLE	Photos M à R
	701	BARRE ANTIROULIS AVANT	Photo S
	701	TRAIN ARRIERE RENFORCE	Photo T
	801	ENTRETOISE DE ROUES	Photo U
	804	RAPPORT DE DIRECTION : 16,4/1 ; 14,6/1	
	804	BIELLETTES DE DIRECTION RENFORCEES	Photo V

Signature



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A-5365
Make CITROEN Model AX GT

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 02-02 VO


A




B




C

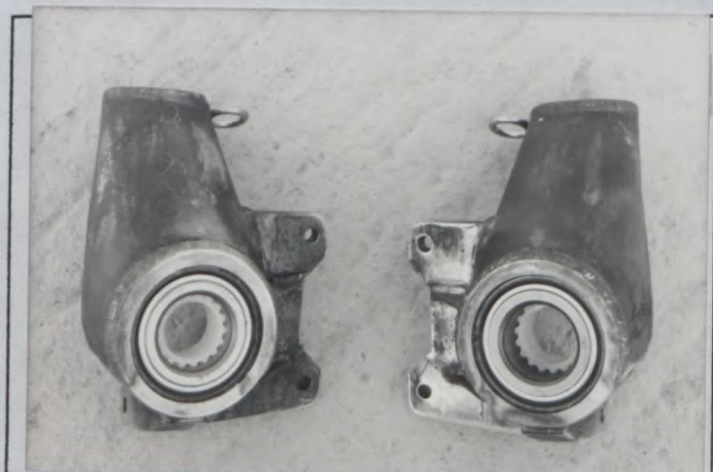

D

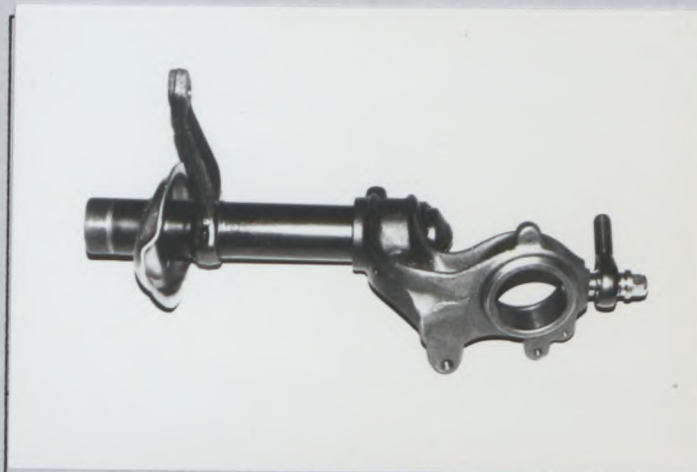

E

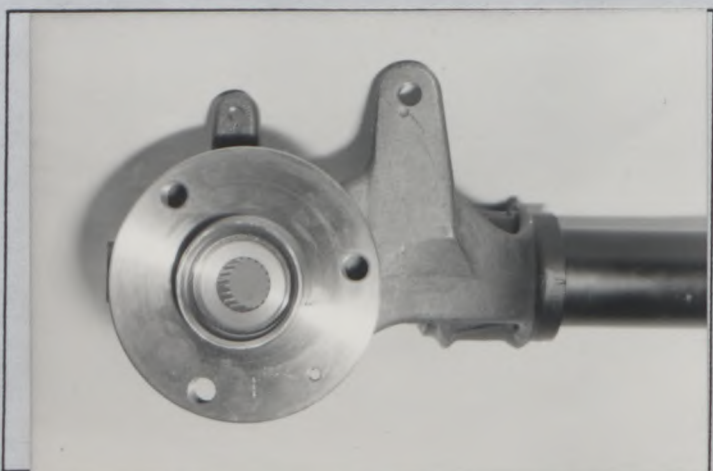

F



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.


A - 53 65

02 - 02 V0

N° Ext.

PHOTOS / PHOTOS

G

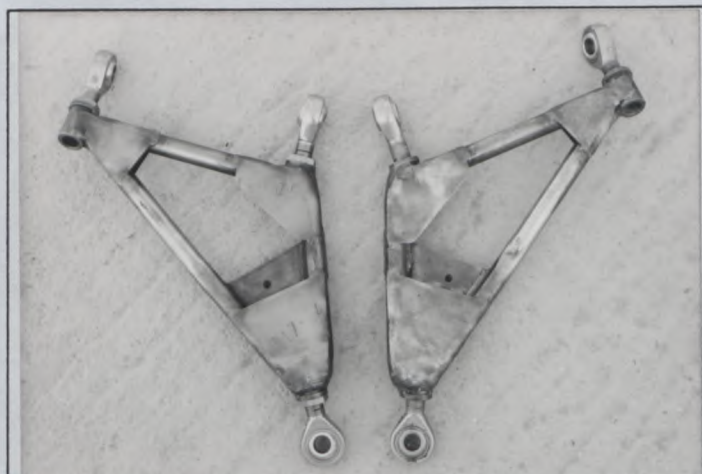

H



I



J



K



L



Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX GT

N° Homol.

A-5365

02-02 V0

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.


M



N



O

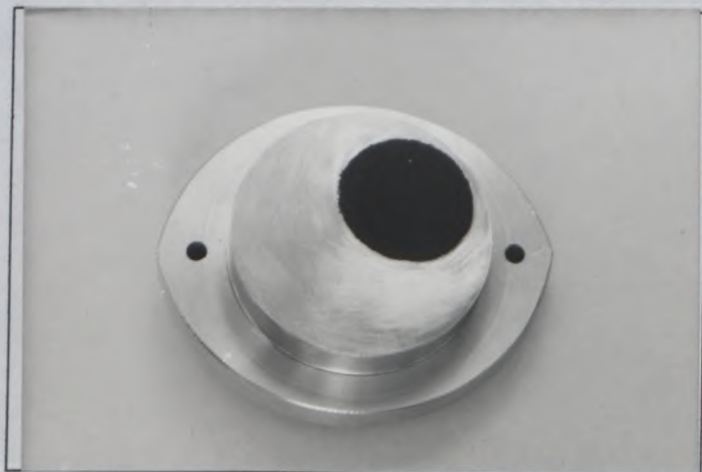


P



Q



R

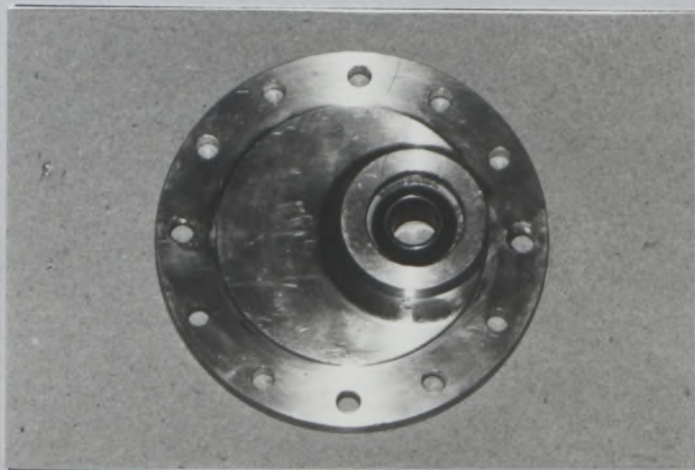

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.


A-5365

02-02V0


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

S

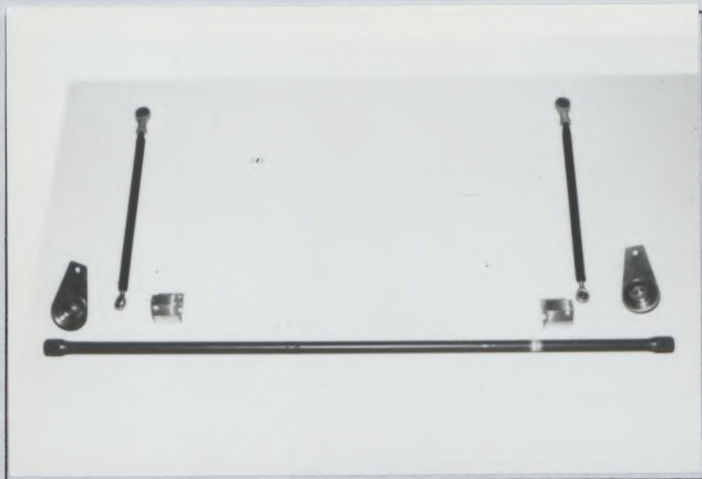

T

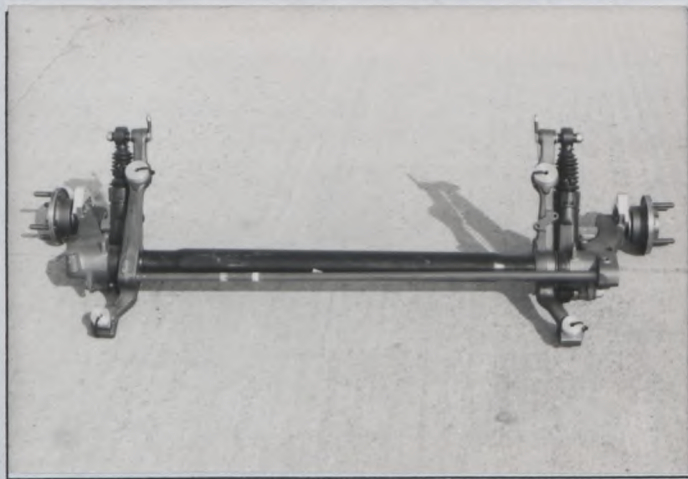


U




V



W

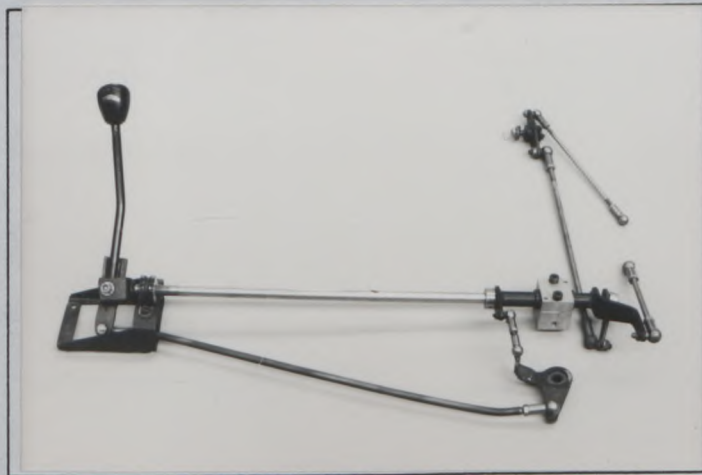

X

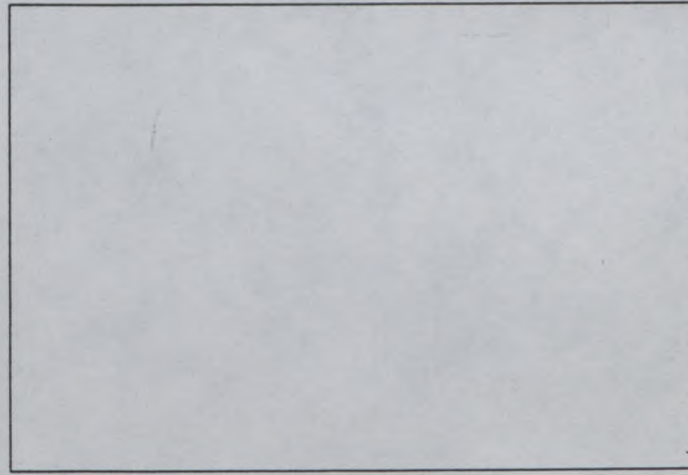



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5365

Extension N°

03 - 03 VOFICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION☒ **VO** Variante option / Option variantHomologation valable dès le 01 MAI 1988 en groupe A et N
Homologation valid as from _____ in group _____Constructeur de la voiture CITROEN Modèle et type AX GT
Manufacturer of the car _____ Model and type _____

ARCEAU / CAGE DE SECURITE

ROLLBAR / ROLLCAGE

Arceau principal

Entretoise
longitudinale/diagonale
Longitudinal/diagonal
strut


Arceau avant

Main rollbar

Front rollbar

Fabricant de l'arceau
Rollbar manufacturerCITROEN

Matériau Material	Acier	<u>25 Cr Mo4</u>	<u>25 Cr Mo4 / 25 Cr Mo4</u>	<u>25 Cr Mo4</u>
Diamètre extérieur Exterior diameter		<u>40</u> mm	<u>40</u> mm / <u>40</u> mm	<u>40</u> mm
Epaisseur de paroi Wall thickness		<u>1,5</u> mm	<u>1,0</u> mm / <u>1,0</u> mm	<u>1,5</u> mm
Limite élastique Elastic limit		<u>60</u> kg/mm ²	<u>60</u> kg/mm ² / <u>60</u> kg/mm ²	<u>60</u> kg/mm ²
Résistance à la traction Tensile strength		<u>80</u> kg/mm ²	<u>80</u> kg/mm ² / <u>80</u> kg/mm ²	<u>80</u> kg/mm ²
Poids total y-compris les fixations Total weight including fixings		<u>34,0</u> kg		

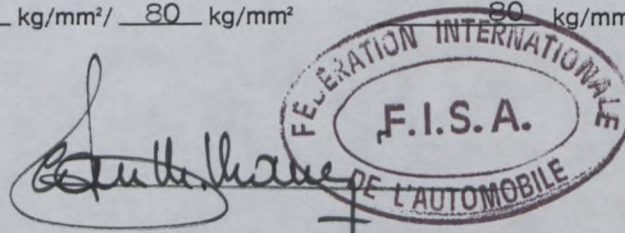Arceau/cage complet(e) hors de la voiture
Complete rollbar/rollcage outside the car

Nous attestons que le présent arceau / la présente cage de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Signature du représentant du constructeur du véhicule
Signature of the car manufacturer representativeMichel PAROT

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT





N° Homol.

A-5365

N° Ext.

03-03V0

PHOTOS OU DESSINS DES FIXATIONS SUR LA COQUE :
PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY :

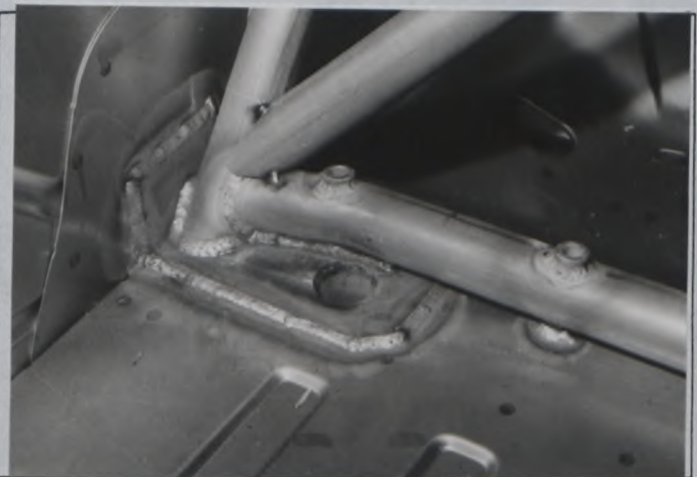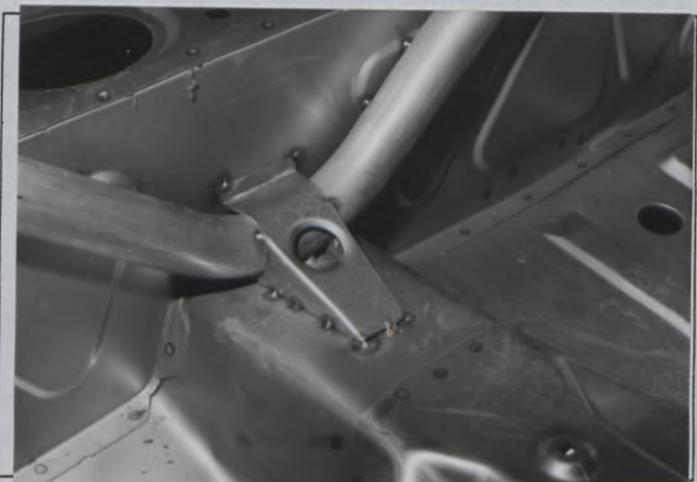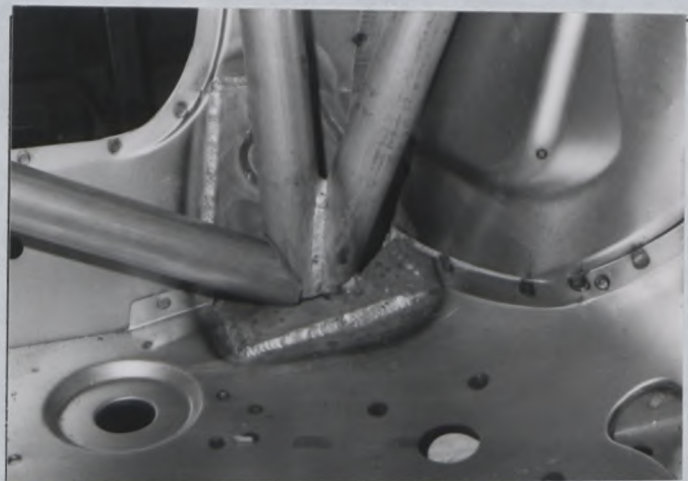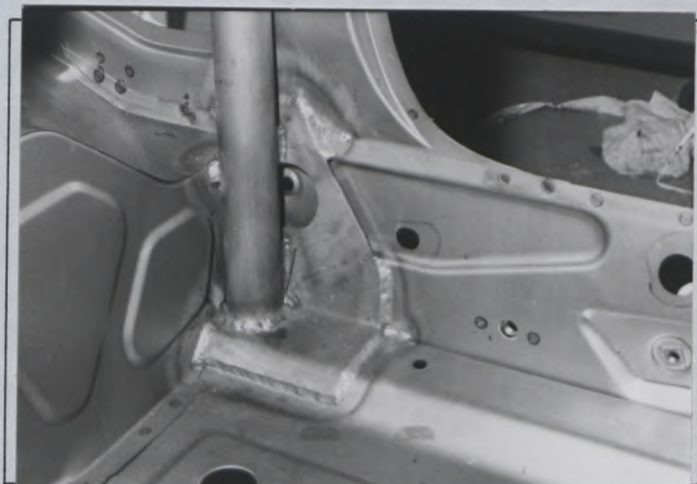

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT






N° Homol.

A-5365

PHOTOS OU DESSINS DES FIXATIONS SUR LA COQUE :
PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY :

N° Ext.

03-03 VO

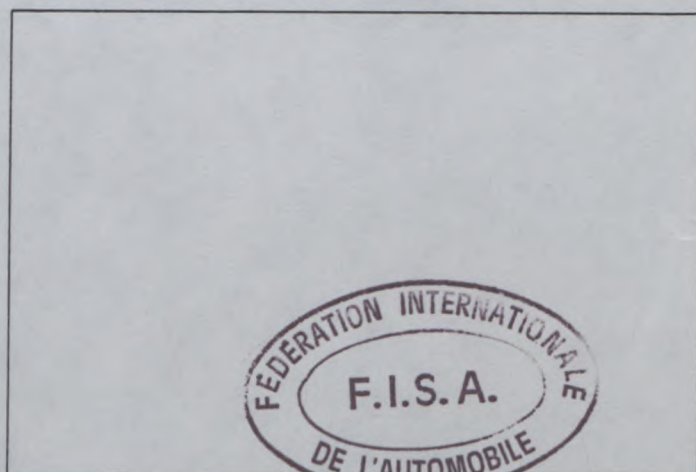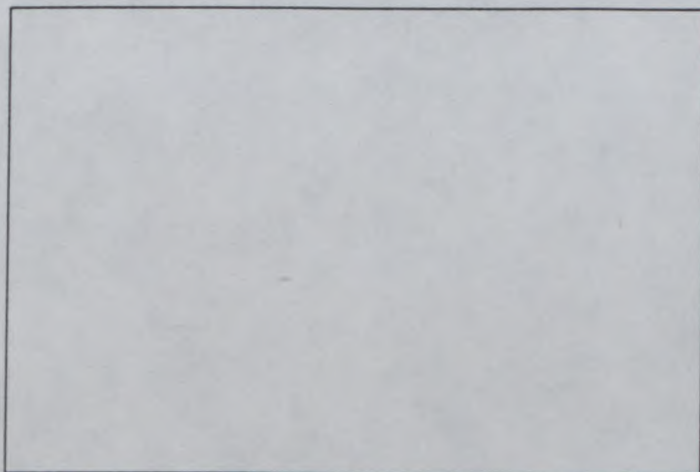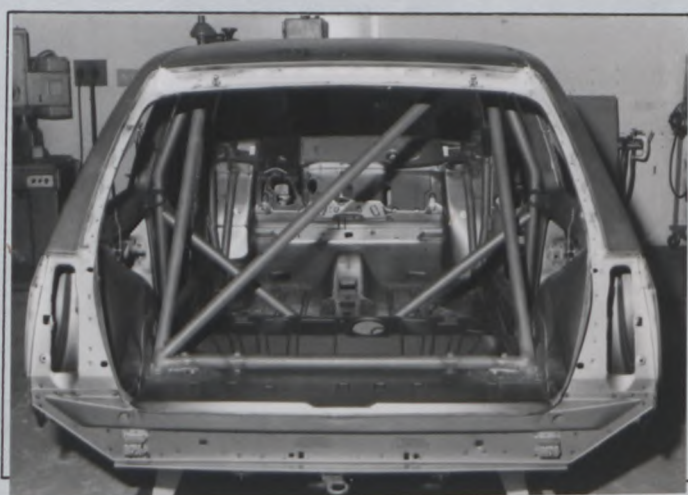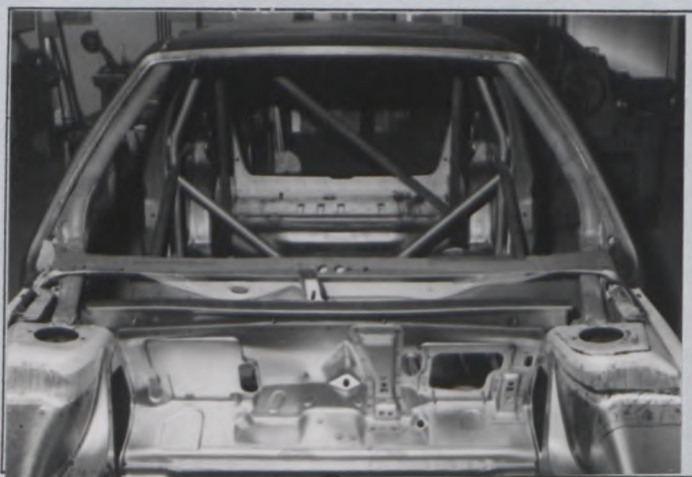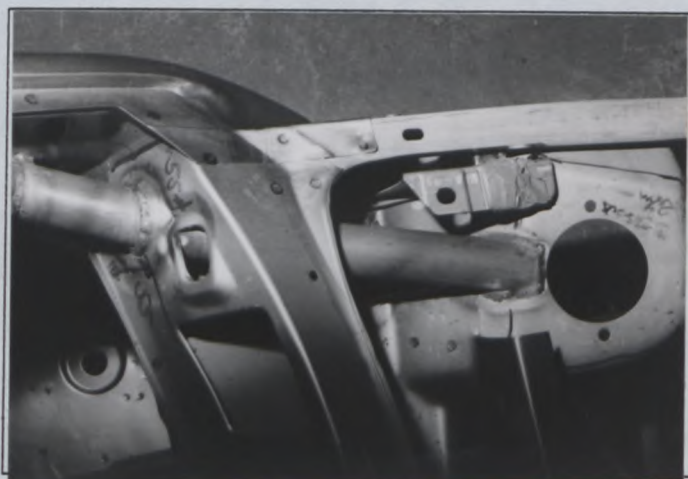



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5365

Extension N°

04 / 01 ET

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☒ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ VO Variante option / Option variant
- ☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from

01 JUL. 1990

en groupe
in group

A

Constructeur
Manufacturer

CITROEN

Modèle et type
Model and type

AX GT

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
7	605	Couple final (engrenage cylindrique) a) rapport : 4,062 b) nombre de dents : 65/16
		Pivots avant : modifiés pour fixation étrier de freins Photo 1
		Bras AR : enclume de butée de débattement rapportée sur bras
		Barre anti roulis AV Photo 2
	801	Roues a) diamètre : 14 pouces (355,6 mm)
	803	d1) emplacements : dans cylindres de roues AR Freins AV (voir tableau) Photo 3



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A 5365
 Make CITROEN Model AX GT

N° Ext. 04 / 01 ET

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photo 3

e) Nombre de cylindres par roue:
 Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
 Bore

g) Freins à disques:
 Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
 Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
 Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
 Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
 Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
 Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
 frottement des sabots
 Exterior diameter of the
 shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
 frottement des sabots
 Interior diameter of the
 shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
 Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
 Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
 Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
1	
45 mm	mm
2	
1	
Alliage aluminium	
10,1 mm ⁺¹	mm ⁺¹
258 mm (± 1,5)	mm (± 1,5)
256,5 mm ^{+1,5}	mm ^{+1,5}
183 mm ^{+1,5}	mm ^{+1,5}
70 mm ^{+1,5}	mm ^{+1,5}
☒ /non ☒ /no	oui/non yes/no
cm ²	cm ²



Marque
Make CITROEN


Modèle
Model AX GT

N° Homol. A 5365

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 04 / 0.1 ET




1

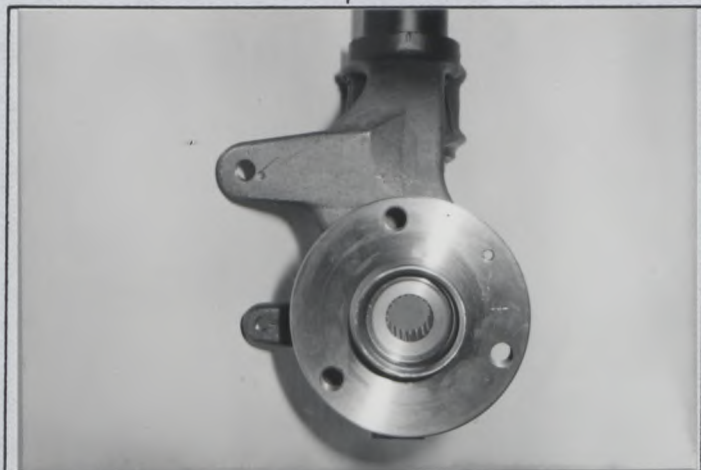

2



3

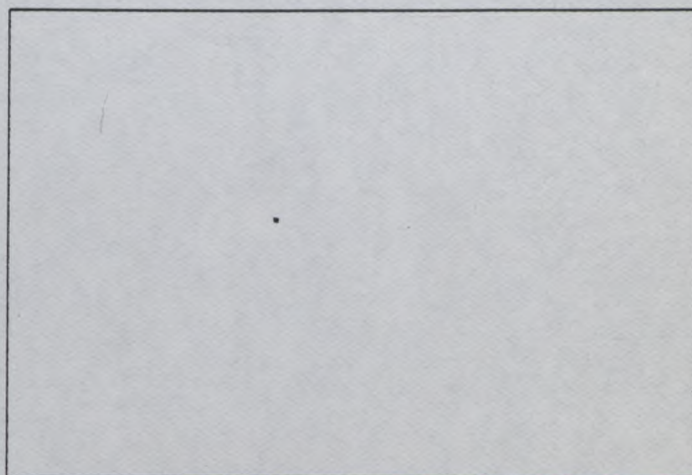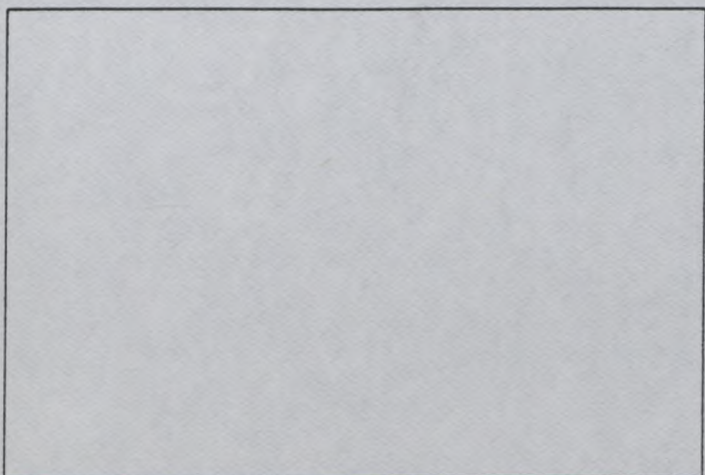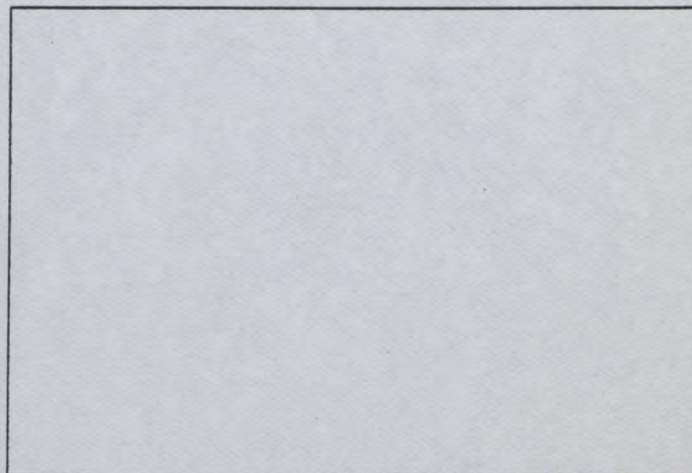



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5365

Extension N°

05 / 04 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ VO Variante option / Option variant
- ☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 JUIL. 1990** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **CITROEN** Modèle et type **AX GT**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	603	b) Commande de boîte de vitesses Emplacement : au plancher	Photo 1
	701	Triangles avant renforcés Pivots avant renforcés Corps de suspension avant Fixation supérieure de suspension AV réglable	Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 et 6
		Entretoises de roues AV et AR Bras de suspension arrière	Photo 7 Photo 8
	803	Disques de frein AV Moyeu de disque de frein AV Etrier de frein AR	Photo 9 Photo 10 Photo 11
		d) Régulateur de freinage Emplacement : sur tunnel central	Photo 12
		Ecope de refroidissement frein AV	Photo 13
	804	Bielle et chape de direction	Photo 14
	401	Réservoir à essence b) emplacement : identique série (sous plancher AR) c) matériau : plastique d) capacité maximale : 45 litres	Photo 16 et 17



[Signature]
Page 1/7

Marque / Make CITROEN Modèle / Model AX GT N° Homol. A 5365

N° Ext. 05 / 04 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
Exterior diameter of the shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
Interior diameter of the shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>4</u>	<u>2</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>30</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>7</u> mm ⁺¹
<u>278,5</u> mm (± 1,5)	<u>223</u> mm (± 1,5)
<u>278,5</u> mm ^{+1,5}	<u>222,5</u> mm ^{+1,5}
<u>193,5</u> mm ^{+1,5}	<u>159,5</u> mm ^{+1,5}
<u>112</u> mm ^{+1,5}	<u>52,5</u> mm ^{+1,5}
<u>oui/yes</u>	<u>oui/yes</u>
<u>oui/yes</u>	<u>oui/yes</u>
<u> </u> cm ²	<u> </u> cm ²



Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A 5365
 Make _____ Model _____

N° Ext. 05 / 04 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

e) Nombre de cylindres par roue:

Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
4	2
38,1 - 41,3 mm	30 mm
2	2
1	1
alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	7 mm ⁺¹
278,5 mm (± 1,5)	223 mm (± 1,5)
277 mm ^{+1,5}	221 mm ^{+1,5}
192 mm ^{+1,5}	158 mm ^{+1,5}
112 mm ^{+1,5}	52,5 mm ^{+1,5}
oui/ non	oui /non
yes/ no	yes /no
cm ²	cm ²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX GT

N° Homol.

A 5365

N° Ext.

05 / 04 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	AVANT / FRONT
4	4
38,1 - 41,3 mm	38,1 - 41,3 mm
2	2
1	1
alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹
278,5 mm (± 1,5)	278,5 mm (± 1,5)
278,5 mm ^{+1,5}	278,5 mm ^{+1,5}
196,5 mm ^{+1,5}	199,5 mm ^{+1,5}
112 mm ^{+1,5}	112 mm ^{+1,5}
oui/ ☐ yes/ ☐	oui/ ☐ yes/ ☐
cm ²	cm ²




Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A 5365
Make _____ Model _____

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 05 / 04 V0

1

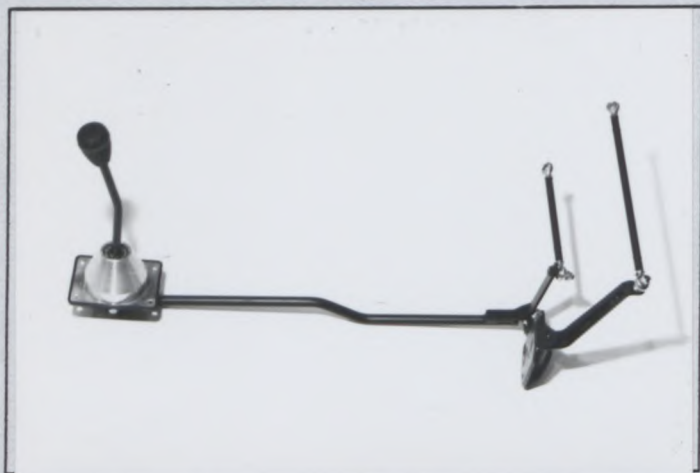

2



3




4



5



6

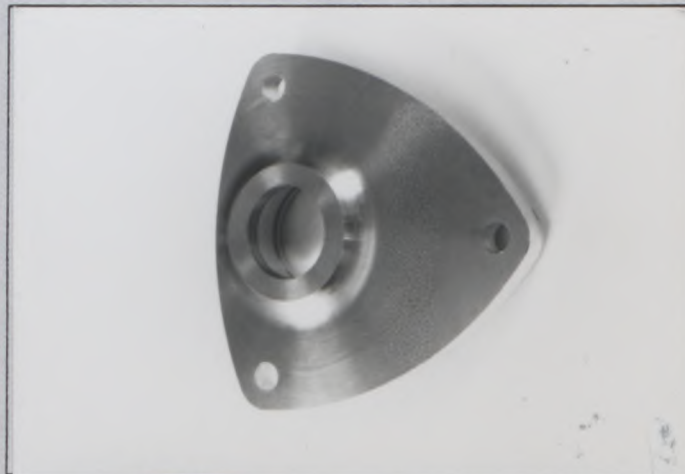

Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A 5365
Make _____ Model _____


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 05 / 04 V0

7




8

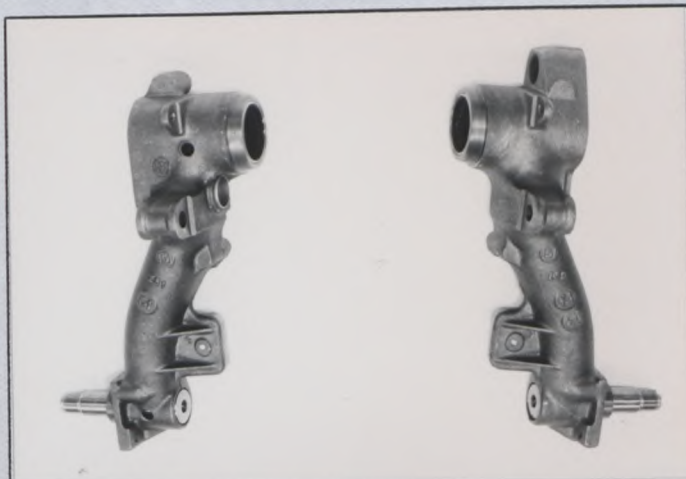


9




10

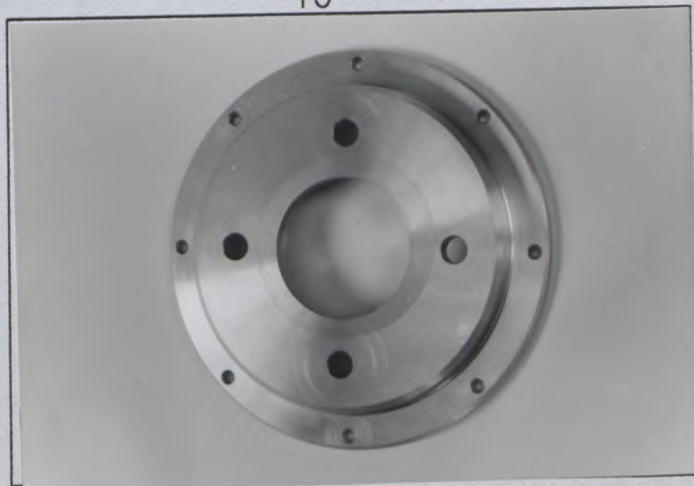

11

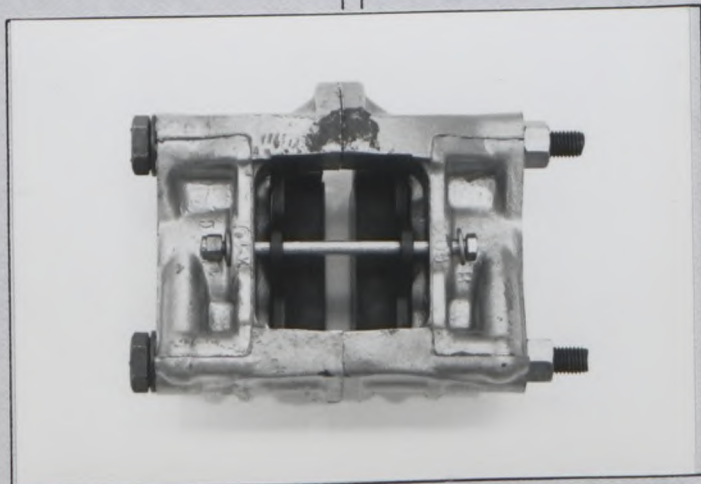

12

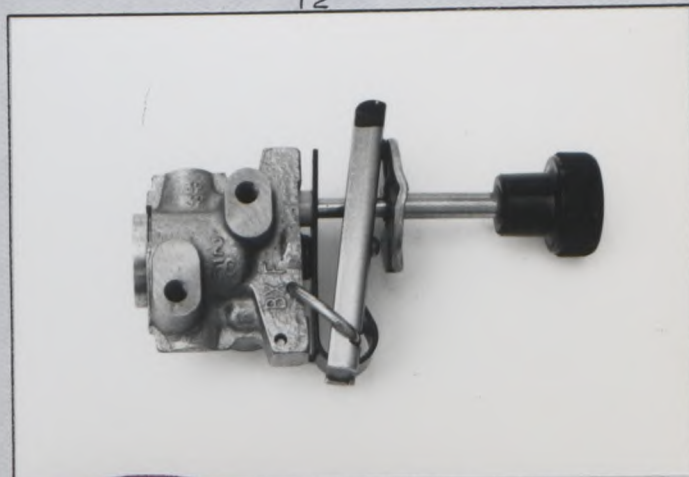

Marque CITROEN Modèle AX GT N° Homol. A 5365
Make _____ Model _____


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 05 / 04 V0

13



14

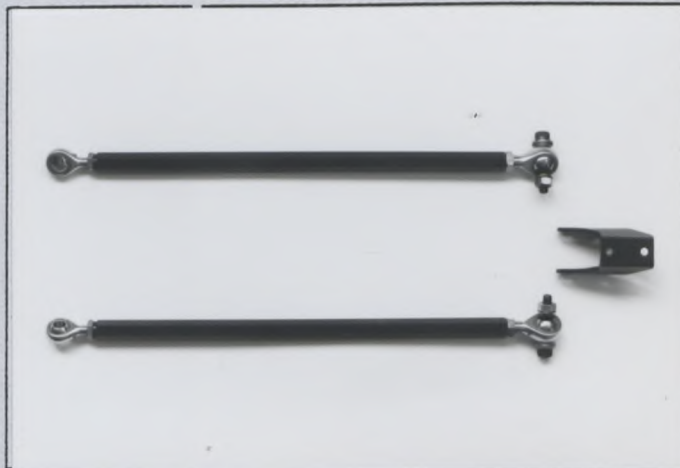

16



17

