



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Group
グループ **A/B**

FISA Homologation No

A-5275

JAF公認番号

JA-084

JAF公認グループ

JAF発効年月日

1985年 4月30日

HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH
APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

国際スポーツ法典付則J項(およびJAF国内競技車両規則)に従った公認書

Homologation valid as from

- 1 JUL. 1985

FISA発行年月日

in group

FISA公認グループ

A

Photo A



Photo B



83-Jul-4-17

83-Jul-4-18

1. DEFINITIONS / 定義

101) Manufacturer

製造会社名

TOYOTA MOTOR CORPORATION

102) Commercial name(s) — Type and model

通称名 — 形式とモデル

Toyota Sprinter Trueno 1600GT 3 Door (AE86)

103) Cylinder capacity

総排気量

1587.0

cm³

104) Type of car construction

車両構造の形式



separate, material of chassis

セパレート、シャシーの材質

XXXX



unitary construction

モノコック

Steel

105) Number of volumes

コンパートメントの数

2

106. Number of places

定員

5



Signature



Make TOYOTA Model AE86 No Homol. A-5275
会社名 型式

JAF公認番号 JA-084

2. DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法、重量

202) Overall length

車両の全長 4205 mm $\pm 1\%$

203) Overall width

車両の全巾 1625 mm $\pm 1\%$

Where measured At center of rear
測定箇所 wheel axle

204) Width of bodywork:

車体の巾

a) At front axle

前車軸上の車体の巾 1610 mm $\pm 1\%$

b) At rear axle

後車軸上の車体の巾 1625 mm $\pm 1\%$

206) Wheelbase:

ホイールベース

a) Right

右 2400 mm $\pm 1\%$

b) Left:

左 2400 mm $\pm 1\%$

209) Overhang:

オーバーハング

a) Front:

前 835 mm $\pm 1\%$

b) Rear:

後 970 mm $\pm 1\%$

210) Distance (G) (steering wheel - rear bulkhead)

寸法(G) (ステアリングホイール - リヤバルクヘッド)

1637 mm $\pm 1\%$

3. ENGINE / エンジン (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)
(ロータリーエンジンの場合、補助書式第335項参照)

301) Location and position of the engine:

エンジンの位置と向き

Front, Longitudinal, Left: 5 degrees

303) Cycle

サイクル

4, Otto

304) Supercharging ~~yes~~/no; type

過給

型式

XXXX

(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)

(過給の場合、補助書式第334項参照)

305) Number and layout of the cylinders

シリンダーの配列と数

4, In-line

306) Cooling system

冷却装置

Liquid

307) Cylinder capacity: a) Unitary

気筒容積

1 気筒

397.0 cm³

b) Total

合計

1587.0 cm³

c) Maximum total allowed * : 1599.0

許される最大排気量

cm³

*(This indication is not to be considered in Gr.N)

(この表示はグループNには考慮されない)

AE86 (4A-GEU) FC-1



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275

JAF公認番号 JA-084

312)Cylinder block material

シリンダーブロックの材質 Cast-iron

313)Sleeves: a) ~~yes~~/no
スリーブ

c)Type: XXXX
形式

314)Bore
ボア 81.0 mm

315)Maximum bore allowed 許される最大ボア径 81.3 mm (This indication is not to be considered in Gr N)
(この表示はグループNには考慮されない)

316)Stroke
ストローク 77.0 mm

318)Connecting rod: a) Material Steel b)Bigend type Separate
コネクティングロッド 材質 ビッグエンド形式

c)Interior diameter of the bigend (without bearings) 43.0 mm $\pm 0.1\%$
ビッグエンドの内径 (ベアリングを除く)

d)Length between the axes: 122.0 mm (± 0.1 mm) e)Minimum weight: 431 g
コンロッドの長さ 最低重量

319)Crankshaft: a) Type of manufacture Integral
クランクシャフト 製造の形式

b)Material Steel
材質

c) ☐ moulded ☒ stamped d)Number of bearings 5
鋳造 鍛造 ベアリングの数

e)Type of bearings Plain
ベアリングの形式

f)Diameter of bearings 52.0 mm $\pm 0.2\%$
ベアリングの外径

g)Bearing caps material Cast-iron
ベアリングキャップの材質

h)Minimum weight of the bare crankshaft 11540.0 g
クランクシャフト単体の最低重量

320)Flywheel: a)Material Cast-iron
フライホイール 材質

b)Minimum weight of the flywheel with starter ring 7060 g
リングギヤ付フライホイールの最低重量

321)Cylinderhead: a)Number of cylinderheads 1 b)Material Aluminum alloy
シリンダーヘッド シリンダーヘッドの数 材質

323)Fuel feed by carburetor(s): a)Number of carburetors XXXX
キャブレター方式 キャブレターの数

b)Type XXXX c)Make and model XXXX
形式 会社名と型式

AE86 (4A-GEU) FC-1



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275

JAF公認番号 JA-084

d) Number of mixture passages per carburettor

1 キャブレター出口のバルブの数 XXXX

e) Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port

キャブレター出口の最大内径 XXXX mm

f) Diameter of the venturi at the narrowest point

ベンチュリー径 XXXX mm

324) Fuel feed by injection:

射方式

a) Manufacturer:

製造者 NIPPONDENSO

b) Model of injection system:

噴射装置の型式 D-Jetronic

c) Kind of fuel measurement: ☐ mechanical

燃料制御方式

機械式

☒ electrical

電気式

☐ hydraulic

油圧式

c1) Piston pump

ピストンポンプ

yes/no

c2) Measurement of air volume

空気量制御

yes/no

c3) Measurement of air mass

空気密度制御

yes/no

4) Measurement of air speed

空気速度制御

yes/no

c5) Measurement of air pressure yes/no

空気圧制御

Which pressure is taken for measurement? xxx bars

d) Effective dimensions of measure position in the throttle area

55.0 mm

e) Number of effective fuel outlets

ノズルの数

4

f) Position of injection valves:

ノズルの位置

☐ Inlet manifold

吸気マニホールド

☒ Cylinderhead

シリンダーヘッド

g) Statement of fuel measuring parts of injection system

噴射装置の燃料制御部品の記述

Pressure regulator,

Injector, Control Unit

325) Camshaft:

カムシャフト

a) Number

数 2

b) Location

位置

Top (DOHC)

c) Driving system

駆動方式

Belt

d) Number of bearings for each shaft

各シャフトのベアリングの数

5

f) Type of valve operation

バルブ作動方式

Direct

326) Timing:

タイミング

e) Maximum valve lift

最大バルブリフト

Inlet

吸入

7.5

mm

Exhaust

排気

7.5

mm

with clearance

クリアランス

0.20

mm

0.25

mm

327) Inlet:

吸気系

a) Material of the manifold

マニホールドの材質

Aluminum alloy

b) Number of manifold elements

吸気マニホールドエレメントの数

2

c) Number of valves per cylinder

1 シリンダー当りのバルブの数

2

d) Maximum diameter of the valves

バルブの最大径

30.7

mm

e) Diameter of the valve stem

バルブステムの径

6.0

mm

f) Length of the valve

バルブの長さ

99.6

mm

g) Type of valve springs

バルブスプリングの形式

Coil

AE86 (4A-GEU) FC-1



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275

JAF公認番号 JA-084

- 328) Exhaust: a) Material of the manifold
排気系 排気マニホールドの材質 Cast-iron
- b) Number of manifold elements 1
排気マニホールドエレメントの数
- d) Number of valves per cylinder 2
1シリンダー当りのバルブの数
- e) Maximum diameter of the valves 25.7 mm
バルブの最大直径
- f) Diameter of the valve stem 6.0 mm
バルブステムの径
- g) Length of the valve 99.8 mm
バルブの長さ
- h) Type of valve springs Coil
バルブスプリングの形式
- 330) Ignition system: a) Type
点火装置 形式 Battery
- b) Number of plugs per cylinder 1
1シリンダー当りのプラグの数
- c) Number of distributors 1
ディストリビューターの数
- 333) Lubrication system: a) Type
潤滑装置 形式 Wet sump
- b) Number of oil pumps 1
オイルポンプの数

4. FUEL CIRCUIT / 燃料系統

- 401) Fuel tank: a) Number 1
燃料タンク 数
- b) Location Under the rear floor behind the rear seat
位置
- c) Material Steel Plate
材質
- d) Maximum capacity 50 L
最大容量

5. ELECTRICAL EQUIPEMENT / 電装部品

- 501) Battery(ies): a) Number 1
バッテリー 数

6. DRIVE / 駆動系

- 601) Driving wheels: ☐ front ☒ rear
駆動輪 前 後

- 602) Clutch: b) Drive system Hydraulic
クラッチ 作動方式
- c) Number of plates 1
ディスクの数

AE86 (4A-GEU) FC-1



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275

JAF公認番号 JA-084

603) Gear-box: a) Location 位置 Attached to engine in engine compartment
ギヤボックス



b) <Manual> make 会社名 TOYOTA c) <Automatic> make 会社名 XXXX
<手動> <自動>

d) Location of the gearlever シフトレバーの位置 Floor

e) Ratios ギヤ比

	Manual / 手動			Automatic / 自動			Additional G.B./ 追加ギヤボックス		
	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro
1	3.587	35/14	x				2.347	26/16	
2	2.022	31/22	x				1.733	24/20	
3	1.384	27/28	x				1.379	21/22	
4	1.000		x				1.144	19/24	
5	0.861	21/35	x				1.000		
R リバース	3.484	$\frac{21}{14} \times \frac{34}{21}$					3.405	$\frac{17}{14} \times \frac{33}{17}$	
Constant.	1.435	33/23					1.444	26/18	

f) Gear change gate シフトパターン



604) Overdrive: a) Type 形式 XXXX
オーバードライブ

b) Ratio ギヤ比 XXXX c) Number of teeth 歯数 XXXX

d) Usuable with the following gears オーバードライブを使用するギヤ XXXX



605) Final drive:

ファイナルドライブ

a) Type of final drive

形式

b) Ratio

ギヤ比

c) Teeth number

歯数

d) Type of differential limitation (if provided)

デフロックの形式(装備されていれば)

Front / 前	Rear / 後
XXXX	Hypoid gear
XXXX	4.300
XXXX	43/10
XXXX	Limited slip

e) Ratio of the transfer box

トランスファー増減速比

XXXX

606) Type of the transmission shaft

トランスミッションシャフトの形式

Propeller shaft with universal joint

(Ball, Needle, Sliding)

7. SUSPENSION / サスペンション

701) Type of suspension: a) Front / 前

サスペンション形式

Independent/Mcpherson

b) rear / 後

Rigid axle with coil-spring

702) Helicoidal springs: Front: yes/no

コイルスプリング

前

Rear: yes/no

後

703) Leaf springs: Front: yes/no

リーフスプリング

前

Rear: yes/no

後

704) Torsion bar: Front: yes/no

トーションバースプリング

前

Rear: yes/no

後

705) Other type of suspension: See photo or drawing on page 15

他形式のサスペンション: ページ15の図と写真参照

XXXX

AE86 (4A-GEU) FC-1



707) Shock Absorbers:

ショックアブソーバー

a) Number per wheel

1 ホイール当りの数

b) Type

形式

c) Working principle

作動原理

Front / 前	Rear / 後
1	1
Telescopic	Telescopic
Hvdraulic	Hydraulic

8. RUNNING GEAR: / 走行装置

801) Wheels: a) Diameter Front

ホイール

リム径

前

13"

330 mm

Rear

後

13"

330 mm

803) Brakes: a) Braking system

ブレーキ

ブレーキ形式

Double, Hydraulic

b) Number of master cylinders

マスターシリンダーの数

TANDEM

b1) Bore

ボア

20.6, 20.6

mm

c) Power assisted brakes

サーボシステム

yes/xxx

c1) Make and type Make: NISSHIN

会社名と形式

Type: Vacuum

d) Braking adjuster

ブレーキレギュレーター

yes/xxx

d1) Location

位置

Fender apron

e) Number of cylinders per wheel:

1 ホイール当りのシリンダーの数

e1) Bore

ボア

f) Drum brakes:

ドラムブレーキ

f1) Interior diameter

内径

f2) Number of shoes per wheel

1 ホイール当りのシューの数

f3) Braking surface

総摩擦面積

f4) Width of the shoes

シューの巾

g) Disc brakes:

ディスクブレーキ

g1) Number of pads per wheel

1 ホイール当りのパッドの数

g2) Number of calipers per wheel

1 ホイール当りのキャリパーの数

Front / 前	Rear / 後
1	1
50.8 mm	34.9 mm
xxxx mm (± 1.5 mm)	xxxx mm (± 1.5 mm)
xxxx	xxxx
xxxx cm ²	xxxx cm ²
xxxx mm	xxxx mm
2	2
1	1



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol A-5275

JAF公認番号 IA-084

	Front / 前	Rear / 後
g3) Caliper material キャリパーの材質	Cast-iron	Cast-iron
g4) Maximum disc thickness 最大ディスク厚さ	18.0 mm	10.0 mm
g5) Exterior diameter of the disc ディスクの外径	234 mm(± 1 mm)	231 mm(± 1 mm)
g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface パッド摩擦面の外径	Inner:232 Outer:231 mm	229 mm
g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface パッド摩擦面の内径	Inner:136 Outer:135 mm	166 mm
g8) Overall length of the shoes パッドの全長	94 mm	86 mm
g9) Ventilated disc ベンチレーテッドディスク	yes/nox	yes/no
g10) Braking surface per wheel 1ホイール当りのブレーキ摩擦面積	553.42 cm ²	390.89 cm ²

h) Parking brake:

パーキングブレーキ

h1) Command system

作動方式

Cable

h2) Location of the lever

レバーの位置 Central tunnel between seats

h3) On which wheels

Front

Rear

前

後

Rear

204) Steering:

ステアリング

a) Type

形式

Rack&Pinion

d) Ratio

比

18.6:1

c) Power assisted

パワーステアリング

yes/no

9. BODYWORK / 車体

201) Interior:

室内

a) Ventilation

換気

yes/nox

b) Heating

ヒーター

yes/nox

f) Sun roof optional yes/nox

オプションサンルーフ

f1) Type

形式

Sliding

f2) Command system

作動方式

Electrical

g) Opening system for the side windows:

サイドウインド開閉方式

Front:/前

Manual

Rear:/後

xxxx

202) Exterior:

室外

a) Number of doors

ドアの数

2

b) Rear tailgate

テールゲート

yes/nox

c) Door material:

ドアの材質

Front:/前

Steel

Rear:/後

xxxx



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275

JAF公認番号 JA-08

- d) Front bonnet material
フロントボンネットの材質 Steel
- e) Rear bonnet / tailgate material
リヤボンネット/テールゲートの材質 Steel, Safety glass
- f) Bodywork material
車体の材質 Steel
- g) Windscreen material
フロントラインドの材質 Glass (Laminated)
- h) Rear window material
リヤウインドの材質 Safety glass
- i) Rear quarter lights material
リヤクォーターウインドの材質 Safety glass
- k) Side window material
サイドウインドの材質
Front/前 Safety glass
Rear/後 xxxx
- l) Material of the front bumper
フロントバンパーの材質 Plastic
- m) Material of the rear bumper
リヤバンパーの材質 Plastic

COMPLEMENTARY INFORMATION

補足項目

[1] 321(e) Angle between the axis of the inlet valve and the outlet valve : 50 degrees

[2] 605

(b) Ratio	4.875	5.125	5.375	4.625	4.100	3.909	3.900	3.727	3.700
(c) Teeth number	39/8	41/8	43/8	37/8	41/10	43/11	39/10	41/11	37/10

AE86 (4A-GEU) FC-1



Make
会社名

TOYOTA

Model
型式

AE86

No Homol.

A-5275


JAF公認番号

JA-084

PHOTOS / 写真


Engine / エンジン

C) Right hand view of dismantled engine
車両から取外したエンジンの右側面

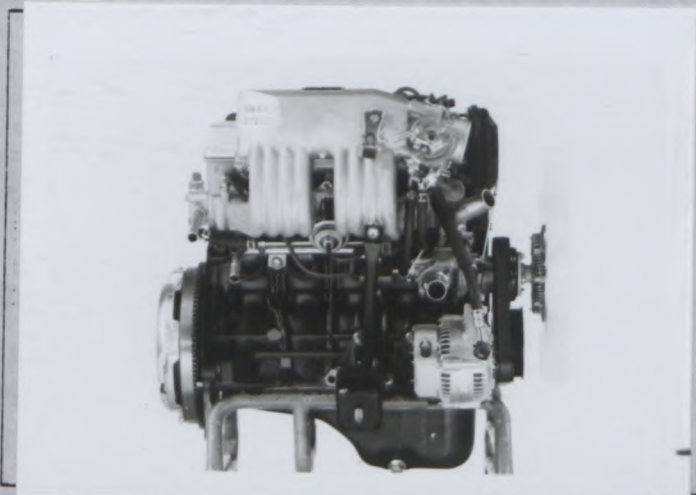


83-Jul-1-4AB

D) Left hand view of dismantled engine
車両から取外したエンジンの左側面

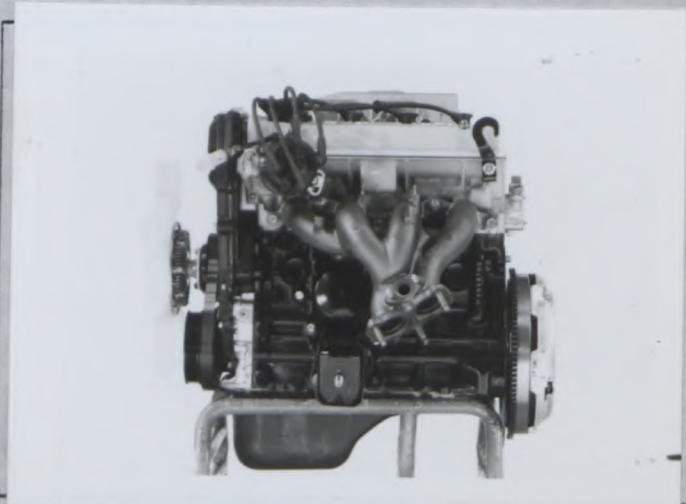


83-Jul-1-5AB

E) Engine in its compartment
車両に取付けたエンジン

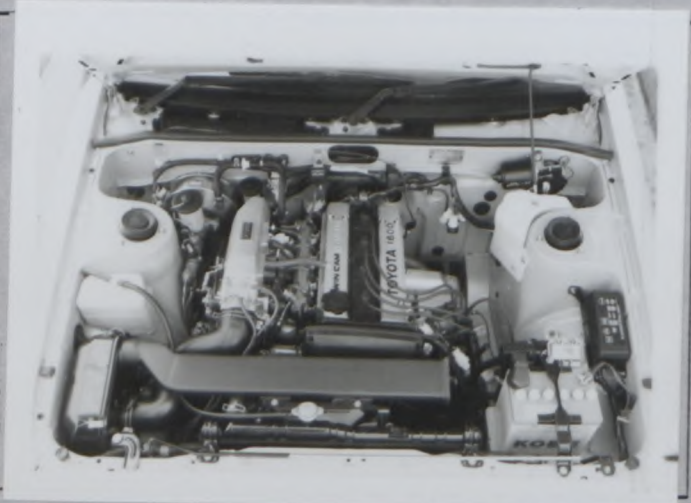

83-Jul-4-26


F) Bare cylinderhead
シリンダーヘッド単体

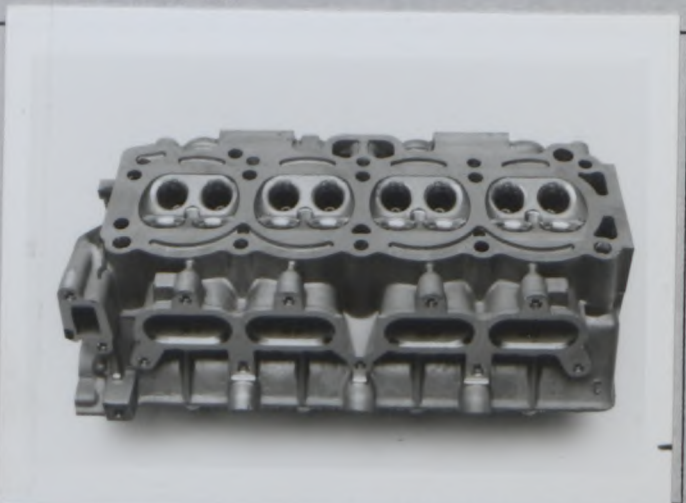

83-Jul-1-12AB




G) Combustion chamber
 燃焼室

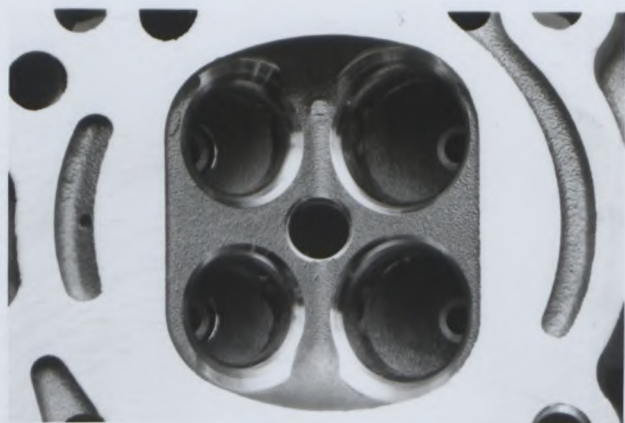

83-Jul-1-13AB

H) Carburetor(s) or injection system
 キャブレターまたは噴射装置

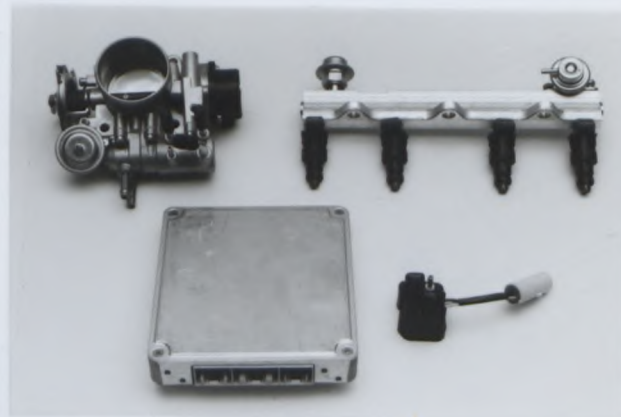

83-Jul-1-14AB

I) Inlet manifold
 インテークマニホールド



83-Jul-2-17

J) Exhaust manifold
 エキゾーストマニホールド



83-Jul-1-10AB

Transmission / トランスミッション

S) Gearbox casing and clutch bellhousing
 ギヤボックスケースとクラッチハウジング



83-Jul-3-7




Suspension / サスペンション


JAF公認番号 JA-084

T) Complete dismantled front running gear
 車両から取外したフロント走行装置一式

U) Complete dismantled rear running gear
 車両から取外したリヤ走行装置一式

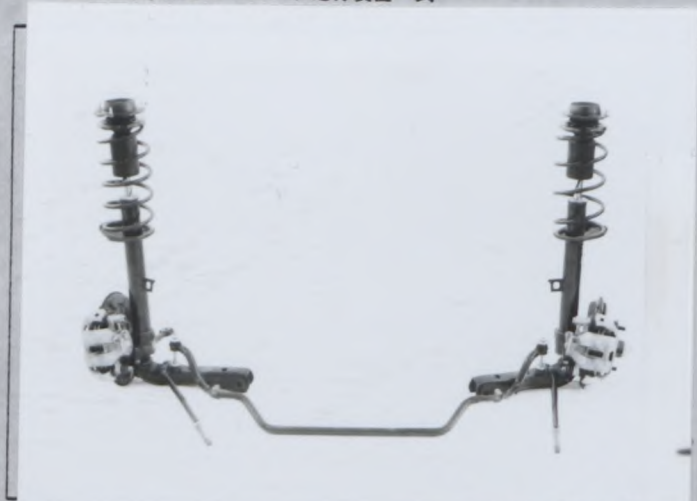

83-Jul-5-12

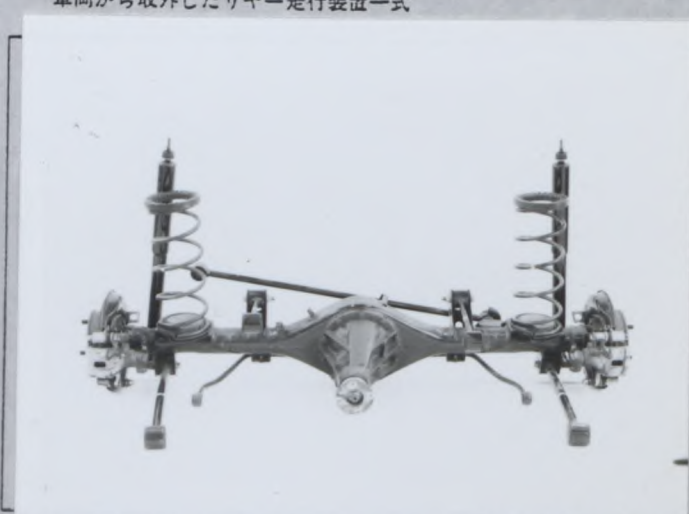

83-Jul-5-5

Running gear / 走行装置

V) Front brakes
 フロントブレーキ

W) Rear brakes
 リヤブレーキ



83-Jul-5-10



83-Jul-5-7

Bodywork / 車体

X) Dashboard
 ダッシュボード

Y) Sunroof
 サンルーフ



83-Jul-4-32



83-Jul-5-17

DRAWINGS / 図解


Engine / エンジン

I Cylinderhead inlet ports, manifold side

(tolerances on dimensions: -2%, +4%)

シリンダーインテークポート、マニホールド側

(寸法公差: -2% +4%)

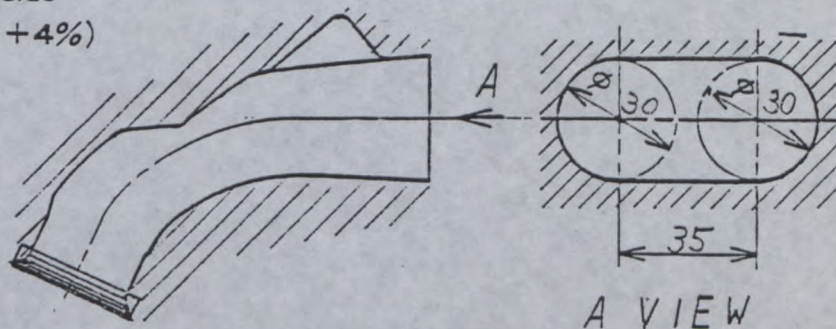


II Inlet manifold ports, cylinderhead side

(tolerances on dimensions: -2%, +4%)

インテークマニホールドポート、シリンダーヘッド側

(寸法公差: -2% +4%)

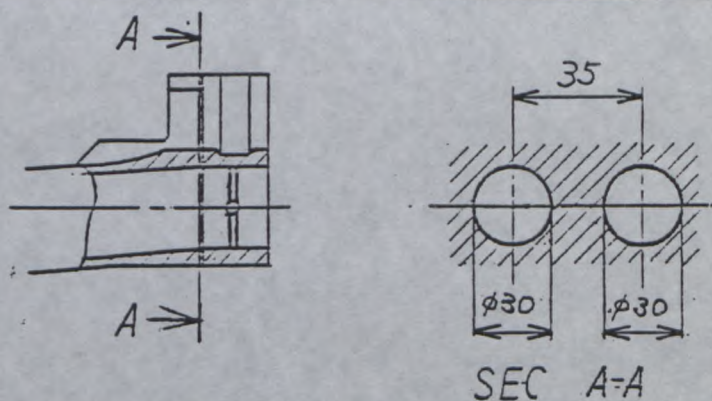


III Cylinderhead exhaust ports, manifold side (tolerances on dimensions:

-2%, +4%)


シリンダーヘッドエキゾーストポート、マニホールド側

(寸法公差: -2% +4%)

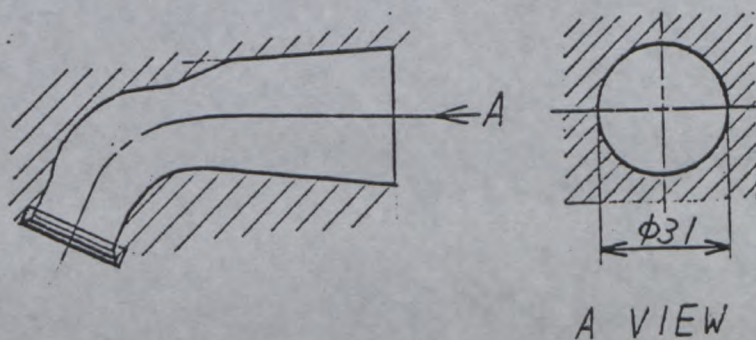

IV Exhaust manifold ports, cylinderhead side

エキゾーストマニホールドポート、シリンダーヘッド側

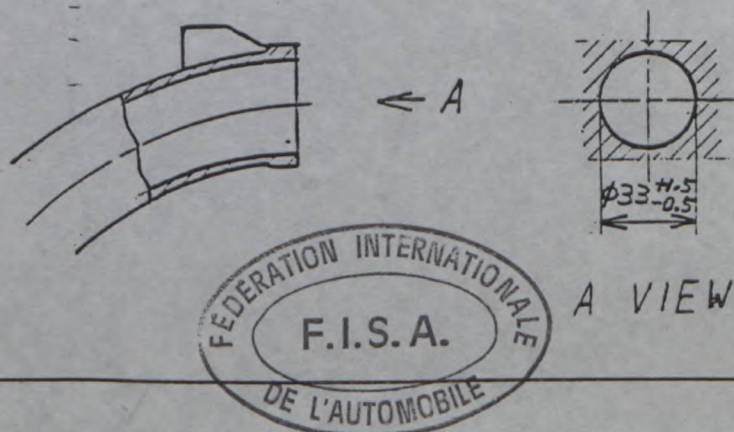

Make
会社名 TOYOTA Model
型式 AE86 No Homol. A-5275

Suspension / サスペンション

JAF公認番号 JA-084

XV

Suspension system according to article 705 or replacing photos T and U.

項目705に従いまた写真TとUの代りとしてのサスペンション装置

XXXX

AE86(4A-GEU)FC-1





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

A-5275



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

JAF 公認番号 JA-084



Group **A/E**
グループ

Make TOYOTA MOTOR CORPORATION
会社名

Model Toyota Sprinter Trueno 1600GT 3 Door (AE86)
型式

Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

車両公認規則で定義された室内寸法

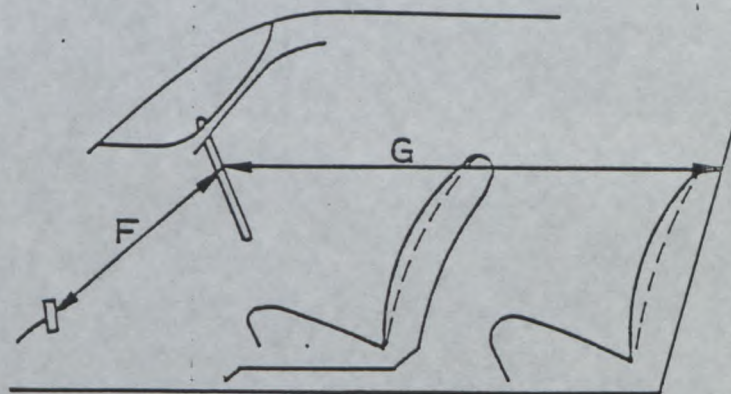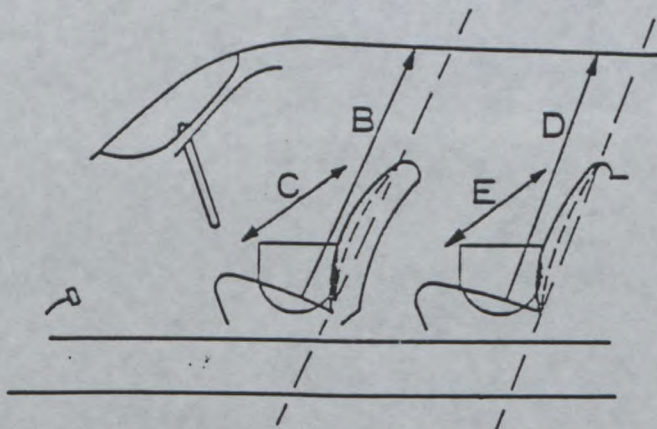

B (Height above front seats) (前座席上部の高さ)	982	mm
C (Width at front seats) (前座席の巾)	1160	mm
D (Height above rear seats) (後座席上部の高さ)	935	mm
E (Width at rear seats) (後座席の巾)	1266	mm
F (Steering wheel — brake pedal) (ステアリングホイール — ブレーキペダル)	484	mm
G (Steering wheel — rear bulkhead) (ステアリングホイール — 後部バルクヘッド)	1637	mm
H $F+G=$	2121	mm

AE86 (4A-GEU) FC-1





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation No

A-5275

Extension No

01-01VO

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

F I S A 公認追加書式

J A F 公認番号

JA-084 VO 2/2

J A F 発行年月日

1985年 4月 30日

☒ VO Option variant / オプション変型

Homologation valid as from

F I S A 発行年月日

-1 JUL. 1985

in group

F I S A 公認グループ

A

Manufacturer of the car

車両製造者 **TOYOTA MOTOR CORPORATION**

Model and type

形式とモデル **Toyota Sprinter Trueno**

1600GT 3 Door (AE86)

ROLLBAR / ROLLCAGE

ロールバー / ロールケージ

Main rollbar

主ロールバー

Longitudinal / diagonal strut

前後 / 斜ストラット

Front rollbar

前ロールバー

Rollbar manufacturer

ロールバー製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Material

材質

Al Zn Mg1

Al Zn Mg1

/ Al Zn Mg1

Al Zn Mg1

Exterior diameter

外径

38

mm

38

mm/

38

mm

38

mm

Wall thickness

肉厚

3

mm

3

mm/

3

mm

3

mm

Elastic limit

弾性限度

30

kg/mm²

30

kg/mm² /

30

kg/mm²

30

kg/mm²

Tensile strength

引張強度

35

kg/mm²

35

kg/mm² /

35

kg/mm²

35

kg/mm²

Total weight including fixings

取付金具を含む総重量

13

kg

Complete rollbar / rollcage outside the car

完成したロールバー / 車から外したロールケージ



85-Mar-12

[Signature]



We certify that the present rollbar / rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

上記ロールバー／ロールケージは、特に取付け部分、継ぎ手、強度に関し、FIA 国際スポーツ法典付則 J 項の条件に準拠していることを証明いたします。

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造代表者の署名

[Signature: Mamoru Kaide]

MAMORU KAIDA

GENERAL MANAGER

AE86 (4A-GEU) FC-1-B



Make
会社名

TOYOTA

Model
型式

AE86

Homologation No


A-5275

PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY:

車体取付部の写真または図解


Ext.No. 01-01V0

FRONT

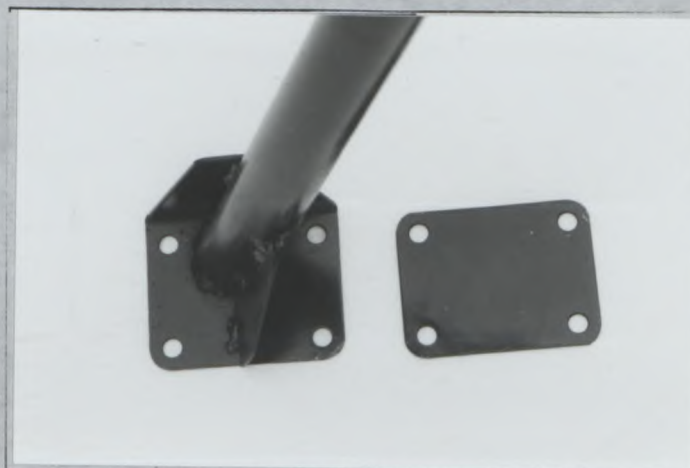


85-Mar-12

MAIN

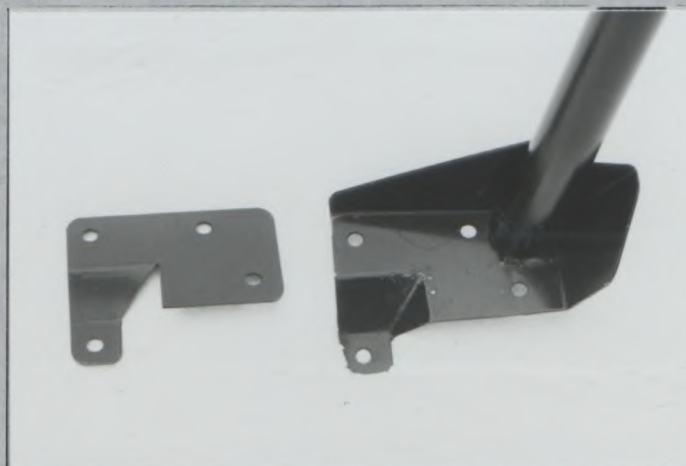

85-Mar-12

REAR

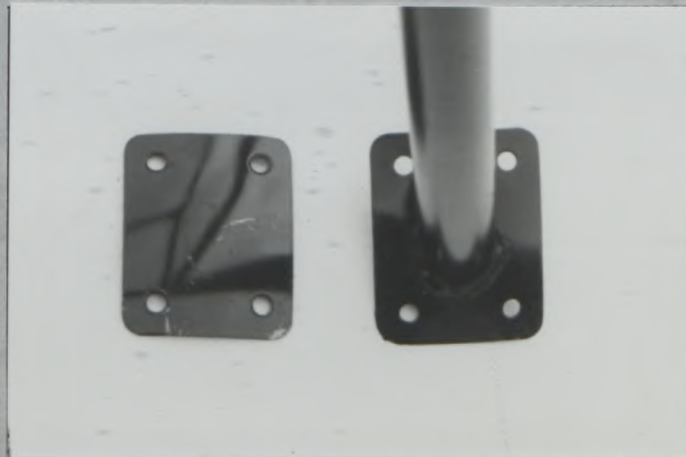

85-Mar-12

AE86 (4A-GEU) FC-1-B





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5275

Extension No

02-02VO

JAF公認番号 JA-084 VO 1/1

発効年月日 1985年 4月 30日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

-1 AOUT 1985

in group

公認発行日

FISAグループ

A

Manufacturer TOYOTA MOTOR CORPORATION
製造者

Model and type Toyota Sprinter Trueno
型式と形式 1600GT 3 Door (AE86)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述																								
9	804	<u>STEERING</u> (d) Ratio : Type A,C --- 13.3:1 Type B,D --- 14.3:1 Type E --- 15.9:1 Part No.: <table><tr><td></td><td>Steering rack</td><td>Tie rod</td></tr><tr><td>Type A</td><td>45510-AE851</td><td>45461-AE851</td></tr><tr><td>Type B</td><td>45510-AE861</td><td>45461-AE861</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>LHS</td><td>RHS</td></tr><tr><td>Type C</td><td>45510-GB098</td><td>45510-GB099</td></tr><tr><td>Type D</td><td>45510-GB100</td><td>45510-GB101</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>Steering gear box</td><td>Knuckle arm</td></tr><tr><td>Type E</td><td>45500-12190</td><td>RH:45611-12180 LH:45612-12180</td></tr></table> Photo Z1 <u>REINFORCED STEERING COLUMN</u> Part No.: 45870-GB801		Steering rack	Tie rod	Type A	45510-AE851	45461-AE851	Type B	45510-AE861	45461-AE861		LHS	RHS	Type C	45510-GB098	45510-GB099	Type D	45510-GB100	45510-GB101		Steering gear box	Knuckle arm	Type E	45500-12190	RH:45611-12180 LH:45612-12180
	Steering rack	Tie rod																								
Type A	45510-AE851	45461-AE851																								
Type B	45510-AE861	45461-AE861																								
	LHS	RHS																								
Type C	45510-GB098	45510-GB099																								
Type D	45510-GB100	45510-GB101																								
	Steering gear box	Knuckle arm																								
Type E	45500-12190	RH:45611-12180 LH:45612-12180																								



Signature

Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275
 No Ext. 02-02V0
 JAF公認番号 JA-084 VO 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述																													
9	803 Type A: Photo Z2 Type B: Photo Z3	<u>PARKING BRAKE</u> (h) Parking brake (hl) Command system : Hydraulic Part No.: <table><tr><td>Type A</td><td>46110-AE801</td></tr><tr><td>Type B</td><td>46100-AE802</td></tr></table>	Type A	46110-AE801	Type B	46100-AE802																									
Type A	46110-AE801																														
Type B	46100-AE802																														
8	803 In engine compartment: Photo Z4 In cabin: Photo Z5	<u>TWIN BRAKE MASTER CYLINDER</u> (b) Number of master cylinders : 2 (bl) Bore : <table><tr><td></td><td>FR</td><td>RR</td><td>Part No.</td></tr><tr><td>Type A</td><td>15.9 mm</td><td>15.9 mm</td><td>47210-AE801</td></tr><tr><td>Type B</td><td>17.8 mm</td><td>17.8 mm</td><td>47210-AE811</td></tr><tr><td>Type C</td><td>19.1 mm</td><td>19.1 mm</td><td>47210-AE821</td></tr><tr><td>Type D</td><td>22.2 mm</td><td>22.2 mm</td><td>47210-AE831</td></tr></table> (c) Power assisted brakes : NO (cl) Make and type : xxxx (d) Braking adjuster : YES (dl) Location : <table><tr><td>Type</td><td colspan="2">Location</td></tr><tr><td>A, B</td><td>In engine compartment</td><td>Dashboard in cabin</td></tr><tr><td>C, D</td><td></td><td></td></tr></table>		FR	RR	Part No.	Type A	15.9 mm	15.9 mm	47210-AE801	Type B	17.8 mm	17.8 mm	47210-AE811	Type C	19.1 mm	19.1 mm	47210-AE821	Type D	22.2 mm	22.2 mm	47210-AE831	Type	Location		A, B	In engine compartment	Dashboard in cabin	C, D		
	FR	RR	Part No.																												
Type A	15.9 mm	15.9 mm	47210-AE801																												
Type B	17.8 mm	17.8 mm	47210-AE811																												
Type C	19.1 mm	19.1 mm	47210-AE821																												
Type D	22.2 mm	22.2 mm	47210-AE831																												
Type	Location																														
A, B	In engine compartment	Dashboard in cabin																													
C, D																															



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275

No Ext. 02-02V0

JAF公認番号 JA-084 vol 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述																		
8,9,13	803	<u>FRONT DISC BRAKE</u>																		
			Front Type A	Front Type B	Front Type c	Front Type D														
		(e) Number of cylinders per wheel	4																	
		(el) Bore	38.1 mm	41.3 mm	44.5 mm	38.0 mm														
		(g1) Number of pads per wheel	2																	
		(g2) Number of calipers per wheel	1																	
		(g3) Caliper material	Aluminum alloy																	
		(g8) Overall length of the shoes	125.5 mm			94.0 mm														
		Part No.:																		
		<table><tr><td></td><td>RHS</td><td>LHS</td></tr><tr><td>Type A</td><td>47710-AE801</td><td>47720-AE801</td></tr><tr><td>Type B</td><td>47710-AE811</td><td>47720-AE811</td></tr><tr><td>Type C</td><td>47710-AE821</td><td>47720-AE821</td></tr><tr><td>Type D</td><td>47710-AE851</td><td>47720-AE851</td></tr></table>						RHS	LHS	Type A	47710-AE801	47720-AE801	Type B	47710-AE811	47720-AE811	Type C	47710-AE821	47720-AE821	Type D	47710-AE851
		RHS	LHS																	
	Type A	47710-AE801	47720-AE801																	
	Type B	47710-AE811	47720-AE811																	
Type C	47710-AE821	47720-AE821																		
Type D	47710-AE851	47720-AE851																		
Type A,B C: Photo V1 Type D: Photo V2																				



Make
会社名

TOYOTA

Model
型式

AE86

No Homol.

A-5275
02-02 VO

No Ext. _____

JAF公認番号 JA-084 VO 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述					
9,13	803						
			Type A	Type B	Type C	Type D	Type E
		(g4)Maximum disc thickness	20.7 mm	25.4 mm	27.9 mm	22.2 mm	
		Type A,B: Photo V3	(g5)Exterior diameter of the disc	260 mm (±1mm)		266 mm (±1 mm)	280 mm (±1mm)
		Type C: Photo V4	(g6)Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	258 mm		265 mm	279 mm
		Type D,E: Photo V5	(g7)Interior diameter of the shoe's rubbing surface	155 mm		165 mm	179 mm
		(g9)Ventilated disc	YES				
		(gl0)Braking surface per wheel	668.45 cm ²		675.44 cm ²	719.43 cm ²	
		Part No.:					
			RHS	LHS			
Type A	43512-AE801	43522-AE801					
Type B	43512-AE811	43522-AE811					
Type C	43512-AE821	43522-AE821					
Type D	43512-AE851	←					
Type E	43512-AE861	←					



Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述						
8,9,13	803	<u>REAR DISC BRAKE</u>						
	Type1~4: Photo W1	<table><tr><td></td><td>Rear Type 1</td><td>Rear Type 2</td><td>Rear Type 3</td><td>Rear Type 4</td><td>Rear Type 5</td></tr></table>		Rear Type 1	Rear Type 2	Rear Type 3	Rear Type 4	Rear Type 5
		Rear Type 1	Rear Type 2	Rear Type 3	Rear Type 4	Rear Type 5		
	Type 5: Photo W2	(e) Number of cylinders per wheel	4					
		(e1)Bore	31.8mm	38.1mm	41.3mm	38.0mm		
		(g1)Number of pads per wheel	2					
		(g2)Number of calipers per wheel	1					
		(g3)Caliper material	Aluminum alloy					
		(g8)Overall length of the shoes	112.3mm	125.5mm	94.0mm			
		Part No. :						
			RHS	LHS				
		Type 1	47710-AE802	47720-AE802				
		Type 2	47710-AE812	47720-AE812				
		Type 3	47710-AE822	47720-AE822				
		Type 4	47710-AE832	47720-AE832				
		Type 5	47710-AE861	47720-AE861				
				Rear Type 6	Rear* Type 7	Rear Type 8		
		(e) Number of cylinders per wheel	2		4			
	Type 6 : Photo W3	(e1)Bore	50.8/41.3 mm		38.1 mm			
		(g1)Number of pads per wheel	2					
	Type 7 : Photo W4	(g2)Number of calipers per wheel	1					
		(g3)Caliper material	Aluminum alloy					
		(g8)Overall length of the shoes	75.0 mm		125.5 mm			
Type 8 : Photo W5	*With mechanical application for hand brake.							
	Part No. :							
		RHS	LHS					
	Type 6	47710-AE831	47720-AE831					
	Type 7	47710-AE841	47720-AE841					
	Type 8	47710-AE801	47720-AE801					



Make TOYOTA Model AE86 No Homol. A-5275
 会社名 TOYOTA 型式 AE86 No Ext. 02-02VO
 JAF公認番号 JA-084 VO 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述																																			
9,13	803 Type1~4: Photo W6	<table><tr><td></td><td>Type 1</td><td>Type 2</td><td>Type 3</td><td>Type4</td></tr><tr><td>(g4) Maximum disc thickness</td><td>20.7mm</td><td>25.4mm</td><td colspan="2">27.9mm</td></tr><tr><td>(g5) Exterior diameter of the disc</td><td colspan="2">264mm(±1mm)</td><td colspan="2">260mm(±1mm)</td></tr><tr><td>(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td colspan="2">264 mm</td><td colspan="2">258 mm</td></tr><tr><td>(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td colspan="2">163 mm</td><td colspan="2">155 mm</td></tr><tr><td>(g9) Ventilated disc</td><td colspan="4">YES</td></tr><tr><td>(g10)Braking surface per wheel</td><td colspan="2">677.44 cm²</td><td colspan="2">668.20 cm²</td></tr></table>		Type 1	Type 2	Type 3	Type4	(g4) Maximum disc thickness	20.7mm	25.4mm	27.9mm		(g5) Exterior diameter of the disc	264mm(±1mm)		260mm(±1mm)		(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	264 mm		258 mm		(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	163 mm		155 mm		(g9) Ventilated disc	YES				(g10)Braking surface per wheel	677.44 cm ²		668.20 cm ²	
			Type 1	Type 2	Type 3	Type4																															
		(g4) Maximum disc thickness	20.7mm	25.4mm	27.9mm																																
		(g5) Exterior diameter of the disc	264mm(±1mm)		260mm(±1mm)																																
		(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	264 mm		258 mm																																
		(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	163 mm		155 mm																																
		(g9) Ventilated disc	YES																																		
		(g10)Braking surface per wheel	677.44 cm ²		668.20 cm ²																																
		Part No. :																																			
		<table><tr><td></td><td>RHS</td><td>LHS</td></tr><tr><td>Type 1</td><td>43512-AE802</td><td>43522-AE802</td></tr><tr><td>Type 2</td><td>43512-AE812</td><td>43522-AE812</td></tr><tr><td>Type 3</td><td>43512-AE822</td><td>43522-AE822</td></tr><tr><td>Type 4</td><td>43512-AE832</td><td>43522-AE832</td></tr></table>		RHS	LHS	Type 1	43512-AE802	43522-AE802	Type 2	43512-AE812	43522-AE812	Type 3	43512-AE822	43522-AE822	Type 4	43512-AE832	43522-AE832																				
		RHS	LHS																																		
	Type 1	43512-AE802	43522-AE802																																		
	Type 2	43512-AE812	43522-AE812																																		
	Type 3	43512-AE822	43522-AE822																																		
	Type 4	43512-AE832	43522-AE832																																		
	Type 5: Photo W7 Type 6: Photo W8	<table><tr><td></td><td>Type 5</td><td>Type 6</td></tr><tr><td>(g4) Maximum disc thickness</td><td>20.7 mm</td><td>25.4 mm</td></tr><tr><td>(g5) Exterior diameter of the disc</td><td colspan="2">264 mm(±1mm)</td></tr><tr><td>(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td colspan="2">264 mm</td></tr><tr><td>(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td colspan="2">165 mm</td></tr><tr><td>(g9) Ventilated disc</td><td colspan="2">YES</td></tr><tr><td>(g10)Braking surface per wheel</td><td colspan="2">667.13cm²</td></tr></table>		Type 5	Type 6	(g4) Maximum disc thickness	20.7 mm	25.4 mm	(g5) Exterior diameter of the disc	264 mm(±1mm)		(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	264 mm		(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface	165 mm		(g9) Ventilated disc	YES		(g10)Braking surface per wheel	667.13cm ²															
			Type 5	Type 6																																	
		(g4) Maximum disc thickness	20.7 mm	25.4 mm																																	
		(g5) Exterior diameter of the disc	264 mm(±1mm)																																		
(g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		264 mm																																			
(g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface		165 mm																																			
(g9) Ventilated disc		YES																																			
(g10)Braking surface per wheel		667.13cm ²																																			
Part No. :																																					
<table><tr><td></td><td>RHS</td><td>LHS</td></tr><tr><td>Type 5</td><td>43512-AE831</td><td>43522-AE831</td></tr><tr><td>Type 6</td><td>43512-AE841</td><td>43522-AE841</td></tr></table>			RHS	LHS	Type 5	43512-AE831	43522-AE831	Type 6	43512-AE841	43522-AE841																											
	RHS	LHS																																			
Type 5	43512-AE831	43522-AE831																																			
Type 6	43512-AE841	43522-AE841																																			



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275

No Ext. 02-02V0

JAF公認番号 JA-084VO1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述												
7,13	605 Photo U1 Photo U2	HEAVY DUTY REAR AXLE												
13	Photo U3	HEAVY DUTY REAR HUB KIT												
	Photo Z6	<u>CENTER FIXING WHEEL HUB</u> Part No. : 43-1600-001												
	Type A: Photo U4 Type B: Photo U5	REINFORCED REAR CONTROL ARM-UPPER REINFORCED REAR CONTROL ARM-LOWER REINFORCED REAR LATERAL CONTROL ARM Part NO. : <table><tr><td></td><td>Upper</td><td>Lower</td><td>Lateral</td></tr><tr><td>Type A</td><td>48710-AE851</td><td>48720-AE851</td><td>48740-AE851</td></tr><tr><td>Type B</td><td>48710-AE801</td><td>48720-AE801</td><td>48740-AE801</td></tr></table>		Upper	Lower	Lateral	Type A	48710-AE851	48720-AE851	48740-AE851	Type B	48710-AE801	48720-AE801	48740-AE801
		Upper	Lower	Lateral										
	Type A	48710-AE851	48720-AE851	48740-AE851										
Type B	48710-AE801	48720-AE801	48740-AE801											
Photo U6	<u>REAR STABILIZER WITH LINKAGE</u> <table><tr><td>Dimension</td><td>Part No.</td></tr><tr><td>Ø10 ~ Ø20 mm</td><td>48810-AE801-A ~ 48810-AE801-F</td></tr></table>	Dimension	Part No.	Ø10 ~ Ø20 mm	48810-AE801-A ~ 48810-AE801-F									
Dimension	Part No.													
Ø10 ~ Ø20 mm	48810-AE801-A ~ 48810-AE801-F													
Photo U7	<u>ALTERNATIVE POSITION OF REAR SPRING AND SHOCK ABSORBER</u> Part No. : 48530-AE851													
7	606 Photo Z7	<u>TRANSMISSION SHAFT</u> Part No. : 37110-AE851												



Make

会社名

TOYOTA

Model

型式

AE86

No Homol.

A-5275

No Ext.

02-04V0

JAF公認番号

JA-084 \ O 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述									
13	Type A: Photo T1	<u>REINFORCED FRONT LOWER ARM</u> Part No. :									
	Type B: Photo T2	<table><tr><td></td><td>RHS</td><td>LHS</td></tr><tr><td>Type A</td><td>48068-AE851</td><td>48069-AE851</td></tr><tr><td>Type B</td><td>48068-AE861</td><td>48069-AE861</td></tr></table>		RHS	LHS	Type A	48068-AE851	48069-AE851	Type B	48068-AE861	48069-AE861
		RHS	LHS								
	Type A	48068-AE851	48069-AE851								
	Type B	48068-AE861	48069-AE861								
	Photo T3	<u>REINFORCED FRONT LOWER ARM AND STRUT BAR</u> Part No. :									
	<table><tr><td></td><td>RHS</td><td>LHS</td></tr><tr><td>Lower arm</td><td>48068-AE801</td><td>48069-AE801</td></tr><tr><td>Strut bar</td><td colspan="2">48660-AE801</td></tr></table>		RHS	LHS	Lower arm	48068-AE801	48069-AE801	Strut bar	48660-AE801		
	RHS	LHS									
Lower arm	48068-AE801	48069-AE801									
Strut bar	48660-AE801										
Photo T4	<u>REINFORCED FRONT STRUT</u> Part No. : 48510-AE891(RH) 48520-AE891(LH)										
Photo T5	<u>FRONT STABILIZER WIHT LINKAGE</u> <table><tr><td>Dimension</td><td>Part No.</td></tr><tr><td>Ø16 ~ Ø30 mm</td><td>48800-AE801-A ~ 48800-AE801-H</td></tr></table>	Dimension	Part No.	Ø16 ~ Ø30 mm	48800-AE801-A ~ 48800-AE801-H						
Dimension	Part No.										
Ø16 ~ Ø30 mm	48800-AE801-A ~ 48800-AE801-H										
Photo T6	<u>ALTERNATIVE ADJUSTABLE TOP MOUNTING FOR FRONT STRUT</u> Part No. : 48680-AE801(RH) 48690-AE801(LH)										
	Photo Z8 Photo Z9 Photo Z10	FRONT AIR SPOILER REAR AIR SPOILER SIDE MUD-GUARD These parts are fitted wiht bolts, rivets and screws on the bodywork.									



Make TOYOTA Model AE86 No Homol. A-5275
 会社名 型式 JAF公認番号 02-02V0
 PHOTOS/写真 JA-084 VO 1/1

Photo Z1 Reinforced steering column




Photo Z2 Parking brake



Photo Z3 Parking brake



Twin brake master cylinder
 Photo Z4 (in engine compartment)

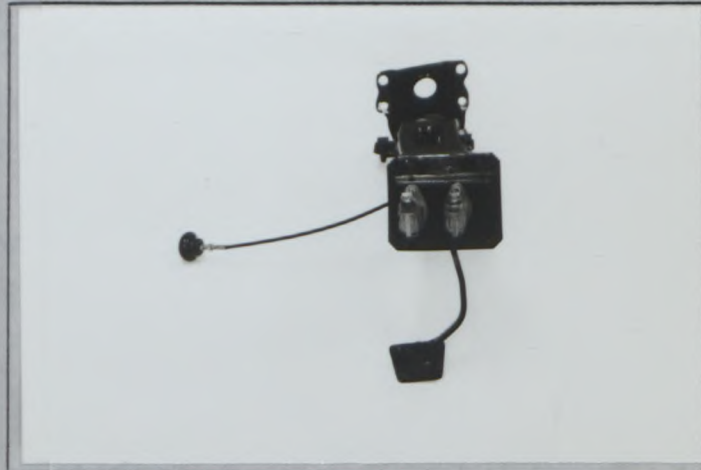


85-Feb-1-3

Twin brake master cylinder
 Photo Z5 (in cabin)



Photo V1 Front brake caliper

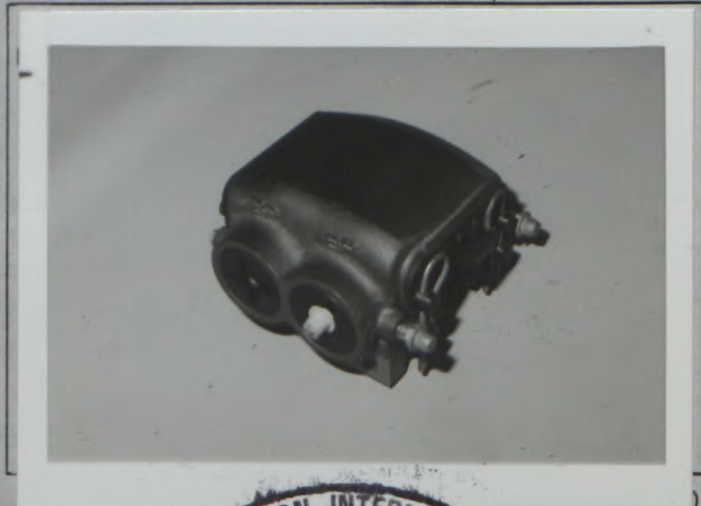

Make TOYOTA Model AE86 No Homol. A-5275
会社名 型式 JAF公認番号

PHOTOS/写真

No Ext. 02-02VO

JAF公認番号 JA-084VO1/1

Photo V2 Front brake caliper

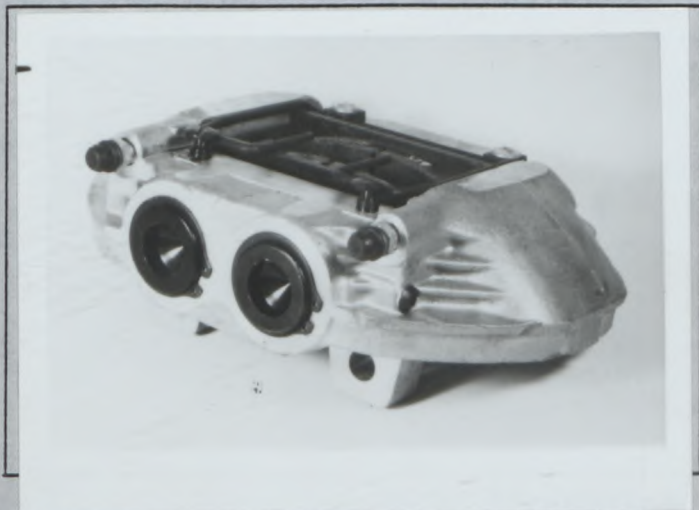


Photo V3 Front brake disc



Photo V4 Front brake disc

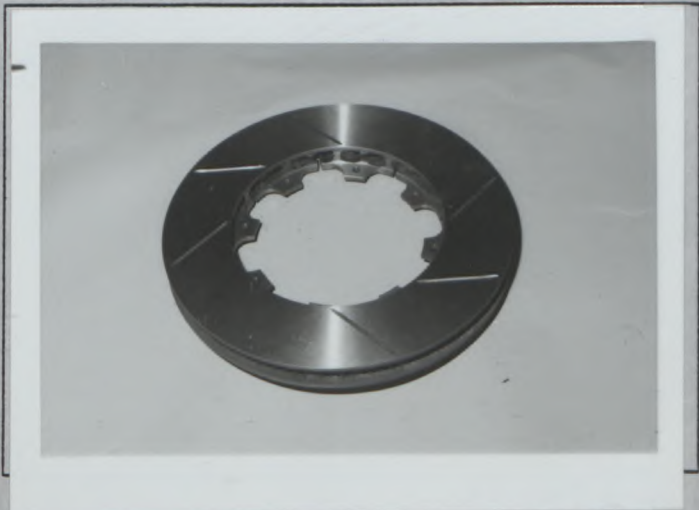


Photo V5 Front brake disc



Photo W1 Rear brake caliper


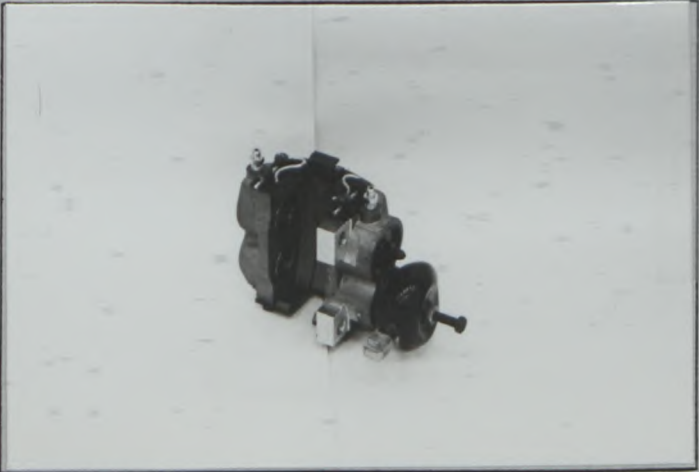


Photo W2 Rear brake caliper



84-Jul-5-7

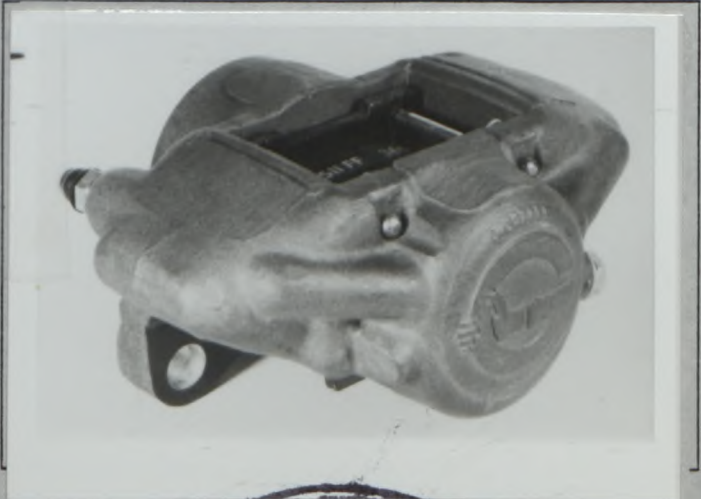

Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275

PHOTOS/写真

No Ext. 02-02V0

JAF公認番号 JA-084V01/1

Photo W3 Rear brake caliper

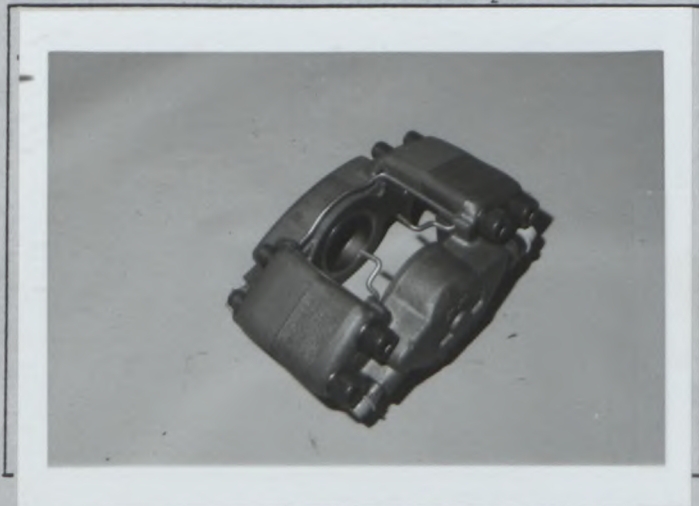


Photo W4 Rear brake caliper

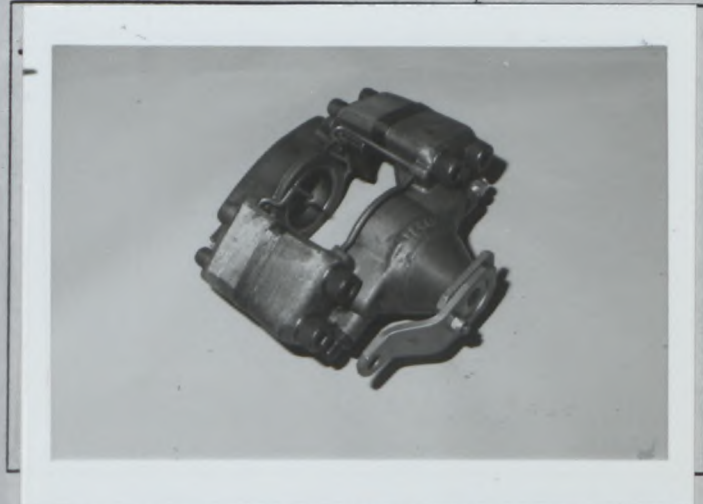


Photo W5 Rear brake caliper

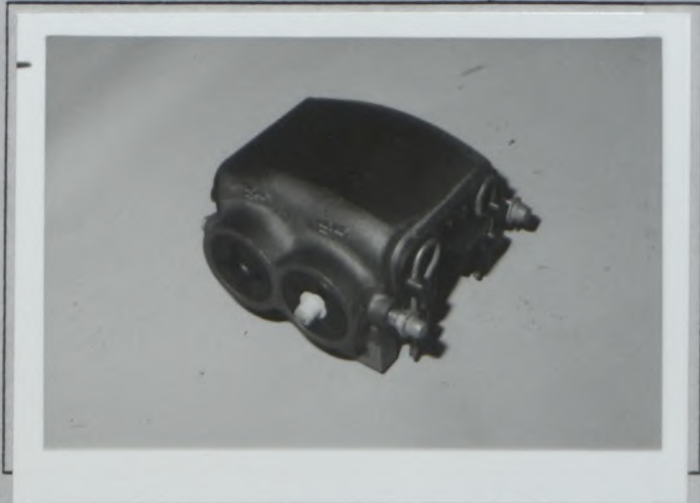


Photo W6 Rear brake disc

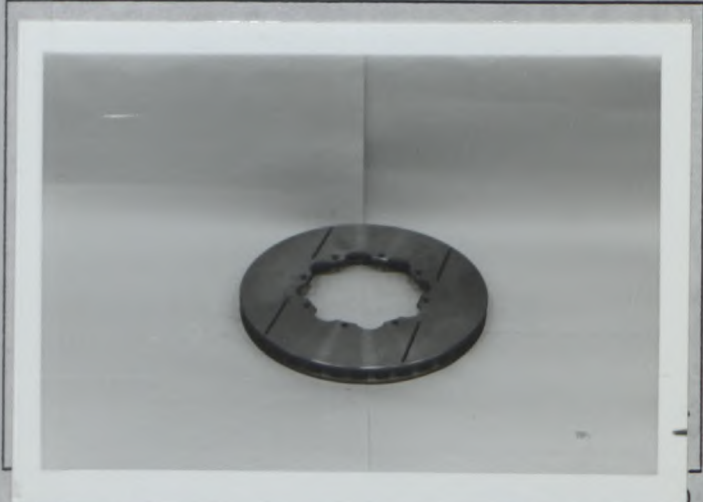


Photo W7 Rear brake disc


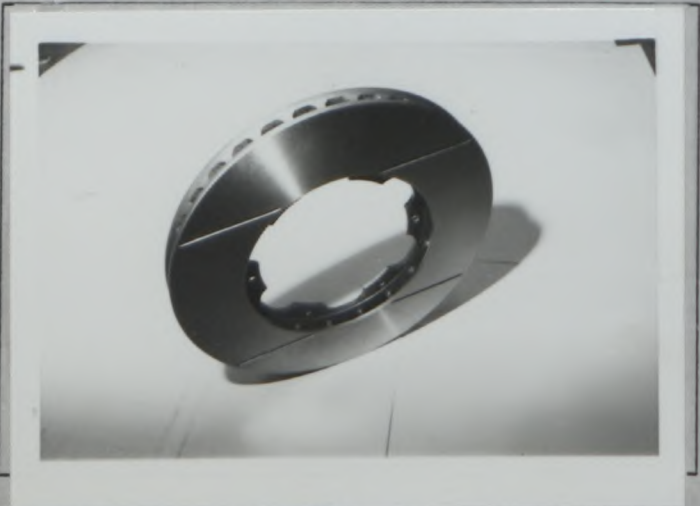


Photo W8 Rear brake disc

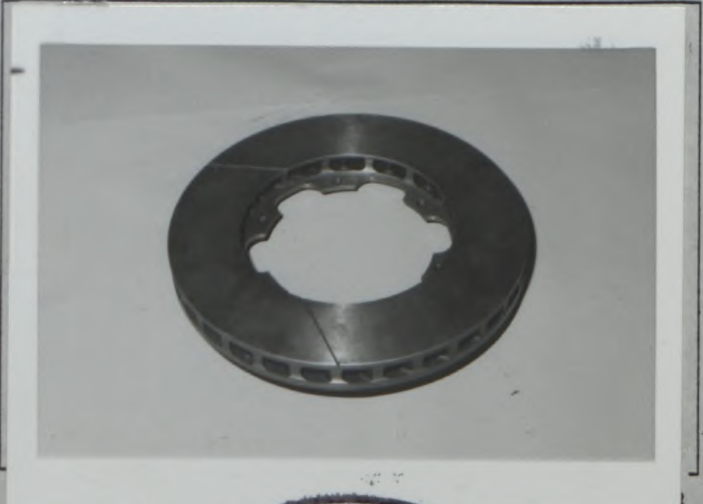

PHOTOS/写真

No Ext. 02-02VO

JAF公認番号 JA-084 VO 1/1

Photo U1 Reinforced rear axle



Photo U2 Heavy duty rear axle


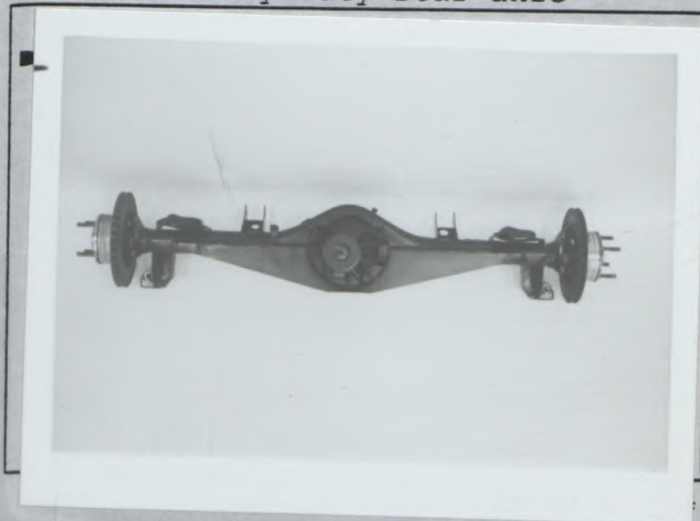



Photo U3 Heavy duty rear hub kit




Photo Z6 Center fixing wheel hub

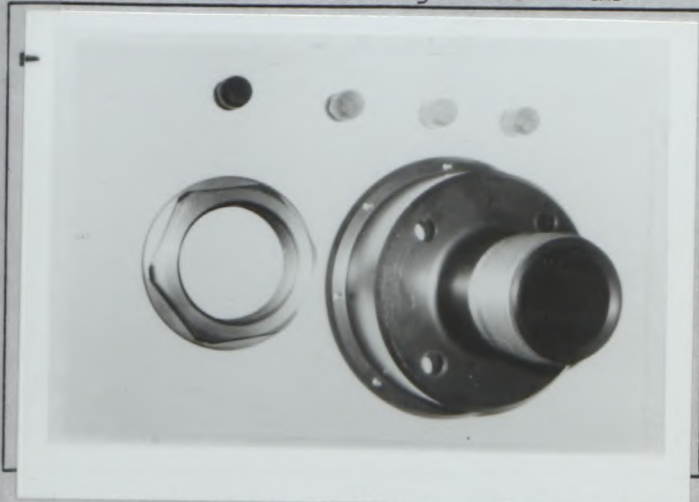

Reinforced rear control arm & lateral control arm (Type A) Photo U4

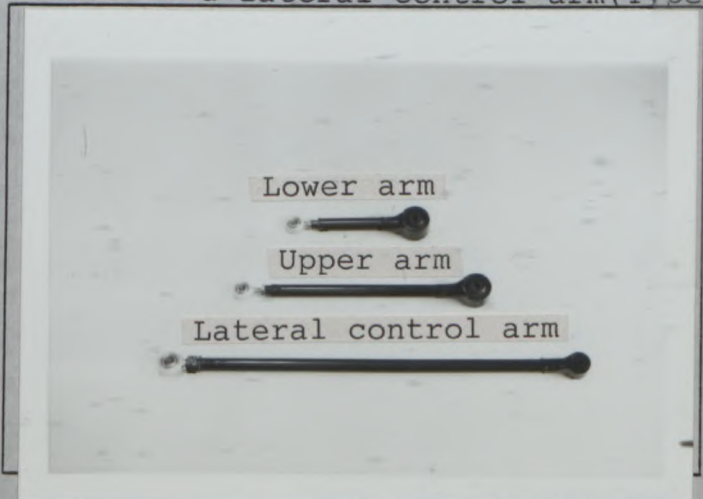

Reinforced rear control arm & lateral control arm (Type B) Photo U5

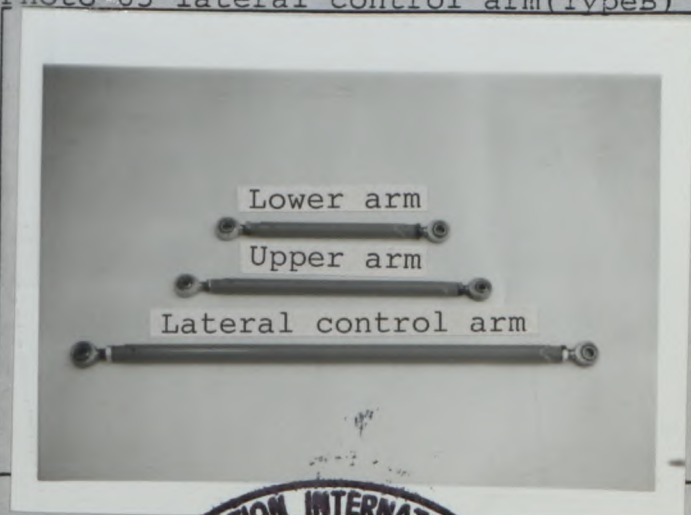

Make TOYOTA Model AE86 No Homol. A-5275
 会社名 型式

PHOTOS/写真

No Ext. 02-02VO

JAF公認番号 JA-084VO1/1

Photo U6 Rear stabilizer

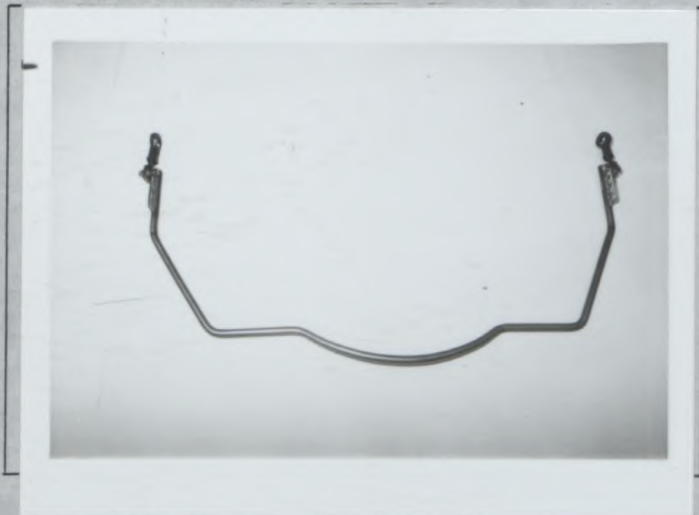


Photo U7 Alternative position of rear spring and shock absorber



Photo Z7 Transmission shaft



Photo T1 Reinforced front lower arm



Photo T2 Reinforced front lower arm



Photo T3 Reinforced front lower arm and strut bar



Make
会社名

TOYOTA

Model
型式

AE86

No Homol.

A-5275

No Ext.

02-02V0

JAF公認番号

JA-084 VO 1/1

PHOTOS/写真

Photo T4 Reinforced front strut



Photo T5 Front stabilizer



Alternative adjustable top
Photo T6 mounting for front strut



Photo Z8 Front air spoiler



Photo Z9 Rear air spoiler



Photo Z10 Side mud-guard





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5275

Extension No

03-01 ET

JAF公認番号 JA-084 VO3/3
発効年月日 1985年 7月 31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化

☒ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化

☐ VF Supply variant / 供給変型

☐ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

公認発行日

-1 OCT. 1985

in group

FISAグループ

A

Manufacturer

製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type TOYOTA SPRINTER TRUENO

型式と形式

1600GT 3DOOR (AE86)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
1	Photo A	[COACHWORK] Coachwork
2	202	Overall length : 4215mm±1%
	209	Overhang (b) Rear : 980mm±1%

Photo A



Signature



Make 会社名 TOYOTA Model 型式 AE86 No Homol. A-5275
 No Ext. 03-01 ET
 JAF公認番号 JAF-084 VO3/3

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述																																																																																										
6	603	GEAR-BOX (e) Ratios <table><tr><th></th><th colspan="3">Manual / 手動</th><th colspan="3">Automatic / 自動</th><th colspan="3">Additional G.B./ 追加ギヤボックス</th></tr><tr><th></th><th>ratio 比</th><th>number of teeth 歯数</th><th>synchro</th><th>ratio 比</th><th>number of teeth 歯数</th><th>synchro</th><th>ratio 比</th><th>number of teeth 歯数</th><th>synchro</th></tr><tr><td>1</td><td>3.587</td><td>35/14</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>2.341</td><td>31/19</td><td>x</td></tr><tr><td>2</td><td>2.022</td><td>31/22</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>1.607</td><td>28/25</td><td>x</td></tr><tr><td>3</td><td>1.384</td><td>27/28</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>1.196</td><td>25/30</td><td>x</td></tr><tr><td>4</td><td>1.000</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>1.000</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>5</td><td>0.861</td><td>21/35</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>0.886</td><td>21/34</td><td>x</td></tr><tr><td>R リバース</td><td>3.484</td><td>$\frac{21}{14} \times \frac{34}{21}$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.484</td><td>$\frac{21}{14} \times \frac{34}{21}$</td><td></td></tr><tr><td>Const- tant.</td><td>1.435</td><td>33/23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.435</td><td>33/23</td><td></td></tr></table> (f) Gear change gate 1 3 5 2 4 R (For standerd gear-box) 1 3 5 2 4 R (For additional gear-box)		Manual / 手動			Automatic / 自動			Additional G.B./ 追加ギヤボックス				ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	1	3.587	35/14	x				2.341	31/19	x	2	2.022	31/22	x				1.607	28/25	x	3	1.384	27/28	x				1.196	25/30	x	4	1.000		x				1.000		x	5	0.861	21/35	x				0.886	21/34	x	R リバース	3.484	$\frac{21}{14} \times \frac{34}{21}$					3.484	$\frac{21}{14} \times \frac{34}{21}$		Const- tant.	1.435	33/23					1.435	33/23	
	Manual / 手動			Automatic / 自動			Additional G.B./ 追加ギヤボックス																																																																																					
	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro																																																																																			
1	3.587	35/14	x				2.341	31/19	x																																																																																			
2	2.022	31/22	x				1.607	28/25	x																																																																																			
3	1.384	27/28	x				1.196	25/30	x																																																																																			
4	1.000		x				1.000		x																																																																																			
5	0.861	21/35	x				0.886	21/34	x																																																																																			
R リバース	3.484	$\frac{21}{14} \times \frac{34}{21}$					3.484	$\frac{21}{14} \times \frac{34}{21}$																																																																																				
Const- tant.	1.435	33/23					1.435	33/23																																																																																				





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

A-5275



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

03-01 ET

JAF 公認番号 JA-084 VO3/3



Group
グループ A/B

Make
会社名 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model
型式 TOYOTA SPRINTER TRUENO 1600GT 3 DOOR (AE86)

Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

車両公認規則で定義された室内寸法

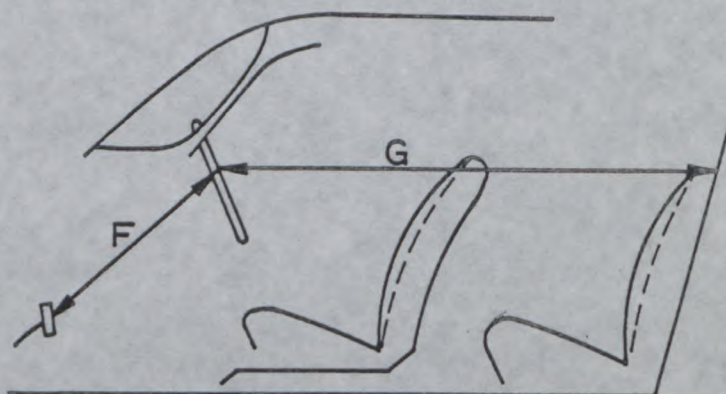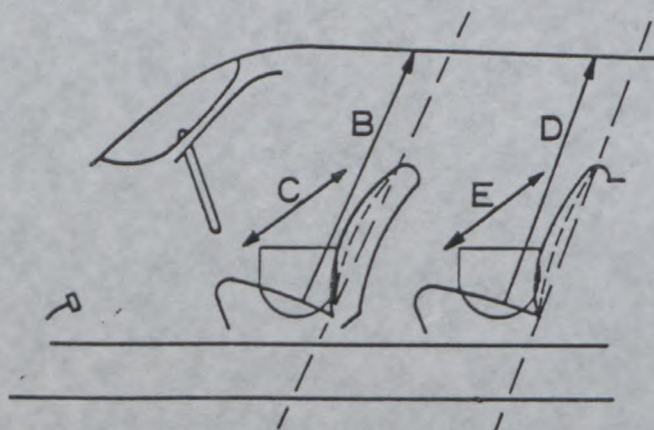

B (Height above front seats)
(前座席上部の高さ) XXXX mm

C (Width at front seats)
(前座席の巾) 1158 mm

D (Height above rear seats)
(後座席上部の高さ) XXXX mm

E (Width at rear seats)
(後座席の巾) XXXX mm

F (Steering wheel — brake pedal)
(ステアリングホイール — ブレーキペダル) XXXX mm

G (Steering wheel — rear bulkhead)
(ステアリングホイール — 後部バルクヘッド) XXXX mm

H F+G= XXXX mm

AE86(4A-GEU)FC-2





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5275

Extension No

04 / 03 VO

JAF公認番号

JA-084 VO⁴/3

発効年月日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

- ☐ ES Sporting evolution of the type / スポーツ進化
☐ ET Normal evolution of the type / 形式の正常進化
☐ VF Supply variant / 供給変型
☒ VO Option variant / オプション変型
☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

01 JUL. 1987

in group

FISAグループ A

Manufacturer

製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Model and type

型式と形式

TOYOTA SPRINTER TRUENO
1600GT 3DOOR (AE86)

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
7	605	<u>FINAL DRIVE</u> (b) Ratio : 3.308 3.417 3.583 4.556 4.778 (c) Teeth number : 43/13 41/12 43/12 41/9 43/9
9, 13	803	<u>BRAKES</u> Photo V1 FRONT BRAKE DISC (g4) Maximum disc thickness : 25.4 ± 1 mm (g5) Exterior diameter of the disc : 280 ± 1.5 mm (g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface : 278 ± 1.5 mm (g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface : 174 ± 1.5 mm (g9) Ventilated disc : YES (g10) Braking surface per wheel : 738.40 cm ² Part No. RHS LHS 43512-AEA21 43522-AEA21



Photo V1 Front brake disc





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

A-5275

Groupe
Group

A

Extension No

05 / 01 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type ☐ VO Variante option / Option variant
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type ☒ ER Erratum / Erratum
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

Véhicule: Constructeur TOYOTA
Vehicle: Manufactureur

Modèle et type SPRINTER TRUENO
Model and type 1600 GT 3 DOOR AE86

Homologation valable à partir du 01/01/92
Homologation valid as from

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
01/01 VO		L'homologation des arceaux en aluminium ou alliage léger est supprimée. The homologation of aluminium or light alloy rollcages is cancelled.





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION 社団法人 日本自動車連盟

A-5275

02-02 VO

02- VO

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

Manufacturer

製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Date

年月日

April 3, 1985

AE86

Car Model

型式

TOYOTA SPRINTER TRUENO 1600GT

3 DOOR

Type or

commercial designation

TOYOTA SPRINTER TRUENO

タイプまたは通称名

1600GT 3 DOOR

Homologation No.

車両公認No.

Nature of the extension

追加公認の種類

VO (Spoiler)

I hereby certify that the production indicated opposite
concerns cars which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition form submitted for
the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一型式車両であり、当該型式について提出された公認書に完全に一致していることをここに証明いたします。

Signature

署名

M. Kaide

MAMORU KAIDA

Position

所属役職

GENERAL MANAGER

Month/year 月/年		Number 生産数
1	Apr. '84	842
2	May '84	624
3	Jun. '84	555
4	Jul. '84	736
5	Aug. '84	395
6	Sep. '84	484
7	Oct. '84	392
8	Nov. '84	509
9	Dec. '84	323
10	Jan. '85	173
11	Feb. '85	362
12		
TOTAL		5395
Remarks: 注 Cars with spoilers		

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

A-5275

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

Manufacturer

製造者 TOYOTA MOTOR CORPORATION

AE86

Car Model TOYOTA SPRINTER TRUENO

型式 1600GT 3 DOOR

Date

年月日

April 3, 1985

Type or

commercial designation TOYOTA SPRINTER TRUENO

タイプまたは通称名

1600GT 3 DOOR

Homologation No.

車両公認No.

Nature of the extension

追加公認の種類

I hereby certify that the production indicated opposite
concerns cars which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition form submitted for
the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一型式車両であり、当該型式について提出された公認書に完全に一致していることをここに証明いたします。

Signature

署名

M. Kaide

MAMORU KAIDA

Position

所属役職

GENERAL MANAGER

Month/year 月/年		Number 生産数
1	Aug. '84	761
2	Sep. '84	950
3	Oct. '84	789
4	Nov. '84	909
5	Dec. '84	632
6	Jan. '85	369
7	Feb. '85	746
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		5156
Remarks: 注		

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

03-01 ET

Manufacturer

製造者

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Date

年月日

July 12, 1985

AE86

Car Model

型式

TOYOTA SPRINTER TRUENO

1600GT 3 DOOR

Type or

commercial designation

タイプまたは通称名

TOYOTA SPRINTER TRUENO

1600GT 3 DOOR

Homologation No.

車両公認No.

Nature of the extension

追加公認の種類

ET

(Coachwork, Transmission)

I hereby certify that the production indicated opposite
concerns cars which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition form submitted for
the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一型式車両であり、当該型式について提出された公認書に完全に一致していることをここに証明いたします。

Signature

署名

M. Kaida

MAMORU KAIDA

Position

所属役職

GENERAL MANAGER

Month/year 月/年		Number 生産数
1	May '85	494
2	June '85	1044
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		1538

Remarks:

注

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

