



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5203

Groupe **A/B**
Group

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

- 1 FEV. 1984

en groupe
in group

A

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / DEFINITIONS

101. Constructeur

Manufacturer **SAAB-SCANIA AB**

102. Dénomination(s) commerciale(s) — Modèle et type

Commercial name(s) — Type and model **SAAB Sedan V4**

103. Cylindrée totale

Cylinder capacity **1498**

cm³

104. Mode de construction

Type of car construction

☐ séparée, matériau du châssis
separate, material of chassis

☒ monocoque
unitary construction

steel

105. Nombre de volumes

Number of volumes **3**

106. Nombre de places

Number of places **5**



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE SPORT FEDERATION

Marque
Make

SAAB

Modèle
Model

Sedan V4

N° Homol.

A-5203

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors-tout

Overall length 4 300 mm $\pm 1\%$

203. Largeur hors-tout

Overall width 1 590 mm $\pm 1\%$

Endroit de la mesure

Where measured At front axle

204. Largeur de la carrosserie:

Width of bodywork:

a) A la hauteur de l'axe AV

At front axle 1 590 mm $\pm 1\%$

b) A la hauteur de l'axe AR

At rear axle 1 540 mm $\pm 1\%$

206. Empattement: a) Droit

Wheelbase: Right 2 498 mm $\pm 1\%$

b) Gauche:

Left: 2 498 mm $\pm 1\%$

209. Porte-à-faux: a) AV:

Overhang: Front: 880 mm $\pm 1\%$

b) AR:

Rear: 922 mm $\pm 1\%$

210. Distance «G» (volant — paroi de séparation AR)

Distance «G» (steering wheel — rear bulkhead) 1 570 mm $\pm 1\%$

3. MOTEUR / ENGINE: (En cas de moteur rotatif, voir Article 335 sur fiche complémentaire).

(In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form).

301. Emplacement et position du moteur:

Location and position of the engine: Front - Longitudinal (0°)

303. Cycle

Cycle 4-stroke

304. Suralimentation oui/non; type

Supercharging ~~yes~~/no; type _____

(En cas de suralimentation, voir également l'Article 334 sur fiche complémentaire)

(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)

305. Nombre et disposition des cylindres

Number and layout of the cylinders 4 V

306. Mode de refroidissement

Cooling system Liquid cooling

307. Cylindrée:

a) Unitaire

Cylinder capacity: a) Unitary 375 cm³

b) Totale

b) Total 1 498 cm³

c) Totale maximum autorisée*:

c) Maximum total allowed*: 1 519 cm³

*(Cette indication n'est pas à considérer en Gr. N)

*(This indication is not to be considered in Gr. N)



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque SAAB Modèle Sedan V4 N° Homol. A-5203
Make _____ Model _____

312. Matériau du bloc-cylindres
Cylinder block material Cast iron

313. Chemises: a) oui/non c) Type:
Sleeves: yes/no Type: _____

314. Alésage
Bore 90,0 mm

315. Alésage maximum autorisé (Cette indication n'est pas à considérer en Gr N)
Maximum bore allowed 90,6 mm (This indication is not to be considered in Gr N)

316. Course
Stroke 58,9 mm

318. Bielle: a) Matériau cast iron b) Type de la tête de bielle
Connecting rod: Material cast iron Big end type Shell - 2 piece
c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets):
Interior diameter of the big end (without bearings): 56,8 mm $\pm 0,1\%$
d) Longueur entre axes: 130,5 mm ($\pm 0,1$ mm) e) Poids minimum: 510 g
Length between the axes: 130,5 mm ($\pm 0,1$ mm) Minimum weight: 510 g

319. Vilebrequin: a) Type de construction
Crankshaft: Type of manufacture One piece
b) Matériau cast iron
Material cast iron
c) ☒ coulé ☐ estampé d) Nombre de paliers
☒ moulded ☐ stamped Number of bearings 3
e) Type de paliers
Type of bearings Shell-smooth
f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings 57,0 mm $\pm 0,2\%$
g) Matériau des chapeaux des paliers
Bearing caps material Cast iron
h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of the bare crankshaft 9 890 g

320. Volant moteur: a) Matériau
Flywheel: Material Cast iron
b) Poids minimum avec couronne de démarreur
Minimum weight of the flywheel with starter ring 6 500 g

321. Culasse: a) Nombre de culasses
Cylinderhead: Number of cylinderheads 2 b) Matériau
Material Cast iron

323. Alimentation par carburateur(s): a) Nombre de carburateurs
Fuel feed by carburettor(s): Number of carburetors 1
b) Type c) Marque et modèle
Type Double barrel Make and model Solex 32 TDID



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque SAAB Modèle Sedan V4 N° Homol. A - 5203
Make _____ Model _____

- d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor 2
- e) Diamètre maximum de la tubulure de gaz à la sortie du carburateur
Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port 32,2 / 32,2 mm
- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point 23,5 / 24,5 mm

324. Alimentation par injection:

Fuel feed by injection:

a) Marque:

Manufacturer: _____

b) Modèle du système d'injection:

Model of injection system: _____

c) Mode de dosage du carburant:

Kind of fuel measurement:

☐ mécanique
☐ mechanical

☐ électronique
☐ electronical

☐ hydraulique
☐ hydraulic

c1) Plongeur

oui/non

Piston pump

yes/no

c3) Mesure de la masse d'air

oui/non

Measurement of air mass

yes/no

c5) Mesure de la pression d'air

oui/non

Measurement of air pressure

yes/no

c2) Mesure du volume d'air

oui/non

Measurement of air volume

yes/no

c4) Mesure de la vitesse de l'air

oui/non

Measurement of air speed

yes/no

Quelle est la pression de réglage?

Which pressure is taken for measurement? _____ bars

d) Dimensions effectives du point de mesure au(x) papillon(s) ou au(x) tiroir(s) d'étranglement

Effective dimensions of measure position in the throttle area _____ mm

e) Nombre des sorties effectives de carburant

Number of effective fuel outlets _____

f) Position des soupapes d'injection:

Position of injection valves:

☐ Canal d'admission
☐ Inlet manifold

☐ Culasse
☐ Cylinderhead

g) Parties du système d'injection servant au dosage du carburant

Statement of fuel measuring parts of injection system _____

325. Arbre à cames:

Camshaft:

a) Nombre

Number 1

b) Emplacement

Location In V-center

c) Système d'entraînement

Driving system Gear wheels

d) Nombre de paliers par arbre

Number of bearings for each shaft 3

f) Système de commande des soupapes

Type of valve operation Rocker arm to tappet

326. Distribution:

Timing:

e) Levée maximum des soupapes

Maximum valve lift

Admission

Inlet 9,8 mm

Echappement

Exhaust 9,8 mm

avec jeu de

with clearance

0,45 mm

0,45 mm

327. Admission:

Inlet:

a) Matériau du collecteur

Material of the manifold Aluminium

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements 1

c) Nombre de soupapes par cylindre

Number of valves per cylinder 1

d) Diamètre maximum des soupapes

Maximum diameter of the valves 37,5 mm

e) Diamètre de la tige de soupape

Diameter of the valve stem 8,0 (std) mm

f) Longueur de la soupape

Length of the valve 106,0 + 0,5 mm

g) Type des ressorts de soupape

Type of valve springs Coil



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque SAAB Modèle Sedan V4 N° Homol. A-5203
Make _____ Model _____

328. Echappement: a) Matériau du collecteur
Exhaust: Material of the manifold Cast iron (Integral with head)
b) Nombre d'éléments du collecteur d) Nombre de soupapes par cylindre
Number of manifold elements _____ Number of valves per cylinder 1
e) Diamètre maximum des soupapes f) Diamètre de la tige de soupape
Maximum diameter of the valves 32,4 mm Diameter of the valve stem 8,0 (std) mm
g) Longueur de la soupape h) Type des ressorts de soupape
Length of the valve 106,0 + 0,5 mm Type of valve springs Coil

330. Système d'allumage: a) Type
Ignition system: Type Battery
b) Nombre de bougies par cylindre c) Nombre de distributeurs
Number of plugs per cylinder 1 Number of distributors 1

333. Système de lubrification: a) Type
Lubrication system: Type Wet sump
b) Nombre de pompes à huile
Number of oil pumps 1

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir: a) Nombre
Fuel tank: Number 1
b) Emplacement
Location Under luggage compartment floor
c) Matériau d) Capacité maximum
Material Steel Maximum capacity 40 L

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPEMENT

501. Batterie(s): a) Nombre
Battery(ies): Number 1

6. TRANSMISSION / DRIVE

601. Roues motrices: ☒ avant ☐ arrière
Driving wheels: ☒ front ☐ rear

602. Embrayage: b) Système de commande
Clutch: Drive system Hydraulic
c) Nombre de disques
Number of plates 1



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque SAAB Modèle Sedan V4 N° Homol. A-5203

603. Boîte de vitesses: a) Emplacement

Gear-box: Location Engine compartment

b) Marque «manuelle»

«Manual» make SAAB

c) Marque «automatique»

«Automatic» make _____

d) Emplacement de la commande



Location of the gear lever On steering column

e) Rapports

Ratios

	Manuelle / Manual			Automatique / Automatic			B.V. suppl. / Additional G.B.		
	rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.
1	3,48	35-27-31-21-40-22	X				2,64	31-26-33-21-38-27	X
2	2,09	31-37-37-27-40-22	X				1,60	34-37-37-30-38-27	X
3	1,30	35-27	X				1,19	31-26	X
4	0,84	31-37	X				0,92	34-37	X
5									
AR/R	3,18	35-20-40-22					2,08	31-21-38-27	
Constante									
Constant.									

f) Grille de vitesse
Gear change gate



604. Surmultiplication: a) Type

Overdrive:

Type _____

b) Rapport

Ratio _____

c) Nombre de dents

Number of teeth _____

d) Utilisable avec les vitesses suivantes

Usable with the following gears _____



SVENSKA BILSPORTFORBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque SAAB Modèle Sedan V4 N° Homol. A - 5203
 Make _____ Model _____

605. Couple final:

Final drive:

- a) Type du couple final
Type of final drive
b) Rapport
Ratio
c) Nombre de dents
Teeth number
d) Type de limitation de
différentiel (si prévu)
Type of differential
limitation (if provided)

AV / Front	AR / Rear
Bevel Gear	
4,88	
8 - 39	

- e) Rapport de la boîte de transfert
Ratio of the transfer box _____

606. Type de l'arbre de transmission

Type of the transmission shaft Inner sliding - outer ball joints

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Type de suspension:
Type of suspension:

- a) AV / Front Independent wheels - transverse wishbone arms
b) AR / rear Rigid axle

702. Ressorts hélicoïdaux:
Helicoïdal springs:

AV: ~~oui~~/~~non~~
Front: ~~yes~~/~~no~~

AR: ~~oui~~/~~non~~
Rear: ~~yes~~/~~no~~

703. Ressorts à lames:
Leaf springs:

AV: ~~oui~~/non
Front: ~~yes~~/no

AR: ~~oui~~/non
Rear: ~~yes~~/no

704. Barre de torsion:
Torsion bar:

AV: ~~oui~~/non
Front: ~~yes~~/no

AR: ~~oui~~/non
Rear: ~~yes~~/no

705. Autre type de suspension: Voir photo/dessin en page 15
Other type of suspension: See photo or drawing on page 15



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque SAAB Modèle Sedan V4 N° Homol. A-5203

707. Amortisseurs:

Shock Absorbers:

- a) Nombre par roue
Number per wheel
b) Type
Type
c) Principe de fonctionnement
Working principle

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Telescopic</u>	<u>Telescopic</u>
<u>Hydraulic</u>	<u>Hydraulic</u>

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR:

801. Roues: a) Diamètre AV 15 "/ 381 mm AR 15 "/ 381 mm
Wheels: Diameter Front Rear

803. Freins: a) Système de freinage Double - hydraulic
Brakes: Braking system
b) Nombre de maître-cylindres 1 tandem b1) Alésage 20,6 x 2 mm
Number of master cylinders
c) Servo-frein oui/non c1) Marque et type ATE T 51
Power assisted brakes yes/no Make and type
d) Régulateur de freinage oui/non d1) Emplacement
Braking adjuster yes/no Location

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

f) Freins à tambours:
Drum brakes:

f1) Diamètre intérieur
Interior diameter

f2) Nombre de mâchoires par roue.
Number of shoes per wheel

f3) Surface de freinage
Braking surface

f4) Largeur des garnitures
Width of the shoes

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>50,8</u> mm	<u>15,9</u> mm
<u>mm (± 1,5 mm)</u>	<u>203</u> mm (± 1,5 mm)
<u></u>	<u>2</u>
<u>cm²</u>	<u>237,90</u> cm²
<u>mm</u>	<u>37,3</u> mm
<u>2</u>	<u></u>
<u>1</u>	<u></u>



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque
Make

SAAB

Modèle
Model

Sedan V4

N° Homol.

A - 5203

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

AV / Front

AR / Rear

Welded steel and cast iron

9,5 + 1 mm

267 mm (± 1 mm)

267 +1 mm

184 ± 1,5 mm

93 ± 1 mm

~~oui~~/non
~~yes~~/no

588,00 cm²

h) Frein de stationnement:

Parking brake:

h2) Emplacement de la commande

Location of the lever floor

h1) Système de commande

Command system Mechanical

h3) Effet sur roues

On which wheels ~~AV~~ AR ~~Front~~ Rear Rear

804. Direction: a) Type

Steering: Type Rack and pinion

b) Rapport

Ratio 15,5:1

c) Servo-assistance ~~oui~~/non

Power assisted ~~yes~~/no

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur:

Interior:

a) Ventilation

~~oui~~/non

Ventilation

yes/~~no~~

f) Toit ouvrant optionnel

~~oui~~/non

Sun roof optional

~~yes~~/no

f2) Système de commande

Command system

b) Chauffage

~~oui~~/non

Heating

yes/~~no~~

f1) Type

Type

g) Système d'ouverture des vitres latérales:

Opening system for the side windows:

AV/Front: Manual - wheel and lever

AR/Rear:

902. Extérieur:

Exterior:

a) Nombre de portes

2

c) Matériau des portières:

Door material:

b) Hayon AR

~~oui~~/non

Rear tailgate

yes/~~no~~

AV/Front: steel

AR/Rear:



Marque
Make

SAAB

Modèle
Model

Sedan V4

N° Homol.

A - 5203

- d) Matériau du capot AV
Front bonnet material Steel
- e) Matériau du capot/hayon AR
Rear bonnet / tailgate material Steel
- f) Matériau de la carrosserie
Bodywork material Steel
- g) Matériau du pare-brise
Windscreen material Laminated glass
- h) Matériau de la lunette AR
Rear window material Tempered glass
- i) Matériau des glaces de custode
Rear quarter lights material _____
- k) Matériau des vitres latérales
Side window material AV / Front Tempered glass
AR / Rear Tempered glass
- l) Matériau du pare-choc avant
Material of the front bumper Plastic, aluminium and rubber
- m) Matériau du pare-choc arrière
Material of the rear bumper Plastic, aluminium and rubber

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPLEMENTARY INFORMATION

605 b Final drive ratio 5,83 5,43
c Final drive teeth number 6-35 7-38

angle entre soupapes: 0°
angle between valves: 0°

323c : Solex 7-TF 9510



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque
Make

SAAB

Modèle
Model

Sedan V4


N° Homol.

A-5203


PHOTOS / PHOTOS

Moteur / Engine


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine

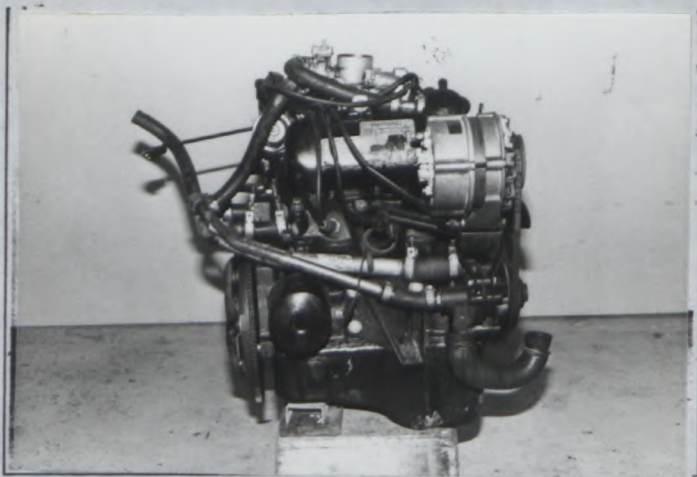


D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine

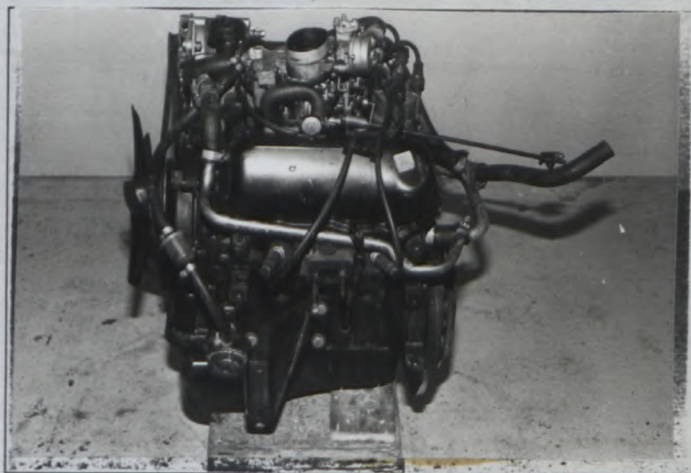

E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment

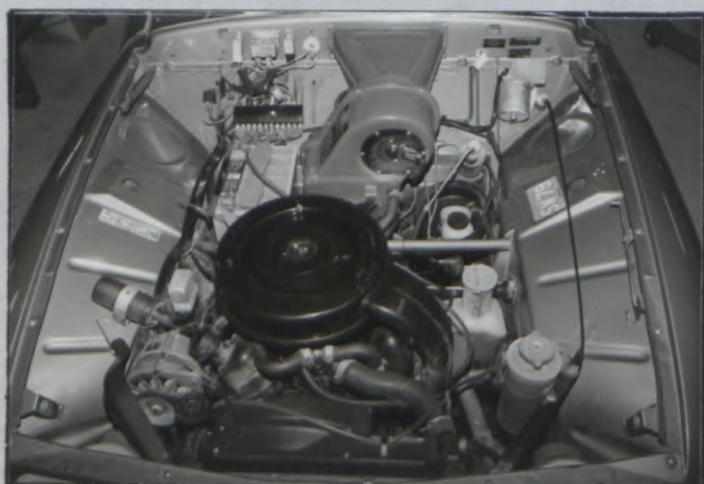

F) Culasse nue
Bare cylinderhead

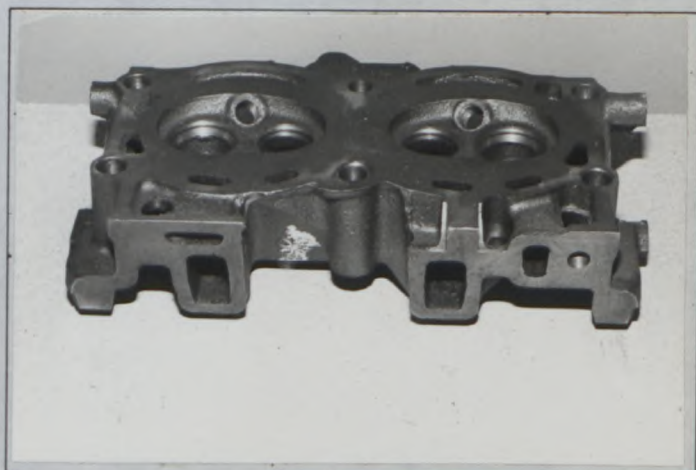

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque
Make

SAAB


Modèle
Model

Sedan V4


N° Homol.

A-5203


G) Chambre de combustion
Combustion chamber

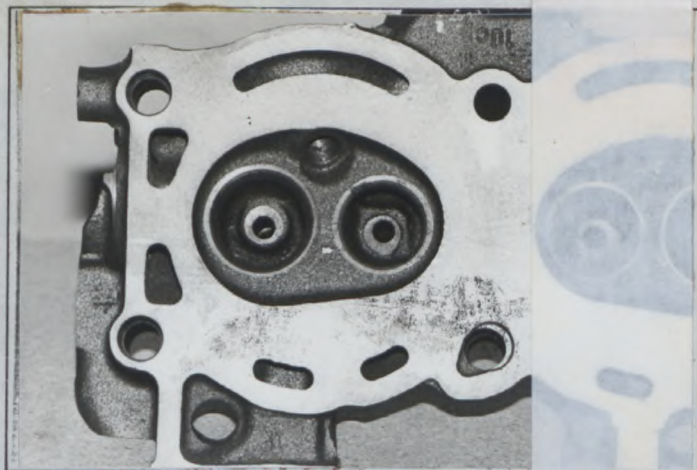


H) Carburateur(s) ou système d'injection
Carburetor(s) or injection system

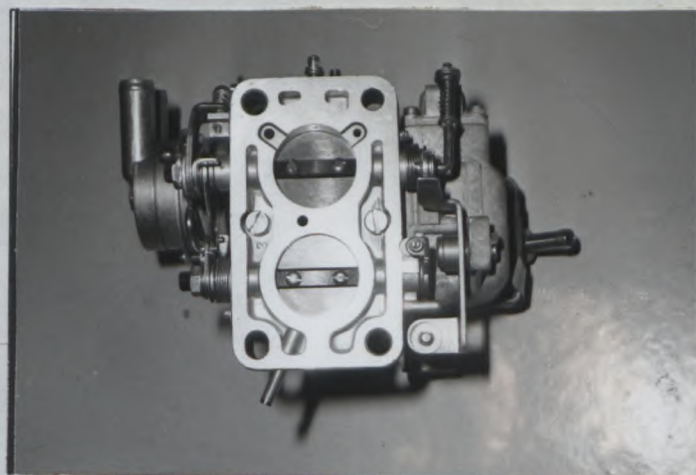

I) Collecteur d'admission
Inlet manifold

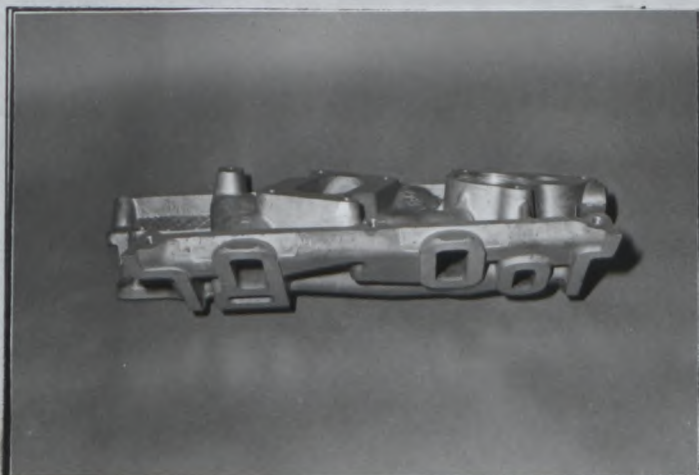


J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold

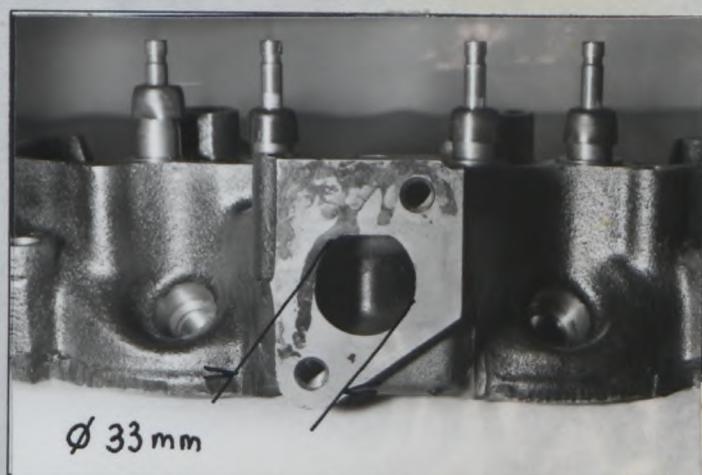

Transmission / Transmission

S) Carter de boîte de vitesse et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bellhousing

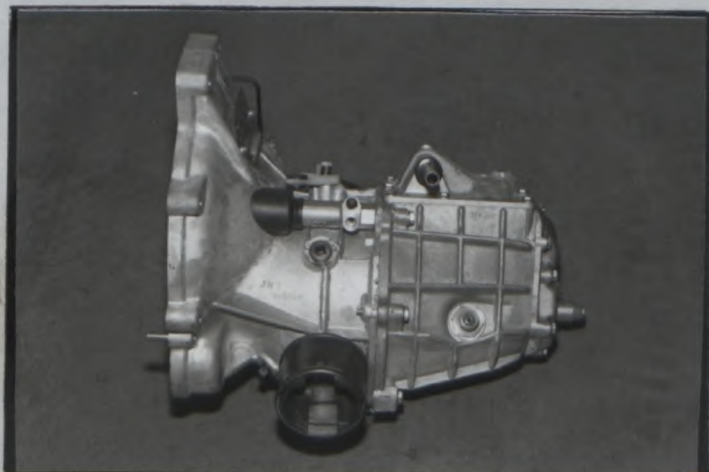


SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE SPORT FEDERATION


Marque SAAB Modèle Sedan V4 N° Homol. A - 5203
 Make _____ Model _____

Suspension / Suspension

T) Train avant complet déposé
 Complete dismantled front running gear

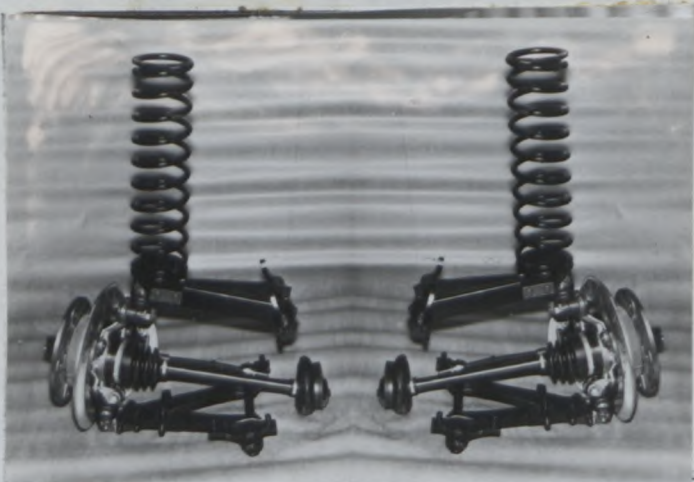

U) Train arrière complet déposé
 Complete dismantled rear running gear

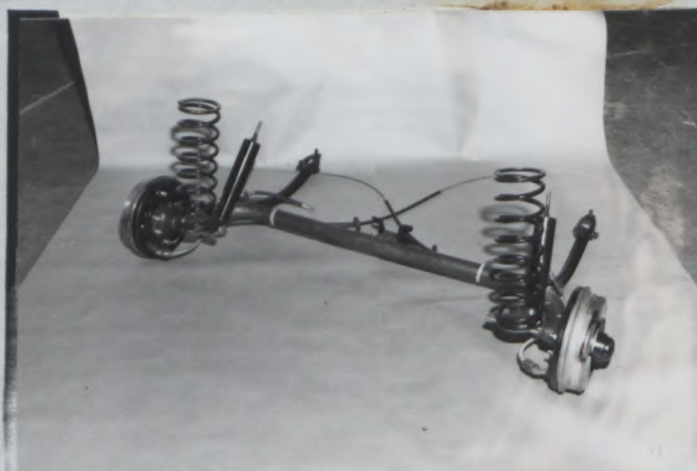


Train roulant / Running gear

V) Freins avant
 Front brakes



W) Freins arrière
 Rear brakes

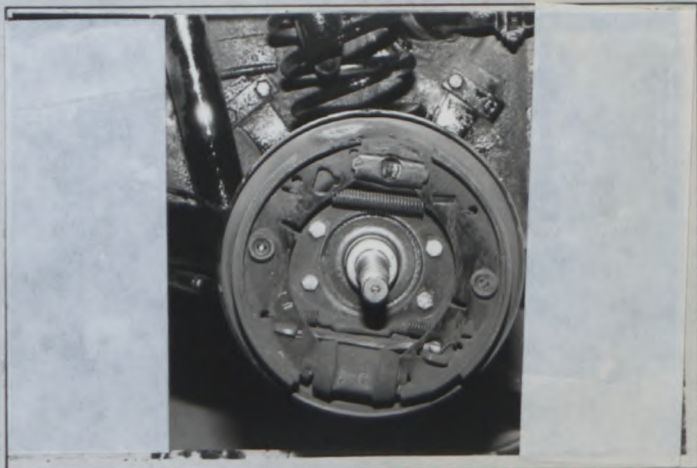

Carrosserie / Bodywork

X) Tableau de bord
 Dashboard



Y) Toit ouvrant
 Sunroof



Marque
Make

SAAB

Modèle
Model

SEDAN V4

N° Homol.


A-5203

DESSINS / DRAWINGS

Moteur / Engine


I Orifices d'admission de la culasse, face collecteur

Cylinderhead inlet ports, manifold side

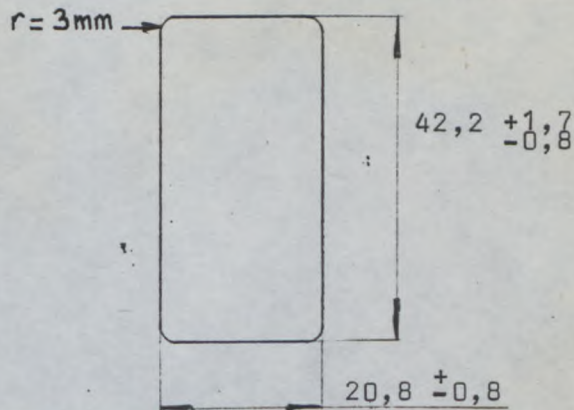

II Orifices du collecteur d'admission, côté culasse

Inlet manifold ports, cylinderhead side

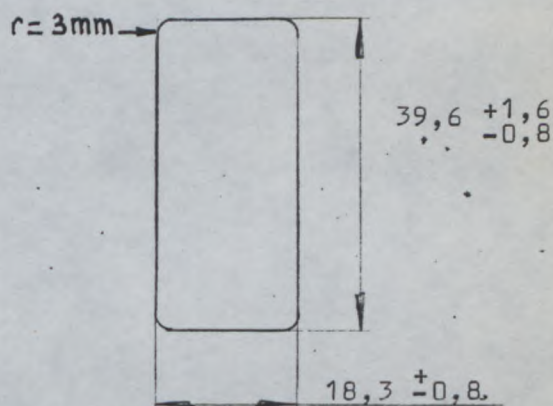

III Orifices d'échappement de la culasse, face collecteur

Cylinderhead exhaust ports, manifold side

NOT APPLICABLE

(INTERGRAL CYLINDERHEAD AND EXHAUST MANIFOLD)

IV Orifices du collecteur d'échappement, côté culasse

Exhaust manifold ports, cylinderhead side

SEE III



Marque
Make

SAAB

Modèle
Model

Sedan V4

N° Homol.

A-5203

Suspension / Suspension

XV Système de suspension, selon l'article 705 ou en remplacement des photos O et P.
Suspension system according to article 705 or replacing photos O and P.



80



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°



A - 5203

Groupe
Group **A/B**

Marque
Make **SAAB**

Modèle
Model **Sedan V4**

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

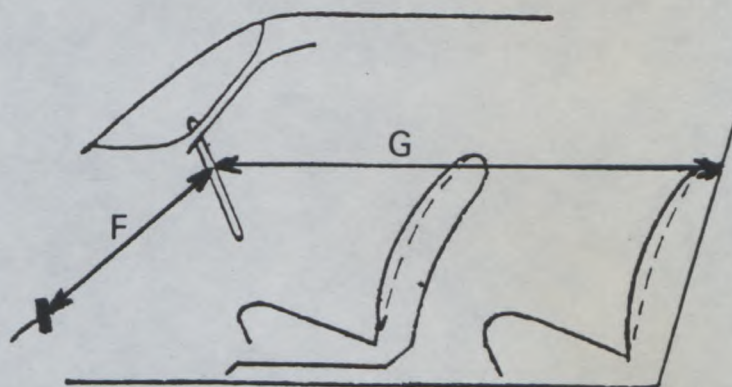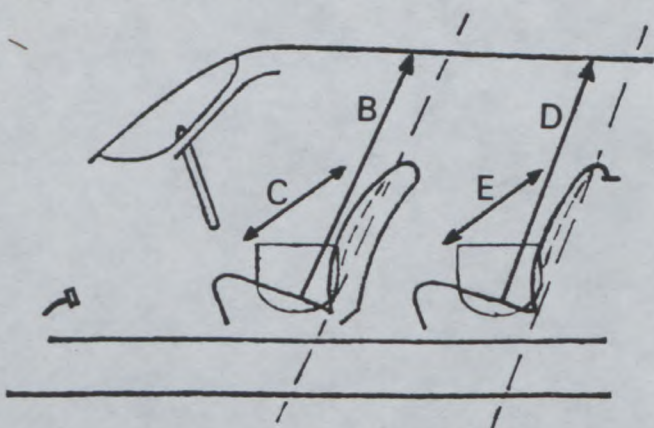

B (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats) 1030 mm

C (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats) 1160 mm

D (Hauteur sur sièges arrière)
(Height above rear seats) 900 mm

E (Largeur aux sièges arrière)
(Width at rear seats) 1220 mm

F (Volant — Pédale de frein)
(Steering wheel — brake pedal) 670 mm

G (Volant — paroi de séparation arrière)
(Steering wheel — rear bulkhead) 1570 mm

H = F+G = 2240 mm





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5203

Extension N°

01 / 01 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from _____

- 1 FEV. 1984

en groupe
in group A

Constructeur
Manufacturer SAAB-SCANIA AB

Modèle et type
Model and type SAAB Sedan V4

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
		Reinforced link arms (10892) Photo I
		Reinforced swinging arms (14662-upper) -"- II
		Reinforced swinging arms (14668 and 14670-lower) -"- III
		Reinforced spring support (10884) -"- IV
		Reinforced rear axle (10611-881341) -"- V
		Reinforced steering knuckle house (15289) -"- VI



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Marque

Make

SAAB

Modèle

Model

Sedan V4

N° Homol.

A - 5203

PHOTOS / PHOTOS


N° Ext.

01 / 01 V0


I




II

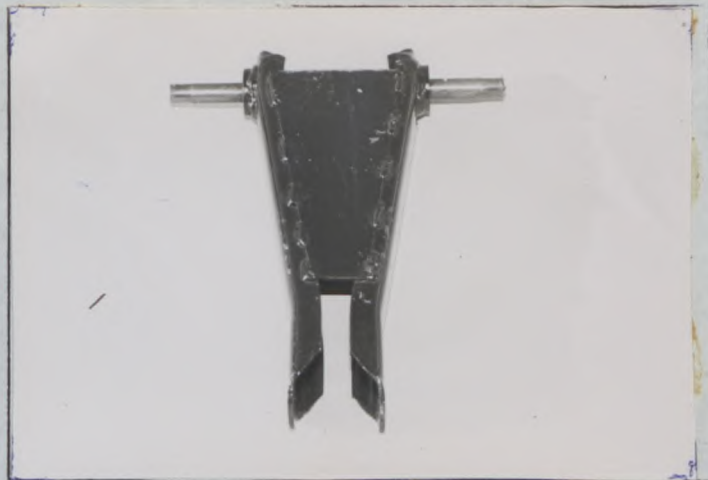


III

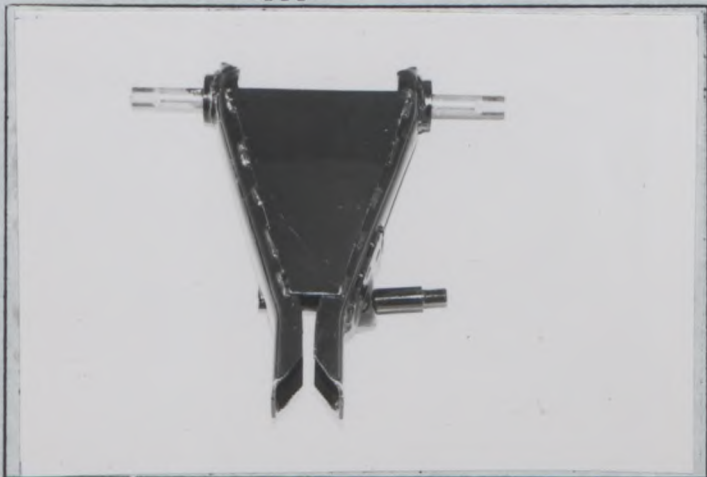


IV

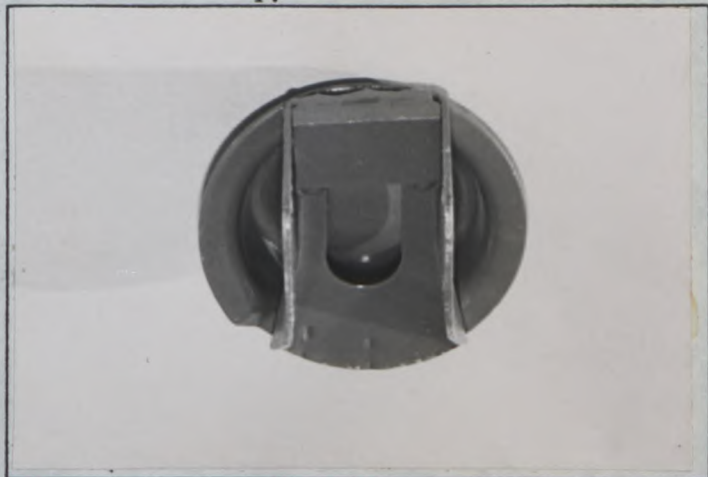

V

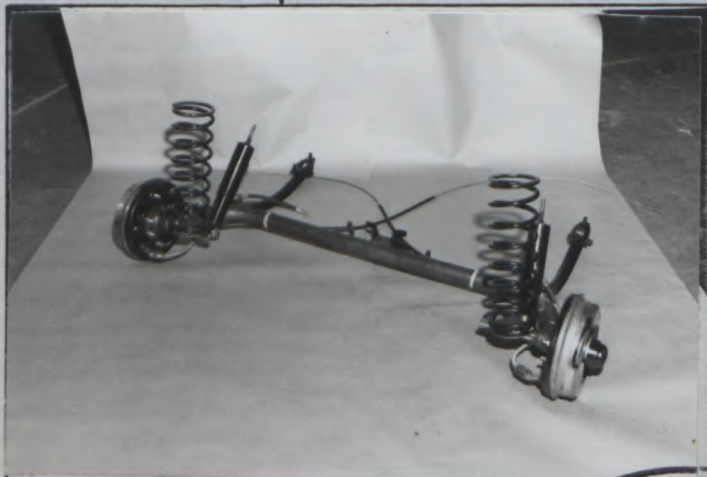

VI

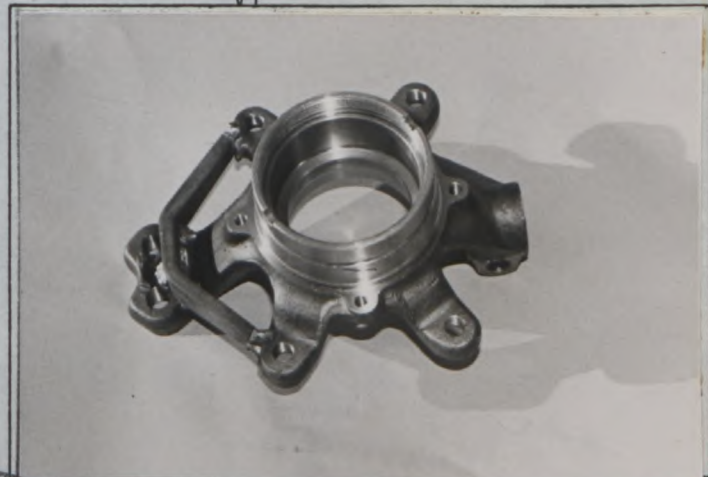

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5203

Extension N°

02 / 01 VF

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☐ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le **- 1 FEV. 1984** en groupe
Homologation valid as from _____ in group **A**

Constructeur **SAAB-SCANIA AB** Modèle et type **SAAB Sedan V4**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8	803e1	Rear wheel brake cylinder-diam 19,1 mm (718072)
8	803c1	Servo assistance-Autolite Lockheed type 38
8	803b1	Master cylinder bore-19,1 mm (731202)
9	804b	Steering ratio 14:1
10	902l	Material of front bumper-steel
10	902m	Material of rear bumper-steel
1	Photo A	Round head lamps

Photo I



SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE SPORT FEDERATION

Marque

Make

SAAB

Modèle

Model Sedan V4

N° Homol





A-5203

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

02/01 VF

1

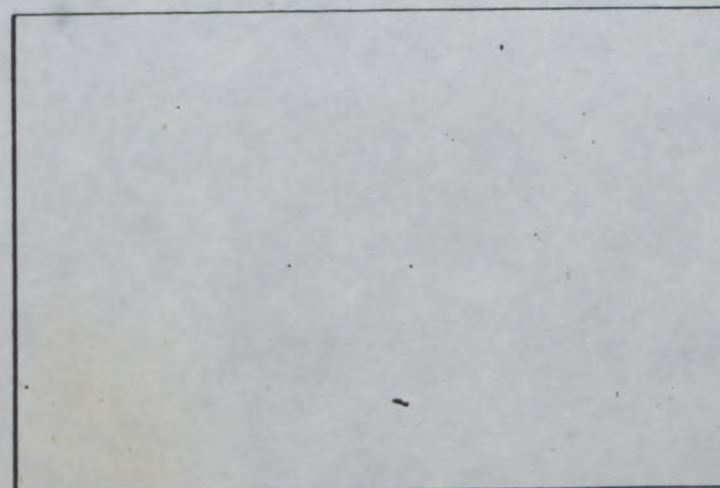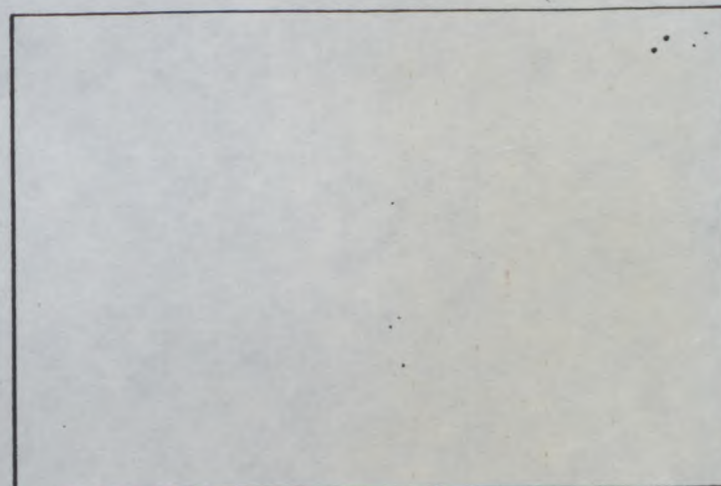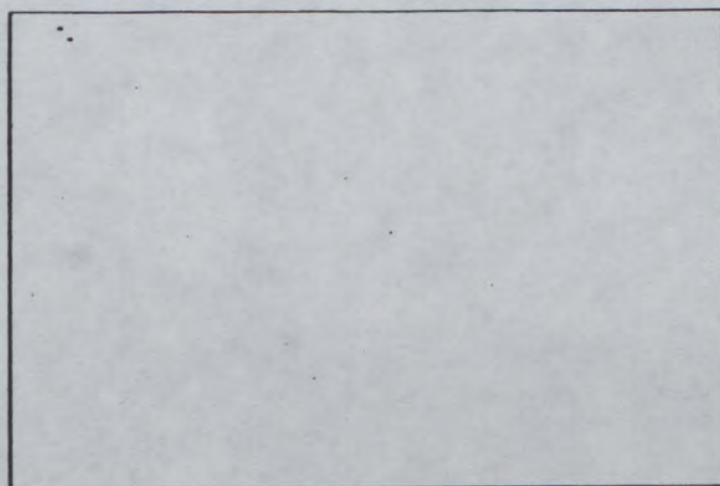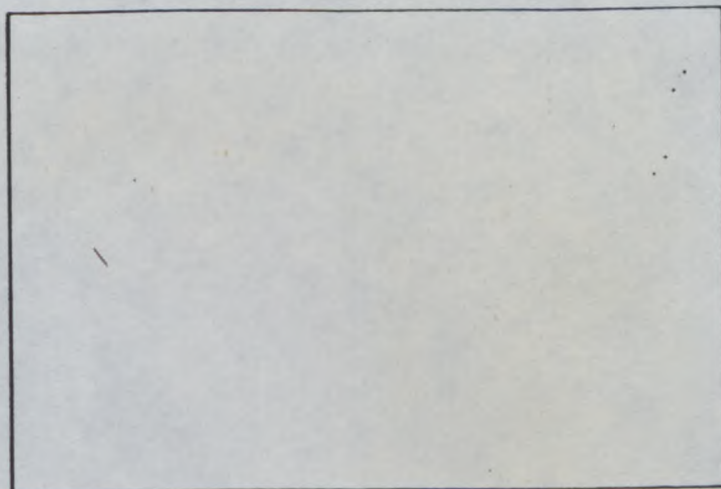

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
THE SWEDISH AUTOMOBILE-SPORT FEDERATION

Page /



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5203

Extension N°

03 / 02 VOFICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION☒ VO Variante option / Option variant

Homologation valable dès le

- 1 FEV. 1984

en groupe

A

Homologation valid as from

in group

Constructeur

SAAB-SCANIA AB

Modèle et type

Sedan V4

Manufacturer

Model and type

ARCEAU/CAGE DE SECURITE

ROLLBAR/ROLLCAGE

Arceau principal

Entretoise

Arceau avant

Main rollbar

longitudinale/diagonale

Front rollbar

Longitudinal/diagonal

strut

Materiau

Material

Diamètre extérieur

Exterior diameter

Epaisseur de paroi

Wall thickness

Limite élastique

Elastic limit

Résistance à la traction

Tensile strength

AlZnMg 1AlZnMg 1 / AlZnMg 1AlZnMg 140 mm40 mm / 40 mm40 mm3 mm3 mm / 3 mm3 mm30 kg/mm230 kg/mm2 / 30 kg/mm230 kg/mm236 kg/mm236 kg/mm2 / 36 kg/mm236 kg/mm2

Nous attestons que le présent arceau/la présente cage de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions et les résistances aux contraintes.

We certify that.....

.....
.....

Weight 14 kg

Signature du constructeur du véhicule

Signature of the car manufacturer

Gunnar Larsson

Director of engineering

Arceau/cage complet(e) hors de la voiture

Arceau/cage installé(e) dans la voiture




AQTB Bo Hellberg

A-5203

2/1VF

CERTIFICATE

SAAB-SCANIA AB, holder of a FISA entrant license, hereby certifies that more than 5 000 cars of the model SAAB Sedan V4, in accordance with homologation form submitted, have been produced during 12 consecutive months. We also certifie that 5 000 cars with steel bumpers and round head lamps respectively have been produced under the same conditions.



Gunnar Larsson
Director of engineering