



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA
FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°
Omologazione N°

A - 5263

Groupe **A/B**
Gruppo

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CONFORME ALL'ALLEGATO J AL CODICE SPORTIVO INTERNAZIONALE

Homologation valable à partir du **01 AVR. 1985** en groupe **A**
Omologazione valida a partire dal in gruppo

Photo A
Foto A



Photo B
Foto B



1. DEFINITIONS / DEFINIZIONI

101. Constructeur Alfa Romeo Auto S.p.A.
Costruttore
102. Dénomination(s) commerciale(s) — Modèle et type GIULIETTA 1.8 - '84
Denominazione(1) commerciale(1) — Modello e tipo
103. Cylindrée totale 1779,5 cm³
Cilindrata totale
104. Mode de construction ☐ séparée, matériau du châssis acier
Tipo di costruzione separata, materiale del telaio acciaio
☒ monocoque
☒ monoscocca
105. Nombre de volumes 3
Numero dei volumi
106. Nombre de places 5
Numero dei posti



Signature



Marque Alfa Romeo Auto S.p.A. Modèle Giulietta 1.8 - '84 N° Homol. A-5263
Marca Alfa Romeo Auto S.p.A. Modello Giulietta 1.8 - '84 N° Omologazione A-5263

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONI, PESO

202. Longueur hors-tout 4210 mm $\pm 1\%$
Lunghezza fuori-tutto
203. Largeur hors-tout 1660 mm $\pm 1\%$ Endroit de la mesure Ailes AV
Larghezza fuori-tutto Punto della misurazione Parafanghi anteriori
204. Largeur de la carrosserie: a) A la hauteur de l'axe AV 1660 mm $\pm 1\%$
Larghezza della carrozzeria: All'altezza dell'asse ant.
b) A la hauteur de l'axe AR 1655 mm $\pm 1\%$
All'altezza dell'asse post.
206. Empattement: a) Droit 2510 mm $\pm 1\%$ b) Gauche: 2510 mm $\pm 1\%$
Passo: Destro Sinistro
209. Porte-à-faux: a) AV: 765 mm $\pm 1\%$ b) AR: 935 mm $\pm 1\%$
Sbalzo: Ant.: Post.:
210. Distance "G" (volant — paroi de séparation AR) 1640 mm $\pm 1\%$
Distanza "G" (volante — paratia di separazione post.)

3. MOTEUR / MOTORE: (En cas de moteur rotatif, voir Article 335 sur fiche complémentaire). (In caso di motore rotativo, v. art. 355 sulla scheda complementare).

301. Emplacement et position du moteur: en avant, dans l'axe longitudinal de la voiture
Ubicazione e posizionamento del motore: inclinazione Moteur: à gauche (angle 4°)
antere, secondo l'asse longitudinale della vettura (angolo 4°)
303. Cycle 4 temps
Ciclo 4 tempi
304. Suralimentation, ~~oui~~/non; type no
Sovralimentazione ~~sì~~/no tipo
(En cas de suralimentation, voir également l'Article 334 sur fiche complémentaire)
(In caso di sovralimentazione, v. anche l'art. 334 sulla scheda complementare)
305. Nombre et disposition des cylindres 4 en ligne
Numero e disposizione dei cilindri 4 in linea
306. Mode de refroidissement par liquide
Sistema di raffreddamento a liquido
307. Cylindrée: a) Unitaire 445 cm³ b) Totale 1779,5 cm³
Cilindrata: a) Unitaria b) Totale
c) Totale maximum autorisée*: 1806 cm³ * (Cette indication n'est pas à considérer en Gr. N)
c) Totale massima autorizzata*: 1806 cm³ * (Questa indicazione non è da considerare in Gr. N)



Marque Alfa Romeo Auto S.p.A. Modèle GIULIETTA 1.8 - '84 N° Homol. A-5263
Marca _____ Modello _____ N° Omologazione _____

312. Matériau du bloc-cylindres alliage aluminium
Materiale del blocco cilindri lega d'alluminio
313. Chemises: a) oui/ ~~non~~ c) Type: en fonte
Camicie: sì/ ~~no~~ Tipo ghisa, umido
314. Alésage 80 mm
Alesaggio _____ mm
315. Alésage maximum autorisé 80,6 mm (Cette indication n'est pas à considérer en G.R. N)
Alesaggio massimo autorizzato _____ mm (Questa indicazione non è da considerare in Gr. N)
316. Course 88,5 mm
Corsa _____ mm
318. Bielle: a) Matériau acier b) Type de la tête de bielle coupé droite
Biella: Materiale acciaio Tipo della testa di biella tagliata diritta
c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets): 53,7 mm $\pm 0,1\%$
c) Diametro interno della testa di biella (senza cuscinetti)
d) Longueur entre axes: 157 mm ($\pm 0,1$ mm) e) Poids minimum: 680 g
Lunghezza tra gli assi
Peso minimo
319. Vilebrequin: a) Type de construction un seul pièce
Albero motore: Tipo di costruzione un solo pezzo
b) Matériau acier
Materiale acciaio
c) ☐ coulé ☒ estampé
fuso stampato d) Nombre de paliers 5
Numero dei cuscinetti
e) Type de paliers lisses
Tipo dei cuscinetti liscio
f) Diamètre des paliers 60 mm $\pm 0,2\%$
Diametro dei cuscinetti
g) Matériau des chapeaux des paliers alluminium
Materiale dei cappelli supporti albero motore alluminio
h) Poids minimum du vilbrequin nu 17.800 g
Peso minimo dell'albero motore nudo
320. Volant moteur: a) Matériau acier
Volano motore: Materiale acciaio
b) Poids minimum avec couronne de démarreur 9200 g
Peso minimo con corona d'avviamento
321. Culasse: a) Nombre de culasses 1 b) Matériau aluminium
Testata: Numero delle testate Materiale alluminio
323. Alimentation par carburateur(s): a) Nombre de carburateurs 2
Alimentazione a carburatore(i): Numero dei carburatori
b) Type horizontale c) Marque et modèle Dellorto DH LA 40H
Tipo orizzontale Marca e modello



Marque Alfa Romeo Auto S.p.A.
Marca _____

Modèle Giulietta 1.8 - '84
Modello _____

N° Homol. A - 5263
N° Omologazione _____

- d) Nombre de passages de gaz par carburateur 2
Numero dei passaggi di miscela per carburatore _____
- e) Diamètre maximum de la tubulure de gaz à la sortie du carburateur 40 mm
Diametro massimo del condotto della miscela all'uscita del carburatore _____
- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum 32 mm
Diametro del diffusore nel punto di massima strozzatura _____

324. Alimentation par injection: // a) Marque: //
Alimentazione ad iniezione _____
Marca _____
- b) Modèle du système d'injection: //
Modello del sistema d'iniezione _____
- c) Mode de dosage du carburant: ☐ mécanique ☐ électronique ☐ hydraulique
Sistema di dosaggio del carburante ☐ meccanico ☐ elettronico ☐ idraulico
- c1) Pionneur ☐ oui/non c2) Mesure du volume d'air ☐ oui/non
Pompa a stantuffo ☐ si/no Misura del volume d'aria ☐ si/no
- c3) Mesure de la masse d'air ☐ oui/non c4) Mesure de la vitesse de l'air ☐ oui/non
Misura della massa d'aria ☐ si/no Misura della velocità dell'aria ☐ si/no
- c5) Mesure de la pression d'air ☐ oui/non Quelle est la pression de réglage? _____ bars
Misura della pressione dell'aria ☐ si/no Qual'è la pressione di regolazione? _____ bar
- d) Dimensions effectives du point de mesure au(x) papillon(s) ou au(x) tiroir(s) d'étranglement
Dimensioni effettive del punto di misura alla(e) farfalla(e) o a(ai) cassetto(i) di strozzatura _____ mm
- e) Nombre des sorties effectives de carburant
Numero delle effettive uscite di carburante _____
- f) Position des soupapes d'injection: ☐ Canal d'admission ☐ Culasse
Posizione delle valvole d'iniezione: ☐ Collettore d'aspirazione ☐ Testata
- g) Parties du système d'injection servant au dosage du carburant
Parti del sistema d'iniezione che servono per il dosaggio del carburante //

325. Arbre à cames: a) Nombre 2 b) Emplacement en tête
Albero a camme: Numero 2 Ubicazione in testa
- c) Système d'entraînement par chaîne d) Nombre de paliers par arbre
Sistema di trasmissione a catena Numero cuscinetti per albero 3
- f) Système de commande des soupapes commande directe sur culbuteurs
Sistema di comando delle valvole comando diretto sui bicchierini

326. Distribution: e) Levée maximum des soupapes Admission 10,1 Echappement 10,1
Distribuzione: Alzata massima delle valvole Aspirazione 10,1 mm Scarico 10,1 mm
avec jeu de 0,05 mm 0,05 mm
con gioco di _____ mm _____ mm

327. Admission: a) Matériau du collecteur Alliage aluminium
Aspirazione: Materiale del collettore Lega d'alluminio
- b) Nombre d'éléments du collecteur 1 c) Nombre des soupapes par cylindre 1
Numero degli elementi del collettore 1 Numero delle valvole per cilindro 1
- d) Diamètre maximum des soupapes 42 mm e) Diamètre de la tige de soupape 9 mm
Diametro massimo delle valvole 42 mm Diametro dello stelo della valvola 9 mm
- f) Longueur de la soupape 105 mm g) Type des ressorts de soupape Helicoidaux
Lunghezza della valvola 105 mm Tipo di molle della valvola Elicoidale



Marque Alfa Romeo Auto S.p.A. Modèle GIULIETTA 1.8-'84 N° Homol. **A - 5263**
Marca Alfa Romeo Auto S.p.A. Modello GIULIETTA 1.8-'84 N° Omologazione _____

328. Echappement: a) Matériau du collecteur fonte
Scarico: Materiale del collettore ghisa
b) Nombre d'éléments du collecteur 2 d) Nombre de soupapes par cylindre 1
Numero di elementi del collettore 2 Numero delle valvole per cilindro 1
e) Diamètre maximum des soupapes 37,2 mm f) Diamètre de la tige de soupape 9 mm
Diametro massimo delle valvole 37,2 mm Diametro dello stelo delle valvole 9 mm
g) Longueur de la soupape 105 mm h) Type des ressorts de soupape Helicoidaux
Lunghezza della valvola 105 mm Tipo di molle della valvola Elicoidale
330. Système d'allumage: a) Type par batterie
Sistema d'accensione: Tipo a batteria
b) Nombre de bougies par cylindre 1 c) Nombre de distributeurs 1
Numero delle candele per cilindro 1 Numero dei distributori 1
333. Système de lubrification: a) Type carter humide b) Nombre de pompes à huile 1
Sistema di lubrificazione: Tipo carter umido Numero delle pompe olio 1

4. CIRCUIT DE CARBURANT / CIRCUITO DEL CARBURANTE

401. Réservoir: a) Nombre 1 b) Emplacement à l'arrière/posteriormente
Serbatoio: Numero 1 Ubicazione à l'arrière/posteriormente
c) Matériau acier d) Capacité maximum 50 L
Materiale acciaio Capacità massima 50 L

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

501. Batterie(s): a) Nombre 1
Batteria(e): Numero 1

6. TRANSMISSION / TRASMISSIONE

601. Roues motrices: ☐ avant ☒ arrière
Ruote motrici: ☐ ant. ☒ post.
602. Embrayage: b) Système de commande Hydraulique
Frizione: Sistema di comando Idraulico
c) Nombre de disques 1
Numero dei dischi 1



Marque ALFA ROMEO AUTO S.p.A.
Marca _____

Modèle GIULIETTA 1.8 - '84
Modello _____

N° Homol. **A - 5263**
N° Omologazione _____

603. Boîte de vitesses: a) Emplacement à l'arrière, sous les sièges AR
Cambio di velocità: Ubicazione posteriore, sotto il sedile posteriore



b) Marque "manuelle" Alfa Romeo c) Marque "automatique"
Marca "manuale" _____ Marca "automatico" _____

d) Emplacement de la commande sur le tunnel
Ubicazione del comando sul tunnel

e) Rapports
Rapporti

	Manuelle / Manuale			Automatique / Automatico			B.V. suppl. / Cambio di V.S.		
	rapports rapporti	nombre de dents/ numero dei denti	SYNCR	rapports rapporti	nombre de dents/ numero dei denti		rapports rapporti	nombre de dents/ numero dei denti	SYNCR
1	3,5	49/14	X				2,57	36/14	X
2	1,956	45/23	X				1,94	33/17	X
3	1,258	39/31	X				1,55	31/20	X
4	0,946	35/37	X				1,22	28/23	X
5	0,78	32/41	X				1	25/25	X
AR/RM	3	36/12					2,615	34/13	
Constante Co- stante									

f) Grille de vitesse
Griglia di velocità



604. Surmultiplication: a) Type
Surmultiplicazione: Tipo _____

b) Rapport
Rapporto _____

c) Nombre de dents
Numero dei denti _____

d) Utilisable avec les vitesses suivantes
Utilizzabile con le seguenti marce _____



Marque ALFA ROMEO AUTO S.p.A.
Marca

Modèle GIULIETTA 1.8 - '84
Modello

N° Homol. A - 5263
N° Omologazione

605. Couple final:

Coppia finale:

- a) Type du couple final
Tipo di coppia finale
b) Rapport
Rapporto
c) Nombre de dents
Numero di denti
d) Type de limitation de
différentiel (si prévu)
Tipo di limitazione
del differenziale (se prevista)

AV / Ant.	AR / Post.
<u>//</u>	<u>Hipoyde</u>
<u>//</u>	<u>4,1</u>
<u>//</u>	<u>41/10</u>
<u>//</u>	

- e) Rapport de la boîte de transfert
Rapporto della scatola di rinvio //

606. Type de l'arbre de transmission joints caoutchouc et à billes
Tipo dell'albero di trasmissione giunti in gomma e a sfere

7. SUSPENSION / SOSPENSIONE

701. Type de suspension: a) AV/Ant. roues indépendantes à parallélogrammes transversaux
Tipo di sospensione: ruote indipendenti a parallelogramma trasversale
b) AR/Post. essieu rigide-type De Dion+parallélogramme de Watt
assale rigido- tipo De Dion+parallelogramma di Watt

702. Ressorts hélicoïdaux: AV: oui/non AR: oui/non
Molle elicoidali: Ant.: si/no Post.: si/no

703. Ressorts à lames: AV: oui/non AR: oui/non
Molle a balestra: Ant.: si/no Post.: si/no

704. Barre de torsion: AV: oui/non AR: oui/non
Barra di torsione: Ant.: si/no Post.: si/no

705. Autre type de suspension: Voir photo/dessin en page 15.
Altro tipo di sospensione: Vedi foto/disegno a pag. 15.



Marque
Marca ALFA ROMEO AUTO S.p.A.

Modèle
Modello GIULIETTA 1.8 - '84

N° Homol. **A - 5263**
N° Omologazione

707. Amortisseurs:

Ammortizzatori:

- a) Nombre par roue
Numero per ruota
b) Type
Tipo
c) Principe de fonctionnement
Principio di funzionamento

Avant / Ant.	Arrière / Post.
1	1
telescopiques telescopico	telescopiques telescopico
Hydrauliques Idraulico	Hydrauliques Idraulico

8. TRAIN ROULANT / PARTI ROTANTI:

801. Roues: a) Diamètre AV AR
Ruote: Diametro Ant. 13 "/ 330,2 mm Post. 13 "/ 330,2 mm

803. Freins: a) Système de freinage double, hydraulique
Freni: Sistema di frenaggio doppio, idraulico
b) Nombre de maître-cylindres b1) Alésage
Numero delle pompe 1 tandem Alésaggio 22,2 / 22,2 mm
c) Servo-frein oui/non c1) Marque et type ATE tandem, à dépression
Servo-freno si/no Marca e Tipo
d) Régulateur de freinage oui/non d1) Emplacement : coffre moteur, à côté de la pompe
Regolatore di frenata si/no Ubicazione : vano motore, accanto alla pompa.

- e) Nombre de cylindres par roue:
Numero dei cilindri per ruota
e1) Alésage
Alésaggio
f) Freins à tambours:
Freni a tamburo:
f1) Diamètre intérieur
Diametro interno
f2) Nombre de mâchoires par roue.
Numero delle guarnizioni per ruota
f3) Surface de freinage
Superficie di frenaggio
f4) Largeur des garnitures
Larghezza delle guarnizioni
g) Freins à disques:
Freni a disco
g1) Nombres de sabots par roue
Numero delle pastiglie per ruota
g2) Nombre d'étriers par roue
Numero di pinze per ruota

Avant / Ant.	Arrière / Post.
2	2
48 mm	38 mm
/ mm (± 1,5 mm)	/ mm (± 1,5 mm)
/	/
/ cm ²	/ cm ²
/ mm	/ mm
2	2
1	1



Marque ALFA ROMEO AUTO S.p.A. Modèle GIULIETTA 1.8 - '84
 Marca ALFA ROMEO Modello GIULIETTA 1.8 - '84

N° Homol. **A - 5263**
 N° Omologazione

	AV / Ant.	AR / Post.
g3) Matériau des étriers Materiale pinze	<u>fonte/ ghisa</u>	<u>fonte/ghisa</u>
g4) Epaisseur maximale du disque Spessore massimo del disco	<u>12,7</u> mm	<u>10</u> mm
g5) Diamètre extérieur du disque Diametro esterno del disco	<u>260</u> mm (± 1 mm)	<u>250</u> mm (± 1 mm)
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Diametro esterno della superficie spazzata dalle pastiglie	<u>258 ± 1</u> mm	<u>248 ± 1</u> mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Diametro interno della superficie spazzata dalle pastiglie	<u>172 ± 1,5</u> mm	<u>172 ± 1,5</u> mm
g8) Longueur hors-tout des sabots Lunghezza fuori tutto delle pastiglie	<u>62 ± 1</u> mm	<u>56 ± 1</u> mm
g9) Disques ventilés Dischi ventilati	<u>oui/non</u> <u>si/no</u>	<u>oui/non</u> <u>si/no</u>
g10) Surface de freinage par roue Superficie di frenaggio per ruota	<u>597,07</u> cm ²	<u>517,27</u> cm ²

h) Frein de stationnement:
Freno a mano:

h2) Emplacement de la commande sur le tunnel
 Ubicazione del comando
 sur le tunnel

h1) Système de commande à cable
 Sistema di comando a cavo

h3) Effet sur roues AR Oui
 Effetto sulle ruote Ant. Post. Si

804. Direction: a) Type à crémaillère
 Sterzo: Tipo

b) Rapport 19,5 : 1
 Rapporto

c) Servo-assistance oui/non
 Servosterzo

9. CARROSSERIE / CARROZZERIA

901. Intérieur: a) Ventilation oui/non
 Interno: Ventilazione si/no

f) Toit ouvrant optionnel oui/non
 Tetto apribile si/no

f2) Système de commande
 Sistema di comando

g) Système d'ouverture des vitres latérales: AV/Ant. a manivelle / a manovella / électrique
 Sistema di apertura dei vetri laterali: AR/Post. a manivelle / a manovella

902. Extérieur: a) Nombre de portes 4
 Esterno: Numero delle porte

c) Matériau des portières:
 Materiale delle portiere:

b) Hayon AR = oui/non
 Porta post. = si/no

AV/Ant. acier/acciaio
 AR/Post. acier/acciaio



Marque Alfa Romeo Auto S.p.A. Modèle GIULIETTA 1.8 - '84 N° Homol. **A-5263**
 Marca Alfa Romeo Auto S.p.A. Modello GIULIETTA 1.8 - '84 N° Omologazione

- d) Matériau du capot AV acier
 Materiale del cofano ant. acciaio
- e) Matériau du capot/hayon AR acier / acciaio
 Materiale del cofano post. / porta posteriore acier / acciaio
- f) Matériau de la carrosserie acier/ acciaio
 Materiale della carrozzeria acier/ acciaio
- g) Matériau du pare-brise verre feuilleté/ vetro laminato
 Materiale del parabrezza verre feuilleté/ vetro laminato
- h) Matériau de la lunette AR verre trempé / vetro temperato
 Materiale del lunotto posteriore verre trempé / vetro temperato
- i) Matériau des glaces de custode //
 Materiale dei vetri laterali posteriori //
- k) Matériau des vitres latérales AV/Ant. verre trempé/ vetro temperato
 Materiale dei vetri laterali AR/Post. verre trempé/ vetro temperato
- l) Matériau du pare-choc avant matériau sjntheticue/ materiale sintetico = plastique
 Materiale del paraurti anteriore matériau sjntheticue/ materiale sintetico = plastica
- m) Matériau du pare-choc arrière matériau sjntheticue/ materiale sintetico = plastica
 Materiale del paraurti posteriore matériau sjntheticue/ materiale sintetico = plastica

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

605 b) bis rapport couple final : 4,56 ; 5,125
 rapporto coppia conica

c) bis nombre de dents : 41/9 ; 41/8
 numero di denti

321 e) Angle entre l'axe de la soupape d'admission et celui de la soupape d'échappement : $78^{\circ} \pm 30'$
 Angolo fra l'asse della valvola di aspirazione e quello della valvola di scarico: $78^{\circ} \pm 30'$



Marque ALFA ROMEO AUTO S.p.A.
Marca ALFA ROMEO AUTO S.p.A.


Modèle GIULIETTA 1.8 - '84
Modello GIULIETTA 1.8 - '84

N° Homol. **A - 5263**
N° Omologazione


PHOTOS / FOTO

Moteur / Motore


C) Profil droit du moteur déposé
Profilo destro del motore con accessori

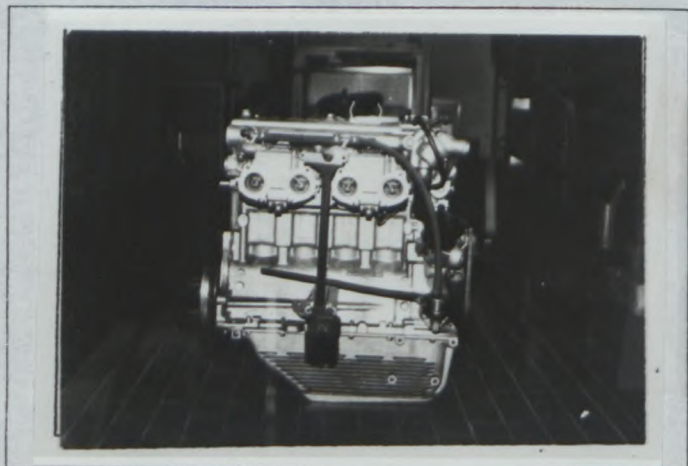


D) Profil gauche du moteur déposé
Profilo sinistro del motore con accessori

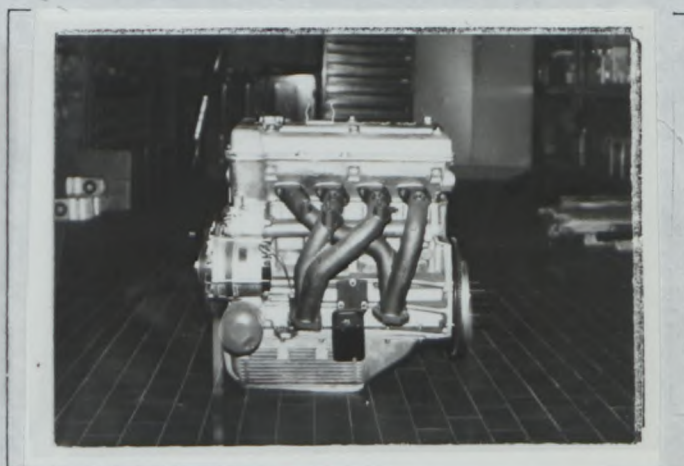

E) Moteur dans son compartiment
Motore nel suo vano

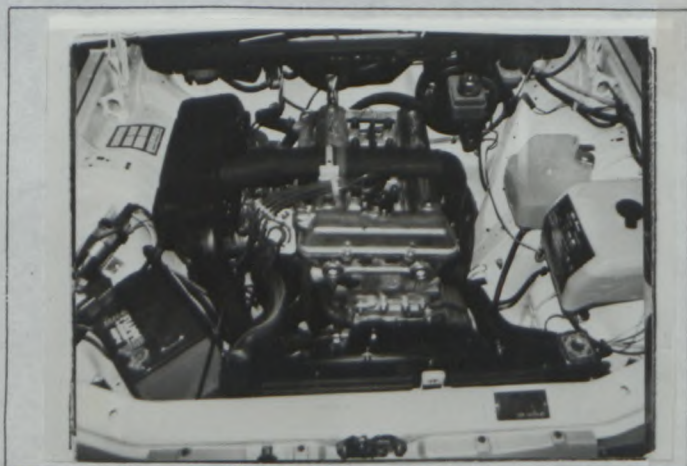

F) Culasse nue
Testata nuda

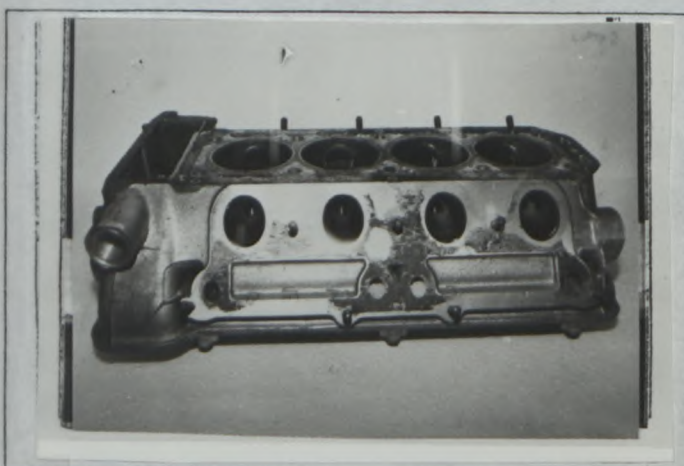

Marque ALFA ROMEO AUTO S.p.A.
Marca _____


Modèle GIULIETTA 1.8 - '84
Modello _____

N° Homol. _____


N° Omologazione _____

A-5263


G) Chambre de combustion
Camera di combustione

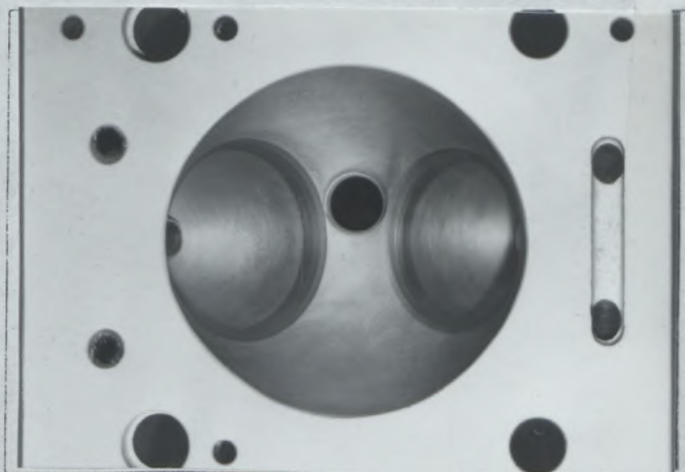

H) Carburateur(s) ou système d'injection
Carburatore(i) o sistema d'iniezione

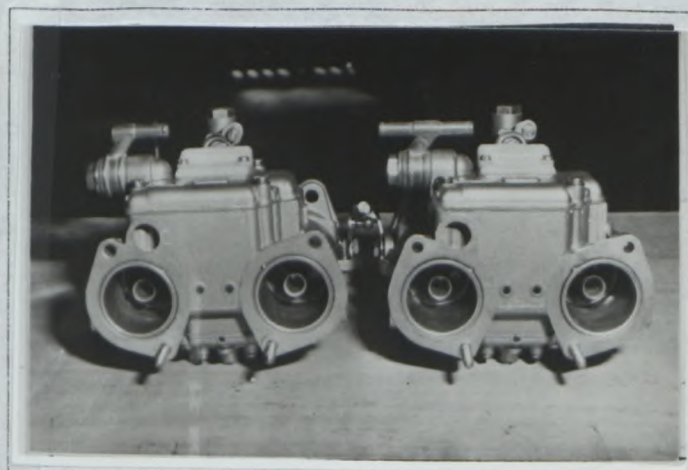

i) Collecteur d'admission
Collettore d'aspirazione

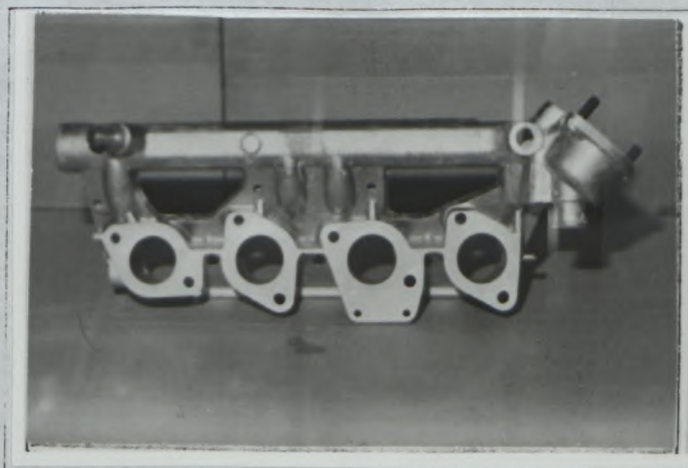


J) Collecteur d'échappement
Collettore di scarico



Ø 45

Transmission / Trasmissione

S) Carter de boîte de vitesse et cloche d'embrayage
Scatola del cambio di velocità e leva della frizione

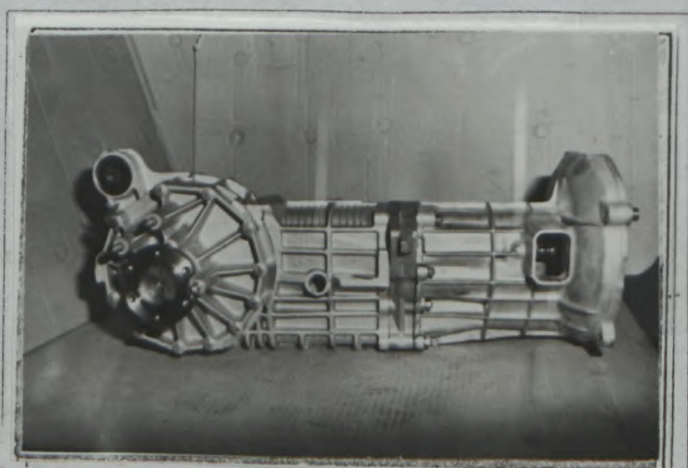


Marque
Marca ALFA ROMEO AUTO S.p.A.

Modèle
Modello GIULIETTA 1.4 L.I.B.A


N° Homol. **A - 5263**
N° Omologazione

Suspension / Sospensione

T) Train avant complet déposé
Avantreno completo smontato

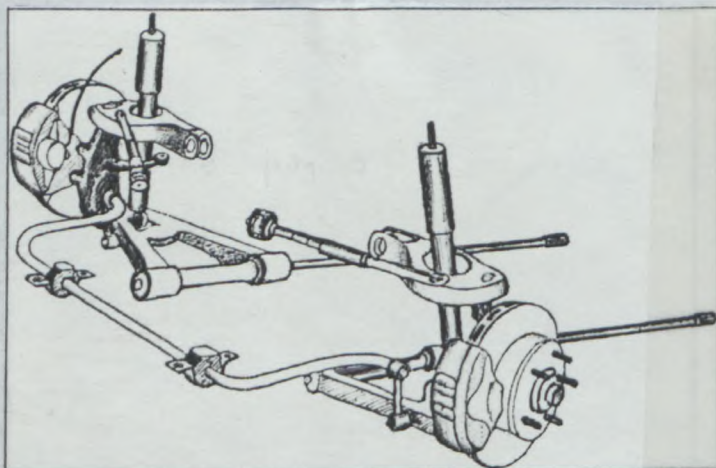

U) Train arrière complet déposé
Retroreno completo smontato

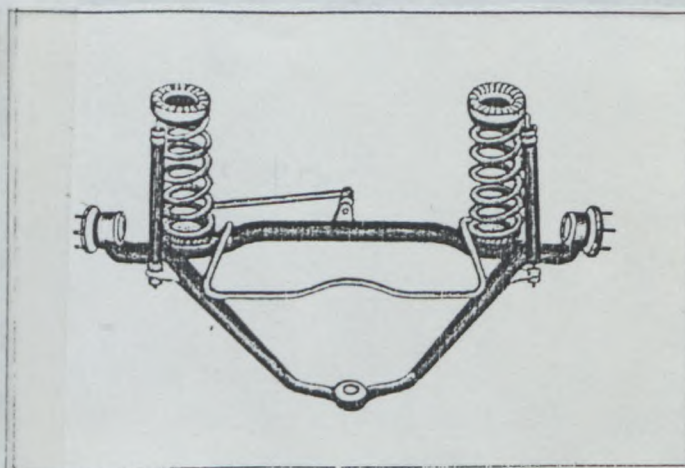

Train roulant / Parti rotanti

V) Freins avant
Freni anteriori



W) Freins arrière
Freni posteriori



Carrosserie / Carrozzeria

X) Tableau de bord
Cruscotto




Y) Toit ouvrant
Tetto apribile




DESSINS / DISEGNI

Moteur / Motore


- I Orifices d'admission de la culasse, face collecteur (tolérances sur dimensions: - 2%, + 4%)
 Orifizi d'aspirazione della testata, lato collettore (tolleranze sulle dimensioni: - 2%, + 4%)

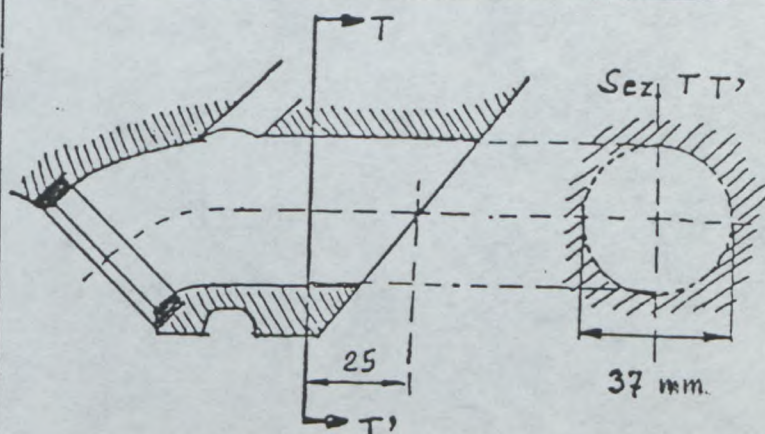


- II Orifices du collecteur d'admission, côté culasse (tolérances sur dimensions: - 2%, + 4%)
 Orifizi del collettore d'aspirazione, lato testata (tolleranze sulle dimensioni: - 2%, + 4%)

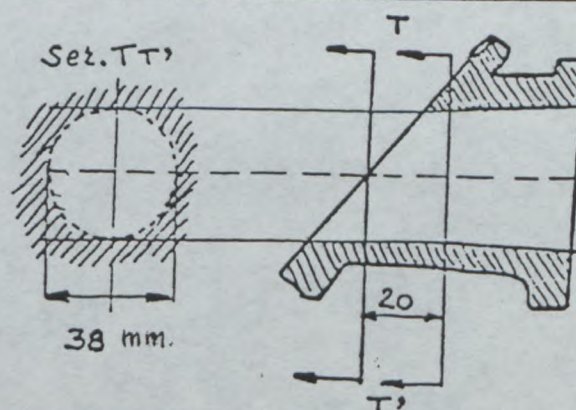

- III Orifices d'échappement de la culasse, face collecteur (tolérances sur dimensions: - 2%, + 4%)
 Orifizi di scarico della testata, lato collettore (tolleranze sulle dimensioni: - 2%, + 4%)

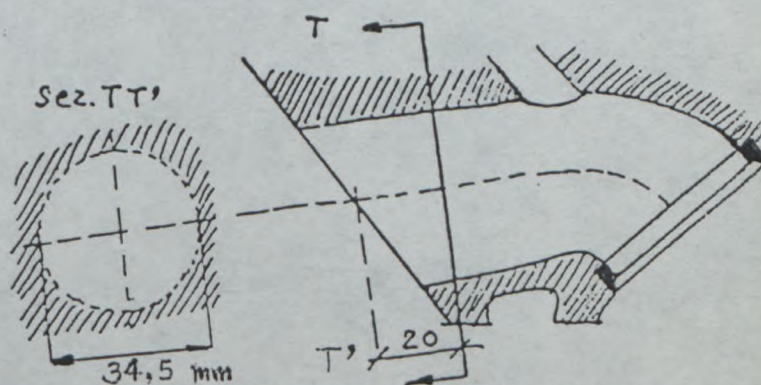

- IV Orifices du collecteur d'échappement, côté culasse (tolérances sur dimensions: - 2%, + 4%)
 Orifizi del collettore di scarico, lato testata (tolleranze sulle dimensioni: - 2%, + 4%)

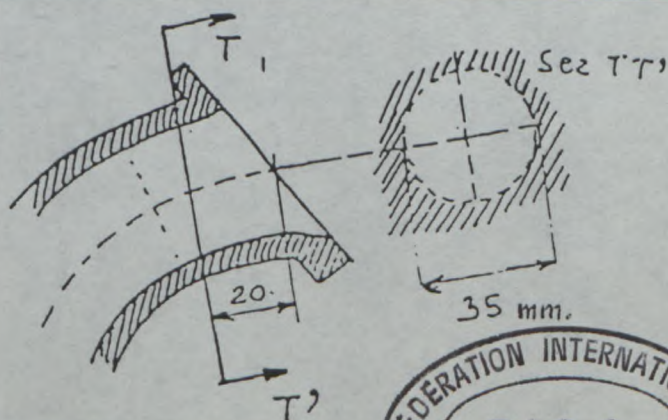

Marque
Make

Modèle
Model

N° Homol. **A - 5263**

Suspension / Suspension

- XV Système de suspension, selon l'article 705 ou en remplacement des photos O et P.
Suspension system according to article 705 or replacing photos O and P.





AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA
FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No
Omologazione No



A - 5263

Groupe
Gruppo **A/B**

Marque
Marca ALFA ROMEO AUTO S.p.A.

Modèle
Modello GIULIETTA 1.8 - 84

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Dimensioni interne come definite dal Regolamento d'omologazione.

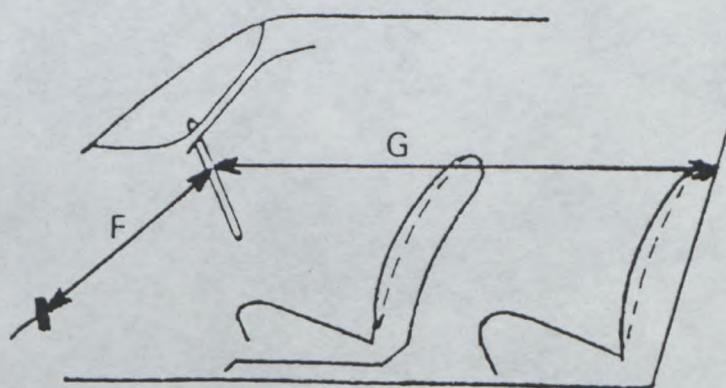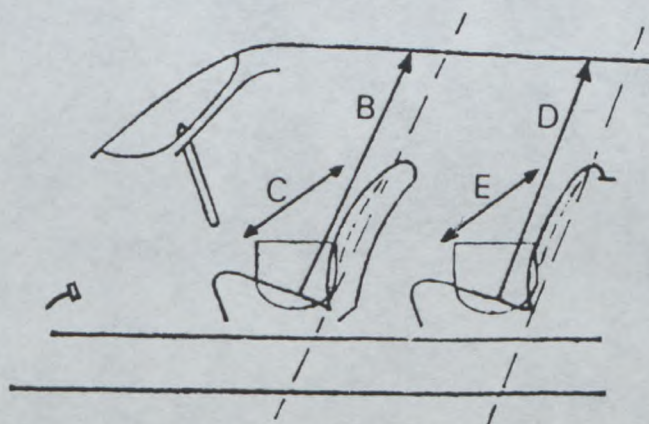

B (Hauteur sur sièges avant)
(Altezza sui sedili anteriori) 950 mm

C (Largeur aux sièges avant)
(Larghezza ai sedili anteriori) 1370 mm

D (Hauteur sur sièges arrière)
(Altezza sui sedili posteriori) 930 mm

E (Largeur aux sièges arrière)
(Larghezza ai sedili posteriori) 1340 mm

F (Volant - Pédale de frein)
(Volante - Pedale del freno) 605 mm

G (Volant - paroi de séparation arrière)
(Volante-paratia di separazione posteriore) 1640 mm

H = F + G = 2245 mm



Alfa Romeo Auto S.p.A.

Sede Sociale Napoli □ Via Medina, 40 □ CAP 80133 □ Cap. Soc. L. 550.200.000.000 □ CF 03271860631 □ Trib. NA 2418/80 □ CCIAA NA 328412
 Direzione di Pomigliano d'Arco □ CAP 80038 □ tel. 081/8841033 □ telex 710360 ALFSUD
 Direzione di Milano □ CAP 20149 □ tel. 02/39771
 Direzione di Arese □ CAP 20020 □ tel. 02/93391 □ telex 330101 ALFAMI
 Direzione di Balocco □ CAP 13040 □ tel. 0161/851401

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE


CERTIFICAT DE PRODUCTION PRODUCTION CERTIFICATE

Constructeur **ALFA ROMEO AUTO S.p.A.** Date **31.10.84**
 Manufacturer
 Modèle de voiture **113.50/113.51** Type ou désignation commerciale
 Car Model **A-5263** Type or commercial designation
 N° d'homologation Giulietta 1.8
 Homologation N°
 Nature de l'extension
 Nature of the extension

PRODUCTION

Je soussigné certifie que la production mentionnée ci-contre s'entend pour des voitures entièrement terminées, identiques et conformes à la fiche d'homologation présentée pour ce modèle.

I hereby certify that the production indicated opposite concerns cars which are entirely completed, identical and in conformity with the recognition form submitted for the said model.

Signature 
 Ing. Filippo Surace
 Fonction .. Directeur General
 Position

Mois/Année Month/Year		Nombre Number
1	Janvier	837
2	Fevrier	653
3	Mars	926
4	Avril	852
5	Mai	316
6	Juin	21
7	Juillet	690
8	Août	75
9	Septembre	334
10	Octobre	310
11		
12		
TOTAL		5014
Observations : Remarks :		

Alfa Romeo 