



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

A-5585



Groupe
Group
グループ

A / B

JAF公認番号 JA-182
JAF公認グループ
JAF発効年月日 1998年1月31日

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE
国際スポーツ法典付則J項（及びJAF国内競技車両規則）に従った公認書式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA発効年月日

01 AVR. 1998

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front
フロント3/4が見える車体全体



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear
リア3/4が見える車体全体



1. GENERALITES / GENERAL / 一般項目

101. Construceteur
Manufacturer
製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - model and type
通称名 - 形式とモデル

LANCER EVOLUTION (CP9A)

103. Cylindrée
Cylinder capacity
総排気量

1,998.8 cm³

Cylindrée corrigée
Corrected cylinder capacity
修正総排気量

1,998.8 × 1.7 = 3,398.0 cm³

104. Mode de construction :
Type of car construction :
車両構造の形式 :

a) Mode :
Type :
形式 :

~~séparée~~
~~separate~~
~~モノコック~~

monocoque
unitary construction
モノコック

b) Matériau du châssis / coque
Material of chassis / bodyshell
シャーシ / 車体の材質

Steel

105. Nombre de volumes
Number of volumes
コンパートメントの数

3

106. Nombre de places
Number of places
定員

5



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Angas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法, 重量

202. Longueur hors-tout

Overall length

車両全長

4,350 mm ± 1%

203. Largeur hors-tout

Overall width

車両全幅

1,770 mm ± 1%

Endroit de mesure

Where measured

測定箇所

At Rear Axle

204. Largeur de carrosserie

Width of bodywork

車体の幅

a) A la hauteur de l'axe avant

At front axle

前輪軸上の車体幅

1,755 mm ± 1%

b) A la hauteur de l'axe arrière

At rear axle

後輪軸上の車体幅

1,770 mm ± 1%

206. Empattement

Wheelbase

ホイールベース

2,510 mm ± 1%

209. Port-à-faux

Overhang

オーバーハング

a) Avant

Front

前

890 mm ± 1%

b) Arrière

Rear

後

950 mm ± 1%

210. Distance "G" (volant-paroi de séparation arrière)

Distance "G" (steering wheel-rear bulkhead)

寸法 "G" (ステアリングホイール - リアバルクヘッド)

1,640 mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

3. MOTEUR/ENGINE/エンジン

(en cas de moteur rotatif, voir Art. 335 sur fiche additionnelle)
(in case of rotative engine, see Art. 335 on additional form)
(ロータリーエンジンの場合、補助書式第335項参照)

301. Emplacement et position du moteur
Location and position of the engine
エンジンの位置と向き

Front, Lateral, Vertical

303. Cycle



Cycle

サイクル


4-OTTO

C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine
車両から取り外したエンジンの右側面

D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine
車両から取り外したエンジンの左側面

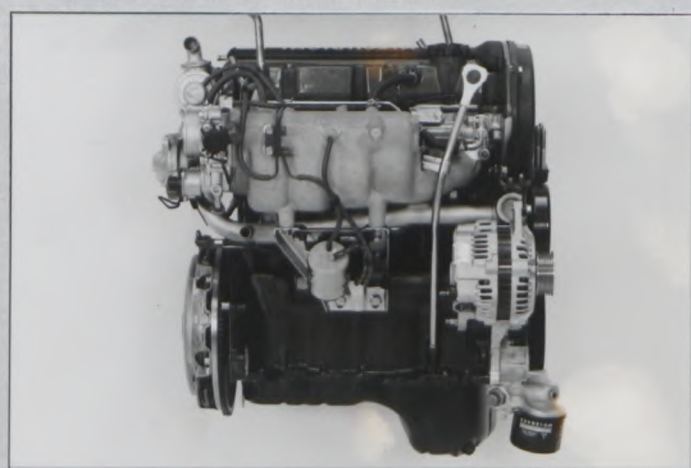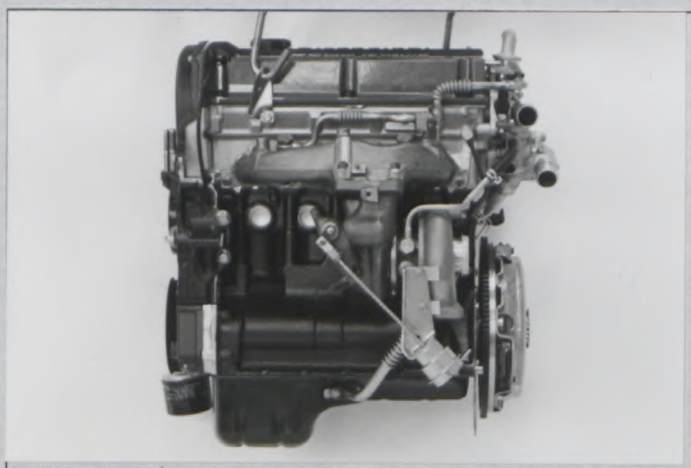

E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment
車両に取り付けたエンジン

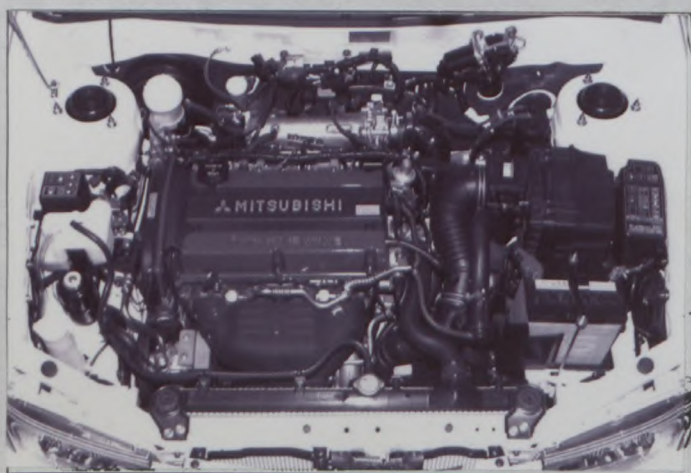

304. Suralimentation
Supercharging
過給

oui	non
yes	no
有	無

(en cas de suralimentation, voir Art. 334 sur fiche additionnelle)
(in case of supercharging, see Art. 334 on additional form)
(過給の場合、追加書式第334項参照)

Type et nombre de compresseurs
Type and number of compressors
コンプレッサの型式と数

Exhaust Turbo Charger, Single



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

305. Nombre et disposition des cylindres

Number and layout of cylinders シリンダー配列と数 4 In-Line

306. Mode de refroidissement

Type of cooling 冷却装置 Liquid

307. Cylindrée

Cylinder capacity 気筒容量

a) Unitaire

Unitary 1気筒 499.7 cm³

b) Totale

3,398.0

Total 合計 (1,998.8 × 1.7) cm³

c) Totale max. autorisée

Max. total allowed 許される最大排気量 3,446.1 cm³

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N グループNには有効ではない

312. Matériau du bloc-cylindre

Cylinder block material シリンダーブロックの材質 Cast - Iron

313. Chemises :

Sleeves : スリーブ :

a)

~~oui~~ non
yes 有 no 無

c)

~~humides~~ sèches
wet 湿式 dry 乾式

314. Alésage

Bore 穴径 85.03 mm

315. Alésage maximum autorisé

Maximum bore allowed 許される最大穴径 85.63 mm

316. Course

Stroke ストローク 88.0 mm

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N グループNには有効ではない

318. Bielle :

a) Matériau

Connecting rod : コネクティングロッド : Material 材質 Steel

b) Type de la tête de bielle

Big end type ビッグエンド形式 Separate

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)

Interior diameter of the big end (without shell bearings) ビッグエンドの内径(ベアリングを除く) 48.0 mm

d) Longueur entre axes

Length between the axes コロッドの長さ 150.0 ± 0.1 mm

e) Poids minimum

Minimum weight 最低重量 616.0 g

319. Vilebrequin

a) Type de construction

Crankshaft クランクシャフト Type of manufacture 製造の形式 One Piece

b) Matériau

Material 材質 Steel

c)

~~coulé~~ forgé
cast 鑄造 forged 鍛造

d) Nombre de paliers

Number of bearings ベアリングの数 5

e) Type de paliers

Type of bearings ベアリングの形式 Plain

f) Diamètre des paliers

Diameter of bearings ベアリングの外径 61.0

g) Matériau des chapeaux de paliers

Bearing caps material

ベアリングキャップの材質

Cast - Iron

h) Poids minimum du vilebrequin nu

Minimum weight of bare crankshaft

クランクシャフト単体の最低重量 13,580 g

320. Volant moteur :

Flywheel : フライホイール :

Boîte manuelle / Manual gearbox
マニュアルギアボックス

Boîte automatique / Automatic gearbox
オートマチックギアボックス

a) Matériau / Material / 材質

Steel

× × × ×

b) Poids minimum avec
couronne de démarreur

Minimum weight with
starter ring

リングギア付きフライホイールの最低重量

4,750 g

× × × × g

Utilisable uniquement avec boîte de
vitesses automatique
Only usable with an automatic gearbox
オートマチックギアボックスの使用のみ



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

321 Culasse :

a) Nombre

b) Matériau

Cylinderhead : シリンダーヘッド :

Number 数 1

Material 材質

Aluminum Alloy

e) Angle entre soupape d'admission et la verticale

Angle between intake valve and vertical

インテークバルブと垂直線間の角度

28.5°

f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale

Angle between exhaust valve and vertical

エキゾーストバルブと垂直線間の角度

28.5°

F) Culasse nue



Bare cylinderhead

シリンダーヘッド単体

G) Chambre de combustion

Combustion chamber

燃焼室

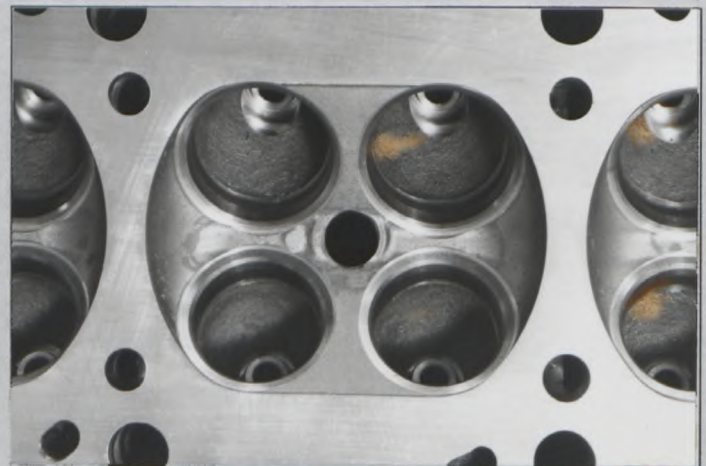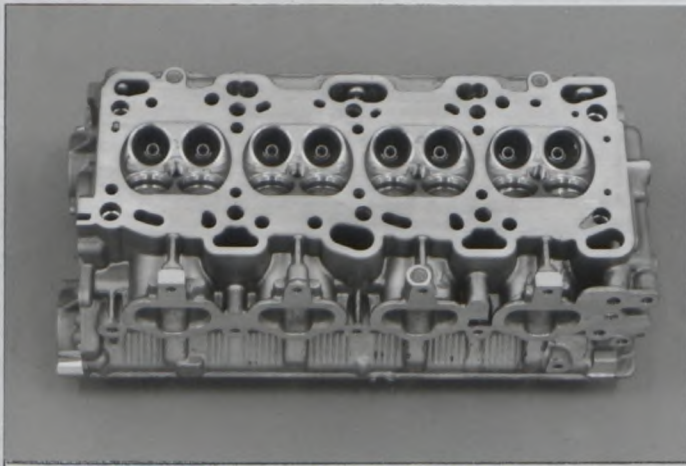

323. Alimentation par carburateur :

Fuel feed by carburettor : キャブレター方式 :

b) Type

Type

形式

××××

d) Nombre de passages de gaz par carburateur

Number of mixture passages per carburettor

キャブレター出口のバルブの数

××××

e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur

Maximum diameter of the carburettor mixture exit port

キャブレター出口の最大内径

××××

mm

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum

Diameter of the venturi at the narrowest point

ベンチュリー径

××××

±0.25mm

H) Carburateur(s)

Carburettor(s)

キャブレター

a) Nombre de carburateurs

Number of carburettors

キャブレターの数 ××××

c) Marque et modèle

Make and model

会社名と型式

××××

××××



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

324. Alimentation par injection : a) Marque

Fuel feed by injection :

噴射方式

Make

会社名

MITSUBISHI

b) Modèle

Model

型式

ECI-MULTI

c) Mode de dosage du carburant :

Kind of fuel measurement :

燃料制御方式 :

~~mécanique~~

~~mechanical~~

機械式

électronique

electronic

電気式

~~hydraulique~~

~~hydraulic~~

油圧式

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine

Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

スロットルまたはスライドバルブのインテークパイプ寸法

60.0

±0.25mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant

Number of effective fuel outlets

ノズルの数

4

f) Position des injecteurs

Position of injectors

ノズルの位置

f1)

Collecteur

Manifold

マニホールド

~~Culasse~~

~~Cylinderhead~~

~~シリンダーヘッド~~

g) Capteurs du système d'injection

Sensors of injection system

噴射装置のセンサー

Water Temperature Sensor, Air Temperature Sensor,

Pressure Sensor, Throttle Position Sensor, Air Flow Meter, Crank Angle Sensor,

Cam Position Sensor, Knock Sensor, Oxygen Sensor

h) Actionneurs du système d'injection

Actuators of injection system


噴射装置のアクチュエーター

Injectors, Pressure Regulator

H) Système d'injection

Injection system

噴射装置

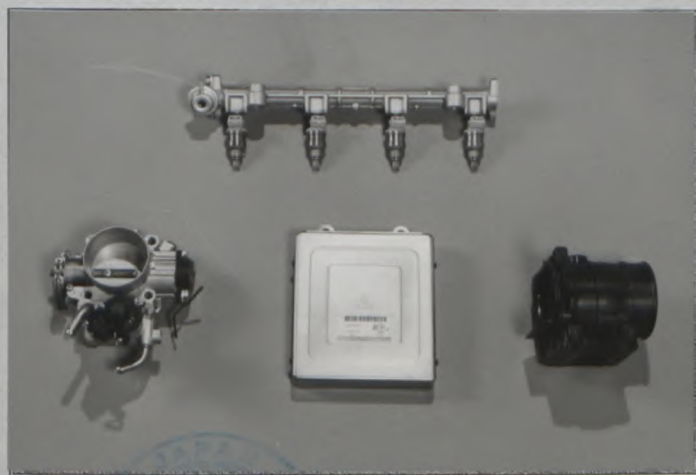

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)


FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS / センサーとアクチュエーターの位置:

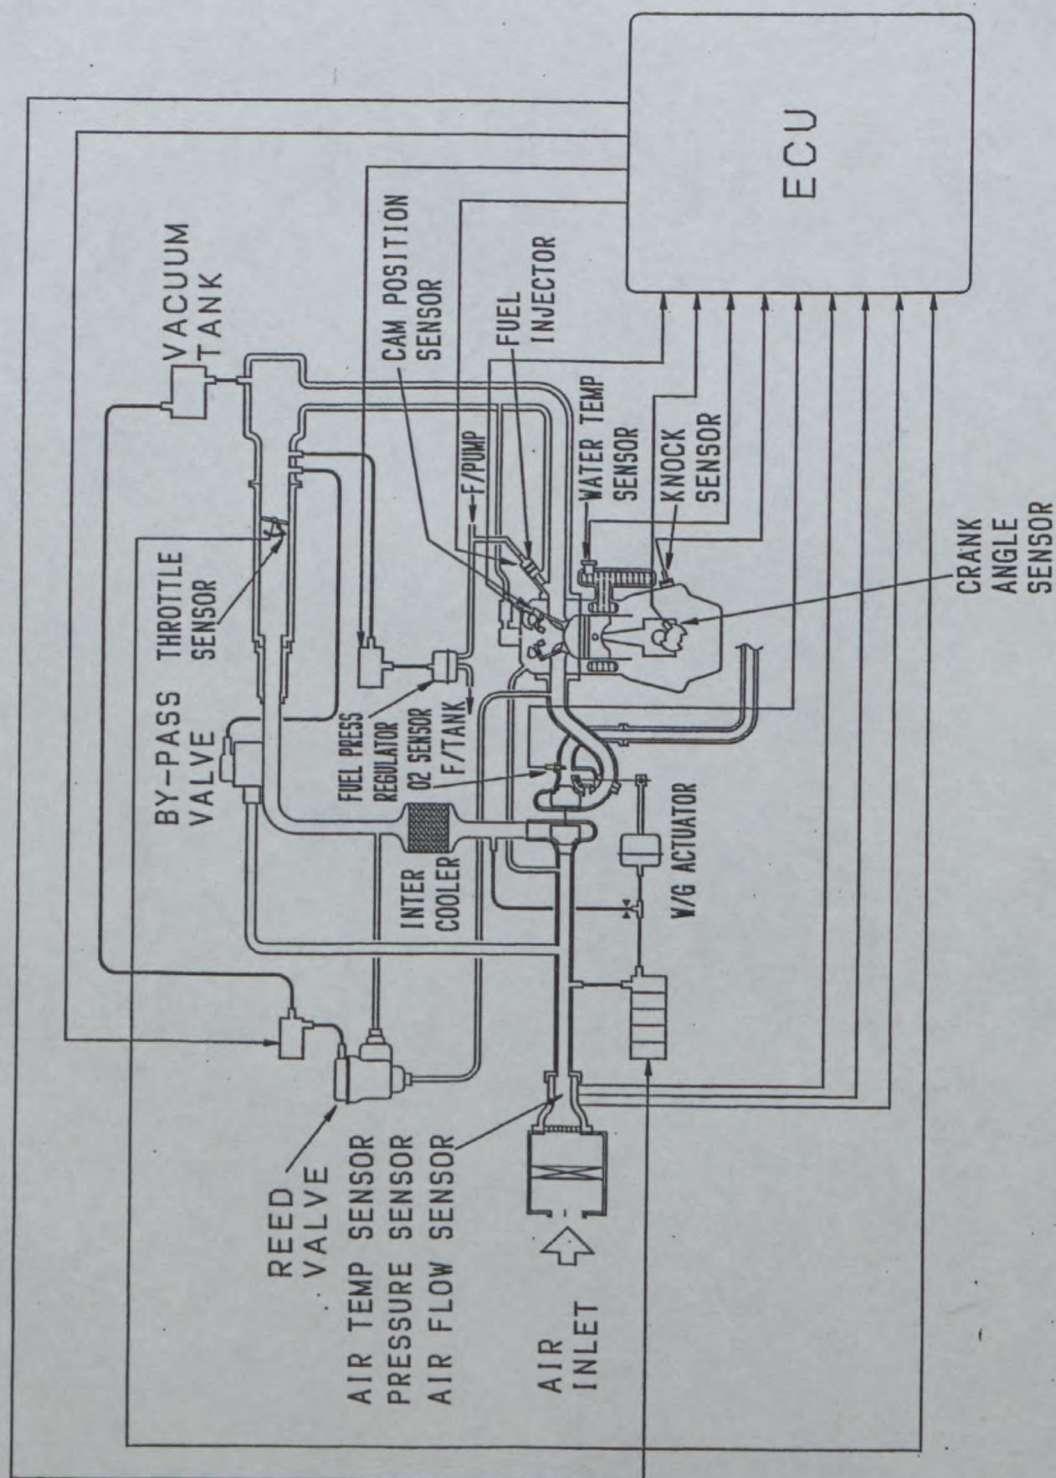

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

9 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9A)

FIA Homologation No.

A-5585



JAF公認番号

JA-182

325. Arbre à cames : a) Nombre
Camshaft : Number
カムシャフト : 数 2
c) Système d'entraînement d) Emplacement
Drive system Location
駆動方式 Overhead (DOHC)
Notched Belt
f) Système de commande de soupapes
Type of valve operation
バルブ作動方式 Rocker Arm

327. Admission : a) Matériau du collecteur
Intake : Material of manifold
吸気系 : マニホールドの材質 Aluminum Alloy
b) Nombre d'éléments du collecteur c) Nombre de soupapes par cylindre
Number of manifold elements Number of valves per cylinder
吸気マニホールド要素の数 1 2
d) Diamètre maximum de soupape e) Diamètre de tige de soupape dans guide
Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide +0
バルブの最大径 34.2 mm ガイド位置のバルブステム径 6.6 -0.2mm
f) Longueur de soupape g) Type des ressorts de soupape
Valve length Type of valve springs
バルブの長さ 109.5 ±1.5mm Helical

328. Echappement : a) Matériau du collecteur
Exhaust : Material of manifold
排気系 : マニホールドの材質 Cast - iron
b) Nombre d'éléments du collecteur c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Number of manifold elements Internal dimensions of manifold exit
排気マニホールド要素の数 1 See Page-20
d) Nombre de soupapes par cylindre e) Diamètre maximum de soupape
Number of valves per cylinder Maximum diameter of the valve
1シリンダー当たりのバルブの数 2 30.7 mm
f) Diamètre de tige de soupape dans guide g) Longueur de soupape
Diameter of the valve stem in guide Valve length
ガイド位置のバルブステム径 6.6 +0 -0.2mm
バルブの長さ 109.7 ±1.5mm
h) Type des ressorts de soupape
Type of valve springs
バルブスプリングの形式 Helical
I) Collecteur d'admission J) Collecteur d'échappement
Intake manifold Exhaust manifold
吸気マニホールド 排気マニホールド

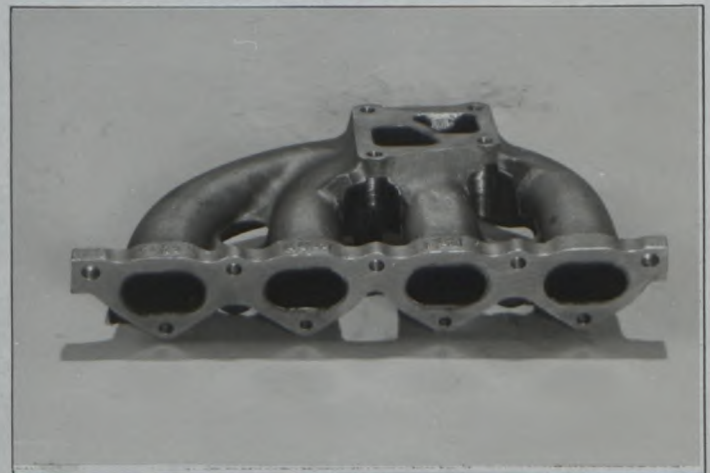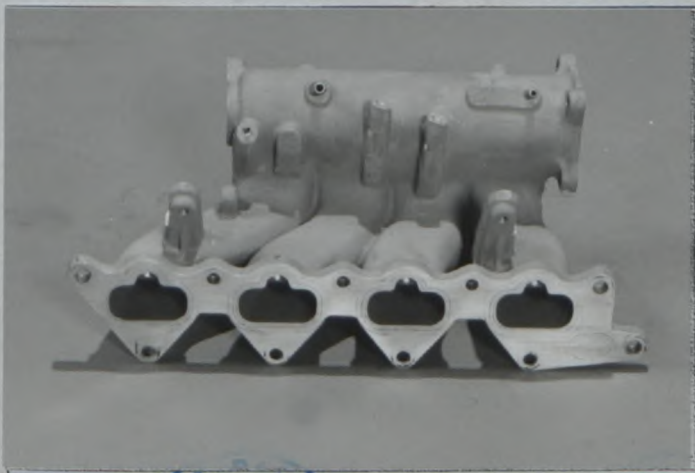

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.


A-5585

JAF公認番号


JA-182

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2% , $+4\%$
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2% , $+4\%$
エンジンポートの図解 - 寸法公差 : -2% , $+4\%$

I) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side / シリンダーヘッド, マニホールド側

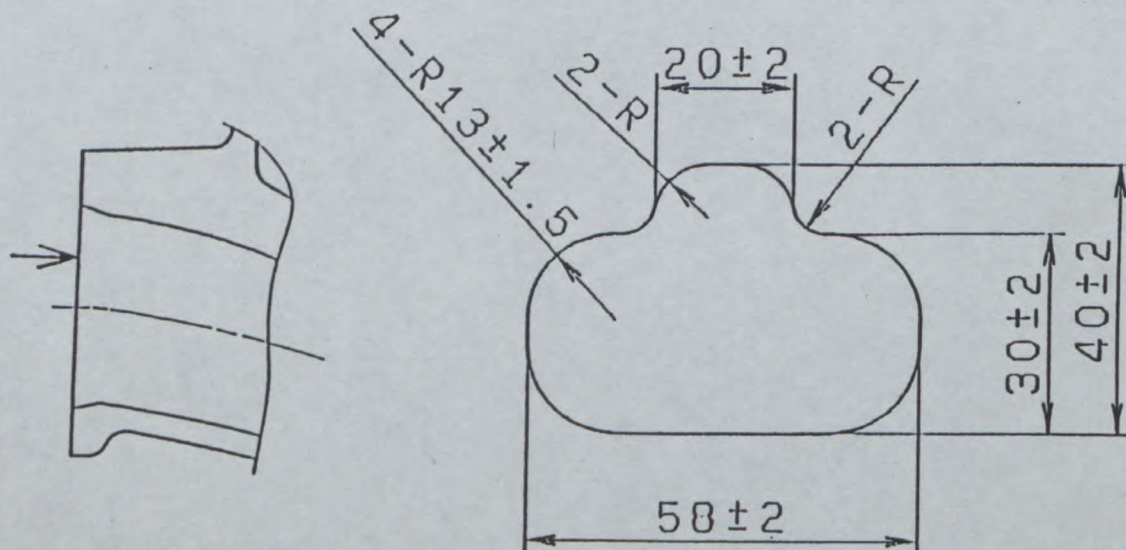

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side / マニホールド, シリンダーヘッド側

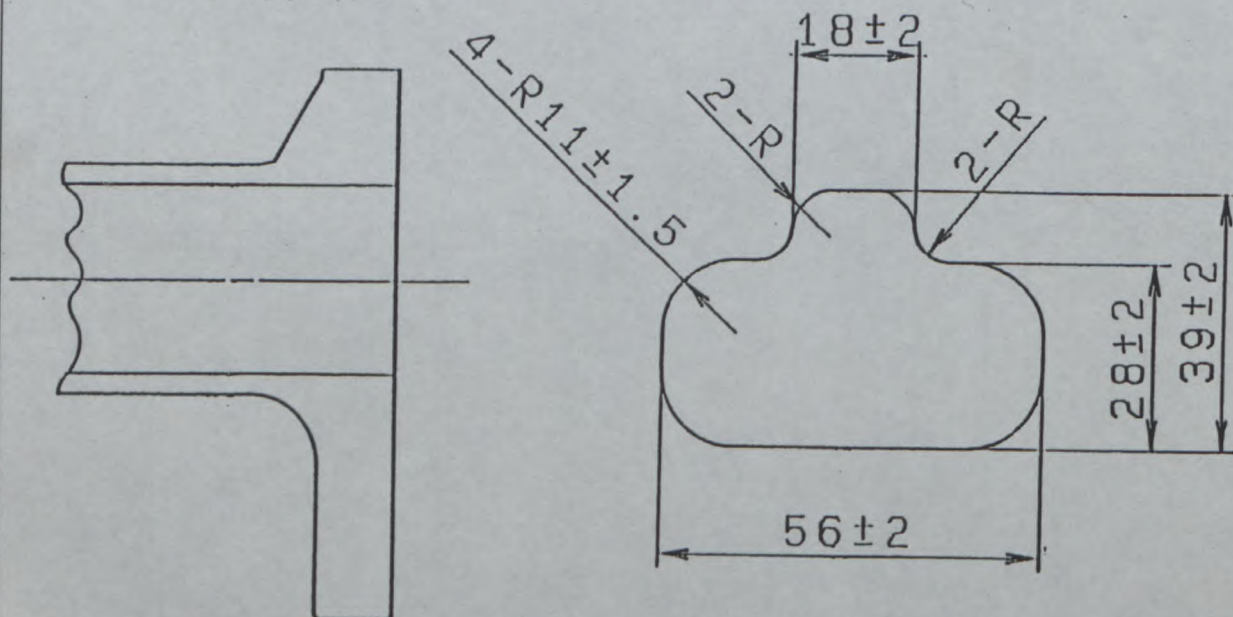

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号


JA-182

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : 2%, +4%


Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : 2%, +4%

エンジンポートの図解 - 寸法公差 : 2%, +4%

III) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side / シリンダーヘッド, マニホールド側

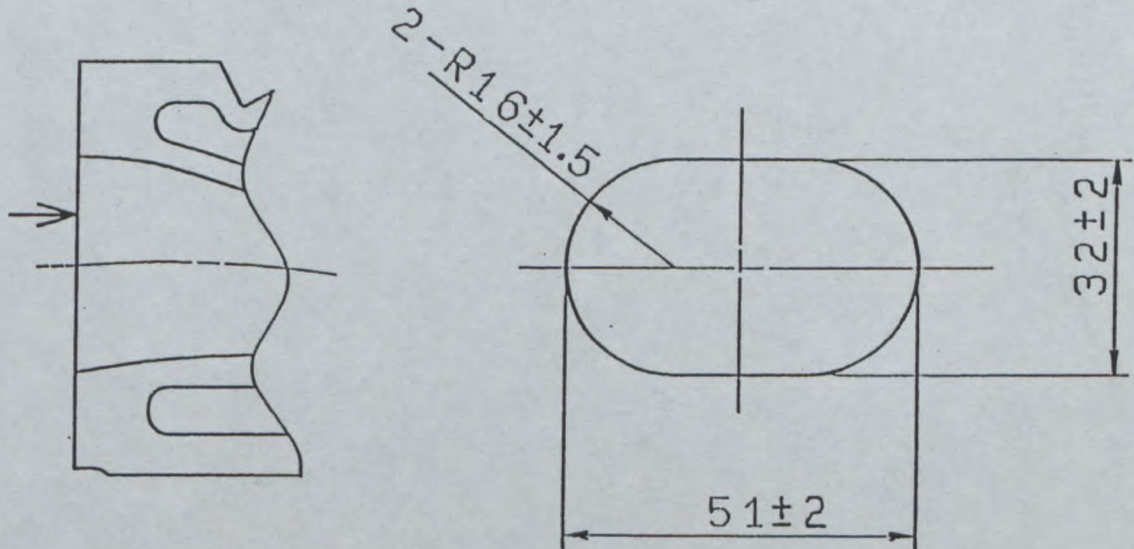

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side / マニホールド, シリンダーヘッド側

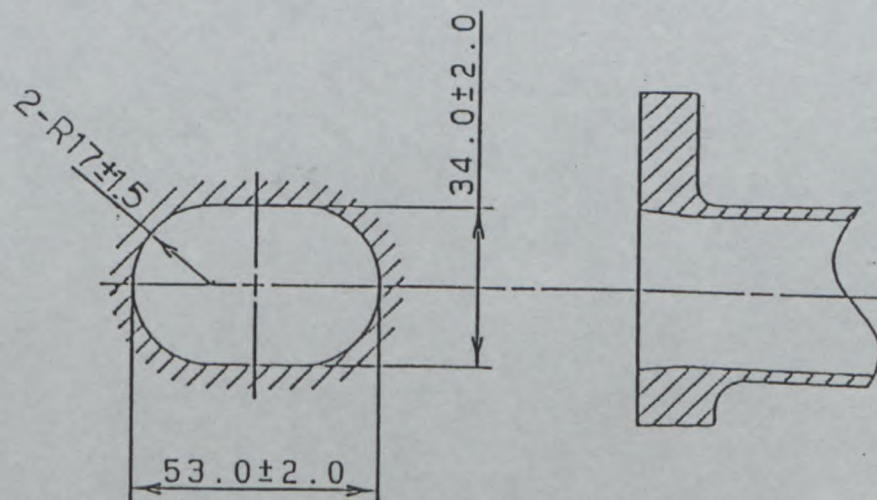

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

330. Système d'allumage :

Ignition system :

点火装置 :

b) Nombre de bougies par cylindre

Number of plugs per cylinder

1シリンダー当たりのプラグの数

1

c) Nombre de distributeurs

Number of distributors

ディストリビューターの数

××××

333. Système de lubrification :

Lubrication system :

潤滑装置 :

a) Type

Type

形式

Wet Sump

b) Nombre de pompes à huile

Number of oil pumps

オイルポンプの数

1



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

 JA-182

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT / 燃料系統

401. Réservoir : a) Nombre
Fuel tank : Number
燃料タンク : 数 1

b) Emplacement
Location
位置 Under the Rear Seat

c) Matériau
Material
材質 Steel

5. EQUIPMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT / 電装部品

501. Batteries : a) Nombre b) Tension
Batteries : Number Tension
バッテリー : 数 1 電圧 12 volts

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN / 駆動系

601. Roues motrices : avant

oui	non
yes	no
有	無

 arrière

oui	non
yes	no
有	無

Driven wheels : front rear
駆動輪 : 前 後

602. Embrayage : b) Système de commande c) Nombre de disques
Clutch : Control system Number of plates
クラッチ : 制御方式 Hydraulic ディスクの数 1

603. Boite de vitesses : a) Emplacement
Gearbox : Location
ギアボックス : 位置 Engine Compartment of the Car

b) Marque "manuelle"
"Manual" make
"マニュアル" 会社名 MITSUBISHI
c) Marque "automatique"
"Automatic" make
"オートマチック" ××××

d) Type et emplacement de commande
Type and location of control
制御の形式と位置 Mechanical, on Floor



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182


e) Rapports
Ratios
ギア比

	- Manuelle/Manual/マニュアル			
	nombre de dents number of teeth 歯数	rapport ratio 比	constant	synchro
1	39 / 14	2.785		×
2	39 / 20	1.950		×
3	38 / 27	1.407		×
4	33 / 32	1.031		×
5	32 / 42	0.761		×
6	/	-		-
AR/R リバース	26/12×41/26	3.416	-	-
Constante Constant	××××	××××		

Automatique/Automatic/オートマチック

	nombre de dents number of teeth 歯数	rapport ratio 比	synchro
1			
2			
3			
4			
5			
AR/R リバース	/ (/)		

f) Grille de
vitesses
Gear change
gate
シフトパターン

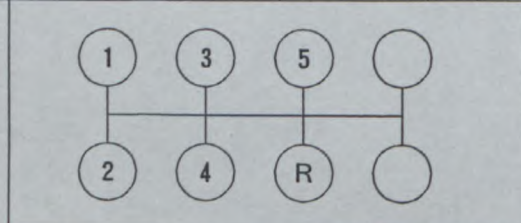

P.

R

N

D

2

L

g) Type de lubrification

Type of lubrication


潤滑形式

By Splashing


S) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage

Gearbox casing and clutch bell housing

ギアボックスケースとクラッチハウジング

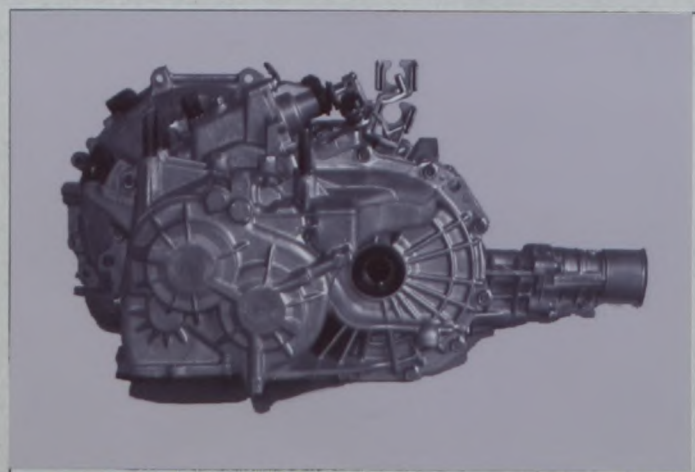

MANUAL

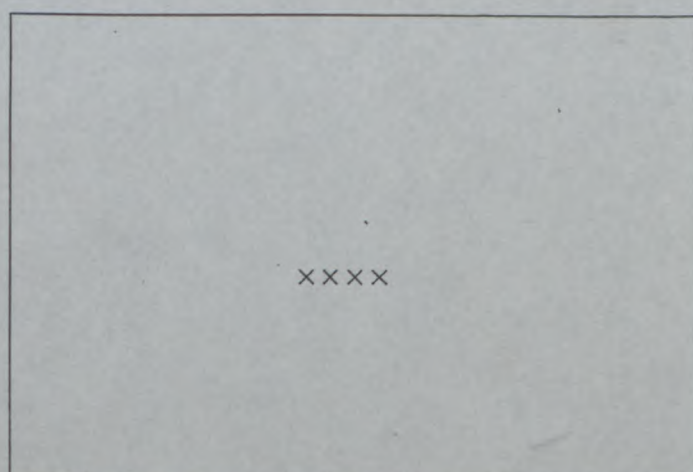

AUTOMATIC



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis. rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

604. Boite transfert/différentiel central :
Transfer box/central differential :
トランスファー/センターデフ :

a) Rapports

Ratios

ギア比

0.301

b) Nombre de dents
Numbers of teeth
歯数

16 / 53

c) Système de commande de boîte de transfert
Control system of transfer box
トランスファーの制御装置

××××

d) Type de différentiel central
Type of central differential
センターデフの形式

Hypoid gear

605. Couple final

Final drive

ファイナルドライブ

a) Type de couple final
Type of final drive
ファイナルドライブの形式

b) Rapport

Ratio

ギア比

c) Nombre de dents
Number of teeth
歯数

e) Type de lubrification
Type of lubrication
潤滑形式

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
Helical Gear	Hypoid & Bevel Gear
4.529	3.307
77 / 17	43 / 13
Oil Bath	Oil Bath

606. Arbres :

Shafts :

シャフト :

a) Type des arbres longitudinaux

Type of longitudinal shafts

縦(プロペラシャフト)のシャフトの形式

Propellar shaft with

2 universal joints and C.V.J.

b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts
縦(プロペラシャフト)のシャフトの材質

Steel


c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts
ドライブシャフトの形式

Ball joint + Tripod Joint

d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts
ドライブシャフトの材質

Steel

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) / 駆動系の図解(4輪駆動) :

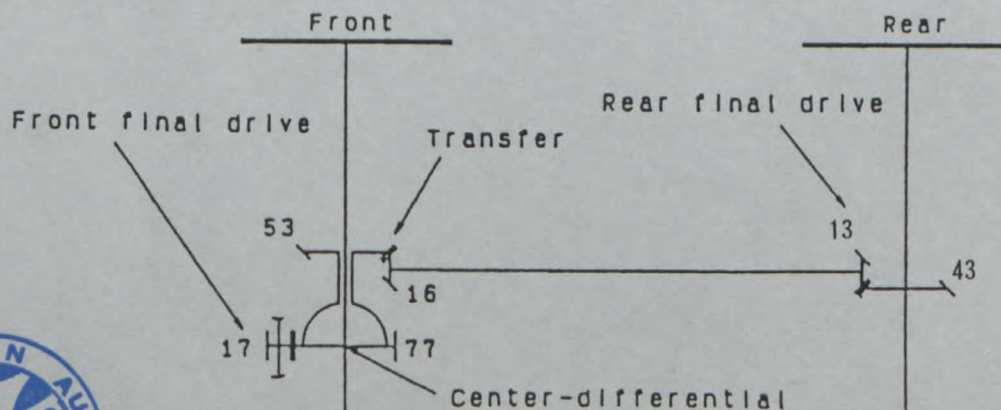

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

7. SUSPENSION / SUSPENSION / サスペンション

701. Généralités

General

全般

a) Type de suspension

Type of suspension

サスペンション形式

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後												
Independent McPherson with Coil Spring	Independent Multi link with Double Wishbone and Coil Spring												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												

702. Ressorts hélicoïdaux

Helicoidal springs

コイルスプリング

703. Ressorts à lames

Leaf springs

リーフスプリング

704. Barres de torsion

Torsion bars

トーションバースプリング

705. Autre type de suspension :

Other type of suspension :

他形式のサスペンション :

Voir description sur fiche additionnelle

See description on additional form

追加資料の記述を参照

707. Amortisseurs :

Shock absorbers :

ショックアブソーバー :

a) Nombre par roue

Number per wheel

1ホイール当たりの数

b) Type

Type 形式

c) Principe de fonctionnement

Principle of operation

作動の原理

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
1	1
Telescopic	Telescopic
Hydraulic	Hydraulic

T) Train avant complet déposé



Complete dismantled front axle

取り外したフロントアクスル一式

U) Train arrière complet déposé

Complete dismantled rear axle

取り外したリアアクスル一式

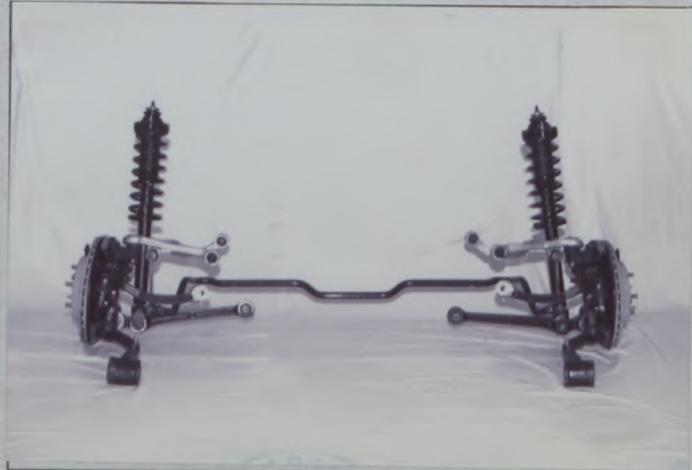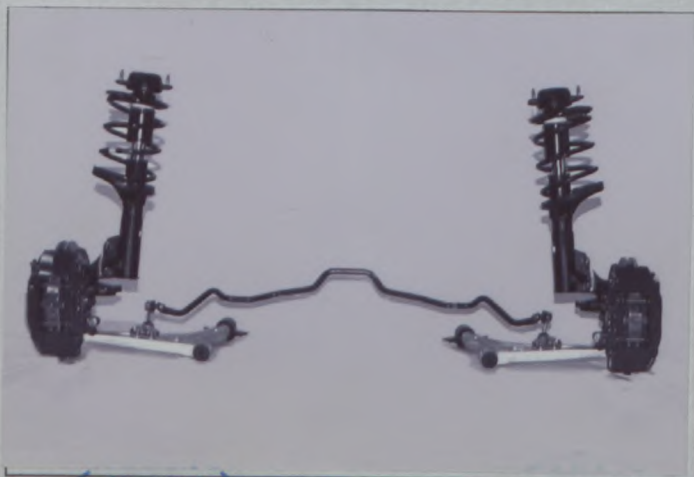

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

8. TRAIN ROULANT/RUNNING GEAR/走行装置

801. Roues :

Wheels :

ホイール :

a) Diamètre

Diameter リム径

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
17 " / 436.6 mm	17 " / 436.6 mm

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

b) Nombre de maître-cylindres

Number of master cylinders

マスターシリンダーの数

a) Système de freinage

Braking system ブレーキ方式

Hydraulic

b1) Alésages

Bores

ボア

26.9 mm

26.9 mm

c) Servo-frein

Servo-brakes

サーボシステム

Tandem

oui	non
yes	no
有	無

c1) Marque et type

Make and type

会社名と形式

JIDOSHAKIKI, Vacuum

d) Régulateur de freinage

Braking regulator

ブレーキレギュレーター

oui	non
yes	no
有	無

d1) Emplacement

Location

位置

On the Dash-Panel

in the Engine Compartment

e) Nombre de cylindres par roue

Number of cylinders per wheel

1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage

Bore ボア

f) Freins à tambours :

Drum brakes : ドラムブレーキ :

f1) Diamètre intérieur

Internal diameter 内径

f2) Nombre de garnitures par roue

Number of linings per wheel

1ホイール当たりのシューの数

f3) Longueur développée des garnitures

Developed length of linings シューの長さ

f4) Largeur des garnitures

Width of the linings シューの幅

g) Freins à disques :

Disc brakes : ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue

Number of pads per wheel

1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers

Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf

Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque

External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes

External diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の外径

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
4	2
40.0 + 46.0 mm	40.0 mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
××××	××××
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
×××× ±1.0mm	×××× ±1.0mm
2	2
1	1
Aluminum Alloy	Aluminum Alloy
32.0 ±1.0mm	22.0 ±1.0mm
320.0 ±1.5mm	300.0 ±1.5mm
318.0 ±1.5mm	298.0 ±1.5mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes

Overall length of the pads

パッドの全長

g9) Disques ventilés

Ventilated discs

ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前

Arrière / Rear / 後

195 ±1.5mm

208 ±1.5mm

132 ±1.5mm

74 ±1.5mm

oui
yes
有

~~non~~
~~no~~
~~無~~

oui
yes
有

~~non~~
~~no~~
~~無~~

h) Frein de stationnement :

Parking brake :

パーキングブレーキ :

h1) Système de commande

Control system

作動方式

Mechanical

h2) Emplacement de commande

Location of lever

レバの位置

Between the Front Seat

h3) Effet sur roues

On which wheels

作動ホイール

~~Avant~~
~~Front~~
~~前~~

Arrière
Rear
後

V) Frein avant


Front brake

フロントブレーキ

W) Frein arrière

Rear brake

リアブレーキ

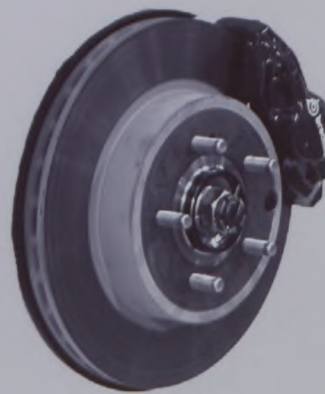

804. Direction :

Steering :

ステアリング :

a) Type

Type 形式

b) Servo-assistance

Power assisted

パワーステアリング

Type

Type 形式

Avant / Front / 前

Arrière / Rear / 後

Rack & Pinion

XXXX

oui
yes
有

~~non~~
~~no~~
~~無~~

~~oui~~
~~yes~~
~~有~~

non
no
無

Hydraulic

XXXX



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis, rue Boissv d'Anglas 75008 Paris

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP 9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

9. CARROSSERIE / BODYWORK / 車体

901. Intérieur : a) Ventilation
Interior : Ventilation
室内 : 換気

oui	non
yes	no
有	無

b) Chauffage
Heating
ヒーター

oui	non
yes	no
有	無

f) Toit ouvrant optionnal
Optional sun roof
オプションサンルーフ

oui	non
yes	no
有	無

f1) Type

Type

形式 ××××

f2) Système de commande

Control system

制御方式

××××

g) Système d'ouverture des vitres latérales
Opening system for side windows
サイドウィンドウ開閉方式

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
Manual	Manual

X) Tableau de bord

Dashboard

ダッシュボード

Y) Toit ouvrant

Sunroof

サンルーフ



××××



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

902. Extérieur :

Exterior : 室外 :

a) Nombre de portes

Number of doors 戸の数 4

b) Hayon

Tailgate テールゲート

~~oui~~
yes 有

non
no 無

c) Matériau des portières
Door material
戸の材質

Avant / Front / 前

Steel

Arrière / Rear / 後

Steel

d) Matériau du capot avant
Front bonnet material
フロントボンネットの材質

Aluminum

e) Matériau du capot arrière / hayon
Rear bonnet / tailgate material
リアボンネット / テールゲートの材質

Steel

f) Matériau de la carrosserie
Bodywork material
車体の材質

Steel (Except front fender, bonnet and rear wing : Aluminum Alloy)

h) Matériau de lunette arrière
Rear window material
リアウィンドウの材質

Safety Glass

i) Matériau des glaces de custode
Rear quarter window material
リアクォーターウィンドウの材質

Safety Glass

k) Matériau des vitres latérales
Side window material
サイドウィンドウの材質

Avant / Front / 前

Safety Glass

Arrière / Rear / 後


Safety Glass

l) Matériau du pare-choc
Material of bumper
バンパーの材質

Plastics
(Modified Poly-Propylene)

Plastics
(Modified Poly-Propylene)

XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY / 車両外観でプラスチックや合成樹脂等部品の類別:

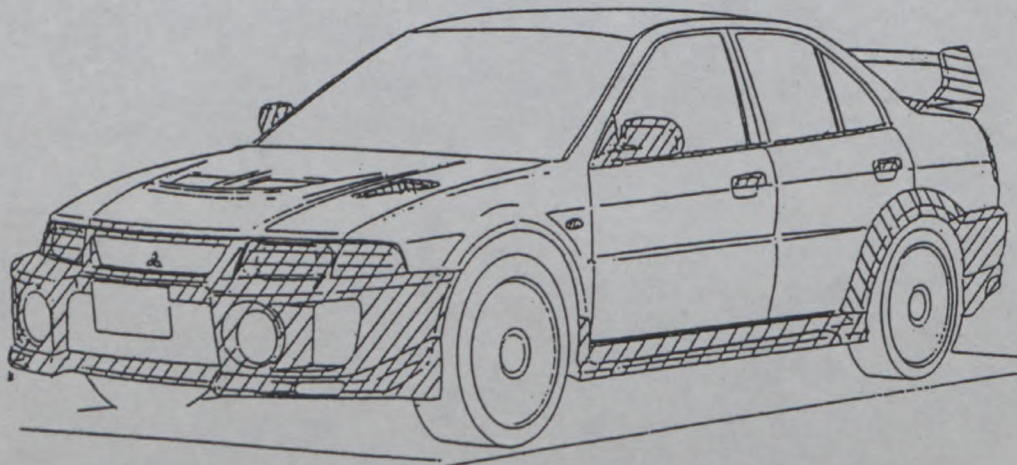

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号


JA-182

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION / 補足項目:



102. Commercial name for European market.

"CARISMA GT"

328. c) Internal dimensions of manifold exit

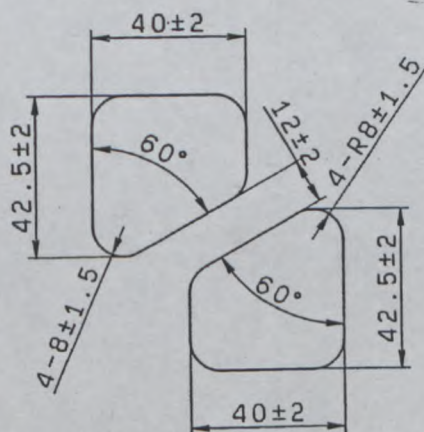

902. Way of the rear wing manual adjustment.

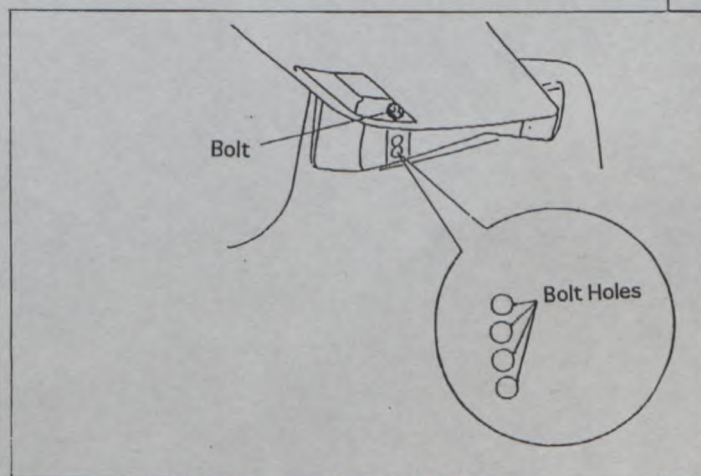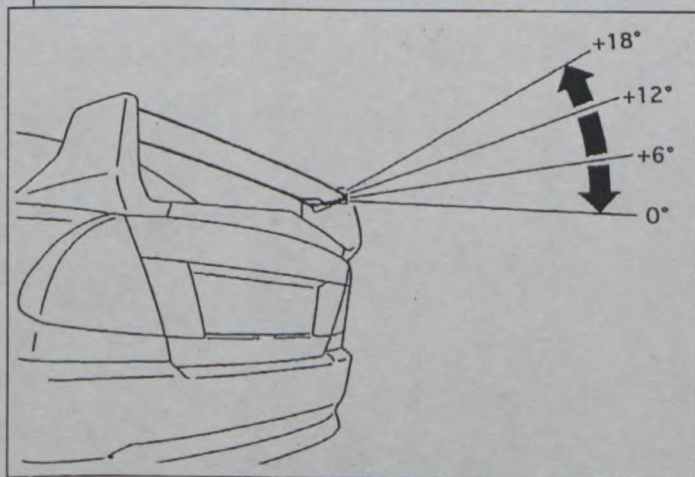

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DE L' AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

A-5585

Extension No.

Group
Group
グループ

A / B / T 1

JAF公認番号

JA-182

CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES
CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS
室内寸法の証明書


Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur
車両: 会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと形式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation.
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.
車両公認規則で定義された室内寸法

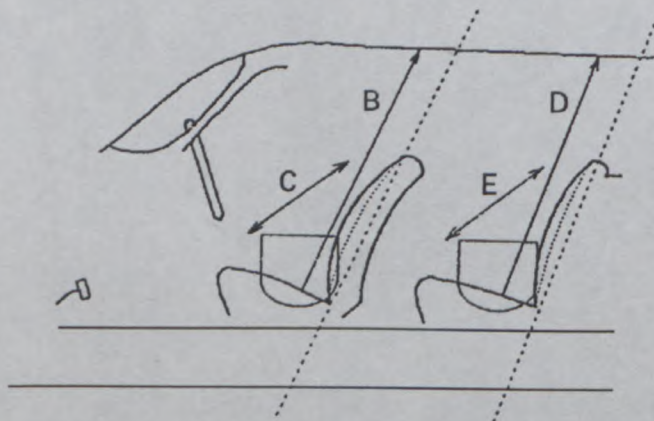

B (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats)
(前座席上部の高さ)

1,030 mm

C (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats)
(前座席の巾)

1,260 mm

D (Hauteur sur sièges arrière)
(Height above rear seats)
(後座席上部の高さ)

940 mm

E (Largeur aux sièges arrière)
(Width at rear seats)
(後座席の巾)

1,275 mm

F (Volant-Pédale de frein)
(Steering wheel - brake pedal)
(ステアリングホイール - ブレーキペダル)


655 mm

G (Volant-paroi de séparation arrière)
(Steering wheel - rear bulkhead)
(ステアリングホイール - 後部バルクヘッド)

1,640 mm

H = F + G =

2,295 mm

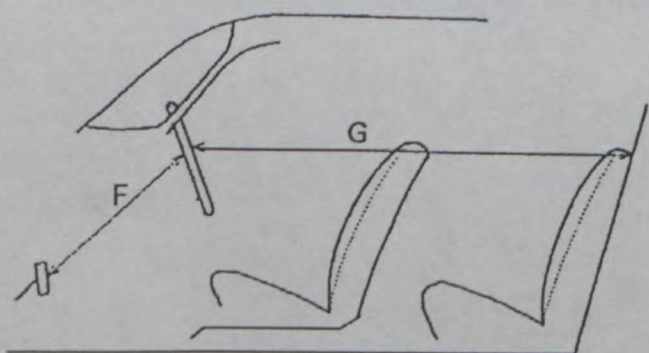

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

15 bis rue Boissier d'Angoulême, 75008 Paris



社団法人 日本自動車連盟

A-5585

~~A = B = T 1~~

JAF発効年月日 1998年 1月31日

ターボチャージャー付きエンジンの追加公認書式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

MAKE= MITSUBISHI(H. I.) TYPE= TD05H

2

Cast - Iron

Cast - Iron

12


19.6

 $\pm 0.5\text{mm}$
$$A = 50.2 \pm 0.4 \text{ mm}$$
$$B = 9.1 \pm 0.5 \text{ mm}$$
$$C = 56.0 \pm 0.3 \text{ mm}$$

oui	non
yes	no
有	無

•

Aluminum Alloy

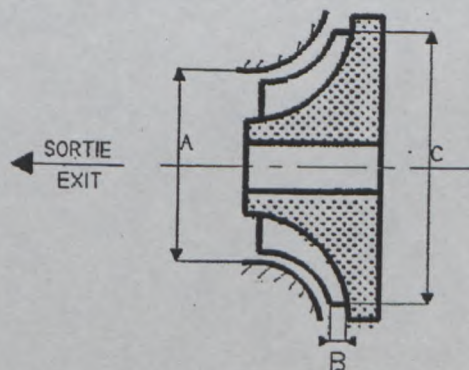

2 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

e) Roue de compression:
Impeller wheel:
インペーホイール:

e1) Matériau
Material
材質 Aluminum Alloy

e2) Nombre d'aubes
Number of blades
ブレードの数 6 + 6


e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades
ブレードの高さ 20.8 & 14.8 ±0.5mm

e4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch
下記図のA, B, Cの寸法

A = 49.0 ±0.4mm

B = 5.1 ±0.5mm

C = 68.0 ±0.4mm

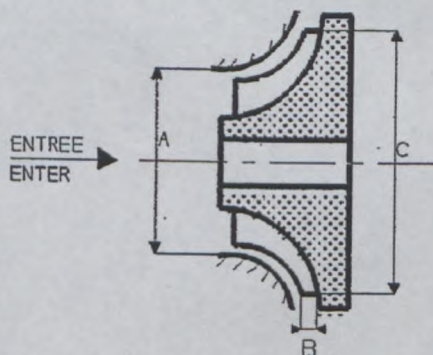

e5) Aubes variables
Variable blades
変形ブレード

oui	non
yes	no
有	無

f) Régulation de la pression:
Pressure regulation:
圧力調整:

f1) Type de régulation de la pression:
Type of pressure adjustment:
圧力調整の形式



by-pass
bypass
バイパス



soupape de décharge
relief valve
リリーフバルブ



autre cas
other case
その他

f2) Type de la soupape
Type of the valve
バルブの形式

 Swing Valve, Wastegate Actuator with Adjustable Rod

g) Système d'échappement:
Exhaust system:
排気方式:

g) Dimensions intérieures de(s) éventuel(s) tuyau(x)
d'échappement entre collecteur d'échappement et tubocompresseur
Internal dimensions of the possible exhaust pipe(s)
between exhaust manifold and turbocharger
エキゾーストマニホールドとターボの間のエキゾーストパイプの内寸法 ×××× ±2mm

h) Refroidissement de l'air d'admission:
Cooling of intake air:
吸気冷却:

h1)

oui	non
yes	no
有	無

h2) Système
System
方式



air/air
air/air
空気/空気



air/eau
air/water
空気/水



simple-passe
single-flow
単流



double-passe
double-flow
複流

h3) Diamètre de l'entrée d'air
Air inlet diameter
吸気口径 56.5 ±2mm

Capacité en eau
Water capacity
水の容量 ×××× ℓ

h4) Diamètre de la sortie d'air
Air outlet diameter
排気口径 56.5 ±2mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs:

2 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9A)


FIA Homologation No.

A-5585


JAF公認番号

JA-182


- K) Vue de dessus du turbocompresseur
Plan view of turbocharger
ターボチャージャーの上面視

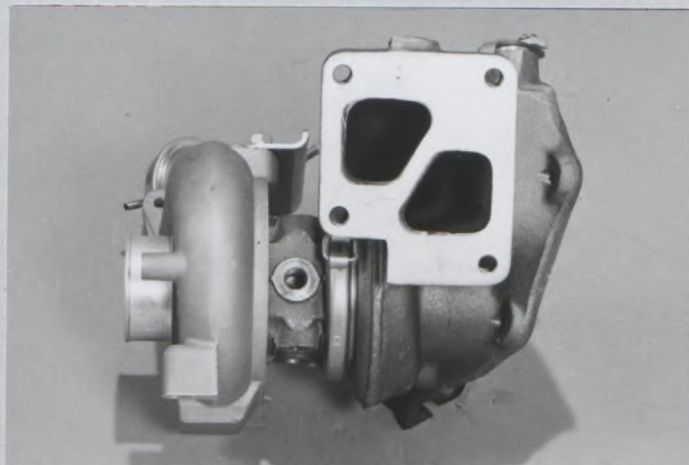

- L) Vue de face du turbocompresseur
Front view of turbocharger
ターボチャージャーの前面視

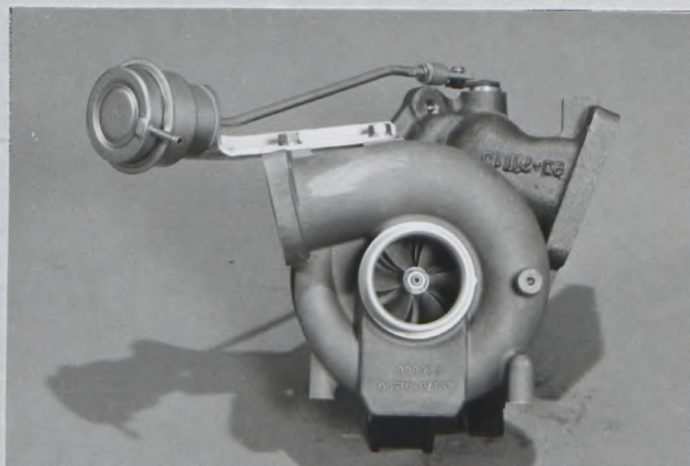


- M) Vue côté du turbocompresseur
Side view of turbocharger
ターボチャージャーの側面視

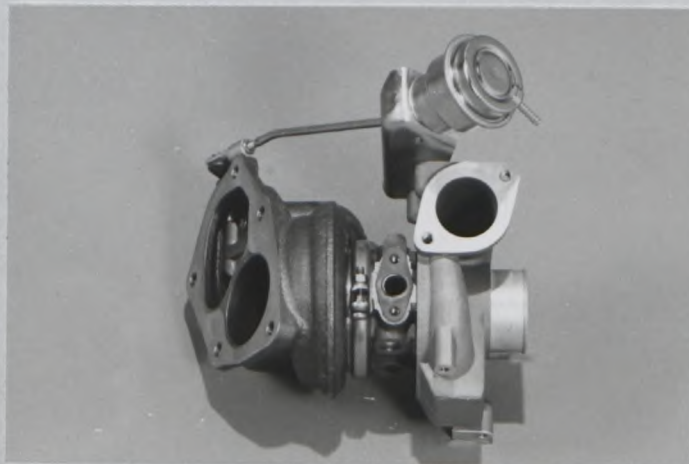

- N) Carter de turbine du turbocompresseur
Turbine housing of turbocharger
ターボチャージャーのタービンハウジング



- O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger
バルブとバイパスのターボチャージャーへの取付位置

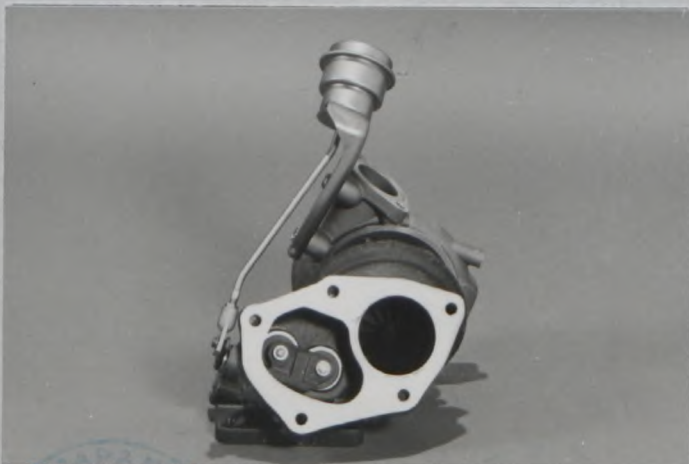

- P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocompressor
ターボコンプレッサとマニホールド間の排気方式

The Turbo is directly fitted on the
exhaust manifold.

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)


FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

- Q) Carter de compresseur du turbocompresseur
Compressor housing of turbocharger
ターボチャージャーのコンプレッサハウジング

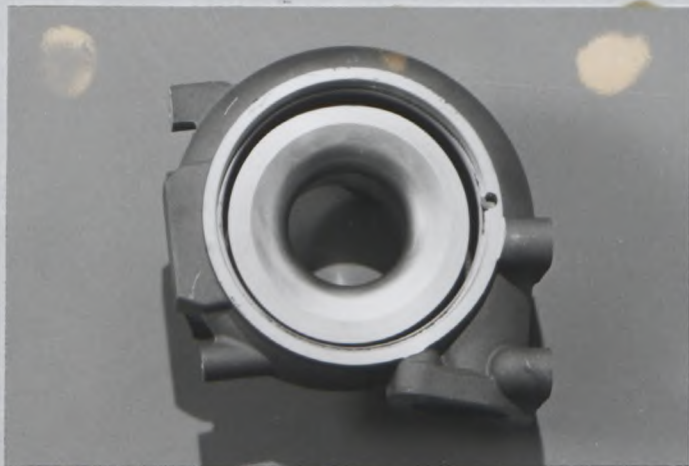


- R) Echangeur intermédiaire déposé
Intercooler dismounted
取り外したインタークーラー



- Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted
取り付けしたインタークーラー



Water spray device

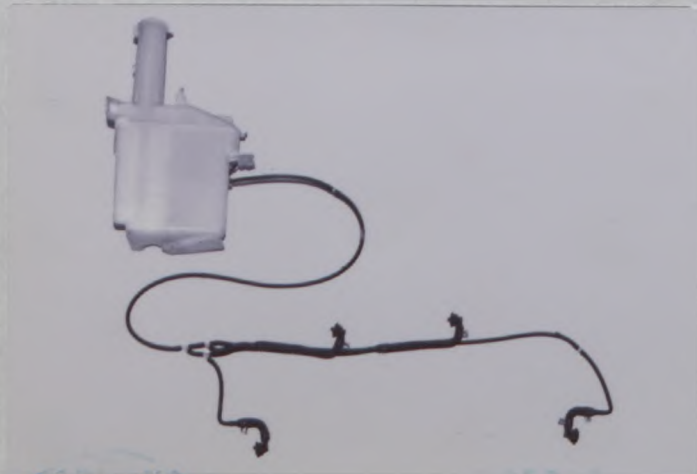

Tank capacity : 2.5 ℓ

(2 NOZZLES : FOR INTERCOOLER
2 NOZZLES : FOR WATER RADIATOR)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

Paris, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9A)



FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号 JA-182



DESSINS/DRAWINGS/図面

- V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine Exhaust gas outlet from the compressor turbine
ターボチャージャーコンプレッサーの排気入口図 ターボチャージャーコンプレッサーの排気出口図

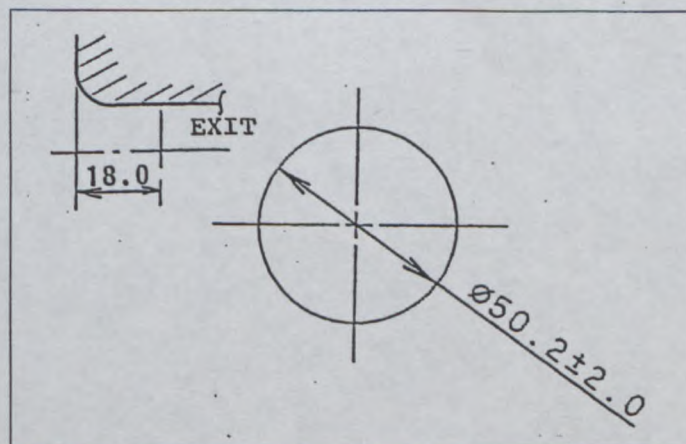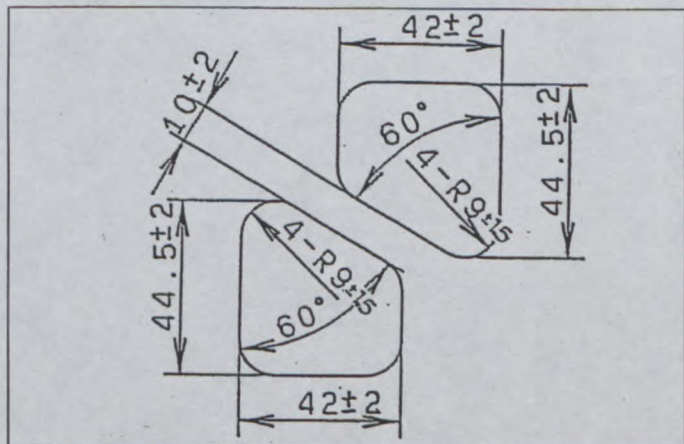

- VII) Entrée d'air(mélange) dans carter de compresseur
Air(gas) inlet to the compressor housing
コンプレッサーハウジングの入口図

- VIII) Sortie d'air(mélange) du carter de compresseur
Air(gas) outlet from the compressor housing
コンプレッサーハウジングの出口図

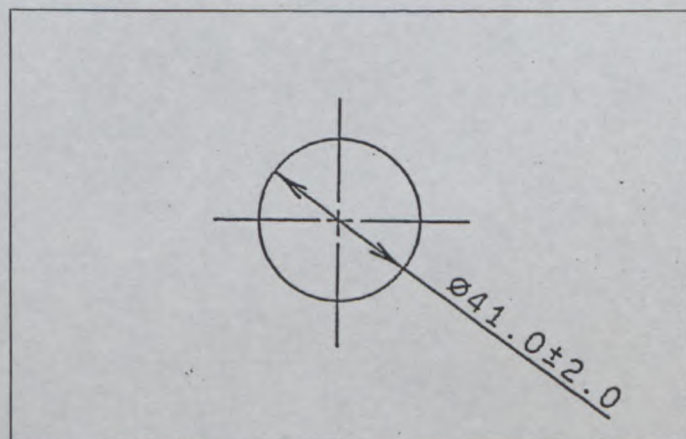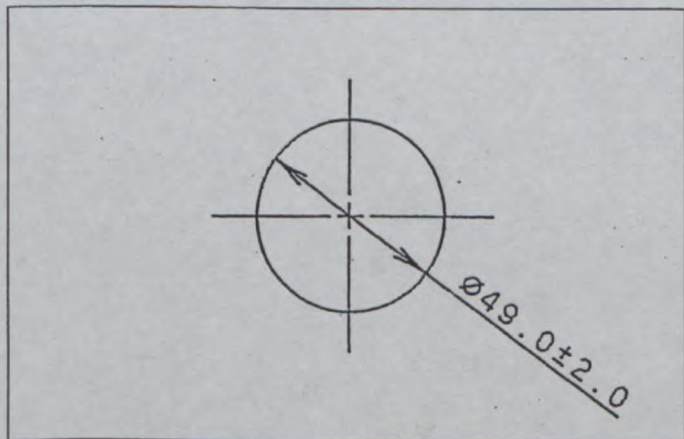

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)


FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

IX) Dispositif réglant la pression de suralimentation
Device regulating the turbocharger pressure
過給圧力の調整装置図

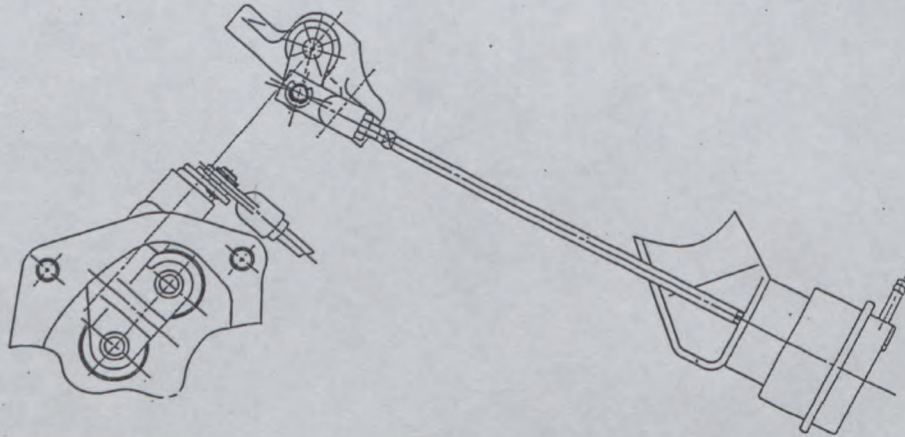

Pression standard
Standard pressure
標準過給圧力


 1.02 bar

Procédure de contrôle de la pression
Procedure for checking the pressure
過給圧力の検査手順

Pressure corresponding to an axial displacement of the waste gate control rod of 1.0mm

XV) Système de refroidissement de l'intercooler
Intercooler cooling system
インタークーラーの冷却方式図

Intercooler (Air/Air)

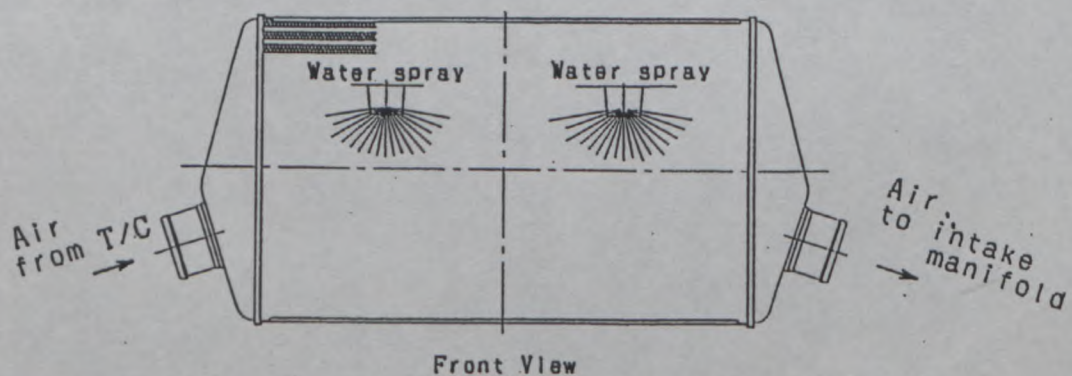

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis. rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

A-5585

Extension No.

01/01VO



Groupe
Group
グループ

A/B/N/T1/Supertourisme
Supertouring

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 JA-182VO-1/1
JAF発効年月日 1998年1月31日

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ ET Evolution normale de type / Normal evolution of the type
形式の正常進化
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型
- ☒ VO Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur
車両: 製造会社名


MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 AVR. 1998

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																																																		
12	603 e) Ratios	<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="4">Manual</th></tr><tr><th></th><th>number of teeth</th><th>ratio</th><th>constant</th><th>synchro</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>39 / 14</td><td>2.785</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>2</td><td>39 / 20</td><td>1.950</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>3</td><td>39 / 27</td><td>1.444</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>4</td><td>34 / 31</td><td>1.096</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>5</td><td>33 / 40</td><td>0.825</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>6</td><td>/</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>R</td><td>26/12×41/26</td><td>3.416</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Constant</td><td>××××</td><td>××××</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> f) Gear change gate 		Manual					number of teeth	ratio	constant	synchro	1	39 / 14	2.785		×	2	39 / 20	1.950		×	3	39 / 27	1.444		×	4	34 / 31	1.096		×	5	33 / 40	0.825		×	6	/	—		—	R	26/12×41/26	3.416	—	—	Constant	××××	××××		
	Manual																																																			
	number of teeth	ratio	constant	synchro																																																
1	39 / 14	2.785		×																																																
2	39 / 20	1.950		×																																																
3	39 / 27	1.444		×																																																
4	34 / 31	1.096		×																																																
5	33 / 40	0.825		×																																																
6	/	—		—																																																
R	26/12×41/26	3.416	—	—																																																
Constant	××××	××××																																																		



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

1 / 3

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

01/01V0

JAF公認番号 JA-182V0-1/1

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述									
14	605	FINAL DRAIVE <table><tr><td></td><td>Front</td><td>Rear</td></tr><tr><td>b) RATIO</td><td>4.875</td><td>3.307</td></tr><tr><td>c) NUMBER OF TEETH</td><td>78/16</td><td>43/13</td></tr></table>		Front	Rear	b) RATIO	4.875	3.307	c) NUMBER OF TEETH	78/16	43/13
	Front	Rear									
b) RATIO	4.875	3.307									
c) NUMBER OF TEETH	78/16	43/13									
16	801	WHEEL <table><tr><td></td><td>Front</td><td>Rear</td></tr><tr><td>a) DIAMETER</td><td>15.0" / 380.2 mm</td><td>15.0" / 380.2 mm</td></tr><tr><td>b) WIDTH</td><td>6.5" / 164.7 mm</td><td>6.5" / 164.7 mm</td></tr></table>		Front	Rear	a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm	b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm
	Front	Rear									
a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm									
b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm									
	803	BRAKES									
	b1)	BORES 25.4 mm / 25.4 mm									
19	902	EXTERIOR									
		REINFORCEMENT CROSS BAR FOR FRONT AND REAR END OF THE CHASSIS RAIL.									

FRONT END OF THE CHASSIS RAIL



REAR END OF THE CHASSIS RAIL



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

Modèle
Model
型式

MITSUBISHI

LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

01/01V0

JAF公認番号 JA-182VO-1/1

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage

Bore 7

g) Freins à disques :

Disc brakes : ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue

Number of pads per wheel

1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers

Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf

Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque

External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes

External diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes

Internal diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes

Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés

Ventilated discs ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
2	1
42.9 mm	34.9 mm
2	2
1	1
Cast - Iron	Cast - Iron
24 ±1.0mm	20 ±1.0mm
276 ±1.5mm	284 ±1.5mm
274 ±1.5mm	282 ±1.5mm
181 ±1.5mm	194 ±1.5mm
134 ±1.5mm	92 ±1.5mm
oui yes 有	oui yes 有
non no 無	non no 無

V) Frein avant
Front brake
フロントブレーキ



W) Frein arrière
Rear brake
リアブレーキ



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Groupe

Group

A

Homologation N°

A-5585

Extension N°

02/01WR

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION

JA-182WR-2/1

1998年2月28日

☒ WR Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AVR. 1998

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front

B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear

X X X X

X X X X

1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type

LANCER EVOLUTION (CP9A)

103. Cylindrée:
Cylinder capacity : X X X X cm3

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

203. Largeur hors-tout
Overall width X X X X mm

Endroit de mesure
Where measured X X X X

204. Largeur de carrosserie
Width of the bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle X X X X mm

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle X X X X mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP9A)


A-5585

Extension N°

02/01WR

JA-182WR-2/1

A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts

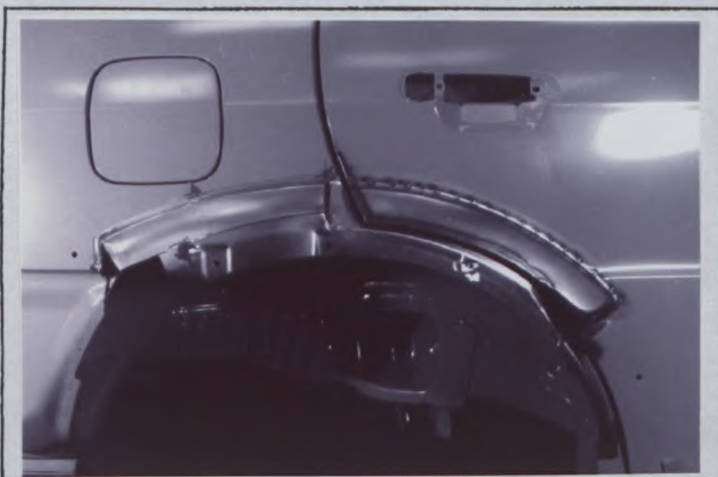

A8) Pièces démontées du passage de roue arrière
Rear wheel arch dismantled parts



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

『This WR-Variant is limited to 2-pages, including only modifications to the inner rear fenders of Group A Cars.』



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

FIA Homologation No.

A-5585



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Extension No.

03/02V0

Groupe

Group

グループ

A/B/N/T1/Supertourisme
Supertouring

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

JAF発効年月日 1998年2月28日

FICHE D' EXTENSION D' HOMOLOGATION

FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

追加公認書式

- ☐ E S Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ E T Evolution normale de type / Normal evolution of the type
形式の正常進化
- ☐ V F Variante de fourniture / Supply variant
供給変型
- ☒ V O Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ E R Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufactureur

車両: 製造会社名

_____ MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

_____ LANCER (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

F I A公認発効年月日

01 AVR. 1998

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																																													
12	6 603	POWER TRAIN GEARBOX b)"MANUAL" MAKE : X-TRAC e)RATIOS [SET 1] <table><tr><th></th><th>NUMBER OF TEETH</th><th>RATIO</th><th>CONS TANT</th><th>SYN CHRO</th></tr><tr><td>1</td><td>34/12</td><td>2.833</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>33/16</td><td>2.063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>32/19</td><td>1.684</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>29/21</td><td>1.381</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>27/23</td><td>1.174</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>24/24</td><td>DIRECT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>14/12 × 39/14</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONS TANT</td><td>××××</td><td>××××</td><td></td><td></td></tr></table>		NUMBER OF TEETH	RATIO	CONS TANT	SYN CHRO	1	34/12	2.833			2	33/16	2.063			3	32/19	1.684			4	29/21	1.381			5	27/23	1.174			6	24/24	DIRECT			R	14/12 × 39/14	3.250			CONS TANT	××××	××××		
	NUMBER OF TEETH	RATIO	CONS TANT	SYN CHRO																																											
1	34/12	2.833																																													
2	33/16	2.063																																													
3	32/19	1.684																																													
4	29/21	1.381																																													
5	27/23	1.174																																													
6	24/24	DIRECT																																													
R	14/12 × 39/14	3.250																																													
CONS TANT	××××	××××																																													

f)GEAR CHANGE GATE : SEQUENTIAL

Radyle
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde 75008 Paris

Services Administratifs:

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																																																																																							
		e) RATIOS [SET 2] <table><thead><tr><th></th><th>NUMBER OF TEETH</th><th>RATIO</th><th>CONS TANT</th><th>SYN CHRO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>39/12</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>38/16</td><td>2.375</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>28/15</td><td>1.867</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>30/20</td><td>1.500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>27/22</td><td>1.227</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>24/24</td><td>DIRECT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>14/12 × 39/14</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONS TANT</td><td>× × × ×</td><td>× × × ×</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> f) GEAR CHANGE GATE : SEQUENTIAL g) TYPE OF LUBRICATION : PUMPED OIL (INTERNAL PUMP) PHOTO- 1 ADDITIONAL GEARBOX CASING (WITH BORESCOPE HOLES) d) TYPE AND LOCATION OF CONTROL : MECHANICAL, ON FLOOR PHOTO- 2 GEAR SHIFT LEVER PHOTO- 3 MODIFICATION ON THE ENGINE BULKHEAD TO FIT GEARBOX CONTROL ROD PHOTO- 4 MODIFICATION ON THE ENGINE BULKHEAD TO FIT GEARBOX CONTROL ROD 14 604 TRANSFER BOX / CENTRAL DIFFERENTIAL <table><tbody><tr><td>a)</td><td>RATIO</td><td>0.760</td><td>0.769</td><td>0.783</td><td>0.792</td><td>0.800</td></tr><tr><td>b)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>19/25</td><td>20/26</td><td>18/23</td><td>19/24</td><td>20/25</td></tr><tr><td>a)</td><td>RATIO</td><td>0.808</td><td>0.818</td><td>0.826</td><td>0.833</td><td>0.840</td></tr><tr><td>b)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>21/26</td><td>18/22</td><td>19/23</td><td>20/24</td><td>21/25</td></tr><tr><td>a)</td><td>RATIO</td><td>0.857</td><td>0.864</td><td>0.909</td><td>0.952</td><td>1.000</td></tr><tr><td>b)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>18/21</td><td>19/22</td><td>20/22</td><td>20/21</td><td>20/20</td></tr></tbody></table> c) CONTROL SYSTEM OF TRANSFER BOX : TORQUE SENSITIVE WITH SELF SERVO SYSTEM d) TYPE OF CENTRAL DIFFERENTIAL : HYPOID GEAR PHOTO- 5 TRANSFER BOX		NUMBER OF TEETH	RATIO	CONS TANT	SYN CHRO	1	39/12	3.250			2	38/16	2.375			3	28/15	1.867			4	30/20	1.500			5	27/22	1.227			6	24/24	DIRECT			R	14/12 × 39/14	3.250			CONS TANT	× × × ×	× × × ×			a)	RATIO	0.760	0.769	0.783	0.792	0.800	b)	NUMBER OF TEETH	19/25	20/26	18/23	19/24	20/25	a)	RATIO	0.808	0.818	0.826	0.833	0.840	b)	NUMBER OF TEETH	21/26	18/22	19/23	20/24	21/25	a)	RATIO	0.857	0.864	0.909	0.952	1.000	b)	NUMBER OF TEETH	18/21	19/22	20/22	20/21	20/20
	NUMBER OF TEETH	RATIO	CONS TANT	SYN CHRO																																																																																					
1	39/12	3.250																																																																																							
2	38/16	2.375																																																																																							
3	28/15	1.867																																																																																							
4	30/20	1.500																																																																																							
5	27/22	1.227																																																																																							
6	24/24	DIRECT																																																																																							
R	14/12 × 39/14	3.250																																																																																							
CONS TANT	× × × ×	× × × ×																																																																																							
a)	RATIO	0.760	0.769	0.783	0.792	0.800																																																																																			
b)	NUMBER OF TEETH	19/25	20/26	18/23	19/24	20/25																																																																																			
a)	RATIO	0.808	0.818	0.826	0.833	0.840																																																																																			
b)	NUMBER OF TEETH	21/26	18/22	19/23	20/24	21/25																																																																																			
a)	RATIO	0.857	0.864	0.909	0.952	1.000																																																																																			
b)	NUMBER OF TEETH	18/21	19/22	20/22	20/21	20/20																																																																																			



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris 3 4

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述
16	PHOTO- 67	FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS ; TYPE 1 ; TYPE 2
	PHOTO- 68	
	PHOTO- 69	RESTRAINT STRAP FOR FRONT SUBFRAME ; TYPE 1 ; TYPE 2
	PHOTO- 70	
	PHOTO- 71	ALUMINIUM ALLOY FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS
	PHOTO- 72	ALTERNATIVE REINFORCEMENT FOR FRONT SUBFRAME ; TYPE 1 ; TYPE 2
	PHOTO- 73	
	PHOTO- 74	REAR SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS ; TYPE 1 ; TYPE 2
	PHOTO- 75	
	PHOTO- 76	
	PHOTO- 77	
	PHOTO- 78	
	8	RUNNING GEAR
	801	WHEELS
	PHOTO- 79	WHEEL SPACER
	803	BRAKES
	PHOTO- 80	BRAKE BELL ; TYPE 1 ; TYPE 2
	PHOTO- 81	
	PHOTO- 82	
	PHOTO- 83	
	PHOTO- 84	
	PHOTO- 85	
	PHOTO- 86	PROTECTION SHIELD FOR DISC ; TYPE 1 ; TYPE 2
	PHOTO- 87	
	PHOTO- 88	PROTECTION SHIELD FOR CALIPER
	PHOTO- 89	STONE SCRAPER ; TYPE 1 ; TYPE 2
	PHOTO- 90	
	PHOTO- 91	
	PHOTO- 92	
	PHOTO- 93	
	PHOTO- 94	
	PHOTO- 95	BRAKE COOLING DEVICE INCLUDING ELECTRIC PUMP RADIATOR AND RESERVOIR (MAXIMUM TANK CAPACITY 1.0±0.5 l)
	PHOTO- 96	ALTERNATIVE BRAKE COOLING DEVICE WITH COMBINED PUMP AND RESERVOIR (MAXIMUM TANK CAPACITY 1.5±0.5 l)
	PHOTO- 97	ALTERNATIVE BRAKE COOLING RESERVOIR (MAXIMUM TANK CAPACITY 2.0±0.5 l)
	PHOTO- 98	ALTERNATIVE RADIATOR FOR BRAKE COOLING DEVICE (MAXIMUM RADIATOR CAPACITY 0.3±0.05 l)
	PHOTO- 99	BRAKE COOLING DCST ; TYPE 1 (THE CROSS-SECTION IS LESS THAN 78.4 cm ²) (THE MAXIMUM DIMENSION IS LESS THAN 25.0 cm)
	PHOTO-100	
	PHOTO-101	TWIN BRAKE MASTER CYLINDER WITH BALANCE BAR ; TYPE 2
	PHOTO-102	ALTERNATIVE BRAKE PEDAL



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP9A)

A-5585

Extension No.

03/02VO

JAF公認番号 JA-182VO-3/2

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述
17	PHOTO-103	BRAKE MASTER CYLINDER b) NUMBER OF MASTER CYLINDER : 2 b1) BORE : $\phi 15.9\text{mm} - \phi 25.4\text{mm}$ c) SERVO : NO
	PHOTO-104	HYDRAULIC HAND BRAKE
	804	STEERING
	PHOTO-105	STEERING RACK ASSEMBLY (RATIO / 10.3 : 1)
	PHOTO-106	ALTERNATIVE TRACK ROD ; TYPE 1
	PHOTO-107	; TYPE 2
	PHOTO-108	STEERING COLUMN ; TYPE 1
	PHOTO-109	; TYPE 2
	PHOTO-110	; TYPE 3
	PHOTO-111	BRACKET FOR STEERING COLUMN ON THE SUPPORT TUBE
	PHOTO-112	POWER STEERING PUMP
18	PHOTO-113	FLUID RESERVOIR FOR POWER STEERING PUMP ; TYPE 1 CAPACITY : $0.8 \pm 0.2 \ell$ (INCLUDING SYSTEM)
	PHOTO-114	FLUID RESERVOIR FOR POWER STEERING PUMP ; TYPE 2 CAPACITY : $0.6 \pm 0.2 \ell$ (INCLUDING SYSTEM)
	9	BODYWORK
	PHOTO-115	SEAT SUPPORTS
	PHOTO-116	FLAPS FOR VENTILATION (ONLY FOR RALLIES) ; TYPE 1 (MANUAL OPERATION MAXIMUM HEIGHT IS WITHIN 10cm) (MOVEMENT IS WITHIN THE FIRST THIRD OF THE ROOF MAXIMUM WIDTH WITHIN 500mm)
	PHOTO-117	; TYPE 2
	PHOTO-118	; TYPE 3
	PHOTO-119	AIR VENT FOR FLAPS
		INTERCOOLER COOLING SYSTEM
	PHOTO-120	DUAL WATER TANK FOR INTERCOOLER SPRAY ; TYPE 1 DEVICE MOUNTING UNDER THE FLOOR OF REAR SEAT PAN. (CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : $36.0 \pm 1.0 \ell$)
	PHOTO-121	DUAL WATER TANK FOR INTERCOOLER SPRAY ; TYPE 2 DEVICE MOUNTING UNDER THE FLOOR OF REAR SEAT PAN. (CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : $32.5 \pm 1.0 \ell$)

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Homologation No.

A-5585

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI


Modèle

Model

型式 LANCER (CP9A)

Extension No.

03/02V0JAF公認番号 JA-182V0-3/2

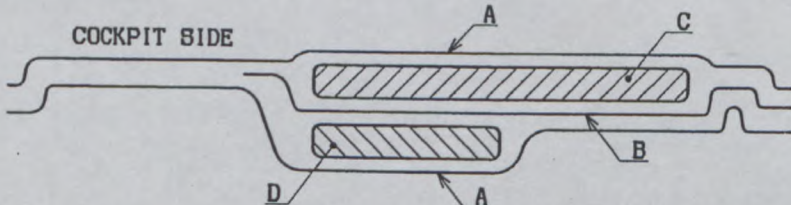Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述										
	PHOTO-122 PHOTO-123	INNER TRIM ON THE DOOR INNER DOOR TRIM [LAY UP TAILS]  <table><tr><th>SYMBOL</th><th>MATERIAL</th></tr><tr><td>A</td><td>3 PLY CARBON 4/4 TWILL 280g E620</td></tr><tr><td>B</td><td>1 PLY CARBON 2/2 TWILL 200g E620</td></tr><tr><td>C</td><td>ALUMINIUM HONEYCOMB 13mm 1/6" CELL : 4.5</td></tr><tr><td>D</td><td>ALUMINIUM HONEYCOMB 10mm 1/6" CELL : 4.5</td></tr></table>	SYMBOL	MATERIAL	A	3 PLY CARBON 4/4 TWILL 280g E620	B	1 PLY CARBON 2/2 TWILL 200g E620	C	ALUMINIUM HONEYCOMB 13mm 1/6" CELL : 4.5	D	ALUMINIUM HONEYCOMB 10mm 1/6" CELL : 4.5
SYMBOL	MATERIAL											
A	3 PLY CARBON 4/4 TWILL 280g E620											
B	1 PLY CARBON 2/2 TWILL 200g E620											
C	ALUMINIUM HONEYCOMB 13mm 1/6" CELL : 4.5											
D	ALUMINIUM HONEYCOMB 10mm 1/6" CELL : 4.5											



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

 A-5585

Extension No.

 03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No.1 ADDITIONAL GEARBOX CASING

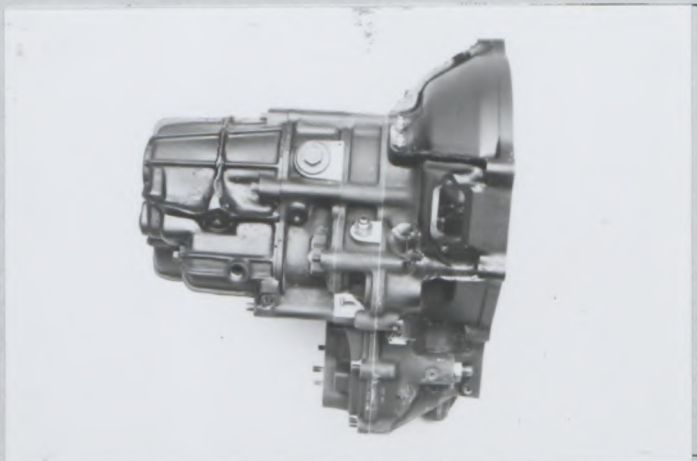


PHOTO No.2 GEAR SHIFT LEVER



PHOTO No.3 MODIFICATION BULKHEAD

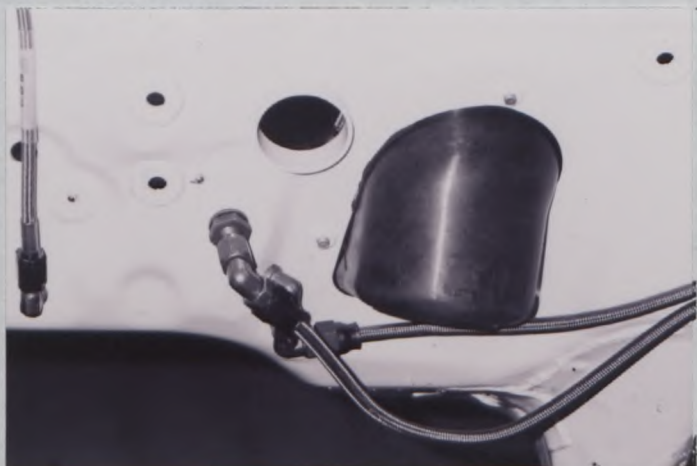


PHOTO No.4 MODIFICATION BULKHEAD



PHOTO No.5 TRANSFER BOX

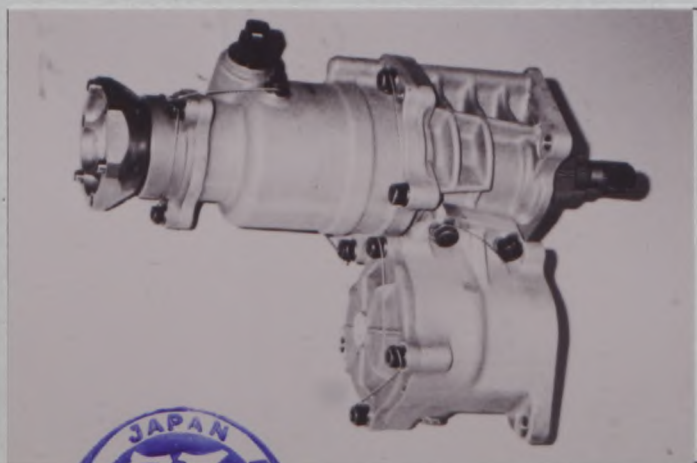


PHOTO No.6 REAR DIFFERENTIAL HOUSING



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 7 REAR DIFFERENTIAL HOUSING



PHOTO No. 8 ALTERNATIVE REAR DIFFERENTIAL INPUT FLANGE



PHOTO No. 9 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING BLOCK



PHOTO No. 10 PROPELLOR SHAFT IN STEEL/STEEL



PHOTO No. 11 PROPELLOR SHAFT IN ALLOY/ALLOY



PHOTO No. 12 PROPELLOR SHAFT IN ALLOY/STEEL



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

9 / 3 4

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 13 PROPELLOR SHAFT IN Ti/Ti



PHOTO No. 14 DRIVESHAFT ASSY - FRONT



PHOTO No. 15 ALTERNATIVE DRIVESHAFT - FRONT




PHOTO No. 16 ALTERNATIVE DRIVESHAFT - FRONT



PHOTO No. 17 DRIVESHAFT ASSY - REAR



PHOTO No. 18 DRIVESHAFT ASSY - REAR

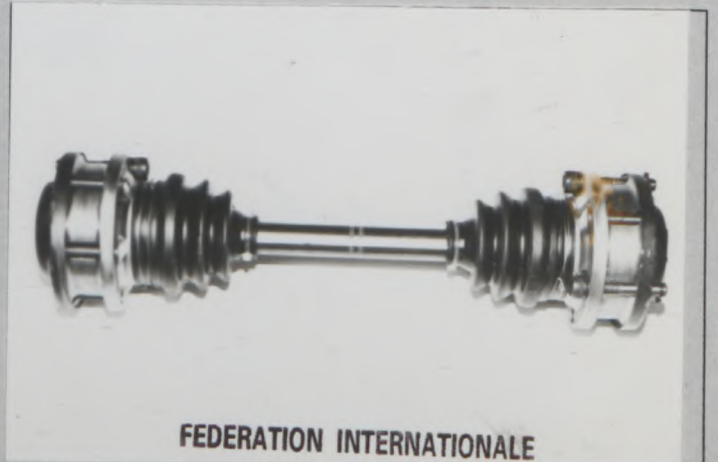

FEDERATION INTERNATIONALE

DELTA MOTORS
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

A-5585

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP9A)

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No.19 DRIVESHAFT ASSY - REAR

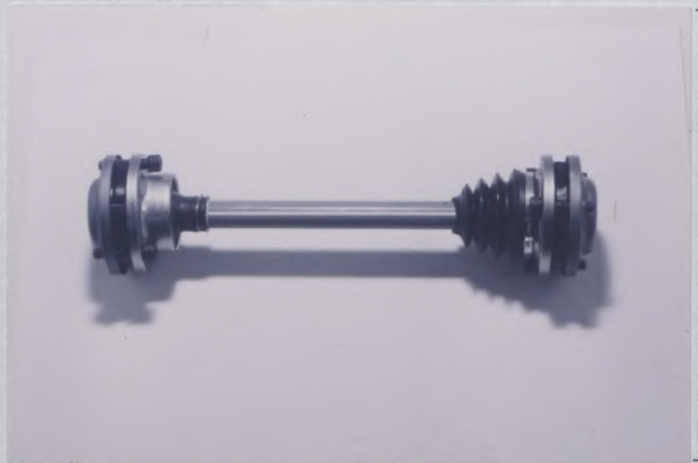


PHOTO No.20 ALTERNATIVE DRIVESHAFT - REAR



PHOTO No.21 LOWER ARM - FRONT



PHOTO No.22 LOWER ARM - FRONT



PHOTO No.23 ALTERNATIVE REAR BRACKET FRONT LOWER ARM



PHOTO No.24 ALTERNATIVE REAR BRACKET FRONT LOWER ARM



DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 25 ALTERNATIVE REAR BRACKET FRONT LOWER ARM



PHOTO No. 26 UPRIGHT - FRONT

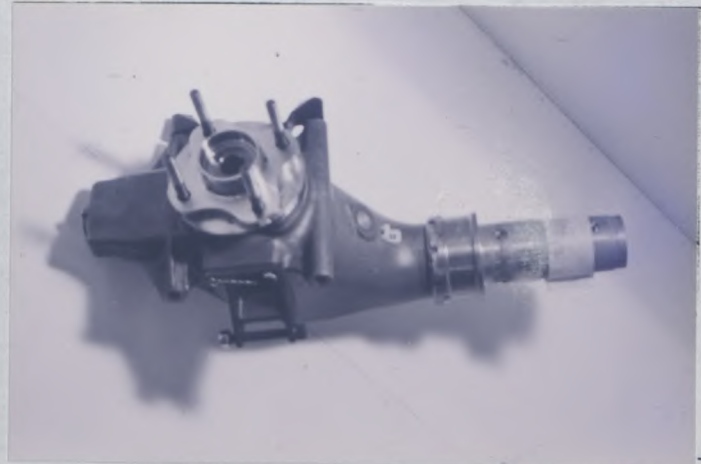


PHOTO No. 27 UPRIGHT - FRONT



PHOTO No. 28 ALTERNATIVE UPRIGHT - FRONT



PHOTO No. 29 FRONT DAMPER UNIT



PHOTO No. 30 FRONT DAMPER UNIT



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 **JA-182V0-3/2**

PHOTO No. 31 FRONT DAMPER



PHOTO No. 32 FRONT DAMPER



PHOTO No. 33 TOP MOUNT - FRONT



PHOTO No. 34 TOP MOUNT - FRONT

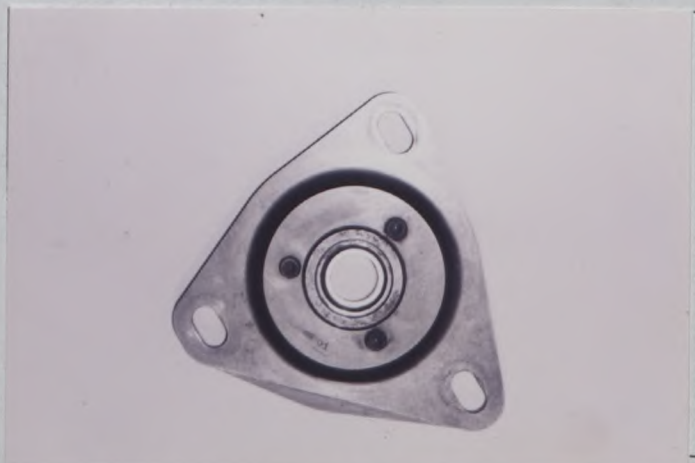


PHOTO No. 35 TOP MOUNT - FRONT



PHOTO No. 36 PLATE FOR TOP MOUNT - FRONT



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

13 / 34

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 37 PLATE FOR TOP MOUNT - FRONT



PHOTO No. 38 FRONT ADJUSTABLE STABILIZER BAR



PHOTO No. 39 REAR STABILIZER BAR



PHOTO No. 40 REAR STABILIZER BAR



PHOTO No. 41 STABILIZER BAR CONTROL SYSTEM



PHOTO No. 42 STABILIZER BAR LINK



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 43 STABILIZER BAR LINK



PHOTO No. 44 STABILIZER BAR BRACKET



PHOTO No. 45 STABILIZER BAR BRACKET



PHOTO No. 46 STABILIZER BAR BRACKET(WELDED)

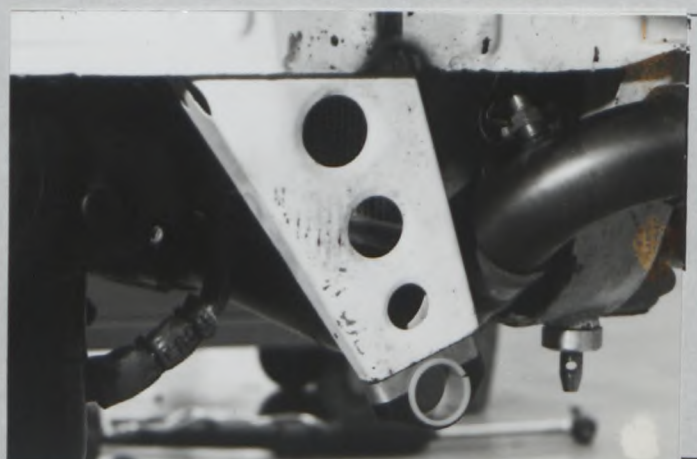


PHOTO No. 47 SUSPENSION TRAVEL LIMITER - FRONT


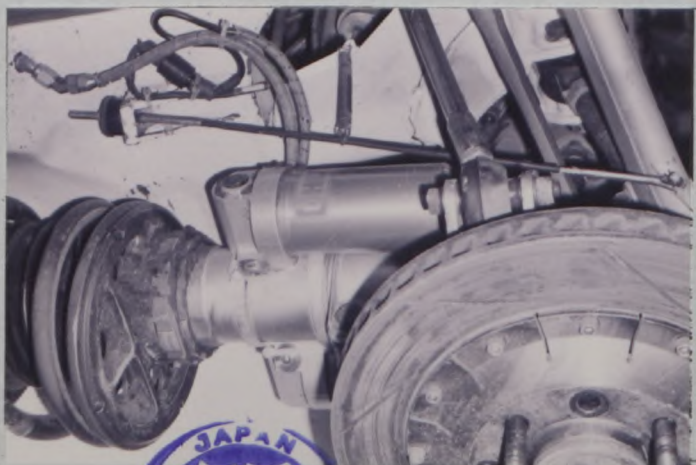


PHOTO No. 48 SUSPENSION TRAVEL LIMITER - REAR

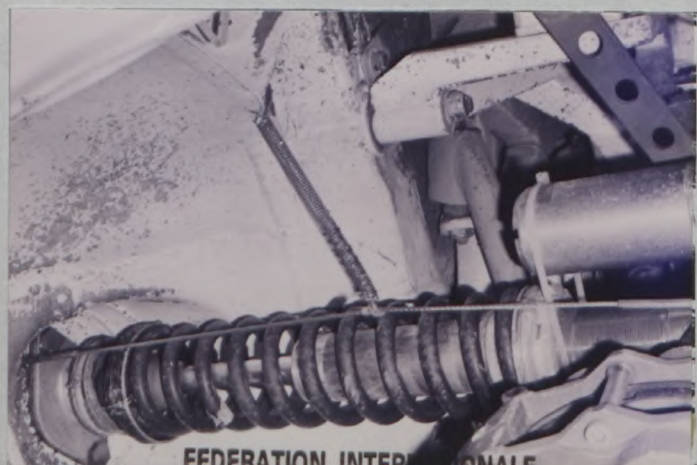

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 49 SUSPENSION TRAVEL LIMITER - REAR

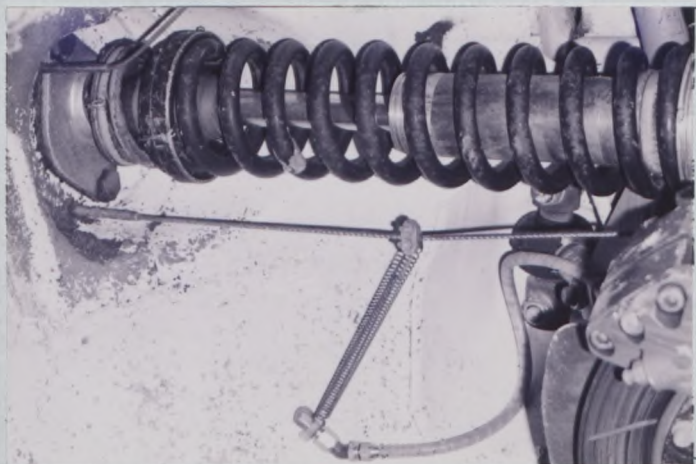


PHOTO No. 50 REAR UPPER LINK ASSY

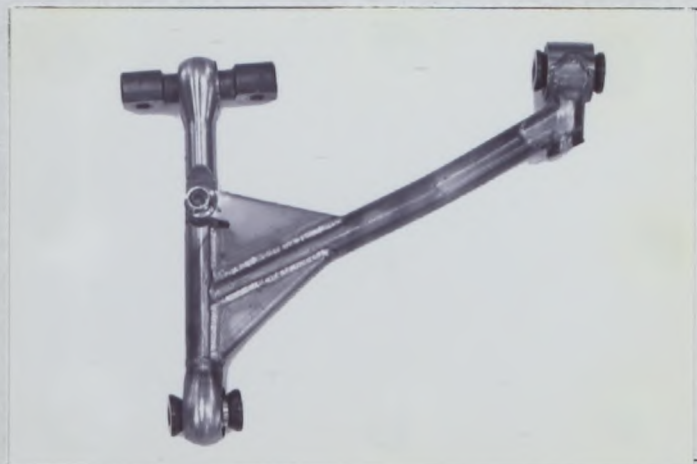


PHOTO No. 51 ALTERNATIVE UPPER LINK



PHOTO No. 52 REAR LOWER LATERAL LINK



PHOTO No. 53 REAR LOWER LATERAL LINK



PHOTO No. 54 REAR LOWER LATERAL LINK



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Homologation No.

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 55 REAR LOWER LATERAL LINK



PHOTO No. 56 REAR LOWER TRAILING LINK



PHOTO No. 57 REAR TOE LINK




PHOTO No. 58 REAR TOE LINK



PHOTO No. 59 UPRIGHT - REAR



PHOTO No. 60 UPRIGHT - REAR

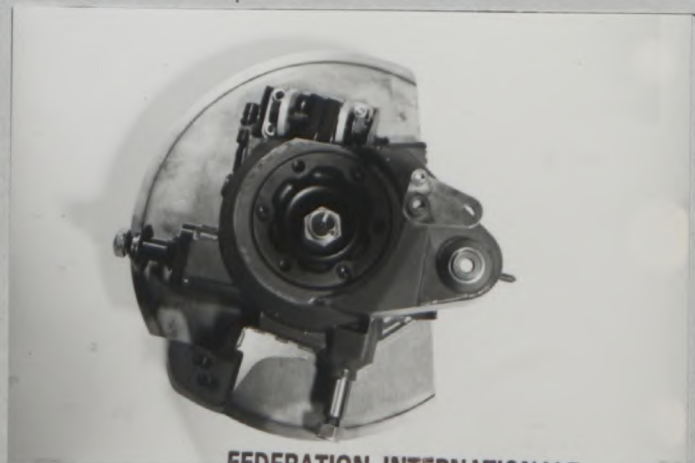

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris 7/34

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 61 REAR DAMPER

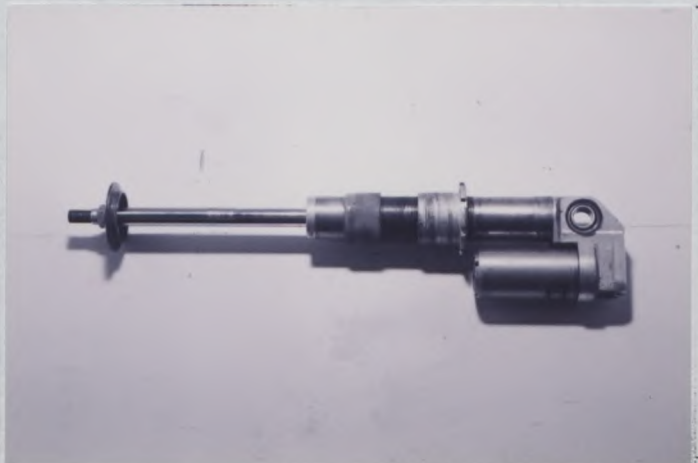


PHOTO No. 62 REAR DAMPER



PHOTO No. 63 TOP MOUNT - REAR



PHOTO No. 64 TOP MOUNT - REAR



PHOTO No. 65 TOP MOUNT - REAR



PHOTO No. 66 PLATE FOR TOP MOUNT - REAR



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

18 / 34

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 67 FRONT SUBFRAME



PHOTO No. 68 FRONT SUBFRAME



PHOTO No. 69 RESTRAINT STRAP FOR FRONT SUBFRAME




PHOTO No. 70 RESTRAINT STRAP FOR FRONT SUBFRAME



PHOTO No. 71 ALUMINIUM ALLOY FRONT SUBFRAME



PHOTO No. 72 ALTERNATIVE REINFORCEMENT

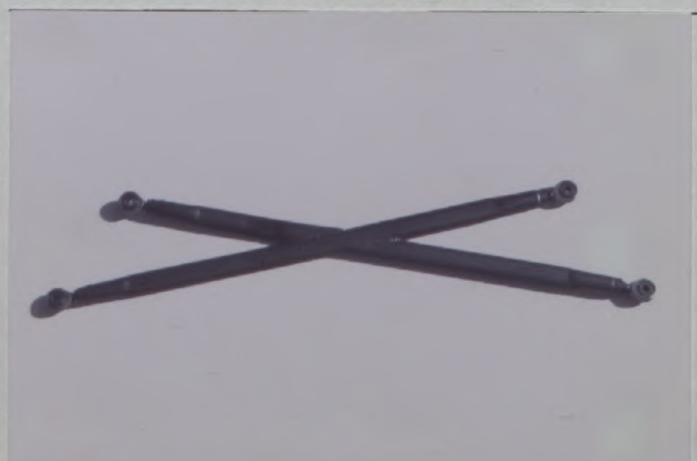

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

19/34

Homologation No.

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP9A)

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 73 ALTERNATIVE REINFORCEMENT



PHOTO No. 74 REAR SUBFRAME



PHOTO No. 75 REAR SUBFRAME

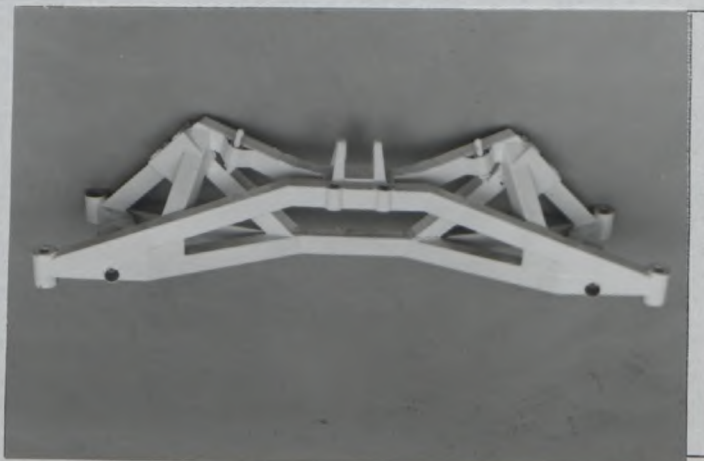


PHOTO No. 76 REAR SUBFRAME



PHOTO No. 77 REAR SUBFRAME



PHOTO No. 78 REAR SUBFRAME



FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

20 / 34

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP9A) A-5585

Extension No.

 03/02V0 JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 79 WHEEL SPACER

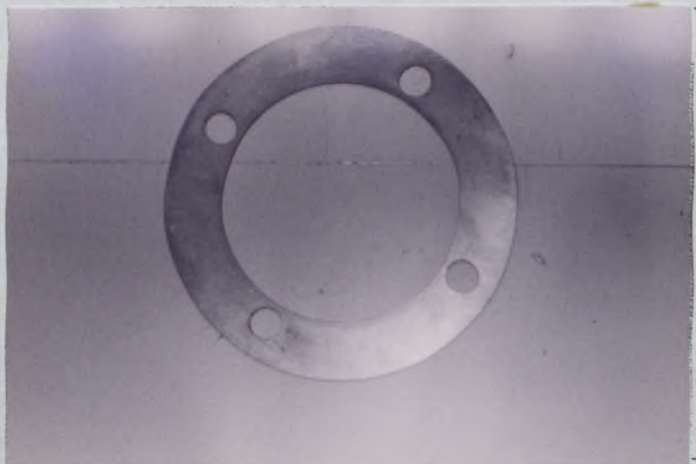


PHOTO No. 80 BRAKE BELL



PHOTO No. 81 BRAKE BELL



PHOTO No. 82 BRAKE BELL



PHOTO No. 83 BRAKE BELL



PHOTO No. 84 BRAKE BELL



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 85 BRAKE BELL



PHOTO No. 86 PROTECTION SHIELD FOR DISC



PHOTO No. 87 PROTECTION SHIELD FOR DISC



PHOTO No. 88 PROTECTION SHIELD FOR CALIPER

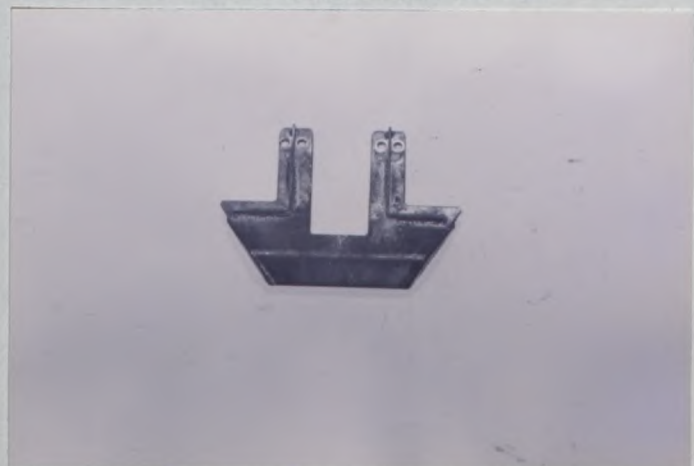


PHOTO No. 89 STONE SCRAPER



PHOTO No. 90 STONE SCRAPER



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Homologation No.

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP 9 A)

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 91 STONE SCRAPER



PHOTO No. 92 STONE SCRAPER



PHOTO No. 93 STONE SCRAPER



PHOTO No. 94 STONE SCRAPER

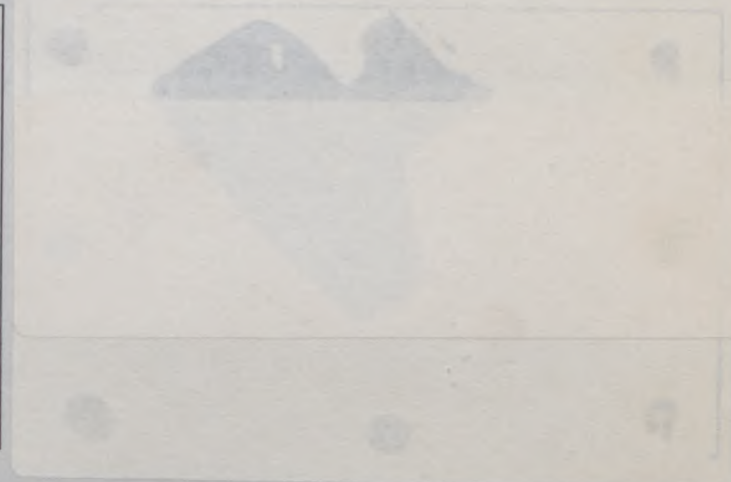


PHOTO No. 95 BRAKE COOLING DEVICE

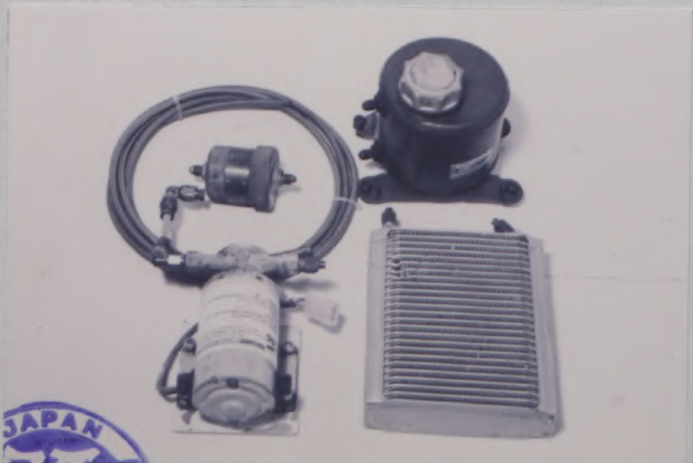


PHOTO No. 96 BRAKE COOLING DEVICE



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

23 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 97 BRAKE COOLING RESERVOIR

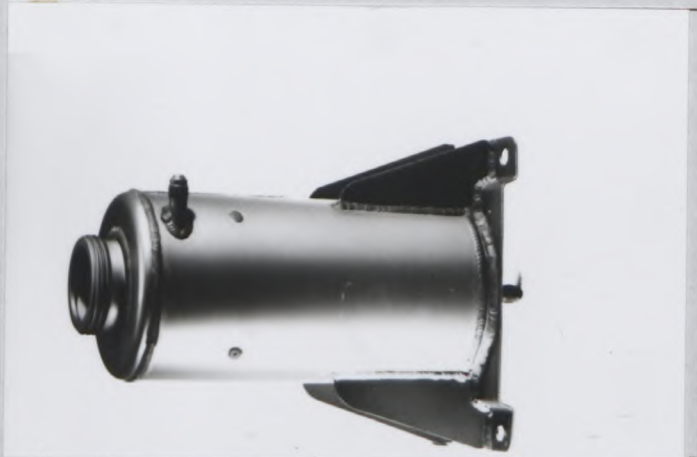


PHOTO No. 98 RADIATOR FOR BRAKE COOLING



PHOTO No. 99 BRAKE COOLING DUCT

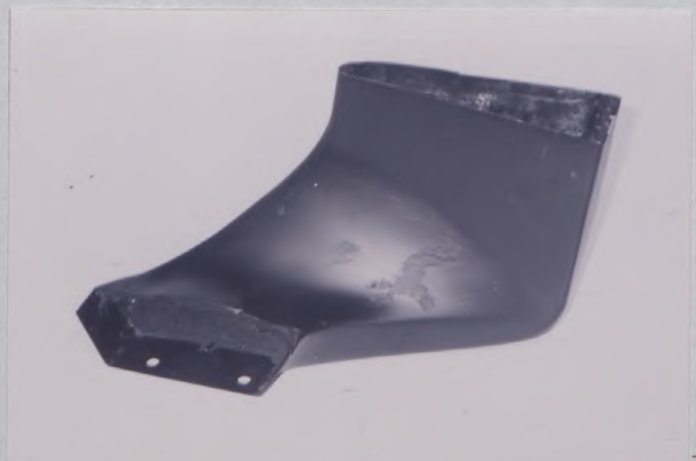


PHOTO No. 100 BRAKE COOLING DUCT



PHOTO No. 101 TWIN BRAKE MASTER CYLINDER



PHOTO No. 102 BRAKE PEDAL



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris 2 4 / 3 4

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No.103 MASTER CYLINDER



PHOTO No.104 HYDRAULIC HAND BRAKE



PHOTO No.105 STEERING RACK



PHOTO No.106 ALTERNATIVE TRACK ROD



PHOTO No.107 ALTERNATIVE TRACK ROD



PHOTO No.108 STEERING COLUMN



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

25 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No.109 STEERING COLUMN

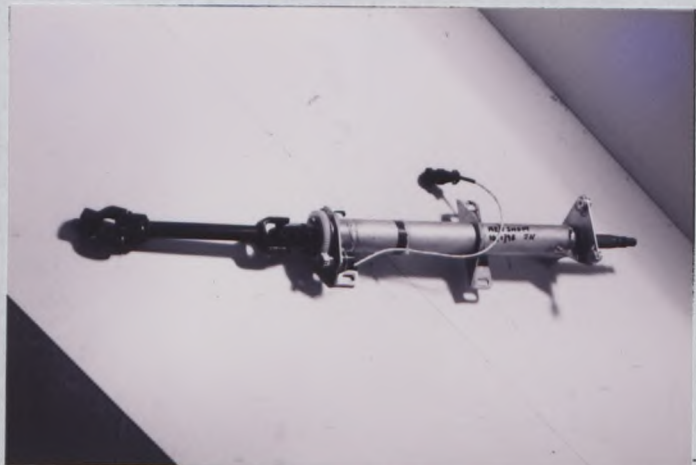


PHOTO No.110 STEERING COLUMN



PHOTO No.111 STEERING COLUM BRACKET

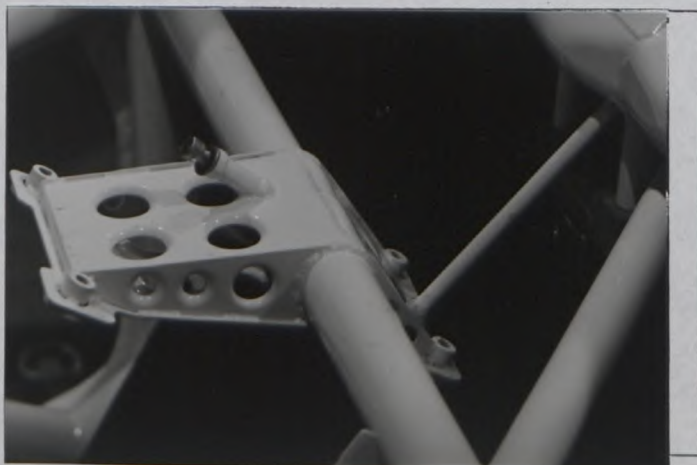


PHOTO No.112 POWER STEERING PUMP

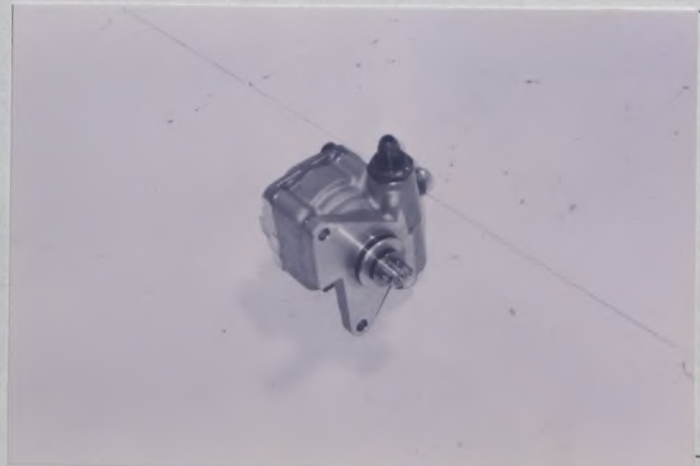


PHOTO No.113 FLUID RESERVOIR



PHOTO No.114 FLUID RESERVOIR



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

26 / 34

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 115 SEAT SUPPORTS

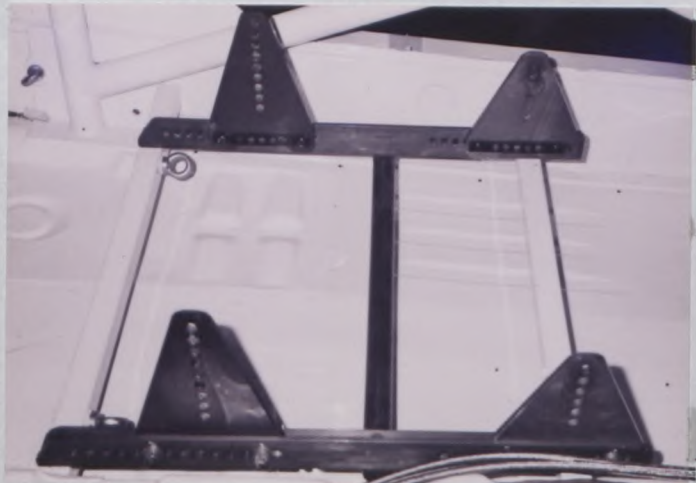


PHOTO No. 116 FLAPS FOR VENTILATION



PHOTO No. 117 FLAPS FOR VENTILATION



PHOTO No. 118 FLAPS FOR VENTILATION



PHOTO No. 119 AIR VENT FOR FLAPS



PHOTO No. 120 DUAL WATER TANK



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No.121 DUAL WATER TANK



PHOTO No.122 INNER TRIM ON THE DOOR


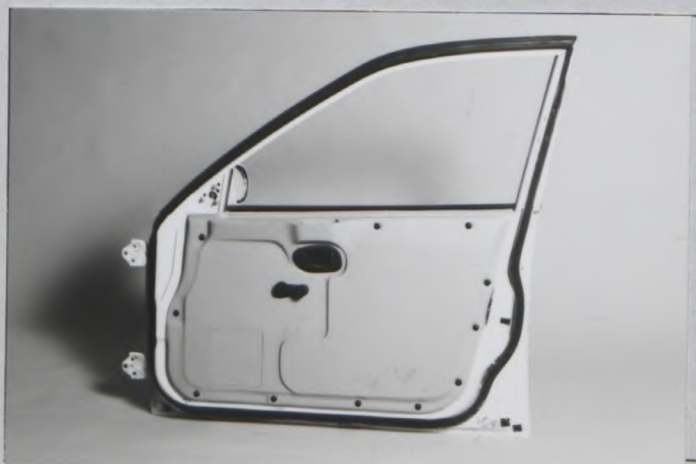


PHOTO No.123 INNER DOOR TRIM



[DRAWING SHOWING THE HONYCOMB POSITIONS]

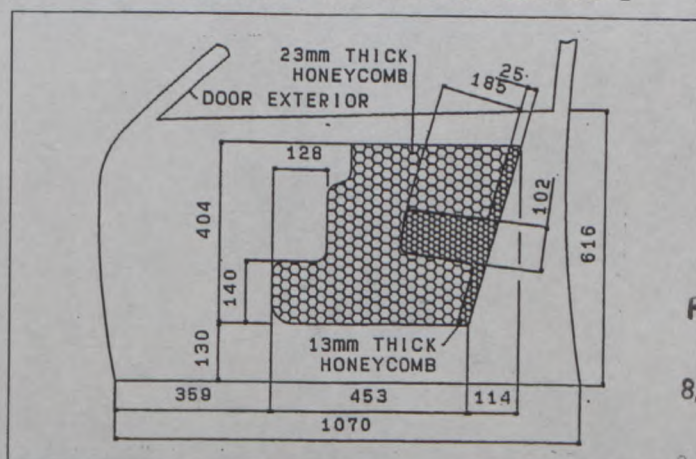

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

FICHE D'HOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore
ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear
(CP 4556)	(CP 4558)
4	4
FROM 25.4	FROM 22.1
TO 41.3 mm	TO 41.3 mm
2	2
1	1
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY
×××× ±1.0mm	×××× ±1.0mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
112.3 ±1.5mm	112.3 ±1.5mm
oui yes 有	oui yes 有
non no 無	non no 無

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

PHOTO No. BRAKE CALIPER(CP 4556)



PHOTO No. BRAKE CALIPER(CP 4558)



FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis. rue Boissy d'Angas 75008 Paris

29 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

 A-5585

Extension No.

 03/02VO

JAF公認番号 JA-182VO-3/2

FICHE D' HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore
ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear								
(CP 3720)	(CP 4910)								
<u> 4 </u> FROM 38.1 <u> TO 44.5 </u> mm	<u> 6 </u> FROM 27.0 <u> TO 38.1 </u> mm								
<u> 2 </u>	<u> 2 </u>								
<u> 1 </u>	<u> 1 </u>								
<u> ALUMINIUM ALLOY </u>	<u> ALUMINIUM ALLOY </u>								
<u> ×××× </u> ±1.0mm	<u> ×××× </u> ±1.0mm								
<u> ×××× </u> ±1.5mm	<u> ×××× </u> ±1.5mm								
<u> ×××× </u> ±1.5mm	<u> ×××× </u> ±1.5mm								
<u> ×××× </u> ±1.5mm	<u> ×××× </u> ±1.5mm								
<u> 131.2 </u> ±1.5mm	<u> 150.0 </u> ±1.5mm								
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無
oui	non								
yes 有	no 無								
oui	non								
yes 有	no 無								

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

PHOTO No. BRAKE CALIPER(CP 3720)



PHOTO No. BRAKE CALIPER(CP 4910)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

3 0 / 3 4

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02VO

JAF公認番号 JA-182VO-3/2

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue

Number of cylinders per wheel

1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore

ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :

ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue

Number of pads per wheel

1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers

Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf

Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque

External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes

External diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes

Internal diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes

Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés

Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear
(CAR 8942)	(CAR 6346)
6 FROM 25.4 TO 41.3 mm	4 FROM 22.1 TO 41.3 mm
2	2
1	1
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY
×××× ±1.0mm	×××× ±1.0mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
150.0 ±1.5mm	112.3 ±1.5mm
oui yes 有	oui yes 有
non no 無	non no 無

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

PHOTO No. BRAKE CALIPER(CAR 8942)



PHOTO No. BRAKE CALIPER(CAR 6346)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP9A)

A-5585

Extension No.

03/02V3

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
 VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

- e) Nombre de cylindres par roue
 Number of cylinders per wheel
 1ホイール当たりのシリンダーの数

- e1) Alésage Bore
 ボア

- g) Freins à disques : Disc brakes :
 ディスクブレーキ :

- g1) Nombre de plaquettes par roue
 Number of pads per wheel
 1ホイール当たりのパッドの数

- g2) Nombre d'étriers par roue
 Number of calipers per wheel
 1ホイール当たりのキャリパーの数

- g3) Matériau des étriers
 Caliper material キャリパーの材質

- g4) Epaisseur du disque neuf
 Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

- g5) Diamètre extérieur du disque
 External diameter of the disc ディスクの外径

- g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
 External diameter of pads' rubbing surface
 パッド摩擦面の外径

- g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
 Internal diameter of pads' rubbing surface
 パッド摩擦面の内径

- g8) Longueur hors-tout des plaquettes
 Overall length of the pads パッドの全長

- g9) Disques ventilés

Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear
(CAR 7742)	
4	
FROM 25.4	
TO 46.0 mm	
2	
1	
ALUMINIUM ALLOY	
×××× ±1.0mm	±1.0mm
×××× ±1.5mm	±1.5mm
×××× ±1.5mm	±1.5mm
×××× ±1.5mm	±1.5mm
131.2 ±1.5mm	±1.5mm
oui yes 有	oui yes 有
non no 無	non no 無

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
 STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

PHOTO No. BRAKE CALIPER(CAR 7742)



FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
 Services Administratifs :
 2 bis rue Boissy d'Angas, 75008 Paris

32/34

A-5585

03/02VO

JAF公認番号 JA-182VO-3/2

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP 9A)

FICHE D' HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d' Extension d' Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue

Number of cylinders per wheel

1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore

#7

g) Freins à disques : Disc brakes :

ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue

Number of pads per wheel

1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers

Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf

Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque

External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes

External diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes

Internal diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes

Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés

Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear
(CP 3718)	(CP 3047)
××××	××××
×××× mm	×××× mm
2	2
1	1
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY
FROM 16.0	FROM 16.0
TO 32.0 ±1.0mm	TO 32.0 ±1.0mm
FROM 335.0	FROM 250.0
TO 378.0 ±1.5mm	TO 330.0 ±1.5mm
FROM 335.0	FROM 250.0
TO 378.0 ±1.5mm	TO 330.0 ±1.5mm
FROM 255.0	FROM 150.0
TO 278.0 ±1.5mm	TO 230.0 ±1.5mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
oui non yes 有 no 無	oui non yes 有 no 無

PHOTO No. BRAKE DISC (CP 3718)



PHOTO No. BRAKE DISC (CP 3047)



FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02VO

JAF公認番号 JA-182VO-3/2

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore

ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers

Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés


Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear
(DIA 2146)	(DIA 2135)
××××	××××
××××	××××
mm	mm
2	2
1	1
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY
FROM 16.0	FROM 16.0
TO 32.0 ±1.0mm	TO 32.0 ±1.0mm
FROM 335.0	FROM 250.0
TO 378.0 ±1.5mm	TO 330.0 ±1.5mm
FROM 335.0	FROM 250.0
TO 378.0 ±1.5mm	TO 330.0 ±1.5mm
FROM 255.0	FROM 150.0
TO 278.0 ±1.5mm	TO 250.0 ±1.5mm
××××	××××
±1.5mm	±1.5mm
oui non yes 有 no 無	oui non yes 有 no 無

PHOTO No. BRAKE DISC (DIA 2146)



PHOTO No. BRAKE DISC (DIA 2135)

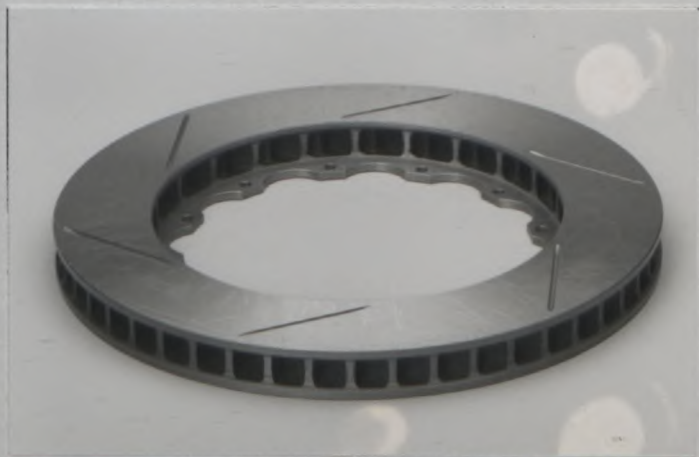

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

34 / 34



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5585

Groupe **A** ~~B~~ ~~N~~
Group

Extension N

03/02V0

JA-182V0-6/5
1998年2月28日

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

Véhicule : Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORP.
Vehicle : Manufacturer

Modèle et type LANCER EVOLUTION (CP9A)
Model and type



Epaisseur minimale 3.76mm
Minimum thickness

Poids 9.3 Kg
Weight

Emplacement et définition du marquage Bottom Left
Emplacement and definition of the marking

Photos des pièces déposées
Photos of deposited pieces

Dismounted window screen

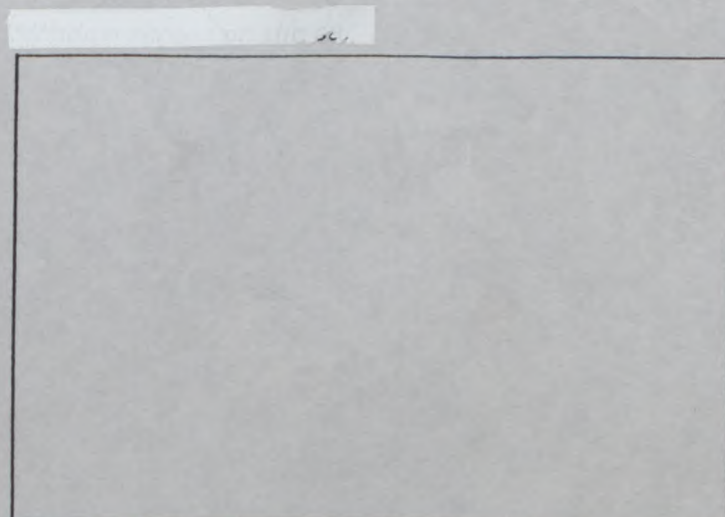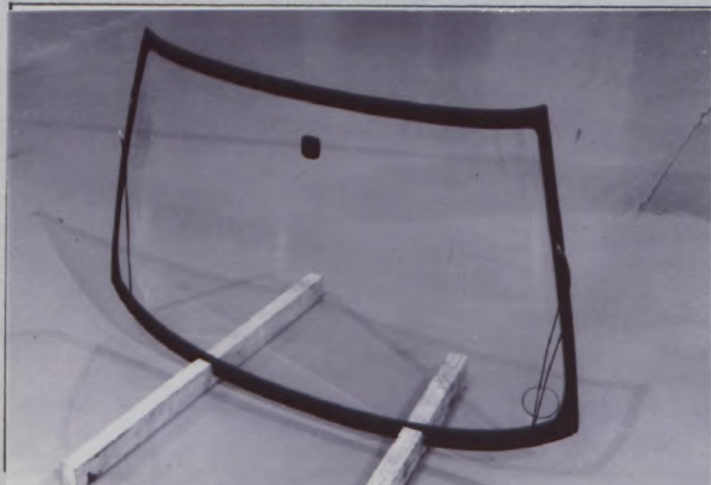

[Authorities]



LEIMA: **E17 - 0082**

LASIN VAHVUUS
1.5+1.5

KALVON VAHVUUS
0.76



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

his rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation No.

A-5585

Extension No.

04/03VO

Groupe

Group

グループ

A/B/N/T1

Supertourisme

Supertouring

JAF公認番号

JA-182VO-4/3

JAF発効年月日

1998年2月28日

FICHE D' EXTENSION D' HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

ロールオーバーの公認書式

☒ VO Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufactureur

車両: 製造会社

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと形式

LANCER (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from 公認発効年月日

01 AVR. 1998

	Arceau principal Main rollbar 主ロールバー	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイヤナールストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロールバー
Matériau Material 材質	Steel	Steel	Steel	Steel
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	28.6 mm	28.6 mm	38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²
Résistance à la traction Tensile strenght 引張強度	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer

ロールオーバーの製造会社名

RALLIART INC.

Armature complète hors la voiture

Complete structure outside the car

車から外し組立完成されたロールオーバー

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations

取付金具を含む総重量

30.5 kg

Welded to the bodywork

ボディーワークに溶接止め

All Welded

As Attached PHOTO No.1 To 14



Nous attestons que la présente armature de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

上記ロールオーバーは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関しFIA条件に準拠していることを証明します。

Signature du représentant du constructeur du véhicule

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造会社代表者の署名

IDENTIFICATION PLATE ATTACHED TO THE LOWER SLIDE OF
MAIN HOOP, LEFT HAND SIDE OF THE CAR



Kenzo Nakao

KENZO NAKAO

CHIEF EXECUTIVE RESEARCH ENGINEER

MITSUBISHI MOTORS CORP.

DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde 75008 Paris

Services Administratifs

8 bis, rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP9A)

A-5585

Extension No.

04/03V0

JAF公認番号 JA-182V0-4/3

PHOTO No. 1 Rear longitudinal/Diagonal to bulkhead

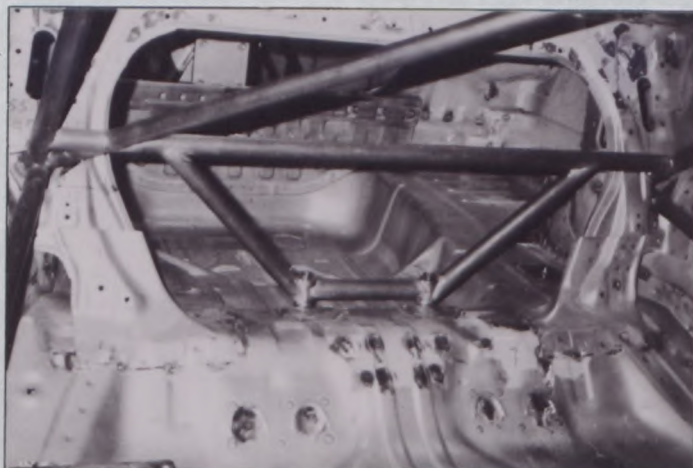


PHOTO No. 2 Rear longitudinal to rear turret



PHOTO No. 3 Rear framework to floor, upper

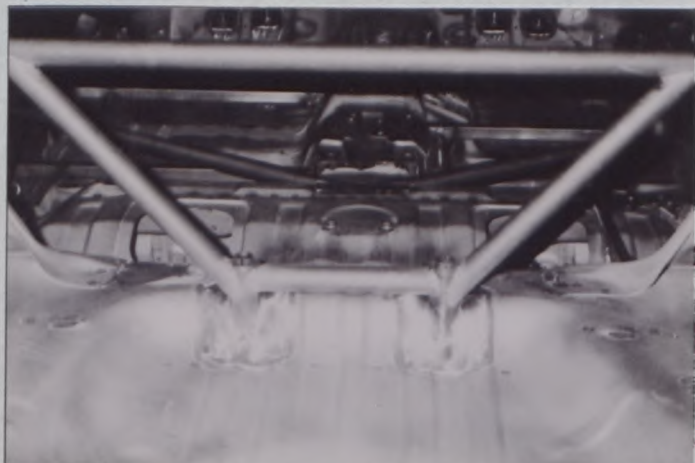


PHOTO No. 4 Rear framework to floor, lower


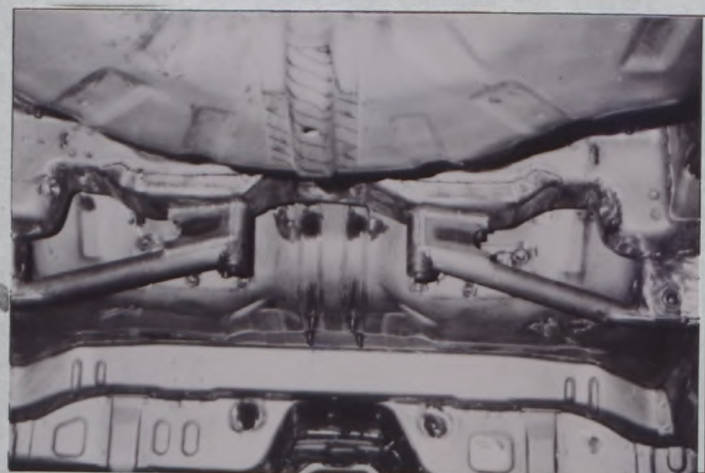


PHOTO No. 5 Central framework to floor



PHOTO No. 6 Front turret framework to bulkhead

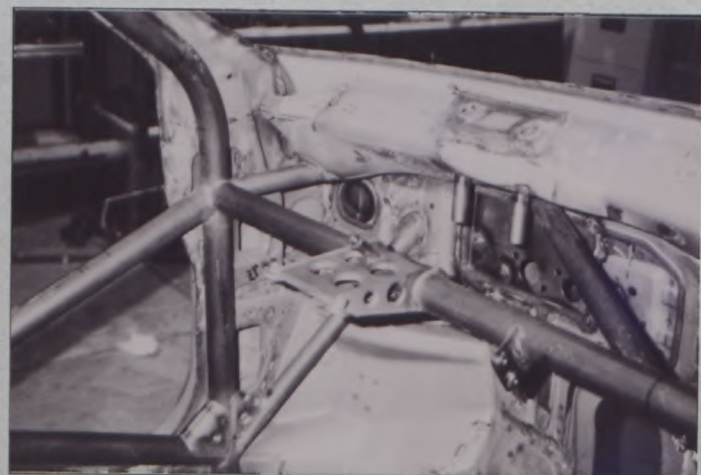

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

04/03 VO

JAF公認番号 JA-182VO-4/3

PHOTO No. 7 Lateral bar to floor

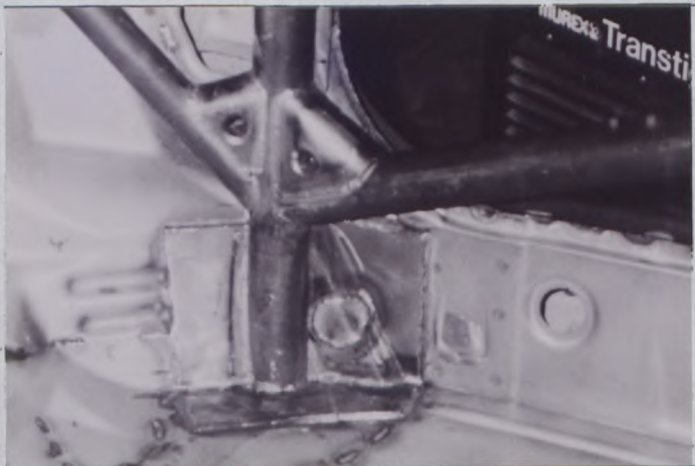


PHOTO No. 8 Lateral bar to A-pillar



PHOTO No. 9 Front screen bar to roof

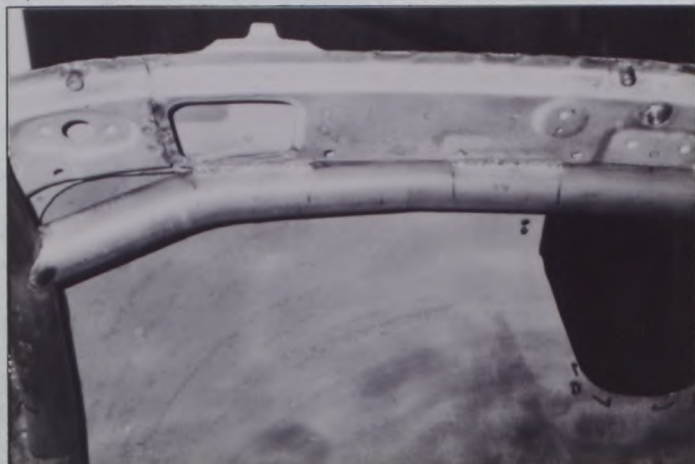


PHOTO No.10 Main rollbar to floor

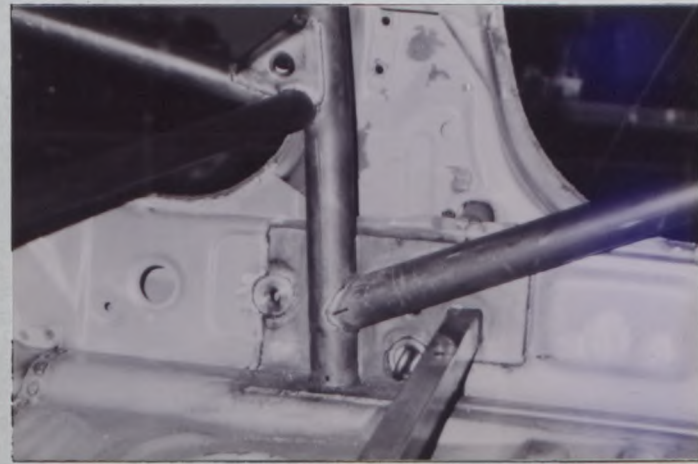


PHOTO No.11 Main rollbar to B-pillar



PHOTO No.12 Main/Lateral/Diagonal bar joint



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Homologation No.

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP 9 A)

A-5585

Extension No.

04/03 VO

JAF公認番号 JA-182VO-4/3

PHOTO No.13 Front framework to turret


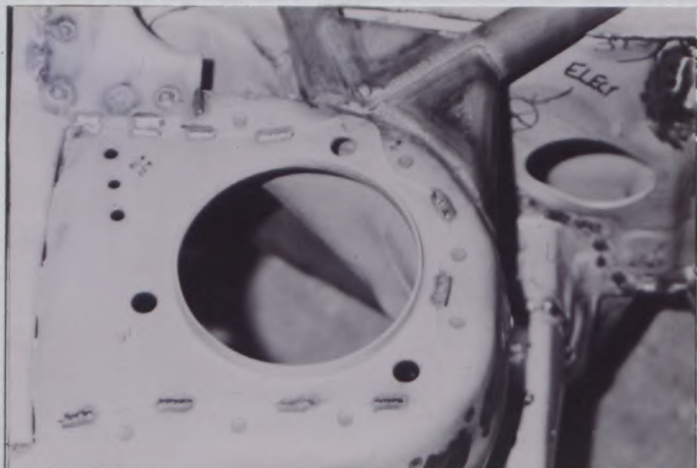


PHOTO No.14 Front framework to intrusion crossbar

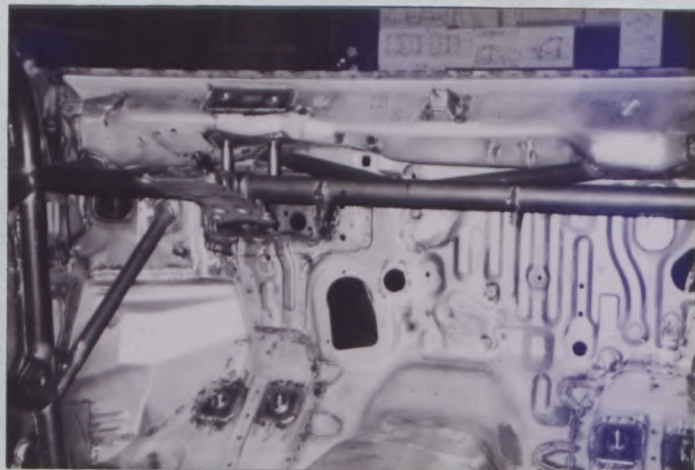

SPORTS PARTS
MITSUBISHI MOTOR SPORTS

RALLIART

Parts No. RACP9401E1
Serial No. 98-0001



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation No.

A-5585

Extension No.

05/04VO

Groupe

Group

グループ

A/B/N/T1/Supertouring

Supertourisme

Supertouring

JAF公認番号 JA-182VO-5/4

JAF発効年月日 1998年2月28日

FICHE D' EXTENSION D' HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE

FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

ロールオーバーの公認書式

☒ VO Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufactureur

車両: 製造会社

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと形式

LANCER (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from 公認発効年月日

01 AVR. 1998

	Arceau principal Main rollbar 主ロールバー	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイアナルストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロールバー
Matériau Material 材質	Steel	Steel	Steel	Steel
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	38.1 mm	38.1 mm	Top Windscreen 38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²
Résistance à la traction Tensile strenght 引張強度	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer

ロールオーバーの製造会社名

RALLIART INC.

Armature complète hors la voiture

Complete structure outside the car

車から外し組立完成されたロールオーバー

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations

取付金具を含む総重量


38.2 kg

Welded to the bodywork

ボディワークに溶接止め

All Welded

As Attached PHOTO No.1 To 11

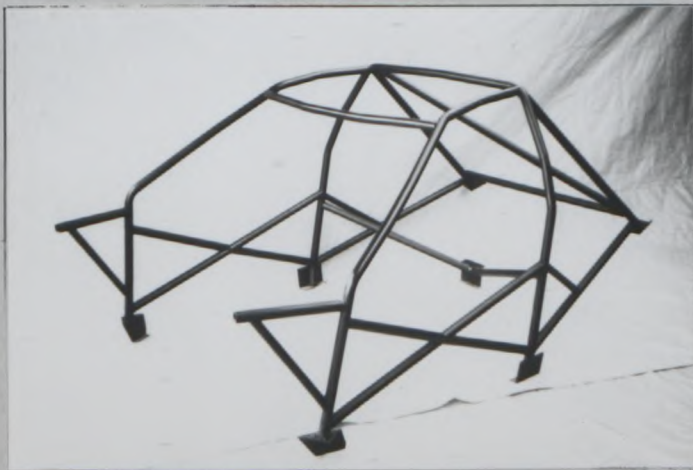

IDENTIFICATION PLATE ATTACHED TO THE LOWER SLIDE OF
MAIN HOOP, LEFT HAND SIDE OF THE CAR

Nous attestons que la présente armature de sécurité répond
aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier
en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et
ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with
the conditions of the FIA Appendix J, in particular with
regard to its attachments, its connections, and its stress
resistances.

上記ロールオーバーは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関しFIA条件に
準拠していることを証明します。

Signature du représentant du constructeur du véhicule

Signature of the car manufacturer representative

車両製造会社代表者の署名

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs

KENZO NAKAO

CHIEF EXECUTIVE RESEARCH ENGINEER

MITSUBISHI MOTORS CORP.



Homologation No.

A-5585

Extension No.

05/04V0

JAF公認番号 JA-182V0-5/4

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

PHOTO No. 1 Lateral bar to floor



PHOTO No. 2 Lateral bar to A-pillar



PHOTO No. 3 Front screen bar to roof



PHOTO No. 4 Main rollbar to floor

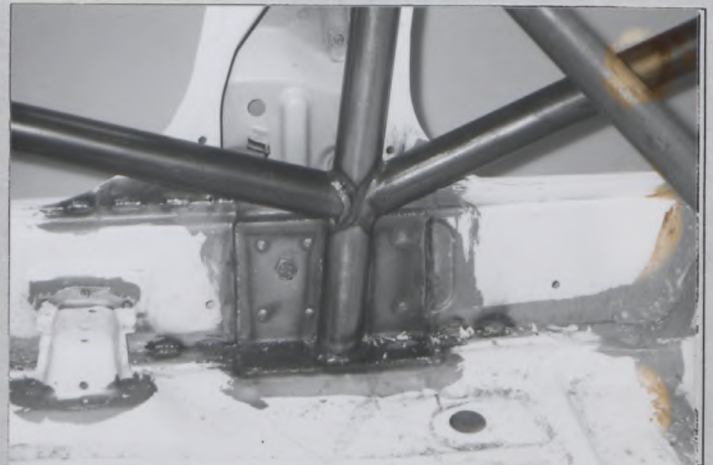


PHOTO No. 5 Main rollbar to B-pillar



PHOTO No. 6 Main / Lateral / Diagonal bar joint



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Homologation No.

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP 9 A)

A-5585

Extension No.

05/04 VO

JAF公認番号

JA-182VO-5/4

PHOTO No. 7 Rear longitudinal / Diagonal to bulkhead



PHOTO No. 8 Central framework to floor



PHOTO No. 9 Front turret framework to bulkhead


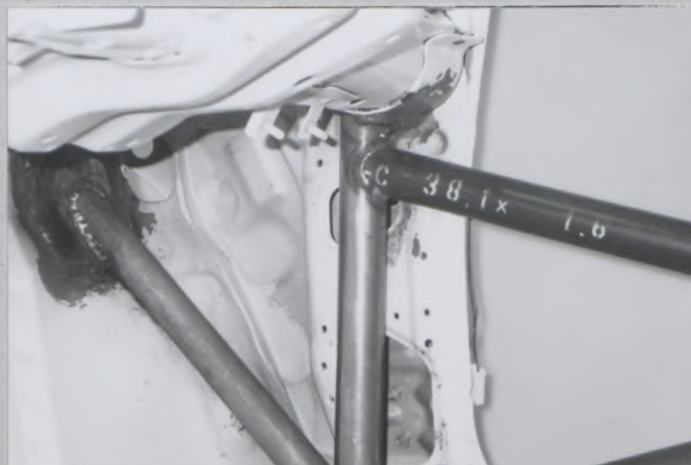


PHOTO No.10 Front framework to turret



PHOTO No.11 Rear framework to turret

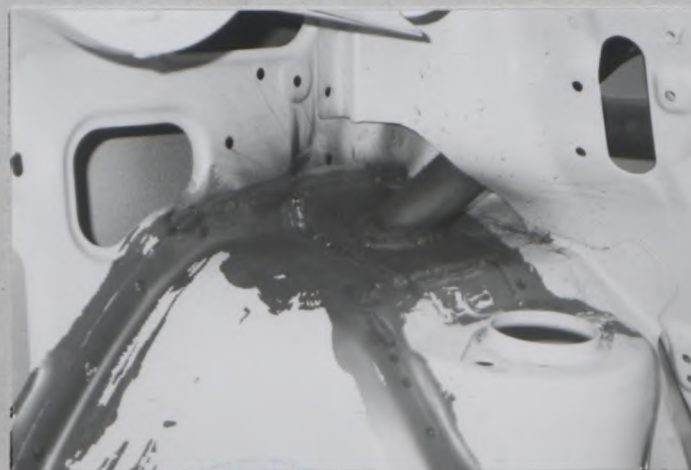

SPORTS PARTS
MITSUBISHI MOTOR SPORTS

RALLIART

Parts No. RACP9401J1
Serial No. 98-0001



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

A / B / N / T1 / Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION

追加公認書式

JAF公認番号 JA-182VQ-7/6

1998年 5月 31日

JAF発効年月日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両：製造会社名

mitsubishi motors corp.

Modèle et type

Model and type

型式とタイプ

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 1998

Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO No. 1 TOP PLATE - FRONT PHOTO No. 2 REAR BRACKET FRONT LOWER ARM PHOTO No. 3 STABILIZER BAR LINK
16	8 803	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO No. 4 RADIATOR FOR BRAKE COOLING
18	9	BODYWORK PHOTO No. 5 GEAR TOWER MOUNTING PLATE PHOTO No. 6 FRONT TURRET UNDERPLATE PHOTO No. 7 REAR TURRET UNDERPLATE



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

06/05V0

JAF公認番号 **JA-182V0-7/6**

PHOTO N°1 TOP PLATE - FRONT



PHOTO N°2 REAR BRACKET FRONT LOWER ARM

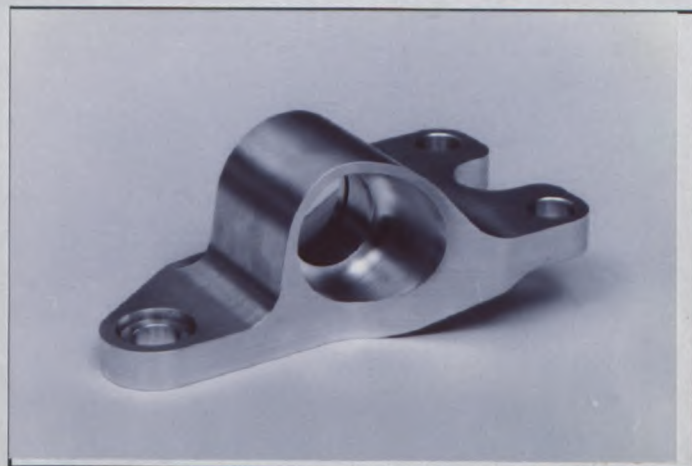


PHOTO N°3 STABILIZER BAR LINK



PHOTO N°4 RADIATOR FOR BRAKE COOLING

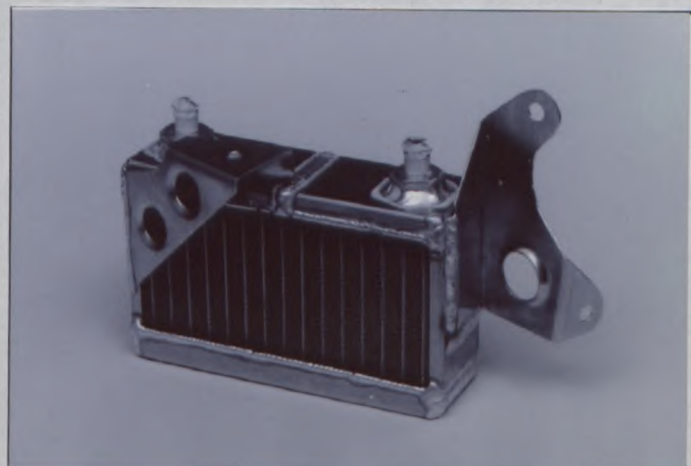


PHOTO N°5 GEAR TOWER MOUNTING PLATE

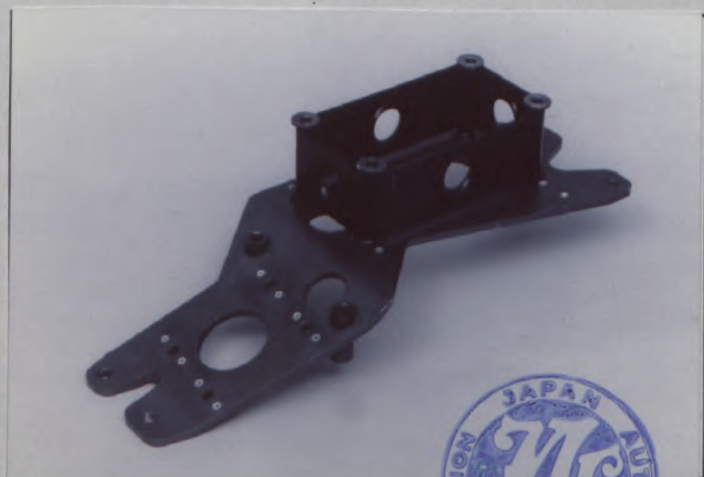


PHOTO N°6 FRONT TURRET UNDERPLATE



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

06/05V0

JAF公認番号 **JA-182V0-7/6**

PHOTO N°7 REAR TURRET UNDERPLATE



PHOTO N°

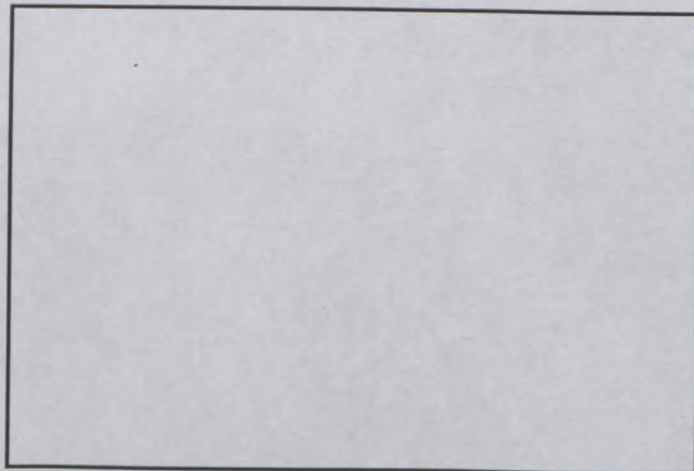


PHOTO N°

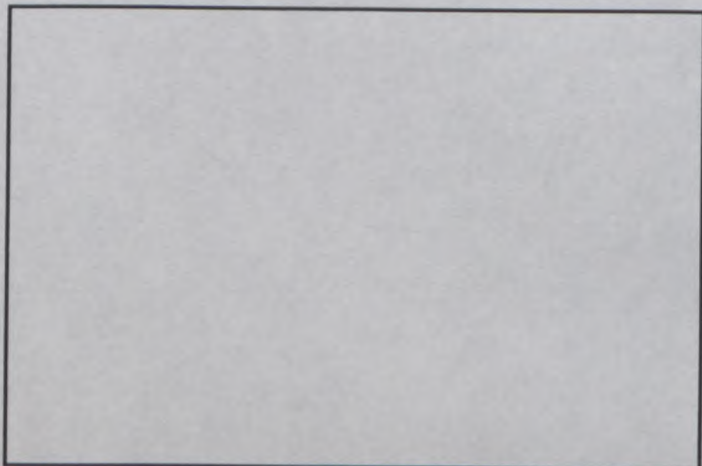


PHOTO N°

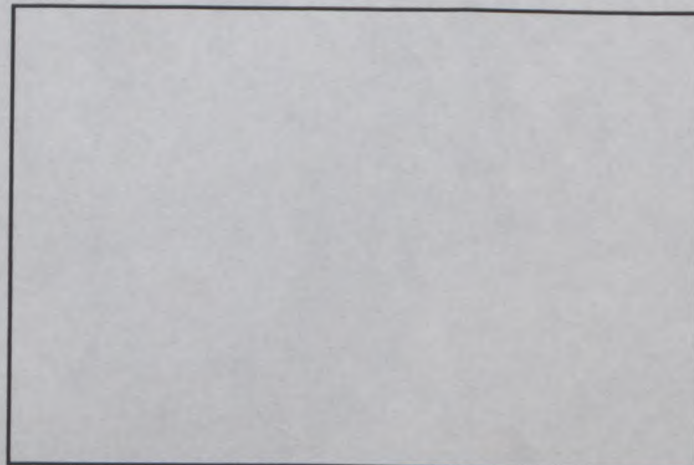


PHOTO N°

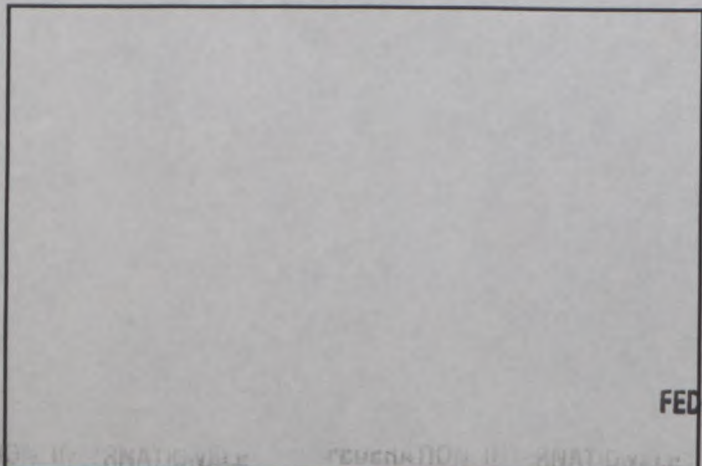


PHOTO N°



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

06/05V0

JAF公認番号 **JA-182V.0-7/6**

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのオプション変型公認書式 (追加公認書式の最初のページと使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ホール

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
(CAR 82111)	
4	
FROM 38.1 TO 44.5mm	mm
2	
1	
ALUMINIUM ALLOY	
XXXX +/- 1 mm	+/- 1 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☐ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無

PHOTO N° BRAKE CALIPER (CAR 82111) Avant / Front / 前


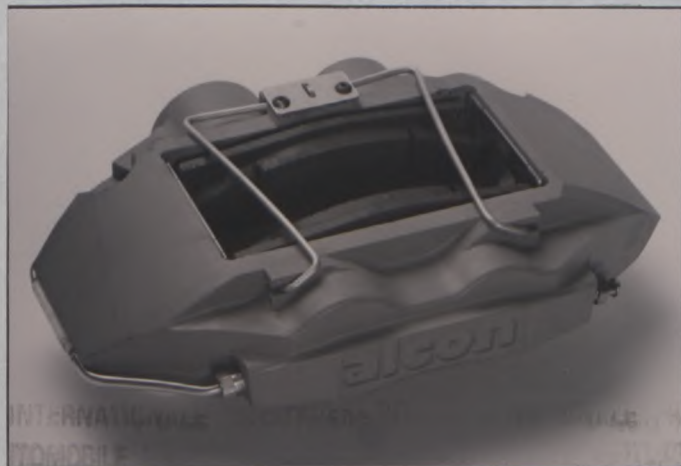


PHOTO N°

Arrière / Rear / 後

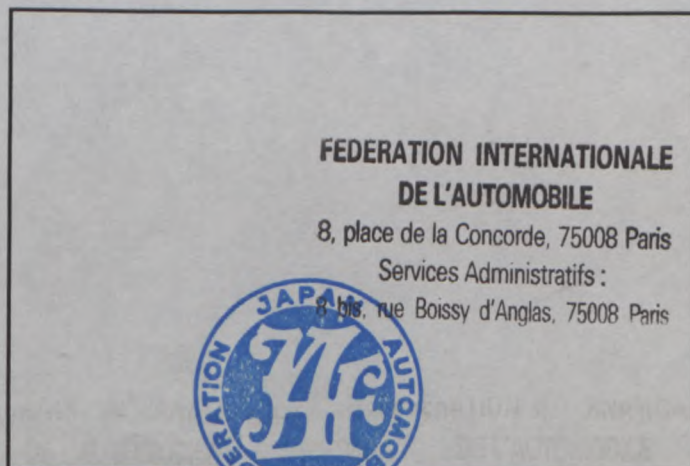

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

~~A/B/N/T1~~ Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

07/01ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 J A-182ER-9/1

1998年7月31日

JAF発効年月日

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ VO Variante option / Option variant
オプション変型

☒ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

型式とタイプ

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 1998

Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
2	334	CORRECT ERROR WRITTEN ON PAGE-2 OF ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR TURBO CHARGED ENGINE AS FOLLOW ; e4) B = 4.1 ± 0.5 mm INSTEAD OF B = 5.1 ± 0.5 mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

A / ~~B~~ / ~~N~~ / ~~T1~~ / Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

08/01VF

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION 追加公認書式

JAF公認番号 **JA-182VF-10/1**

1998年7月31日

JAF発効年月日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**


型式とタイプ

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 1998

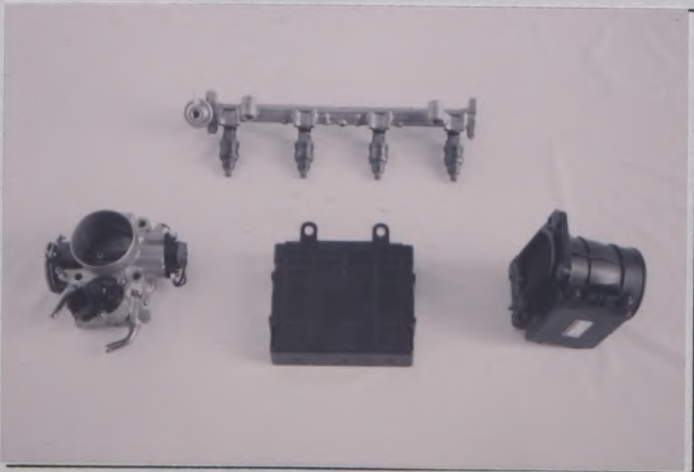Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
6	324	H) INJECTION SYSTEM  ALTERNATIVE ECU CONTAINER MADE BY PLASTICS.



Radegh
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

A / ~~B~~ / ~~N~~ / ~~T1~~ / Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

09/02VF

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION 追加公認書式

JAF公認番号 **JA-182VF-11/2**

1998年 8月31日

JAF発効年月日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

型式とタイプ

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT. 1998

Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
1	102	COMMERCIAL NAME FOR MALAYSIA MARKET. "PROTON PERT" PHOTO A CAR SEEN FROM 3/4 FRONT. PHOTO A1 THE ORNAMENT FOR PROTON ON THE CENTER OF ORIGINAL LANCER FRONT GRILLE. PHOTO B CAR SEEN FROM 3/4 REAR. PHOTO B1 THE "PERT" STICKER ON THE LEFT SIDE OF TRUNK LID.



Flaherty
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

09/02VF

JAF公認番号 **JA-182VF-11/2**

PHOTO N° A



PHOTO N° A1



PHOTO N° B



PHOTO N° B1





FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

A / B / N / T1 / Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

10/06 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION 追加公認書式

JAF公認番号 JA-182VO-12/8

1998年 8月31日

JAF発効年月日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **mitsubishi motors corp.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

型式とタイプ

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT. 1998

Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO 1 TOP MOUNT-FRONT PHOTO 2 ALTERNATIVE SPRING SEAT-FRONT
16	803	BRAKES PHOTO 3 BRAKE BLEEDING DEVICE PHOTO 4 BRAKE COOLING DEVICE PHOTO 5 HYDRAULIC BRAKE BOOSTER UNIT PHOTO 6 ACCUMLATOR FOR BRAKE BOOSTER PHOTO 7 FLUID RESERVOIR FOR BRAKE BOOSTER ; TYPE 1 CAPACITY : 0.2 ± 0.1 l (INCLUDING SYSTEM) PHOTO 8 FLUID RESERVOIR FOR BRAKE BOOSTER ; TYPE 2 CAPACITY : 0.3 ± 0.1 l (INCLUDING SYSTEM) PHOTO 9 BRAKE COOLING SPRAY SYSTEM CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 12 ± 1 l
6	334	INTERCOOLER COOLING SYSTEM PHOTO 10 INTERCOOLER WATER SPRAY SYSTEM CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 14 ± 1 l

flange
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

10/06V0

JAF公認番号 **JA-182VQ-12/8**

PHOTO N° 1

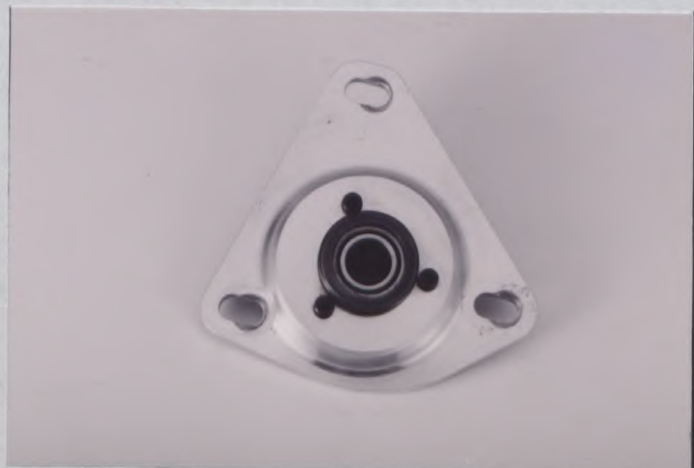


PHOTO N° 2



PHOTO N° 3

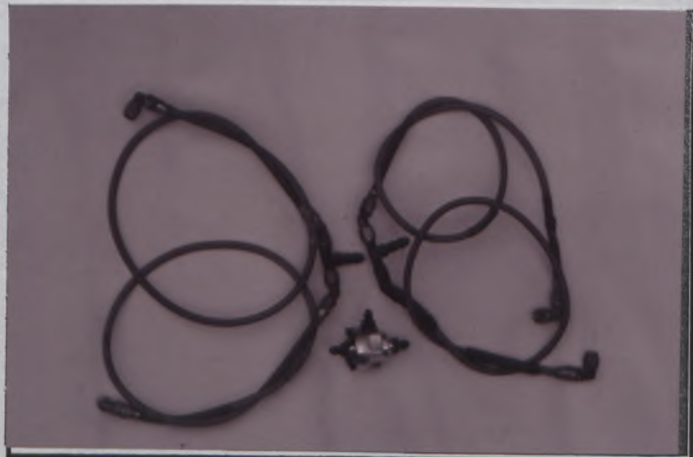


PHOTO N° 4



PHOTO N° 5



PHOTO N° 6



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

10/06V0

JAF公認番号 **JA-182VQ-12/8**

PHOTO N° 7



PHOTO N° 8

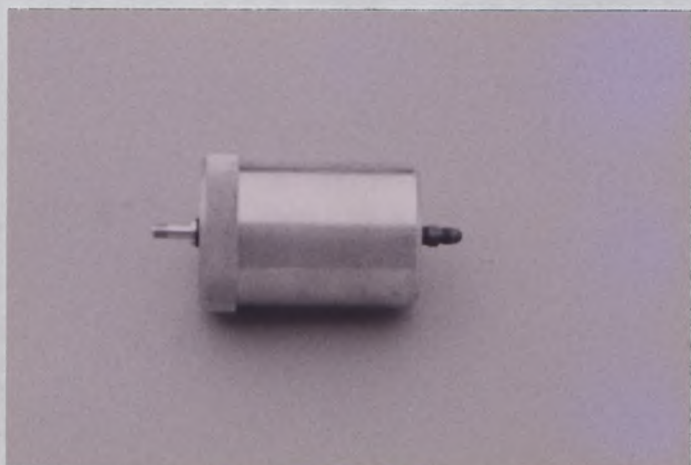


PHOTO N° 9



PHOTO N° 10



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

10 / 0 6 VO

JAF公認番号 **JA-182VQ-12/8**

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")
ディスクブレーキのオプション変型公認書式 (追加公認書式の最初のページと使用)

803. Freins :
Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
(CAR9342)	(CAR6346H)
6	4
$\phi 34.9$ mm	FROM 38.1 TO 41.3 mm
6	4
1	1
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY
_____ +/- 1 mm	_____ +/- 1 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
51.0 +/- 1.5 mm	54.0 +/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☒ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無

PHOTO N° **CAR9342**

Avant / Front / 前



PHOTO N° **CAR6346H**

Arrière / Rear / 後



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

11 / 07 VO

JAF公認番号 **1A-182VO-14/10**

JAF発効日 **1998年12月31日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JAN. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
14	606	SHAFTS PHOTO-1 ALTERNATIVE SPACER FOR DRIVE SHAFT
15	7	SUSPENSION PHOTO-2 REAR LOWER TRAILING LINK : Type-2 PHOTO-3 REAR LOWER LATERAL LINK : Type-5 PHOTO-4 STABILIZER BAR MOUNTING - FRONT AND REAR : Type-2 PHOTO-5 STABILIZER BAR LINK : Type-3 PHOTO-6 UPRIGHT - REAR : Type-3



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

11 / 07 V0

JA-182V0-14/10

JAF公認番号

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4



PHOTO N° 5



PHOTO N° 6



FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

12/08VO

JAF公認番号 **JA-182VO-13/9**

JAF発効日 **1998年11月30日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicule : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式


LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JAN. 1999

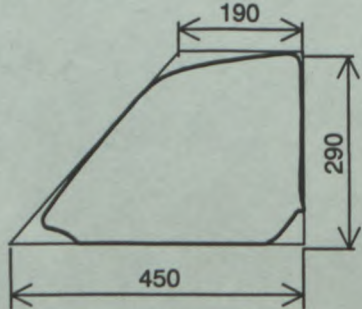Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO-1 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATION : Type-3 PHOTO-2 ALTERNATIVE REAR BRACKET OF THE FRONT LOWER ARM : Type-4
18	902	EXTERIOR PHOTO-3 CAR SEEN FROM 3/4 FRONT WITH FRONT SHIELD DEFINED IN THE WRC HOMOLOGATION REGULATION PHOTO-4 DISMOUNTED FRONT SHIELD (TOTAL OPENING AREA : Less than 2500cm²) PHOTO-5 CAR SEEN FROM 3/4 REAR WITH REAR AERODYNAMIC DEVICE DEFINED IN THE WRC HOMOLOGATION REGULATION PHOTO-6 REAR AERODYNAMIC DEVICE 



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

12/08V0

JAF公認番号 **JA-182V0-13/9**

PHOTO N° 1

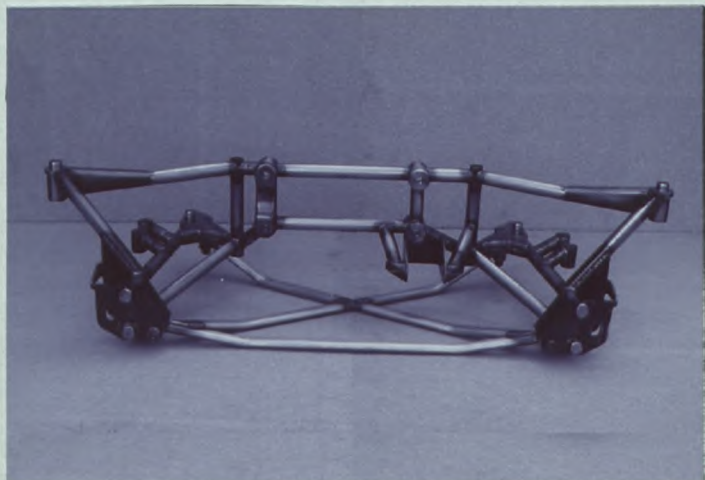


PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4

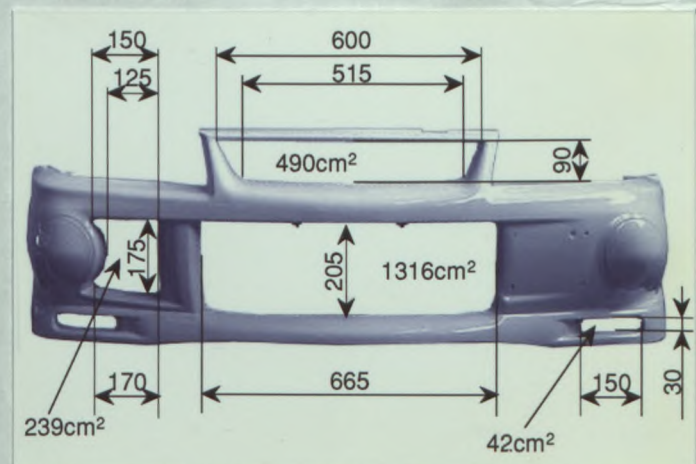


PHOTO N° 5



PHOTO N° 6





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

A/B/T1/Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

13/09 VO

IA-182VO-17/12

JAF公認番号

1999年 2月28日

JAF発効年月日

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE

FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

ロールオーバーの公認追加書式

☒ VO Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

公認発効年月日

01 MARS 1999

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

型式とタイプ

	Arceau principal Main rollbar 主ロールバー	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイアゴナルストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロールバー
Matériau Material 材質	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	38.1 mm	31.8 mm	38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.6 mm	1.8 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	69 daN/mm²	69 daN/mm²	69 daN/mm²	69 daN/mm²
Résistance à la traction Tensile strength 引張強度	83 daN/mm²	83 daN/mm²	83 daN/mm²	83 daN/mm²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer **RALLIART INC.**

ロールオーバーの製造会社名

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations

取付金具を含む総重量

32.5 kg

Arceau soudé

Welded rollbar 溶接されたロールバー

Armature complète hors de la voiture

Complete structure outside the car / 車から外し組立完成されたロールオーバー

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無



Nous attestons que la présente armature de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

上記ロールオーバーは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関してFIA国際モータースポーツ競技規則則J項の条件に準拠していることを証明します。

Nom et signature du représentant du constructeur du véhicule

Name and signature of the car manufacturer representative

車両製造会社代表者の署名

Kenzo Nakao

IDENTIFICATION PLATE ATTACHED TO THE LOWER SIDE OF
MAIN HOOP, LEFT HAND SIDE OF THE CAR



KENZO NAKAO 2 Chemin de Blandonnet
CHIEF EXECUTIVE REPRESENTATIVE
MITSUBISHI MOTORS 1295 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

13/09 VO

JA-182VO-17/12

JAF公認番号

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.

PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar. ロ-ルバ-の製造番号とメ-カ-名の写真

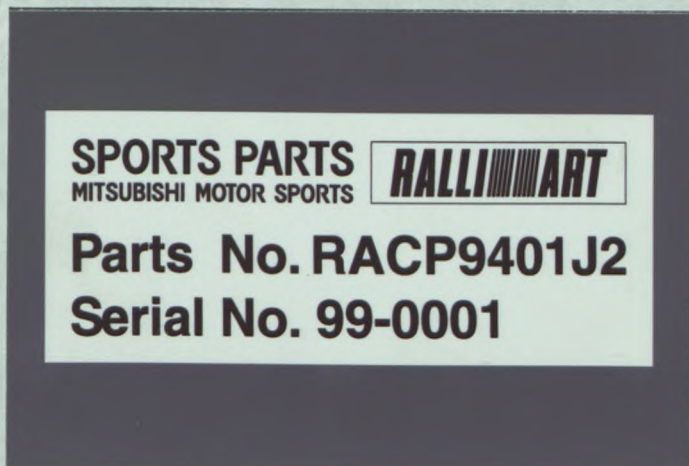


PHOTO N° 1 LATERAL BAR TO FLOOR

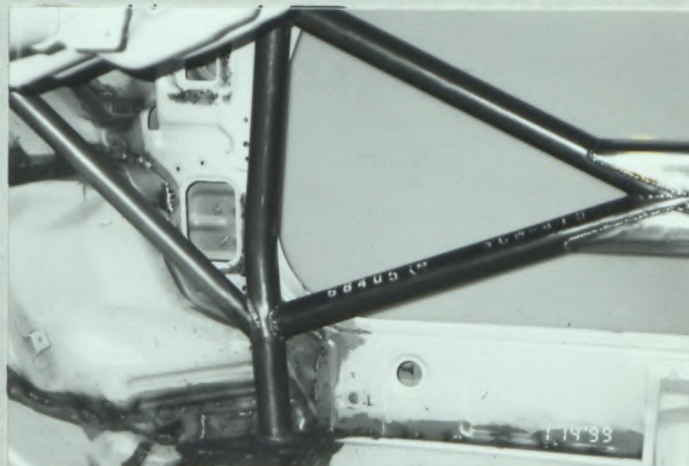


PHOTO N° 2 LATERAL BAR TO A-PILLAR

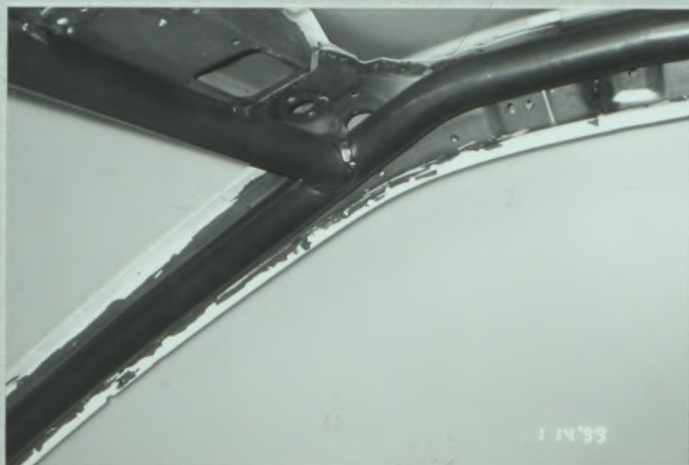


PHOTO N° 3 FRONT SCREEN BAR TO ROOL

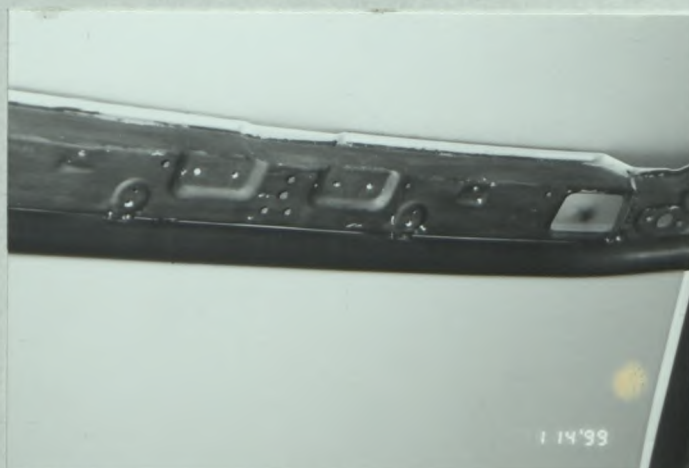


PHOTO N° 4 MAIN ROLLBAR TO FLOOR

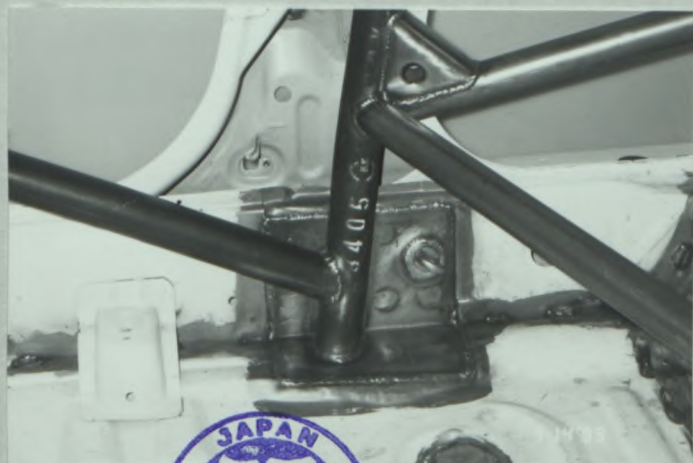


PHOTO N° 5 NAIN ROLLBAR TO B-PILLAR



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

13/09V0

JA-182V0-17/12
JAF公認番号

PHOTO N° 6 MAIN / LATERAL / DIAGONAL BAR JOINT



PHOTO N° 7 REAR LONGITUDINAL / DIAGONAL TO BULKHEAD

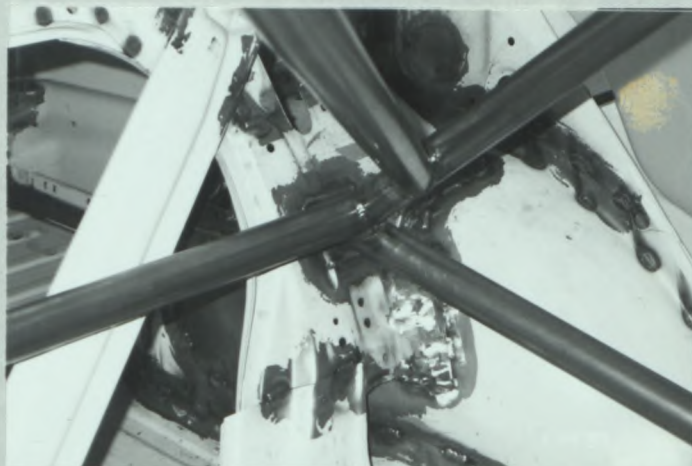


PHOTO N° 8 CENTRAL FRAMEWORK TO FLOOR



PHOTO N° 9 FRONT TURRET FRAMEWORK TO BULKHEAD

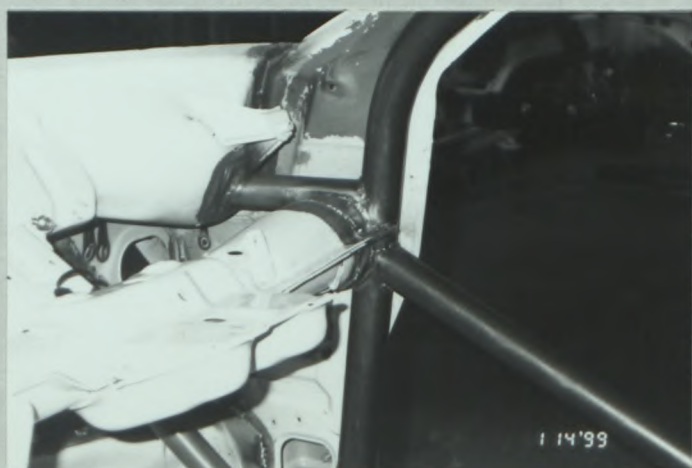


PHOTO N° 10 FRONT FRAMEWORK TO TURRET

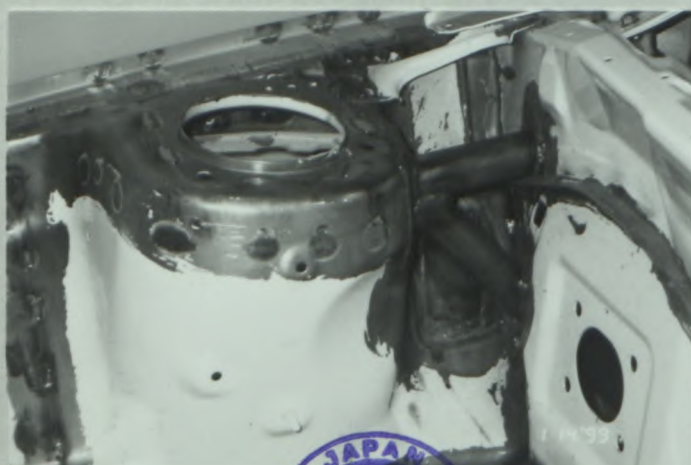


PHOTO N° 11 REAR FRAMEWORK TO TURRET





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

14/10VO

JA-182VO-16/11

JAF公認番号

1999年2月28日

JAF発効日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 MARS 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO-1 ALTERNATIVE UPRIGHT – FRONT PHOTO-2 ALTERNATIVE UPRIGHT – REAR ; REMOVABLE STABILIZER MOUNTING PHOTO-3 STABILIZER MOUNTING POINT FOR REAR UPRIGHT ; REMOVABLE
18	9	BODYWORK PHOTO-4 SEAT SUPPORTS



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

14/10V0

JA-182V0-16/11

JAF公認番号

PHOTO N° 1

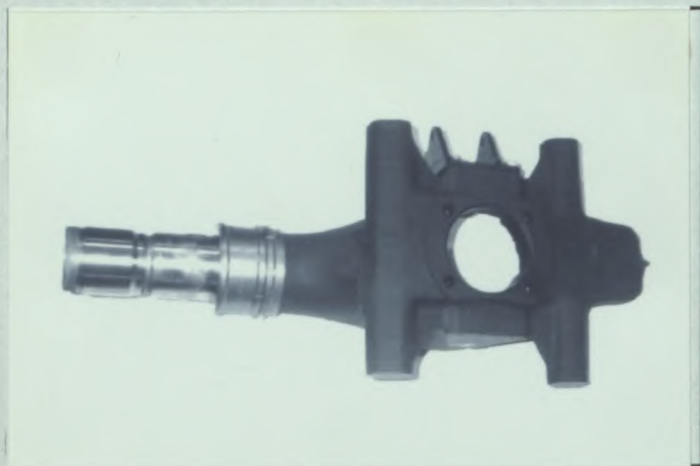


PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4

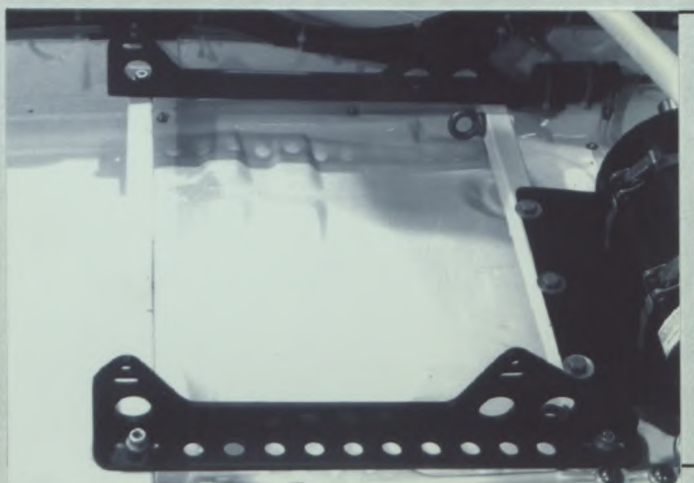


PHOTO N°


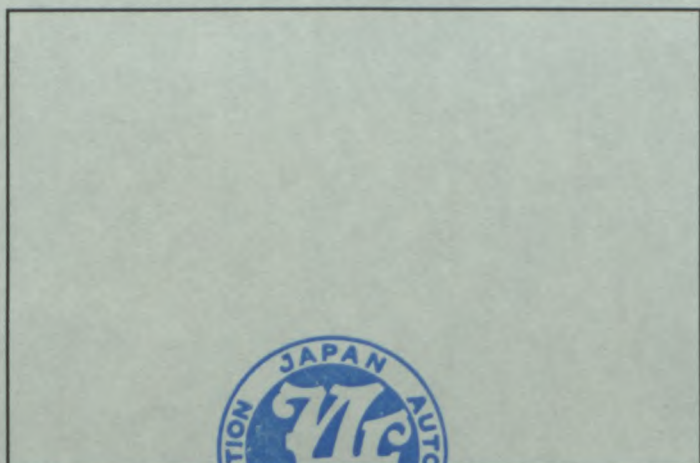


PHOTO N°

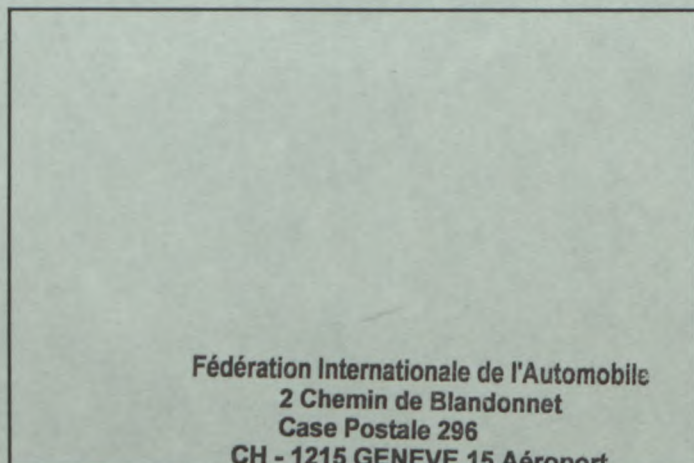

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

14/10VO

JA-182VO-16/11

JAF公認番号

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク



Avant / Front / 前

(CP5148)

8

FROM 22.1 TO 41.3 mm

4

1

ALUMINIUM ALLOY

XXXX +/- 1 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

86.0 +/- 1.5 mm

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

Avant / Front / 前

(CP4720)

6

FROM 22.1 TO 41.3 mm

2

1

ALUMINIUM ALLOY

XXXX +/- 1 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

150.0 +/- 1.5 mm

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無


PHOTO N° BRAKE CALIPER (CP5148)

Avant/Front/前



PHOTO N° BRAKE CALIPER (CP4720)

Avant/Front/前

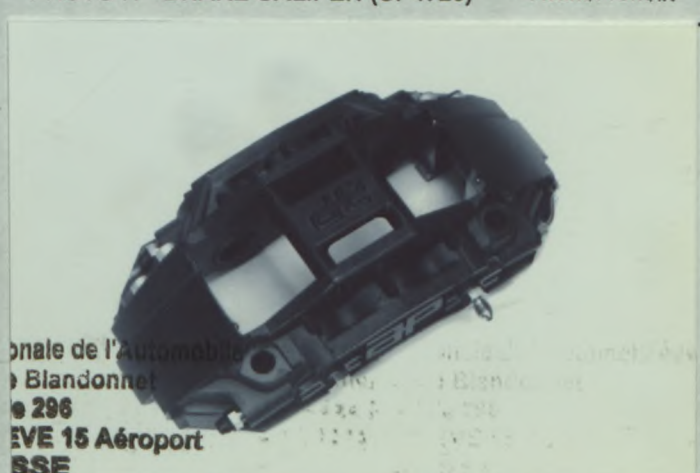

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case postale 296
CH - 1216 GENEVE 15 Aéroport
SSE

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED

STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

15/02 ER

JAF公認番号 **A-182ER-19/2**

JAF発効日 **1999年3月31日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☒ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式



LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 MARS 1999

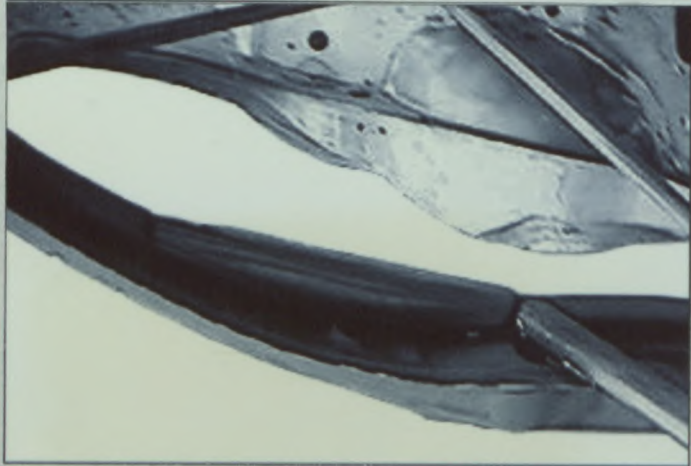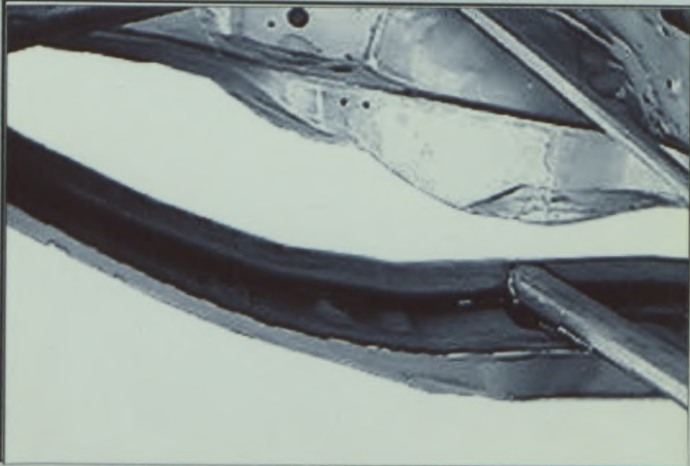Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE. EXTENSION NO. 04 / 03 VO
		MAIN ROLLBAR TO B-PILLAR
[NEW]		
[OLD]		



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

16/11 VO

JA-182VO-18/13

JAF公認番号

JAF発効日 1999年 2月 28日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 AVR. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述																																													
12	6	POWER TRAIN																																													
	603	GEAR BOX e) RATIOS [SET 3]																																													
		<table><tr><td></td><td>Number of teeth</td><td>Ratio</td><td>Constant</td><td>Synchro</td></tr><tr><td>1</td><td>39 / 12</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>38 / 16</td><td>2.375</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>28 / 15</td><td>1.867</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>30 / 20</td><td>1.500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>25 / 20</td><td>1.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>25 / 23</td><td>1.087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>14/12 X 39 / 14</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Constant</td><td></td><td>XXXX</td><td></td><td></td></tr></table>		Number of teeth	Ratio	Constant	Synchro	1	39 / 12	3.250			2	38 / 16	2.375			3	28 / 15	1.867			4	30 / 20	1.500			5	25 / 20	1.250			6	25 / 23	1.087			R	14/12 X 39 / 14	3.250			Constant		XXXX		
	Number of teeth	Ratio	Constant	Synchro																																											
1	39 / 12	3.250																																													
2	38 / 16	2.375																																													
3	28 / 15	1.867																																													
4	30 / 20	1.500																																													
5	25 / 20	1.250																																													
6	25 / 23	1.087																																													
R	14/12 X 39 / 14	3.250																																													
Constant		XXXX																																													
		f) GEAR CHANGE GATE : SEQUENTIAL																																													
		g) TYPE OF LUBRICATION : PUMPED OIL (INTERNAL PUMP)																																													





**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

17/01 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-15/1**

JAF発効日 **1999年 2月28日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☒ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 AVR. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		[17" WHEEL VERSION]
1		PHOTO A) CAR SEEN FROM 3/4 FRONT PHOTO B) CAR SEEN FROM 3/4 REAR
3	3	ENGINE PHOTO C) RIGHT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE PHOTO D) LEFT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE PHOTO E) ENGINE IN ITS COMPARTMENT
15	7	SUSPENSION PHOTO T) COMPLETE DISMOUNTED FRONT AXLE PHOTO U) COMPLETE DISMOUNTED REAR AXLE



Fédération Internationale de l'Automobile

2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**


Homologation N°

A-5585

Extension N°

17 / 01 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-15/1**

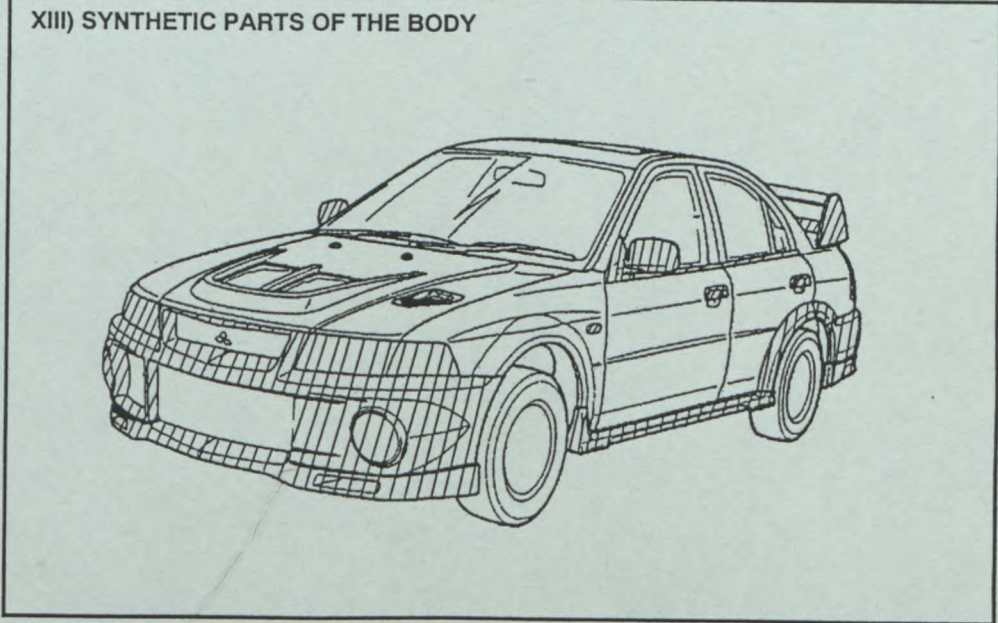Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
19	9	BODYWORK XIII) SYNTHETIC PARTS OF THE BODY  THE REAR WING MUST BE USED AS PRESENTED EXTENSION 12/08 VO
1	334	a) TYPE = TD05HRA c1) MATERIAL TIAL ALLOYS
3		PHOTO K) PLAN VIEW OF TURBOCHARGER
4		PHOTO L) FRONT VIEW OF TURBOCHARGER PHOTO R) INTERCOOLER DISMOUNTED PHOTO Z) INTERCOOLER MOUNTED



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

17 / 01 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-15/1**

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述									
14	605	[15" WHEEL VERSION] FOLLOWING ITEMS HAS ALSO EVOLVED FOR THE 15" WHEEL VERSION ON TOP OF ABOVE ITEMS. FINAL DRAIVE <table><tr><td></td><td>FRONT</td><td>REAR</td></tr><tr><td>b) RATIO</td><td>4.529</td><td>3.307</td></tr><tr><td>c) NUMBER OF TEETH</td><td>77 / 17</td><td>43 / 13</td></tr></table>		FRONT	REAR	b) RATIO	4.529	3.307	c) NUMBER OF TEETH	77 / 17	43 / 13
	FRONT	REAR									
b) RATIO	4.529	3.307									
c) NUMBER OF TEETH	77 / 17	43 / 13									
16	801	WHEEL <table><tr><td></td><td>FRONT</td><td>REAR</td></tr><tr><td>a) DIAMETER</td><td>15.0" / 380.2 mm</td><td>15.0" / 380.2 mm</td></tr><tr><td>b) WIDTH</td><td>6.5" / 164.7 mm</td><td>6.5" / 164.7 mm</td></tr></table>		FRONT	REAR	a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm	b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm
	FRONT	REAR									
a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm									
b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm									
	803	BRAKES b1) BORES 25.4 mm / 25.4 mm									



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

• Marque
• Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

17 / 01 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-15/1**

PHOTO N° A)



PHOTO N° B)



PHOTO N° C)

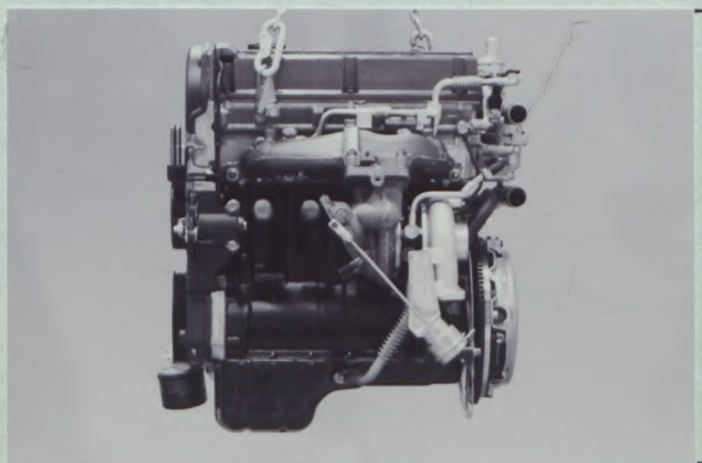


PHOTO N° D)

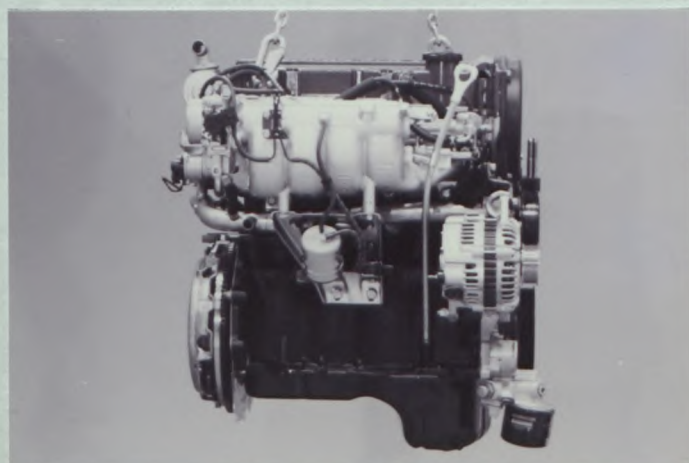


PHOTO N° E)

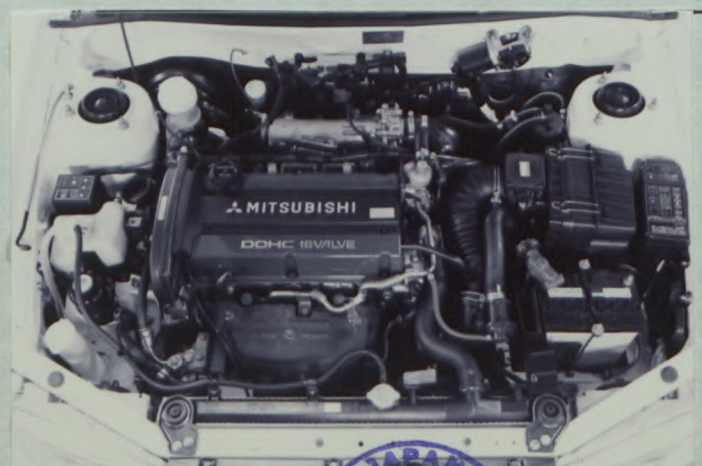


PHOTO N° T)



Fédération Internationale de l'Automobile
2, Chemin de Blandannet

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

17 / 01 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-15/1**

PHOTO N° U)

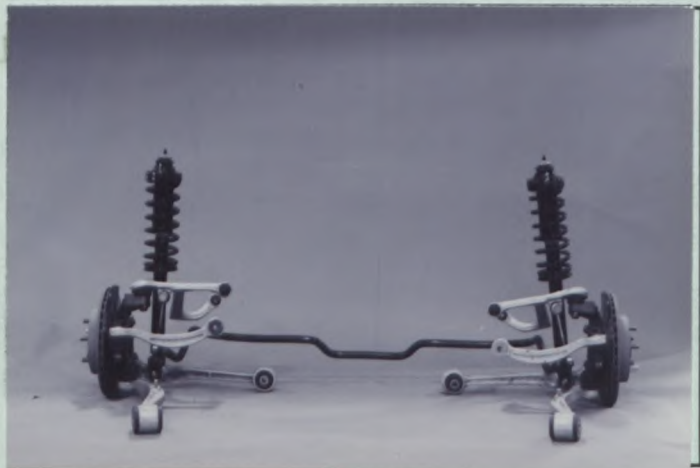


PHOTO N° K)

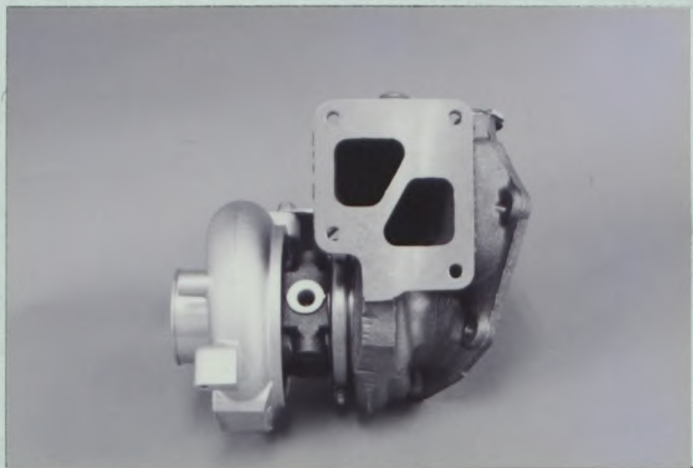


PHOTO N° L)

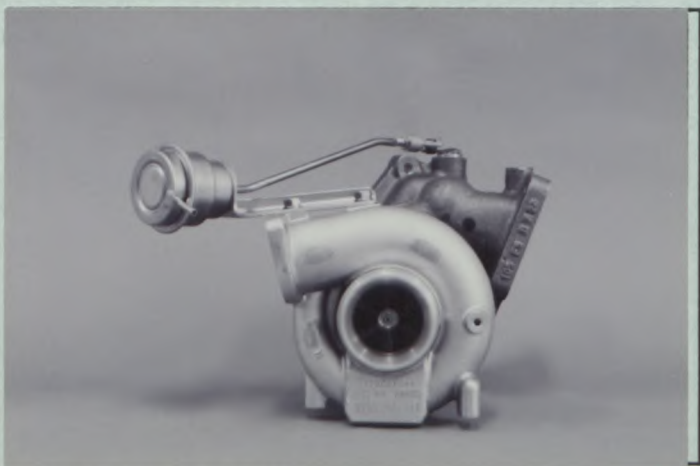



PHOTO N° R)



PHOTO N° Z)



PHOTO N°

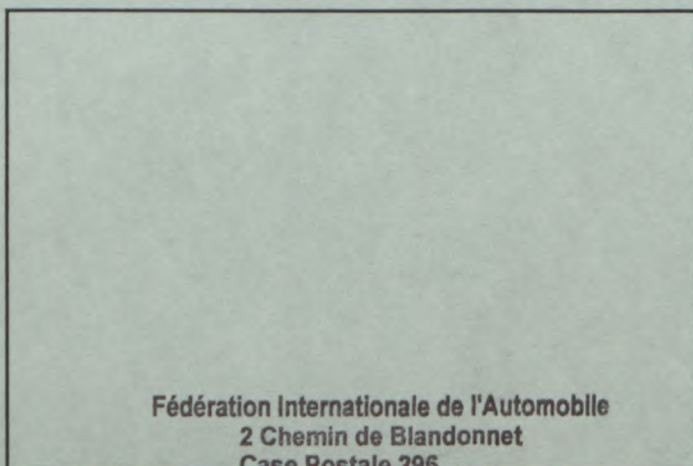

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

18/12 VO

JA-182VO-21/15

JAF公認番号

JAF発効日 1999年 5月 31日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
14	605	FINAL DRIVE PHOTO- 1 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING SUPPORT PHOTO- 2 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING BLOCK PHOTO- 3 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING BRACKET
	606	SHAFTS PHOTO- 4 ALTERNATIVE DRIVE SHAFT ASSY - FRONT PHOTO- 5 ALTERNATIVE DRIVE SHAFT ASSY - REAR
15	7	SUSPENSION PHOTO- 6 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS PHOTO- 7 REAR SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS
16	803	BRAKES PHOTO- 8 BRAKE BELL : TYPE A PHOTO- 9 : TYPE B PHOTO-10 BRAKE CALIPER MOUNTING BRACKET : TYPE A PHOTO-11 : TYPE B



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

18 / 12 V0

JA-182V0-21/15

JAF公認番号

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4



PHOTO N° 5

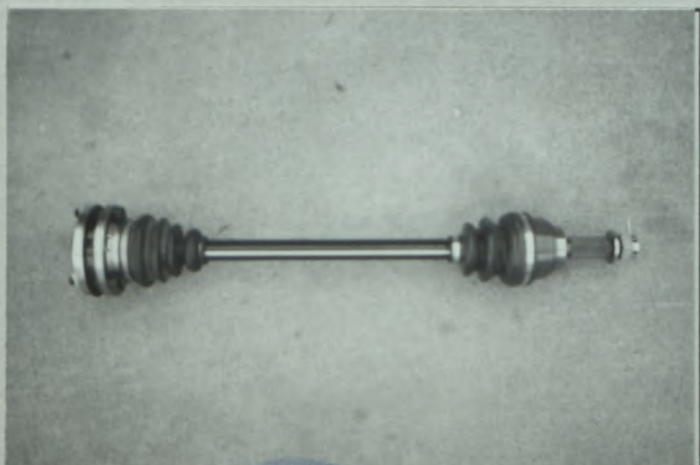


PHOTO N° 6



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

18/12 V0

JA-182V0-21/15

JAF公認番号

PHOTO N° 7

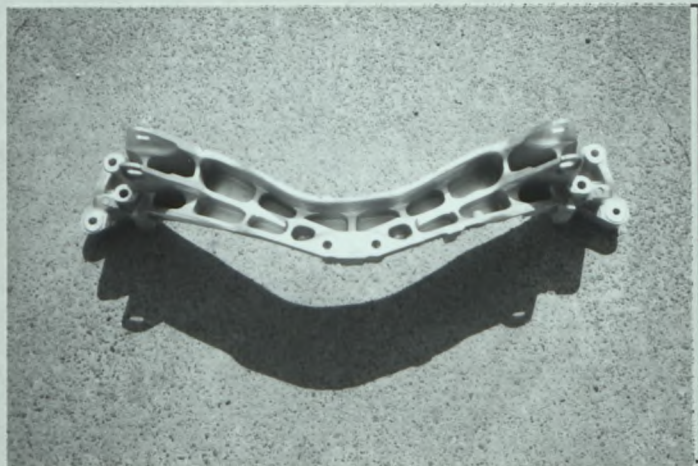


PHOTO N° 8



PHOTO N° 9

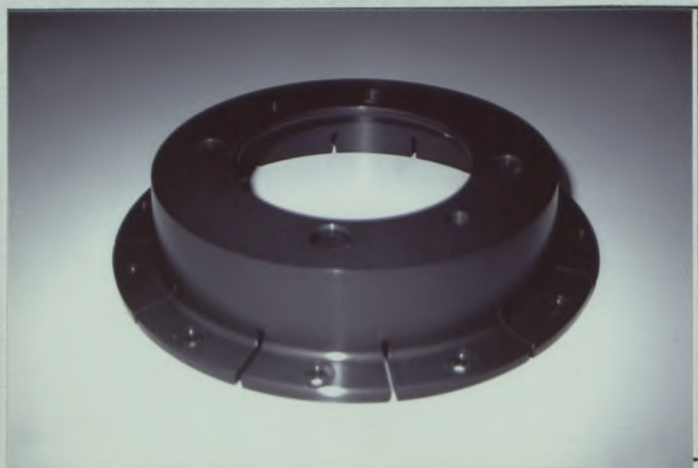



PHOTO N° 10



PHOTO N° 11



PHOTO N°

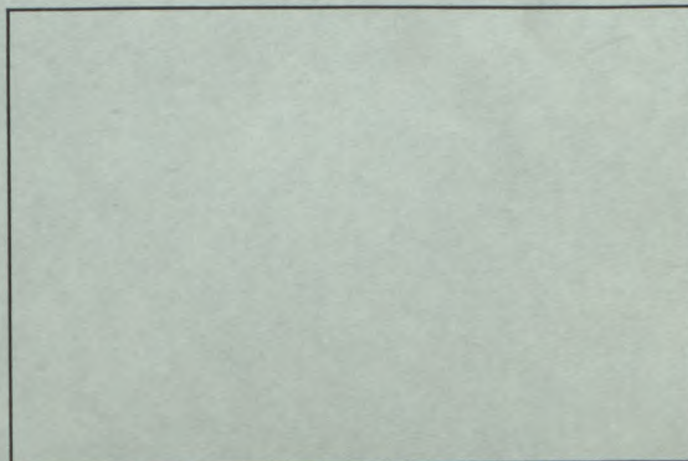



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe **A**
Group

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

19/13 VO

JA-182VO-20/14

JAF公認番号

JAF発効日 **1999年 5月31日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO- 1 TOP MOUNT – FRONT PHOTO- 2 UPRIGHT – FRONT PHOTO- 3 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS PHOTO- 4 HEAT PROTECTOR FOR STEERING ROD
16	8 801	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO- 5 STONE SCRAPER
18	9	BODYWORK PHOTO- 6 ALTERNATIVE GEAR TOWER MOUNTING



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

19/13V0

JA-182V0-20/14

JAF公認番号

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2

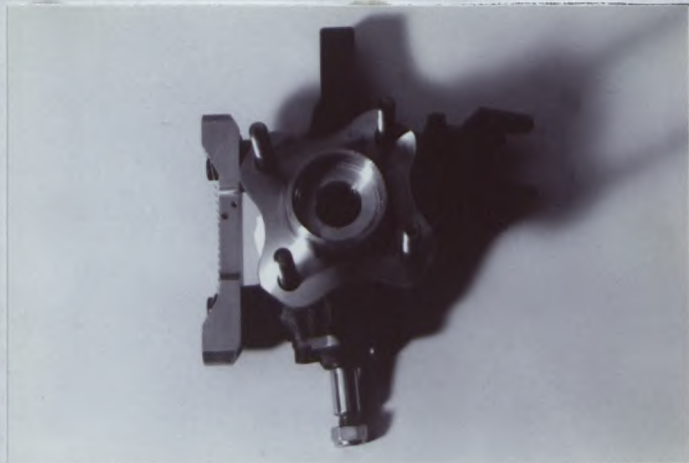


PHOTO N° 3

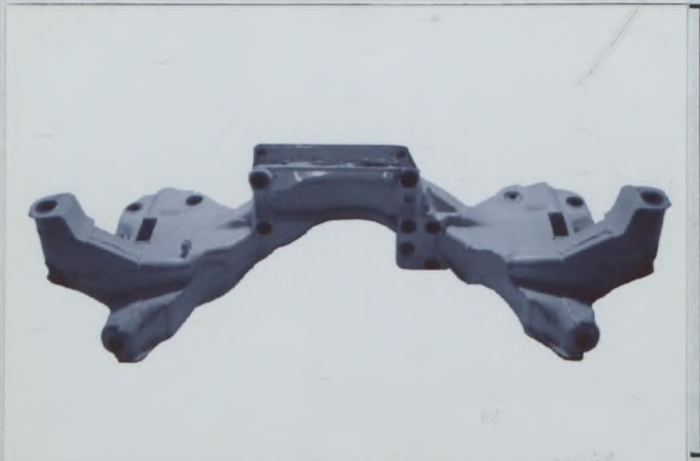


PHOTO N° 4

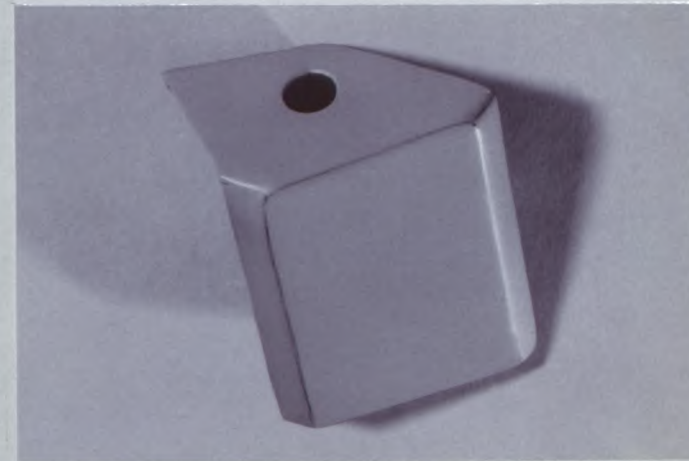


PHOTO N° 5

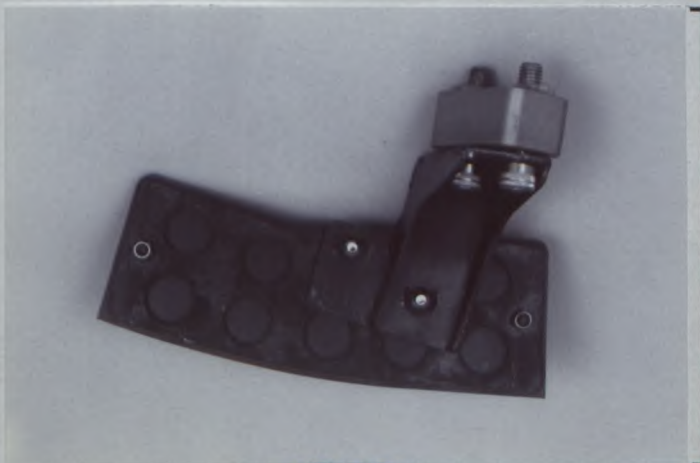


PHOTO N° 6





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

20/03 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 **J A-182ER-22/3**

JAF発効日 **1999年7月31日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☒ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**
モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
Turbo-4		Following erratums will be applied only for 17/01ET. Water spray device(New)  Tank capacity : 2 l 2 Nozzles : For intercooler 2 Nozzles : For water Radiator 【Remarks】 Tank for window washers was sepelated and located in the boot room.



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP9A)


Homologation No.

A-5585

Extension No.

20/03 ER

JAF公認番号 JA-182ER-22/3

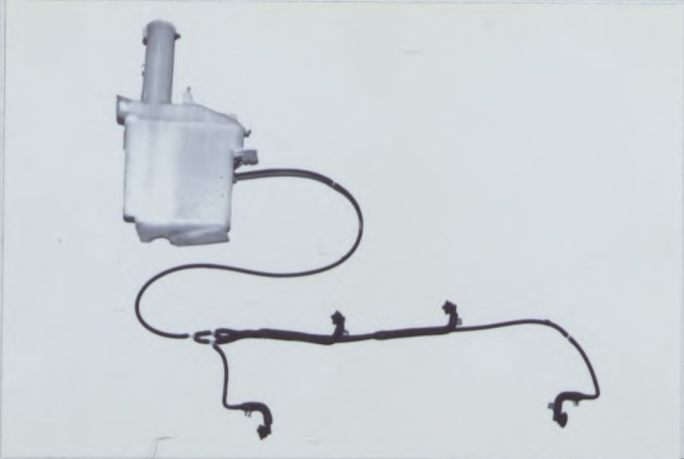Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		Water spray device(Old)  Tank capacity : 2.5 l 2 Nozzles : For intercooler 2 Nozzles : For water Radiator 【Remarks】 Tank for window washers was integrated in this tank.



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group A

Homologation N°

A-5585

Extension N°

21/14 V0

JA-182V0-23/16

JAF公認番号

JAF発効日 1999年8月31日

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

ロールオーバーの追加公認書式

☒ VO Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT. 1999

	Arceau principal Main rollbar 主ロールバー	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイアゴナルストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロールバー
Matériau Material 材質	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	31.8 mm	31.8 mm	38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²
Résistance à la traction Tensile strength 引張強度	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer **RALLIART INC.**

ロールオーバーの製造会社名

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations **32.8** kg

取付金具を含む総重量

Arceau soudé

Welded rollbar 溶接されたロールバー

☒ oui
yes 有


☐ non
no 無

Complete structure outside the car

車から外し組立完成されたロールオーバー

(Indicate the position of the identification plate with an arrow)

(IDプレートの取付部位を矢印で指示する)

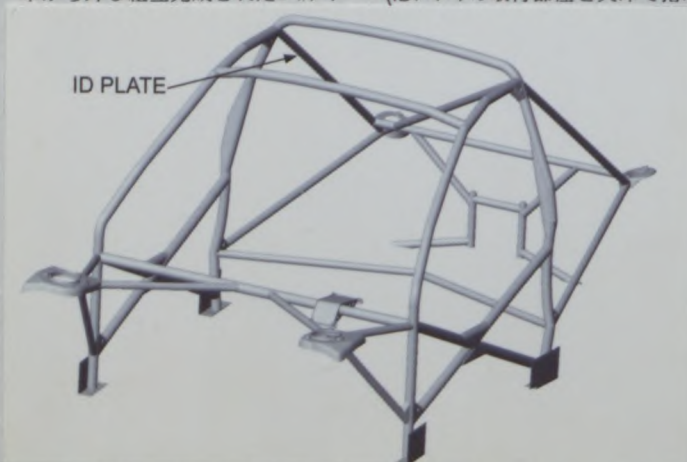

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

上記ロールオーバーは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関してFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項の条件に準拠していることを証明します。

Name and signature of the car manufacturer representative
or name and signature of the rollbar manufacturer with a
counter-signature of the manufacturer's ASN

車両製造会社代表者の署名もしくはロールバー製造会社の名称と署名
(該当ASNの連署と共に)

Kenzo Nakao
KENZO NAKAO
CHIEF EXECUTIVE RESEARCH ENGINEER
MITSUBISHI MOTORS CORP.
Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél. 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

2 1 / 1 4 V0

JAF公認番号 **JA-182V0-23/16**

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.

PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar. メ-カ-IDとロールバ-の製造番号の写真

SPORTS PARTS
MITSUBISHI MOTOR SPORTS

RALLIART

Parts No. RACP9401E2
Serial No. 99-0001

PHOTO N° 1 REAR LONGITUDINAL/DIAGONAL TO BULKHEAD

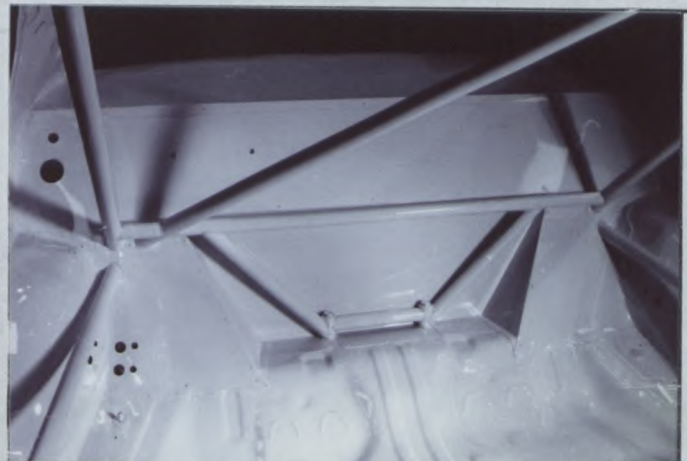


PHOTO N° 2 REAR LONGITUDINAL TO REAR TURRET



PHOTO N° 3 REAR FRAMEWORK TO FLOOR, UPPER

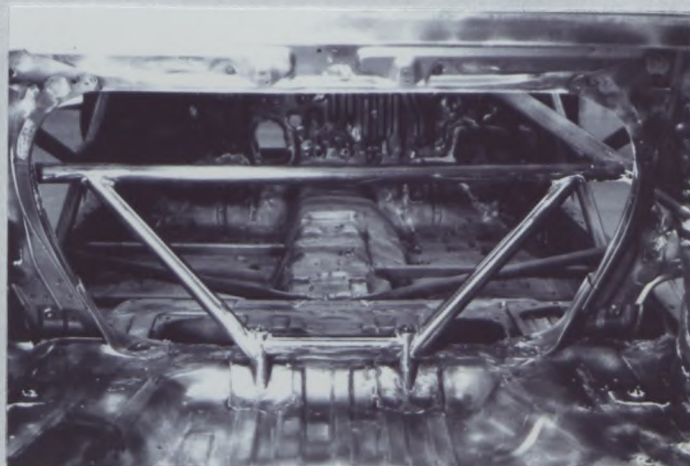


PHOTO N° 4 REAR FRAMEWORK TO FLOOR, LOWER

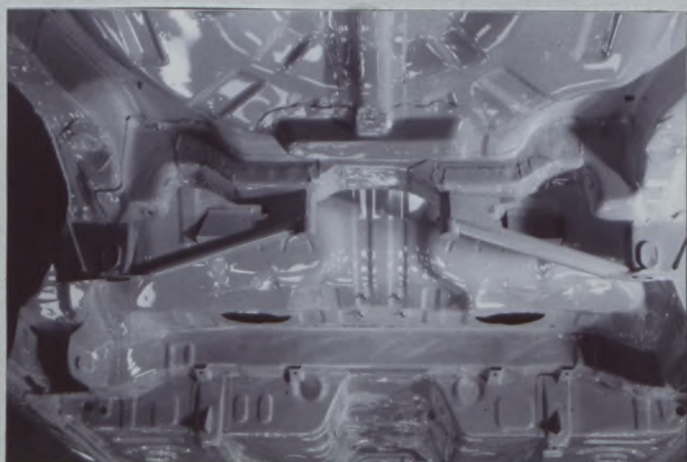


PHOTO N° 5 CENTRAL FRAMEWORK TO FLOOR



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
車名 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

21/14V0

JAF公認番号 **JA-182V0-23/16**

PHOTO N° 6 FRONT TURRET FRAMEWORK TO BULKHEAD

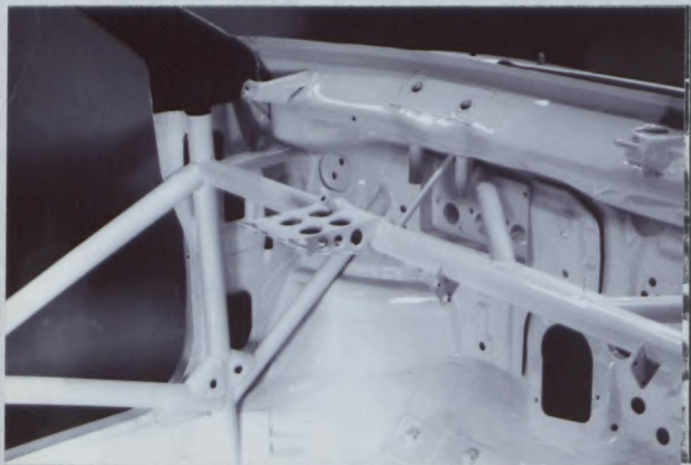


PHOTO N° 7 LATERAL BAR TO FLOOR



PHOTO N° 8 LATERAL BAR TO A-PILLAR

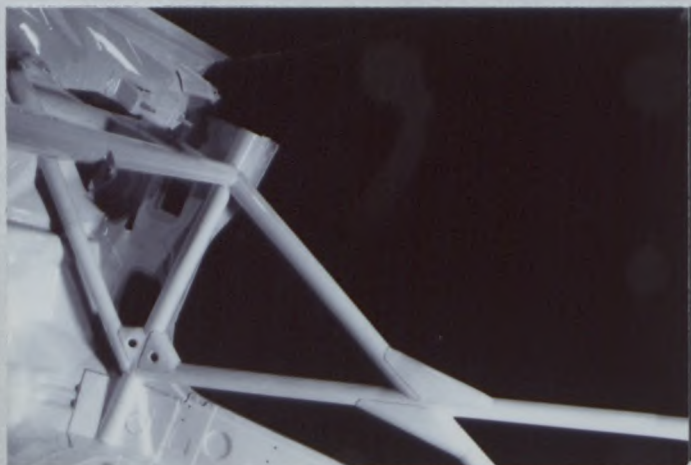


PHOTO N° 9 FRONT SCREEN BAR TO ROOF

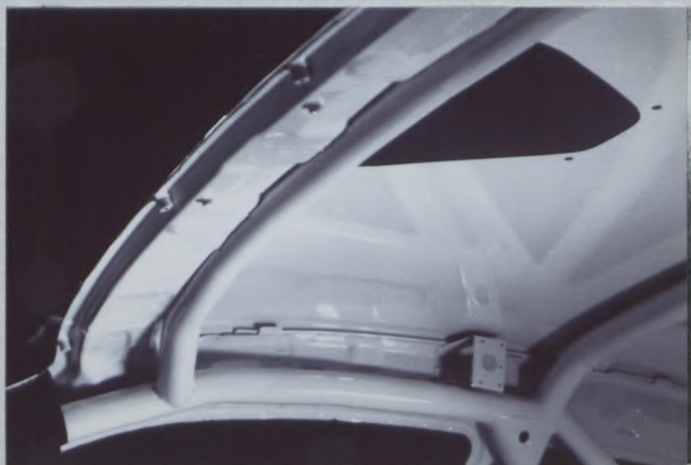


PHOTO N° 10 MAIN ROLLBAR TO FLOOR

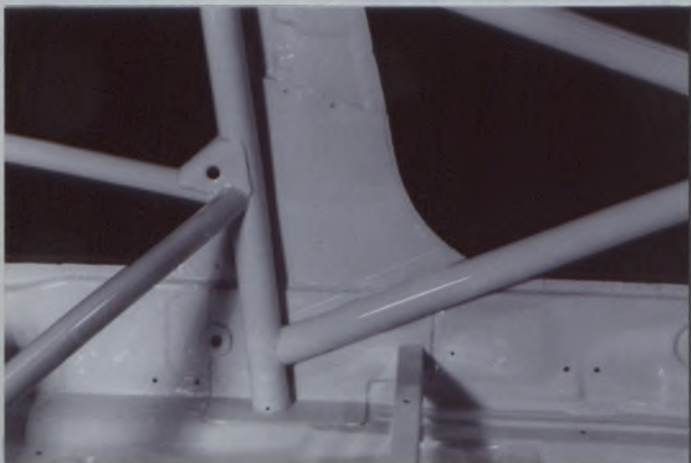


PHOTO N° 11 MAIN ROLLBAR TO B-PILLAR



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

21/14V0

JAF公認番号 **JA-182V0-23/16**

PHOTO N° 12 MAIN/LATERAL/DIAGONAL BAR JOINT



PHOTO N° 13 FRONT FRAMEWORK TO TURRET

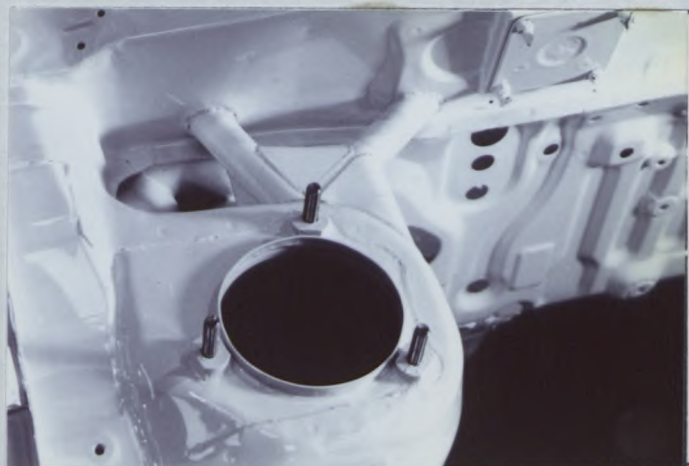


PHOTO N° 14 FRONT FRAMEWORK TO INTRUSION CROSSBAR

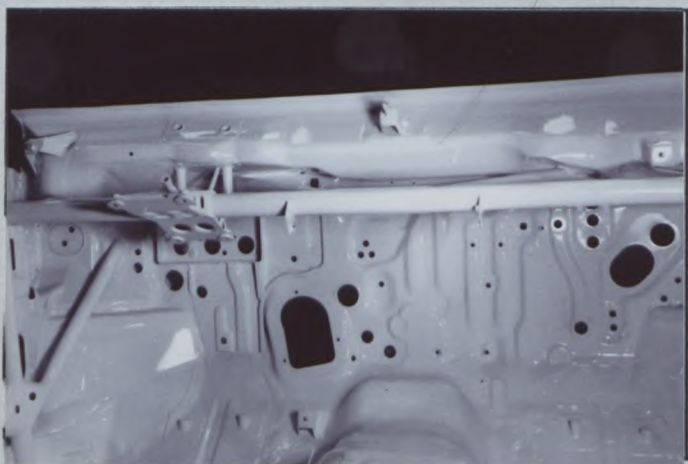


PHOTO N°

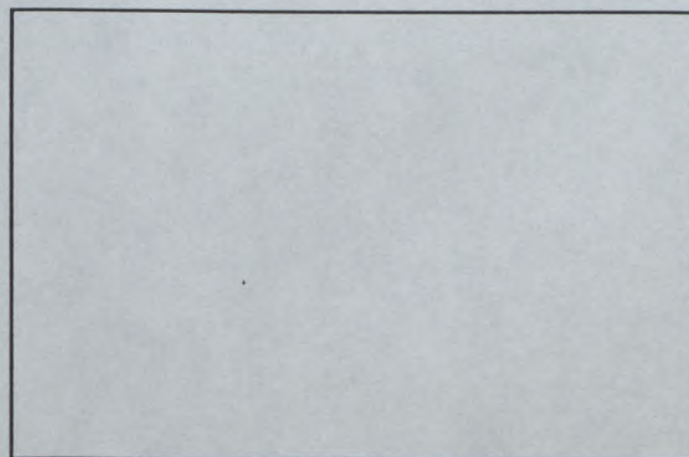


PHOTO N°


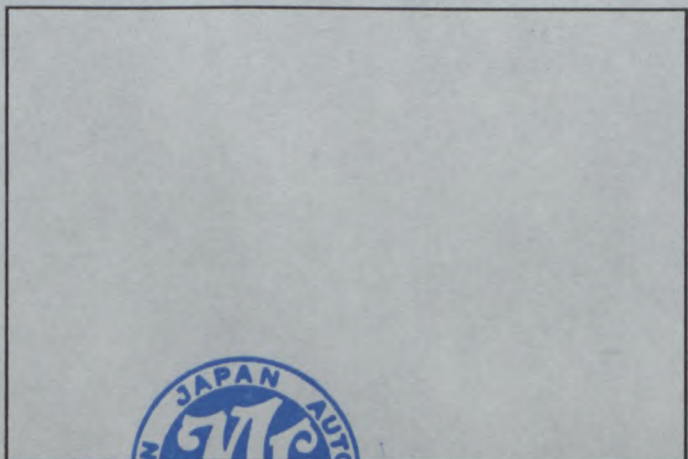


PHOTO N°



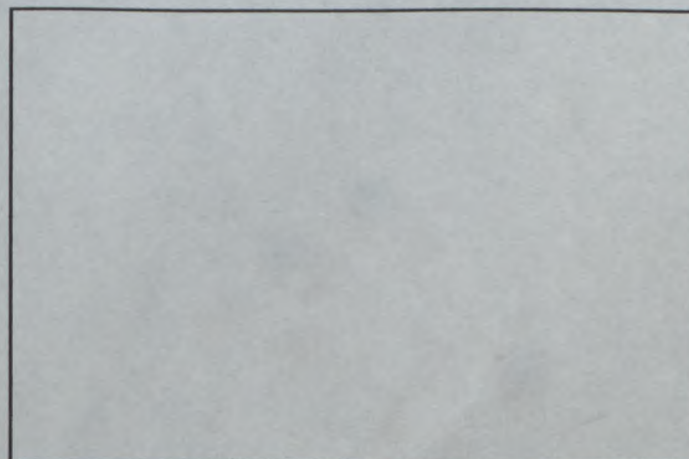

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

22/15 VO

JAF公認番号 **J A-182VO-24/17**

JAF発効日 **1999年 8月31日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
14	6 605	POWER TRAIN PHOTO- 1 REAR DIFFERENTIAL HOUSING ; TYPE 1 PHOTO- 2 REAR DIFFERENTIAL HOUSING ; TYPE 2
15	7	SUSPENSION PHOTO- 3 TOP MOUNT - FRONT PHOTO- 4 HEAT PROTECTOR FOR STEERING ROD
16	8 801	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO- 5 BRAKE COOLING DEVICE INCLUDING ELECTRIC PUMP RADIATOR AND RESERVOR (MAXIMUM TANK CAPACITY 2.0 +/- 0.5 l)
	803	PHOTO-6 : BRAKE COOLING DUCT (The cross-section is less than 78.4cm ²)



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

22/15 V0

JAF公認番号 **JA-182V0-24/17**

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4



PHOTO N° 5


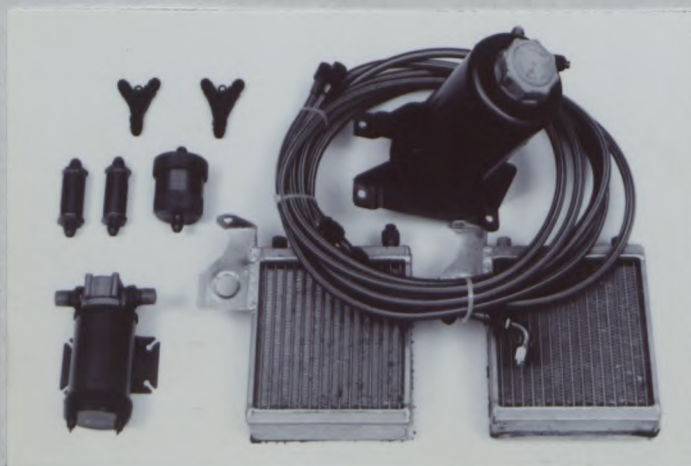


PHOTO N° 6



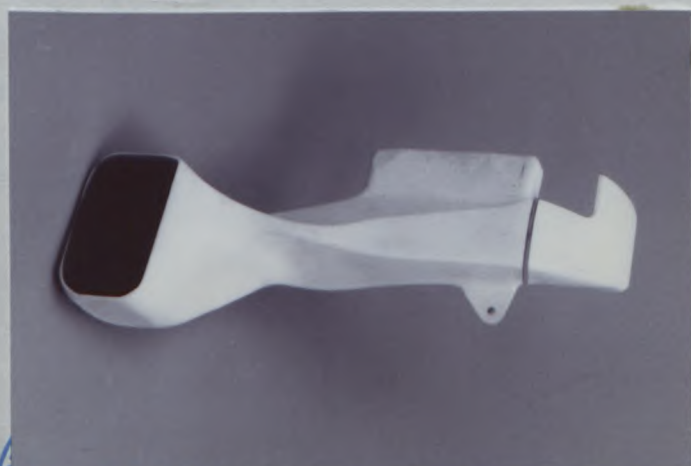

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

23/16 VO

JAF公認番号 **JA-182 VO-26/19**

JAF発効日 **1999年11月30日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JAN. 2000

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO 1 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOROGATION REGULATONS ;TYPE 1 PHOTO 2 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOROGATION REGULATONS ;TYPE 2
16	8 803	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO 3 BRAKE COOLING SPRAY SYSTEM CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 12 +/- 1 l
17	9	BODYWORK DRAWING FLOOR MODIFICATION FOR CATALYTIC EXHAUST PURPOSE ONLY CATALYST : HJS MOTORSPORT CATALYST



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

23/16 V0

JAF公認番号 **JA-182 V0-26/19**

PHOTO N° 1

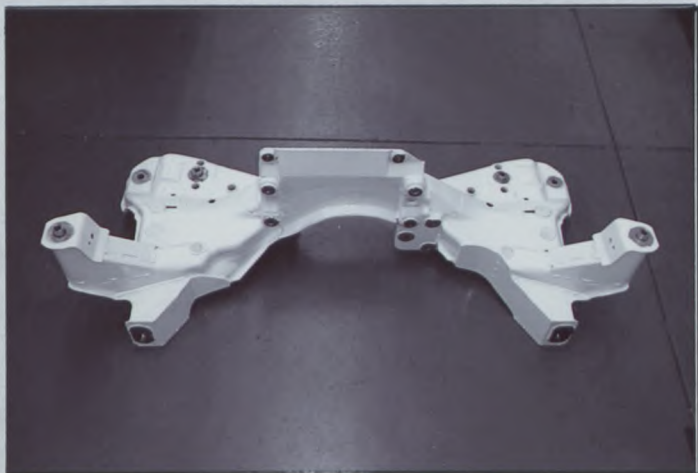


PHOTO N° 2



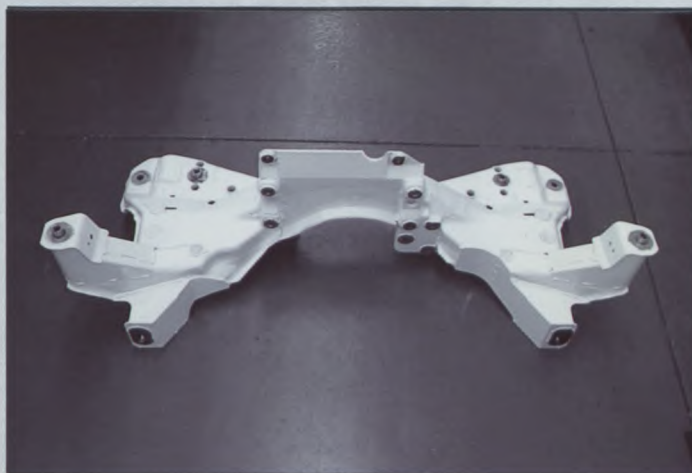


PHOTO N° 3

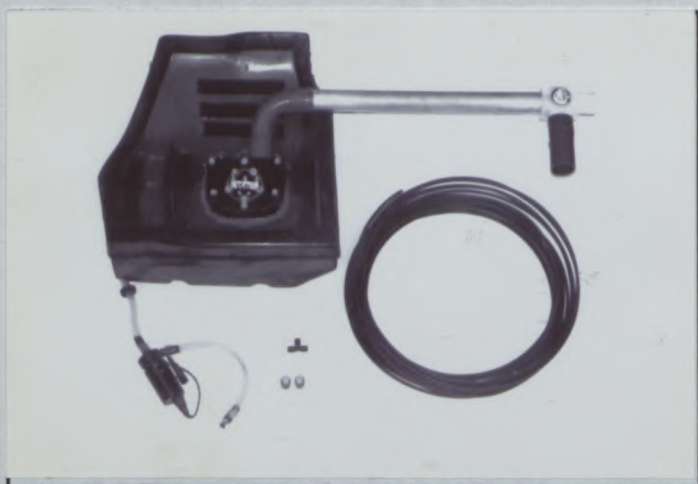

DRAWING

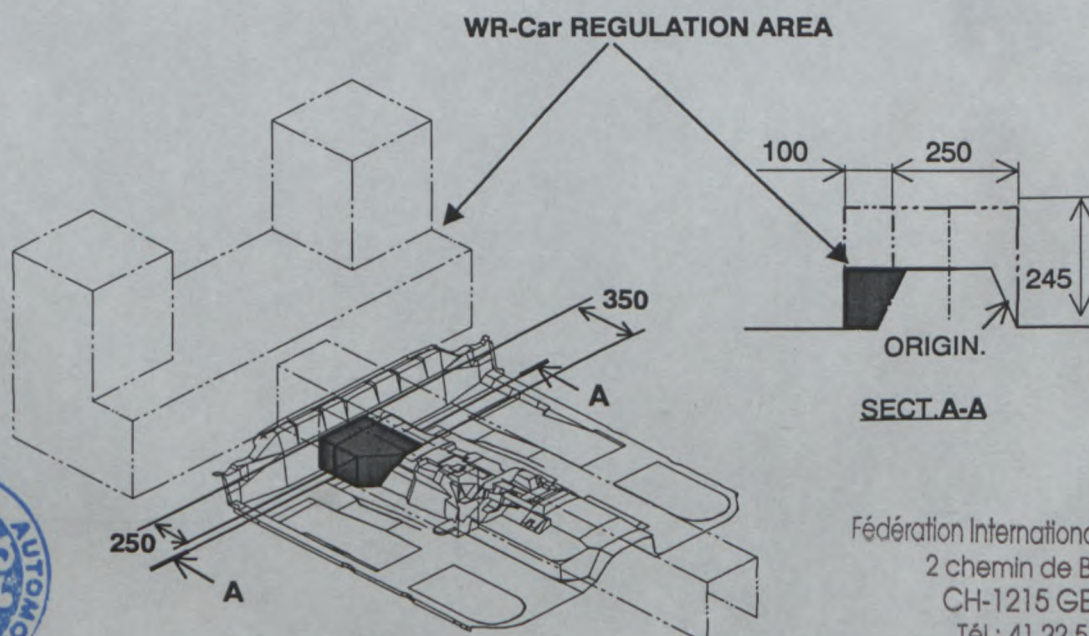

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 30



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

24/17 V0

JAF公認番号 **JA-182V0-27/20**

JAF発効日 **2000年1月31日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 MARS 2000

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
16	8 803	RUNNING GEAR BRAKES BRAKE CALIPER – SEE TABLE ON PAGE 2 FOR SPECIFICATION AND PHOTOS. BOTH CP4890 AND CAR82 MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED. STONE GUARDS MAY BE REMOVED.



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

24 / 17 V0

JAF公認番号

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :
Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ホール

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前

(CP4890)

4

2 x 38,1 / 2 x 41,3 mm

2

1

ALUMINIUM ALLOY

XXXX +/- 1 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

132 +/- 1.5 mm

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

Avant / Front / 前

(CAR82)

4

2 x 38,1 / 2 x 44,5 mm

2

1

ALUMINIUM ALLOY

XXXX +/- 1 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

132 +/- 1.5 mm

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

PHOTO N° **CP4890**

Avant/Front/前



PHOTO N° **CAR82**

Avant/Front/前





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

25/02 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-28/2**

JAF発効日 **2000年 2月29日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☒ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式


LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 AVR. 2000

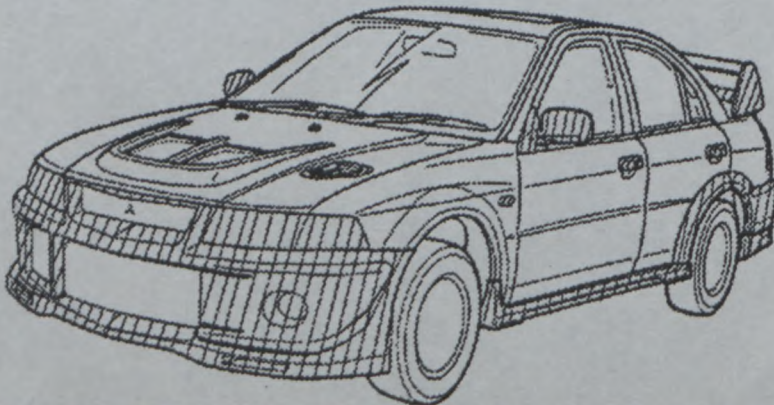Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
1		17" WHEEL VERSION ONLY
15	7	PHOTO A) CAR SEEN FROM 3/4 FRONT PHOTO B) CAR SEEN FROM 3/4 REAR SUSPENSION PHOTO T) COMPLETE DISMOUNTED FRONT AXLE
19	9	BODYWORK XIII) SYNTHETIC PARTS OF THE BODY  THE REAR WING MUST BE USED AS PRESENTED EXTENSION 12/08 VO THE FRONT BUMPER MUST BE CHANGED TO HAVE SHAPE FOR WRC REGULATIONS (2.6-WRC EQUIVALENCE-GROUP A)



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

25/02 ET

JAF公認番号 **JA-182ET-28/2**


PHOTO N° A)



PHOTO N° B)



PHOTO N° T)

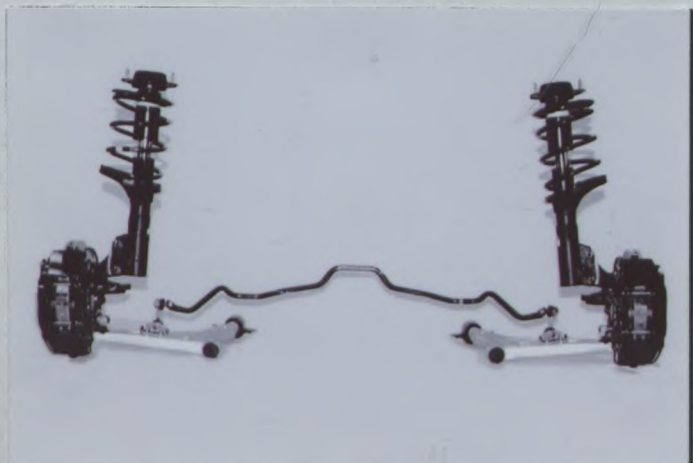



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

26/18VO

JAF公認番号 JA-182VO-29/21

JAF発効日 2000年2月29日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名



MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 AGUT 2000

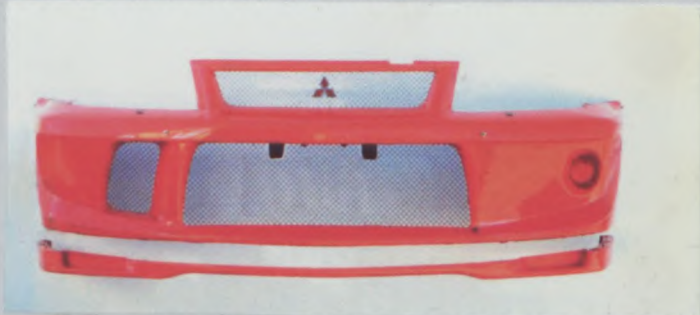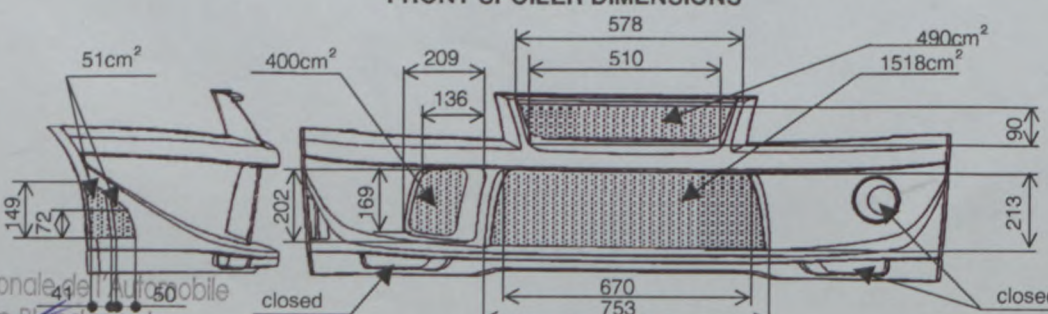Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
18	902	EXTERIOR DISMOUNTED FRONT SHIELD (TOTAL OPENING AREA LESS THAN 2500cm²) FRONT AERODYNAMIC DEVICE SEEN FROM THE FRONT WITH DIMENSIONS OF OPENINGS :  FRONT BUMPER WITH LOWER LIP REMOVED COMPLEMENTARY INFORMATION : TOTAL BUMPER CUT OUTS = 2459 cm² FRONT SPOILER DIMENSIONS  51cm² 400cm² 209 136 578 510 490cm² 1518cm² 90 213 670 753 closed closed





**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe **A**
Group

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

27/19 V0

JAF公認番号 **JA-182 V0-30/20**

JAF発効日 **2000年5月31日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **mitsubishi motors corp.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

10.1 AOUT 2000

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO-1 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS PHOTO-2 FRONT COMPRESSION ROD PHOTO-3 FRONT CONTROL ARM PHOTO-4 REAR BRACKET FOR FRONT COMPRESSION ROD PHOTO-5 FRONT ANTI-ROLL BAR PHOTO-6 ANTI-ROLL BAR DROP LINK PHOTO-8 FIXING POINT OF ANTI-ROLL BAR MOUNTING



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél. 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make

会社名 **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

Modèle
Model

モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

27/19 V0

JAF公認番号 **JA-182 V0-30/22**

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
16	8	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO- 9 BRAKE COOLING DEVICE INCLUDING ELECTRIC PUMP RADIATOR AND RESERVOIR (MAXIMUM TANK CAPACITY 1.5 ± 0.5L) PHOTO-10 BRAKE COOLING DEVICE
18	9	BODYWORK INTERCOOLER COOLING SYSTEM PHOTO-11 ALTERNATIVE WATER RESERVOIR FOR INTERCOOLER WATER SPRAY SYSTEM INCLUDING BRAKE SYSTEM ; TYPE1 (CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 36L ± 1L) PHOTO-12 ALTERNATIVE WATER RESERVOIR FOR INTERCOOLER WATER SPRAY SYSTEM INCLUDING BRAKE SYSTEM ; TYPE2 (CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 14L ± 1L) PHOTO-13 ALTERNATIVE WATER RESERVOIR FOR INTERCOOLER WATER SPRAY SYSTEM INCLUDING BRAKE SYSTEM ; TYPE3 (CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 12L ± 1L)



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

27 / 19 VO

JAF公認番号 **JA-182 VO-30/22**

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2

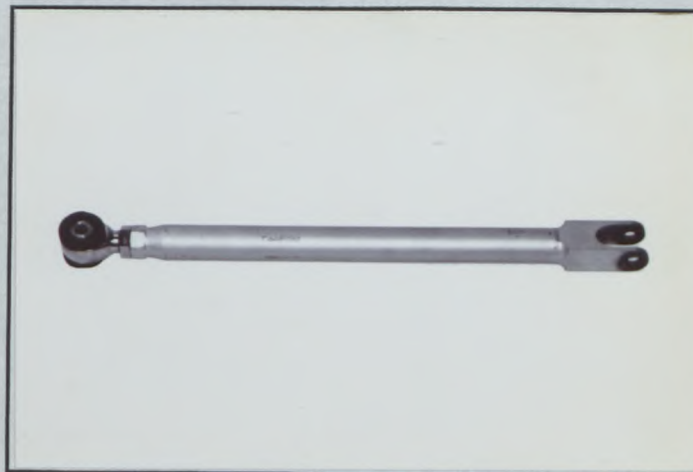


PHOTO N° 3



PHOTO N° 4



PHOTO N° 5

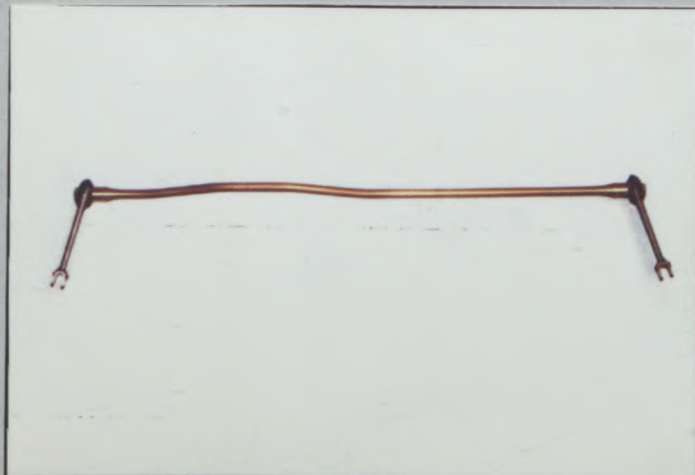


PHOTO N° 6



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

27/19 V0

JAF公認番号 **JA-182 V0-30/22**

PHOTO N° 7

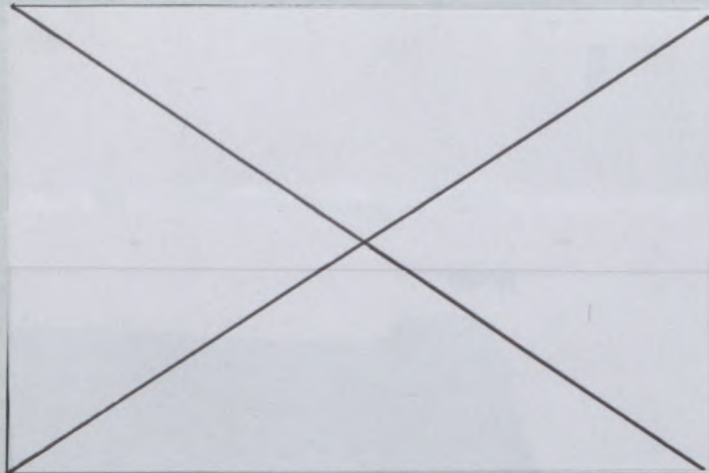


PHOTO N° 8



PHOTO N° 9

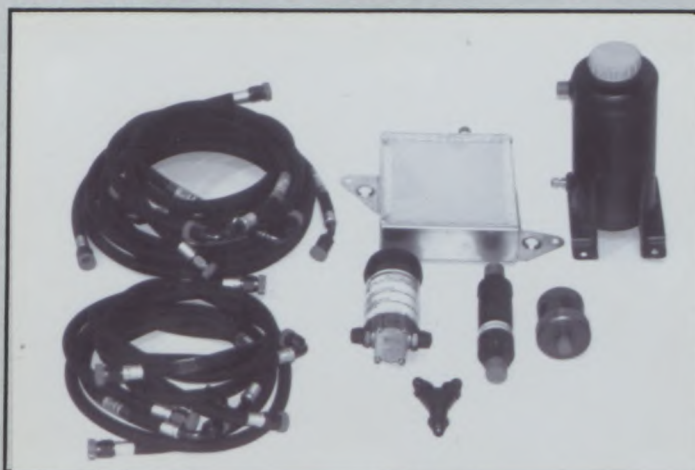


PHOTO N° 10

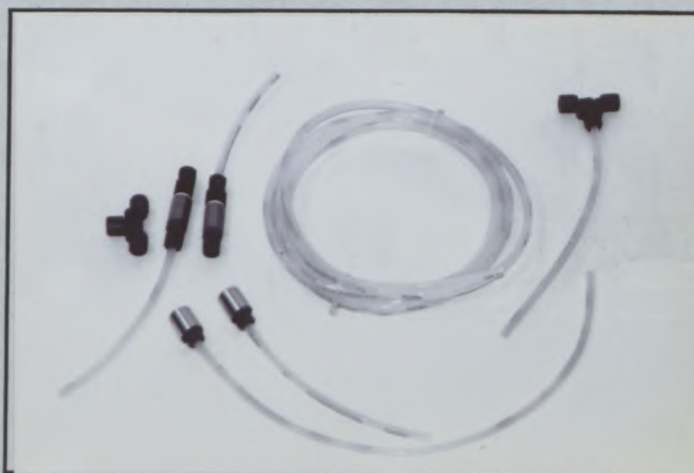


PHOTO N° 11



PHOTO N° 12



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

27/19 V0

JAF公認番号 **JA-182 V0-30/22**

PHOTO N° 13



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

28/20 VO

JAF公認番号 **JA-182 VO- 31/23**

JAF発効日 **2000年 8月31日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT. 2000

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO-1 FRONT CONTROL ARM PHOTO-2 REAR BRACKET FOR FRONT COMPRESSION ROD PHOTO-3 REINFORCED FRONT UPRIGHT
16	8	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO-4 BRAKE DISC BELL PHOTO-5 BRAKE CALIPER FIXATION BRACKET PHOTO-6 BRAKE PROPORTIONING VALVE (Position : inside the cockpit) PHOTO-7 BRAKE COOLING DEVICE INCLUDING ELECTRIC PUMP (ABOVE DEVICE APPLY FOR ALTERNATIVE WATER RESERVOIR OF PHOTO-11,12 & 13 ON THE JA-182VO 30/22) PHOTO-8 BRAKE HEAT SHIELD



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

28/20 VO

JAF公認番号 **JA-182 VO-31/23**

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4

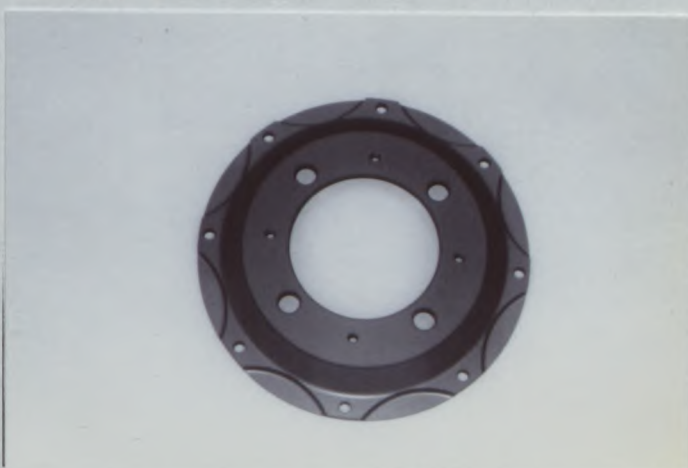


PHOTO N° 5



PHOTO N° 6



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

28/20 V0

JAF公認番号 **JA-182 V0-31/23**

PHOTO N° 7



PHOTO N° 8



PHOTO N°

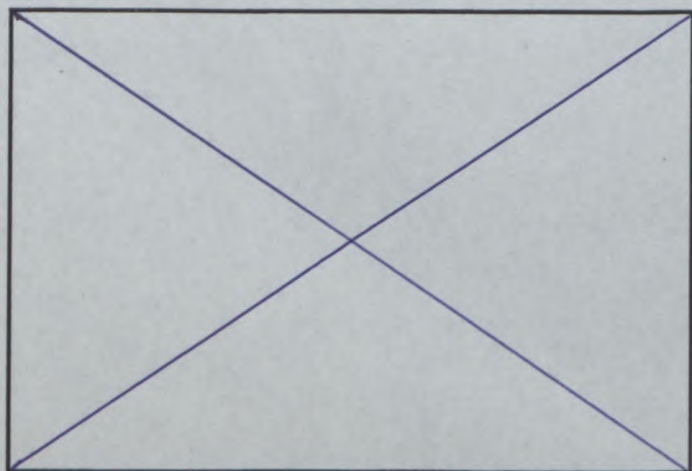


PHOTO N°

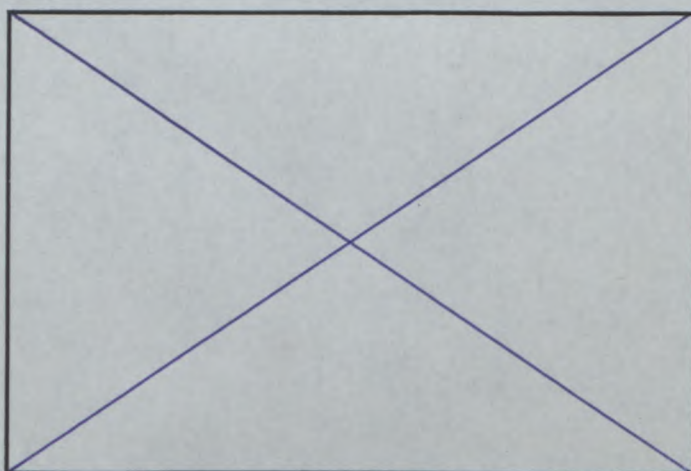


PHOTO N°


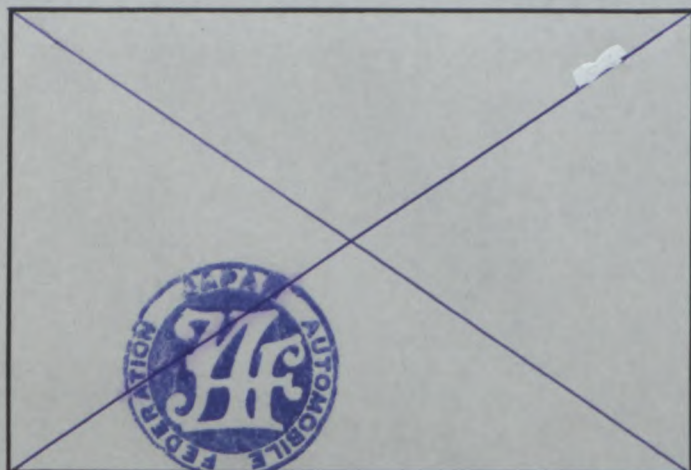


PHOTO N°

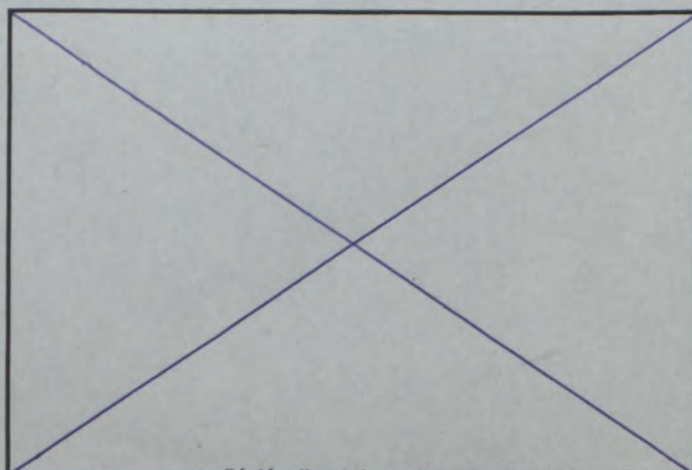

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

28/20 VO

JAF公認番号 **JA-182 VO-31/23**

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー - 数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッド - 数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパー - 数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパー - の材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド 摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド 摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Arrière / Rear / 後

(CP4541-100/101)

XXXX

XXXX mm

XXXX

XXXX

XXXX

20.0 +/- 1 mm

280.0 +/- 1.5 mm

280.0 +/- 1.5 mm

208.0 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

Arrière / Rear / 後

(CP4541-102/103)

XXXX

XXXX mm

XXXX

XXXX

XXXX

18.0 +/- 1 mm

280.0 +/- 1.5 mm

280.0 +/- 1.5 mm

208.0 +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

PHOTO N° **CP4541-100/101**

Arrière / Rear / 後



PHOTO N° **CP4541-102/103**

Arrière / Rear / 後



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

28 / 20 VO

JAF公認番号 **JA-182 VO-31/23**

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Arrière / Rear / 後	Arrière / Rear / 後
(CP4140)	
4	_____
2x31.8 / 2x25.4 mm	_____ mm
2	_____
1	_____
ALUMINIUM ALLOY	_____
From 18 mm to 20 mm +/- 1mm	_____ +/- 1 mm
From 265 mm to 310 mm +/- 1.5mm	_____ +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
94.5 +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☐ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無


PHOTO N° **CP4140**

Arrière / Rear / 後



PHOTO N°

Arrière / Rear / 後

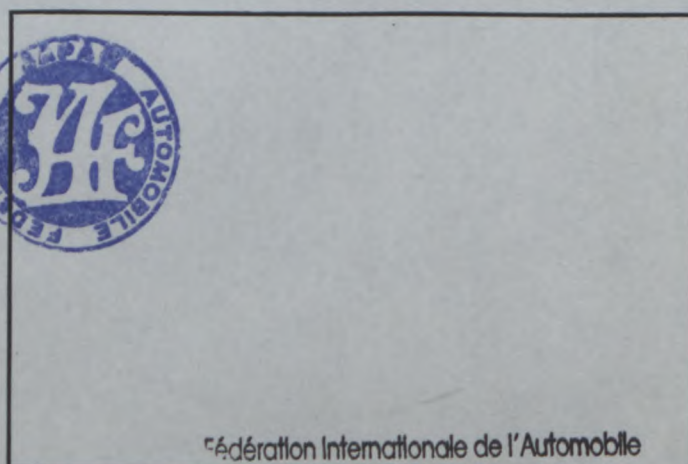

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟



Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

29/21VO

JAF公認番号 **JA-182 VO-34/25**

JAF発効日 **2000年11月30日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JAN. 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO-1 REAR ANTI-ROLL BAR PHOTO-2 ANTI-ROLL BAR MOUNTING BLOCK (ON BODY SHELL) PHOTO-3 ANTI-ROLL BAR DROP LINK PHOTO-4 ANTI-ROLL BAR MOUNTING BRACKET (ON UPRIGHT) PHOTO-5 ALTERNATIVE BRACKET FOR FRONT COMPRESSION ROD PHOTO-6 ALTERNATIVE REAR UPPER LINK ASSY



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

29/21V0

JAF公認番号 **JA-182 VO-34/25**

PHOTO N° 1

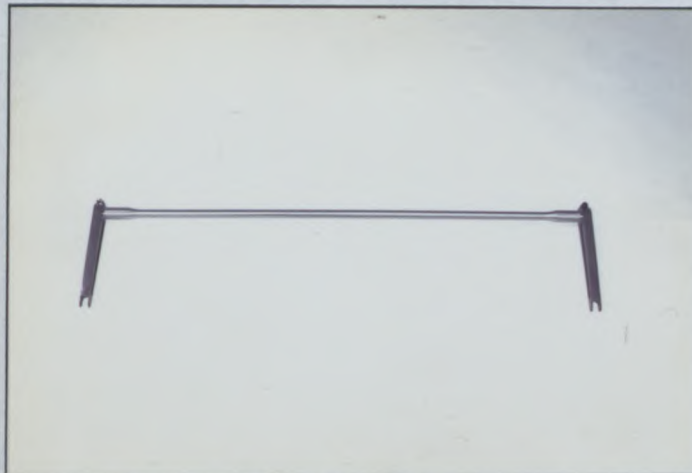


PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4

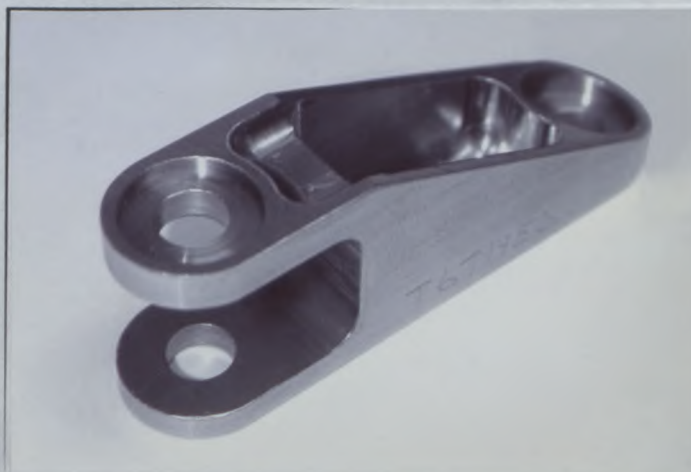


PHOTO N° 5



PHOTO N° 6



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Brandillon

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

30/03 VF

JAF公認番号 **JA-182 VF-32/3**

JAF発効日 **2000年11月30日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JAN. 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
1	102	COMMERCIAL NAME FOR MALAYSIA MARKET. "PROTON PERT" PHOTO A1 & A2 CAR SEEN FROM 3/4 FRONT. PHOTO A1a & A2a THE ORNAMENT FOR PROTON ON THE CENTER OF ORIGINAL LANCER FRONT GRILLE. PHOTO B1 & B2 CAR SEEN FROM 3/4 REAR. PHOTO B1a & B2a THE "PROTON" STICKER ON THE LEFT SIDE AND THE "PERT" STICKER ON THE RIGHT SIDE OF TRUNK LID.



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

30/03 VF

JAF公認番号 **JA-182 VF-32/3**

PHOTO N° A1



PHOTO N° A1a



PHOTO N° B1



PHOTO N° B1a



PHOTO N° A2



PHOTO N° A2a



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

30/03 VF

JAF公認番号 **JA-182 VF-32/3**

PHOTO N° B2



PHOTO N° B2a



IMPORTANT : FRONT BUMPER and REAR WING showed on photos A1, A1a, B1 and B1a must be used as specified in 17/01 ET

IMPORTANT : FRONT BUMPER and REAR WING showed on photos A2, A2a, B2 and B2a must be used as specified in 25/02 ET and 26/18 VO

PHOTO N°


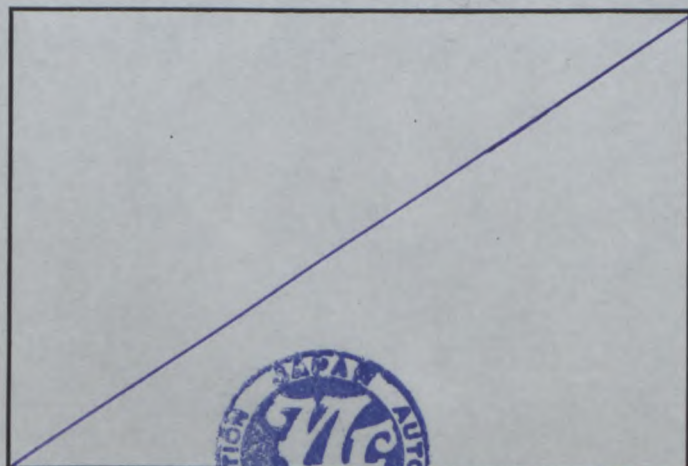


PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

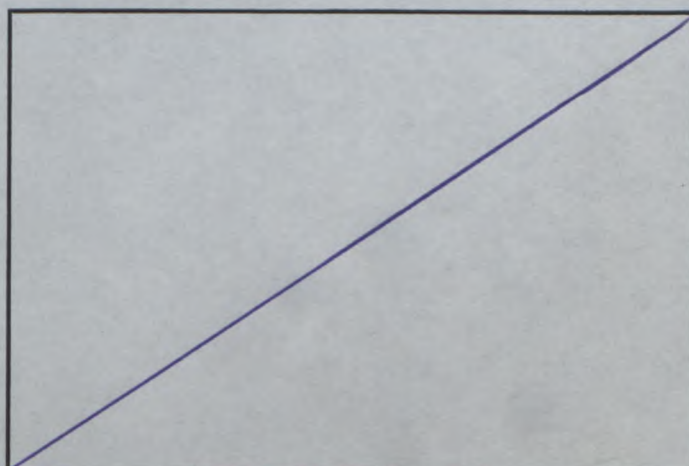

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe **A**
Group

Homologation N°

A-5585

Extension N°

31/22 VO

JA-182 VO-33/24
JAF公認番号

JAF発効日 **2000年11月30日**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

ロ-ル-バ-ジの追加公認書式

☒ **VO** Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JAN. 2001

	Arceau principal Main rollbar 主ロ-ルバ-	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイアゴナルストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロ-ルバ-
Matériau Material 材質	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	38.1 mm	38.1 mm	38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	61.7 daN/mm²	61.7 daN/mm²	61.7 daN/mm²	61.7 daN/mm²
Résistance à la traction Tensile strength 引張強度	69.6 daN/mm²	69.6 daN/mm²	69.6 daN/mm²	69.6 daN/mm²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer **RALLIART INC.**

ロ-ル-バ-ジの製造会社名

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations **33.8 kg**

取付金具を含む総重量

Arceau soudé

Welded rollbar 溶接されたロ-ルバ-


☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

Complete structure outside the car
車から外し組立完成されたロ-ル-バ-ジ

(Indicate the position of the identification plate with an arrow)

(IDプレート取付部位を矢印で指示する)

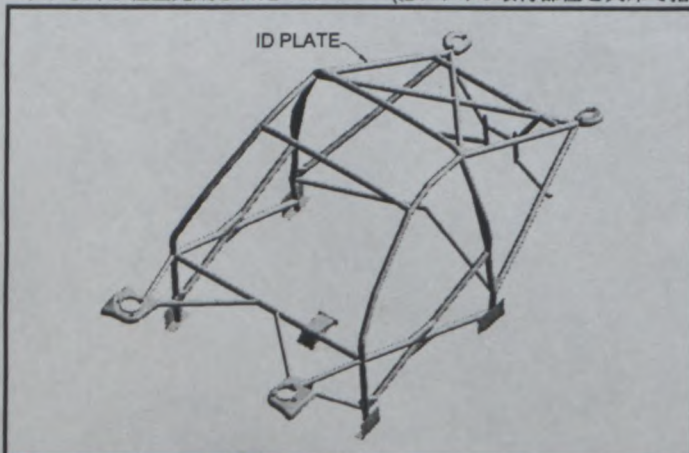

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

上記ロールケージは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関してFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項の条件に準拠していることを証明します。

**Name and signature of the car manufacturer representative
or name and signature of the rollbar manufacturer with a
counter-signature of the manufacturer's ASN**

車両製造会社代表者の署名もしくはロ-ルバ-製造会社の名称と署名
(該当ASNの連署と共に)

Kenzo Nakao

KENZO NAKAO
CHIEF EXECUTIVE RESEARCH ENGINEER
MITSUBISHI MOTORS CORP.

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

31/22V0

JAF公認番号 **JA-182 VC-33/24**

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.

PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar. メ-カ-IDとロールバ-の製造番号の写真

SPORTS PARTS
MITSUBISHI MOTOR SPORTS

RALLIART

Parts No. RACP9401E3
Serial No. 2001-0001

PHOTO N° 1 REAR LONGITUDINAL/DIAGONAL TO BULKHEAD

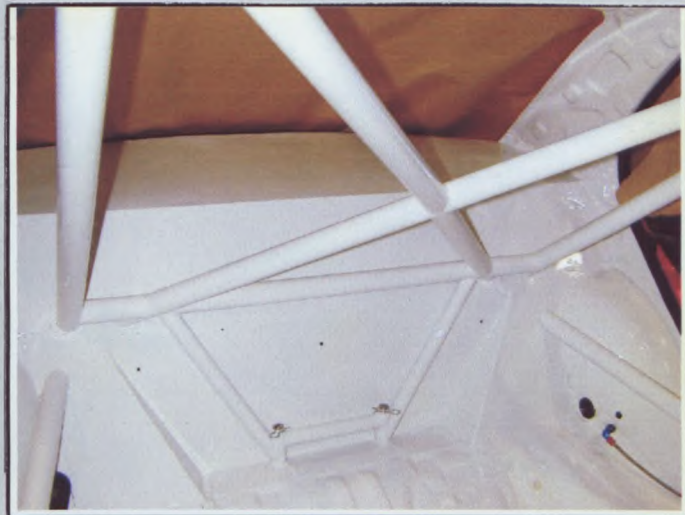


PHOTO N° 2 REAR LONGITUDINAL TO REAR TURRET



PHOTO N° 3 REAR FRAMEWORK TO FLOOR, UPPER

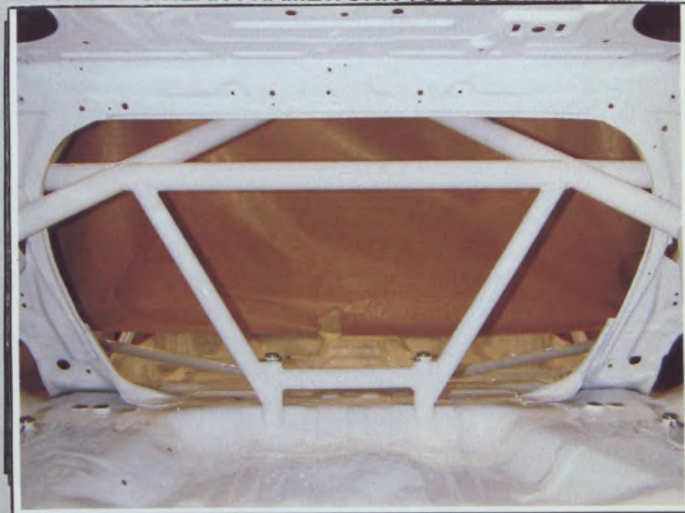


PHOTO N° 4 REAR FRAMEWORK TO FLOOR, LOWER


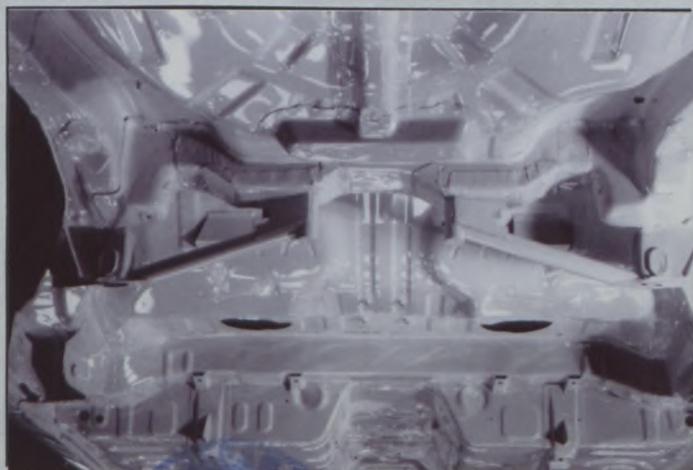


PHOTO N° 5 CENTRAL FRAMEWORK TO FLOOR

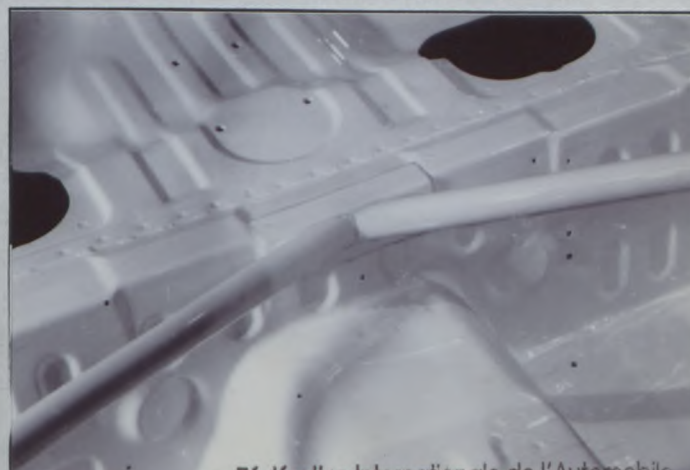

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blantonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

31/22V0

JAF公認番号 **JA-182 VC-33/24**

PHOTO N° 6 FRONT TURRET FRAMEWORK TO BULKHEAD

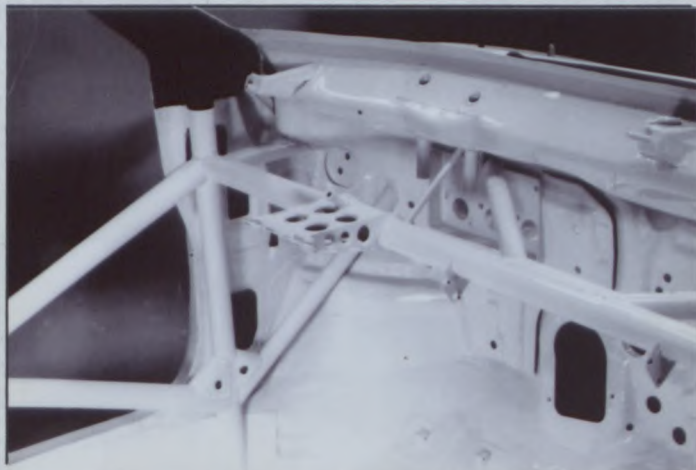


PHOTO N° 7 LATERAL BAR TO FLOOR



PHOTO N° 8 LATERAL BAR TO A-PILLAR

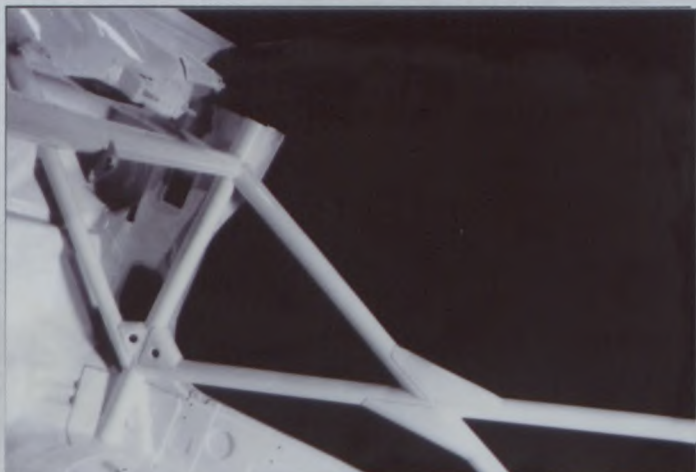


PHOTO N° 9 FRONT SCREEN BAR TO ROOF

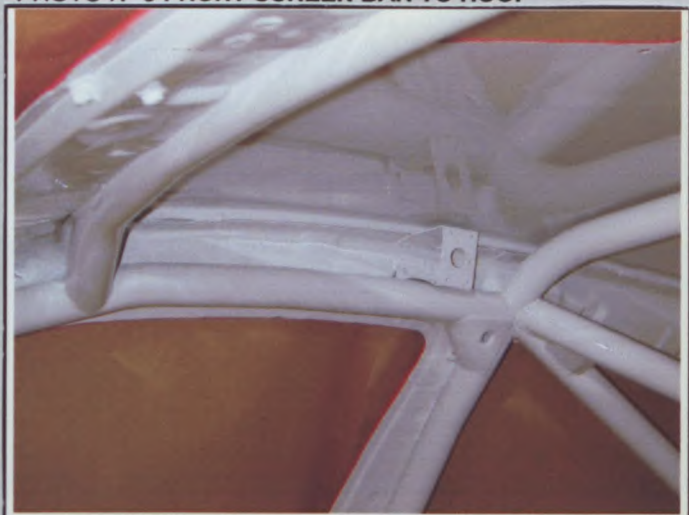


PHOTO N° 10 MAIN ROLLBAR TO FLOOR



PHOTO N° 11 MAIN ROLLBAR TO B-PILLAR



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de blanc
CH-1215 GENEVE 10
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

31/22V0

JAF公認番号 **JA-182 VC-33/2**

PHOTO N° 12 MAIN/LATERAL/DIAGONAL BAR JOINT

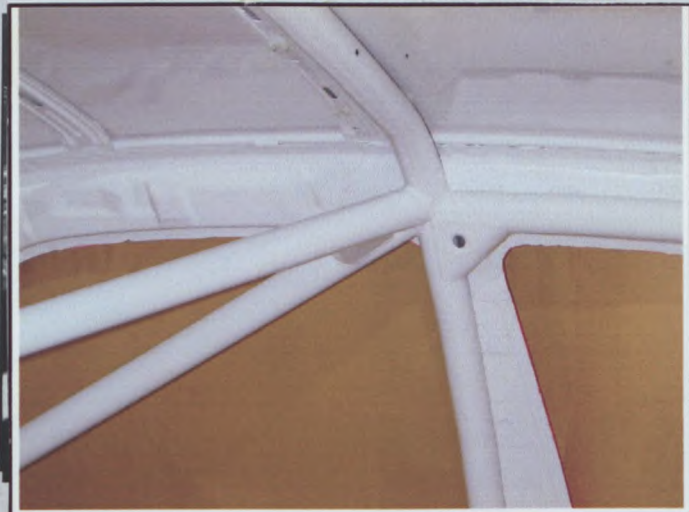


PHOTO N° 14 FRONT FRAMEWORK TO INTRUSION CROSSBAR

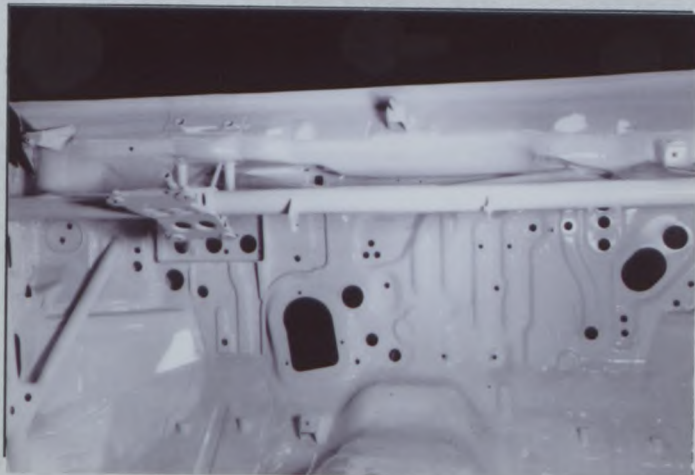


PHOTO N° 13 FRONT FRAMEWORK TO TURRET

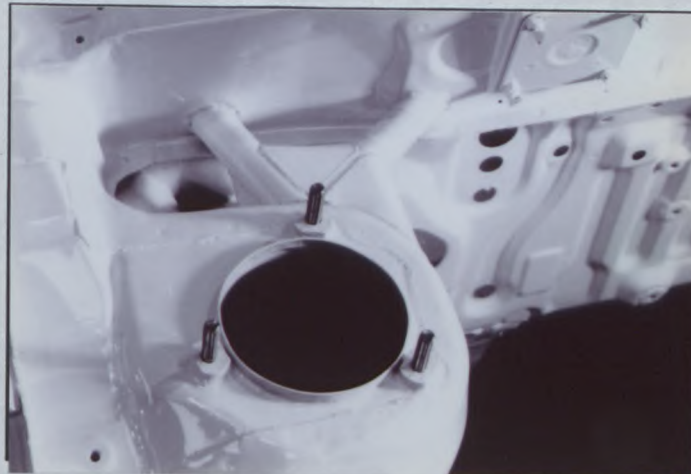


PHOTO N°

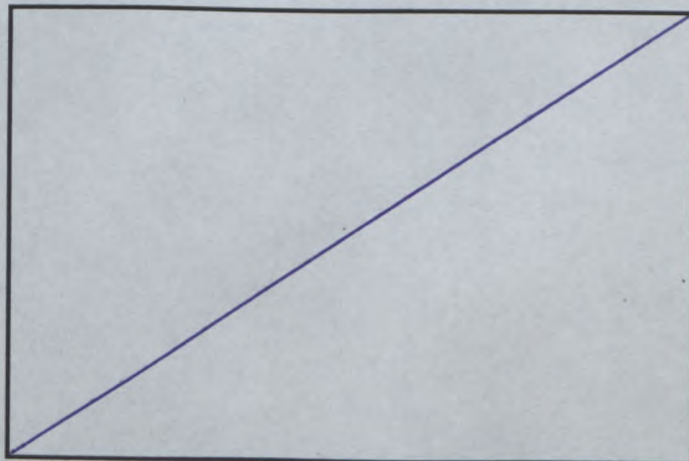


PHOTO N°


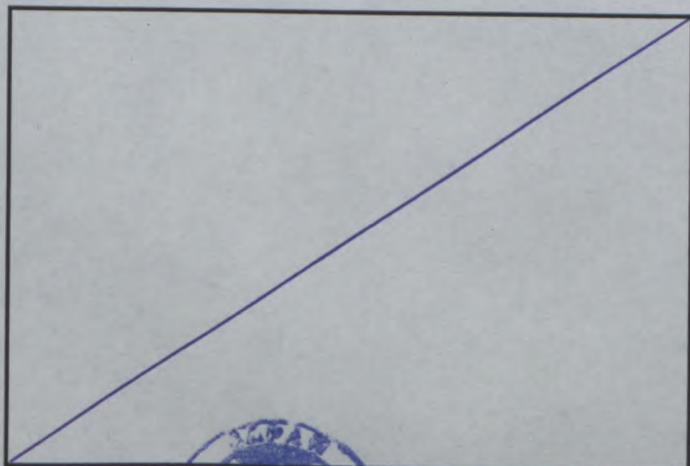


PHOTO N°



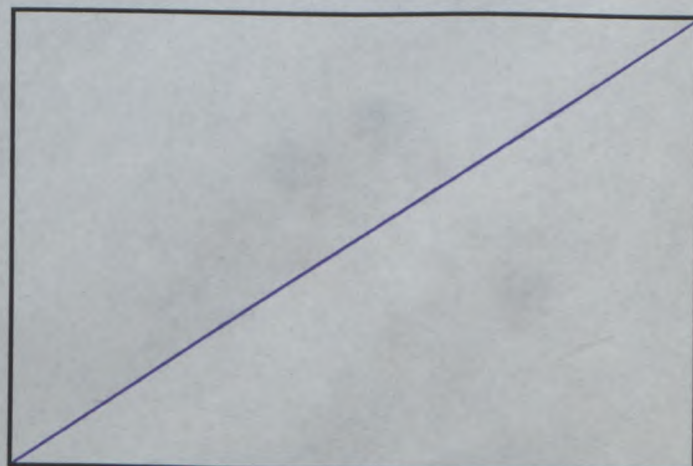

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

32/23 VO

JA-182 VO-37/27

JAF公認番号

JAF発効日 2001年2月28日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 MARS 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
14	606	DRIVE SHAFTS PHOTO- 1 FRONT DRIVE SHAFT MATERIAL ; STEEL TYPE ; TRIPOD AAR & LOBRO CV JOINT LENGTH MINIMUM ; 426 mm MAXIMUM ; 466 mm NOTE ; LENGTH BETWEEN MOUNTING FACES PHOTO- 2 REAR DRIVE SHAFT MATERIAL ; STEEL TYPE ; LOBRO CV JOINT LENGTH MINIMUM ; 460 mm MAXIMUM ; 538 mm NOTE ; LENGTH BETWEEN MOUNTING FACES
15	7	SUSPENSION PHOTO- 3 REAR TOP LINKE PHOTO- 4 REAR LOWER LATERAL ROD PHOTO- 5 REAR UPRIGHT PHOTO- 5' REAR UPRIGHT OPPOSITE VIEW PHOTO- 6 REAR TRAILING LINK PHOTO- 7 REAR STABILIZER BAR DROP LINK
16	8	BRAKES PHOTO- 8 REAR DISC STONE GUARD PHOTO-10 MASTER CYLINDER TYPE ; CP6221 PISTON SIZE ; 0.625" / 0.7" / 0.75" / 0.812" / 0.875"



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

32/23V0

JA-182V0-37/27

JAF公認番号

PHOTO N° 1

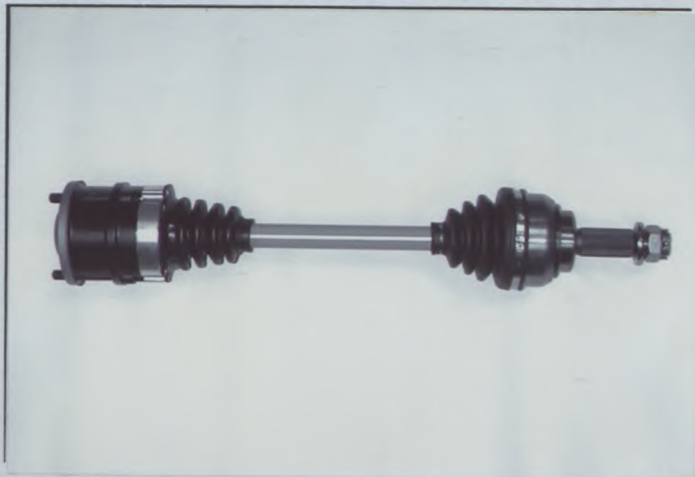


PHOTO N° 2



PHOTO N° 3



PHOTO N° 4



PHOTO N° 5



PHOTO N° 5'



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

32/23V0

JA-182V0-37/27

JAF公認番号

PHOTO N° 6



PHOTO N° 7



PHOTO N° 8



PHOTO N° 10


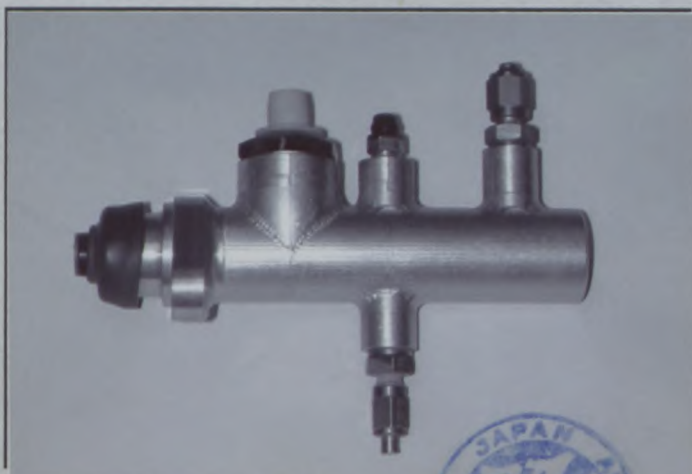


PHOTO N°

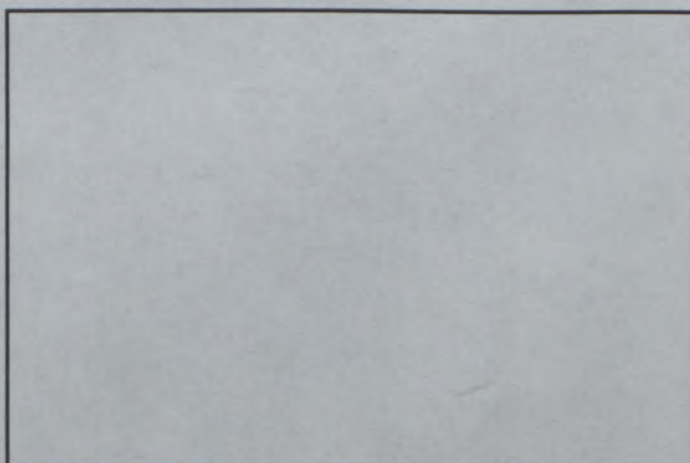

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER(CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

32/23VO

JA-182VO-37/27

JAF公認番号

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

- e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数
- e1) Alésage
Bore ボア
- g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ
- g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数
- g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数
- g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質
- g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ
- g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径
- g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径
- g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径
- g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長
- g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
(CP6320)	
4	_____
36.0 / 44.5 mm	_____ mm
2	_____
1	_____
ALUMINIUM ALLOY	
XXXX +/- 1 mm	_____ +/- 1 mm
XXXX +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
131.2 +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☐ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無

**NOTE ; CALIPER MAY BE USED WITH ANY PREVIOUSLY
HOMOLOGATED DISC.**

(CP3047,CP3580,DIV2135,DIV2136,DIA2135)

PHOTO N° **CP6320**

Avant/Front/前





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

33/04 ER

JAF公認番号 JA-182ER-36/4

JAF発効日 2001年 1月31日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☒ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 AVR. 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
TURBO-3		O) VALVE AND BY-PASS INSTALLATION OF TURBOCHARGER
[CORRECT]		
		
[WRONG]		
		



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1218 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**


Homologation N°

A-5585

Extension N°

33/04 ER

JAF公認番号 **JA-182ER-36/4**

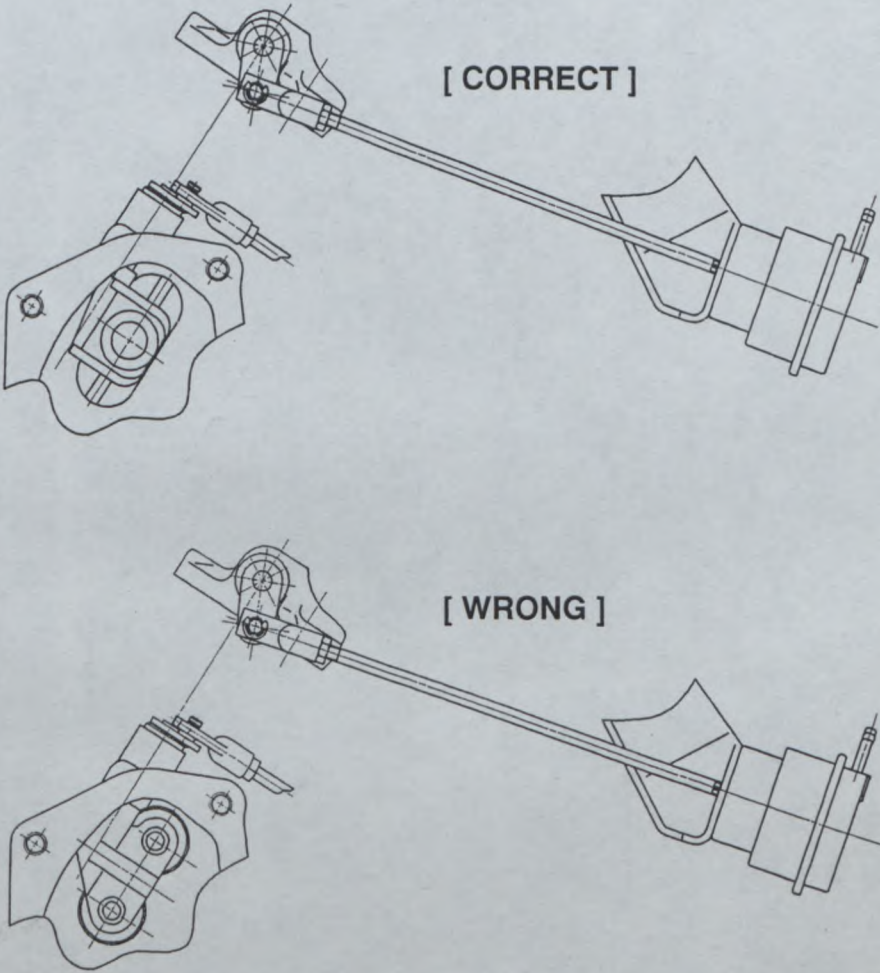Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
TURBO-6		IX) DEVICE REGULATING THE TURBOCHARGER PRESSURE 





**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**

追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

34/24 VO

JAF公認番号 **JA-182 VO-39/28**

JAF発効日 **2001年 5月31日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 MAI 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
16	803	PHOTO-1 BRAKE DISCS
		

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax Sport/41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER(CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

34 / 24 VO

JAF公認番号 **JA-182 VO-39/28**

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :



- e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数
- e1) Alésage
Bore ホール
- g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ
- g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数
- g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数
- g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質
- g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ
- g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径
- g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径
- g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径
- g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長
- g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
(CP4151)	
XXXX	_____
XXXX mm	_____ mm

XXXX	_____
XXXX	_____
XXXX	_____
	_____ +/- 1 mm
28.0 +/- 1 mm	_____ +/- 1.5 mm
310.0 +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
310.0 +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
219.0 +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☐ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無

PHOTO N° -1 (CP4151)

Avant/Front/前

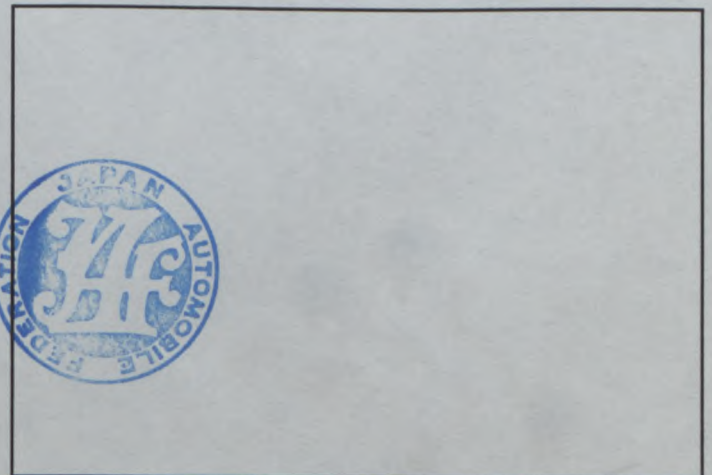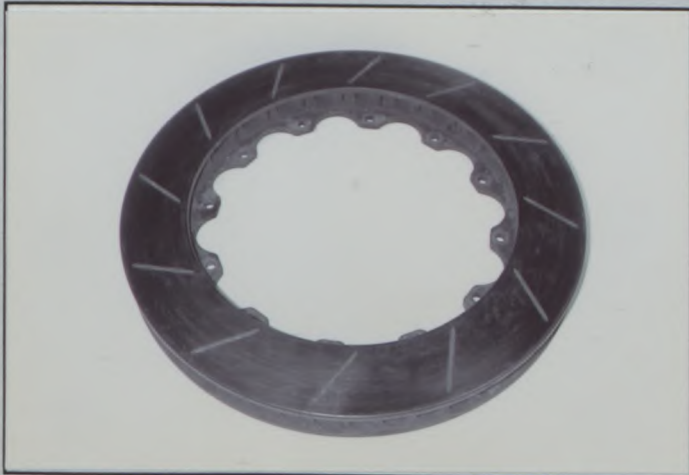



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

35 / 05 ER

JAF公認番号 **JA-182 ER-38/5**

JAF発効日 **2001年 4月 30日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☒ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 JUL. 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述												
12	6	FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR POWER TRAIN EXTENSION No. 03/02 VO, 16/11 VO 603. GEAR BOX e) RATIOS SET 1, SET 2 (ON 03/02 VO) SET 3 (ON 16/11 VO) ONLY FOR REVERSE GEAR CORRECT <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>NUMBER OF TEETH</th><th>RATIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td><td>15 / 12 x 34 / 15</td><td>2.833</td></tr> </tbody> </table> WRONG <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>NUMBER OF TEETH</th><th>RATIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td><td>14 / 12 x 39 / 14</td><td>3.250</td></tr> </tbody> </table>		NUMBER OF TEETH	RATIO	R	15 / 12 x 34 / 15	2.833		NUMBER OF TEETH	RATIO	R	14 / 12 x 39 / 14	3.250
	NUMBER OF TEETH	RATIO												
R	15 / 12 x 34 / 15	2.833												
	NUMBER OF TEETH	RATIO												
R	14 / 12 x 39 / 14	3.250												



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blondonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

36 / 25 VO

JAF公認番号 **JA-182VO-41/29**

JAF発効日 **2001年 6月 30日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
16	803	PHOTO 1 BRAKE DISCS



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1216 GENEVE 15
Tel.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER(CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

36 / 25 VO

JAF公認番号 **JA-182VQ-41/29**

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
(DIA2135B)	
XXXX	_____
XXXX mm	_____ mm
XXXX	_____
XXXX	_____
XXXX	_____
28.0 +/- 1 mm	_____ +/- 1 mm
304.0 +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
304.0 +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
212.0 +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☐ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無

PHOTO N° 1 (DIA2135B)

Avant/Front/前



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

37 / 04 VF

JAF公認番号 JA-182 VF-40/4

JAF発効日 2001年 5月 31日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 JUL. 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
4	318	CONNECTING ROD PHOTO -1, 2 FOLLOWING TWO DIFFERENT TYPES OF DISTINCTION MARK ON THE CONNECTING ROD IN THE SERIES PRODUCTION AND THE CUSTOMER HAS NO OPPORTUNITY TO CHOOSE ONE OR THE OTHER. BOTH HAVE THE SAME ATTACHMENTS AND NO PERFORMANCE EFFECT. TYPE-1 IDENT BOSS IDENT MARK "V" TYPE-2 IDENT PAINT IDENT MARK "G6"



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**


Homologation N°

A-5585

Extension N°

37 / 0 4 VF

JAF公認番号 **JA-182 VF-40/4**

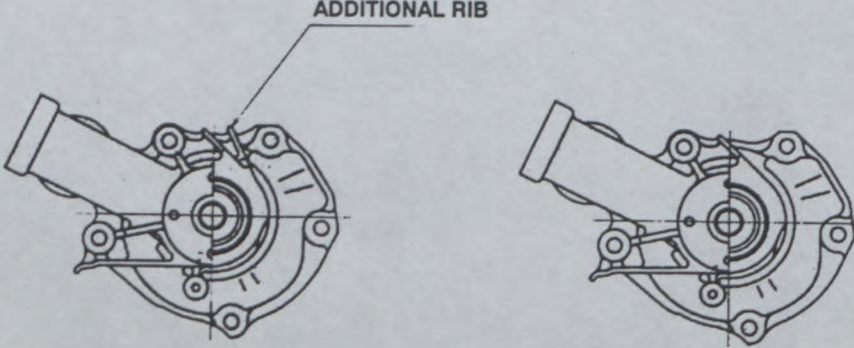Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		WATER PUMP CASE PHOTO -3, 4 FOLLOWING TWO DIFFERENT TYPES OF WATER PUMP CASE IN THE SERIES PRODUCTION AND THE CUSTOMER HAS NO OPPORTUNITY TO CHOOSE ONE OR THE OTHER. BOTH HAVE THE SAME ATTACHMENTS AND NO PERFORMANCE EFFECT. TYPE-1 TYPE-2 ADDITIONAL RIB 
		

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデ ル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

37 / 0 4 VF

JAF公認番号 **JA-182 VF-40/4**

PHOTO N° 1



PHOTO N° 2

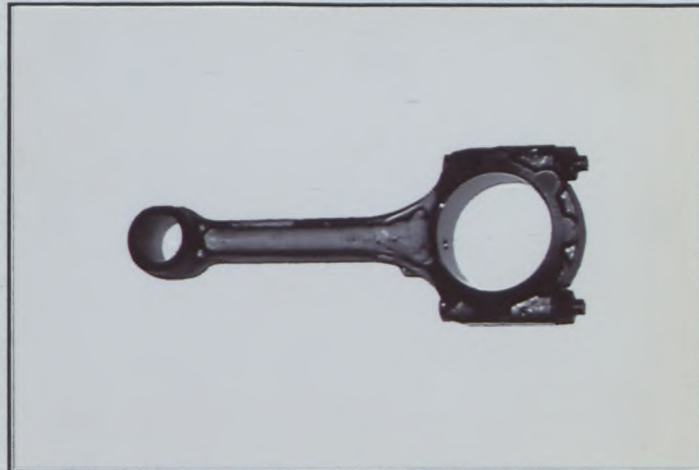


PHOTO N° 3

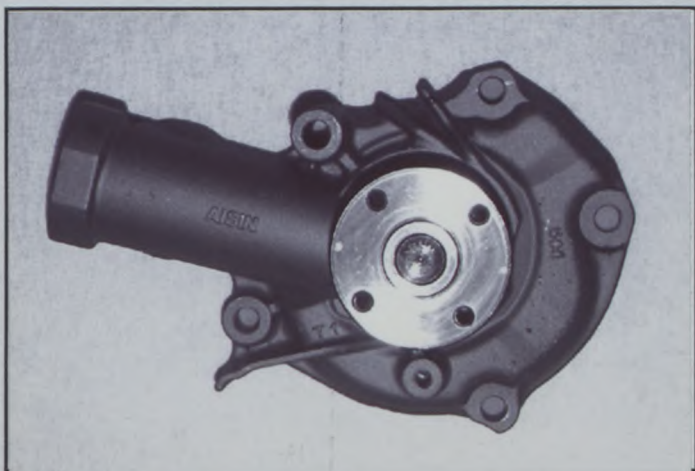


PHOTO N° 4

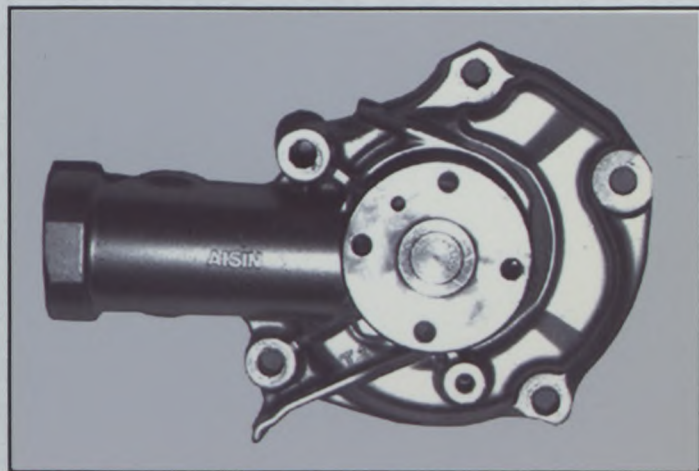


PHOTO N°


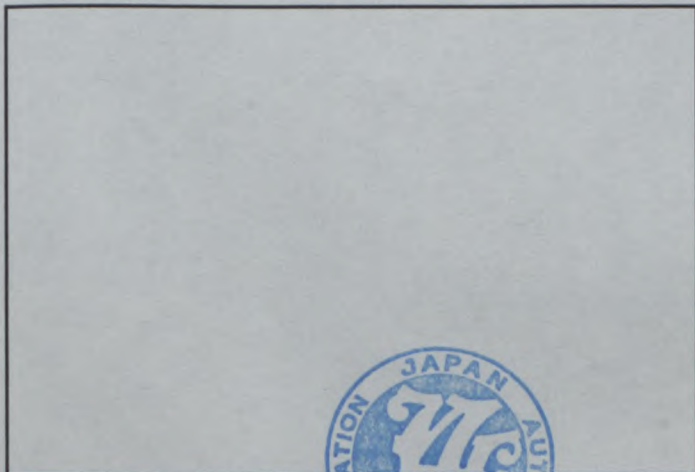


PHOTO N°



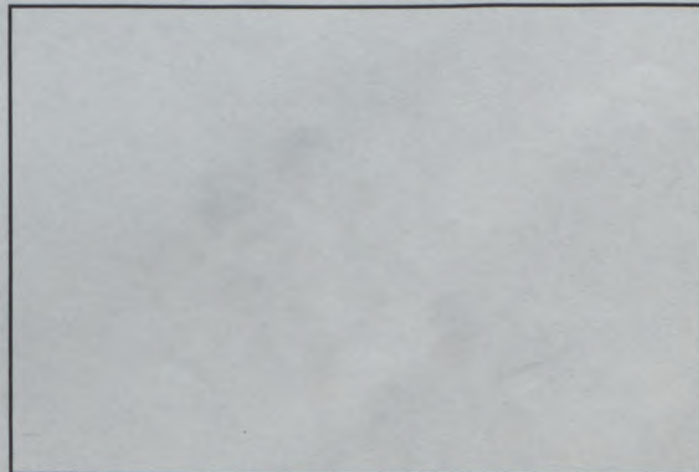

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

N-5585

FICHE COMPLEMENTAIRE D'HOMOLOGATION EN GROUPE "N"
COMPLEMENTARY HOMOLOGATION FORM IN GROUP "N"

JAF公認番号 FN-057

JAF公認グループ

JAF発効年月日 1998年1月31日

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufacturer

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AVR. 1998

IMPORTANT:

La présente fiche comporte toutes informations complémentaires à la fiche d'homologation de base Gr.A pour la participation du véhicule en Gr.N. EN cas d'information contradictoire, seule l'information figurant sur la présente fiche est à prendre en considération pour le Gr.N.

IMPORTANT:

This form includes all additional information to the basic Gr.A homologation form for the participation of the vehicle in Gr.N. In the case of contradictory information, only the information appearing on the present form is to be taken into consideration for Gr.N.

1. GENERALITES/GENERAL

103. Cylindrée

Cylinder capacity 1,998.8 cm³

Cylindrée corrigée

Corrected cylinder capacity 1,998.8 × 1.7 = 3,398.0 cm³

2. DIMENSIONS, POIDS/DIMENSIONS, WEIGHT

201. Poids minimum

Minimum weight 1,192 kg

205. Hauteur minimum centre moyeu de roue /

ouverture du passage de roue

Minimum height center hub /


wheel arch opening

Avant

Front 396 mm

Arrière

Rear 345 mm



207. Voie maximum

Maximum track

a) Avant

Front 1,520 mm

b) Arrière

Rear 1,507 mm



Fladry
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

MITSUBISHI

Modèle

Model

LANCER (CP9A)

N-5585

JAF公認番号

FN-057

3. MOTEUR/ENGINE

302. Nombre de supports

Number of supports 1

308. Volume minimum total d'une chambre de combustion

Total minimum volume of a combustion chamber 61.2 cm³

309. Volume minimum d'une chambre de combustion dans la culasse


Minimum volume of a combustion chamber in the cylinder head 43.8 cm³

310. Rapport volumétrique maximum (par rapport à l'unité)

Maximum compression ratio (in relation with the unit) 9.2 : 1

311. Hauteur minimum du bloc-cylindres

Minimum height of the cylinder block 229 mm selon dessin : according to drawing :



313. Chemises

Sleeves

b) Matériau

Material

XXXX

317. Piston

Piston

a) Matériau

Material

Aluminum Alloy

b) Nombre de segments

Number of rings 3

c) Poids minimum

Minimum weight 468 g

d) Distance de la médiane de l'axe au sommet du piston

Distance from gudgeon pin center line to highest point of piston crown 34.65 ±0.1mm

e) Distance (±) entre le sommet du piston au PMH et le plan de joint du bloc cylindre

Distance (±) between the top of the piston at TDC and the gasket plane of the cylinder block 0.35 ±0.15mm

f) Volume de l'évidement du piston

Piston groove volume 12.7 ±0.5cm³

AA) Piston

Piston



319. Vilebrequin

Crankshaft

i) Diamètre maximum des manetons

Maximum diameter of crank pins 45.0 mm

321. Culasse

Cylinderhead

c) Hauteur minimum

Minimum height 131.9 mm

d) Endroit de la mesure

Where measured

Sealing surface cylinder block and head-sealing surface valve cover

322. Epaisseur du joint de culasse serré

Thickness of tightened cylinderhead gasket 0.79 ±0.2mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP 9 A)


N-5585

JAF公認番号

FN-057

325. Arbre à cames
Camshafte) Diamètre des paliers
Diameter of bearings26.0^{+0.03}_{-0.05} mmg) Dimensions de la came
Cam dimensionsAdmission
Inlet
Echappement
Exhaust

A=	30.0	±0.1mm
B=	35.8	±0.1mm
A=	30.0	±0.1mm
B=	35.5	±0.1mm

326. Distribution
Timing

a) Jeu théorique de distribution

admission

échappement

Theoretical clearance for valve timing

inlet 0.0 mm

exhaust 0.0 mm

d) Levée de came en mm (arbre démonté)

Cam lift in mm (dismounted camshaft)

(dessin / drawing Art. 325)

ADMISSION / INTAKE				ECHAPPEMENT / EXHAUST			
Angle de rotation en degrés Rotation angle in degrees	Levée en mm (±0.2 mm) Lift in mm (±0.2 mm)	Angle de rotation en degrés Rotation angle in degrees	Levée en mm (±0.2 mm) Lift in mm (±0.2 mm)	Angle de rotation en degrés Rotation angle in degrees	Levée en mm (±0.2 mm) Lift in mm (±0.2 mm)	Angle de rotation en degrés Rotation angle in degrees	Levée en mm (±0.2 mm) Lift in mm (±0.2 mm)
0	5.8			0	5.5		
-5	5.7	+5	5.7	-5	5.4	+5	5.4
-10	5.5	+10	5.5	-10	5.2	+10	5.2
-15	5.1	+15	5.0	-15	4.7	+15	4.8
-30	3.1	+30	2.7	-30	2.5	+30	2.9
-45	1.1	+45	0.7	-45	0.6	+45	0.9
-60	0.1	+60	0	-60	0.1	+60	0.1
-75	0	+75	0	-75	0	+75	0
-90	0	+90	0	-90	0	+90	0
-105	0	+105	0	-105	0	+105	0
-120	0	+120	0	-120	0	+120	0
-135	0	+135	0	-135	0	+135	0
-150	0	+150	0	-150	0	+150	0

Un décalage de l'ensemble des mesures de ±2 degrés est accepté.
A shift of ±2 degrees of the whole measurement is accepted.

e) Levée maximum des soupapes
Maximum valve liftLevée maximum
Maximum valve lift

Admission / Intake	10.0 ±0.2mm
Echappement / Exhaust	9.5 ±0.2mm

avec jeu selon Art. 326. a
with clearance according to Art. 326. aFEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

N-5585

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model


LANCER (CP 9 A)

JAF公認番号

FN-057

327. Admission h) Nombre de ressorts par soupape
Intake Number of springs per valve 1
- i) Caractéristiques des ressorts :
Spring characteristics :
Sous une charge de kg, la longueur max. du ressort est de
Under a load of 76.5 kg, the max. length of the spring is 29.7 mm
- k) Diamètre extérieur des ressorts l) Nombre de spires des ressorts
External diameter of the springs 28.2 ± 0.2 mm Number of spring coils 7.7
- m) Diamètre du fil des ressorts (Oval Shape) n) Longueur libre max. des ressorts
Diameter of spring wire 3.7 x 4.5 ± 0.1 mm Max. free length of the springs 48.3 mm
328. Echappement i) Nombre de ressorts par soupape
Exhaust Number of springs per valve 1
- k) Caractéristiques des ressorts :
Spring characteristics :
Sous une charge de kg, la longueur max. du ressort est de
Under a load of 76.5 kg, the max. length of the spring is 29.5 mm
- l) Diamètre extérieur des ressorts m) Nombre de spires des ressorts
External diameter of the springs 28.2 ± 0.2 mm Number of spring coils 7.7
- n) Diamètre du fil des ressorts (Oval Shape) o) Longueur libre max. des ressorts
Diameter of spring wire 3.7 x 4.5 ± 0.1 mm Max. free length of the springs 48.3 mm
- p) Diamètre de tuyauterie entre collecteur et premier silencieux
Diameter of pipe between manifold and first silencer 60.5 mm $\pm 5\%$

BB) Echappement complet
Complete exhaust system

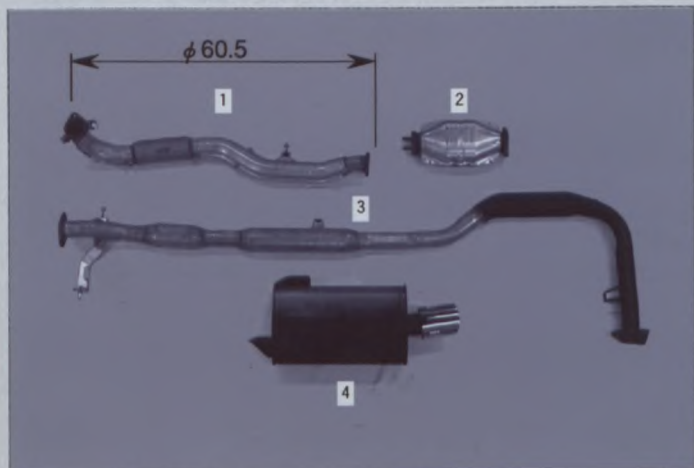

329. Système anti-pollution
Anti pollution system

a)

oui	non
yes	no

b) Description

Description 3 Way Catalytic - Converter on the exhaust system as No.2 in the above photo BB).



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP9A)

N-5585

JAF公認番号

FN-057

330. Système d'allumage
Ignition systema) Type
Type

Transistorized by Mapped

d) Nombre de bobines

Number of coils 2

331. Système de refroidissement
Cooling system

Capacité

Capacity 6.0 ℓ

332. Ventilateur de refroidissement
Cooling fana) Nombre
Number

1

b) Diamètre de l'hélice

Diameter of the screw 320 mm

c) Matériau de l'hélice

Material of the screw Plastics

d) Nombre de pales

Number of blades 9

e) Type d'entraînement

Type of drive Electrical

f) Ventilateur débrayable

Automatic cut in

oui	non
yes	no

333. Système de lubrification
Lubrication system

c) Capacité totale

Total capacity 5.2 ℓ

d) Refroidisseur(s) d'huile
Oil cooler(s)

oui	non
yes	no

Nombre

Number 1

e) Emplacement du(des) refroidisseur(s)
Location of the cooler(s)

Under the Head Lamp (RHS)

f) Type du(des) refroidisseur(s)
Type of the cooler(s)

Radiator

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP 9 A)

N-5585

JAF公認番号

FN-057

4. CIRCUIT DE CARBURANT/FUEL CIRCUIT

401. Réservoir
Fuel tankd) Capacité
Total capacity 50.8 ℓe) Emplacement des orifices
Filler hole locations Right-hand, Rear Fender402. Pompe(s) à essence
Fuel pump(s)a)

Electrique Electrical	Mécanique Mechanical
--------------------------	-------------------------------------

b) Nombre
Number 1c) Marque et type
Make and type DENSO, WESCOd) Emplacement
Location In Fuel Tanke) Débit maximum
Maximum flow 2.00 ℓ /mn à 1 bar abs
t/mn
rpm

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE/ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batterie(s)
Batterie(s)c) Emplacement
Location Engine Compartment502. Génératrice(s)
Generator(s)a) Nombre
Number 1b) Type
Type Alternatorc) Système d'entraînement
Drive system V-Ribbed Beltd) Puissance nominale
Nominam power 900 watts503. Phares escamotables
Retractable headlightsa)

oui yes	non no
-----------------------	-----------

b) Système de commande
Control system ××××FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP9A)

N-5585

JAF公認番号

FN-057

6. TRANSMISSION/POWER TRAIN

602. Embrayage
Clutch


a) Type

Type Dry Single plate

d) Diamètre du(des) disque(s)

Diameter of the plate(s) 230 ±2mm

CC) Embrayage
Clutch

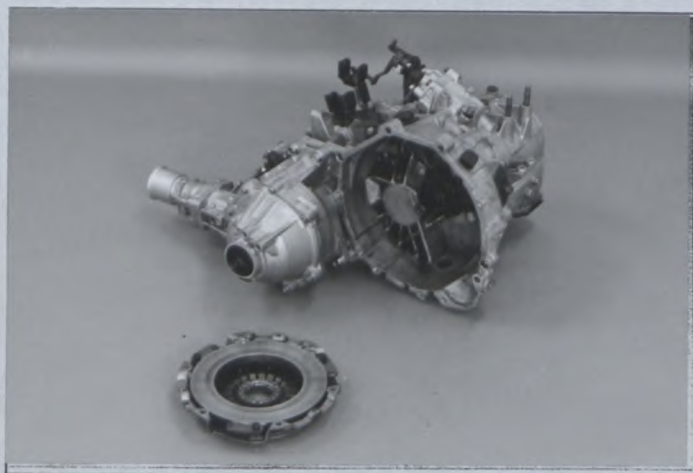

603. Boîte de vitesses
Gearbox

h) Refroidisseur d'huile
Oil cooler

oui	non
yes	no

Type

Type ××××

604. Boîte de transfert / différentiel central :
Transfer box / central differential :

e) Répartition du couple :
Torque distribution :

e1) Avant

Front 50 %

Arrière

Rear 50 %

e2) Nombre de dents :

Number of teeth : 10 / 14 Pinion & Side Gear

f) Type de limitation de différentiel central

Type of central differential limitation By Viscous Coupling

605. Couple final
Final drive

d) Type de limitation de
différentiel
Type of differential
limitation

f) Refroidisseur d'huile
Oil cooler

Type
Type

Avant / Front	Arrière / Rear								
Mechanical	Mechanical								
<table border="1"> <tr> <td>oui</td><td>non</td></tr> <tr> <td>yes</td><td>no</td></tr> </table>	oui	non	yes	no	<table border="1"> <tr> <td>oui</td><td>non</td></tr> <tr> <td>yes</td><td>no</td></tr> </table>	oui	non	yes	no
oui	non								
yes	no								
oui	non								
yes	no								
××××	××××								



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP9A)

N-5585

JAF公認番号

FN-057

7. SUSPENSION/SUSPENSION

702. Ressorts hélicoïdaux Herical springs

a) Matériau
Material

Avant / Front	Arrière / Rear
Steel	Steel

703. Ressorts à lames Leaf springs

a) Matériau de lame maitresse
Material of main leaf

Matériau de 2ème lame
Material of 2nd leaf

Matériau de 3ème lame
Material of 3rd leaf

Matériau de 4ème lame
Material of 4th leaf

Matériau de 5ème lame
Material of 5th leaf

Matériau de lame auxiliaire
Material of auxiliary leaf

Avant / Front	Arrière / Rear
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX

704. Barres de torsion Torsion bars

c) Matériau
Material

Avant / Front	Arrière / Rear
XXXX	XXXX



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP 9 A)

N-5585

JAF公認番号


FN-057

706. Stabilisateur
Stabilizer


- a) Longueur efficace
Effective length
- b) Diamètre efficace
Effective diameter
- c) Matériau
Material

Avant / Front	Arrière / Rear
744 mm $\pm 1\%$	970 mm $\pm 1\%$
23 mm	21 mm
Steel	Steel

XI) Dessin ou photo du stabilisateur avant
Drawing or photo of front stabilizer

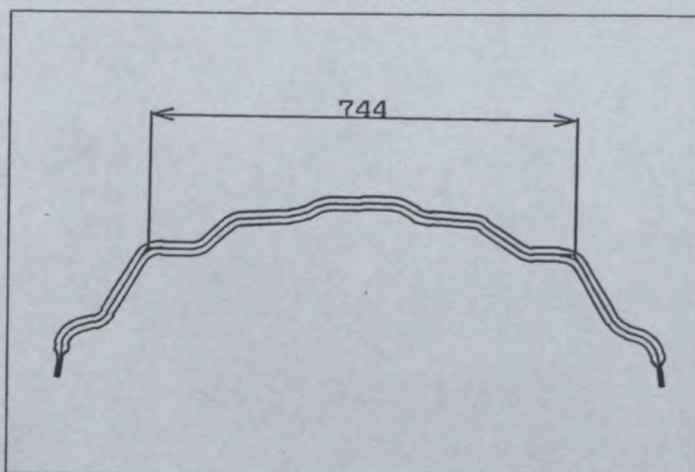

XI) Dessin ou photo du stabilisateur arrière
Drawing or photo of rear stabiliser

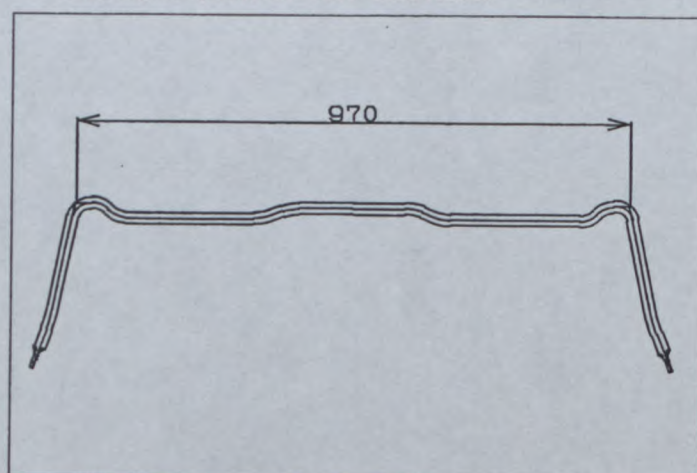

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

MITSUBISHI

Modèle

Model

LANCER (CP 9 A)

N-5585

JAF公認番号

FN-057

8. TRAIN ROULANT/RUNNING GEAR

801. Roues

Wheels

a) Diamètre

Diameter

17"

Arrière / Rear

17"

Secours / Spare

16"

436.6 mm

436.6 mm

405.6 mm

b) Largeur

Width

7.5"

7.5"

4.0"

190.5 mm

190.5 mm

102.0 mm

802. Emplacement de la roue de secours

Location of the spare wheel

Rear Trunk Compartment

EE) Roue de secours dans son emplacement

Spare wheel in its location



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP 9 A)

N-5585

JAF公認番号

FN-057

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur
Interiorc) Climatisation
Air conditioning

oui	non
yes	no

d) Sièges
Seatsd1) Type des sièges arrière
Type of rear seats

Bench

d2) Appuie-tête
Headrest

Avant / Front	Arrière / Rear								
<table border="1"> <tr> <td>oui</td><td>non</td></tr> <tr> <td>yes</td><td>no</td></tr> </table>	oui	non	yes	no	<table border="1"> <tr> <td>oui</td><td>non</td></tr> <tr> <td>yes</td><td>no</td></tr> </table>	oui	non	yes	no
oui	non								
yes	no								
oui	non								
yes	no								

d4) Siège arrière rabattable
Rear seat can be folded

oui	non
yes	no

e) Plage arrière
Rear ledge

oui	non
yes	no

e1) Matériau
Material

Papaer Hard Board, Carpet

902. Extérieur
Exteriorn) Essuie-glace arrière
Rear wiper

oui	non
yes	no

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP 9 A)

N-5585

JAF公認番号

FN-057


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION /

"THE VERSION WITH AIR-CONDITIONER"

201. Minimum weight

15" WHEELS EQUIPED : 1,180 kg
 17" WHEELS EQUIPED : 1,200 kg

303.e) Engine in it compartment

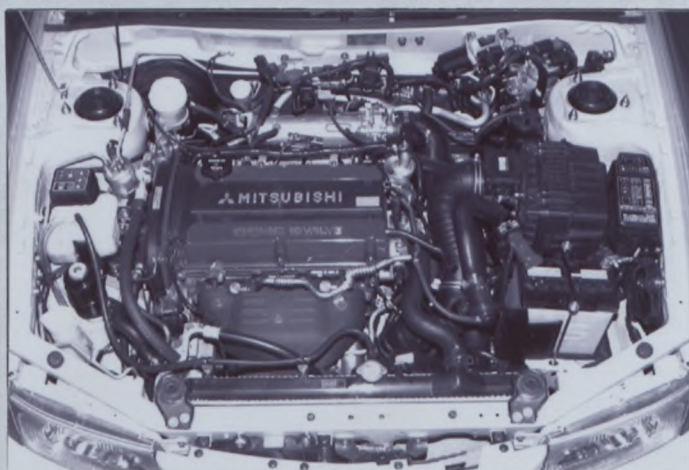

332. Ventilateur de refroidissement a) Nombre
 Cooling fan Number

2

b) Diamètre de l'hélice
 Diameter of the screw

320

mm

c) Matériau de l'hélice
 Material of the screw

Plastics

d) Nombre de pales
 Number of blades

4

e) Type d'entraînement
 Type of drive

Electrical

f) Ventilateur débrayable
 Automatic cut in

oui
yes~~non~~
~~no~~

FEDERATION INTERNATIONALE
 DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

N-5585

Extension No.

01/01VO



Groupe
Group
グループ

A/B/N/T1/Supertourisme
Supertouring

FICHE D' EXTENSION D' HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 FN-057VO-1/1
JAF発効年月日 1998年1月31日

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ ET Evolution normale de type / Normal evolution of the type
形式の正常進化
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型
- ☒ VO Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufactureur

車両: 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

F I A公認発効年月日

01 AVR. 1998

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																																																		
1	201	Minimum weight : 1,172 kg																																																		
12	603 e)	Ratios<table><tr><th></th><th colspan="4">Manual</th></tr><tr><th></th><th>number of teeth</th><th>ratio</th><th>constant</th><th>synchro</th></tr><tr><td>1</td><td>39 / 14</td><td>2.785</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>2</td><td>39 / 20</td><td>1.950</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>3</td><td>39 / 27</td><td>1.444</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>4</td><td>34 / 31</td><td>1.096</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>5</td><td>33 / 40</td><td>0.825</td><td></td><td>×</td></tr><tr><td>6</td><td>/</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>R</td><td>26/12×41/26</td><td>3.416</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Constant</td><td>××××</td><td>××××</td><td></td><td></td></tr></table> f) Gear change gate 1 2 3 4 5 R		Manual					number of teeth	ratio	constant	synchro	1	39 / 14	2.785		×	2	39 / 20	1.950		×	3	39 / 27	1.444		×	4	34 / 31	1.096		×	5	33 / 40	0.825		×	6	/	—		—	R	26/12×41/26	3.416	—	—	Constant	××××	××××		
	Manual																																																			
	number of teeth	ratio	constant	synchro																																																
1	39 / 14	2.785		×																																																
2	39 / 20	1.950		×																																																
3	39 / 27	1.444		×																																																
4	34 / 31	1.096		×																																																
5	33 / 40	0.825		×																																																
6	/	—		—																																																
R	26/12×41/26	3.416	—	—																																																
Constant	××××	××××																																																		





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

0 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

1 / 3

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

N-5585

Extension No.

01/01V0

JAF公認番号 FN-057V0-1/1

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述									
14	605	FINAL DRAIVE <table border="1"> <tr> <td></td><td>Front</td><td>Rear</td></tr> <tr> <td>b) RATIO</td><td>4.875</td><td>3.307</td></tr> <tr> <td>c) NUMBER OF TEETH</td><td>78/16</td><td>43/13</td></tr> </table>		Front	Rear	b) RATIO	4.875	3.307	c) NUMBER OF TEETH	78/16	43/13
	Front	Rear									
b) RATIO	4.875	3.307									
c) NUMBER OF TEETH	78/16	43/13									
16	801	WHEEL <table border="1"> <tr> <td></td><td>Front</td><td>Rear</td></tr> <tr> <td>a) DIAMETER</td><td>15.0" / 380.2 mm</td><td>15.0" / 380.2 mm</td></tr> <tr> <td>b) WIDTH</td><td>6.5" / 164.7 mm</td><td>6.5" / 164.7 mm</td></tr> </table>		Front	Rear	a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm	b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm
	Front	Rear									
a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm									
b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm									
	803	BRAKES									
	b1)	BORES 25.4 mm / 25.4 mm									
19	902	EXTERIOR									
		REINFORCEMENT CROSS BAR FOR FRONT AND REAR END OF THE CHASSIS RAIL.									

FRONT END OF THE CHASSIS RAIL



REAR END OF THE CHASSIS RAIL



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis. rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

N-5585

01/01V0

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

JAF公認番号 FN-057V0-1/1

- e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数
- e1) Alésage
Bore 径
- g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ :
- g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数
- g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数
- g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質
- g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ
- g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径
- g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径
- g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径
- g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長
- g9) Disques ventilés
Ventilated discs ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
2	1
42.9 mm	34.9 mm
2	2
1	1
Cast - Iron	Cast - Iron
24 ±1.0mm	20 ±1.0mm
276 ±1.5mm	284 ±1.5mm
274 ±1.5mm	282 ±1.5mm
181 ±1.5mm	194 ±1.5mm
134 ±1.5mm	92 ±1.5mm
oui yes 有	oui yes 有
non no 無	non no 無

V) Frein avant
Front brake
フロントブレーキ



W) Frein arrière
Rear brake
リアブレーキ



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissière, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe **N**
Group

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

N-5585

Extension N°

02/01 ET

JAF公認番号 FN-057ET-4/1

JAF発効日 1999年 2月 28日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☒ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 AVR. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
1		[17" WHEEL VERSION] PHOTO A) CAR SEEN FROM 3/4 FRONT PHOTO B) CAR SEEN FROM 3/4 REAR
	201	MINIMUM WEIGHT 1,216 kg
3	3	ENGINE PHOTO C) RIGHT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE PHOTO D) LEFT HAND VIEW OF DISMOUNTED ENGINE PHOTO E) ENGINE IN ITS COMPARTMENT
15	7	SUSPENSION PHOTO T) COMPLETE DISMOUNTED FRONT AXLE PHOTO U) COMPLETE DISMOUNTED REAR AXLE



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**


Homologation N°

N-5585

Extension N°

02/01 ET

JAF公認番号 **FN-057 ET-4/1**

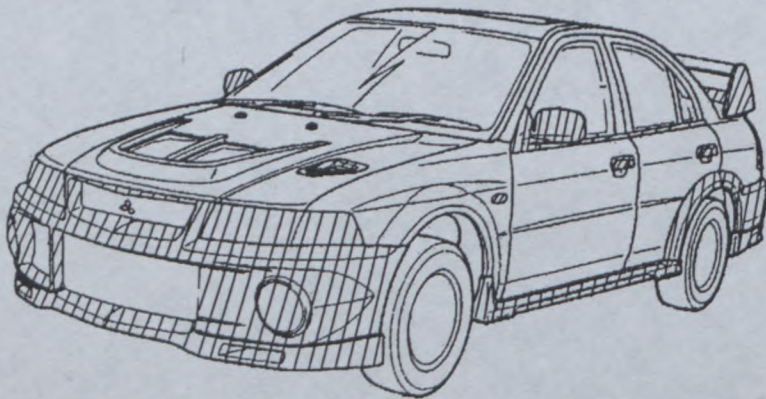Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
19	9	BODYWORK XIII) SYNTHETIC PARTS OF THE BODY 
1	334	a) TYPE = TD05HRA c1) MATERIAL TIAI ALLOYS
3		PHOTO K) PLAN VIEW OF TURBOCHARGER
4		PHOTO L) FRONT VIEW OF TURBOCHARGER
		PHOTO R) INTERCOOLER DISMOUNTED
		PHOTO Z) INTERCOOLER MOUNTED
2	3 317	ENGINE c) MINIMUM WEIGHT 456 g f) PISTON GROOVE VOLUME $12.2 \pm 0.5 \text{ cm}^3$ PHOTO AA) PISTON
6	4 402	FUEL CIRCUIT e) MAXIMUM FLOW 2.40 l/mn at 1 bar abs



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
モデル LANCER (CP9A)

Homologation N°

N-5585

Extension N°

02 / 01 ET

JAF公認番号 FN-057ET-4/1

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述									
		[15" WHEEL VERSION] FOLLOWING ITEMS HAS ALSO EVOLVED FOR THE 15" WHEEL VERSION ON TOP OF ABOVE ITEMS.									
1	201	MINIMUM WEIGHT 1,204 kg									
14	605	FINAL DRAIVE <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>FRONT</th><th>REAR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b) RATIO</td><td>4.529</td><td>3.307</td></tr> <tr> <td>c) NUMBER OF TEETH</td><td>77 / 17</td><td>43 / 13</td></tr> </tbody> </table>		FRONT	REAR	b) RATIO	4.529	3.307	c) NUMBER OF TEETH	77 / 17	43 / 13
	FRONT	REAR									
b) RATIO	4.529	3.307									
c) NUMBER OF TEETH	77 / 17	43 / 13									
16	801	WHEEL <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>FRONT</th><th>REAR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) DIAMETER</td><td>15.0" / 380.2 mm</td><td>15.0" / 380.2 mm</td></tr> <tr> <td>b) WIDTH</td><td>6.5" / 164.7 mm</td><td>6.5" / 164.7 mm</td></tr> </tbody> </table>		FRONT	REAR	a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm	b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm
	FRONT	REAR									
a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm									
b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm									
	803	BRAKES b1) BORES 25.4 mm / 25.4 mm									
		REMARKS.....17" & 15" VERSION NO AIR CONDITIONER EQUIPPED. SINGLE COOLING FAN ONLY ACCEPTED.									

Fédération Internationale de l'Automobile

2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデ ル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

N-5585

Extension N°

02 / 01 ET

JAF公認番号 **FN-057ET-4/1**

PHOTO N° A)



PHOTO N° B)



PHOTO N° C)

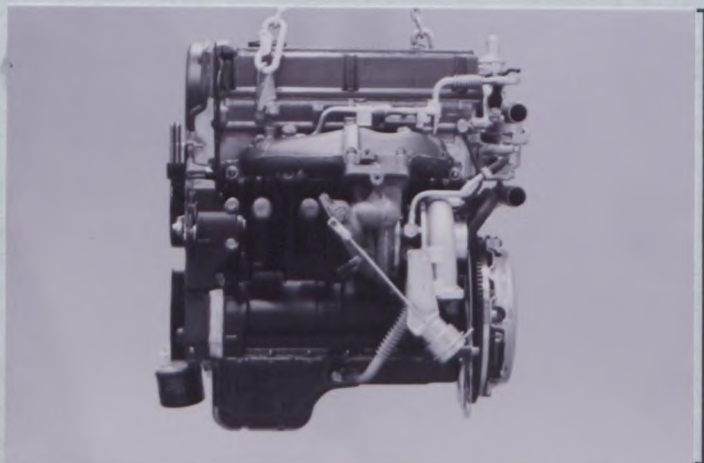


PHOTO N° D)

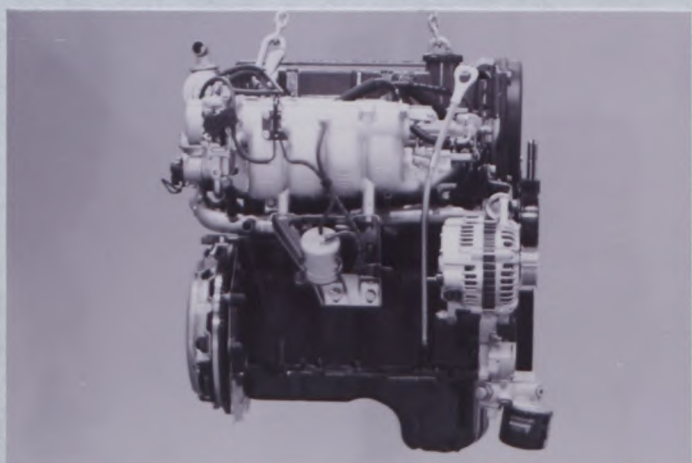


PHOTO N° E)


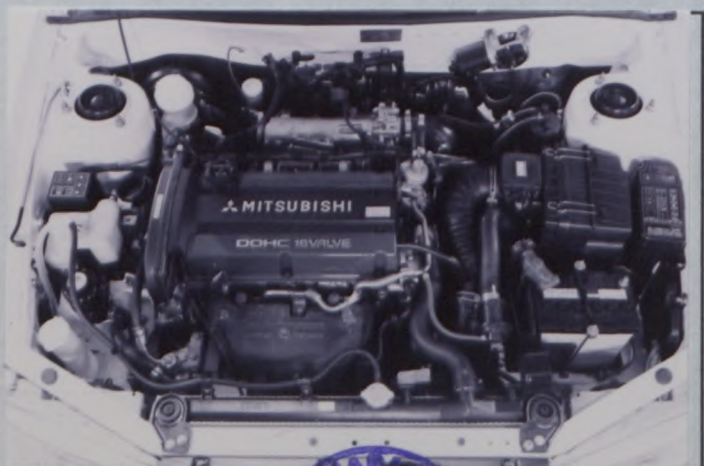


PHOTO N° T)

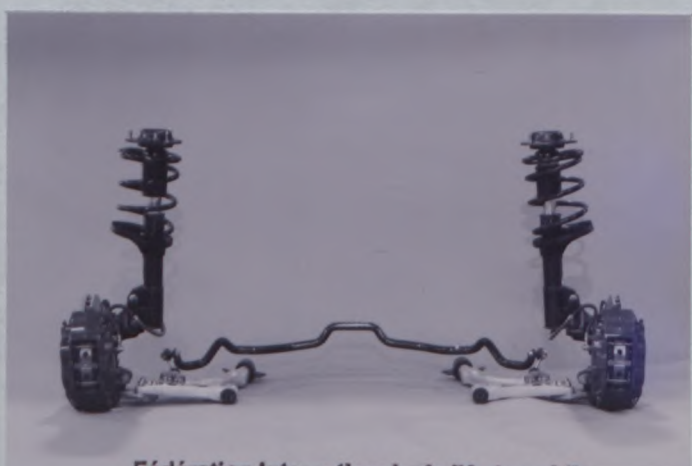

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

N-5585

Extension N°

02 / 01 ET

JAF公認番号 **FN-057ET-4/1**

PHOTO N° U)

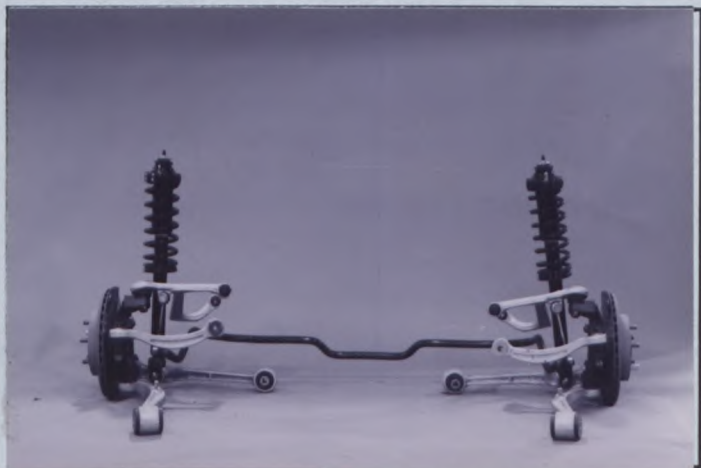


PHOTO N° K)

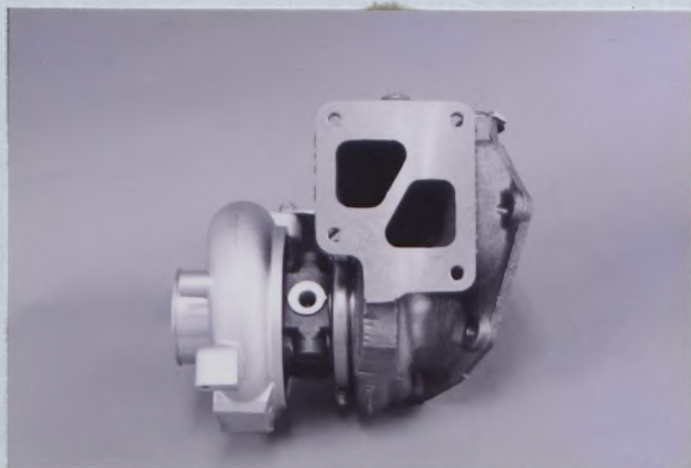


PHOTO N° L)

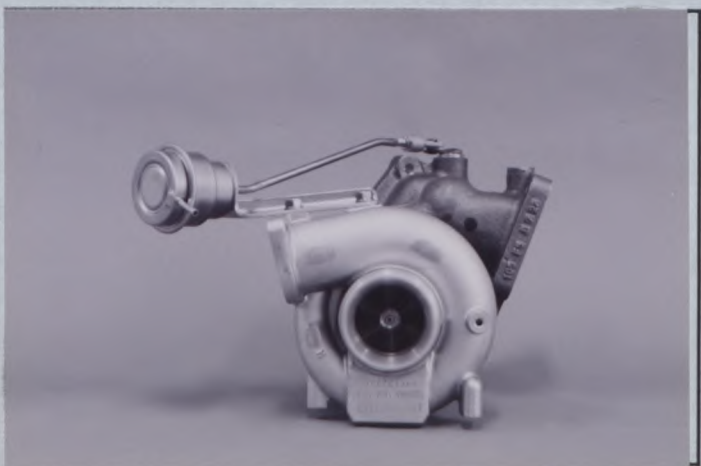


PHOTO N° R)



PHOTO N° Z)



PHOTO N° AA)



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet

CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group N

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

N-5585

Extension N°

03/01 ER

JAF公認番号 FN-057 ER-5/2

JAF発効日 1999年 5月 31日

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ VO Variante option / Option variant
オプション変型
- ☒ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 JUL. 1999

Page or ext. または追加番号	Article 項目	Description 記述
6	402	e) MAXIMUM FLOW <u>3.52</u> l/mn <u>323 Kpa (at 13.0-Volt)</u> rpm Instead of <u>2.00</u> l/mn <u>1 bar abs</u> rpm
02/01 ET 2	402	e) MAXIMUM FLOW <u>3.63</u> l/mn <u>323 Kpa (at 13.0 Volt)</u> rpm Instead of <u>2.40</u> l/mn <u>1 bar abs</u> rpm



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group N

Homologation N°

N-5585

Extension N°

04/02 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 FN-057ER-7/4

JAF発効日 1999年 7月 31日

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型
- ☐ VO Variante option / Option variant
オプション変型
- ☒ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
5	333	Following erratums will be applied only for 02/01ET. c) Total capacity <u>5.4 l</u> (Instead of current capacity : 5.2 l) Water spray device(New)  Tank capacity : 2 l 2 Nozzles : For intercooler 2 Nozzles : For water Radiator 【Remarks】 Tank for window washers was separated and located in the boot room.



Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)


Homologation No.

N-5585

Extension No.

04/02 ER

JAF公認番号 FN-057 ER-7/4

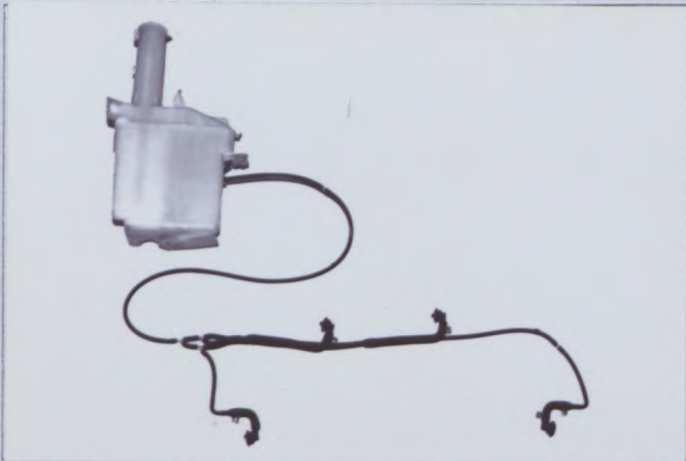Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		Water spray device(Old)  Tank capacity : 2.5 l 2 Nozzles : For intercooler 2 Nozzles : For water Radiator 【Remarks】 Tank for window washers was integlated in this tank.



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **N**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

N-5585

Extension N°

05 / 03 ER

JAF公認番号 **FN-057ER-8/5**

JAF発効日 **1999年 9月 30日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☒ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**
車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**
モデルと型式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 OCT. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
7	605	d) TYPE OF DIFFERENTIAL LIMITATION : FRONT NEW : MECHANICAL (HELICAL GEAR TYPE) OLD : MECHANICAL





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **N**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

N-5585

Extension N°

06/02 ET

JAF公認番号 **FN-057 ET- 9/2**

JAF発効日 **2000年 2月29日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☒ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**


モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 AVR. 2000

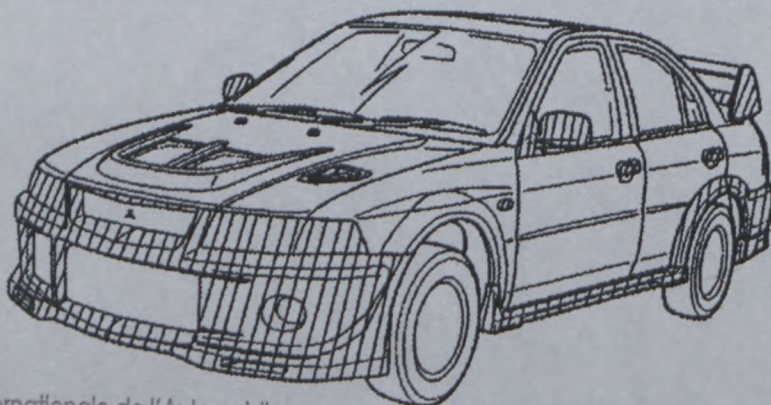Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
1		17" WHEEL VERSION ONLY PHOTO A) CAR SEEN FROM 3/4 FRONT PHOTO B) CAR SEEN FROM 3/4 REAR
	201	MINIMUM WEIGHT 1,216 kg
15	7	SUSPENTION PHOTO T) COMPLETE DISMOUNTED FRONT AXLE
19	9	BODYWORK XIII) SYNTHETIC PARTS OF THE BODY 



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

N-5585

Extension N°

06/02 ET

JAF公認番号 **FN-057ET-9/2**

PHOTO N° A)



PHOTO N° B)



PHOTO N° T)



**Remarks : No air conditioner equipped
Single cooling fan only accepted**





**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe **N**
Group

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**
追加公認書式

Homologation N°

N-5585

Extension N°

07/01 VF

JAF公認番号 **FN-057VF-10/1**

JAF発効日 **2000年 3月 31日**

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 AVR. 2000

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
1		[COMPLEMENTARY INFORMATION] Following two type of rear lights are valid for N-5585 depend upon comply with the legal requirements of the country of the event or with the International Convention on Road Traffic. Photo B)
Type-1		
Type-2		





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **N**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

N-5585

Extension N°

08 / 04 ER

JAF公認番号 **FN-057 ER-11/6**

JAF発効日 **2000年 8月 31日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☒ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 OCT. 2000

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
2	3	ENGINE 311. MINIMUM HEIGHT OF THE CYLINDER BLOCK 284.5 mm INSTEAD OF 229.0 mm (OLD MEASUREMENT WAS BETWEEN THE CRANK SHAFT CENTER AND THE HIGHEST PART OF THE CYLINDER HEAD GASKET FACE INSTEAD OF BETWEEN THE HIGHEST PART OF THE CYLINDER HEAD GASKET FACE AND THE LOWEST PART OF THE SUMP GASKET FACE)



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe N
Group

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

N-5585

Extension N°

09/02 VO

JAF公認番号 FN-057 VO-12/3

JAF発効日 2000年11月30日

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ VO Variante option / Option variant
オプション変型

☐ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer mitsubishi motors corp.

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type LANCER EVOLUTION (CP9A)

モデルと型式

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JAN. 2001

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
7	605	d) TYPE OF DIFFERENTIAL LIMITATION PHOTO 1 MECHANICAL(FRICTION DISC) LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL FOR FRONT. PHOTO 2 ABOVE DISASSEMBLE THIS L.S.D. FITS IN THE SERIES-PRODUCED HOUSING.



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

N-5585

Extension N°

09/02 VO

PHOTO N° 1

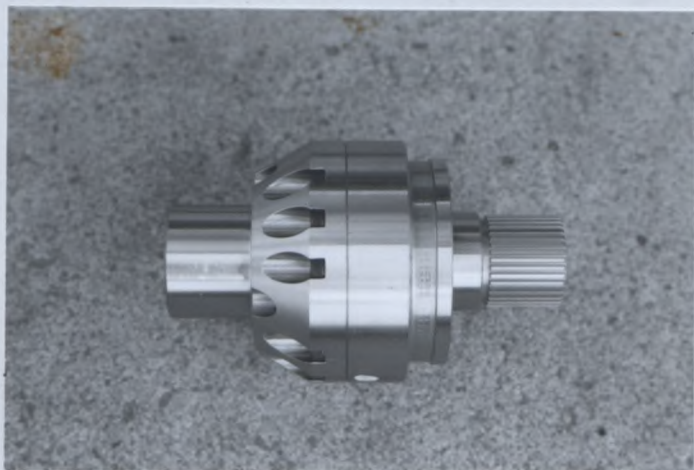


PHOTO N° 2



IAF公認番号 **FN-057 VO-12/3**

PHOTO N°

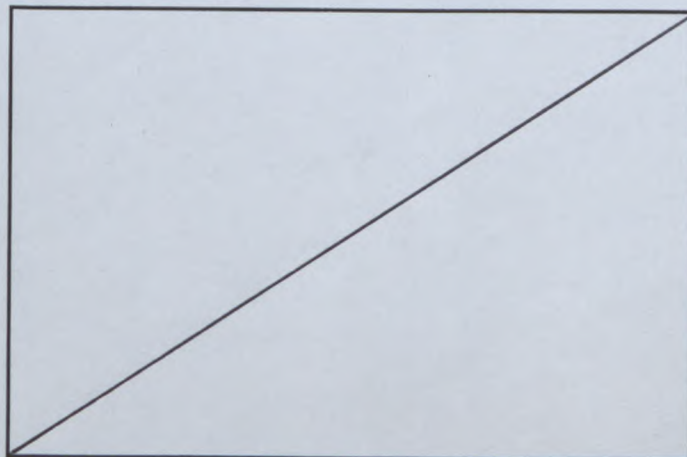


PHOTO N°


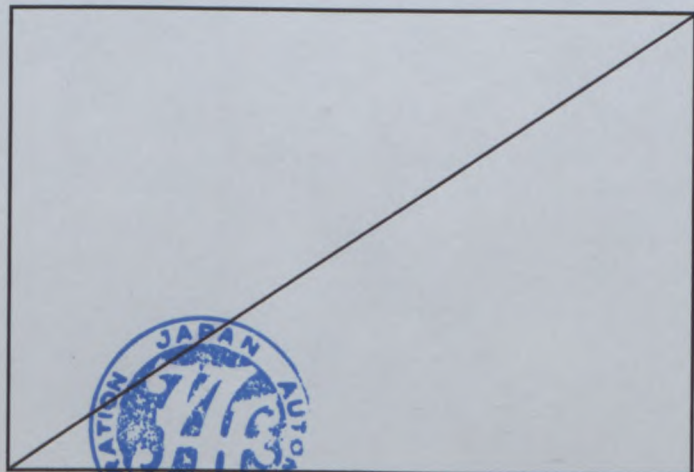


PHOTO N°

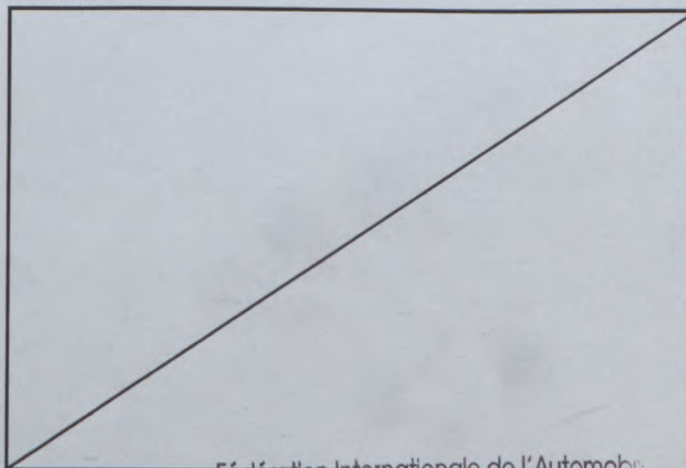

Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe **N**
Group

Homologation N°

N-5585

Extension N°

10/03 VO

**FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION**
追加公認書式

JAF公認番号 **FN-057 VO-13/4**

JAF発効日 **2001年 1月31日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

NOT VALID IN SUPER PRODUCTION
NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION

Véhicule : Constructeur
Vehicle : Manufacturer
車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 MARS 2001

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述																																																			
7	6	603. GEARBOX e) Ratios <table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Manual</th></tr><tr><th></th><th>number of teeth</th><th>ratio</th><th>constant</th><th>synchro</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>36 / 12</td><td>3.000</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>26 / 13</td><td>2.000</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>25 / 17</td><td>1.470</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>20 / 18</td><td>1.111</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>24 / 28</td><td>0.857</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>R</td><td>26 / 12 x 41 / 26</td><td>3.416</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Constant</td><td>XXXX</td><td>XXXX</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 605. FINAL DRIVE <table><thead><tr><th></th><th>Front</th></tr></thead><tbody><tr><td>b) Ratio</td><td>4.307</td></tr><tr><td>c) Number of teeth</td><td>56 / 13</td></tr></tbody></table>		Manual					number of teeth	ratio	constant	synchro	1	36 / 12	3.000		-	2	26 / 13	2.000		-	3	25 / 17	1.470		-	4	20 / 18	1.111		-	5	24 / 28	0.857		-	R	26 / 12 x 41 / 26	3.416	-	-	Constant	XXXX	XXXX				Front	b) Ratio	4.307	c) Number of teeth	56 / 13
	Manual																																																				
	number of teeth	ratio	constant	synchro																																																	
1	36 / 12	3.000		-																																																	
2	26 / 13	2.000		-																																																	
3	25 / 17	1.470		-																																																	
4	20 / 18	1.111		-																																																	
5	24 / 28	0.857		-																																																	
R	26 / 12 x 41 / 26	3.416	-	-																																																	
Constant	XXXX	XXXX																																																			
	Front																																																				
b) Ratio	4.307																																																				
c) Number of teeth	56 / 13																																																				

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Binionnet
CH-1215 GENEVE 15
Tel.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe **N**
Group

Homologation N°

N-5585

Extension N°

11/02 VF

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 **FN-057 VF-14/2**

JAF発効日 **2001年5月31日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer

車両 : 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式



LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 2001

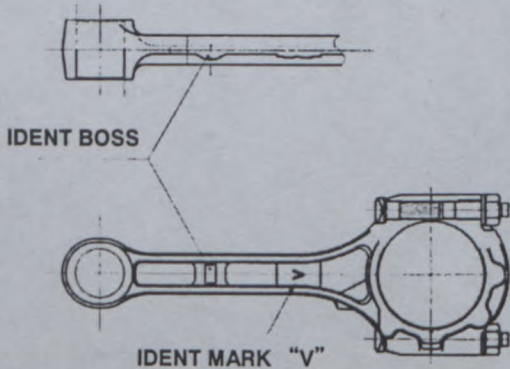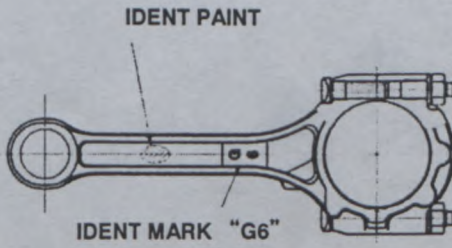Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
4	318	CONNECTING ROD PHOTO -1, 2 FOLLOWING TWO DIFFERENT TYPES OF DISTINCTION MARK ON THE CONNECTING ROD IN THE SERIES PRODUCTION AND THE CUSTOMER HAS NO OPPORTUNITY TO CHOOSE ONE OR THE OTHER. BOTH HAVE THE SAME ATTACHMENTS AND NO PERFORMANCE EFFECT. TYPE-1  IDENT BOSS IDENT MARK "V" TYPE-2  IDENT PAINT IDENT MARK "G6"

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**


Homologation N°

N-5585

Extension N°

11 / 02 VF

JAF公認番号 **FN-057 VF-14/2**

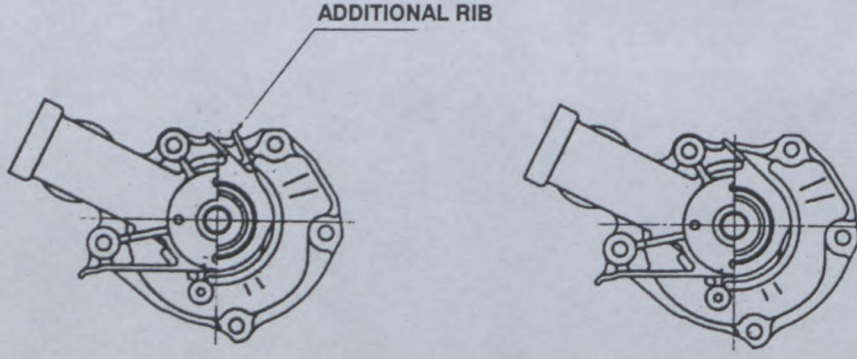Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		WATER PUMP CASE PHOTO -3, 4 FOLLOWING TWO DIFFERENT TYPES OF WATER PUMP CASE IN THE SERIES PRODUCTION AND THE CUSTOMER HAS NO OPPORTUNITY TO CHOOSE ONE OR THE OTHER. BOTH HAVE THE SAME ATTACHMENTS AND NO PERFORMANCE EFFECT. TYPE-1 TYPE-2 ADDITIONAL RIB 



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

N-5585

Extension N°

11 / 02 VF

JAF公認番号 **FN-057 VF-14/2**

PHOTO N° 1

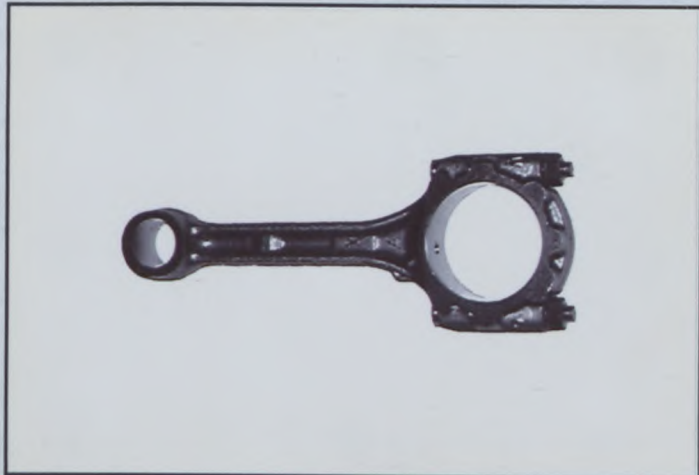


PHOTO N° 2

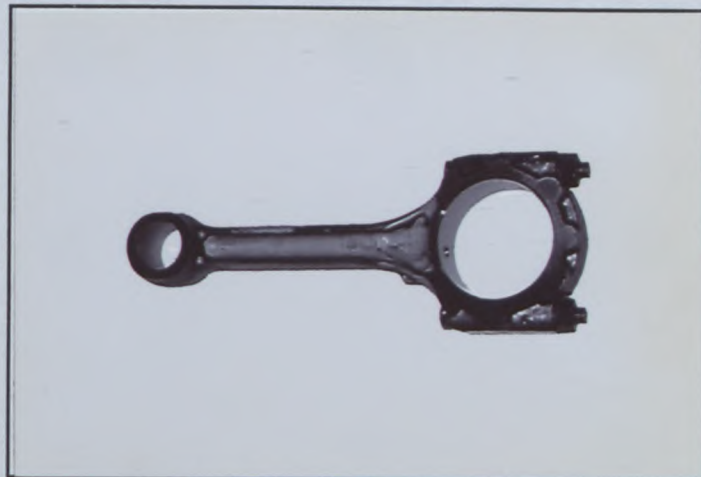


PHOTO N° 3

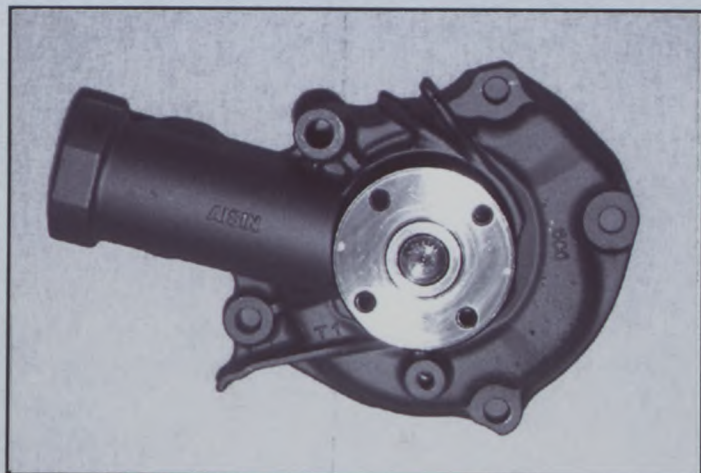


PHOTO N° 4

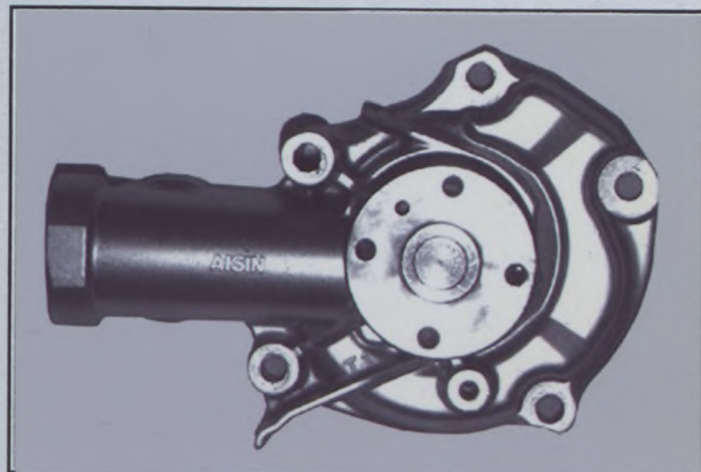


PHOTO N°


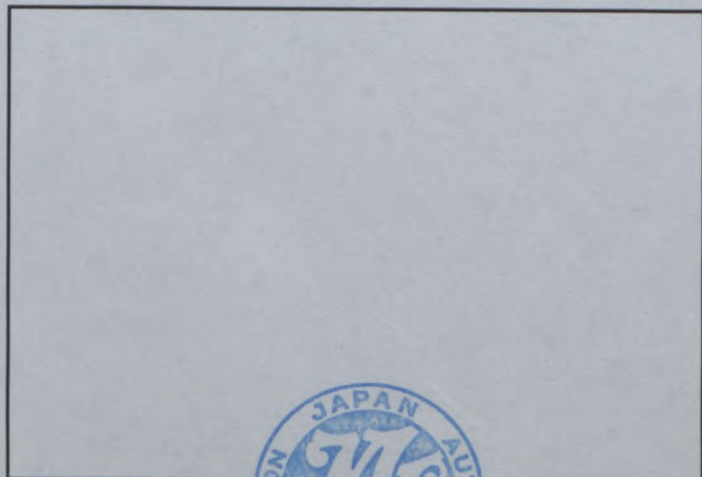


PHOTO N°



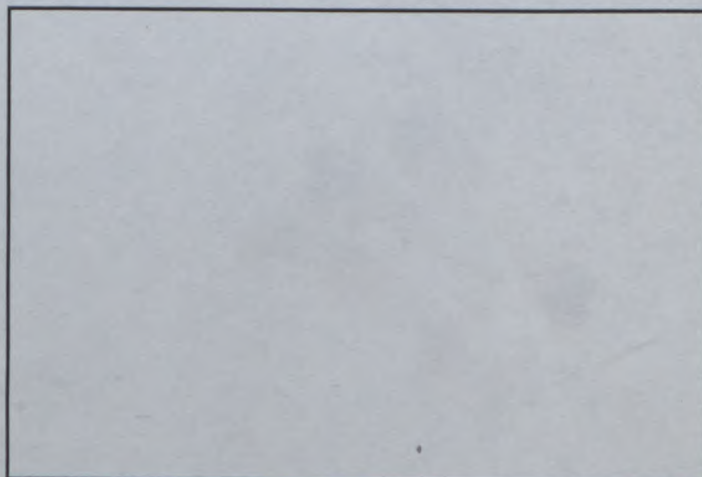

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION

Homologation N°

N-5585

Extension N°

12 / 03 VF

Groupe , Group **N**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type

☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☐ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 OCT. 2001

Page or ext.	Article	Description
8	803	Brakes Master cylinder for left hand drive version of CP9A is following dimensions. b1) BORES Master cylinder for left hand drive version of CP9A are as follows ; <u>23.8 mm / 23.8 mm</u>