



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

FIA Homologation No

A-5556



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group A/♠
グループ

JAF公認番号 JA-174

JAF公認グループ

JAF発効年月日 996年 4月30日

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE
国際スポーツ法典付則J項(及びJAF国内競技車両規則)に従った公認書式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA発効年月日

01 JUL. 1996

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front
フロント3/4が見える車体全体



B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear
リア3/4が見える車体全体



1. GENERALITES/GENERAL/一般項目

101. Constructeur
Manufacturer
製造会社名

SUZUKI MOTOR CORPORATION

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - model and type
通称名 - 形式とモデル

SUZUKI BALENO 1600 (GA31S)

103. Cylindrée

Cylinder capacity 1,590.5 cm³

Cylindrée corrigée

Corrected cylinder capacity

×

=

XXXXX cm³

104. Mode de construction :
Type of car construction :
車体構造の形式 :

a) Mode :
Type :
形式 :

~~separée~~
~~separate~~
~~ワレレ~~

monocoque
unitary construction
モノコック

b) matériau du châssis / coque
material of chassis / bodyshell
シャーシ/車体の材質

Steel

105. Nombre de volumes
Number of volumes
コンパートメントの数

2

106. Nombre de places

Number of places

定員

5

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

his. rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

- 1 -



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

2. DIMENSIONS, POIDS/DIMENSIONS, WEIGHT/寸法, 重量

202. Longueur hors-tout
Overall length

車両全長

3,870 mm±1%

203. Largeur hors-tout
Overall width

車両全幅

1,690 mm±1%

Endroit de mesure
Where measured

測定箇所

Door

204. Largeur de carrosserie
Width of bodywork

車体の幅

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle

前輪軸上の車体幅

1,670 mm±1%

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle

後輪軸上の車体幅

1,670 mm±1%

206. Empattement
Wheelbase

ホイールベース

2,380 mm±1%

209. Porte à faux
Over hang

オーバーハング

a) Avant
Front
前

820 mm±1%

b) Arrière
Rear
後

670 mm±1%

210. Distance "G" (volant-paroi de séparation arrière)
Distance "G" (steering wheel-rear bulkhead)

寸法"G" (ステアリングホイール - リアバルクヘッド)

1,470 mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

15, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

3. MOTEUR/ENGINE/エンジン

(en cas de moteur rotatif, voir Art.335 sur fiche additionnelle)
(in case of rotative engine, see Art.335 on additional form)

(R-97-エンジンの場合、補助書式第335項参照)


301. Emplacement et position du moteur
Location and position of the engine
エンジンの位置と向き

Front, Transverse, Front inclination 15°


303. Cycle
Cycle
サイクル

4 (OTTO)


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine
車両から取り外したエンジンの右側面

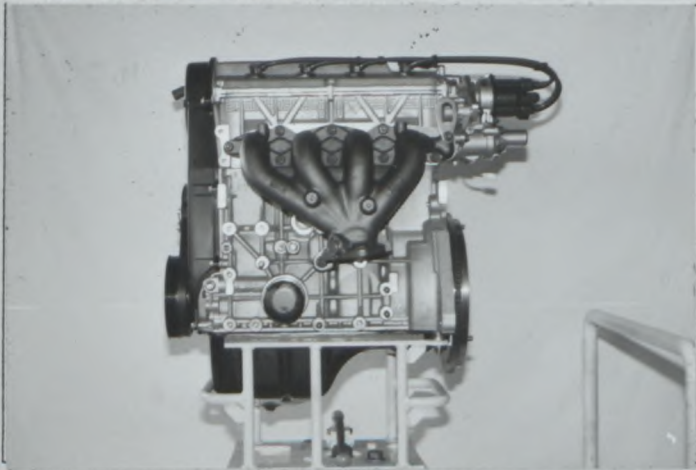

D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine
車両から取り外したエンジンの左側面

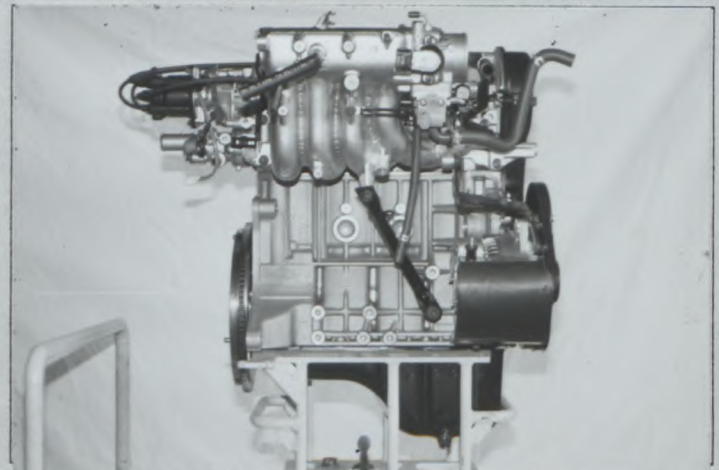

E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment
車両に取り付けたエンジン

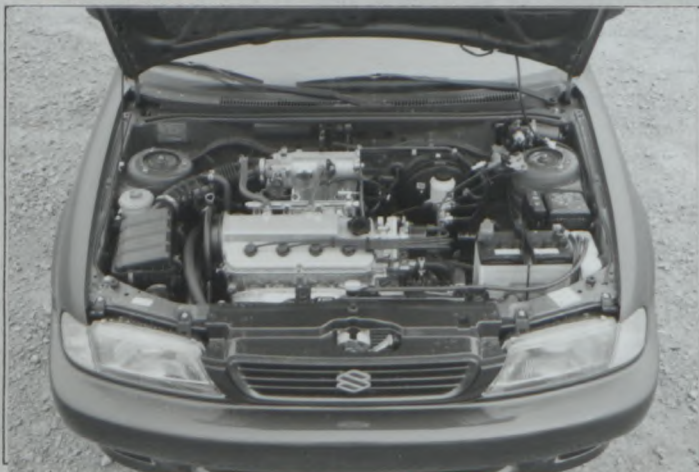

304. Suralimentation
Supercharging
過給

☐	non
☒	no
☐	無

(en cas de suralimentation, voir Art.334 sur fiche additionnelle)
(in case of supercharging, see Art.334 on additional form)

(過給の場合、追加書式第334項参照)

Type et nombre de compresseurs
Type and number of compressors
コンプレッサの型式と数

XXXX

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

15, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

305. Nombre et disposition des cylindres
Number and layout of cylinders

シリンダー配列と数

4, In-Line

306. Mode de refroidissement
Type of cooling

冷却装置

Liquid

307. Cylindrée
Cylinder capacity

気筒容量

a) Unitaire
Unitary

1気筒

397.5

b) Totale
Total

合計

1,590.5

cm³

c) Totale max. autorisée

Max. total allowed

許される最大排気量

1,598.9

cm³

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N

NOT VALID FOR GROUP N

グループNには有効ではない

312. Matériau du bloc - cylindre
Cylinder block material

シリンダーブロックの材質

Aluminum alloy

313. Chemises :
Sleeves :

スリーブ :

a) oui
yes
有

~~non~~
~~no~~
~~無~~

c) ~~humides~~
~~wet~~
~~湿式~~

sèches
dry
乾式

314. Alésage
Bore

ボア

φ75.0

mm

315. Alésage maximum autorisé

Maximum bore allowed

許される最大ボア径

φ75.2

mm

316. Course
Stroke

ストローク

90

mm

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N

NOT VALID FOR GROUP N

グループNには有効ではない

318. Bielle :
Connecting rod :

コネクティングロッド :

a) Matériau
Material

材質

Steel

b) Type de la tête de bielle
Bigend type

ビッグエンド形式

Separate

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)

Interior diameter of the big end (without shell bearings)

ビッグエンドの内径(ベアリングを除く)

φ47.0

mm

d) Longueur entre axes

Length between the axes

エレクトの長さ

139.6

±0.1mm

e) Poids minimum

Minimum weight

最低重量

402

g

319. Vilebrequin
Crankshaft

クランクシャフト

a) Type de construction
Type of manufacture

製造の形式

One piece

b) Matériau
Material

材質

Cast-iron

c) coulé
cast
鑄造

~~forgé~~
~~forged~~
~~鍛造~~

d) Nombre de paliers
Number of bearings

ベアリングの数

5

e) Type de paliers
Type of bearings

ベアリングの形式

Plain

f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings

ベアリングの外径

φ52

mm

g) Matériau des chapeaux de paliers
Bearing caps material

ベアリングキャップの材質

Aluminum alloy

h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of bare crankshaft

クランクシャフト単体の最低重量

10,670

g

320. Volant moteur / Flywheel /

フライホイール :

a) Matériau / Material / 材質

b) Poids minimum avec
couronne de démarreur
Minimum weight with
starter ring

リングギア付きフライホイールの最低重量

Boîte manuelle / Manual gearbox

マニュアルギアボックス

Cast-iron

7,070

g

Boîte automatique / Automatic gearbox

オートマチックギアボックス

XXXXX

XXXXX

g

Utilisable uniquement avec boîte de
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
Only usable with an automatic gearbox
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

15, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

321. Culasse :
Cylinderhead :

a) Nombre
Number
数

1

b) Matériau
Material
材質

Aluminum alloy


e) Angle entre soupape d'admission et la verticale
Angle between intake valve and vertical
インテークバルブと垂直線間の角度

16.0°


f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale
Angle between exhaust valve and vertical
エキゾーストバルブと垂直線間の角度

20.0°

F) Culasse nue
Bare cylinderhead
シリンダーヘッド単体

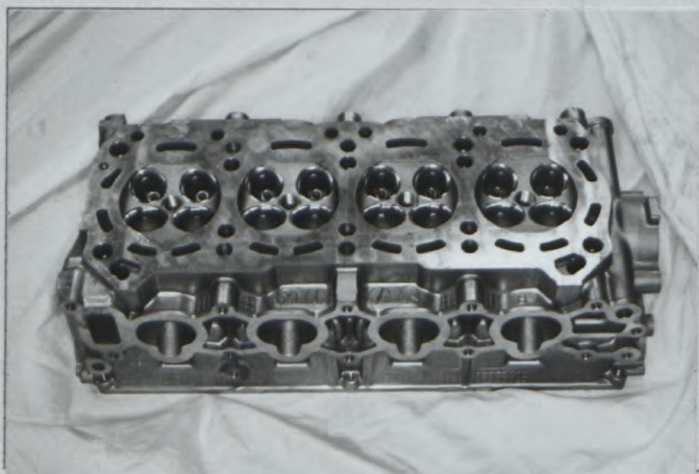

G) Chambre de combustion
Combustion chamber
燃焼室

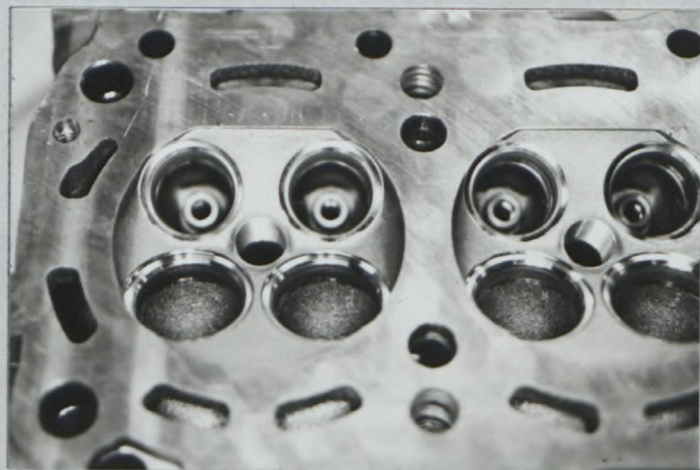

323. Alimentation par carburateur :
Fuel feed by carburettor :

キャブレター方式 :

b) Type
Type

XXXXX

d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor
キャブレター出口のバルブの数

XXXXX

e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur
Maximum diameter of the carburettor mixture exit port
キャブレター出口の最大内径

XXXXX


mm

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point
ベンチュリー径

XXXXX

±0.25mm

H) Carburateur(s)
Carburettor(s)
キャブレター

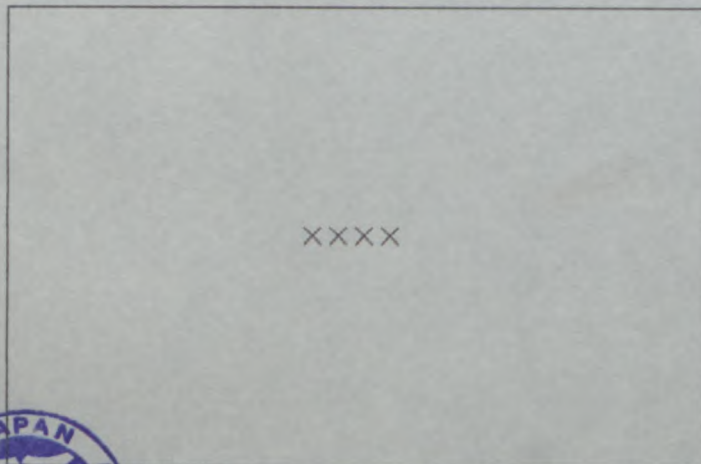

XXXXX

a) Nombre de carburateurs
Number of carburetors
キャブレターの数

XXXXX

c) Marque et modèle
Make and model
会社名と型式

XXXXX



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号

JA-174

324. Alimentation par injection :

Fuel feed by injection :

噴射方式

a) Marque

Make
会社名

NIPPON DENSO CO., LTD.

b) Modèle

Model
型式

D-MPI

c) Mode de dosage du carburant :

Kind of fuel measurement :

燃料制御方式 :

~~mécanique~~
~~mechanical~~
~~機械式~~

~~électronique~~
~~electronic~~
~~電気式~~

~~hydraulique~~
~~hydraulic~~
~~油圧式~~

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine

Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

スロットルまたはスライドバルブのインテークパイプ寸法

φ45.0

±0.25mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant

Number of effective fuel outlets

バルブの数

4

f) Position des injecteurs

Position of injectors

バルブの位置

f1)

Collecteur
Manifold
マニホールド

~~Culasse~~
~~Cylinderhead~~
~~シリンダーヘッド~~

g) Capteurs du système d'injection

Sensors of injection system

噴射装置のセンサー

Intake air temp sensor,

Pressure sensor, Throttle sensor,

Camshaft angle sensor, Oxygem sensor,

Water temp sensor

h) Actionneurs du système d'injection

Actuators of injection system


噴射装置のアクチュエーター

Injector, Pressure regulator

H) Système d'injection

Injection system

噴射装置

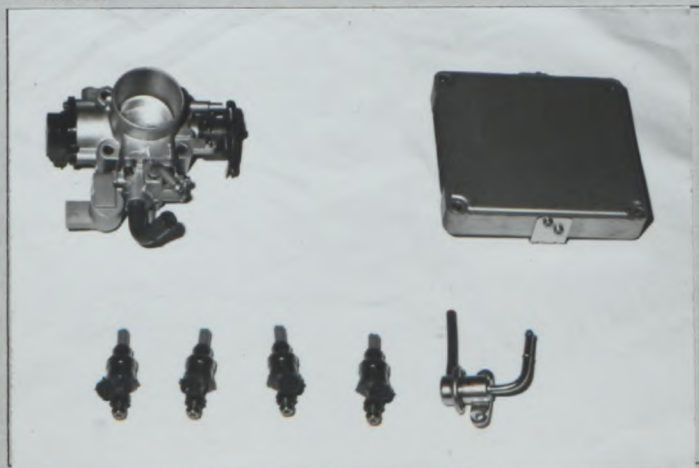

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)


FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号

JA-174

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS / センサーとアクチュエータの位置

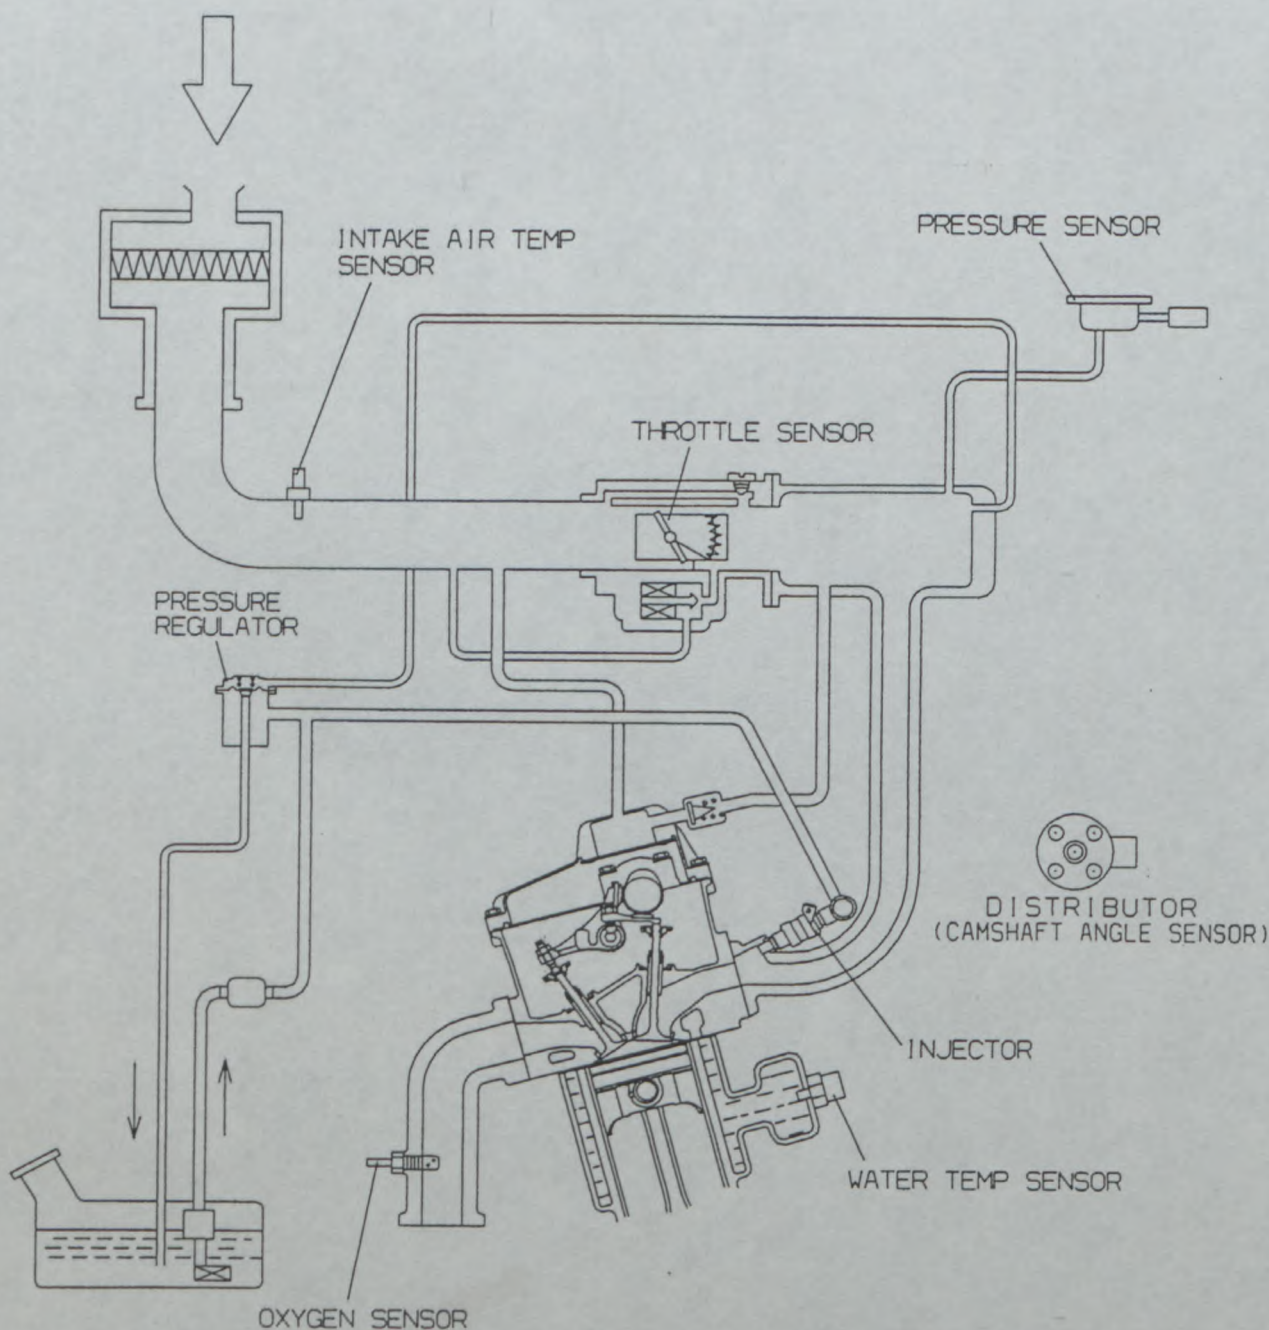

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

325. Arbre à cames :

Camshaft :
カムシャフト :

a) Nombre
Number
数

1

b) Emplacement

Location
位置

TOP (OHC)

c) Système d'entraînement
Drive system
駆動方式

Belt

d) Nombre de paliers par arbre
Number of bearings per shaft
1シャフト当たりのベアリングの数

5

f) Système de commande de soupapes
Type of valve operation
バルブ作動方式

Rocker arm

327. Admission :

Intake :
吸気系 :

a) Matériau du collecteur
Material of manifold
マニホールドの材質

Aluminum alloy

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements
吸気マニホールドエレメントの数

1

c) Nombre de soupapes par cylindre
Number of valves per cylinder
1シリンダー当たりのバルブの数

2

d) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve
バルブの最大径

$\phi 29.2$

mm

e) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide
ガイド位置のバルブステム径

$\phi 5.5$

± 0.2 mm

f) Longueur de soupape
Valve length
バルブの長さ

92.2

± 1.5 mm

g) Type des ressorts de soupape
Type of valve springs
バルブスプリングの形式

Coil

328. Echappement :

Exhaust :
排気系 :

a) Matériau du collecteur
Material of manifold
マニホールドの材質

Cast-iron

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements
排気マニホールドエレメントの数

1

c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit
排気マニホールド出口内側寸法

$\phi 50.0$

d) Nombre de soupapes par cylindre
Number of valves per cylinder
1シリンダー当たりのバルブの数

2

e) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve
バルブの最大径

$\phi 25.0$

mm

f) Diamètre de tige de soupape dans guide
Diameter of the valve stem in guide
ガイド位置のバルブステム径

$\phi 5.5$

± 0.2 mm

g) Longueur de soupape
Valve length
バルブの長さ

79.9


± 1.5 mm

h) Type des ressorts de soupape
Type of valve springs
バルブスプリングの形式

Coil

I) Collecteur d'admission

Intake manifold
吸気マニホールド

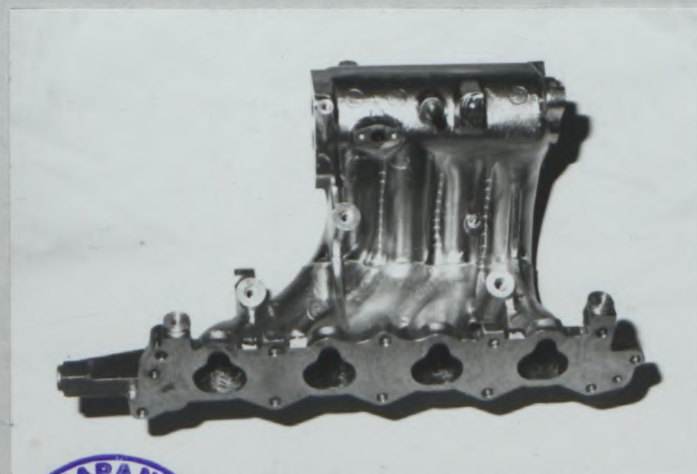

J) Collecteur d'échappement

Exhaust manifold
排気マニホールド



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号


JA-174

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2% , +4%


Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2% , +4%

エンジンへの図解 - 寸法公差 : -2% , +4%

I) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side / シリンダーヘッド, マニホレスト側

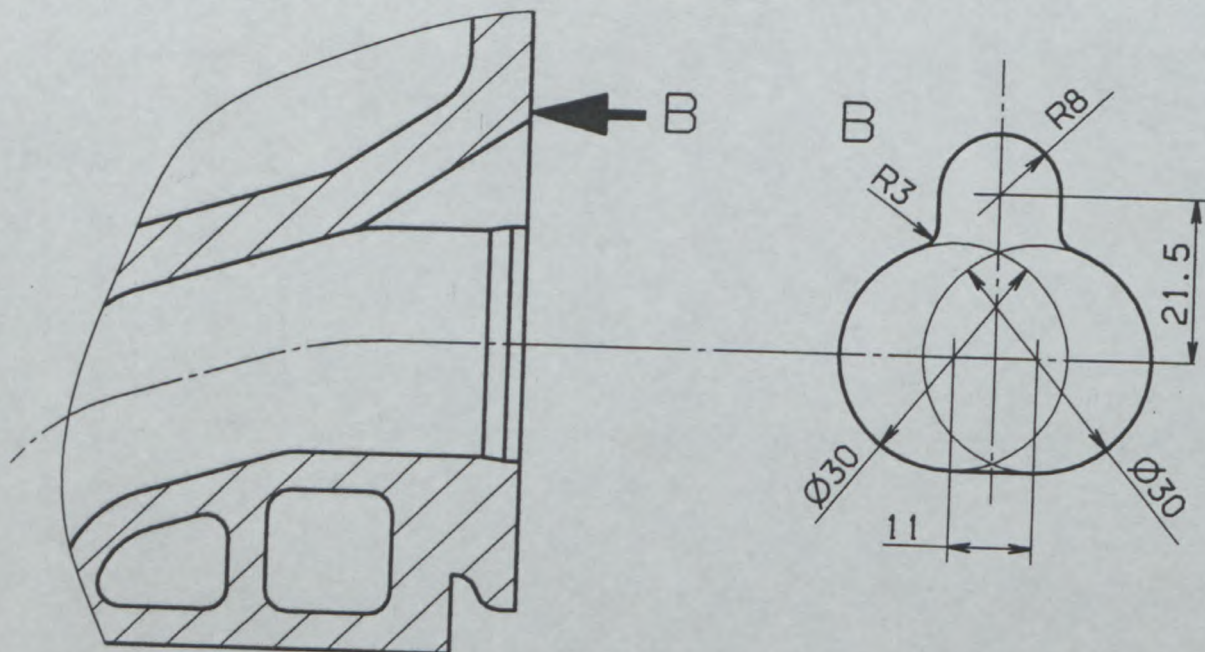

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side / マニホレスト, シリンダーヘッド側

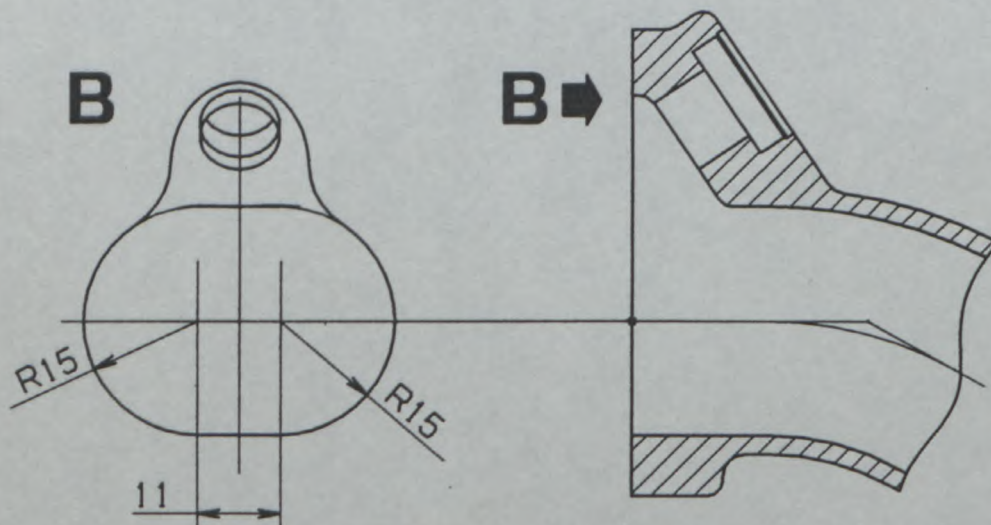

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556


JAF公認番号 JA-174

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -2% , +4%


Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -2% , +4%

エンジンへの図解 - 寸法公差 : -2% , +4%

I) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side / シリンダーヘッド, マニホレスト側

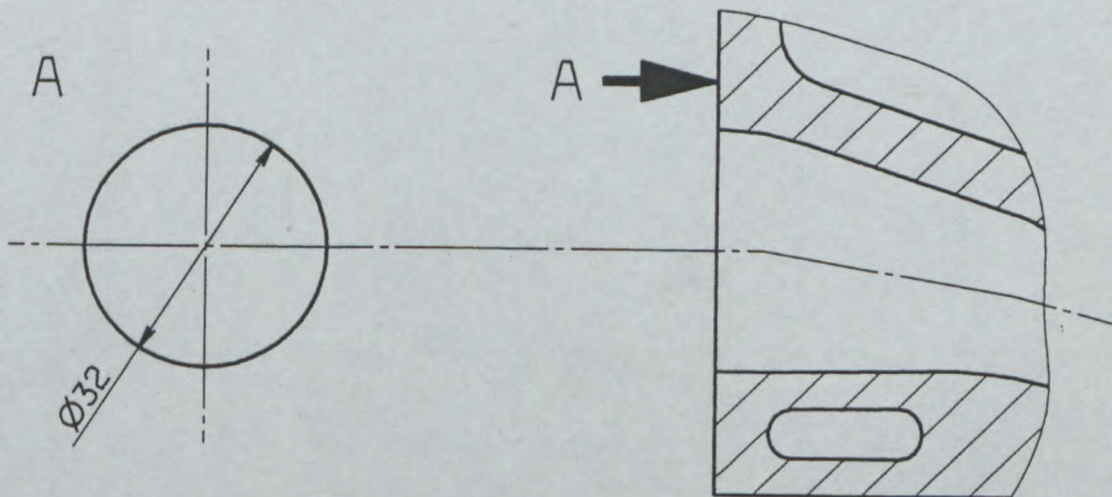

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side / マニホレスト, シリンダーヘッド側

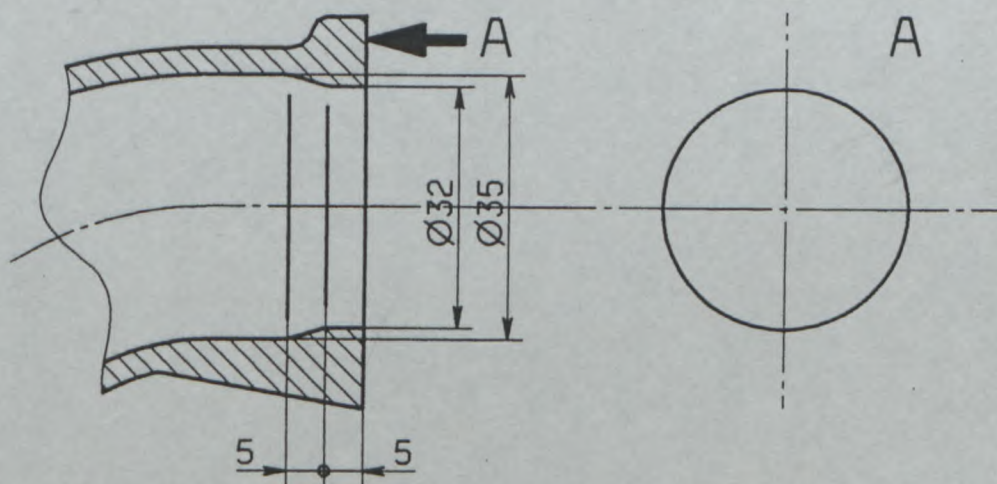

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

330. Système d'allumage :
Ignition system :

点火装置 :

b) Nombre de bougies par cylindre
Number of plugs per cylinder
1ツワタリのアラカの数

1

c) Nombre de distributeurs
Number of distributors
ディストリビューターの数

1

333. Système de lubrification :
Lubrication system :
潤滑装置 :

a) Type
Type
形式

Wet sump

b) Nombre de pompes à huile
Number of oil pumps
オイルポンプの数

1



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

4. CIRCUIT DE CARBURANT/FUEL CIRCUIT/燃料系統

401. Réservoir : a) Nombre
Fuel tank : Number
燃料タンク : 数 1
- b) Emplacement
Location
位置 Under the rear seat
- c) Matériau
Material
材質 Steel

5. EQUIPMENT ELECTRIQUE/ELECTRICAL EQUIPMENT/電装部品

501. Batteries : a) Nombre b) Tension
Batteries : Number Tension
バッテリー : 数 1 12 volts

6. TRANSMISSION/POWER TRAIN/駆動系

601. Roues motrices : avant

oui	non
yes	no
有	無

 arrière

oui	non
yes	no
有	無

Driven wheels : front rear
駆動輪 : 前 後
602. Embrayage : b) Système de commande c) Nombre de disques
Clutch : Control system Mechanical Number of plates
クラッチ : 制御方式 ディスクの数 1
603. Boîte de vitesses : a) Emplacement
Gearbox : Location Engine compartment of the car
ギアボックス : 位置
- b) Marque "manuelle"
"Manual" make SUZUKI c) Marque "automatique"
"Automatic" make ××××
- d) Type et emplacement de commande
Type and location of control Mechanical, on floor
制御の形式と位置



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556


JAF公認番号 JA-174

e) Rapports
Ratios
ギア比

	Mannuelle/Manual/マニュアル			
	nombre de dents number of teeth 歯数	rapport ratio 比	constant	synchr
1	41 / 12	3.416		×
2	36 / 19	1.894		×
3	32 / 25	1.280		×
4	32 / 35	0.914		×
5	25 / 33	0.757		×
6				
AR/R リハース	$\frac{36}{29} \times \frac{29}{11}$	3.272		
Constante Constant	XXXX			

	Automatique/Automatic/オートマチック		
	nombre de dents number of teeth 歯数	rapport ratio 比	synchr
1			
2			
3			
4			
5			
AR/R リハース			


f) Grille de vitesses
Gear change gate
シフトパターン

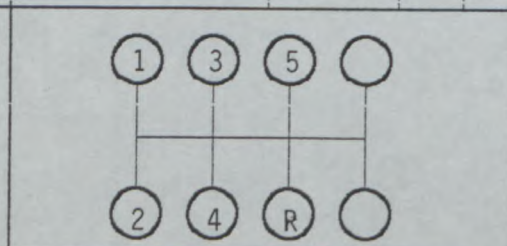

g) Type de lubrification
Type of lubrication
潤滑形式

Splashing

S) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bell housing
ギアボックスとクラッチハウジング

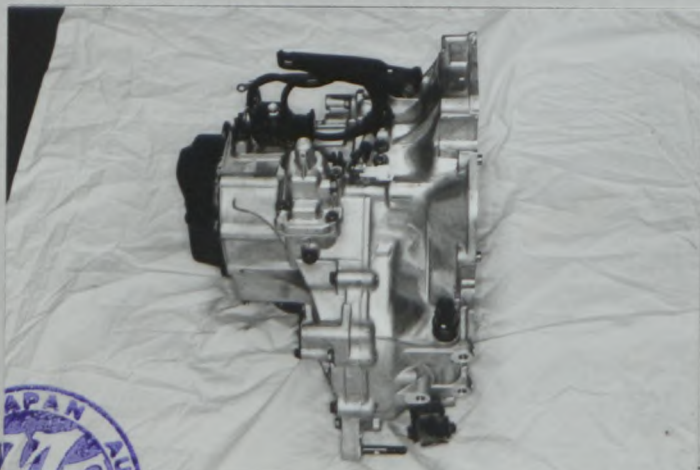

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

604. Boîte de transfert/différentiel central : a) Rapports
Transfer box/central differential : Ratios
トランスファー/センターデフ : ギア比

XXXXX

b) Nombre de dents
Numbers of teeth
歯数

XXXXX

c) Système de commande de boîte de transfert
Control system of transfer box
トランスファーの制御装置

XXXXX

d) Type de différentiel central
Type of central differential
センターデフの形式

XXXXX

605. Coule final
Final drive
ファイナルドライブ

a) Type de couple final
Type of final drive
ファイナルドライブの形式

Avant / Front / 前

Arrière / Rear / 後

Helical gear

XXXXX

b) Rapport
Ratio
ギア比

4.105

XXXXX

c) Nombre de dents
Number of teeth
歯数

78/19

XXXXX

e) Type de lubrification
Type of lubrication
潤滑形式

Splashing

XXXXX

606. Arbres :
Shafts :
シャフト :

a) Type des arbres longitudinaux
Type of longitudinal shafts
縦(アロハ)シャフトの形式

XXXXX

b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts
縦(アロハ)シャフトのシャフトの材質

XXXXX

c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts
ドライブシャフトの形式

Constant velocity joint

d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts
ドライブシャフトの材質

Steel

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) / 駆動系の図解(4輪駆動)

XXXXX

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

7. SUSPENSION/SUSPENSION/サスペンション

701. Généralités General

a) Type de suspension
Type of suspension
サスペンション形式

702. Ressorts hélicoïdaux Helicoidal springs コイルスプリング

703. Ressorts à lames Leaf springs リーフスプリング

704. Barres de torsion Torsion bars トーションバー/スプリング

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後												
Independent / Mcpherson	Independent / Mcpherson												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												

705. Autre type de suspension :
Other type of suspension :
See description on additional form

Voir description sur fiche additionnelle

他形式のサスペンション :

追加資料の記述を参照

707. Amortisseurs : Shock absorbers :

a) Nombre par roue
Number per wheel
1車輪当たりの数


b) Type
Type
形式

c) Principe de fonctionnement
Principle of operation
作動の原理

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
1	1
Telescopic	Telescopic
Hydraulic	Hydraulic

T) Train avant complet déposé
Complete dismantled front axle
取り外したフロントアクスル一式

U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle
取り外したリアアクスル一式

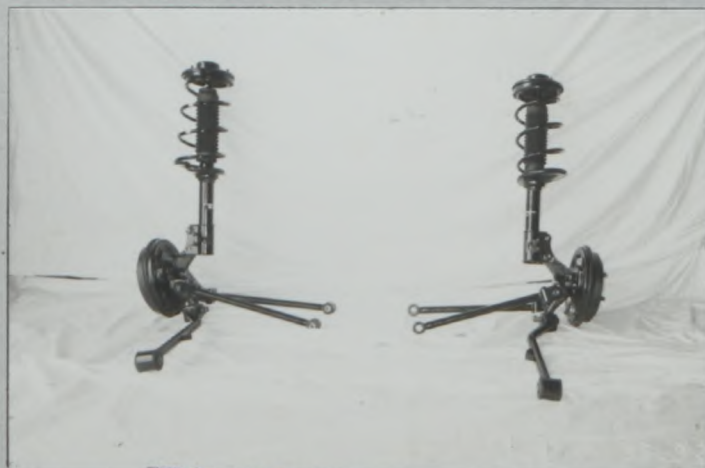

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

8. TRAIN ROULANT/RUNNING GEAR/走行装置

801. Roues : Wheels :	Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
a) Diamètre Diameter リム径	13 " / $\phi 330.2$ mm	13 " / $\phi 330.2$ mm
803. Freins : Brakes :	a) Système de freinage Braking system Hydraulic	
b) Nombre de maître-cylindres Number of master cylinders マスターシリンダーの数	b1) Alésages Bores ホア Tandem $\phi 22.2$ mm / $\phi 22.2$ mm	
c) Servo-frein Servo-brakes サーボシステム	oui yes 有	c1) Marque et type Make and type 会社名と形式 JIDOSHA KIKI CO., LTD. AISIN SEIKI CO., LTD. , VACUUM
d) Régulateur de freinage Braking regulator ブレーキレギュレーター	oui yes 有	d1) Emplacement Location 位置 Under the master cylinder in the engine compartment
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel 1ホイール当たりのシリンダーの数	Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
e1) Alésage Bore ホア	1 $\phi 54.0$ mm	1 $\phi 17.5$ mm
f) Freins à tambours : Drum brakes :		
f1) Diamètre intérieur Internal diameter 内径	×××× ± 1.5 mm	$\phi 200$ ± 1.5 mm
f2) Nombre de garnitures par roue Number of linings per wheel 1ホイール当たりのシューの数	××××	2
f3) Longueur développée des garnitures Developed length of linings シューの長さ	×××× ± 1.5 mm	192 ± 1.5 mm
f4) Largeur des garnitures Width of the linings シューの幅	×××× ± 1 mm	30 ± 1 mm
g) Freins à disques : Disc brakes :		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel 1ホイール当たりのパッドの数	2	××××
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel 1ホイール当たりのキャリパーの数	1	××××
g3) Matériau des étriers Caliper material キャリパーの材質	Cast-iron	××××
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ	20 ± 1 mm	×××× ± 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc ディスクの外径	$\phi 235$ ± 1.5 mm	×××× ± 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface パッド摩擦面の外径	$\phi 234$ ± 1.5 mm	×××× ± 1.5 mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

- g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径
- g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長
- g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
$\phi 154 \pm 1.5 \text{ mm}$	$\times \times \times \times \pm 1.5 \text{ mm}$
$99 \pm 1.5 \text{ mm}$	$\times \times \times \times \pm 1.5 \text{ mm}$
oui yes 有	non no 無

- h) Frein de stationnement :
Parking brake :
パーキングブレーキ :

- h1) Système de commande
Control system
作動方式

Cable

- h2) Emplacement de commande
Location of lever
レバーの位置

Between front seats

- h3) Effet sur roues
On which wheels
作動ホイール

Avant Front 前	Arrière Rear 後
☒	☒

- V) Frein avant
Front brake
フロントブレーキ

- W) Frein arrière
Rear brake
リアブレーキ



804. Direction :
Steering :

- a) Type
Type
形式

- b) Servo-assistance
Power assisted
パワーステアリング

- Type
Type
形式

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
Rack & Pinion	$\times \times \times \times$
oui yes 有	non no 無
Hydraulic	$\times \times \times \times$

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

9. CARROSSERIE / BODYWORK / 車体

901. Intérieur : a) Ventilation
Interior : Ventilation
室内 : 換気

oui	non
yes	no
有	無

b) Chauffage
Heating
ヒーター

oui	non
yes	no
有	無

f) Toit ouvrant optionnel
Optional sun roof
オプションサンルーフ

oui	non
yes	no
有	無

f1) Type
Type
形式

XXXX

f2) Système de commande
Control system
制御方式

XXXX


g) Système d'ouverture des vitres latérales
Opening system for side windows
サイドウィンドウ開閉方式

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
Manual	XXXX

X) Tableau de bord
Dashboard
ダッシュボード



Y) Toit ouvrant
Sunroof
サンルーフ

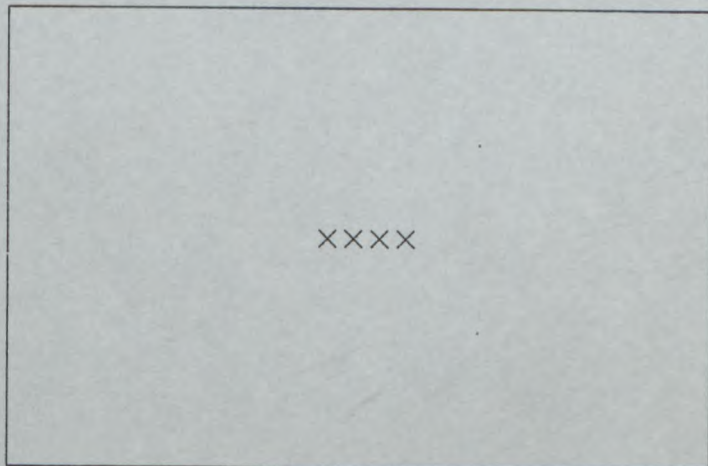

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号

JA-174

902. Extérieur :
Exterior :
室外 :

a) Nombre de portes
Number of doors
ドアの数

2

b) Hayon
Tailgate
テールゲート

oui	non
yes	no
有	無

c) Matériau des portières
Door material
ドアの材質

Avant / Front / 前

Steel

Arrière / Rear / 後

XXXX

d) Matériau du capot avant
Front bonnet material
フロントボンネットの材質

Steel

e) Matériau du capot arrière / hayon
Rear bonnet / tailgate material
リアボンネット / テールゲートの材質

Steel

f) Matériau de la carrosserie
Bodywork material
車体の材質

Steel

h) Matériau de lunette arrière
Rear window material
リアウィンドウの材質

Safety glass

i) Matériau des glaces de custode
Rear quarter window material
リアクォーターウィンドウの材質

XXXX

k) Matériau des vitres latérales
Side window material
サイドウィンドウの材質

Avant / Front / 前

Safety glass

Arrière / Rear / 後


Safety glass

l) Matériau du pare-choc
Material of bumper
バンパーの材質

Poly-Propylene

Poly-Propylene

XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY / 車両外観でプラスチックや合成樹脂等部品の類別

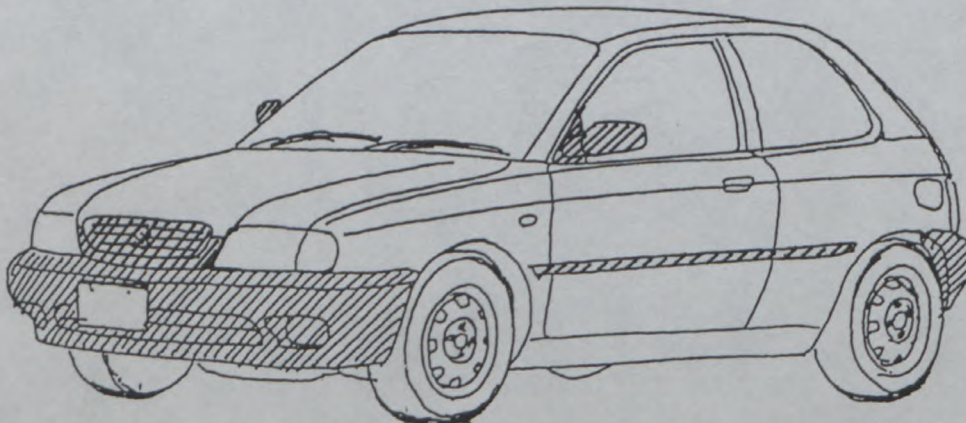

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

BALENO 1600 (GA31S)

FIA Homologation No

A-5556

JAF公認番号 JA-174

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION / 補足項目

102. Commercial name :

Name

Market

SUZUKI CULTUS CRESCENT	:	Domestic (JAPAN)
SUZUKI BALENO	:	Export

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

- 20 -

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris





FEDERATION INTERNATIONALE DE L' AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Group A/B/T1
Group
グループ

JAF公認番号 JA-174

Homologation No

A-5556

Extension No

CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES
CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS
室内寸法の証明書

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur
車両: 会社名

SUZUKI MOTOR CORPORATION


Modèle et type
Model and type
モデルと形式

SUZUKI BALENO 1600 (GA31S)

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation.

Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

車両公認規則で定義された室内寸法

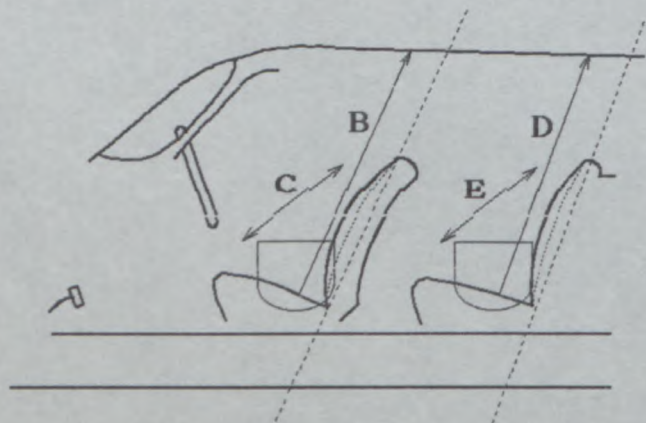

B (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats)


(前座席上部の高さ) 1,000 mm

C (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats)

(前座席の間) 530 mm

D (Hauteur sur sièges arrière)
(Height above rear seats)

(後座席上部の高さ) 860 mm

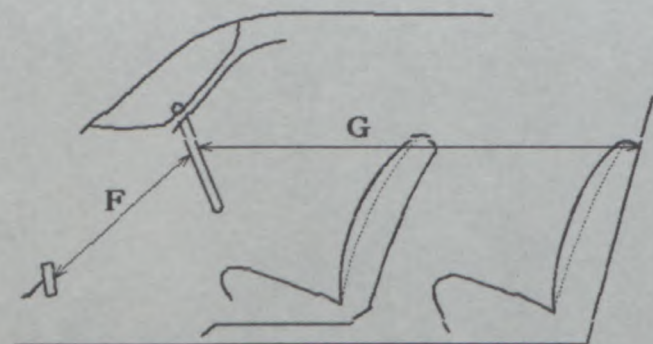

E (Largeur aux sièges arrière)
(Width at rear seats)

(後座席の間) 1,250 mm

F (Volant-Pédale de frein)
(Steering wheel - brake pedal)

(ステアリングホイール - ブレーキペダル) 620 mm

G (Volant-paroi de séparation arrière)
(Steering wheel - rear bulkhead)

(ステアリングホイール - 後部バンプ) 1,470 mm

H = F + G =

2,090 mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

FIA Homologation No

A-5556



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Groupe A/B/N/T1/Supertourisme
Group Supertouring
グループ

Extension No

01/01V0

JAF公認番号 JA-174V0-1/1
JAF発効年月日 1998年2月28日

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

☐ ES Evolution sportive du type/Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ ET Evolution normale du type/Normal evolution of the type
形式の正常進化

☐ VF Variante de fourniture/Supply variant
供給変型

☒ V0 Variante option/Option variant
オプション変型

☐ ER Erratum/Erratum
誤記訂正

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur
車両: 製造会社名

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Modèle et type
Model and type
モデルと型式


SUZUKI BALENO 1600 GA31S

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 MARS 1998

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																																													
12	602	CLUTCH																																													
	PHOTO 1	b) CONTROL SYSTEM : HYDRAULIC																																													
12, 13, 14	603	GEARBOX																																													
		b) MAKE : SUZUKI MOTOR CORPORATION																																													
		e) RATIOS																																													
		<table><tr><th></th><th>Number of Teeth</th><th>Manual Ratio</th><th>Constant</th><th>Synchro</th></tr><tr><td>1</td><td>39/14</td><td>2.785</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>2</td><td>36/19</td><td>1.894</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>3</td><td>33/24</td><td>1.375</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>4</td><td>34/33</td><td>1.030</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>5</td><td>27/31</td><td>0.870</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>36/11</td><td>3.272</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Constant</td><td>xxxx</td><td>xxxx</td><td></td><td></td></tr></table>		Number of Teeth	Manual Ratio	Constant	Synchro	1	39/14	2.785		x	2	36/19	1.894		x	3	33/24	1.375		x	4	34/33	1.030		x	5	27/31	0.870		x	6					R	36/11	3.272			Constant	xxxx	xxxx		
	Number of Teeth	Manual Ratio	Constant	Synchro																																											
1	39/14	2.785		x																																											
2	36/19	1.894		x																																											
3	33/24	1.375		x																																											
4	34/33	1.030		x																																											
5	27/31	0.870		x																																											
6																																															
R	36/11	3.272																																													
Constant	xxxx	xxxx																																													
		f) GEAR CHANGE GATE																																													
		1 3 5																																													

f) GEAR CHANGE GATE



g) TYPE OF LUBRICATION : SPLASHING

- 1 -



R. Langlois
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No
A-5556

Extension No

01/01VO

JA-174VO-1/1

JAF公認番号

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述
	603	ALTERNATIVE GEARBOX ASSY. 5 SPEED. (SAME AS STD SHAPE)
	605	FINAL DRIVE b)RATIO : 3.350 , 3.450 , 3.578 , 3.850 , 4.105 , 4.117 c)NUMBER OF TEETH : 67/20 , 69/20 , 68/19 , 77/20 , 78/19 , 70/17 b)RATIO : 4.388 , 4.437 , 4.705 , 4.933 c)NUMBER OF TEETH : 79/18 , 71/16 , 80/17 , 74/15
	PHOTO 2	REINFORCED GEAR LEVER LINKAGE, TYPE A
	606	SHAFTS
	PHOTO 3	REINFORCED DRIVE SHAFT (LH)
	PHOTO 4	REINFORCED DRIVE SHAFT (RH)
	PHOTO 5	REINFORCED DRIVE SHAFT (INTERMEDIATE)
15	7	SUSPENSION
	PHOTO 6	REINFORCED FRONT SUB FRAME (SAME PLACE AS STD)
	PHOTO 7	REINFORCED REAR SUB FRAME (SAME PLACE AS STD)
	PHOTO 8	REINFORCED FRONT TOP MOUNT
	PHOTO 9	REINFORCED REAR TOP MOUNT
	PHOTO 10	REINFORCED FRONT LOWER ARM
	PHOTO 11	REINFORCED REAR TRAILING ARM
	PHOTO 12	REINFORCED REAR CONTROL ROD
	PHOTO 13	REINFORCED FRONT STABILIZER-BAR
	PHOTO 14	REINFORCED REAR STABILIZER-BAR, TYPE A
	PHOTO 15	REINFORCED REAR STABILIZER-BAR, TYPE B
	PHOTO 16	REINFORCED FRONT AND/OR REAR STABILIZER-BER LINK



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No

A-5556

Extension No

01/01V0

JAF公認番号

JA-174V0-1/1

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																							
16, 17	PHOTO 17	REINFORCED FRONT KNUCKLE																							
	PHOTO 18	REINFORCED REAR KNUCKLE																							
	PHOTO 19	REINFORCED FRONT AND/OR REAR WHEEL HUB																							
	PHOTO 20	WHEEL SCRAPER																							
	PHOTO 21	STRUT CASE BRACKET																							
	PHOTO 22	REINFORCED STRUT CASE FRONT AND/OR REAR																							
	803	BRAKES																							
	PHOTO 1	b) NUMBER OF MASTER CYLINDERS : 2 (SAME AS CLUTCH MASTER CYLINDER : PHOTO 1)																							
		b1) BORE :																							
		<table><tr><th></th><th colspan="2">BORE</th></tr><tr><td>TYPE A</td><td>15.9mm</td><td>15.9mm</td></tr><tr><td>TYPE B</td><td>17.8mm</td><td>17.8mm</td></tr><tr><td>TYPE C</td><td>19.1mm</td><td>19.1mm</td></tr><tr><td>TYPE D</td><td>20.6mm</td><td>20.6mm</td></tr><tr><td>TYPE E</td><td>22.2mm</td><td>22.2mm</td></tr><tr><td>TYPE F</td><td>23.8mm</td><td>23.8mm</td></tr><tr><td>TYPE G</td><td>25.4mm</td><td>25.4mm</td></tr></table>		BORE		TYPE A	15.9mm	15.9mm	TYPE B	17.8mm	17.8mm	TYPE C	19.1mm	19.1mm	TYPE D	20.6mm	20.6mm	TYPE E	22.2mm	22.2mm	TYPE F	23.8mm	23.8mm	TYPE G	25.4mm
	BORE																								
TYPE A	15.9mm	15.9mm																							
TYPE B	17.8mm	17.8mm																							
TYPE C	19.1mm	19.1mm																							
TYPE D	20.6mm	20.6mm																							
TYPE E	22.2mm	22.2mm																							
TYPE F	23.8mm	23.8mm																							
TYPE G	25.4mm	25.4mm																							
		c) SERVO-BRAKES : NO																							
		c1) MAKE AND TYPE : AP RACING CO. LTD , HYDRAULIC																							



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No

A-5556

Extension No

01/01 VO

JAF公認番号

JA-174VO-1/1

FICHE D' HOMOLOGATION VO POUR FREINS ADISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation ")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of " Form of Homologation Extension ")

803. Freins :
Brakes :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques :
Disc brakes :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement
des plaquettes
External diameter of pads' rubbing
surface

g7) Diamètre intérieur de frottement
des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing
surface

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads

g9) Disques ventilés
Ventilated discs

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
(97M18)	(97M13)
_____ mm	_____ mm
_____ mm	_____ mm
2	2
1	1
ALUMINUM ALLOY	ALUMINUM ALLOY
19.0 TO 25.0 ± 1 mm	9.0 TO 12.0 ± 1 mm
280.0 ± 1.5 mm	265.0 ± 1.5 mm
280.0 ± 1.5 mm	265.0 ± 1.5 mm
180.0 ± 1.5 mm	118.0 ± 1.5 mm
_____ ± 1.5 mm	_____ ± 1.5 mm
oui ☐ non ☒ yes ☐ no ☒	oui ☒ non ☐ yes ☒ no ☐

PHOTO No BRAKE DISC (97M18)



PHOTO No BRAKE DISC (97M13)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA 3 1 S

Homologation No

A-5 5 5 6

Extension No

0 1 / 0 1 V0

JAF公認番号

JA-174V0-1/1

FICHE D' HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation ")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of " Form of Homologation Extension ")

- Number of cylinders per wheel
- e1) Alésage
Bore
- g) Freins à disques :
Disc brakes :
- g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
- g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
- g3) Matériau des étriers
Caliper material
- g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
- g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
- g6) Diamètre extérieur de frottement
des plaquettes
External diameter of pads' rubbing
surface
- g7) Diamètre intérieur de frottement
des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing
surface
- g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
- g9) Disques ventilés
Ventilated discs

<u>4</u> FROM 40.6 TO 36.1 mm	<u>4</u> 38.2 mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
ALUMINUM ALLOY	ALUMINUM ALLOY
± 1 mm	± 1 mm
± 1.5 mm	± 1.5 mm
± 1.5 mm	± 1.5 mm
± 1.5 mm	± 1.5 mm
FROM 85.0 TO 132.0 ± 1.5 mm	FROM 85.0 TO 132.0 ± 1.5 mm
☒ oui yes	☒ oui yes
☐ non no	☐ non no

PHOTO No BRAKE CALIPER (1 0 2 1 3 0)

PHOTO No BRAKE CALIPER (1 0 3 0 9 5)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No

A-5556

Extension No

01/01V0

JAF公認番号

JA-174VO-1/1

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述
17	PHOTO 23	h) PARKING BRAKE h1)CONTROL SYSTEM : HYDRAULIC h2)LOCATION OF LEVER : DASHBOARD IN THE CABIN
	PHOTO 24	FRONT AND/OR REAR BRAKE BELL TYPE A
	PHOTO 25	FRONT AND/OR REAR BRAKE BELL TYPE B
	PHOTO 26	BRAKE CALIPER GUARD
	PHOTO 27	REINFORCED BRAKE PEDAL BOX
	PHOTO 28	BRAKE BALANCER (BRAKE BALANCER ON BRAKE PEDAL
	804	STEERING , DIAL ADJUSTER ON INSTRUMENT PANEL)
	PHOTO 29	HEAVY DUTY STEERING GEAR BOX
	PHOTO 30	HEAVY DUTY POWER STEERING PUMP ASSY
	PHOTO 31	REINFORCED STEERING COLUM SHAFT
18	9	BODYWORK
	PHOTO 32	FLAPS FOR VENTILATION (ONLY FOR RALLY) TYPE : RISING COMMAND SYSTEM : MANUAL MAXIMUM HEIGHT WITHIN 10 cm MOVEMENT WITHIN THE FIRST THIRD OF THE ROOF MAXIMUN WIDTH WITHIN 500 mm
	PHOTO 33	SEAT BRACKET (Dr. Side)
	PHOTO 34	SEAT BRACKET (Co Dr. Side)
	PHOTO 35	SEAT MOUNTING BRACKET (Dr. Seat)
	PHOTO 36	SEAT MOUNTING BRACKET (Co Dr. Seat)
	PHOTO 37	REINFORCED STEERING COLUM SUPPORT



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No
A-5556

Extension No

01/01VQ

JAF公認番号

JA-174VQ-1/1

PHOTO No 1 MASTER CYLINDER



PHOTO No 2 REINFORCED GEAR LEVER LINKAGE, TYPE A

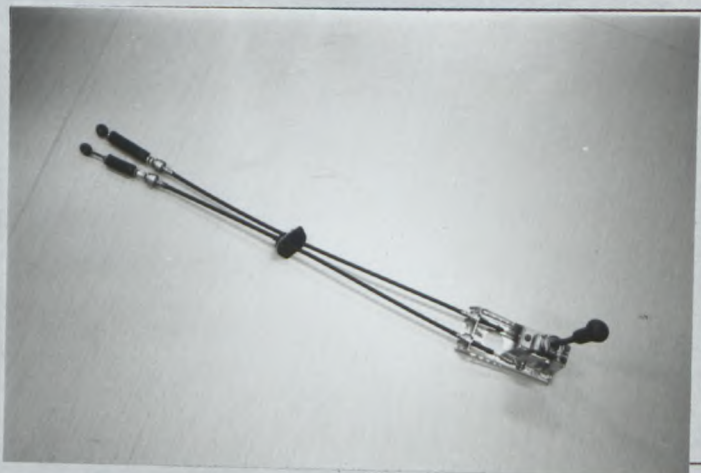


PHOTO No 3 REINFORCED DRIVE SHAFT (LH)



PHOTO No 4 REINFORCED DRIVE SHAFT (RH)



PHOTO No 5 REINFORCED DRIVE SHAFT(INTERMEDIATE)



PHOTO No 6 REINFORCED FRONT SUB FRAME



FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No
A-5556

Extension No
01/01V0

JAF公認番号 JA-174V0-1/1

PHOTO No 7 REINFORCED REAR SUB FRAME

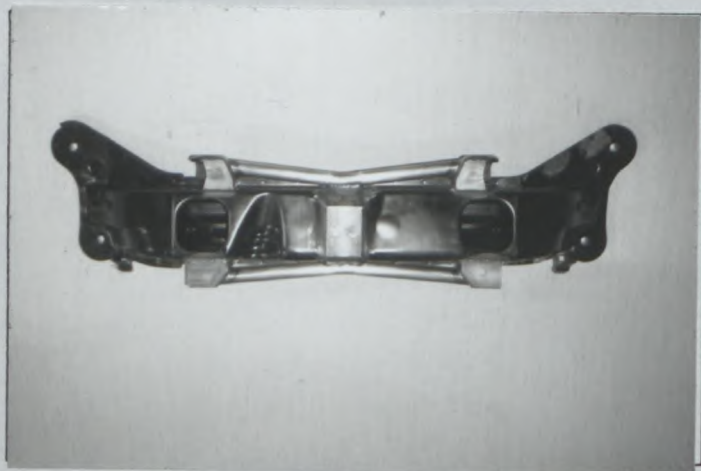


PHOTO No 8 REINFORCED FRONT TOP MOUNT



PHOTO No 9 REINFORCED REAR TOP MOUNT



PHOTO No10 REINFORCED FRONT LOWER ARM



PHOTO No11 REINFORCED REAR TRAILING ARM



PHOTO No12 REINFORCED REAR CONTROL ROD



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No
A-5556

Extension No
01/01V0

JAF公認番号 JA-174V0-1/1

PHOTO No13 REINFORCED FRONT STABILIZER-BAR



PHOTO No14 REINFORCED REAR STABILIZER-BAR



PHOTO No15 REINFORCED REAR STABILIZER-BAR, TYPE B



PHOTO No16 REINFORCED FRONT AND/OR REAR
STABILIZER-BAR LINK



PHOTO No17 REINFORCED FRONT KNUCKLE



PHOTO No18 REINFORCED REAR KNUCKLE



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No
A-5556

Extension No
01/01V0

FFC 公認番号 JA-174V0-1/1

PHOTO No19 REINFORCED FRONT AND/OR REAR WHEEL HUB



PHOTO No20 WHEEL SCRAPER



PHOTO No21 STRUT CASE BRACKET



PHOTO No22 REINFORCED STRUT CASE FRONT AND/OR REAR



PHOTO No23 REINFORCED PARKING BRAKE

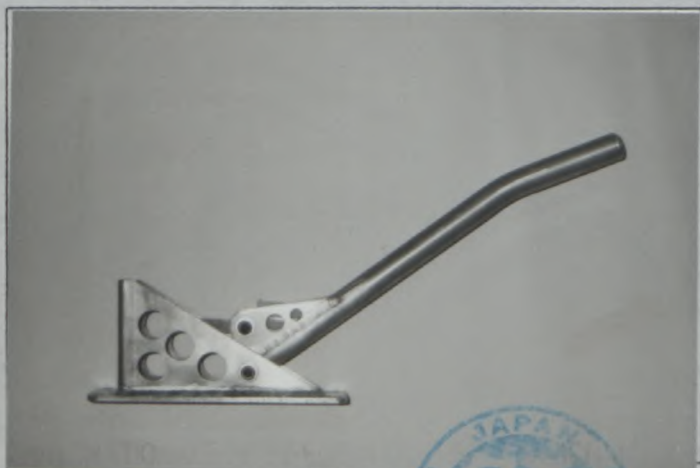


PHOTO No24 FRONT AND/OR REAR BRAKE BELL TYPE A



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No
A-5556

Extension No
01/01V0

JAF公認番号 JA-174V0-1/1

PHOTO No25 REINFORCED FRONT AND/OR BRAKE BELL TYPE B



PHOTO No26 BRAKE CALIPER GUARD

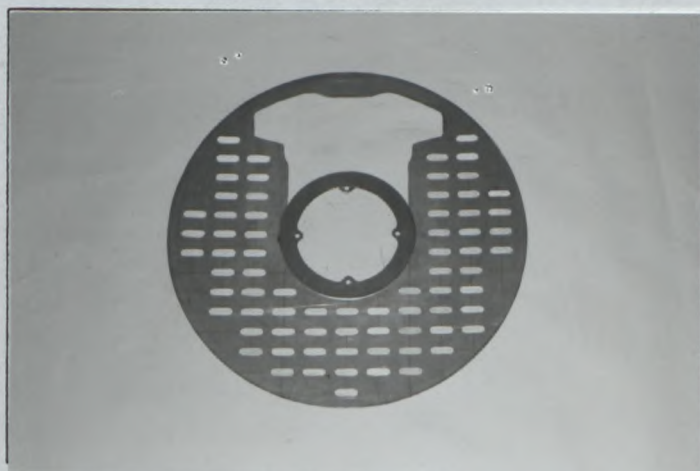


PHOTO No27 REINFORCED BRAKE PEDAL BOX



PHOTO No28 BRAKE BALANCER



PHOTO No29 HEAVY DUTY STEERING GEAR BOX



PHOTO No30 HEAVY DUTY POWER STEERING PUMP ASSY



Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No
A-5556

Extension No
01/01V0

JAF公認番号

JA-174V0-1/1

PHOTO No31 REINFORCED STEERING COLUM SHAFT



PHOTO No32 FLAPS FOR VENTILATION



PHOTO No33 SEAT BRACKET (Dr. Side)



PHOTO No34 SEAT BRACKET (Co Dr. Side)

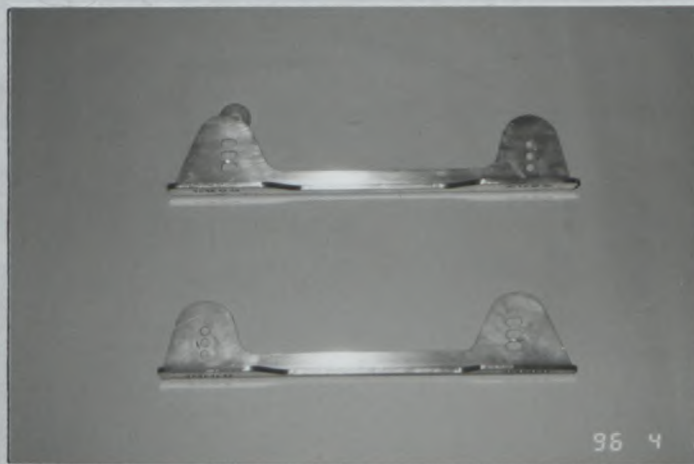


PHOTO No35 SEAT MOUNTING BRACKET (Dr. Seat)


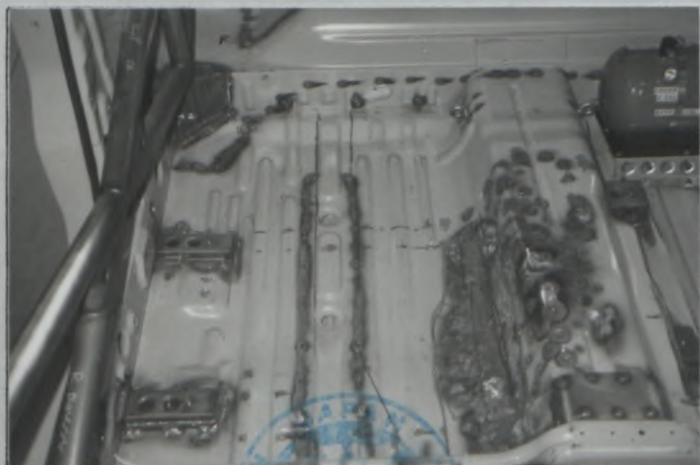


PHOTO No36 SEAT MOUNTING BRACKET (Co. Dr. Seat)

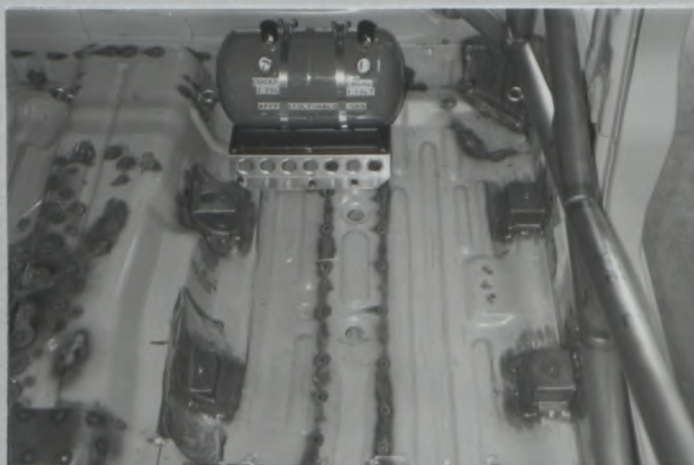

Marque
Make
会社名

SUZUKI

Modèle
Model
型式

GA31S

Homologation No
A-5556

Extension No
01701V0

JAF公認番号 JA-174V0-1/1

PHOTO No37 REINFORCED STEERING COLUM SUPPORT

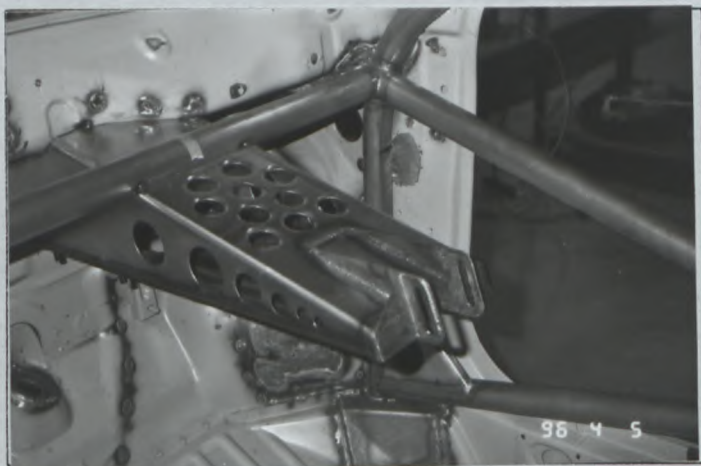


PHOTO No

PHOTO No

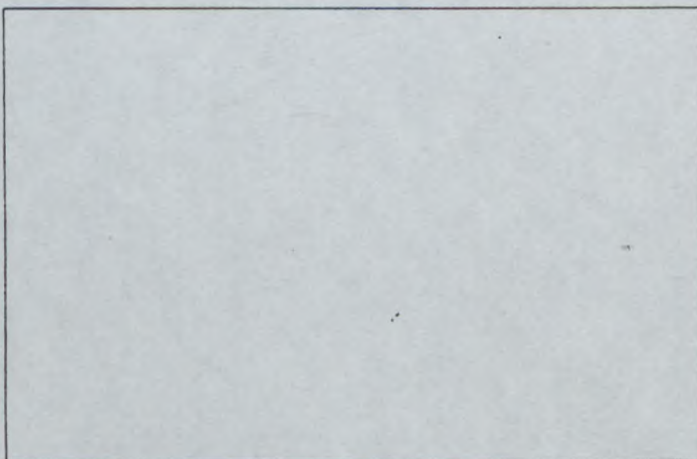


PHOTO No

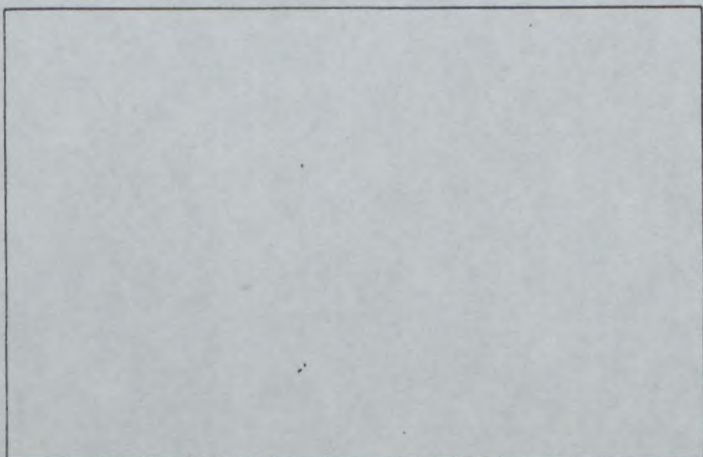


PHOTO No


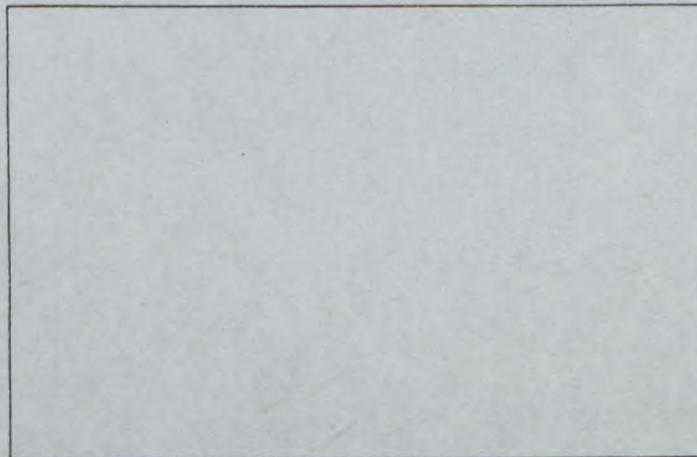


PHOTO No

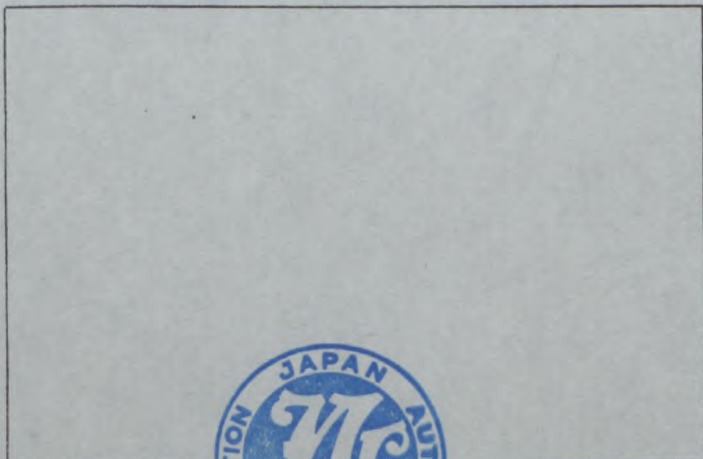

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris