



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347Groupe **A/B**
Group

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 JAN. 1988

en groupe
in group

A

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / DEFINITIONS

101. Constructeur

Manufacturer CITROEN

102. Dénomination(s) commerciale(s) — Modèle et type

Commercial name(s) — Type and model AX SPORT

103. Cylindrée totale

Cylinder capacity 1293,5 cm³

104. Mode de construction

Type of car construction

- ☐ séparée, matériau du châssis
separate, material of chassis Acier
- ☒ monocoque
unitary construction

105. Nombre de volumes

Number of volumes 2

106. Nombre de places

Number of places 4

Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors-tout
Overall length 3495 mm $\pm 1\%$
203. Largeur hors-tout
Overall width 1600 mm $\pm 1\%$ Endroit de la mesure
Where measured Ailes Avant
204. Largeur de la carrosserie:
Width of bodywork:
a) A la hauteur de l'axe AV
At front axle 1600 mm $\pm 1\%$
b) A la hauteur de l'axe AR
At rear axle 1570 mm $\pm 1\%$
206. Empattement: a) Droit
Wheelbase: Right 2285 mm $\pm 1\%$ b) Gauche:
Left: 2285 mm $\pm 1\%$
209. Porte-à-faux: a) AV:
Overhang: Front: 666 mm $\pm 1\%$ b) AR:
Rear: 544 mm $\pm 1\%$
210. Distance «G» (volant — paroi de séparation AR)
Distance «G» (steering wheel — rear bulkhead) 1530 mm $\pm 1\%$

3. MOTEUR / ENGINE: (En cas de moteur rotatif, voir Article 335 sur fiche complémentaire). (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form).

301. Emplacement et position du moteur:
Location and position of the engine: A l'avant, transversal, incliné de 6° vers l'avant
303. Cycle
Cycle 4 temps
304. Suralimentation ☒/non; type
Supercharging ☒/no; type /
(En cas de suralimentation, voir également l'Article 334 sur fiche complémentaire)
(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)
305. Nombre et disposition des cylindres
Number and layout of the cylinders 4, en ligne
306. Mode de refroidissement
Cooling system liquide
307. Cylindrée: a) Unitaire
Cylinder capacity: a) Unitary 323,4 cm³ b) Totale
b) Total 1293,5 cm³
c) Totale maximum autorisée*:
c) Maximum total allowed*: 1299,7 cm³
*(Cette indication n'est pas à considérer en Gr. N)
*(This indication is not to be considered in Gr. N)



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make _____ Model _____

312. Matériau du bloc-cylindres

Cylinder block material alliage d'aluminium

313. Chemises: a) oui/ ☒

Sleeves: yes/ ☒

c) Type:

Type: humide

314. Alésage

Bore 75 mm

315. Alésage maximum autorisé

Maximum bore allowed 75,18 mm

(Cette indication n'est pas à considérer en Gr N)

(This indication is not to be considered in Gr N)

316. Course

Stroke 73,2 mm

318. Bielle:

a) Matériau

Connecting rod: Material acier

b) Type de la tête de bielle

Big end type 2 pièces

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets):

Interior diameter of the big end (without bearings): 48,6 mm $\pm 0,1\%$

d) Longueur entre axes:

Length between the axes: 112,3 mm ($\pm 0,1$ mm)

e) Poids minimum:

Minimum weight: 550 g

319. Vilebrequin: a) Type de construction

Crankshaft: Type of manufacture monobloc

b) Matériau

Material fonte

c) ☒ coulé

☒ moulded

☐ estampé

☐ stamped

d) Nombre de paliers

Number of bearings 5

e) Type de paliers

Type of bearings lisse

f) Diamètre des paliers

Diameter of bearings 50 mm $\pm 0,2\%$

g) Matériau des chapeaux des paliers

Bearing caps material alliage d'aluminium

h) Poids minimum du vilebrequin nu

Minimum weight of the bare crankshaft 9163 g

320. Volant moteur: a) Matériau

Flywheel: Material fonte

b) Poids minimum avec couronne de démarreur

Minimum weight of the flywheel with starter ring 3527 g

321. Culasse:

a) Nombre de culasses

Cylinderhead: Number of cylinderheads 1

b) Matériau

Material alliage d'aluminium

323. Alimentation par carburateur(s): a) Nombre de carburateurs

Fuel feed by carburettor(s): Number of carburetors 2

b) Type

Type horizontaux double corps

c) Marque et modèle

Make and model SOLEX 40ADDHE



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT

- d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor 2
- e) Diamètre maximum de la tubulure de gaz à la sortie du carburateur
Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port 40 mm
- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point 32 ± 0,25 mm

324. Alimentation par injection:

Fuel feed by injection:

a) Marque: /
Manufacturer: /

b) Modèle du système d'injection:

Model of injection system: /

c) Mode de dosage du carburant:

Kind of fuel measurement:

☐ mécanique
☐ mechanical

☐ électronique
☐ electronical

☐ hydraulique
☐ hydraulical

c1) Plongeur

Piston pump

oui/non

yes/no

c2) Mesure du volume d'air

Measurement of air volume

oui/non

yes/no

c3) Mesure de la masse d'air

Measurement of air mass

oui/non

yes/no

c4) Mesure de la vitesse de l'air

Measurement of air speed

oui/non

yes/no

c5) Mesure de la pression d'air

Measurement of air pressure

oui/non

yes/no

Quelle est la pression de réglage?

Which pressure is taken for measurement? / bars

d) Dimensions effectives du point de mesure au(x) papillon(s) ou au(x) tiroir(s) d'étranglement

Effective dimensions of measure position in the throttle area / mm

e) Nombre des sorties effectives de carburant

Number of effective fuel outlets /

f) Position des soupapes d'injection:

Position of injection valves:

☐ Canal d'admission
☐ Inlet manifold

☐ Culasse
☐ Cylinderhead

g) Parties du système d'injection servant au dosage du carburant

Statement of fuel measuring parts of injection system /

325. Arbre à cames:

a) Nombre
Camshaft: Number 1

b) Emplacement

Location en tête

c) Système d'entraînement

Driving system courroie crantée

d) Nombre de paliers par arbre

Number of bearings for each shaft 5

f) Système de commande des soupapes

Type of valve operation culbuteur

326. Distribution:

e) Levée maximum des soupapes

Timing: Maximum valve lift

Admission

Inlet 10,8 mm

Echappement

Exhaust 10,8 mm

avec jeu de

with clearance 0 mm 0 mm

327. Admission:

a) Matériau du collecteur
Inlet: Material of the manifold alliage d'aluminium, caoutchouc et acier

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements 4

c) Nombre de soupapes par cylindre

Number of valves per cylinder 1

d) Diamètre maximum des soupapes

Maximum diameter of the valves 39,5 mm

e) Diamètre de la tige de soupape

Diameter of the valve stem 8 0 0,2 mm

f) Longueur de la soupape

Length of the valve 112 +1,5 mm

g) Type des ressorts de soupape

Type of valve springs hélicoïdal



Marque CITROEN Modele AX SPORT N° Homol. A - 5347
Make CITROEN Model AX SPORT

328. Echappement: a) Matériau du collecteur
Exhaust: Material of the manifold fonte
b) Nombre d'éléments du collecteur d) Nombre de soupapes par cylindre
Number of manifold elements 1 Number of valves per cylinder 1
e) Diamètre maximum des soupapes f) Diamètre de la tige de soupape
Maximum diameter of the valves 31,4 mm Diameter of the valve stem 8 0 0,2 mm
g) Longueur de la soupape h) Type des ressorts de soupape
Length of the valve 112 +1,5 mm Type of valve springs hélicoïdal

330. Système d'allumage: a) Type
Ignition system: Type batterie
b) Nombre de bougies par cylindre c) Nombre de distributeurs
Number of plugs per cylinder 1 Number of distributors 1

333. Système de lubrification: a) Type
Lubrication system: Type carter humide b) Nombre de pompes à huile
Number of oil pumps 1

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir: a) Nombre b) Emplacement
Fuel tank: Number 1 Location sous plancher siège AR
c) Matériau d) Capacité maximum
Material plastique Maximum capacity 45 L

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPEMENT

501. Batterie(s): a) Nombre
Battery(ies): Number 1

6. TRANSMISSION / DRIVE

601. Roues motrices: ☒ avant ☐ arrière
Driving wheels: ☒ front ☐ rear

602. Embrayage: b) Système de commande
Clutch: Drive system mécanique
c) Nombre de disques
Number of plates 1



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
 Make CITROEN Model AX SPORT

603. Boîte de vitesses: a) Emplacement
 Gear-box: Location Accouplée au moteur (transversale, à l'avant)



b) Marque «manuelle»
 «Manual» make CITROEN c) Marque «automatique»
 «Automatic» make /

d) Emplacement de la commande
 Location of the gear lever au plancher

e) Rapports
 Ratios

	Manuelle / Manual			Automatique / Automatic			B.V. suppl. / Additional G.B.		
	rappports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	rappports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	rappports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.
1	3,416	41/12	X				3,416	41/12	X
2	1,950	39/20	X				2,466	37/15	X
3	1,357	38/28	X				1,826	42/23	X
4	1,054	39/37	X				1,500	39/26	X
5	0,853	35/41	X				1,321	37/28	X
AR/R	3,583	43/12					3,583	43/12	
Constante									
Constant.									

f) Grille de vitesse
 Gear change gate



604. Surmultiplication: a) Type
 Overdrive: Type /

b) Rapport
 Ratio / c) Nombre de dents
 Number of teeth /

d) Utilisable avec les vitesses suivantes
 Usable with the following gears /



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
 Make CITROEN Model AX SPORT

605. Couple final:

Final drive:

- a) Type du couple final
 Type of final drive
 b) Rapport
 Ratio
 c) Nombre de dents
 Teeth number
 d) Type de limitation de
 différentiel (si prévu)
 Type of differential
 limitation (if provided)

AV / Front	AR / Rear
<u>engrenage cylindrique</u>	
<u>4,285</u>	
<u>60/14</u>	
<u>/</u>	

- e) Rapport de la boîte de transfert
 Ratio of the transfer box /

606. Type de l'arbre de transmission

Type of the transmission shaft joints à tripodes, coulissant côté boîte

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Type de suspension: a) AV / Front Pseudo Mac PHERSON avec triangle inférieur
 Type of suspension: b) AR / rear Bras tirés

702. Ressorts hélicoïdaux: AV: ☒ oui/☐ non
 Helicoïdal springs: Front: ☒ yes/☐ no AR: ☒ yes/☐ non
 Rear: ☒ yes/☐ no

703. Ressorts à lames: AV: ☒ oui/☐ non
 Leaf springs: Front: ☒ yes/☐ no AR: ☒ yes/☐ non
 Rear: ☒ yes/☐ no

704. Barre de torsion: AV: ☒ oui/☐ non
 Torsion bar: Front: ☒ yes/☐ no AR: ☒ yes/☐ no
 Rear: ☒ yes/☐ no

705. Autre type de suspension: Voir photo/dessin en page 15
 Other type of suspension: See photo or drawing on page 15 /



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347

707. Amortisseurs:

Shock Absorbers:

- a) Nombre par roue
Number per wheel
b) Type
Type
c) Principe de fonctionnement
Working principle

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>télescopique</u>	<u>télescopique</u>
<u>hydraulique</u>	<u>hydraulique</u>

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR:

801. Roues: a) Diamètre AV AR
Wheels: Diameter Front 13"/ 330.2 mm Rear 13"/ 330.2 mm

803. Freins: a) Système de freinage

Brakes: Braking system hydraulique à double circuit
b) Nombre de maître-cylindres
Number of master cylinders 1, tendem b1) Alésage
Bore 20.6 x 20.6 mm
c) Servo-frein oui/ ☒ c1) Marque et type
Power assisted brakes yes/ ☒ Make and type DBA et TEVES - A dépression
d) Régulateur de freinage oui/ ☒ d1) Emplacement
Braking adjuster yes/ ☒ Location sur essieu arrière

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

f) Freins à tambours:

Drum brakes:

f1) Diamètre intérieur
Interior diameter

f2) Nombre de mâchoires par roue.
Number of shoes per wheel

f3) Surface de freinage
Braking surface

f4) Largeur des garnitures
Width of the shoes

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>1</u>	<u>1 cylindre, 2 pistons</u>
<u>45</u> mm	<u>19 x 19</u> mm
<u>mm (± 1,5 mm)</u>	<u>165</u> mm (± 1,5 mm)
<u>mm</u>	<u>2</u>
<u>cm²</u>	<u>162,15</u> cm²
<u>mm</u>	<u>30</u> ⁺¹ / ₋₁ mm
<u>2</u>	
<u>1</u>	



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

- g3) Matériau des étriers
Caliper material
- g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness
- g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc
- g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
Exterior diameter of the shoe's rubbing surface
- g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
Interior diameter of the shoe's rubbing surface
- g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes
- g9) Disques ventilés
Ventilated disc
- g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

AV / Front	AR / Rear-
<u>alliage d'aluminium</u>	
<u>10,1 ± 1 mm</u>	<u> </u> mm
<u>238 mm ($\pm 1,5$)</u>	<u> </u> mm
<u>237 $\pm 1,5$ mm</u>	<u> </u> mm
<u>158 $\pm 1,5$ mm</u>	<u> </u> mm
<u>70 $\pm 1,5$ mm</u>	<u> </u> mm
☒ /non ☒ /no	☐ oui/non ☐ yes/no
<u>508,78 cm²</u>	<u> </u> cm ²

h) Frein de stationnement:

Parking brake:

h2) Emplacement de la commande

Location of the lever tunnel central

h1) Système de commande

Command system câbles

h3) Effet sur roues

On which wheels ☒ AR Arrière

804. Direction: a) Type

Steering: Type crémaillère et pignon

b) Rapport

Ratio 18,8/1

c) Servo-assistance

Power assisted ☒/non
☒/no

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur:

Interior:

a) Ventilation

oui/☒

Ventilation

yes/☒

f) Toit ouvrant optionnel

☒/non

Sun roof optional

☒/no

f2) Système de commande

Command system /

b) Chauffage

oui/☒

Heating

yes/☒

f1) Type

Type /

g) Système d'ouverture des vitres latérales:

Opening system for the side windows:

AV/Front: à manivelle

AR/Rear: /

902. Extérieur:

Exterior:

a) Nombre de portes

Number of doors 2

b) Hayon AR

oui/☒

Rear tailgate

yes/☒

c) Matériau des portières:

Door material:

AV/Front: acier et plastique

AR/Rear: /



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
 Make CITROEN Model AX SPORT

- d) Matériau du capot AV
Front bonnet material acier
- e) Matériau du capot/hayon AR
Rear bonnet / tailgate material plastique
- f) Matériau de la carrosserie
Bodywork material acier et plastique
- g) Matériau du pare-brise
Windscreen material verre feuilleté
- h) Matériau de la lunette AR
Rear window material verre
- i) Matériau des glaces de custode
Rear quarter lights material verre
- k) Matériau des vitres latérales
Side window material
AV / Front verre
AR / Rear /
- l) Matériau du pare-choc avant
Material of the front bumper plastique
- m) Matériau du pare-choc arrière
Material of the rear bumper plastique

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPLEMENTARY INFORMATION

- 321 e - Angle entre soupapes admission et échappement : 33°
- 605 - Couple final (engrenage cylindrique)
- 605 b - Rapport : 4,769 ; 4,538 ; 4,062 ; 3,937 ; 3,764 ; 3,444
- 605 c - Nombre de dents : $\frac{62}{13}$ $\frac{59}{13}$ $\frac{65}{16}$ $\frac{63}{16}$ $\frac{64}{17}$ $\frac{62}{18}$
- 920 f - Elargisseurs d'ailes AV et AR, bas de caisse, bandes finition pavillon, tôle d'auvent : plastique



Marque
Make CITROEN


Modèle
Model AX SPORT

A-5347
N° Homol. _____


PHOTOS / PHOTOS

Moteur / Engine


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine

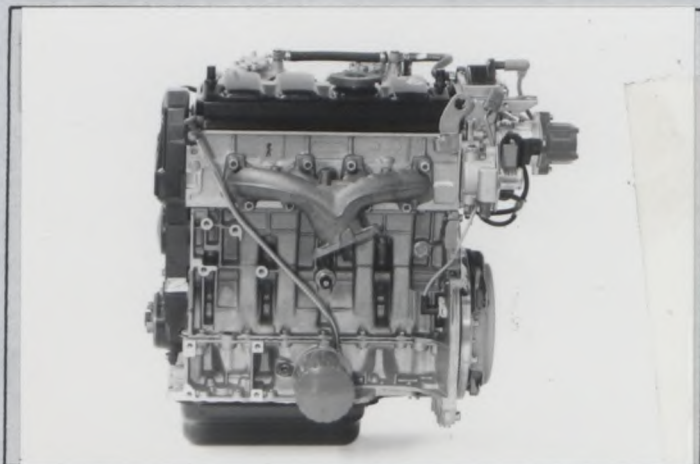


D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine

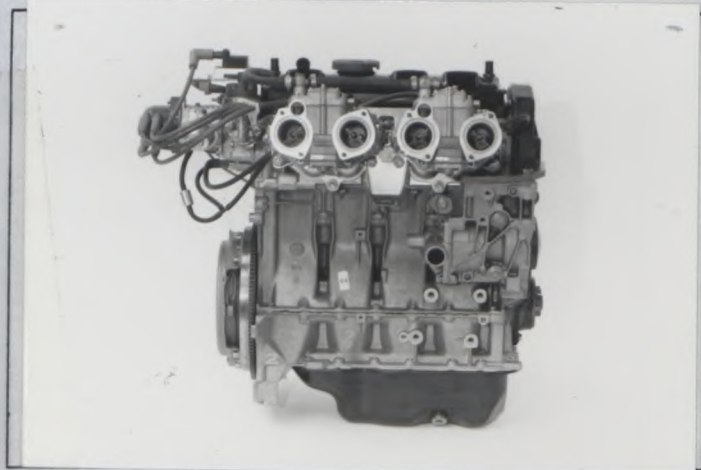

E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment

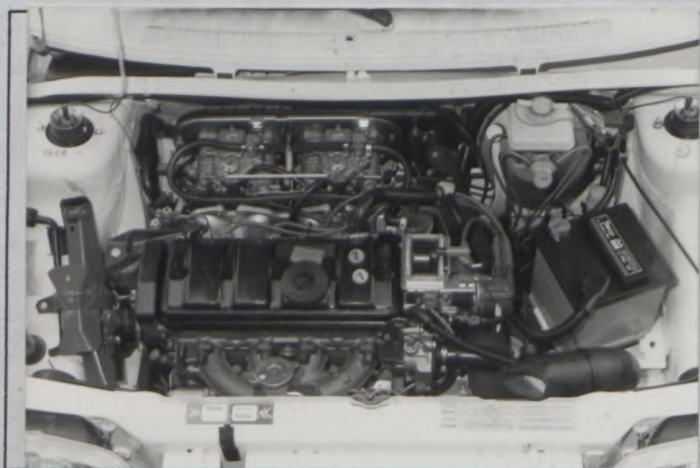

F) Culasse nue
Bare cylinderhead

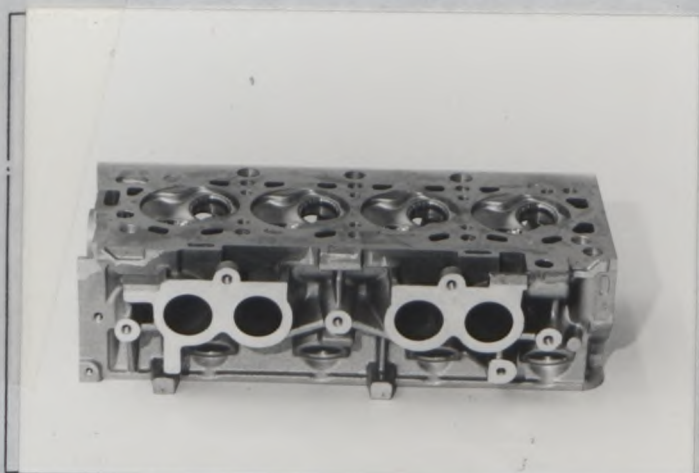


Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
 Make CITROEN Model AX SPORT


G) Chambre de combustion
Combustion chamber




H) Carburateur(s) ou système d'injection
Carburetor(s) or injection system

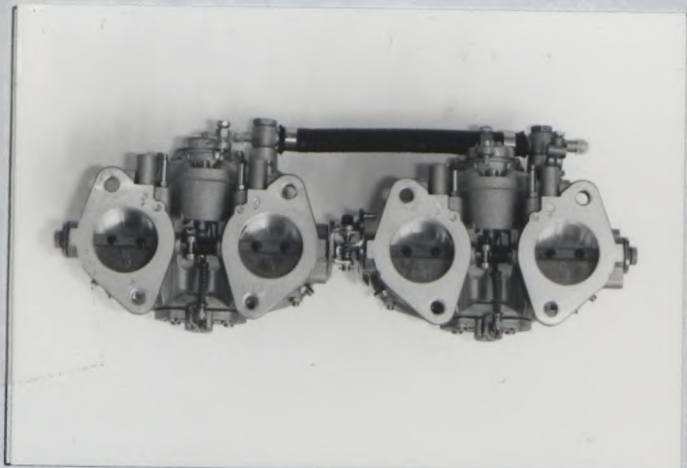

I) Collecteur d'admission
Inlet manifold

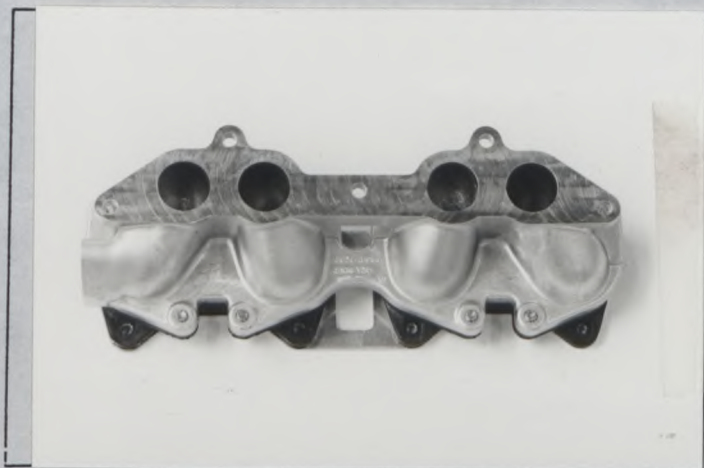


J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold

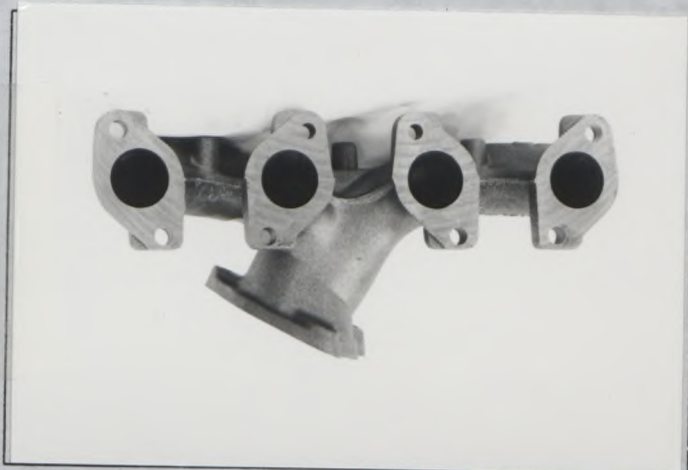

Transmission / Transmission

Diamètre de sortie : 56,5 mm

S) Carter de boîte de vitesse et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bellhousing

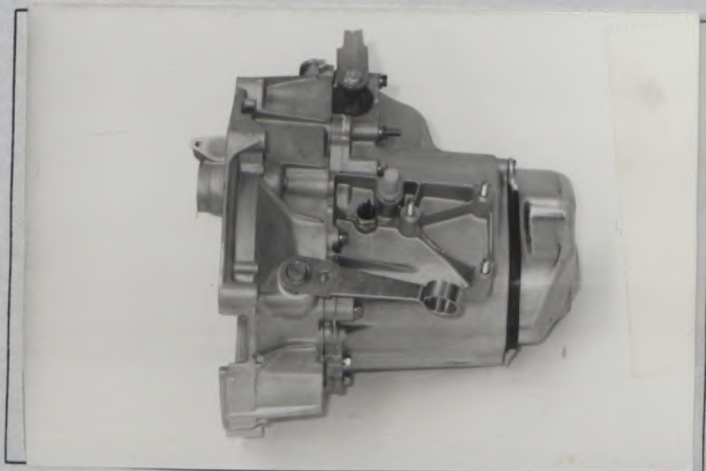

Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
 Make CITROEN Model AX SPORT

Suspension / Suspension


T) Train avant complet déposé

Complete dismantled front running gear



U) Train arrière complet déposé

Complete dismantled rear running gear

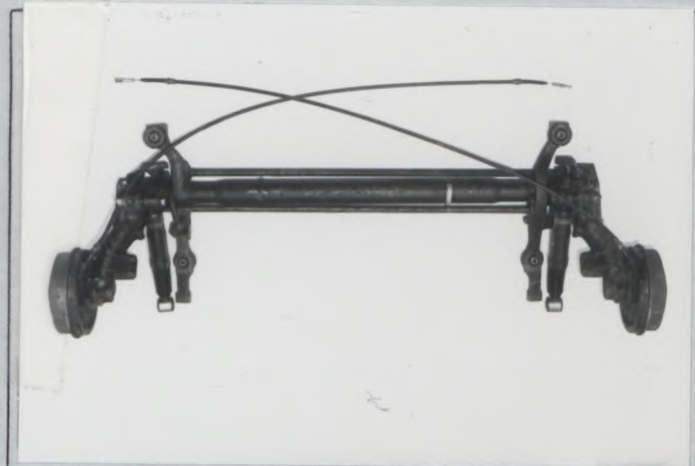

Train roulant / Running gear


V) Freins avant

Front brakes



W) Freins arrière

Rear brakes

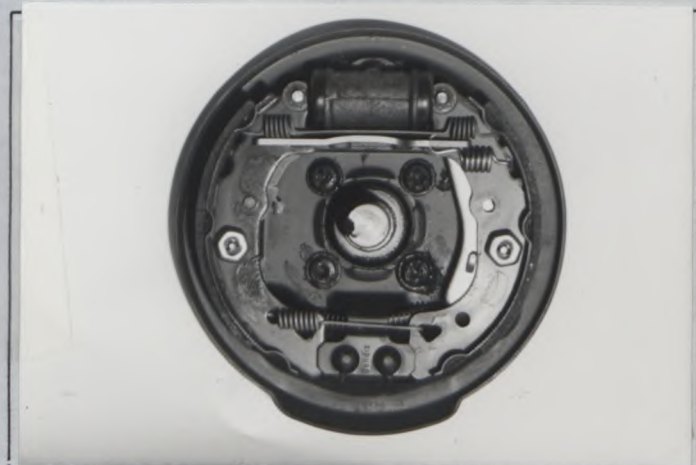

Carrosserie / Bodywork


X) Tableau de bord

Dashboard



Y) Toit ouvrant

Sunroof

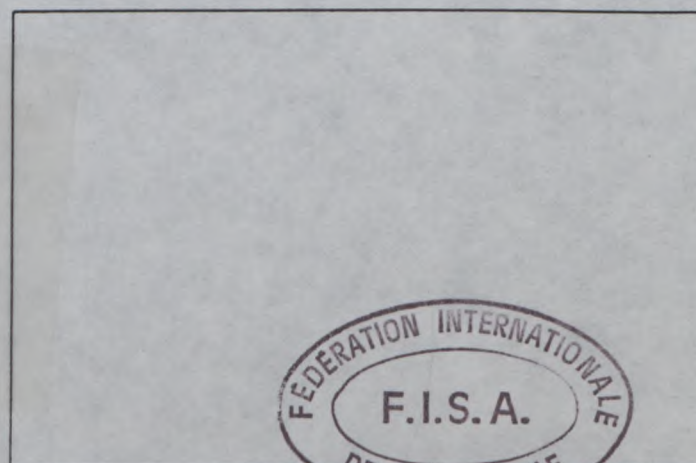

Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX SPORT

N° Homol.

IA-5347

DESSINS / DRAWINGS

Moteur / Engine

- I Orifices d'admission de la culasse, face collecteur (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Cylinderhead inlet ports, manifold side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

$\phi 35,5$



- II Orifices du collecteur d'admission, côté culasse (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Inlet manifold ports, cylinderhead side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

$\phi 35$



- III Orifices d'échappement de la culasse, face collecteur (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Cylinderhead exhaust ports, manifold side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

$\phi 30,3$



- IV Orifices du collecteur d'échappement, côté culasse (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Exhaust manifold ports, cylinderhead side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

$\phi 32,5$



Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

Suspension / Suspension

- XV Système de suspension, selon l'article 705 ou en remplacement des photos O et P.
Suspension system according to article 705 or replacing photos O and P.





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347Groupe **A/B**
Group



Marque

Make CITROEN

Modèle

Model AX SPORT

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

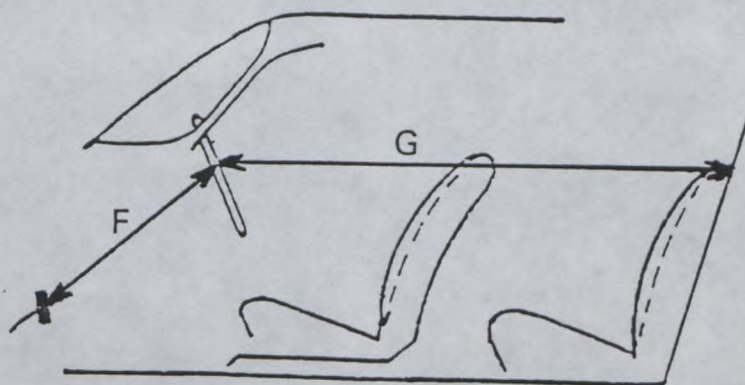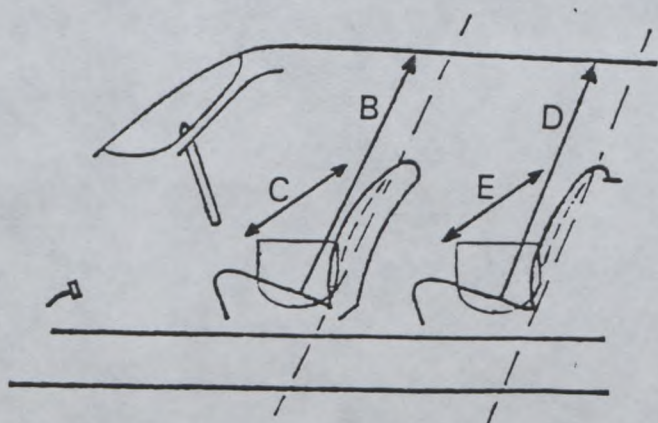

- B (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats) 990 mm
- C (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats) 1360 mm
- D (Hauteur sur sièges arrière)
(Height above rear seats) 950 mm
- E (Largeur aux sièges arrière)
(Width at rear seats) 1300 mm
- F (Volant — Pédale de frein)
(Steering wheel — brake pedal) 620 mm
- G (Volant — paroi de séparation arrière)
(Steering wheel — rear bulkhead) 1530 mm
- H = F+G = 2150 mm





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

01 - 01 VOFICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION☒ VO Variante option / Option variantHomologation valable dès le
Homologation valid as from**01 JAN. 1988**en groupe
in groupConstructeur de la voiture
Manufacturer of the car**CITROEN**Modèle et type
Model and type**AX SPORT**

ARCEAU / CAGE DE SECURITE

ROLLBAR / ROLLCAGE

Arceau principal

Entretoise
longitudinale/diagonale
Longitudinal/diagonal
strut

Arceau avant

Main rollbar

Front rollbar

Fabricant de l'arceau

Rollbar manufacturer

Matériau

Material **Acier****CITROEN**

Diamètre extérieur

Exterior diameter

Epaisseur de paroi

Wall thickness

Limite élastique


Elastic limit

Résistance à la traction

Tensile strength

Poids total y-compris les fixations

Total weight including fixings

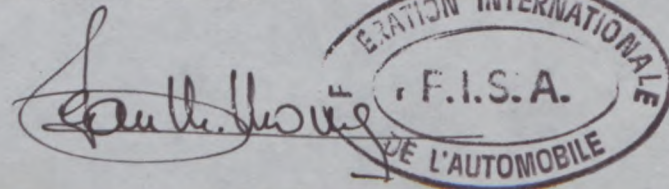25 Cr MO4**40** mm**1,5** mm**60** kg/mm²**80** kg/mm²**34,0** kg**25 Cr MO4 / 25 Cr MO4****40** mm / **40** mm**1,0** mm / **1,0** mm**60** kg/mm² / **60** kg/mm²**80** kg/mm² / **80** kg/mm²**25 Cr Mo4****40** mm**1,5** mm**60** kg/mm²**80** kg/mm²Arceau/cage complet(e) hors de la voiture
Complete rollbar/rollcage outside the car

Nous attestons que le présent arceau / la présente cage de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Signature du représentant du constructeur du véhicule
Signature of the car manufacturer representative**Michel PAROT**

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT





N° Homol.

A-5347

PHOTOS OU DESSINS DES FIXATIONS SUR LA COQUE :
PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY :





N° Ext.

01-01V0

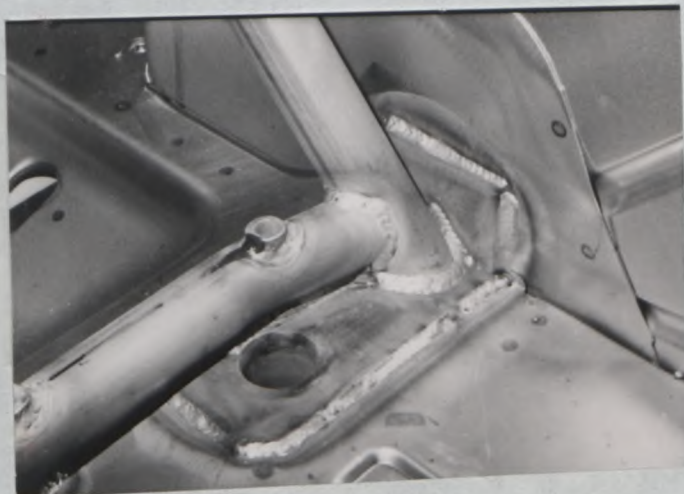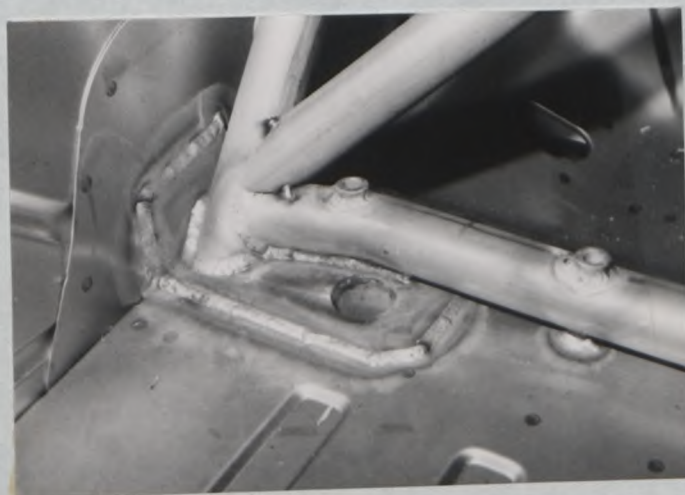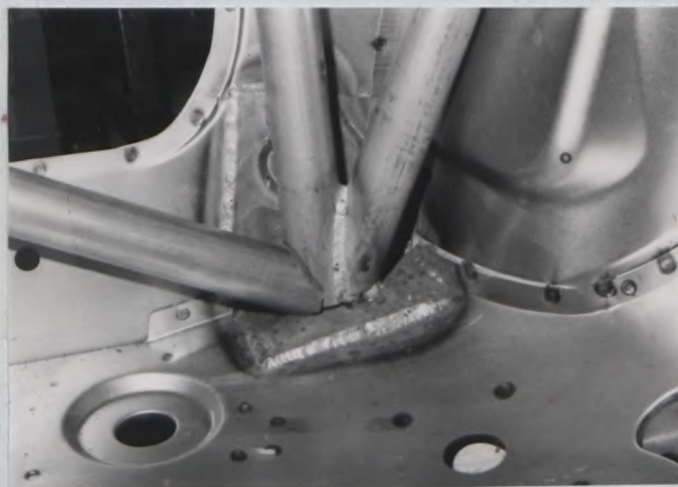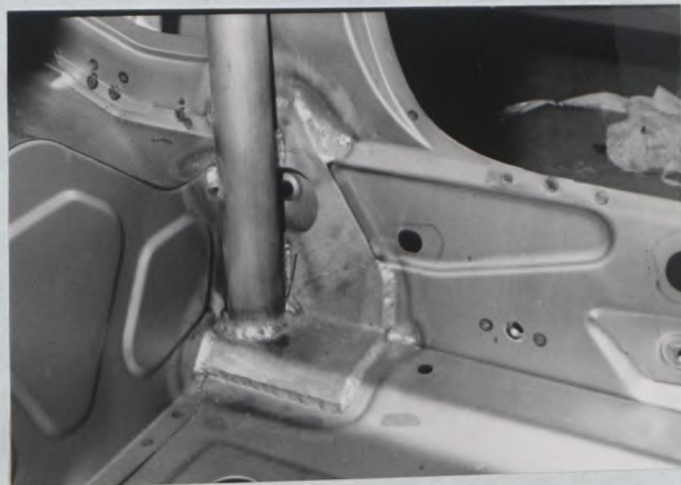

Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT N° Ext. 01-01V0

PHOTOS OU DESSINS DES FIXATIONS SUR LA COQUE :
PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY :

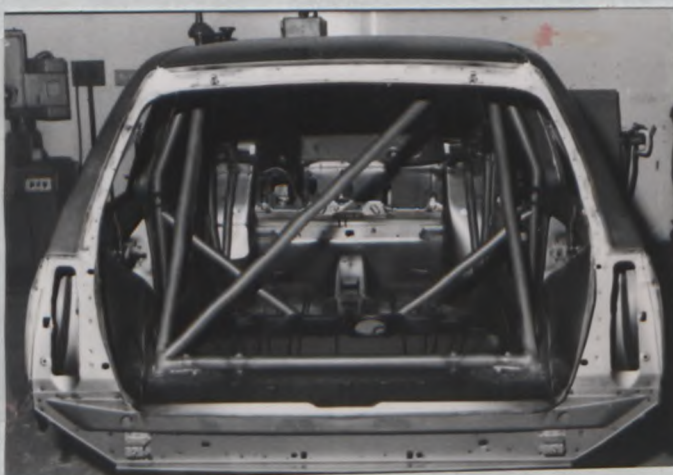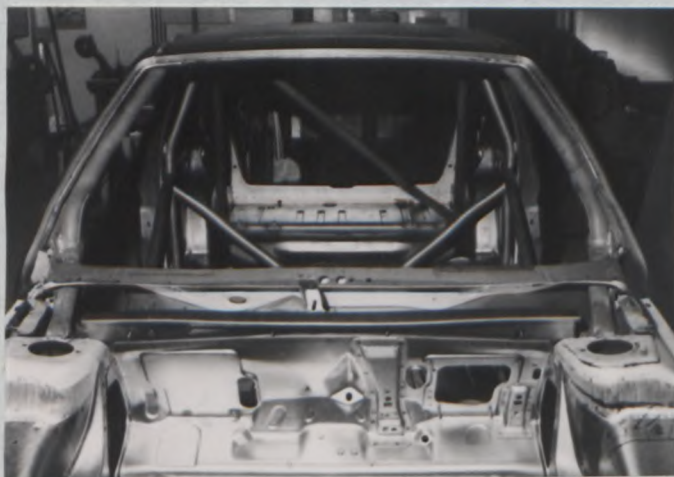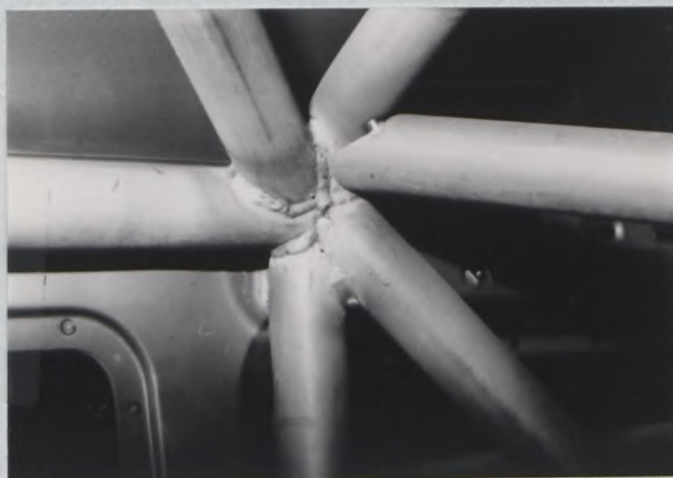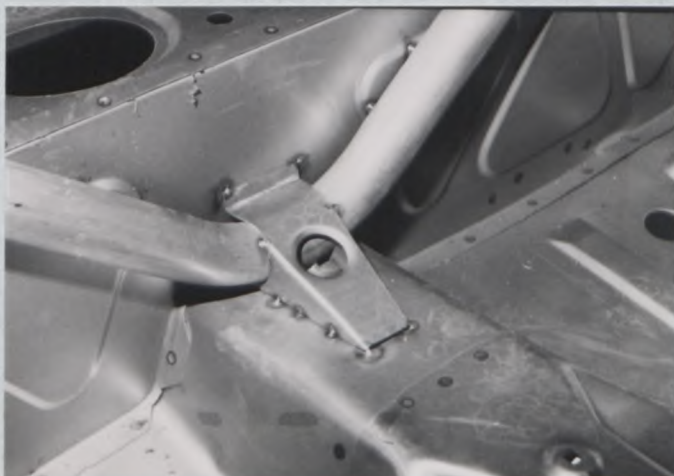



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

02 - 02 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 JAN. 1988** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **CITROEN** Modèle et type **AX SPORT**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	603 b	COMMANDE DE BOITE RENFORCEE Emplacement : au plancher	Photo A et W
	606	TRANSMISSIONS RENFORCEES Joint à billes côté roue, joint tripode coulissant côté boîte	Photo B
	701	PIVOTS AVANT RENFORCES	Photos C - D - E
	701	TRIANGLES AVANT RENFORCES	Photos F - G - H
	701	MOYEU AVANT 4 TOCS	Photos I - J
	701	MOYEU ARRIERE 4 TOCS	Photos K - L
	701	FIXATION SUP. SUSPENSION REGLABLE	Photos M à R
	701	BARRE ANTIROULIS AVANT	Photo S
	701	TRAIN ARRIERE RENFORCE	Photo T
	801	ENTRETOISE DE ROUES	Photo U
	804	RAPPORT DE DIRECTION : 16,4/1 ; 14,6/1	
	804	BIELLETTE DE DIRECTION RENFORCEE	Photo V

Signature




Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make _____ Model _____ N° Ext. 02-02V0

PHOTOS / PHOTOS

A



B

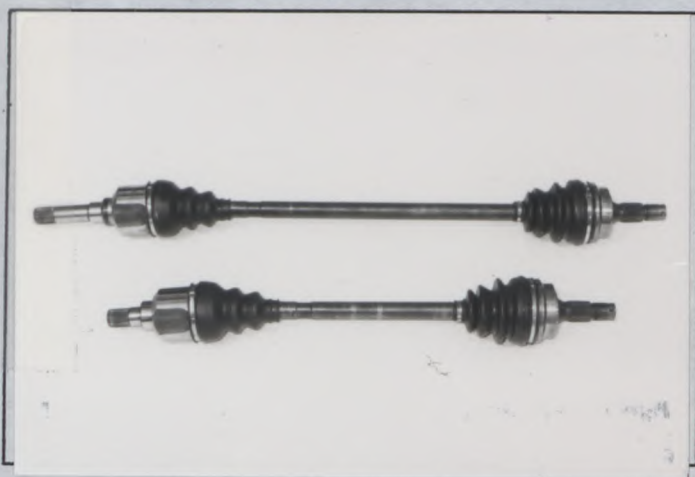


C



D



E

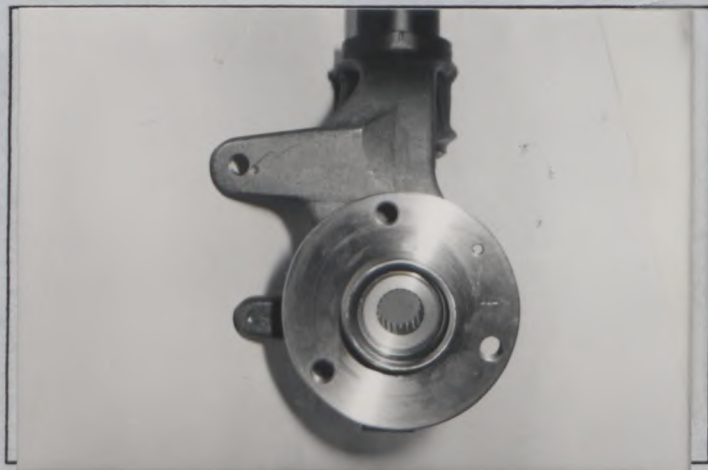

F




Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 02-02VO

G

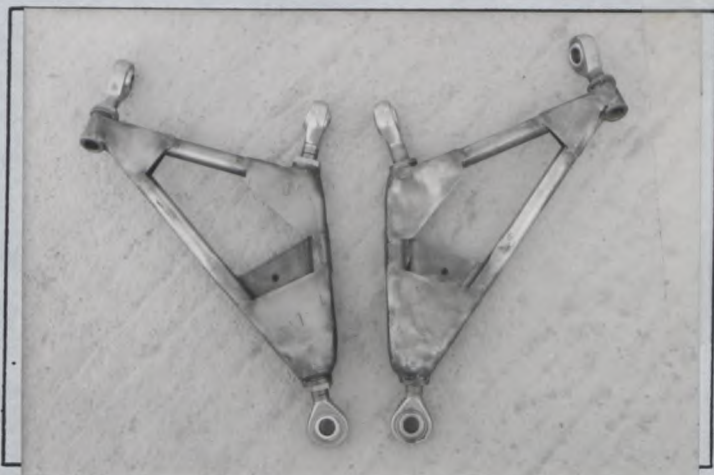

H

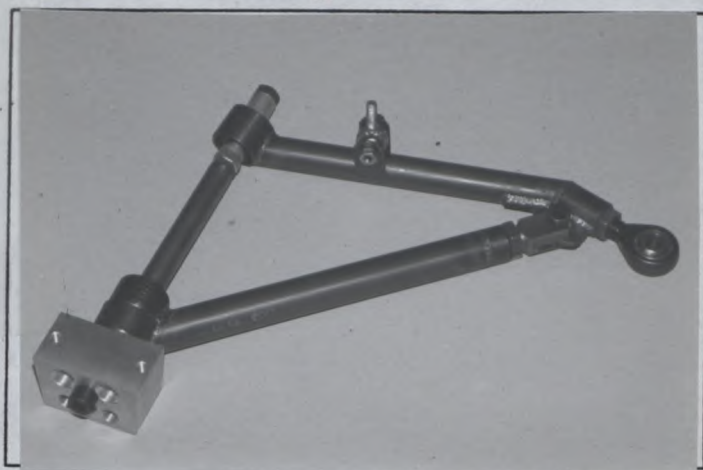


I



J



K

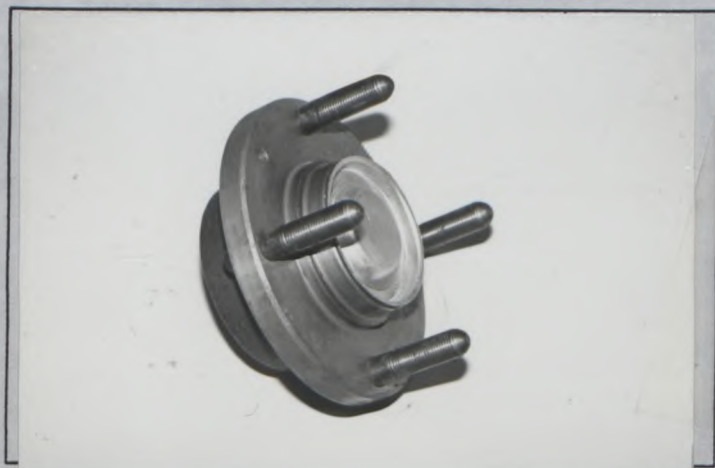

L



Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

02-02V0

M



N




O




P



Q

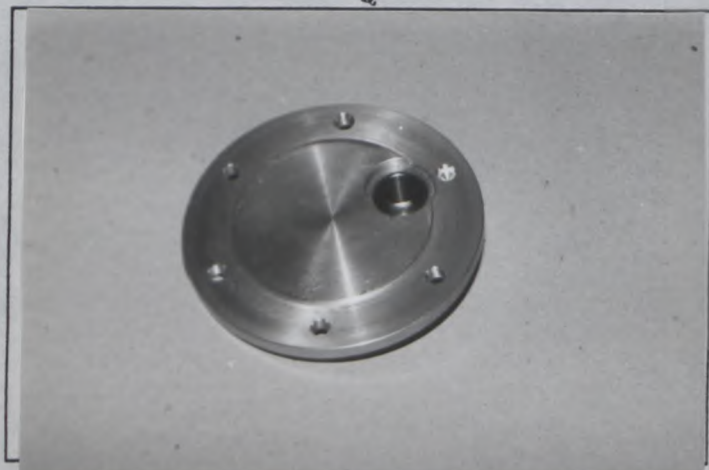

R

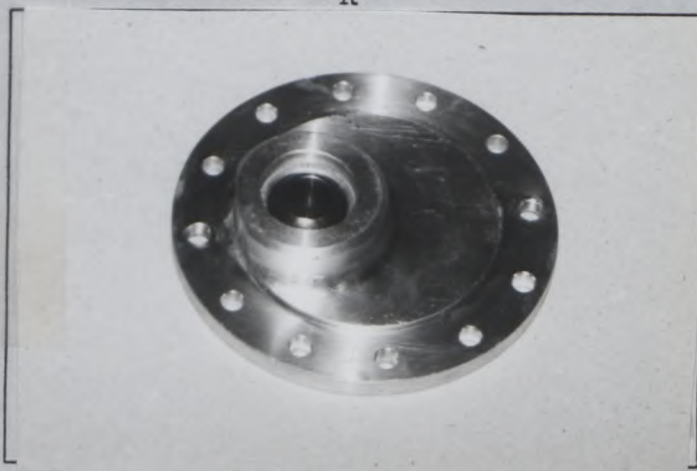


Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. IA - 5347
Make _____ Model _____ N° Ext. 02 - 02 V0

PHOTOS / PHOTOS

S



T

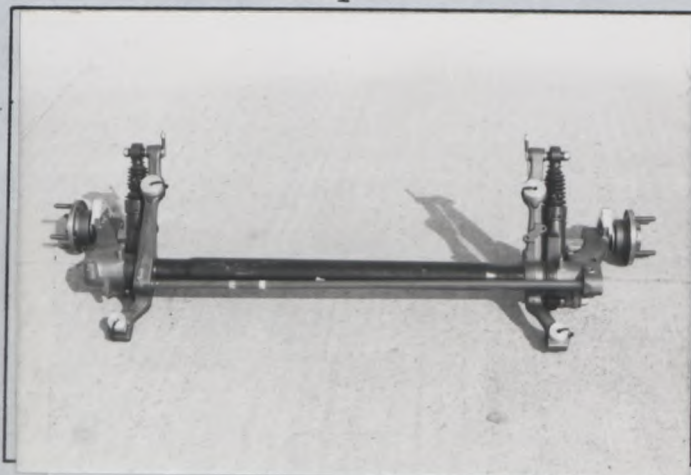

U




V



W



X

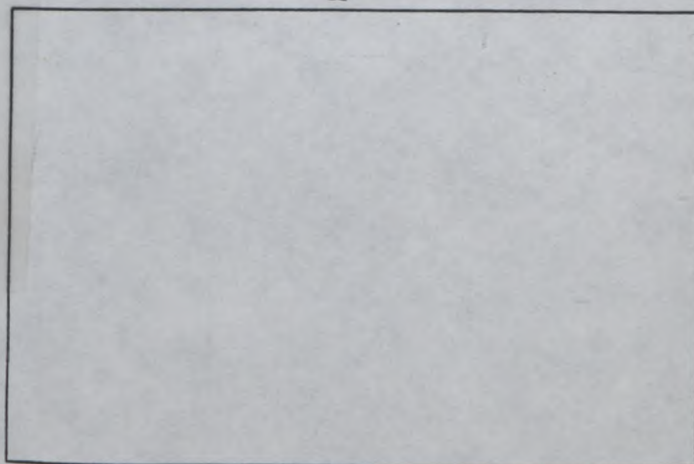



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

03 - 03 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 JAN. 1988** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **CITROEN** Modèle et type **AX SPORT**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	803	PEDALIER ET COMMANDE à 2 MAITRES-CYLINDRES ET REPARTITEUR MECANIQUE 803 b : Nombre de maitres-cylindres : 2 803 b1: Alésage : 15,8 - 17,7 - 19 - 20,6 - 22,2 mm 803 c : Servo frein : non 803 d : Répartiteur de freinage : oui 803 d1: Emplacement : dans l'habitacle	Photo 1
	803	MAITRE-CYLINDRE TENDEM (identique à la série) 803 b1: Alésage : 17,7 - 19 - 22,2 - 23,8 mm	
	803	MAITRE-CYLINDRE TENDEM et ASSISTANCE 803 b1: Alésage 20,6 - 22,2 - 23,8 mm 803 c1: Marque et type : DBA, à depression	Photo 2
	803 d	REGULATEUR de FREINAGE HYDRAULIQUE 803 d1: Emplacement : sur tunnel central	Photos 3-4-5
	803 h1	FREIN de STATIONNEMENT à COMMANDE HYDRAULIQUE 803 h2: Emplacement de la commande : Tunnel central 803 h3: Effet sur roues arrière	Photos 5-6
	803	MOYEU de DISQUES AVANT	Photos 10-15

Signature



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

03-03 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

Photo 7

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière/Rear
1	2
45 mm	30 mm
2	2
1	1
<u>alliage d'aluminium</u>	<u>alliage d'aluminium</u>
10,1 mm ⁺¹	7 mm ⁺¹
258 mm (± 1,5)	224 mm (± 1,5)
256,5 mm ^{+1,5}	223 mm ^{+1,5}
182 mm ^{+1,5}	158 mm ^{+1,5}
70 mm ^{+1,5}	54 mm ^{+1,5}
☒ /non ☒ /no	☒ /non ☒ /no
513,15 cm ²	389,00 cm ²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

03 - 03 VO

N° Ext.

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

Photos : 8 à 15 + 17

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
4	2
38,1 - 41,3 mm	30 mm
2	2
1	1
Alliage aluminium	Alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	7 mm ⁺¹
279 mm (± 1,5)	224 mm (± 1,5)
278 mm ^{+1,5}	223 mm ^{+1,5}
177 mm ^{+1,5}	160 mm ^{+1,5}
113 mm ^{+1,5}	54 mm ^{+1,5}
oui/ ☒ yes/ ☒	☒ /non ☒ /no
721,86 cm ²	379,01 cm ²



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX SPORT

A - 5347
N° Homol. _____

03 - 03 VO
N° Ext. _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

Photos : 8 à 15 + 18

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>4</u>	<u>2</u>
<u>38,1</u> mm	<u>30</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Alliage Aluminium</u>	<u>Alliage Aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>7</u> mm ⁺¹
<u>279</u> mm (± 1,5)	<u>224</u> mm (± 1,5)
<u>278</u> mm ^{+1,5}	<u>223</u> mm ^{+1,5}
<u>177</u> mm ^{+1,5}	<u>155</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>54</u> mm ^{+1,5}
oui/ non yes/ no	oui /non yes /no
<u>721,86</u> cm ²	<u>403,75</u> cm ²



A-5347

Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX SPORT

N° Homol.

N° Ext.

03-03 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

8 et 9

803

Photos : 9 à 17

Photos : 19 à 23

e) Nombre de cylindres par roue:

Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Épaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front

Arrière / Rear

4

2

38,1 - 41,3 mm

30 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹7 mm⁺¹

260 mm (± 1,5)

220 mm (± 1,5)

260 mm^{+1,5}220 mm^{+1,5}157 mm^{+1,5}157 mm^{+1,5}113 mm^{+1,5}54 mm^{+1,5}

oui/

yes/

/non

/no

674,67 cm²

373,08 cm²



A - 5347

Marque

Make

CITROEN

Modèle

Model

AX SPORT

N° Homol.

N° Ext.

03 - 03 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos : 9-10-11-12- 13-14-15-16-18 Photos : 19-20-21-22-23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
4	2
38,1 mm	30 mm
2	2
1	1
alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	7 mm ⁺¹
260 mm (± 1,5)	220 mm (± 1,5)
260 mm ^{+1,5}	220 mm ^{+1,5}
157 mm ^{+1,5}	152 mm ^{+1,5}
113 mm ^{+1,5}	54 mm ^{+1,5}
oui/non yes/no	oui/non yes/no
674,67 cm ²	397,34 cm ²



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX SPORT

N° Homol. A - 5347

N° Ext. 03 - 03 VO

Page ou ext.
Page or ext.

Art.
Art.

Description
Description

8 et 9

803

Photos : 19-20-21-22-23

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front

Arrière / Rear

2

30 mm

2

1

Alliage Aluminium

7 mm⁺¹

220 mm (± 1,5)

220 mm^{+1,5}

154 mm^{+1,5}

54 mm^{+1,5}

oui/non
yes/no

~~oui~~/non
~~yes~~/no

387,73 cm²




Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 03-03V0


1

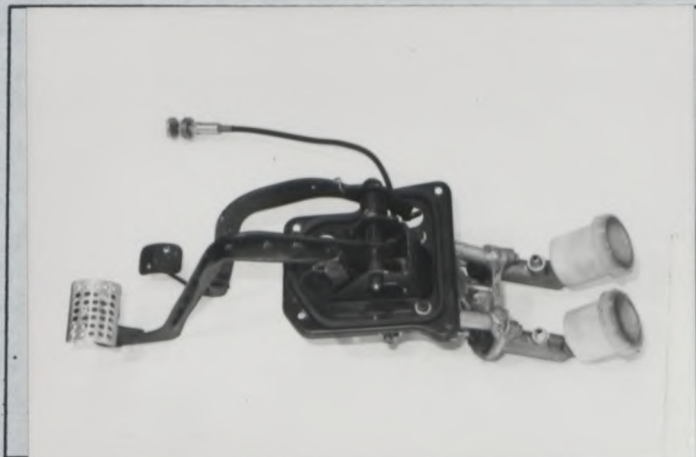


2




3

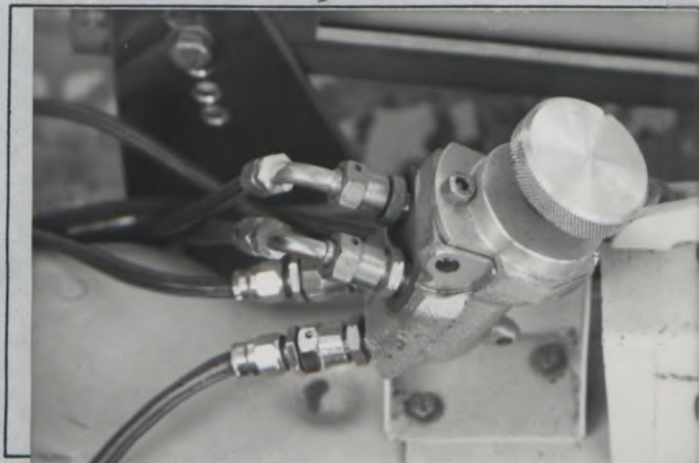


4

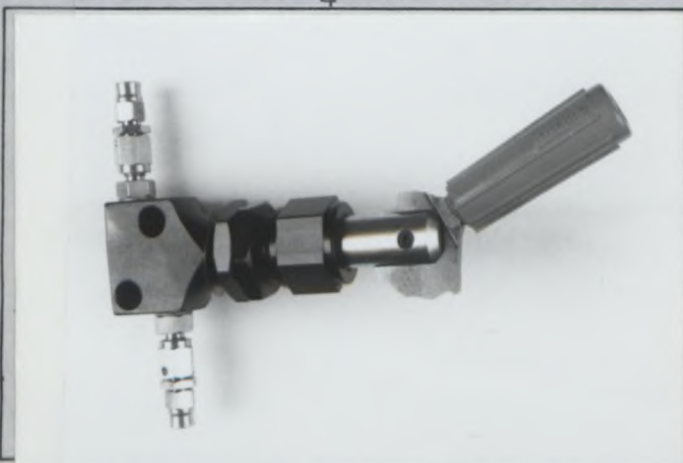

5

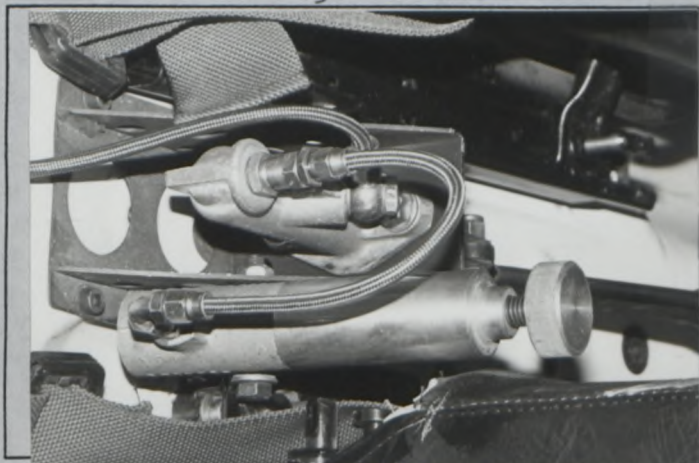


6

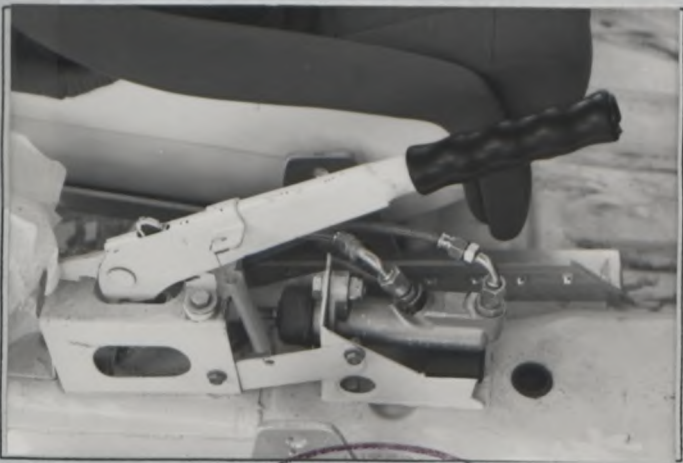


Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT N° Ext. 03-03V0

PHOTOS / PHOTOS

7

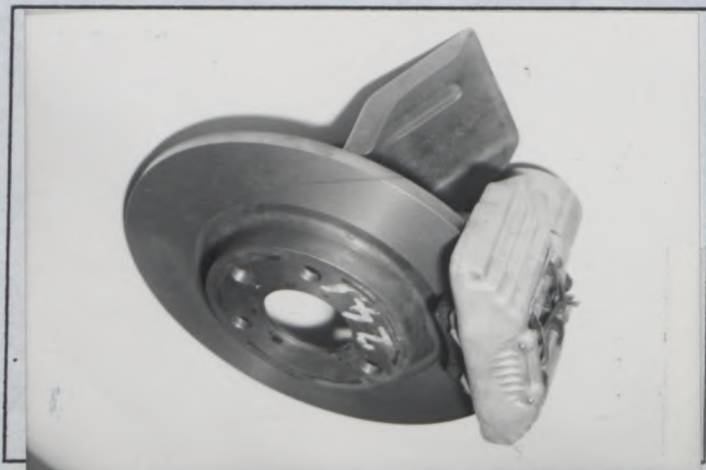

8

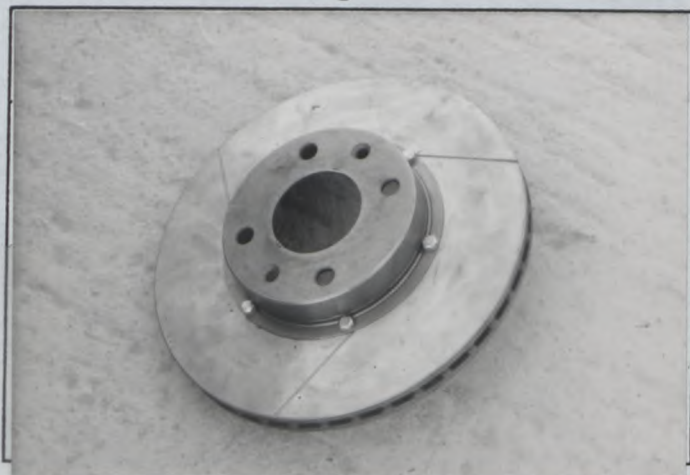


9



10



11

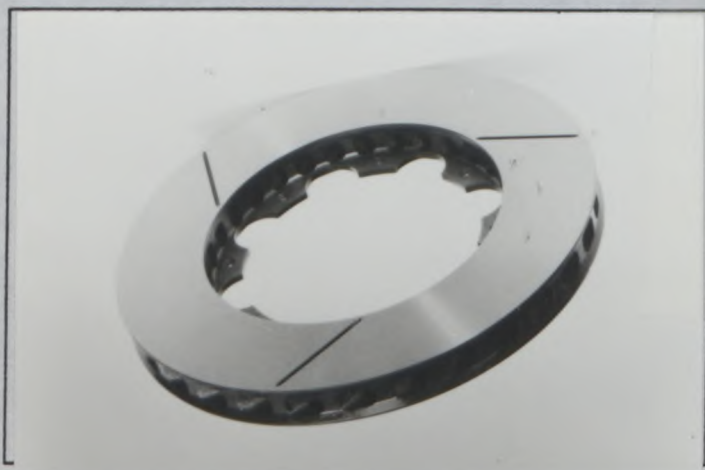

12



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

03-03 V0

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

13




14




15



16

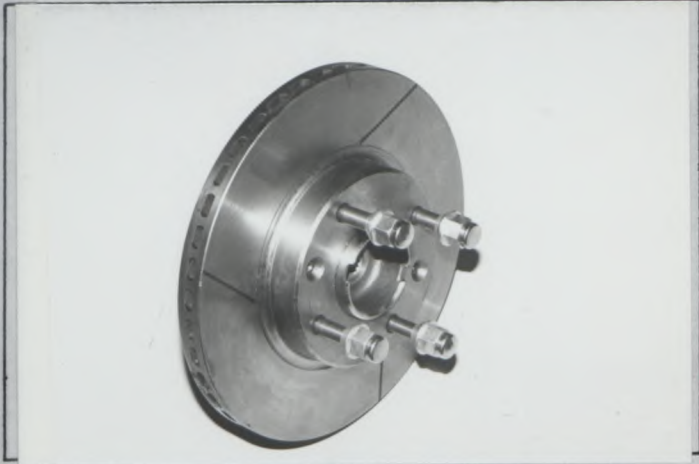

17

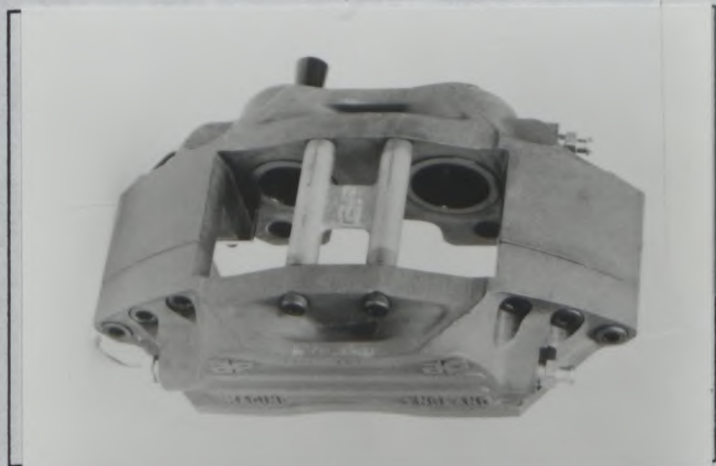

18



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.


A-5347

03-03 V0

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.


19

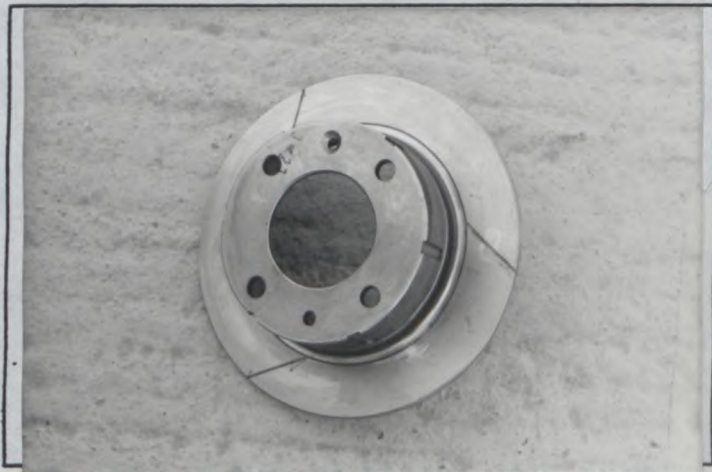

20




21

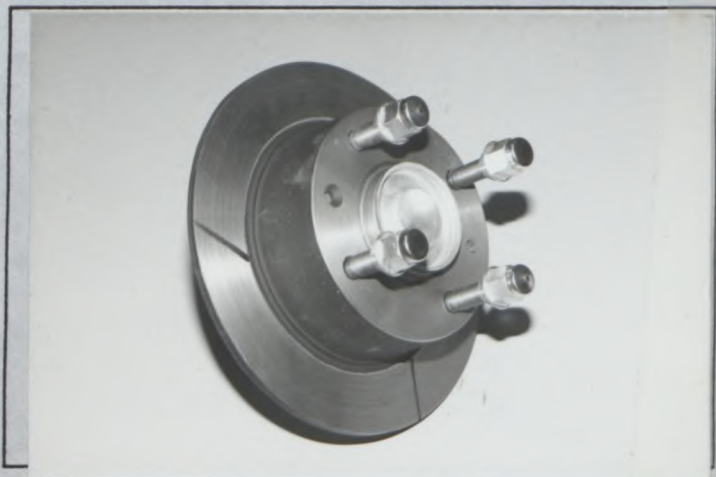


22



23

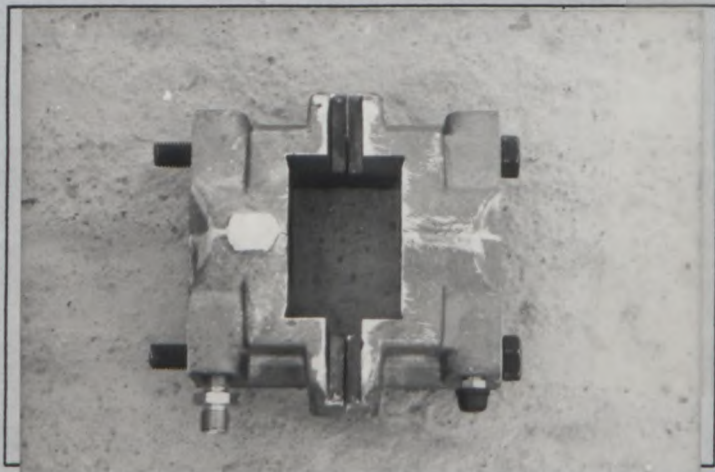

24

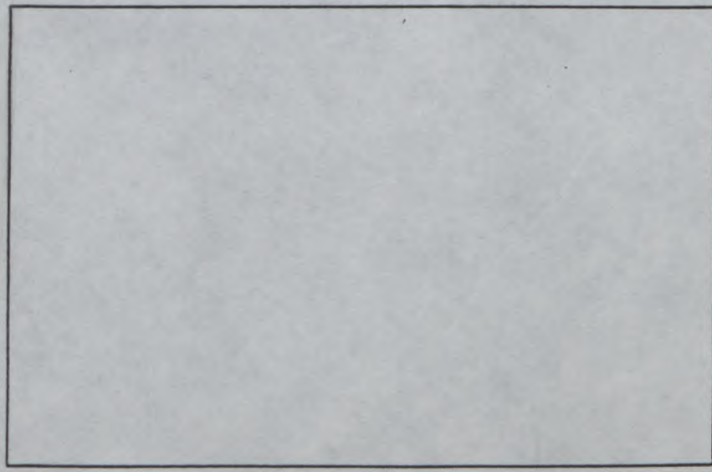



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

04 - 04 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le 01 MAI 1988 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur CITROEN Modèle et type AX SPORT
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
9	803	Maître cylindre tendem	Photo 25
	803 b1	Alésage : 20,6 - 22,2 - 23,8	
9	803	Servo Frein	Photo 26
	803 c1	Marque et type : DBA - A dépression	
	803	Pédalier	Photo 28
9	901 f	Toit ouvrant POUR RALLYE SEULEMENT	Photo 27



Signature

Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX SPORT

N° Homol. A-5347

N° Ext. 04-04 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 03/03 VO
		Photos 8 à 15 + 18 03/03 VO

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant / Front
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>38,1</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹
<u>277,5</u> mm (± 1,5)	<u>277,5</u> mm (± 1,5)
<u>277,5</u> mm ^{+1,5}	<u>277,5</u> mm ^{+1,5}
<u>177</u> mm ^{+1,5}	<u>177</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>113</u> mm ^{+1,5}
oui/ non yes/ no	oui/ non yes/ no
<u>717,49</u> cm ²	<u>717,49</u> cm ²



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX SPORT

N° Homol. A-5347

N° Ext. 04-04 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

8 et 9 803

Photos 8 à 15 + 17
03/03 VO

Photos 8 à 15 + 18
03/03 VO

- e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:
e1) Alésage
Bore
- g) Freins à disques:
Disc brakes:
- g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel
- g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
- g3) Matériau des étriers
Caliper material
- g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness
- g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc
- g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
Exterior diameter of the shoe's rubbing surface
- g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
Interior diameter of the shoe's rubbing surface
- g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes
- g9) Disques ventilés
Ventilated disc
- g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant / Front
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>38,1</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹
<u>277,5</u> mm (± 1,5)	<u>277,5</u> mm (± 1,5)
<u>277,5</u> mm ^{+1,5}	<u>277,5</u> mm ^{+1,5}
<u>180</u> mm ^{+1,5}	<u>180</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>113</u> mm ^{+1,5}
oui/ non yes/ no	oui/ non yes/ no
<u>700,67</u> cm ²	<u>700,67</u> cm ²



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX SPORT

N° Homol. A-5347

N° Ext. 04-04 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

8 et 9

803

Photos 8 à 15 + 17
03/03 V0

Photos 8 à 15 + 18
03/03 V0

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front

Avant / Front

4

4

38,1 - 41,3 mm

38,1 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

277,5 mm (± 1,5)

277,5 mm (± 1,5)

277,5 mm^{+1,5}

277,5 mm^{+1,5}

183 mm^{+1,5}

183 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

oui/~~non~~
yes/~~no~~

oui/~~non~~
yes/~~no~~

683,56 cm²

683,56 cm²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

N° Ext.

04 - 04 V0

Page ou ext.
Page or ext.

Art.
Art.

Description
Description

8 et 9

803

Photos 8 à 15 + 17
03/03 V0

Photos 8 à 15 + 18
03/03 V0

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front

Avant/Front

4

4

38,1 - 41,3 mm

38,1 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

279 mm (± 1,5)

279 mm (± 1,5)

278 mm^{+1,5}

278 mm^{+1,5}

180 mm^{+1,5}

180 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

oui/yes

oui/yes

yes/yes

yes/yes

705,03 cm²

705,03 cm²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

04-04V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description							
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 03/03 V0 Photos 8 à 15 + 18 03/03 V0 <table><tr><th>Avant / Front</th><th>Avant/Front</th></tr><tr><td> e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes g9) Disques ventilés Ventilated disc g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel </td><td> 4 38,1 - 41,3 mm 2 1 alliage aluminium 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹ 279 mm (± 1,5) 278 mm^{+1,5} 183 mm^{+1,5} 113 mm^{+1,5} oui/yes 687,93 cm² </td></tr><tr><td></td><td></td><td> 4 38,1 mm 2 1 alliage aluminium 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹ 279 mm (± 1,5) 278 mm^{+1,5} 183 mm^{+1,5} 113 mm^{+1,5} oui/yes 687,93 cm² </td></tr></table>	Avant / Front	Avant/Front	e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes g9) Disques ventilés Ventilated disc g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel	4 38,1 - 41,3 mm 2 1 alliage aluminium 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹ 279 mm (± 1,5) 278 mm^{+1,5} 183 mm^{+1,5} 113 mm^{+1,5} oui/yes 687,93 cm²			4 38,1 mm 2 1 alliage aluminium 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹ 279 mm (± 1,5) 278 mm^{+1,5} 183 mm^{+1,5} 113 mm^{+1,5} oui/yes 687,93 cm²
Avant / Front	Avant/Front								
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes g9) Disques ventilés Ventilated disc g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel	4 38,1 - 41,3 mm 2 1 alliage aluminium 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹ 279 mm (± 1,5) 278 mm^{+1,5} 183 mm^{+1,5} 113 mm^{+1,5} oui/yes 687,93 cm²								
		4 38,1 mm 2 1 alliage aluminium 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹ 279 mm (± 1,5) 278 mm^{+1,5} 183 mm^{+1,5} 113 mm^{+1,5} oui/yes 687,93 cm²							



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX SPORT

N° Homol. A-5347

N° Ext. 04-04 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

8 et 9

803

Photos 8 à 15 + 17
03/03 VO

Photos 8 à 15 + 18
03/03 VO

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Avant / Front
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>38,1</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹
<u>279</u> mm (± 1,5)	<u>279</u> mm (± 1,5)
<u>278</u> mm ^{+1,5}	<u>278</u> mm ^{+1,5}
<u>193</u> mm ^{+1,5}	<u>193</u> mm ^{+1,5}
<u>113</u> mm ^{+1,5}	<u>113</u> mm ^{+1,5}
oui/ ☒ yes/ ☒	oui/ ☒ yes/ ☒
<u>628,86</u> cm ²	<u>628,86</u> cm ²



Marque
Make CITROEN

Modèle
Model AX SPORT

N° Homol. A-5347

N° Ext. 04-04 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

8 et 9

803

Photos 8 à 15 + 17
03/03 V0

Photos 8 à 15 + 18
03/03 V0

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de
frottement des sabots
Exterior diameter of the
shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de
frottement des sabots
Interior diameter of the
shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front

Avant/ Front

4

4

38,1 - 41,3 mm

38,1 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

279 mm (± 1,5)

279 mm (± 1,5)

278 mm^{+1,5}

278 mm^{+1,5}

196 mm^{+1,5}

196 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

oui/~~non~~

oui/~~non~~

yes/~~no~~

yes/~~no~~

610,53 cm²

610,53 cm²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

04-04 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description																				
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 03/03 VO Photos 8 à 15 + 18 03/03 VO <table><thead><tr><th>Avant / Front</th><th>Avant / Front</th></tr></thead><tbody><tr><td> e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore 4 38,1 - 41,3 mm </td><td> e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore 4 38,1 mm </td></tr><tr><td> g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material 2 1 alliage aluminium </td><td> g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material 2 1 alliage aluminium </td></tr><tr><td> g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹ </td><td> g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹ </td></tr><tr><td> g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc 279 mm (± 1,5) </td><td> g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc 279 mm (± 1,5) </td></tr><tr><td> g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface 278 mm^{+1,5} </td><td> g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface 278 mm^{+1,5} </td></tr><tr><td> g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface 190 mm^{+1,5} </td><td> g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface 190 mm^{+1,5} </td></tr><tr><td> g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes 113 mm^{+1,5} </td><td> g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes 113 mm^{+1,5} </td></tr><tr><td> g9) Disques ventilés Ventilated disc oui/non yes/no </td><td> g9) Disques ventilés Ventilated disc oui/non yes/no </td></tr><tr><td> g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel 646,91 cm² </td><td> g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel 646,91 cm² </td></tr></tbody></table>	Avant / Front	Avant / Front	e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore 4 38,1 - 41,3 mm	e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore 4 38,1 mm	g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material 2 1 alliage aluminium	g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material 2 1 alliage aluminium	g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹	g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹	g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc 279 mm (± 1,5)	g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc 279 mm (± 1,5)	g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface 278 mm^{+1,5}	g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface 278 mm^{+1,5}	g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface 190 mm^{+1,5}	g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface 190 mm^{+1,5}	g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes 113 mm^{+1,5}	g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes 113 mm^{+1,5}	g9) Disques ventilés Ventilated disc oui/non yes/no	g9) Disques ventilés Ventilated disc oui/non yes/no	g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel 646,91 cm²	g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel 646,91 cm²
Avant / Front	Avant / Front																					
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore 4 38,1 - 41,3 mm	e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore 4 38,1 mm																					
g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material 2 1 alliage aluminium	g) Freins à disques: Disc brakes: g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel g3) Matériau des étriers Caliper material 2 1 alliage aluminium																					
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹	g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness 20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹																					
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc 279 mm (± 1,5)	g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc 279 mm (± 1,5)																					
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface 278 mm^{+1,5}	g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface 278 mm^{+1,5}																					
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface 190 mm^{+1,5}	g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface 190 mm^{+1,5}																					
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes 113 mm^{+1,5}	g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes 113 mm^{+1,5}																					
g9) Disques ventilés Ventilated disc oui/non yes/no	g9) Disques ventilés Ventilated disc oui/non yes/no																					
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel 646,91 cm²	g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel 646,91 cm²																					



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

04-04V0

Page ou ext.
Page or ext.

Art.
Art.

Description
Description

8 et 9

803

Photos 8 à 15 + 17

03/03 V0

Photos 8 à 15 + 18

03/03 V0

e) Nombre de cylindres par roue:

Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front

Avant/Front

4

4

38,1 - 41,3 mm

38,1 mm

2

2

1

1

alliage aluminium

alliage aluminium

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹

277,5 mm (± 1,5)

277,5 mm (± 1,5)

277,5 mm^{+1,5}

277,5 mm^{+1,5}

196 mm^{+1,5}

196 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

113 mm^{+1,5}

oui/non

oui/non

yes/no

yes/no

606,17 cm²

606,17 cm²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

04-04 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	
		Photos 8 à 15 + 17 03/03 V0
		Photos 8 à 15 + 18 03/03 V0
		Avant / Front
		Avant / Front
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel:		4
e1) Alésage Bore		38,1 - 41,3 mm
g) Freins à disques: Disc brakes:		
g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel		2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel		1
g3) Matériau des étriers Caliper material		alliage aluminium
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness		20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc		277,5 mm (± 1,5)
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		277,5 mm ^{+1,5}
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface		193 mm ^{+1,5}
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes		113 mm ^{+1,5}
g9) Disques ventilés Ventilated disc		oui/yes
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel		624,50 cm ²



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

04-04 V0


Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description																																																		
8 et 9	803	Photos 8 à 15 + 17 03/03 V0 Photos 8 à 15 + 18 03/03 V0 <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Avant / Front</th><th>Avant / Front</th></tr></thead><tbody><tr><td>e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>38,1 - 41,3 mm</td><td>38,1 mm</td></tr><tr><td>g) Freins à disques: Disc brakes:</td><td></td></tr><tr><td>g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>g3) Matériau des étriers Caliper material</td><td></td></tr><tr><td>alliage aluminium</td><td>alliage aluminium</td></tr><tr><td>g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness</td><td></td></tr><tr><td>20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹</td><td>20 - 20,7 - 22,9 mm⁺¹</td></tr><tr><td>g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc</td><td></td></tr><tr><td>277,5 mm (± 1,5)</td><td>277,5 mm (± 1,5)</td></tr><tr><td>g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td></td></tr><tr><td>277,5 mm^{+1,5}</td><td>277,5 mm^{+1,5}</td></tr><tr><td>g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface</td><td></td></tr><tr><td>190 mm^{+1,5}</td><td>190 mm^{+1,5}</td></tr><tr><td>g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes</td><td></td></tr><tr><td>113 mm^{+1,5}</td><td>113 mm^{+1,5}</td></tr><tr><td>g9) Disques ventilés Ventilated disc</td><td></td></tr><tr><td>oui/ ☐ yes/ ☐</td><td>oui/ ☐ yes/ ☐</td></tr><tr><td>g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel</td><td></td></tr><tr><td>642,55 cm²</td><td>642,55 cm²</td></tr></tbody></table>	Avant / Front	Avant / Front	e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore		4	4	38,1 - 41,3 mm	38,1 mm	g) Freins à disques: Disc brakes:		g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel		2	2	g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel		1	1	g3) Matériau des étriers Caliper material		alliage aluminium	alliage aluminium	g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness		20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc		277,5 mm (± 1,5)	277,5 mm (± 1,5)	g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		277,5 mm ^{+1,5}	277,5 mm ^{+1,5}	g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface		190 mm ^{+1,5}	190 mm ^{+1,5}	g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes		113 mm ^{+1,5}	113 mm ^{+1,5}	g9) Disques ventilés Ventilated disc		oui/ ☐ yes/ ☐	oui/ ☐ yes/ ☐	g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel		642,55 cm ²	642,55 cm ²
Avant / Front	Avant / Front																																																			
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel: e1) Alésage Bore																																																				
4	4																																																			
38,1 - 41,3 mm	38,1 mm																																																			
g) Freins à disques: Disc brakes:																																																				
g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel																																																				
2	2																																																			
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel																																																				
1	1																																																			
g3) Matériau des étriers Caliper material																																																				
alliage aluminium	alliage aluminium																																																			
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness																																																				
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹																																																			
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc																																																				
277,5 mm (± 1,5)	277,5 mm (± 1,5)																																																			
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface																																																				
277,5 mm ^{+1,5}	277,5 mm ^{+1,5}																																																			
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface																																																				
190 mm ^{+1,5}	190 mm ^{+1,5}																																																			
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes																																																				
113 mm ^{+1,5}	113 mm ^{+1,5}																																																			
g9) Disques ventilés Ventilated disc																																																				
oui/ ☐ yes/ ☐	oui/ ☐ yes/ ☐																																																			
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel																																																				
642,55 cm ²	642,55 cm ²																																																			



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT N° Ext. 04-04 VO

PHOTOS / PHOTOS

25

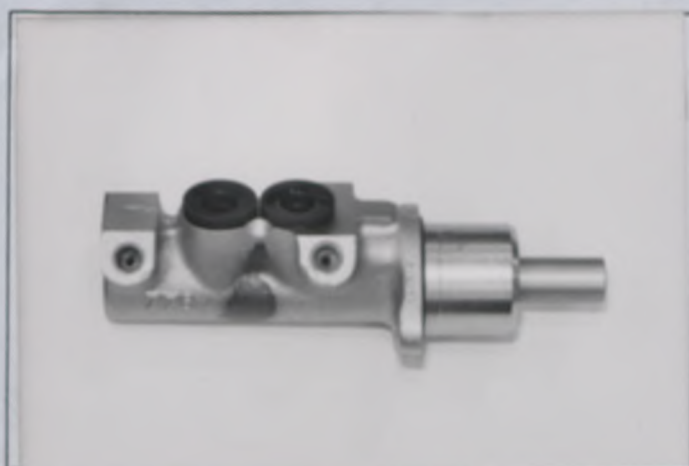

26



27



28





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5347

Extension N°


05-01VF

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le 01 MAI 1988 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur CITROEN Modèle et type AX SPORT
Manufacturer _____ Model and type _____

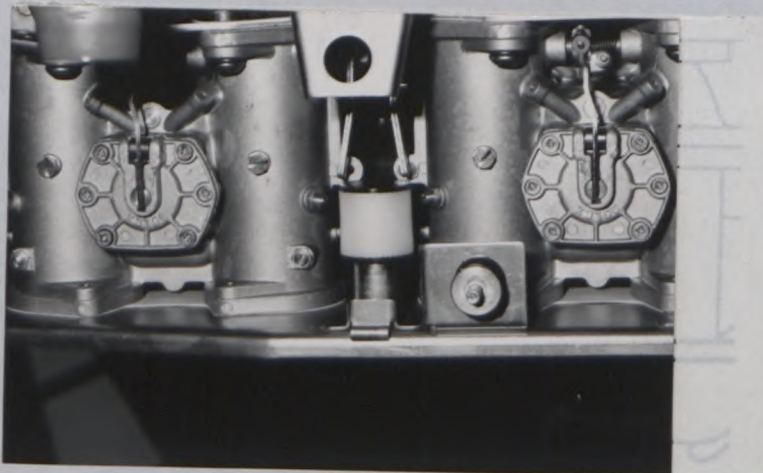Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
3	318	Suite à rattrapage de bielles dont le diamètre du pied de bielle est hors tolérances, le pied de bielle est bagué Sans changement de poids et de dimensions
3	323	Plaque support filtre à air équipée d'un filtre additionnel suivant croquis ci-dessous 



Signature



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

06 - 05 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ en groupe _____
Homologation valid as from 01 JUIL. 1988 in group A



Constructeur _____ Modèle et type _____
Manufacturer CITROEN Model and type AX SPORT

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	603 b	COMMANDE de BOITE de VITESSE Emplacement : au plancher	Photo 1
	701	BRAS SUSPENSION ARRIERE	Photo 2



PHOTO 1

PHOTO 2

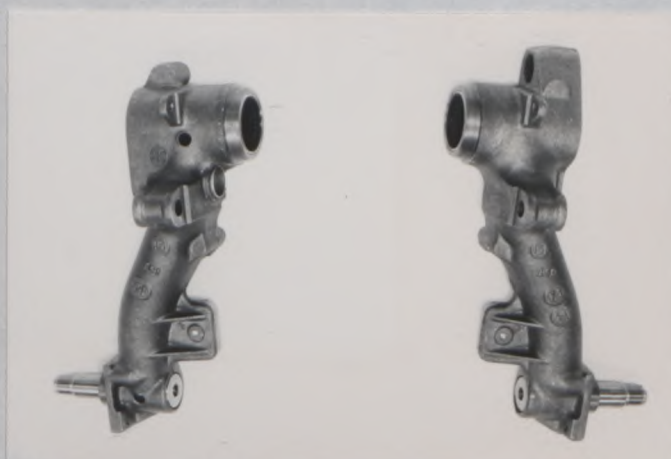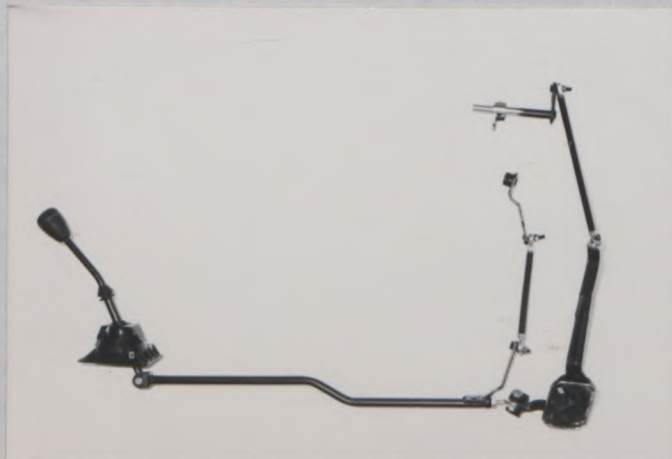



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

07 - 01 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ **VO** Variante option / Option variant
- ☒ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ en groupe _____
Homologation valid as from 1er Juillet 1988 in group A

Constructeur _____ Modèle et type _____
Manufacturer CITROEN Model and type AX Sport

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
14		Dessin n° III de la page 14 Orifices d'échappement de la culasse face collecteur Lire Ø = 27,5 au lieu de 30,3.





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5347

Extension N°

08 / 06 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from

01 OCT. 1988

en groupe
in group

A

Constructeur
Manufacturer

CITROEN

Modèle et type
Model and type

AX SPORT

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	701	TRIANGLES AV. RENFORCES	Photo 1
	701	FIXATION SUP. SUSPENSION REGLABLE	Photo 2
	803	MOYEU DISQUE AV.	Photo 3
	803	DISQUE AV.	Photo 4
	803	ETRIER AR	Photo 5
	804	BIELLETES et CHAPE de DIRECTION	Photos 6,7,8



PHOTOS OU DESSINS DES FIXATIONS SUR LA COQUE :
 PHOTOS OR DRAWINGS OF THE ATTACHMENTS ON THE BODY :

N° Ext. 08 / 06 VO

1



2




3



4



5

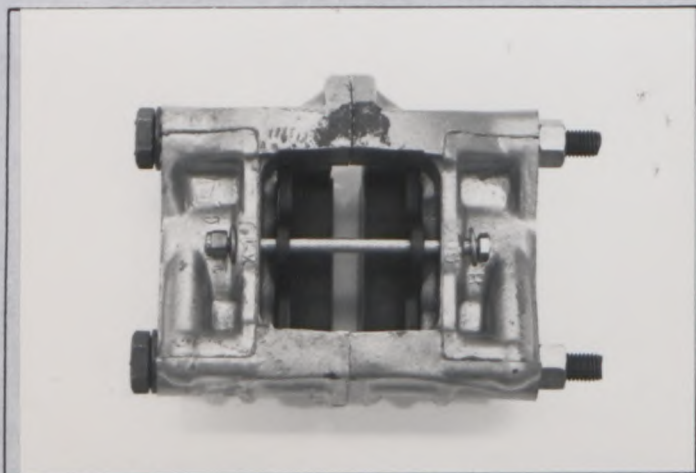

6



Marque CITROEN Modéle AX SPORT N° Homol. A 5347
Make CITROEN Model AX SPORT





PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 08 / 06 V0

7



8

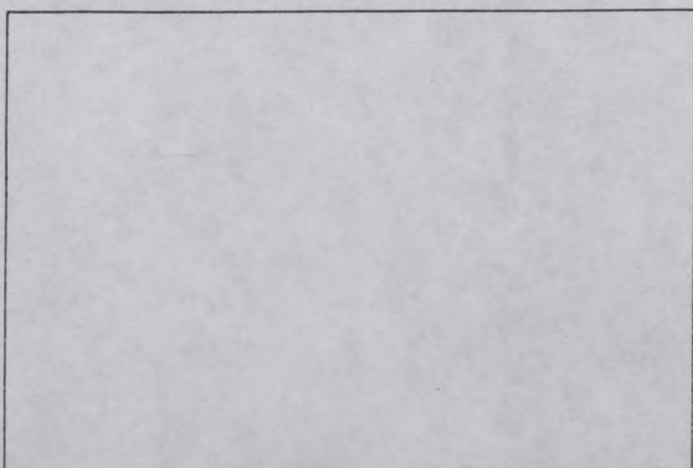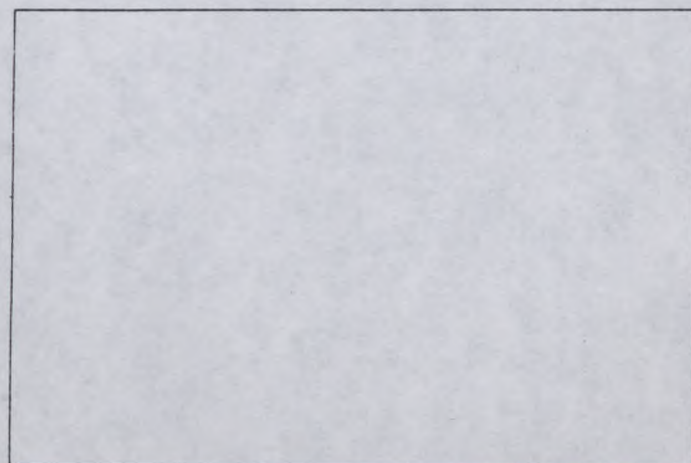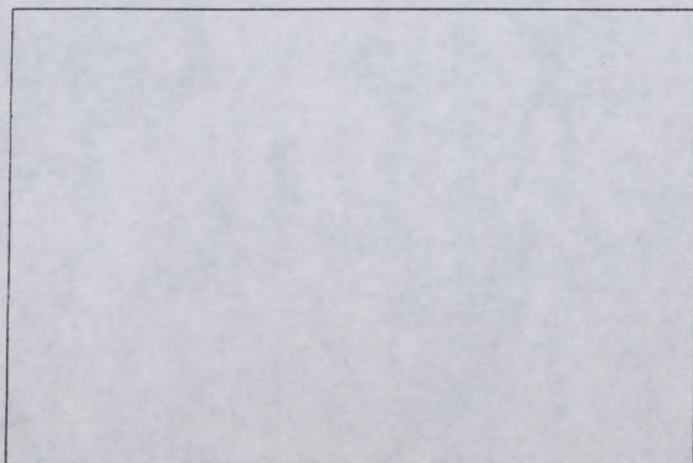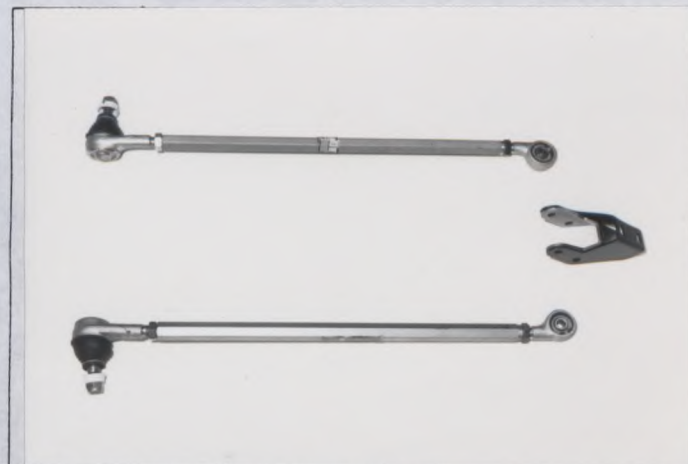

Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A 5347
 Make CITROEN Model AX SPORT N° Ext. 08 / 06 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

e) Nombre de cylindres par roue:
 Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
 Bore

g) Freins à disques:
 Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
 Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
 Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
 Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
 Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
 Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
 Exterior diameter of the shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
 Interior diameter of the shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
 Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
 Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
 Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>30</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>alliage aluminium</u>	<u>alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>7</u> mm ⁺¹
<u>278,5</u> mm (± 1,5)	<u>223</u> mm (± 1,5)
<u>277</u> mm ^{+1,5}	<u>221</u> mm ^{+1,5}
<u>192</u> mm ^{+1,5}	<u>158</u> mm ^{+1,5}
<u>112</u> mm ^{+1,5}	<u>52,5</u> mm ^{+1,5}
oui/ ☒ yes/ ☒	☒ /non ☒ /no
<u>626,19</u> cm²	<u>375,05</u> cm²



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A 5347
 Make _____ Model _____

N° Ext. 08 / 06 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
Exterior diameter of the shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
Interior diameter of the shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
4	2
38,1 - 41,3 mm	30 mm
2	2
1	1
Alliage aluminium	alliage aluminium
20 - 20,7 - 22,9 mm ⁺¹	7 mm ⁺¹
278,5 mm (± 1,5)	223 mm (± 1,5)
278,5 mm ^{+1,5}	222,5 mm ^{+1,5}
193,5 mm ^{+1,5}	159,5 mm ^{+1,5}
112 mm ^{+1,5}	52,5 mm ^{+1,5}
oui/non yes/no	oui/non yes/no
630,20 cm ²	378,02 cm ²



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A 5347
 Make CITROEN Model AX SPORT

N° Ext. 08 / 06 v0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8 et 9	803	

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
Bore

g) Freins à disques:
Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue
Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers
Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
Exterior diameter of the shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
Interior diameter of the shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés
Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
<u>4</u>	<u>4</u>
<u>38,1 - 41,3</u> mm	<u>38,1 - 41,3</u> mm
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Alliage aluminium</u>	<u>Alliage aluminium</u>
<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹	<u>20 - 20,7 - 22,9</u> mm ⁺¹
<u>278,5</u> mm (± 1,5)	<u>278,5</u> mm (± 1,5)
<u>278,5</u> mm ^{+1,5}	<u>278,5</u> mm ^{+1,5}
<u>196,5</u> mm ^{+1,5}	<u>199,5</u> mm ^{+1,5}
<u>112</u> mm ^{+1,5}	<u>112</u> mm ^{+1,5}
oui/non yes/no	oui/non yes/no
<u>611,82</u> cm²	<u>593,16</u> cm²





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

09 - 01 ET

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
☒ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
☐ **VO** Variante option / Option variant
☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ en groupe _____
Homologation valid as from **01 DEC. 1988** in group **A**

Constructeur _____ Modèle et type _____
Manufacturer **CITROEN** Model and type **AX SPORT**

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8	801 a	Diamètre des roues AV et AR : 14" (355,6 mm)
8	803 b1	Alésage : 19 mm x 2
8	803 d1	Emplacement : dans cylindre de roues AR Rampe carburateurs : tirant support entre plaque filtre à air et moteur Support bobine : renforcée par tirant
7		Pivot avant : modifié pour fixation étrier de frein



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

09-01 ET

Page ou ext.
Page or ext.

Art.
Art.

Description
Description

8 et 9

803

e) Nombre de cylindres par roue:
Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage

Bore

g) Freins à disques:

Disc brakes:

g1) Nombres de sabots par roue

Number of pads per wheel

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

g3) Matériau des étriers

Caliper material

g4) Epaisseur maximale du disque

Maximum disc thickness

g5) Diamètre extérieur du disque

Exterior diameter of the disc

g6) Diamètre extérieur de

frottement des sabots

Exterior diameter of the

shoe's rubbing surface

g7) Diamètre intérieur de

frottement des sabots

Interior diameter of the

shoe's rubbing surface

g8) Longueur hors-tout des sabots

Overall length of the shoes

g9) Disques ventilés

Ventilated disc

g10) Surface de freinage par roue

Braking surface per wheel

Avant / Front

Arrière / Rear

1

45

mm

2

1

alliage aluminium

10,1 mm⁺¹

258 mm (± 1,5)

256,5 mm^{+1,5}

183 mm^{+1,5}

70 mm^{+1,5}

oui/non

yes/no

507,41 cm²

mm

mm⁺¹

mm (± 1,5)

mm^{+1,5}

mm⁺

mm^{+1,5}

oui/non

yes/no

cm²



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 09-01 ET

A






B



V



X

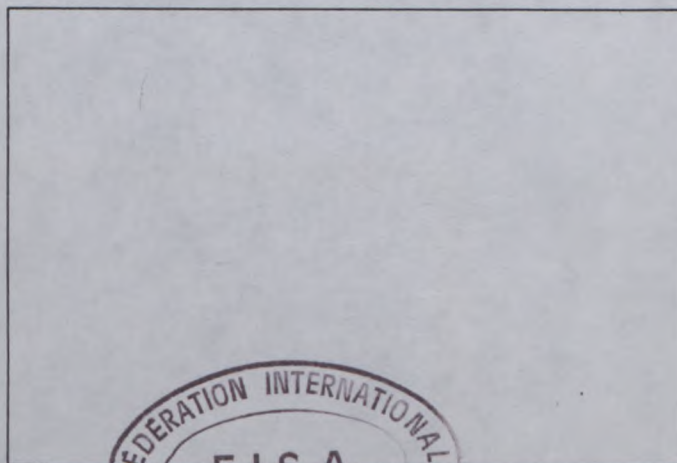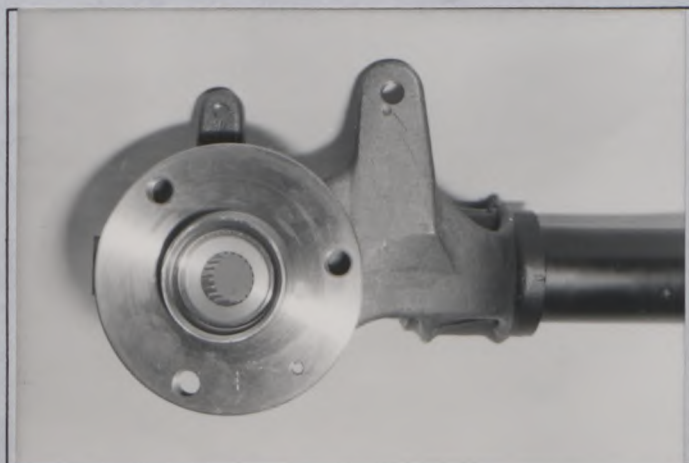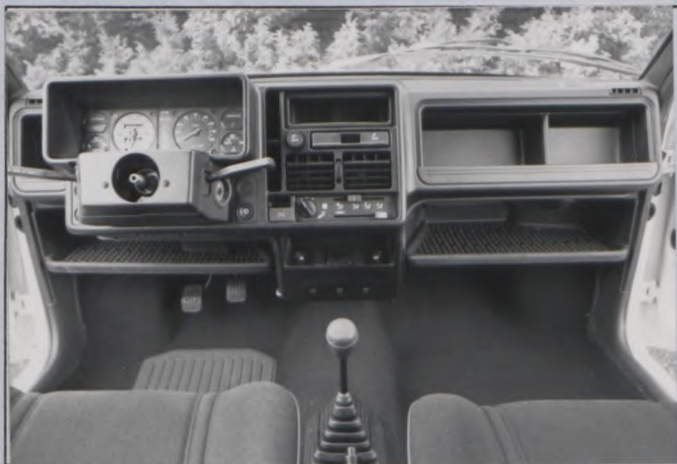



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

10 / 02 VF

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☒ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ VO Variante option / Option variant
- ☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from

01 JAN. 1989

en groupe
in group

A

Constructeur
Manufacturer


CITROEN

Modèle et type
Model and type

AX SPORT

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
		<u>CARBURATEURS</u>
	323 a	Nombre de carburateurs : 2
	b	Type : horizontaux double corps
	c	Marque et modèle : WEBER 40 DCOM
	d	Nombre de passages de gaz par carburateur : 2
	e	Diamètre du diffuseur : 32 mm $\pm$ 0,25
		Fixations sur collecteur admission et filtre inchangées

Signature

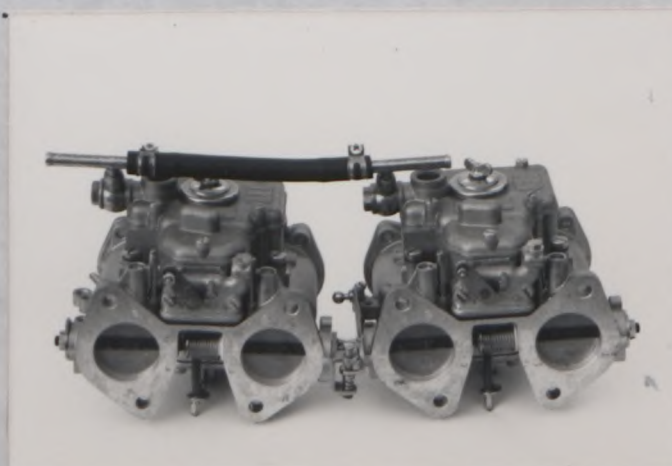



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

11 / 07 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le 01 AVR. 1989 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur CITROEN Modèle et type AX SPORT
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	603 b	COMMANDE de BOITE RENFORCEE Emplacement : au plancher	Photo 1
	701	PIVOT AVANT RENFORCE	Photo 2
	701	TRIANGLE AVANT RENFORCE	Photo 3
	701	CORPS DE SUSPENSION AVANT	Photo 4
	701	FIXATION SUP. SUSPENSION REGLABLE	Photo 5
	701	MOYEU de ROUE AVANT 4 TOCS	Photo 6
	701	MOYEU de ROUE ARRIERE 4 TOCS	Photo 7
	803	MOYEU de DISQUE FREIN AVANT	Photo 8



Marque CITROEN Modele AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 11 / 07 V0

1



2

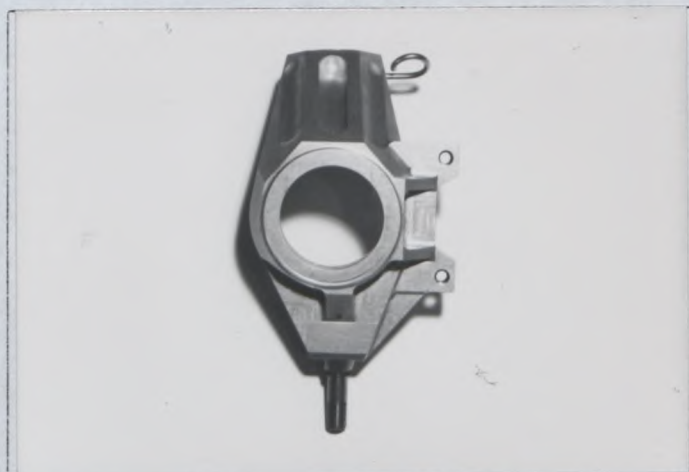

3



4



5



6



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

11/07 Vn





PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

7



8

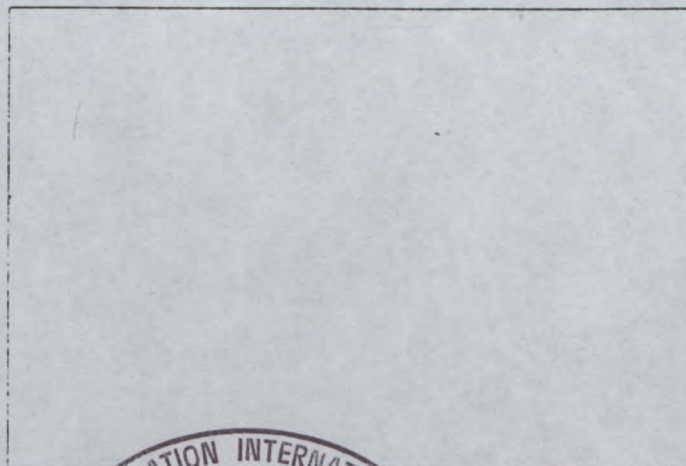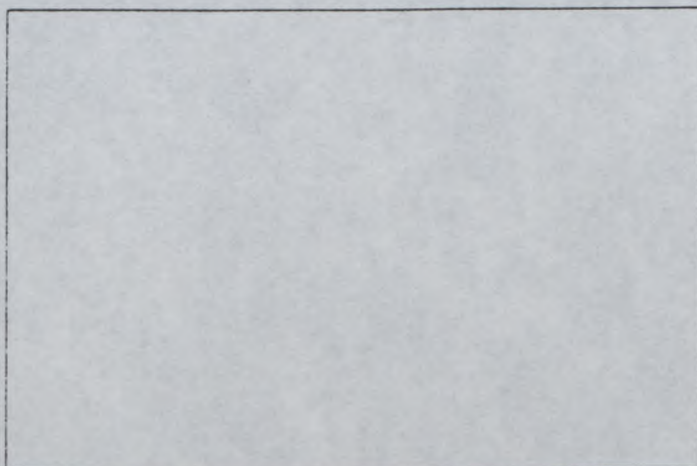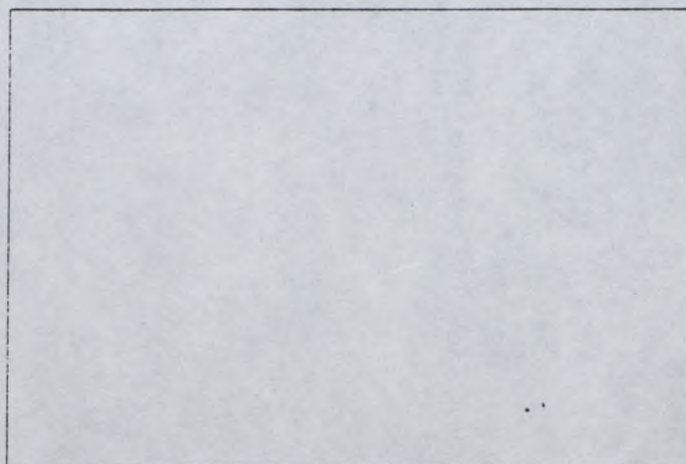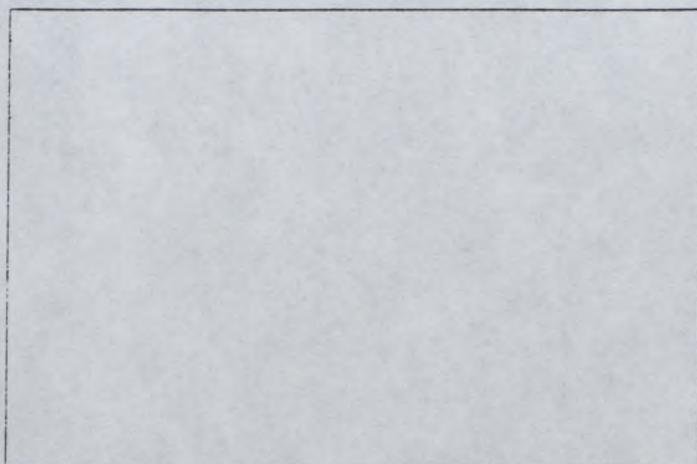



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5347

Extension N°

12 / 08 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le 01 JUIL. 1989 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur CITROEN Modèle et type AX SPORT
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	801	Entretoise de roue AV et AR	Photo 1
	803	Ecope d'air sur freins AV	Photo 2
	804	Biellettes et chape de direction	Photo 3



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A 5347
Make CITROEN Model AX SPORT

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 12 / 08 VO




1



2



3

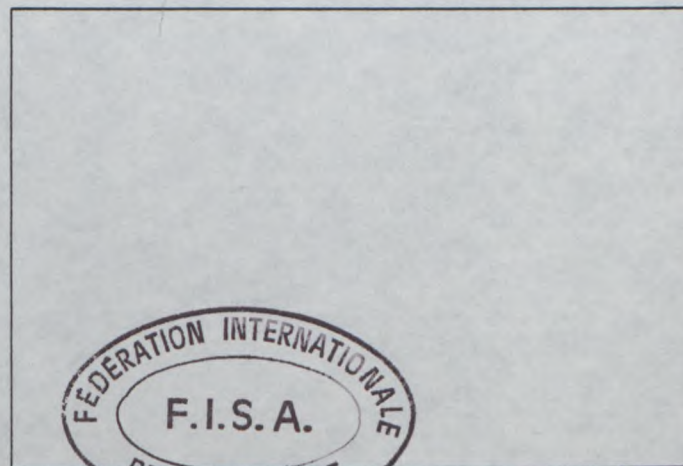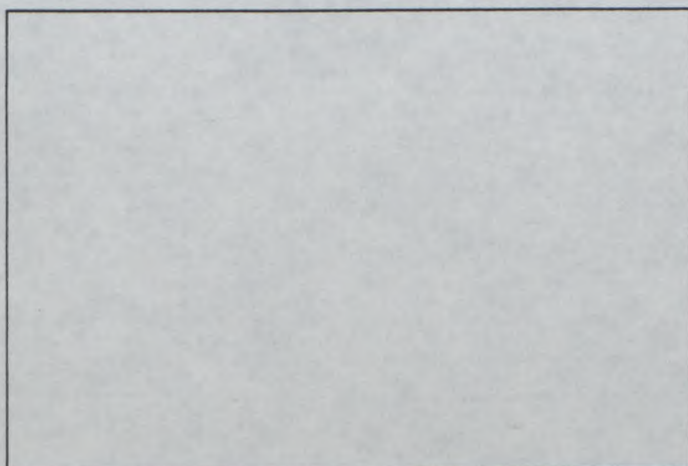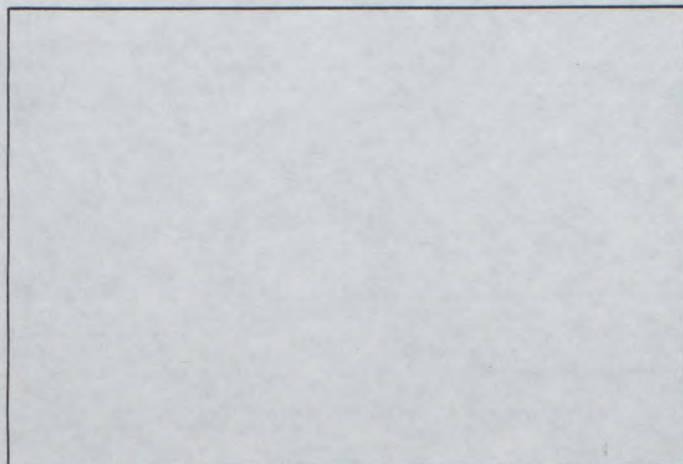



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5347

Extension N°

13 / 09 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from

01 JAN. 1990

en groupe
in group

A

Constructeur
Manufacturer

CITROEN

Modèle et type
Model and type

AX SPORT

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
7	701	FIXATION SUPERIEURE SUSPENSION AV REGLABLE	Photo 1
8	803	MOYEURS de DISQUE de FREINS AV	Photo 2
8	803 d 803 d1	REGULATEUR de FREINAGE Emplacement : sur tunnel central	Photo 3



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

13 / 09 V0




1



2



3

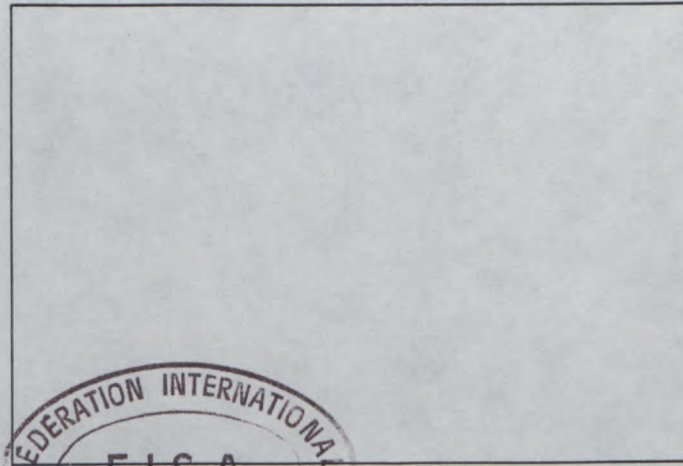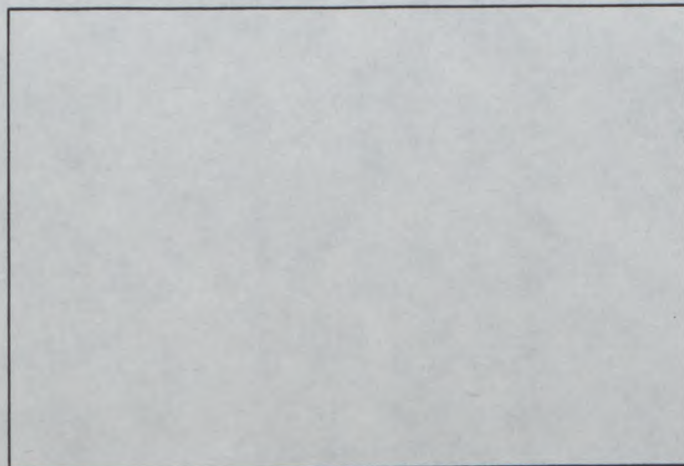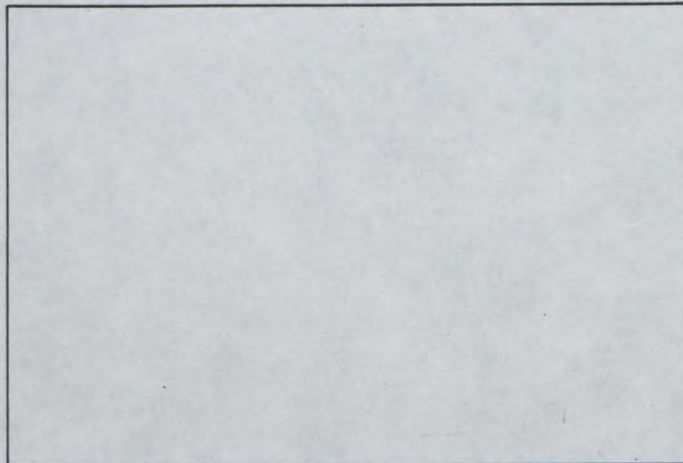



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

14 / 10 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from

01 JUIL. 1990

en groupe
in group

A

Constructeur
Manufacturer

CITROEN

Modèle et type
Model and type

AX SPORT

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
7	401	Réservoir carburant Photo 1 et 2 b) emplacement : identique série (sous plancher AR) c) matériau : plastique d) capacité maximale : 45 litres Fixation supérieure de suspension AV Photo 3 Barre anti roulis AV Photo 4



Page 1 / 2

Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make _____ Model _____

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 14 / 10 VO

1



2



3



4





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

15 / 11 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from _____

01 JAN. 1991

en groupe **A**
in group _____

Constructeur
Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type
Model and type **AX SPORT**

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
6	603	Boîte de vitesses supplémentaire
	603 b	Emplacement commande : au plancher
	603 e	Rapports :
	603	f) Grille de vitesse Gear change gate

Photo 1

	Manuelle / Manual rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.
1	3,416	41/12	X
2	2,357	33/14	X
3	1,800	36/20	X
4	1,466	44/30	X
5	1,275	37/29	X
AR/R	3,583	43/12	
Constante Constant.			

1

3

5

/

2

4

AR

/



Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A - 5347
 Make _____ Model _____ N° Ext. 15 / 11 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
7	605 b	Rapport de couple final : 4,923	
	605 c	Nombre de dents : $\frac{64}{13}$	
	606	Transmissions latérales renforcées	Photo 2
7	701	Pivot avant renforcé	Photo 3
		Moyeu avant 4 tocs	Photo 4
		Barre anti roulis avant	Photo 5
8 et 9	803	Disque avant	Photo 6
		Etrier avant	Photos 7 et 8
		Disque et étrier arrière	Photo 9
9	804	Direction assistée	Photos 10 et 11
		Variante avec pompe dans l'habitacle	Photo 12
	804 b	Rapports : 18,8/1; 16,4/1	
		BielleTTes de direction	Photos 13 et 14
		Colonne de direction	Photo 15



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

15/11V0

N° Ext.

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description				
8 et 9	803	Avant Arrière Front Rear	Avant Arrière Front Rear	Avant Arrière Front Rear	Avant Arrière Front Rear	
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel:		1	1	1		
e1) Alésage Bore		48	48	30		mm
g) Freins à disques: Disc brakes:						
g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel:		2	2	2		
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel:		1	1	1		
g3) Matériau des étriers Caliper material		Fonte	Alu + Fonte	Alu + Fonte		
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness		20,5	20,5	8,1		mm ± 1
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc		247	247	247,5		mm ± 1,5
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		246	246	246		mm ± 1,5
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface		160	160	156		mm ± 1,5
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes		87	87	92		mm ± 1,5
g9) Disques ventilés Ventilated disc		oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	oui /non Yes/no	oui/non Yes/no	
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel						cm ²
Voir Photos See Photos		6 + 8	6 + 7	9		




Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
Make CITROEN Model AX SPORT

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 15 / 11 V0

1

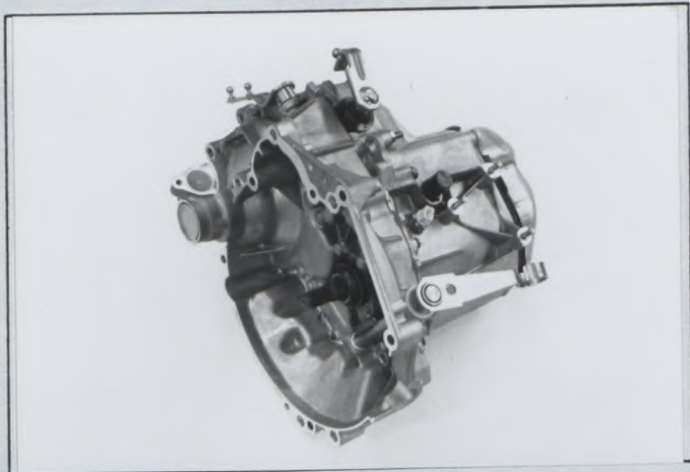

2



3



4



5



6



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol. **A-5347**

15/11V0


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. _____

7



8

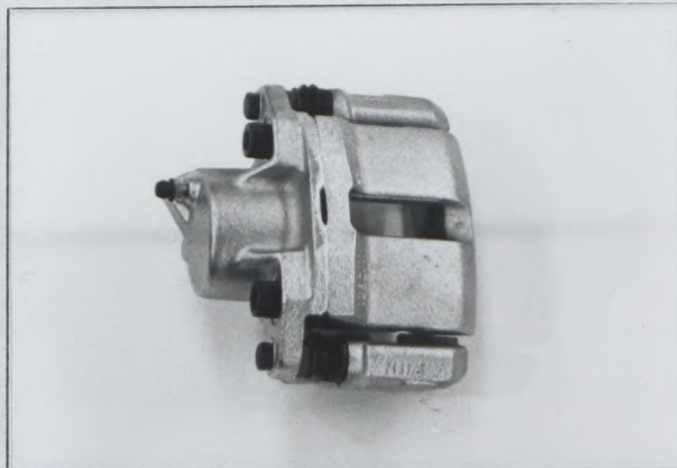


9




10



11

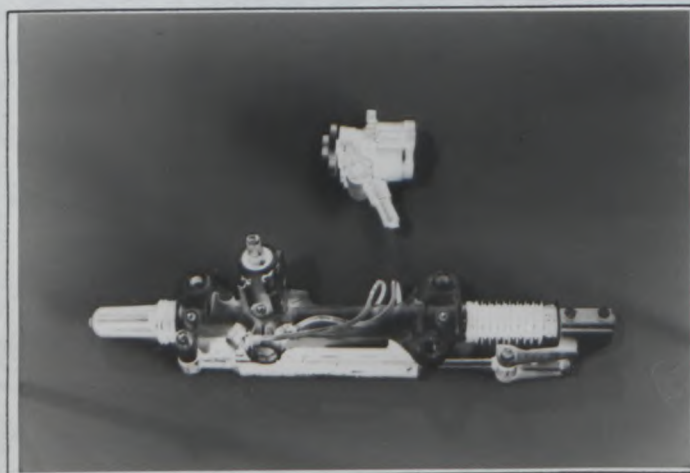

12

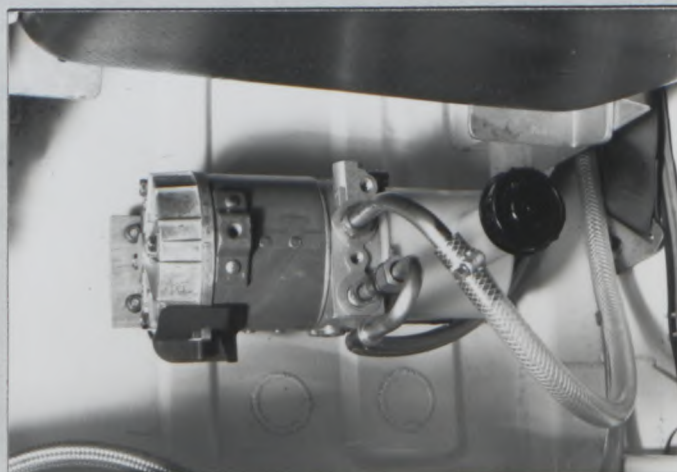

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

15 / 11 V0

13






14



15



16

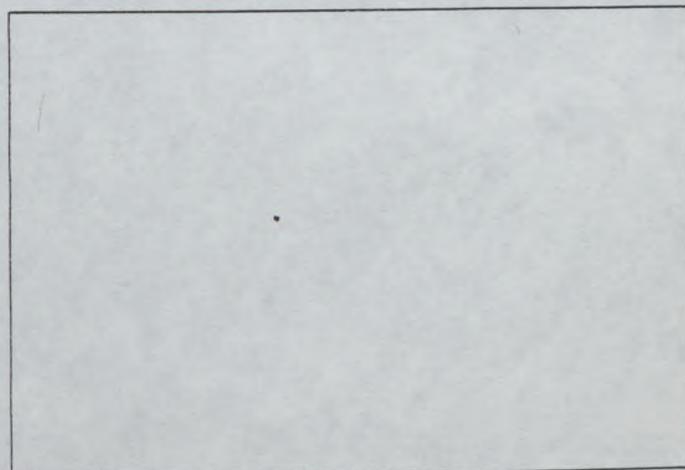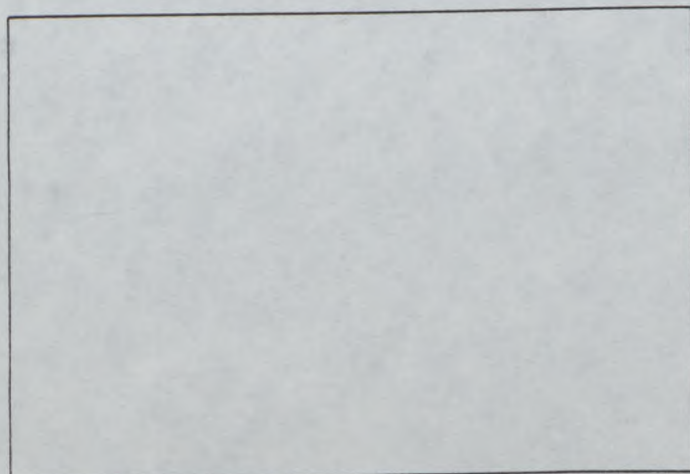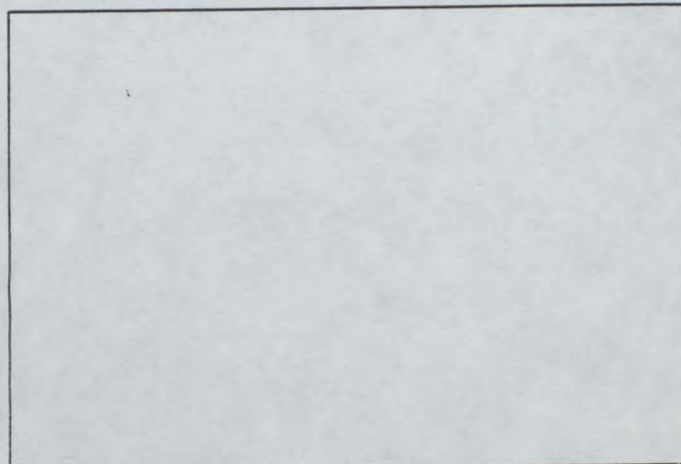



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5347

Extension N°

16 / 12 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ VO Variante option / Option variant
- ☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from

01 AVR. 1991

en groupe **A**
in group

Constructeur
Manufacturer

CITROEN

Modèle et type
Model and type

AX SPORT

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	701	Bras de suspension arrière renforcé Train arrière renforcé	Photo 1 Photo 2
	801	Elargisseur de roues AV et AR	Photos 3 et 4
	804	Direction assistée	Photo 5



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

16 / 12 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description				
8 et 9	803	Avant Arrière	Avant Arrière	Avant Arrière	Avant Arrière	
		Avant Rear	Avant Rear	Avant Rear	Avant Rear	
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel:		2	2	2	2	
e1) Alésage Bore		31,8-36-38,1	31,8-36-38,1	31,8-36-38,1	31,8-36-38,1	mm
g) Freins à disques: Disc brakes:						
g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel:		2	2	2	2	
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel:		1	1	1	1	
g3) Matériau des étriers Caliper material		Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness		10	10	10	10	mm $\pm$ 1
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc		247	247	247	247	mm $\pm$ 1,5
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		246	246	246	246	mm $\pm$ 1,5
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface		156	159	162	165	mm $\pm$ 1,5
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes		68,6	68,6	68,6	68,6	mm $\pm$ 1,5
g9) Disques ventilés Ventilated disc		oui /non yes/no	oui /non yes/no	oui /non yes/no	oui /non yes/no	
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel						cm2
Voir Photos See Photos		6 et 7	6 et 7	6 et 7	6 et 7	



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol. **A-5347**

N° Ext. **16 / 12 VO**

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description				
8 et 9	803	Avant Arrière Rear Rear	Avant Arrière Rear Rear	Avant Arrière Rear Rear	Avant Arrière Rear Rear	
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel:		2	2	2	2	
e1) Alésage Bore		31,8-36-38,1	31,8-36-38,1	31,8-36-38,1	31,8-36-38,1	mm
g) Freins à disques: Disc brakes:						
g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel		2	2	2	2	
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel		1	1	1	1	
g3) Matériau des étriers Caliper material		Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness		10	10	10	10	mm $\pm$ 1
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc		266	266	266	266	mm $\pm$ 1,5
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		265	265	265	265	mm $\pm$ 1,5
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface		175	178	181	184	mm $\pm$ 1,5
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes		68,6	68,6	68,6	68,6	mm $\pm$ 1,5
g9) Disques ventilés Ventilated disc		oui /non yes/no	oui /non yes/no	oui /non yes/no	oui /non yes/no	
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel						cm ²
Voir Photos See Photos		6 et 8	6 et 8	6 et 8	6 et 8	



Marque

Make CITROEN

Modèle

Model AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

16 / 12 V0


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. -

1




2

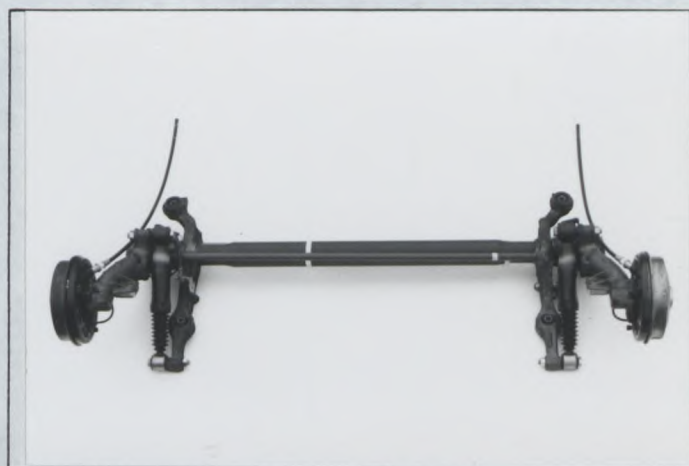


3




4

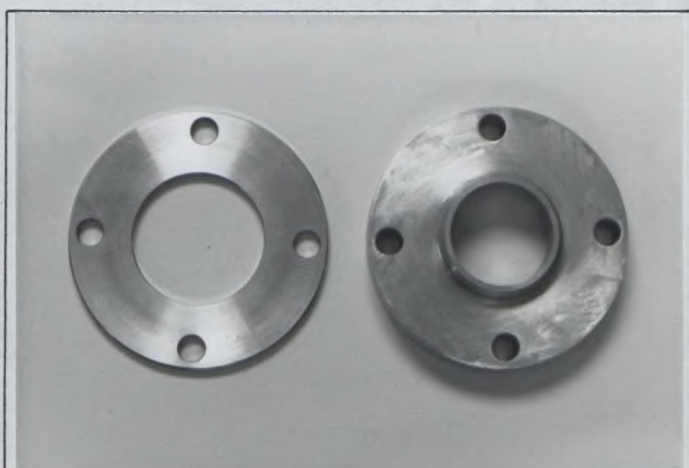

5

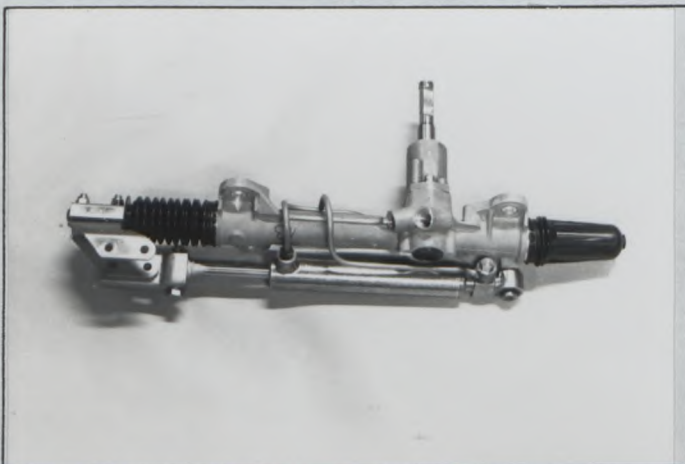

6

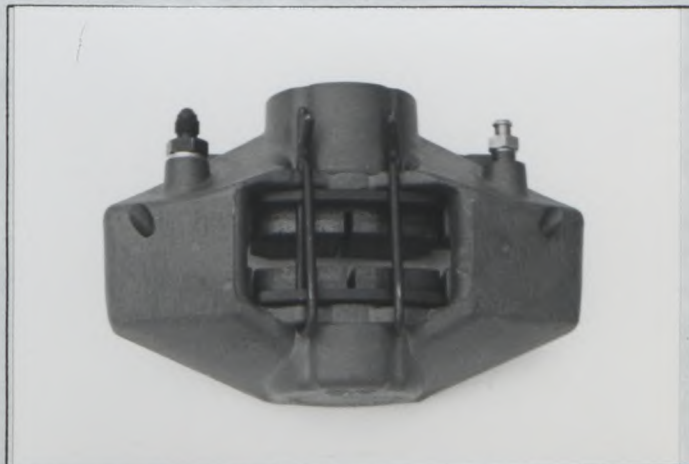

Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

PHOTOS / PHOTOS





N° Ext.

16 / 12 V0

7



8

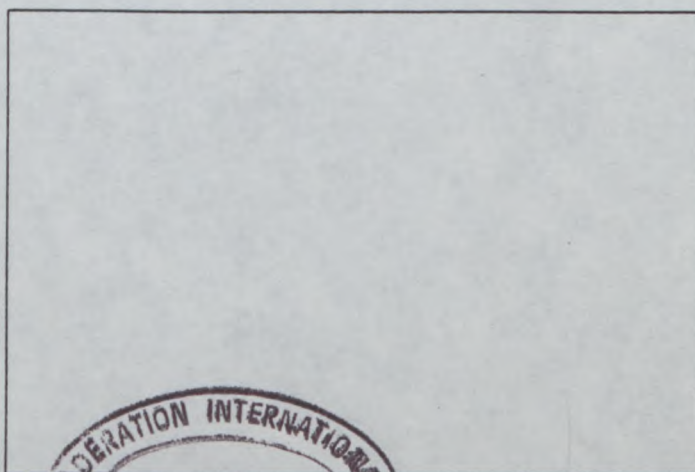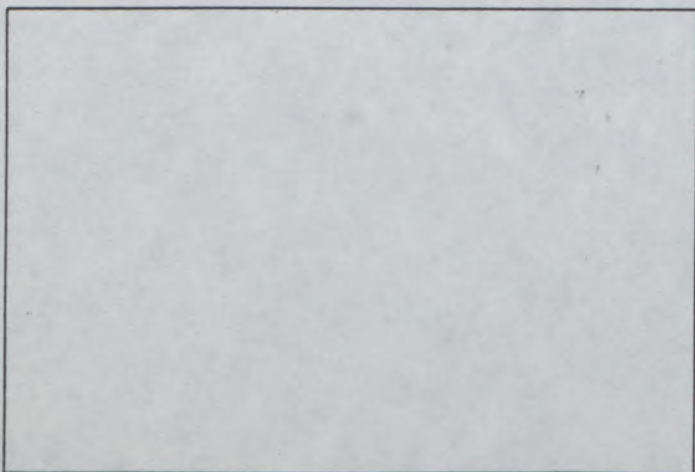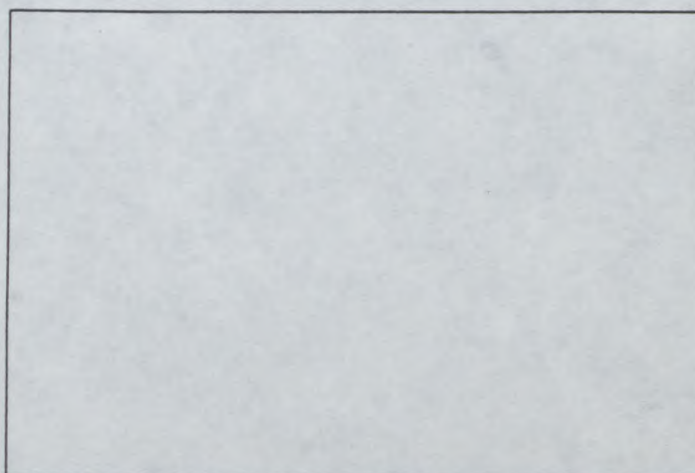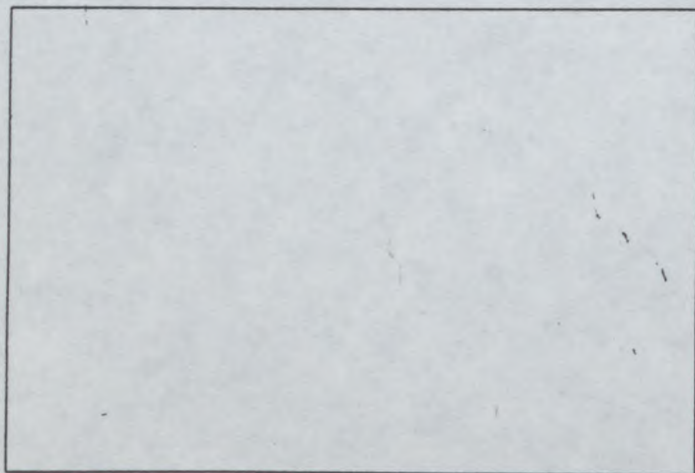



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

17 / 13 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 JUL. 1991** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **CITROEN** Modèle et type **AX SPORT**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description																																				
	603	Boîte de vitesses e) Rapports <u>Valable pour 09/01 ET seulement</u> f) Grille de vitesse Gear change gate <table border="1"><caption>Photo 1</caption><thead><tr><th></th><th>Manuelle / Manual rapports ratio</th><th>nombre de dents/ number of teeth</th><th>synchro.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2,636</td><td>29/11</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2,083</td><td>25/12</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>1,666</td><td>25/15</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>1,350</td><td>27/20</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>1,150</td><td>23/20</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>1,043</td><td>24/23</td><td></td></tr><tr><td>AR/R</td><td>3,333</td><td>40/12</td><td></td></tr><tr><td>Constante Constant.</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Manuelle / Manual rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	1	2,636	29/11		2	2,083	25/12		3	1,666	25/15		4	1,350	27/20		5	1,150	23/20		6	1,043	24/23		AR/R	3,333	40/12		Constante Constant.			
	Manuelle / Manual rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.																																			
1	2,636	29/11																																				
2	2,083	25/12																																				
3	1,666	25/15																																				
4	1,350	27/20																																				
5	1,150	23/20																																				
6	1,043	24/23																																				
AR/R	3,333	40/12																																				
Constante Constant.																																						



Page 1 / 5

Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A-5347
 Make CITROEN Model AX SPORT N° Ext. 17 / 13 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	602/603	Carter d'embrayage renforcé	Photo 2
	603 d	Commande de boîte de vitesses (tringlerie passant dans l'habitacle)	Photos 3 et 4
	603 d	Commande de boîte de vitesses (tringlerie passant dans l'habitacle)	Photo 5
	605	Couple final : engrenage cylindrique b et c : rapport et nombre de dents	
		68 X 12 = 5,666	62 X 14 = 4,428
		67 X 12 = 5,583	64 X 15 = 4,266
		68 X 13 = 5,230	67 X 16 = 4,187
		61 X 12 = 5,083	61 X 15 = 4,066
		59 X 12 = 4,916	65 X 16 = 4,062
		67 X 14 = 4,785	63 X 16 = 3,937
		57 X 12 = 4,750	61 X 16 = 3,812
		55 X 12 = 4,583	59 X 16 = 3,687
		67 X 15 = 4,466	61 X 17 = 3,588
			59 X 17 = 3,470



Marque
Make

CITROEN

Modèle

Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

17 / 13 VO

N° Ext.

Page ou ext.
Page or ext.

Art.
Art.

Description
Description

606

Transmissions latérales

Photo 6

701

Triangle inférieur avant

Photo 7

701

Berceau arrière renforcé

Photo 8

800

Conduits refroidissement freins AV
(section inférieure à 78,4 cm²,
dimension maximale inférieure à 25 cm)

Photo 9

803

Disque frein AV ventilé

Photo 10

804

Chape biellettes direction

Photo 11

901 f

Toit ouvrant (valable en rallye seulement)

Photo 12




Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A - 5347
Make _____ Model _____


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 17 / 13 VO

1

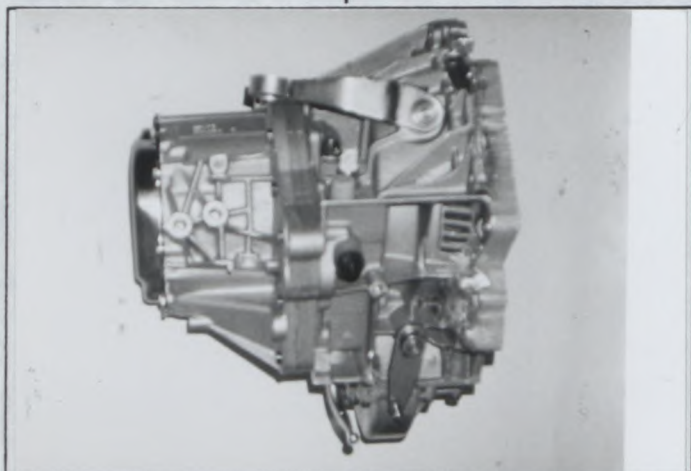

2

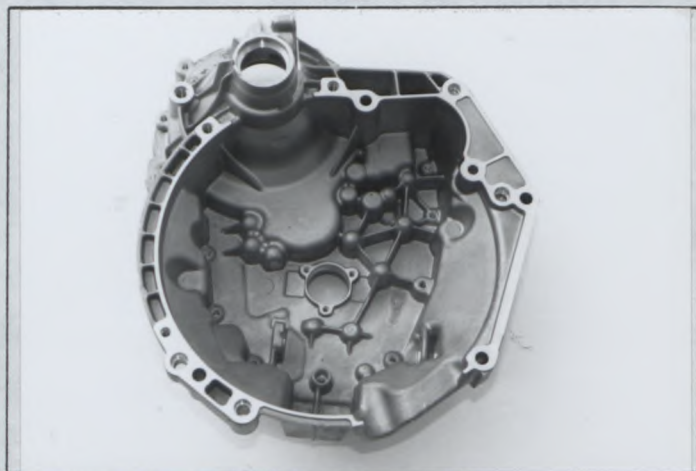

3



4



5



6



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

PHOTOS / PHOTOS


N° Ext.

17 / 13 VO


7




8

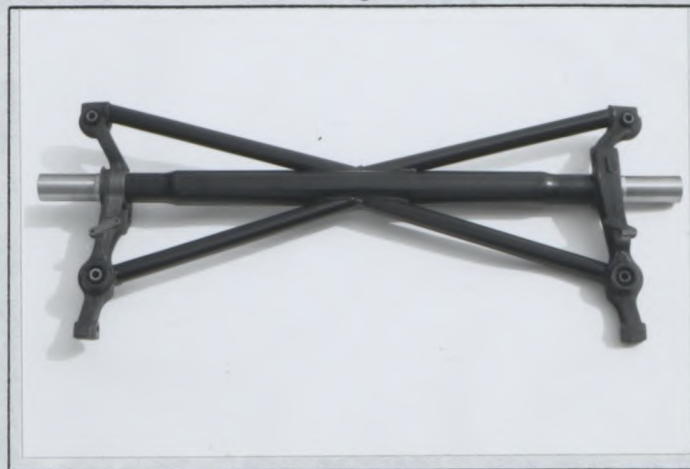

9

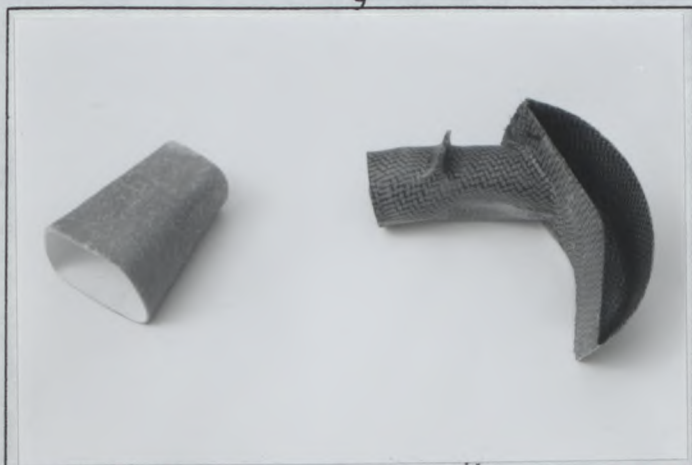

10

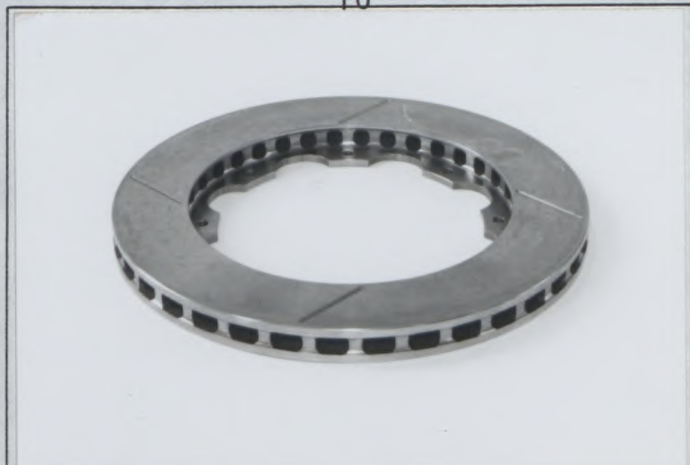

11



12





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

18 / 14 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from _____

01 JAN. 1992

en groupe
in group **A**

Constructeur **CITROEN** Modèle et type **AX SPORT**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
	603 d	Commande de boîte de vitesses	Photo 1
	606	Transmissions renforcées	Photo 2
	1		2





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

19 / 15 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 AVR. 1992** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **CITROEN** Modèle et type **AX SPORT**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
	605	COUPLE FINAL : engrenage cylindrique b et c : rapport et nombre de dents 66 X 12 = 5,500 65 X 12 = 5,416 70 X 13 = 5,384 69 X 13 = 5,307





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5347

Extension N°

20 / 16 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ VO Variante option / Option variant
- ☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le 01 JUIL. 1992 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur CITROEN Modèle et type AX SPORT
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
	701	Triangles inférieurs avant Train arrière : barre anti-roulis et bras arrière
		Photo 1 Photos 2 et 3



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

N° Ext.

20 / 16 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description				
8 et 9	803	Avant Front Rear	Avant Front Rear	Avant Front Rear	Avant Front Rear	
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel:		4	4	4	4	
e1) Alésage Bore		38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	mm
g) Freins à disques: Disc brakes:						
g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel:		2	2	2	2	
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel:		1	1	1	1	
g3) Matériau des étriers Caliper material		Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness		20,7 - 22,9	20,7 - 22,9	20,7 - 22,9	20,7 - 22,9	mm ± 1
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc		280	280	280	280	mm ± 1,5
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		279	279	279	279	mm ± 1,5
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface		190	193	196	199	mm ± 1,5
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes		113	113	113	113	mm ± 1,5
g9) Disques ventilés Ventilated disc		oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel		/	/	/	/	cm ²
Voir Photos See Photos		4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 12	



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A-5347

N° Ext.

20/16 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description				
8 et 9	803	Avant Amortisseurs Front Rear	Avant Amortisseurs Front Rear	Avant Amortisseurs Front Rear	Avant Amortisseurs Front Rear	
		4	4	4	4	
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel:						
e1) Alésage Bore		38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	mm
g) Freins à disques: Disc brakes:						
g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel:		2	2	2	2	
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel:		1	1	1	1	
g3) Matériau des étriers Caliper material		Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness		20,7 - 22,9 25,4 - 27,9	20,7 - 22,9 25,4 - 27,9	20,7 - 22,9 25,4 - 27,9	20,7 - 22,9 25,4 - 27,9	mm ± 1
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc		304	304	304	304	mm ± 1,5
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface		303	303	303	303	mm ± 1,5
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface		205	208	211	214	mm ± 1,5
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes		113	113	113	113	mm ± 1,5
g9) Disques ventilés Ventilated disc		oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel						cm ²
Voir Photos See Photos		4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 11 - 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 11 - 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 11 - 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 11 - 12	



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

N° Ext.

20 / 16 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description				
8 et 9	803	Avant Amortisseur Front Resort	Avant Amortisseur Front Resort	Avant Amortisseur Front Resort	Avant Amortisseur Front Resort	
e) Nombre de cylindres par roue: Number of cylinders per wheel:		4	4	4	4	
e1) Alésage Bore		38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	38,1 - 41,3	mm
g) Freins à disques: Disc brakes:						
g1) Nombres de sabots par roue Number of pads per wheel:		2	2	2	2	
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel:		1	1	1	1	
g3) Matériau des étriers Caliper material:		Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	Alliage alu	
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness:		20,7 - 22,9 25,4 - 27,9	20,7 - 22,9 25,4 - 27,9	20,7 - 22,9 25,4 - 27,9	20,7 - 22,9 25,4 - 27,9	mm ± 1
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc:		304	304	304	304	mm ± 1,5
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface:		303	303	303	303	mm ± 1,5
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface:		205	208	211	214	mm ± 1,5
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes:		131	131	131	131	mm ± 1,5
g9) Disques ventilés Ventilated disc:		oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	oui/ non Yes/ no	
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel:		—	—	—	—	cm ²
Voir Photos See Photos		4 - 5 - 6 7 - 8 - 10 11 - 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 10 11 - 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 10 11 - 12	4 - 5 - 6 7 - 8 - 10 11 - 12	



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

AX SPORT

N° Homol.

A - 5347

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext.

20 / 16 V0

1




2



3




4

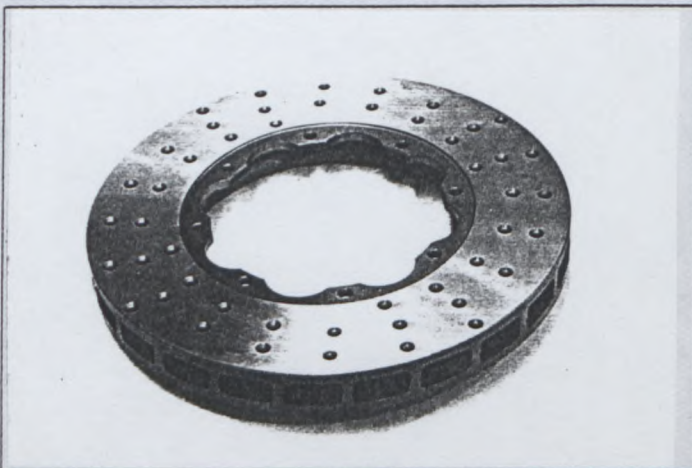

5



6

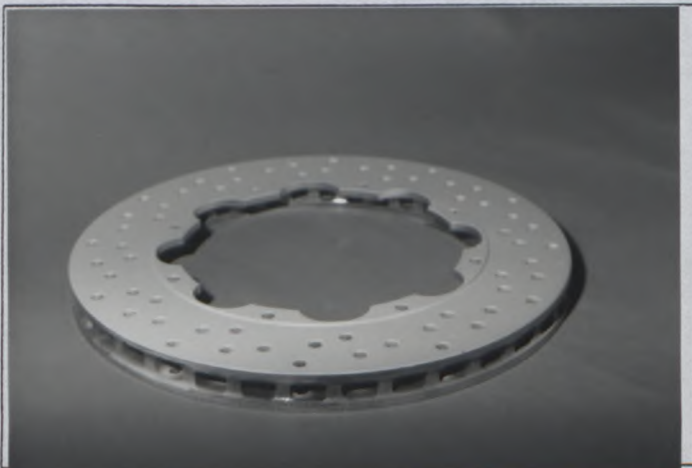


Marque CITROEN Modèle AX SPORT N° Homol. A - 5347
Make CITROEN Model AX SPORT

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 20 / 16 V0


7

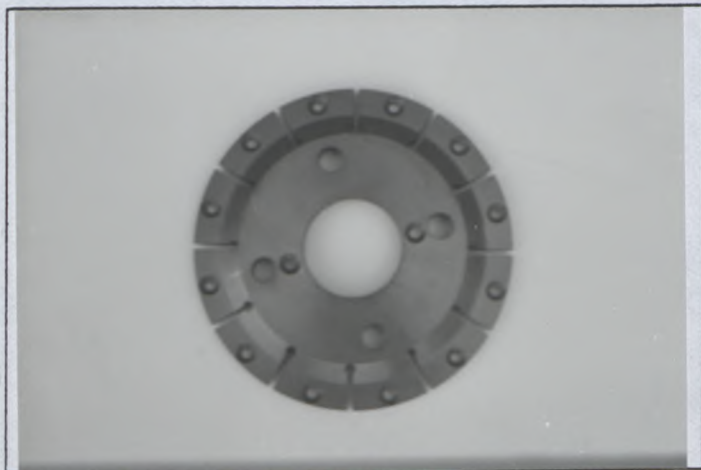


8



9

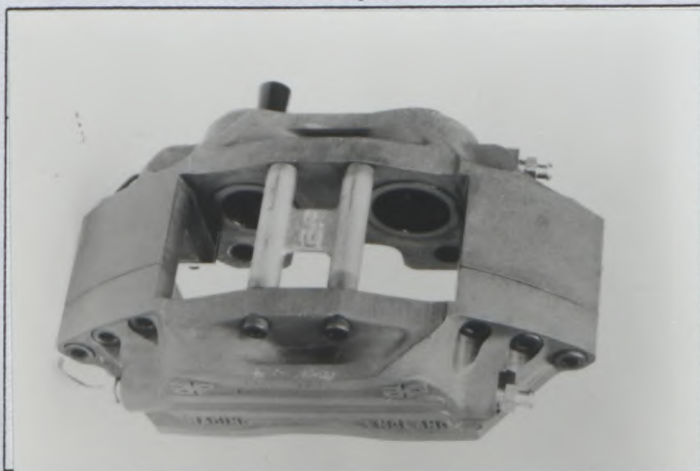

10

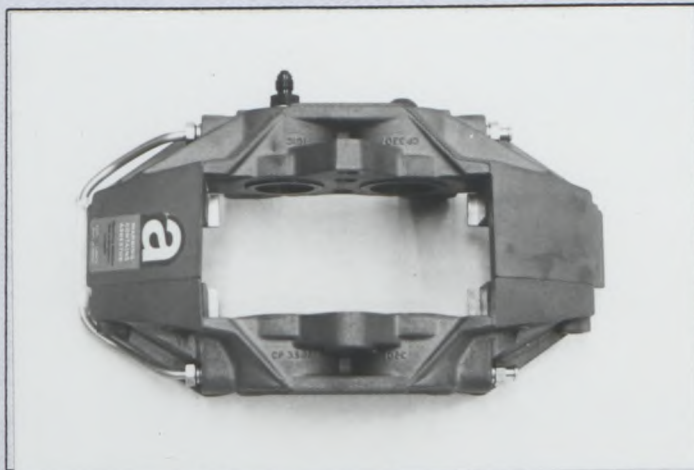

11



12

