




FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°



A-5023

Groupe **A/B**
Group

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable à partir du -1. AVR. 1982 en groupe A
Homologation valid as from -1. AVR. 1982 in group A

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / DEFINITIONS

101. Constructeur B. L. CARS
Manufacturer


102. Dénomination(s) commerciale(s) — Modèle et type JAGUAR XJS
Commercial name(s) — Type and model

103. Cylindrée totale 5343cc cm³
Cylinder capacity

104. Mode de construction ☐ séparée, matériau du châssis STEEL
Type of car construction ☐ separate, material of chassis
☒ monocoque
☒ unitary construction

105. Nombre de volumes THREE
Number of volumes

106. Nombre de places FOUR
Number of places




Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
Make _____ Model _____

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors-tout 4883 mm $\pm 1\%$
Overall length _____
203. Largeur hors-tout 1810 mm $\pm 1\%$ Endroit de la mesure AXLE CENTRES
Overall width _____ Where measured _____
204. Largeur de la carrosserie: a) A la hauteur de l'axe AV
Width of bodywork: At front axle 1792.2 mm $\pm 1\%$
b) A la hauteur de l'axe AR
At rear axle 1792.2 mm $\pm 1\%$
206. Empattement: a) Droit b) Gauche:
Wheelbase: Right 2591 mm $\pm 1\%$ Left: 2591 mm $\pm 1\%$
209. Porte-à-faux: a) AV: b) AR:
Overhang: Front: 1005 mm $\pm 1\%$ Rear: 1287 mm $\pm 1\%$
210. Distance «G» (volant — paroi de séparation AR) 1441 mm $\pm 1\%$
Distance «G» (steering wheel — rear bulkhead) _____

3. MOTEUR / ENGINE: (En cas de moteur rotatif, voir Article 335 sur fiche complémentaire). (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form).

301. Emplacement et position du moteur: FRONT - LONGITUDINAL VERTICAL
Location and position of the engine: _____
303. Cycle FOUR
Cycle _____
304. Suralimentation oui/non; type -
Supercharging yes/no; type _____
(En cas de suralimentation, voir également l'Article 334 sur fiche complémentaire)
(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)
305. Nombre et disposition des cylindres V12
Number and layout of the cylinders _____
306. Mode de refroidissement LIQUID
Cooling system _____
307. Cylindrée: a) Unitaire 445.3 cm³ b) Totale 5343 cm³
Cylinder capacity: a) Unitary _____ b) Total _____
c) Totale maximum autorisée*. 5415 cm³ *(Cette indication n'est pas à considérer en Gr. N)
c) Maximum total allowed*: _____ *(This indication is not to be considered in Gr. N)



Marque Make B L CARS Modèle Model JAGUAR XJS N° Homol. A-5023

312. Matériau du bloc-cylindres ALUMINIUM ALLOY
Cylinder block material

313. Chemises: a) oui/non c) Type: DRY
Sleeves: yes/~~no~~ Type:

314. Alésage 90 mm
Bore

315. Alésage maximum autorisé 90.6 mm (Cette indication n'est pas à considérer en Gr N)
Maximum bore allowed (This indication is not to be considered in Gr N)

316. Course 70 mm
Stroke


318. Bielle: a) Matériau STEEL b) Type de la tête de bielle
Connecting rod: Material Big end type SMOOTH - DIVIDED
c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets): 62 mm $\pm 0.1\%$
Interior diameter of the big end (without bearings):
d) Longueur entre axes: 151.4 mm (± 0.1 mm) e) Poids minimum: 930 g
Length between the axes: Minimum weight:

319. Vilebrequin: a) Type de construction ONE PIECE
Crankshaft: Type of manufacture
b) Matériau STEEL
Material
c) ☐ coulé ☒ estampé d) Nombre de paliers SEVEN
☐ moulded ☒ stamped Number of bearings
e) Type de paliers SMOOTH SHELL
Type of bearings
f) Diamètre des paliers 76.3 mm $\pm 0.2\%$
Diameter of bearings
g) Matériau des chapeaux des paliers IRON
Bearing caps material
h) Poids minimum du vilebrequin nu 33142 g
Minimum weight of the bare crankshaft

320. Volant moteur: a) Matériau STEEL
Flywheel: Material
b) Poids minimum avec couronne de démarreur 8500 g
Minimum weight of the flywheel with starter ring

321. Culasse: a) Nombre de culasses TWO b) Matériau ALUMINIUM ALLOY
Cylinderhead: Number of cylinderheads Material

323. Alimentation par carburateur(s): a) Nombre de carburateurs -
Fuel feed by carburettor(s): Number of carburetors
b) Type - c) Marque et modèle -
Type Make and model



Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
Make _____ Model _____

- d) Nombre de passages de gaz par carburateur
Number of mixture passages per carburettor _____
- e) Diamètre maximum de la tubulure de gaz à la sortie du carburateur
Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port _____ mm
- f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum
Diameter of the venturi at the narrowest point _____ mm

324. Alimentation par Injection:

Fuel feed by Injection:

a) Marque: LUCAS
Manufacturer: _____

b) Modèle du système d'injection:

Model of injection system: JETRONIC L (LUCAS VARIANT)

c) Mode de dosage du carburant:

Kind of fuel measurement:

☐ mécanique
☐ mechanical

☒ électronique
☒ electronical

☐ hydraulique
☐ hydraulical

c1) Plongeur

Piston pump

oui/non

~~yes~~/no

c2) Mesure du volume d'air

Measurement of air volume

oui/non

yes/~~no~~

c3) Mesure de la masse d'air

Measurement of air mass

oui/non

yes/~~no~~

c4) Mesure de la vitesse de l'air

Measurement of air speed

oui/non

~~yes~~/no

c5) Mesure de la pression d'air

Measurement of air pressure

oui/non

yes/~~no~~

Quelle est la pression de réglage?

Which pressure is taken for measurement? VARIABLE bars

d) Dimensions effectives du point de mesure au(x) papillon(s) ou au(x) tiroir(s) d'étranglement

Effective dimensions of measure position in the throttle area 60 mm

e) Nombre des sorties effectives de carburant

Number of effective fuel outlets FOURTEEN

f) Position des soupapes d'injection:

Position of injection valves:

☒ Canal d'admission
☒ Inlet manifold

☐ Culasse
☐ Cylinderhead

g) Parties du système d'injection servant au dosage du carburant

Statement of fuel measuring parts of injection system ELECTRIC CONTROL UNIT - TEMPERATURE

SENSOR - THROTTLE SWITCH - EXTRA AIR VALVE - PRESSURE SENSOR

325. Arbre à cames: a) Nombre

Camshaft: Number TWO

b) Emplacement

Location OVERHEAD

c) Système d'entraînement

Driving system CHAIN

d) Nombre de paliers par arbre

Number of bearings for each shaft 7

f) Système de commande des soupapes

Type of valve operation INVERTED BUCKET TAPPET

326. Distribution: e) Levée maximum des soupapes

Timing: Maximum valve lift

Admission

Inlet 9.525 mm

Echappement

Exhaust 9.525 mm

avec jeu de

with clearance 0.355 mm

0.355

mm

327. Admission: a) Matériau du collecteur

Inlet: Material of the manifold ALUMINIUM

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements TWO

c) Nombre de soupapes par cylindre

Number of valves per cylinder ONE

d) Diamètre maximum des soupapes

Maximum diameter of the valves 41.4 mm

e) Diamètre de la tige de soupape

Diameter of the valve stem 7.87 mm

f) Longueur de la soupape

Length of the valve 115 mm

g) Type des ressorts de soupape

Type of valve springs COIL



Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
Make _____ Model _____

328. Echappement: a) Matériau du collecteur CAST IRON
Exhaust: Material of the manifold _____
b) Nombre d'éléments du collecteur FOUR d) Nombre de soupapes par cylindre ONE
Number of manifold elements _____ Number of valves per cylinder _____
e) Diamètre maximum des soupapes 34.7 mm f) Diamètre de la tige de soupape 7.87 mm
Maximum diameter of the valves _____ Diameter of the valve stem _____
g) Longueur de la soupape 115 mm h) Type des ressorts de soupape COIL
Length of the valve _____ Type of valve springs _____

330. Système d'allumage: a) Type ELECTRONIC - BATTERY
Ignition system: Type _____
b) Nombre de bougies par cylindre ONE c) Nombre de distributeurs ONE
Number of plugs per cylinder _____ Number of distributors _____
333. Système de lubrification: a) Type WET SUMP b) Nombre de pompes à huile ONE
Lubrification system: Type _____ Number of oil pumps _____

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir: a) Nombre ONE b) Emplacement REAR UNDERSIDE
Fuel tank: Number _____ Location _____
c) Matériau STEEL d) Capacité maximum 90.1 L
Material _____ Maximum capacity _____

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPEMENT

501. Batterie(s): a) Nombre ONE
Battery(ies): Number _____

6. TRANSMISSION / DRIVE

601. Roues motrices: ☐ avant ☒ arrière
Driving wheels: ☐ front ☒ rear

602. Embrayage: b) Système de commande HYDRAULIC
Clutch: Drive system _____
c) Nombre de disques ONE
Number of plates _____



Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
 Make _____ Model _____

603. Boîte de vitesses: a) Emplacement UNDER PASSENGER COMPARTMENT
 Gear-box: Location _____



b) Marque «manuelle» B L CARS c) Marque «automatique» G.M.
 «Manual» make _____ «Automatic» make _____

d) Emplacement de la commande FLOOR
 Location of the gear lever _____

e) Rapports
 Ratios

	Manuelle / Manual			Automatique / Automatic			B.V. suppl. / Additional G.B.		
	rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.
1	2.678	33 X 15	X	2.40			2.33	28 X 18	X
2	1.739	30 X 21	X	1.46			1.61	29 X 27	X
3	1.266	26 X 25	X	1.1			1.21	25 X 31	X
4	1.1	DIRECT	X				DIRECT	-	X
5							0.833	20 X 26	X
AR/R	3.08	38 X 18		2.00			3.42	32 X 14	
Constante	-	23 X 28						20 X 36	
Constant.									


f) Grille de vitesse
 Gear change gate



604. Surmultiplication: a) Type -
 Overdrive: Type _____

b) Rapport - c) Nombre de dents -
 Ratio _____ Number of teeth _____

d) Utilisable avec les vitesses suivantes -
 Usable with the following gears _____



Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
 Make _____ Model _____

605. Couple final:

Final drive:

- a) Type du couple final
 Type of final drive
 b) Rapport
 Ratio
 c) Nombre de dents
 Teeth number
 d) Type de limitation de
 différentiel (si prévu)
 Type of differential
 limitation (if provided)

AV / Front	AR / Rear
	HYPOID
	3.07
	14 X 43
	MULTI-PLATE

- e) Rapport de la boîte de transfert
 Ratio of the transfer box _____

606. Type de l'arbre de transmission

Type of the transmission shaft NEEDLE ROLLER JOINTS

7. SUSPENSION / SUSPENSION

701. Type de suspension:

Type of suspension:

- a) AV / Front INDEPENDENT - DOUBLE WISHBONE
 b) AR / rear INDEPENDENT - SWING ARM/WISHBONE

702. Ressorts hélicoïdaux:
Helicoidal springs:

AV: oui/non
 Front: yes/~~no~~

AR: oui/non
 Rear: yes/~~no~~

703. Ressorts à lames:
Leaf springs:

AV: oui/non
 Front: ~~yes~~/no


AR: oui/non
 Rear: ~~yes~~/no

704. Barre de torsion:
Torsion bar:

AV: oui/non
 Front: ~~yes~~/no

AR: oui/non
 Rear: ~~yes~~/no

- 705. Autre type de suspension:** Voir photo/dessin en page 15
Other type of suspension: See photo or drawing on page 15



Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
 Make _____ Model _____

707. Amortisseurs:

Shock Absorbers:

- a) Nombre par roue
 Number per wheel
 b) Type
 Type
 c) Principe de fonctionnement
 Working principle

Avant / Front	Arrière / Rear
ONE	TWO
TELESCOPIC	TELESCOPIC
HYDRAULIC	HYDRAULIC

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR:

801. Roues: a) Diamètre AV 15 " / 381 mm AR 15 " / 381 mm
Wheels: Diameter Front _____ mm Rear _____ mm

803. Freins: a) Système de freinage HYDRAULIC
Brakes: Braking system _____
 b) Nombre de maître-cylindres DUAL b1) Alésage 23.8 X 2 mm
 Number of master cylinders _____ Bore _____ mm
 c) Servo-frein oui/non c1) Marque et type DIRECT ACTING - GIRLING
 Power assisted brakes yes/no Make and type _____
 d) Régulateur de freinage oui/non d1) Emplacement ENGINE COMPARTMENT
 Braking adjuster yes/no Location _____

e) Nombre de cylindres par roue:
 Number of cylinders per wheel:

e1) Alésage
 Bore

f) Freins à tambours:
 Drum brakes:


- f1) Diamètre intérieur
 Interior diameter
 f2) Nombre de mâchoires par roue.
 Number of shoes per wheel
 f3) Surface de freinage
 Braking surface
 f4) Largeur des garnitures
 Width of the shoes

g) Freins à disques:

Disc brakes:

- g1) Nombres de sabots par roue
 Number of pads per wheel
 g2) Nombre d'étriers par roue
 Number of calipers per wheel

Avant / Front	Arrière / Rear
FOUR	TWO
48.2 mm	42.9 mm
- mm (± 1,5 mm)	- mm (± 1,5 mm)
-	-
- cm ²	- cm ²
- mm	- mm
TWO	FOUR
ONE	ONE



Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
 Make _____ Model _____


	AV / Front	AR / Rear
g3) Matériau des étriers Caliper material	STEEL	STEEL
g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness	24.2 mm	12.9 mm
g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc	263.7 mm (± 1 mm)	284 mm (± 1 mm)
g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	263.7 mm	284 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface	202.2 mm	240 mm
g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes	118 mm	78 mm
g9) Disques ventilés Ventilated disc	oui/non yes/no	oui/non yes/no
g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel	858.7 cm²	619.4 cm²

h) Frein de stationnement: Parking brake: _____
 h2) Emplacement de la commande Location of the lever FLOOR CENTRE
 h1) Système de commande Command system MANUAL LEVER
 h3) Effet sur roues On which wheels AV Front AR Rear REAR

804. Direction: a) Type RACK AND PINION
 Steering: Type _____
 b) Rapport Ratio 15.9:1
 c) Servo-assistance oui/non
 Power assisted yes/no

9. CARROSSERIE / BODYWORK

901. Intérieur: a) Ventilation oui/non
 Interior: Ventilation yes/no
 f) Toit ouvrant optionnel oui/non
 Sun roof optional yes/no
 f2) Système de commande Command system _____
 g) Système d'ouverture des vitres latérales: AV/Front: ELECTRIC
 Opening system for the side windows: AR/Rear: _____
 902. Extérieur: a) Nombre de portes TWO
 Exterior: Number of doors _____
 b) Hayon AR oui/non
 Rear tailgate yes/no STEEL
 c) Matériau des portières: AV/Front: _____
 Door material: AR/Rear: _____



Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
 Make _____ Model _____

d) Matériau du capot AV Front bonnet material	STEEL
e) Matériau du capot/hayon AR Rear bonnet / tailgate material	STEEL
f) Matériau de la carrosserie Bodywork material	STEEL
g) Matériau du pare-brise Windscreen material	LAMINATED GLASS
h) Matériau de la lunette AR Rear window material	GLASS
i) Matériau des glaces de custode Rear quarter lights material	GLASS
k) Matériau des vitres latérales Side window material	AV / Front GLASS AR / Rear -
l) Matériau du pare-choc avant Material of the front bumper	STEEL - ALLOY - RUBBER
m) Matériau du pare-choc arrière Material of the rear bumper	STEEL - ALLOY - RUBBER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPLEMENTARY INFORMATION

ARTICLE 605

ALTERNATIVE FINAL DRIVE RATIOS



3.54	NUMBER OF TEETH	46 X 13
3.31	" " "	43 X 13

ARTICLE 803 (b)

OPTIONAL RATIO 18:1

ARTICLE 603

5 SPEED SERIES GEARBOX CASING AND, BELL HOUSING

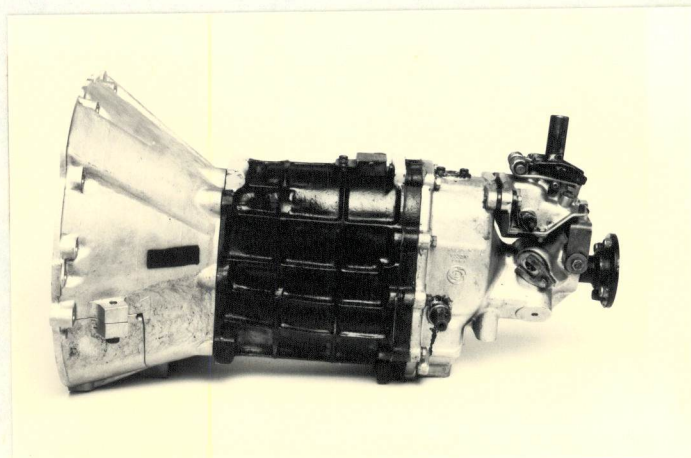

Marque B L CARS
Make


Modèle JAGUAR XJS
Model

N° Homol. A-5023


PHOTOS / PHOTOS

Moteur / Engine


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismantled engine

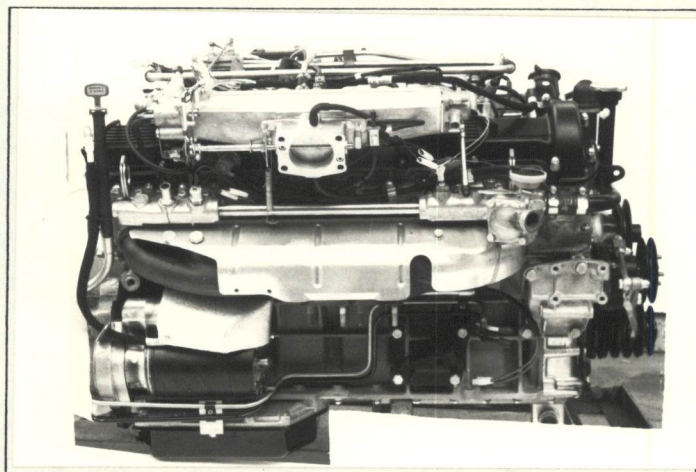


D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismantled engine

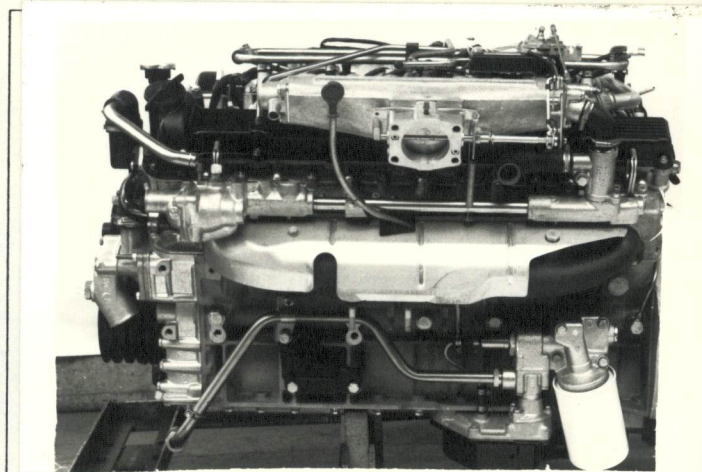


E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment

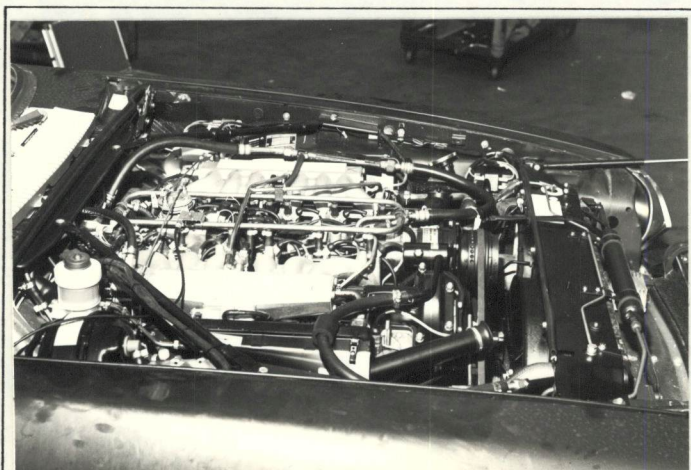


F) Culasse nue
Bare cylinderhead

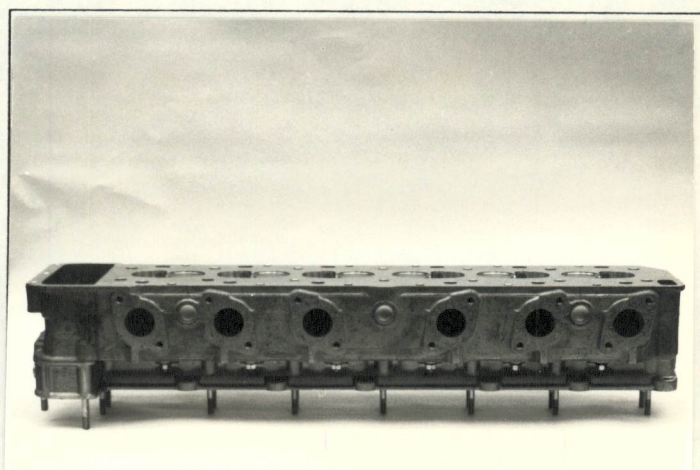


G) Chambre de combustion
Combustion chamber

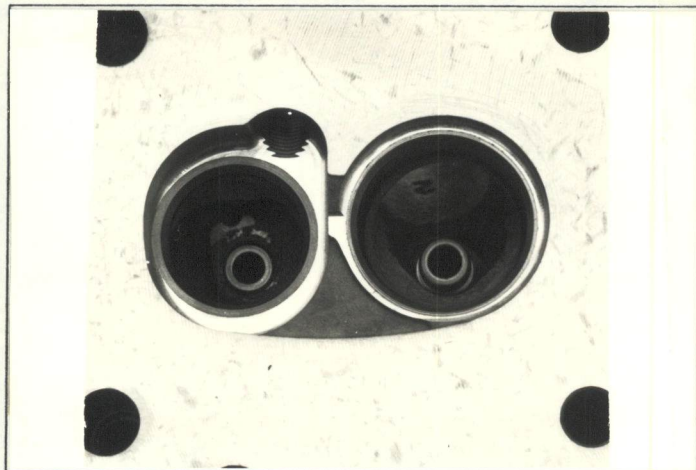


H) Carburateur(s) ou système d'injection
Carburetor(s) or injection system

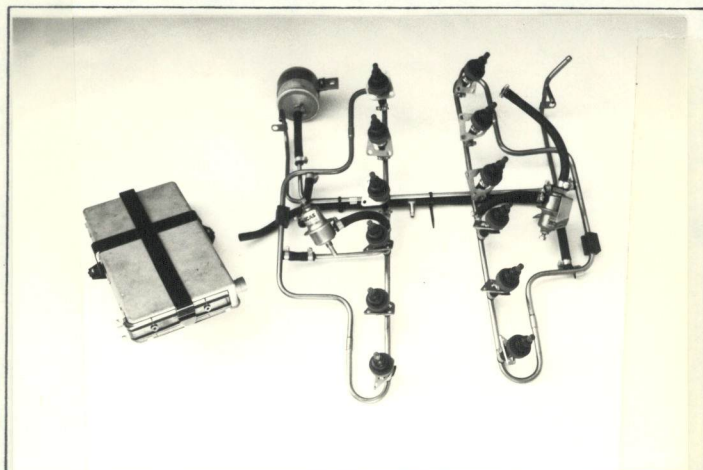

I) Collecteur d'admission
Inlet manifold


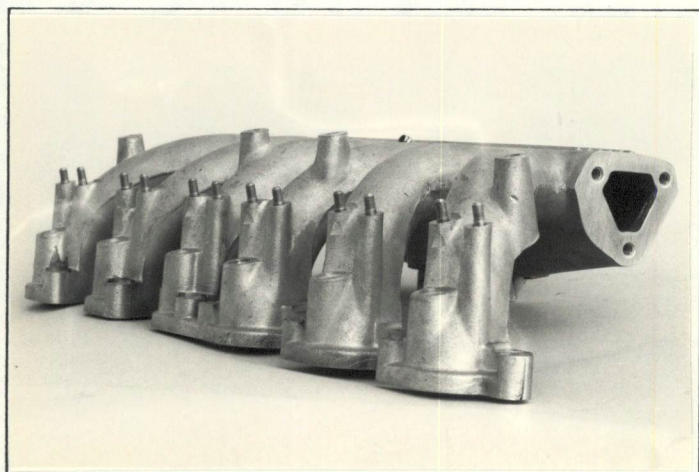


J) Collecteur d'échappement
Exhaust manifold

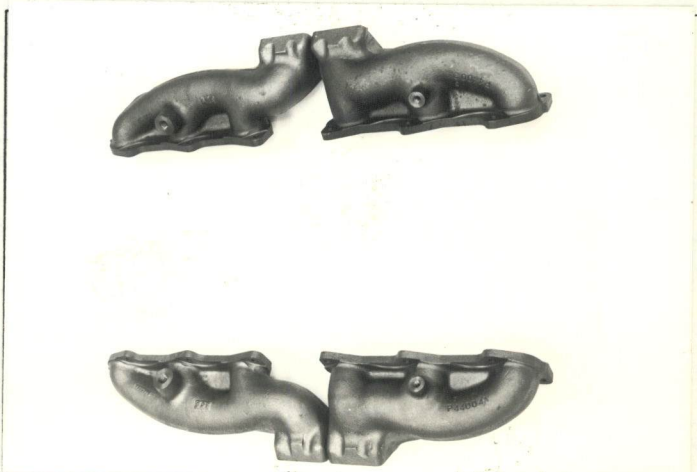

Transmission / Transmission


S) Carter de boîte de vitesse et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bellhousing

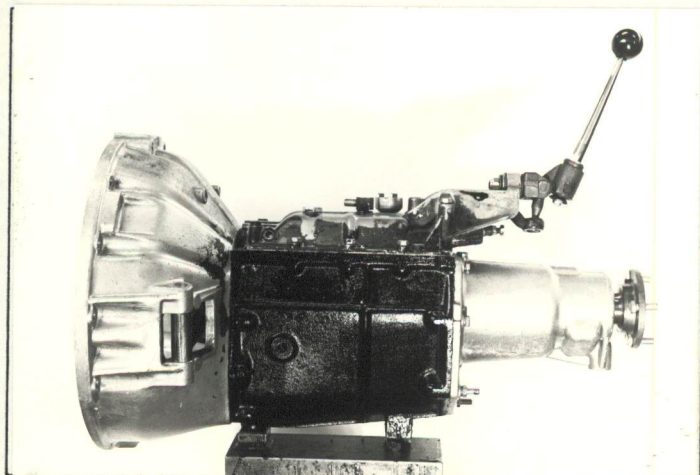

Suspension / Suspension


T) Train avant complet déposé

Complete dismantled front running gear

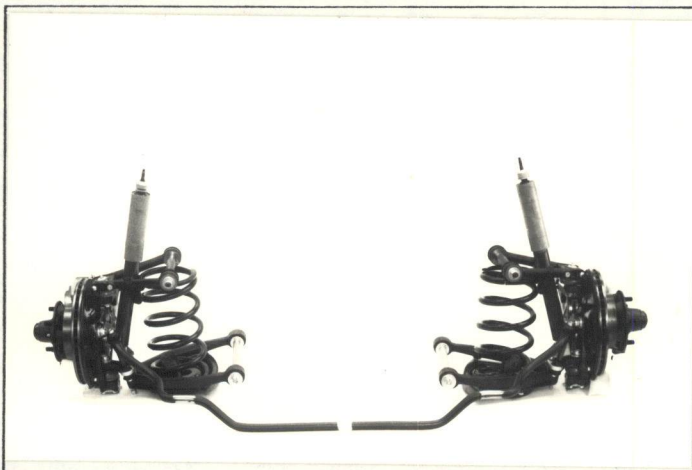

U) Train arrière complet déposé


Complete dismantled rear running gear

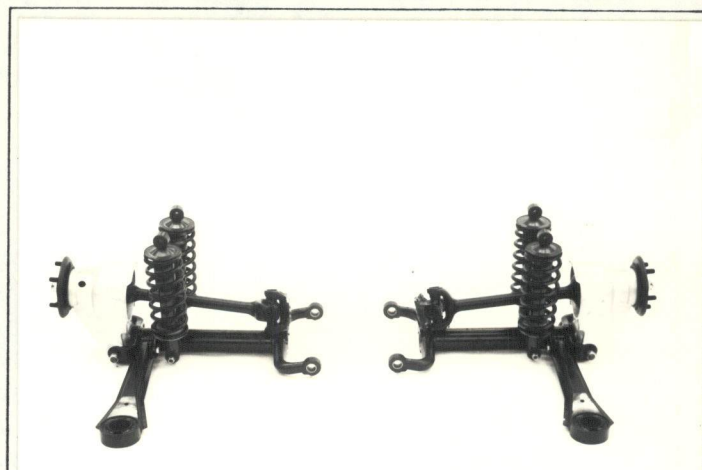

Train roulant / Running gear


V) Freins avant

Front brakes

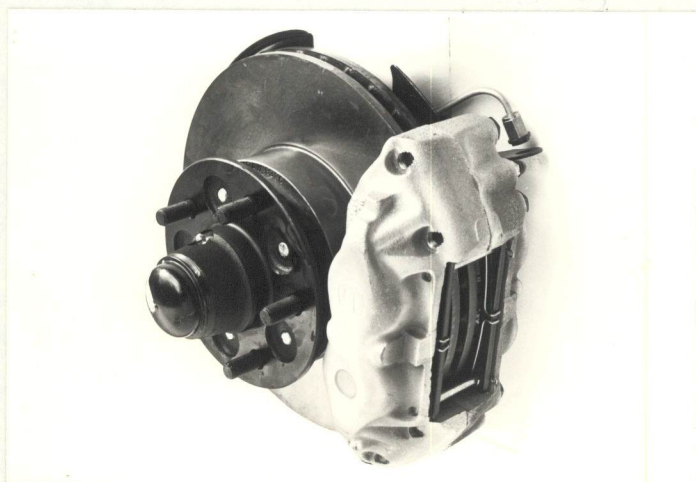

W) Freins arrière

Rear brakes

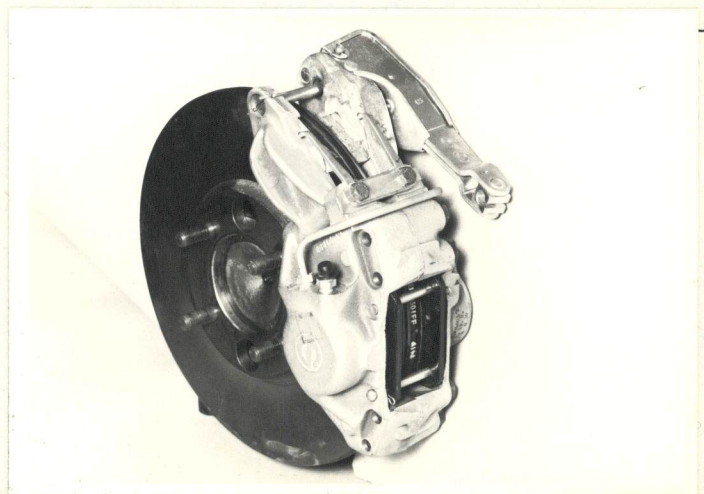

Carrosserie / Bodywork


X) Tableau de bord

Dashboard



Y) Toit ouvrant

Sunroof

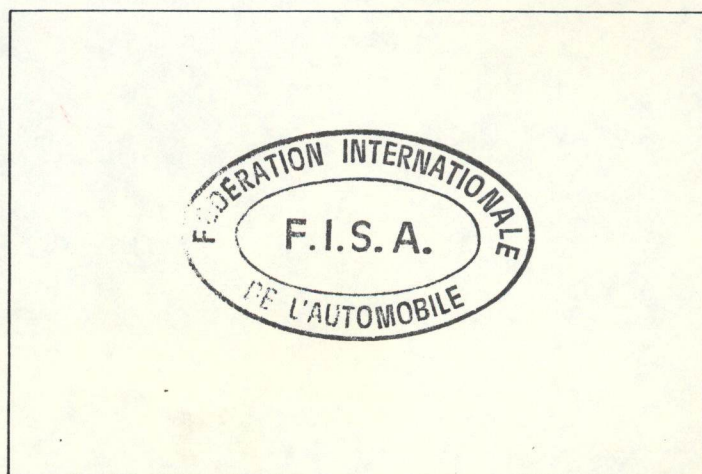

Marque B L CARS
Make _____


Modèle JAGUAR XJS
Model _____

N° Homol. A-5023


DESSINS / DRAWINGS

Moteur / Engine


- I Orifices d'admission de la culasse, face collecteur (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Cylinderhead inlet ports, manifold side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

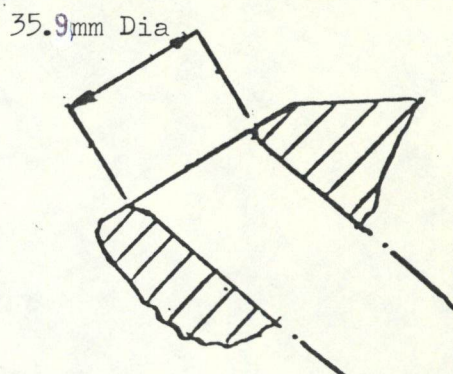


- II Orifices du collecteur d'admission, côté culasse (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Inlet manifold ports, cylinderhead side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

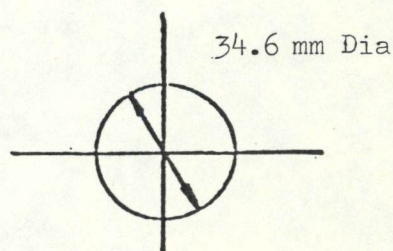

- III Orifices d'échappement de la culasse, face collecteur (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Cylinderhead exhaust ports, manifold side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

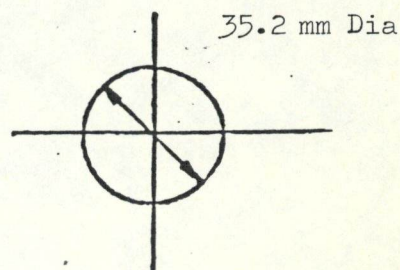

- IV Orifices du collecteur d'échappement, côté culasse (tolérances sur dimensions: -2%, +4%)
Exhaust manifold ports, cylinderhead side (tolerances on dimensions: -2%, +4%)

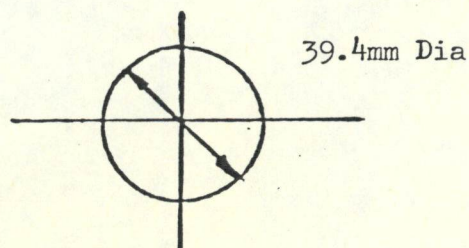



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



Homologation N°

A-5023

Groupe **A/B**
Group

Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS
Make _____ Model _____

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

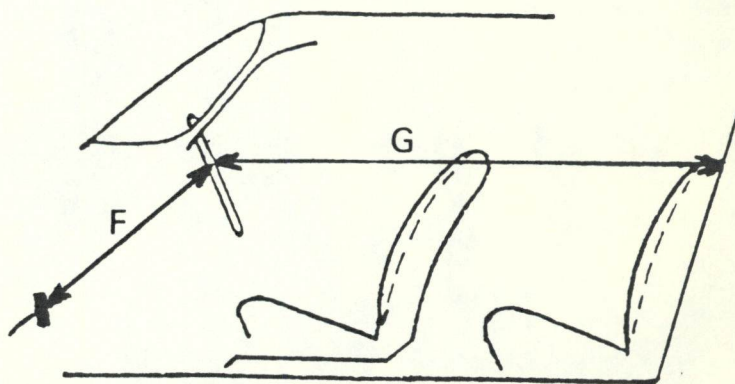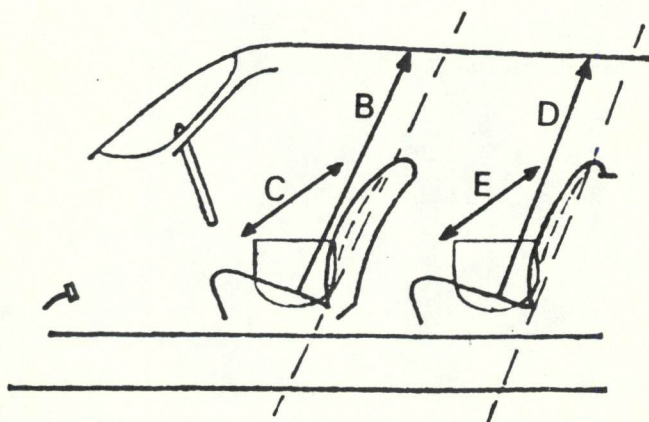

B (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats) 972 mm

C (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats) 1270 mm

D (Hauteur sur sièges arrière)
(Height above rear seats) 931 mm

E (Largeur aux sièges arrière)
(Width at rear seats) 1340 mm

F (Volant — Pédale de frein)
(Steering wheel — brake pedal) 686 mm

G (Volant — paroi de séparation arrière)
(Steering wheel — rear bulkhead) 1441 mm

H = F+G = 2127 mm





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5023

Extension N°

01/01 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ VO Variante option / Option variant

Homologation valable dès le
Homologation valid as from

-1.AVR.1982

en groupe
in group

A

Constructeur de la voiture
Manufacturer of the car

B L CARS

Modèle et type
Model and type

JAGUAR XJS

ARCEAU / CAGE DE SECURITE

ROLLBAR / ROLLCAGE

Arceau principal

Entretoise
longitudinale/diagonale
Longitudinal/diagonal
strut

Arceau avant

Main rollbar

Front rollbar

Fabricant de l'arceau
Rollbar manufacturer

T.W.R.

Matériau

Material

AlZn 4.5 Mg 1 BS 4300/15 / AlZn 4.5 Mg 1 BS 4300/15

Diamètre extérieur

Exterior diameter

50.8

mm

38.1

mm/

38.1

mm

38.1

mm

Epaisseur de paroi

Wall thickness

2.64

mm

2.03

mm/

2.03

mm

2.03

mm

Limite élastique

Elastic limit

30.0

kg/mm²

30.0

kg/mm²/

30.0

kg/mm²

30.0

kg/mm²

Résistance à la traction

Tensile strength

36.0

kg/mm²

36.0

kg/mm²/

36.0

kg/mm²

36.0

kg/mm²

Poids total y-compris les fixations

Total weight including fixings

18

kg

Arceau/cage complet(e) hors de la voiture
Complete rollbar/rollcage outside the car



Nous attestons que le présent arceau / la présente cage de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Signature du représentant du constructeur du véhicule
Signature of the car manufacturer representative





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5023

Extension N°

02 / 02 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant


☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ -1 AVR.1982
Homologation valid as from _____ -1 AVR.1982
en groupe _____ A
in group _____

Constructeur _____ B L CARS
Manufacturer _____
Modèle et type _____ JAGUAR XJS
Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
1.	803.	BRAKES. FRONT PHOTO A
	e	NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL - FOUR
	e1.	BORE 44.45 m/m
	g3.	CALIPER MATERIAL - ALUMINIUM ALLOY
	g4.	MAXIMUM DISC THICKNESS 35.56 m/m
	g5.	EXTERIOR DIAMETER OF DISC 331 m/m
	g6.	EXTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE 331 m/m
	g7.	INTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE 204 m/m
	g8.	OVERALL LENGTH OF SHOES 127 m/m
	g9.	VENTILATED DISC - YES
	g10.	BRAKING SURFACE PER WHEEL 10.6740 m/m ²



Marque
Make

B L CARS


Modèle
Model

JAGUAR XJS

N° Homol. **A-5023**

N° Ext. **02/02V0**

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
2.	803	BRAKES REAR PHOTO B
	e.	NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL - FOUR
	e1.	BORE 44.45 m/m
	g3.	CALIPER MATERIAL - ALUMINIUM ALLOY
	g4.	MAXIMUM DISC THICKNESS - 35.56 m/m
	g5.	EXTERIOR DIAMETER OF DISC - 331 m/m
	g6.	EXTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 331 m/m
	g7.	INTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 204 m/m
	g8.	OVERALL LENGTH OF SHOES - 127 m/m
	g9.	VENTILATED DISC - YES
	g10.	BRAKING SURFACE PER WHEEL - 10.6740 m/m ²
3.	803	LIGHTWEIGHT BRAKE CALIPER - FRONT PHOTO C
	e.	NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL - FOUR
	e1.	BORE - 48.2 m/m
	g3.	CALIPER MATERIAL - ALUMINIUM ALLOY
4.	803	LIGHTWEIGHT BRAKE CALIPER - REAR PHOTO D
	e.	NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL - TWO
	e1.	BORE - 42.9 m/m
	g3.	CALIPER MATERIAL - ALUMINIUM ALLOY
5.	803	BRAKE COOLING SYSTEM PHOTO E & F
6.	7	SUSPENSION
	a)	STRENGTHENED REAR LOWER ARM - PHOTO G
	b)	STRENGTHENED REAR LOWER ARM - PHOTO H
	c)	STRENGTHENED REAR HUB CARRIER PHOTO I
	d)	REAR ANTI-ROLL BAR - 13mm - 19mm PHOTO J
	e)	UPRATED REAR DRIVE SHAFT - PHOTO K
	f)	STRENGTHENED REAR LOWER ARM/TIE BAR - PHOTO L



Marque B.L. CARS Modéle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
Make Model

N° Ext. 02 / 02 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
6.	7	SUSPENSION
	g)	STRENGTHENED FRONT TOP ARM - PHOTO'S M & N
	h)	STRENGTHENED FRONT LOWER ARM - PHOTO O
	i)	UPRATED TOP ARM - PHOTO P
	j)	UPRATED FRONT ANTI-ROLL BAR - 32mm - 38mm PHOTO Q
	k)	FRONT & REAR SPRING DAMPER UNITS - PHOTO R
	l)	CENTRE LOCK HUB - PHOTO S




Marque B L CARS
Make

Modèle JAGUAR XJS
Model


N° Homol. A-5023

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 02 / 02 V0

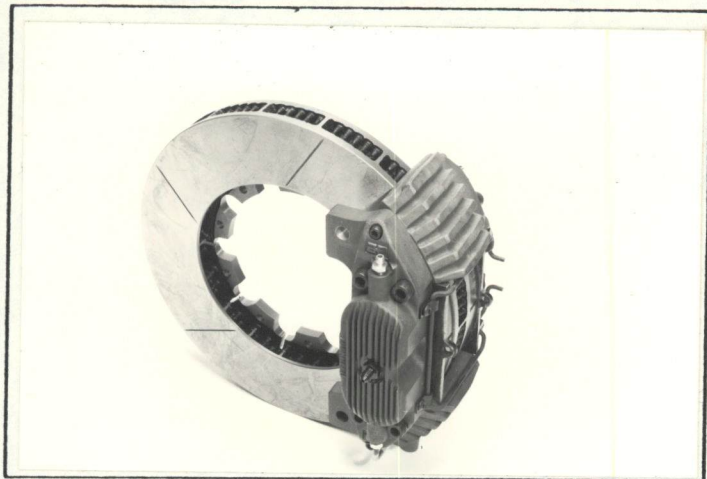


A

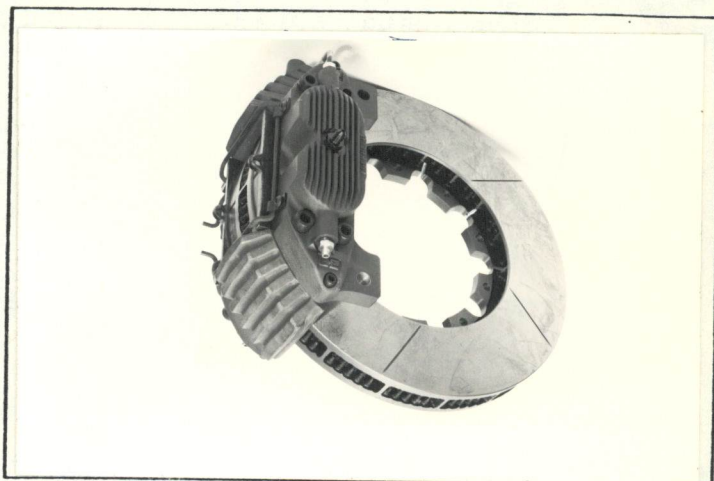


B




C

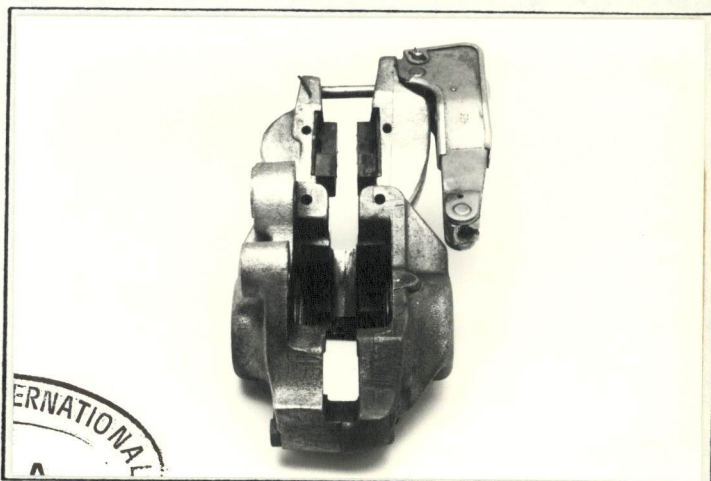

D

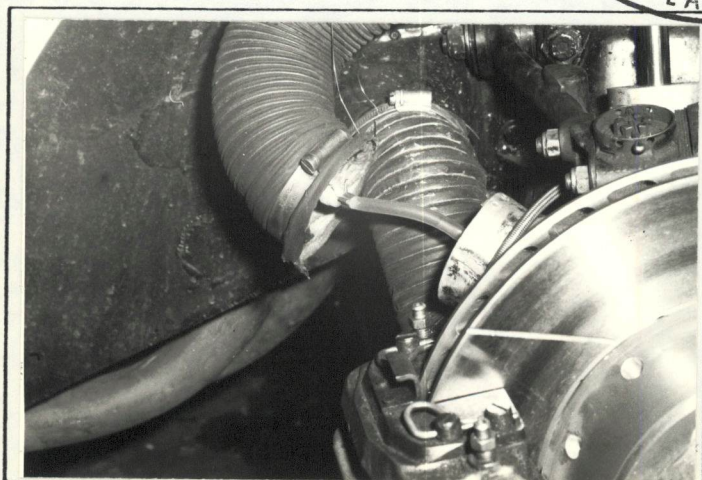

E

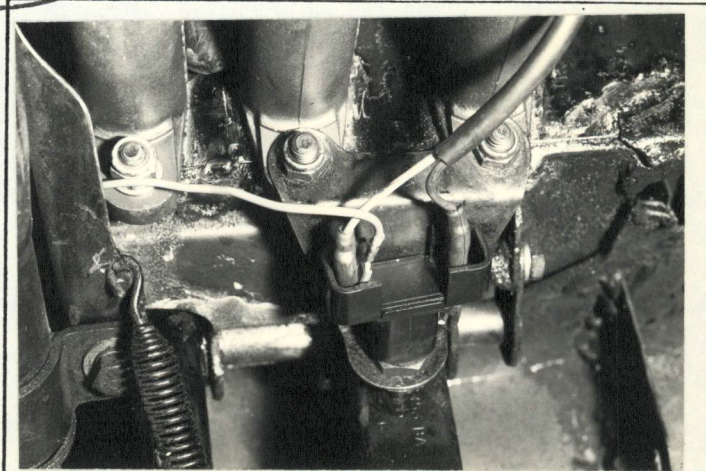

F

Marque
Make

B.L. CARS


Modèle
Model

JAGUAR XJS


N° Homol. A-5023

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 02 / 02 VO

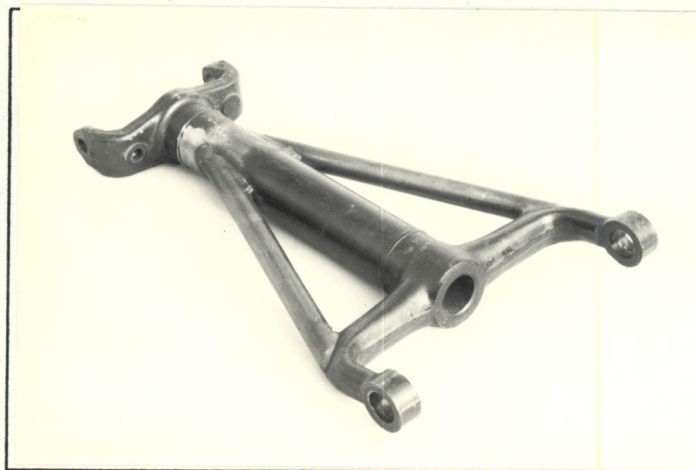


G

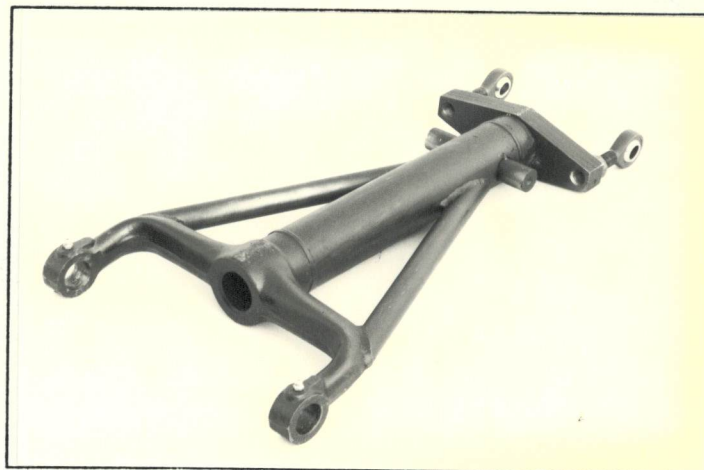


H




I

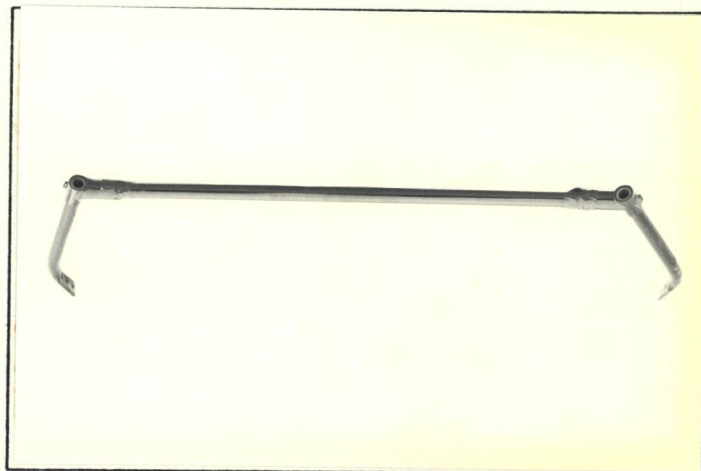


J

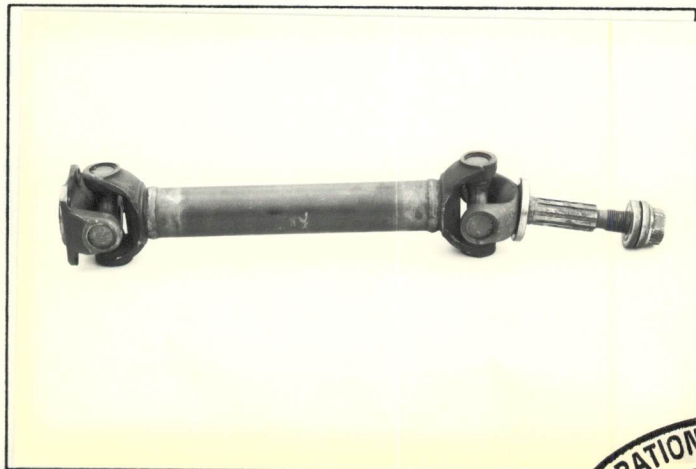

K

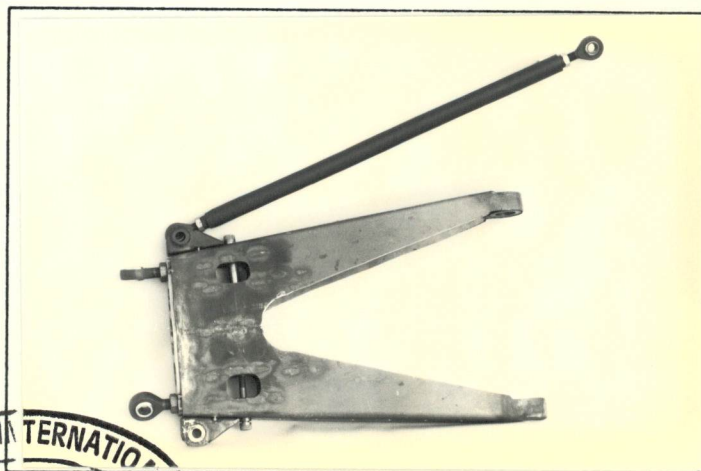

L




Marque B L CARS
Make

Modèle JAGUAR XJS
Model


N° Homol. A-5023

PHOTOS / PHOTOS


N° Ext. 02 / 02 V0

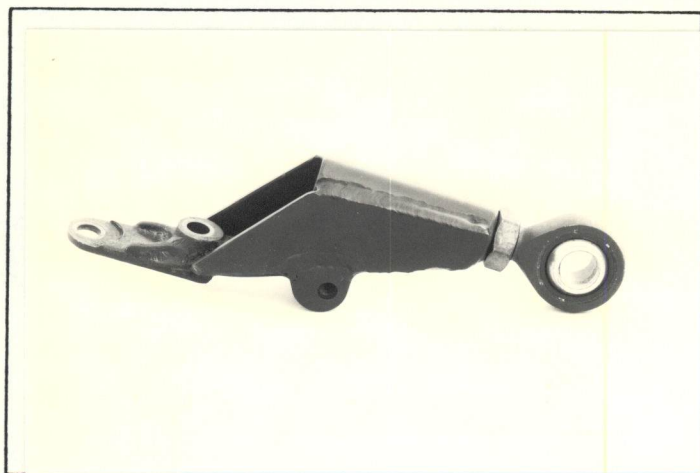


M

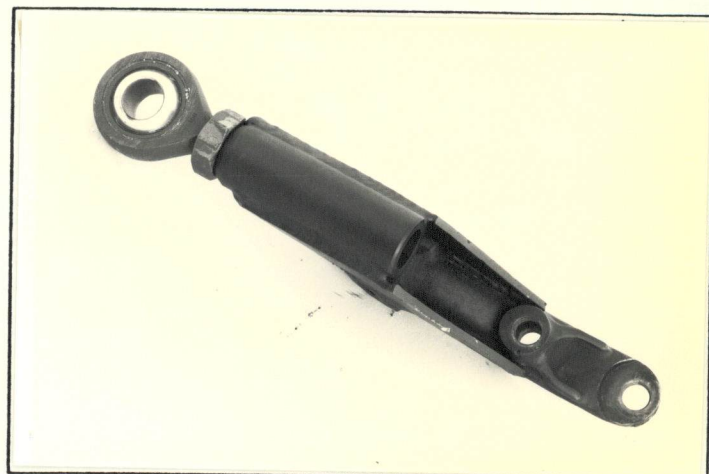

N

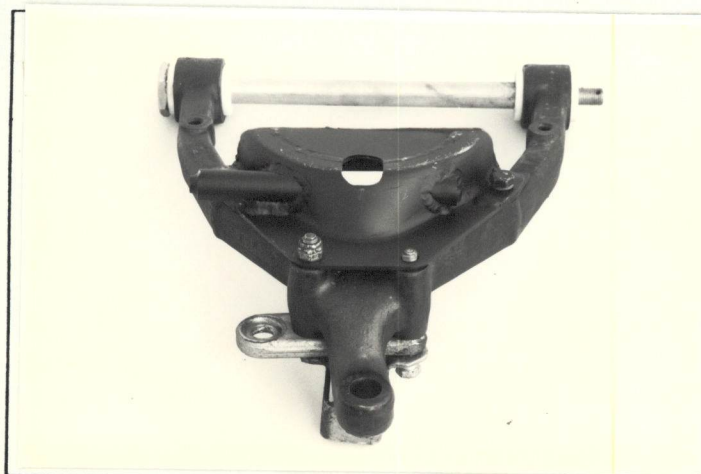


O

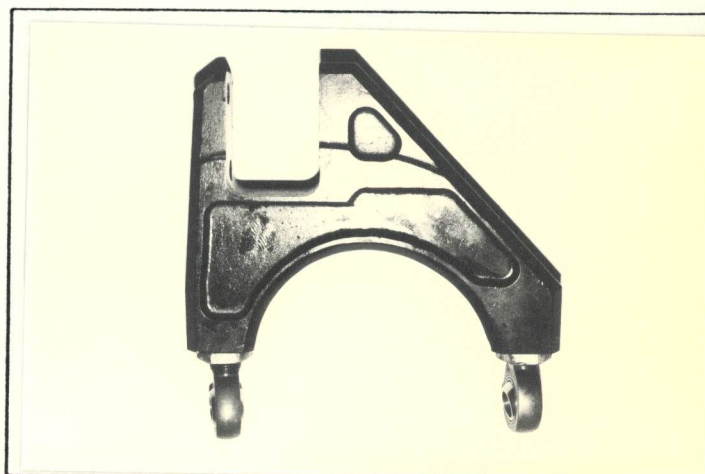


P



Q

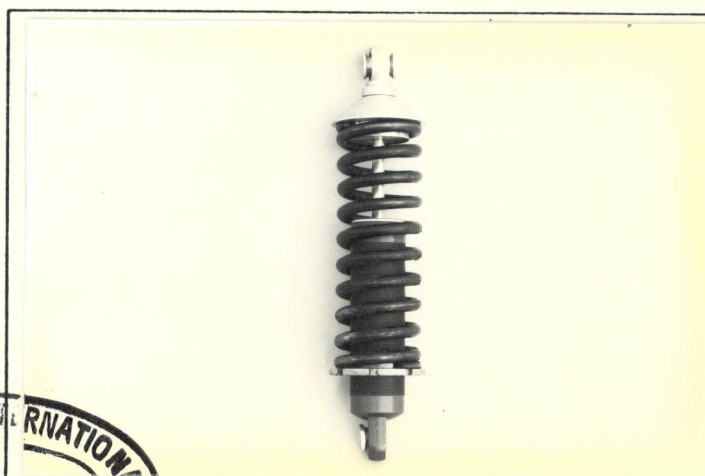

R




Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
Make _____ Model _____

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 02 / 02 V0



S





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

03 / 01 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ ET Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

☐ VO Variante option / Option variant

☒ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ en groupe A
Homologation valid as from -1.001.1982 in group _____

Constructeur B.L. CARS Modèle et type JAGUAR XJS
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
9.	324 d)	EFFECTIVE DIMENSION OF MEASURE POSITION IN THE THROTTLE AREA - 63.75 m/m CORRECTION 60.75 mm INCORRECT DIMENSION





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5023

Extension N°

04 / 03 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant


☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ -1 JUL 1982 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur B L CARS Modèle et type JAGUAR XJS
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
7	320	FLYWHEEL
	b)	MINIMUM WEIGHT - 5500 g
		(for use with automatic gear-box only)





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

05 / 04 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ ET Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ VO Variante option / Option variant
- ☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 OCT. 1982** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **B L CARS** Modèle et type **JAGUAR XJS**
Manufacturer _____ Model and type _____


Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
10.	7.	SUSPENSION
	a)	UPRATED ADJUSTABLE FRONT ANTI-ROLL BAR - PHOTO V
	b)	STRENGTHENED REAR LOWER ARM - PHOTO W
11.	4.	FUEL CIRCUIT - SAFETY TANK - PHOTO'S X, Y, Z
	401 b)	LOCATION - BOOT
	c)	MATERIAL - CONFORMS TO F.T.3 SPECIFICATION
	d)	MAXIMUM CAPACITY - 120 L
12.	7.	CENTRE LOCK HUB - PHOTO A1.




Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A 5023
 Make _____ Model _____

PHOTOS / PHOTOS


N° Ext. 05 / 04 V0

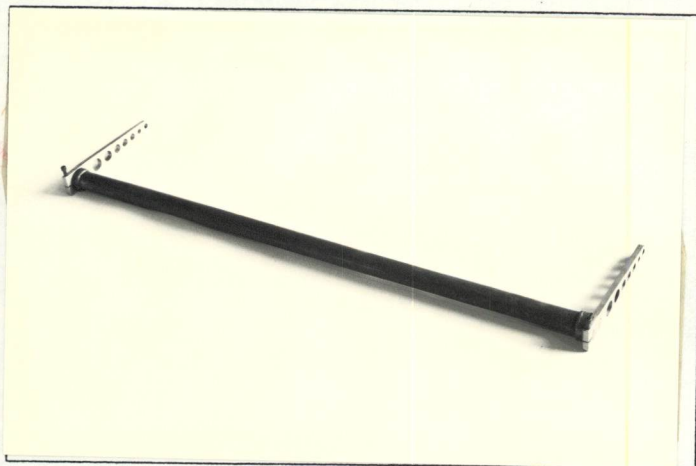


V

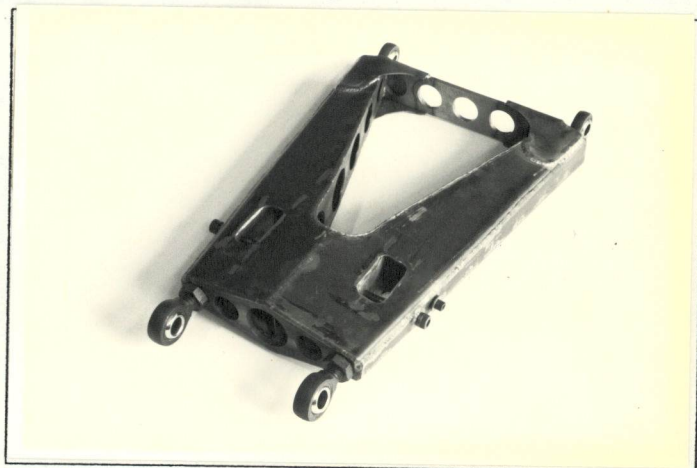


W

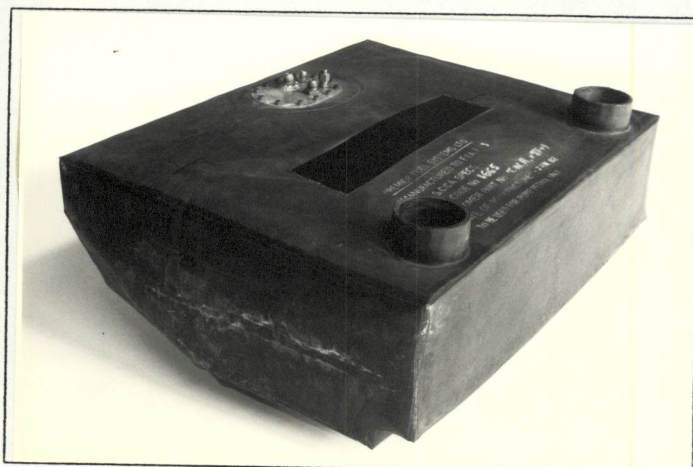


X

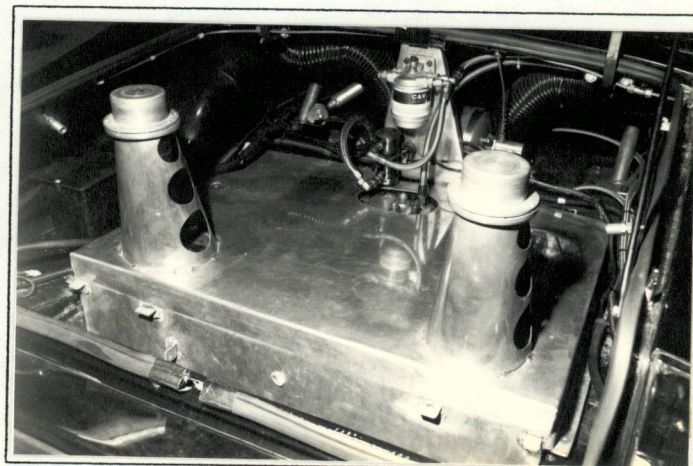


Y

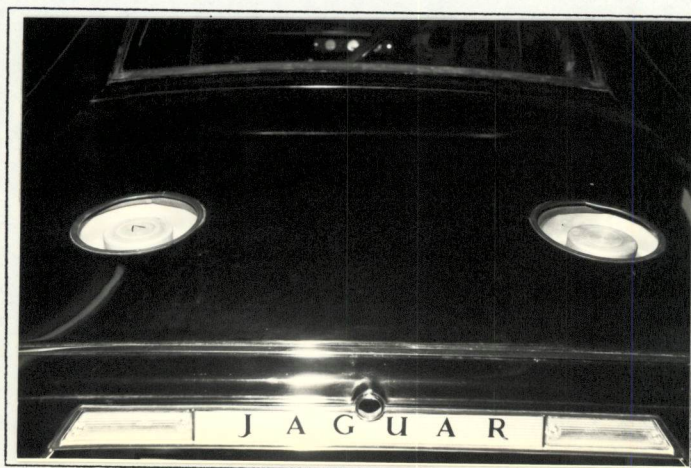

Z

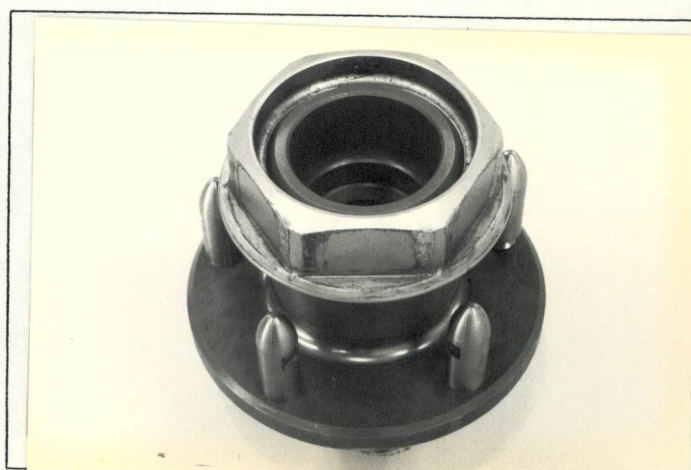

A1





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5023

Extension N°

06/05 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ ET Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant


☒ VO Variante option / Option variant

☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 OCT. 1982** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **B L CARS** Modèle et type **JAGUAR XJS**
Manufacturer _____ Model and type _____


Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
8.	803.	REAR BRAKES - PHOTO T DESCRIPTION AS EXTENSION 2 OUTBOARD LOCATION OF DISC AND CALIPER
9.	803.	ADJUSTABLE PEDAL BOX ASSEMBLY - PHOTO U
	b.	NUMBER OF MASTER CYLINDER - TWO
	b1.	BORE 15.8 m/m
	d.	BRAKE ADJUSTER - YES
	d1.	LOCATION - COCKPIT




Marque B.L. CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A-5023
Make _____ Model _____

PHOTOS / PHOTOS





N° Ext. 06 / 05 V0

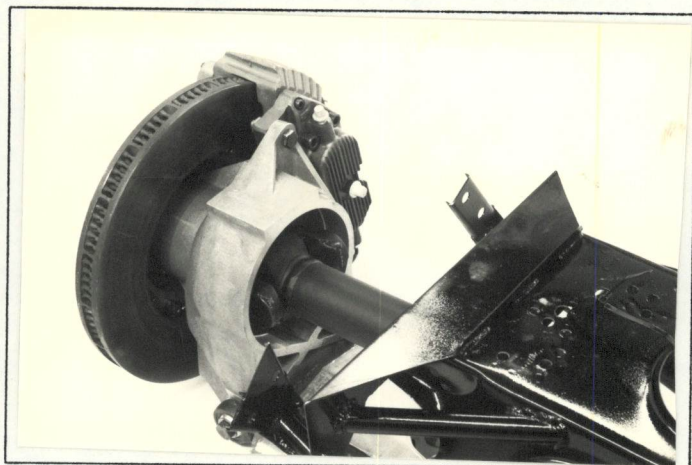

T

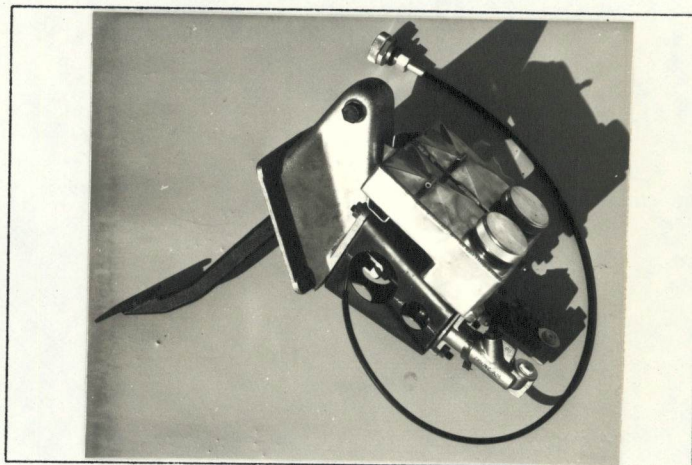

U

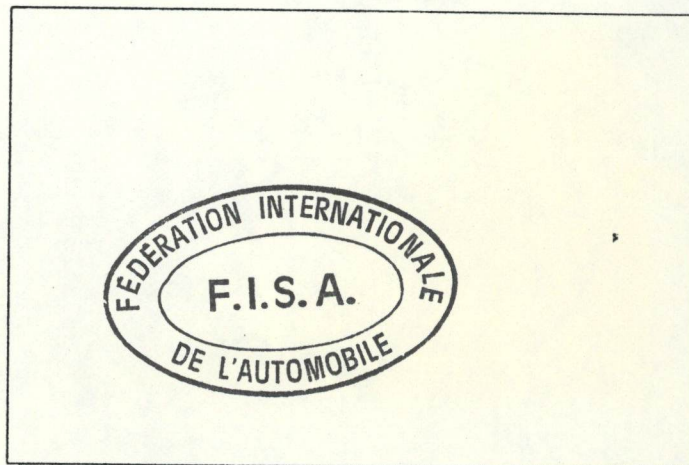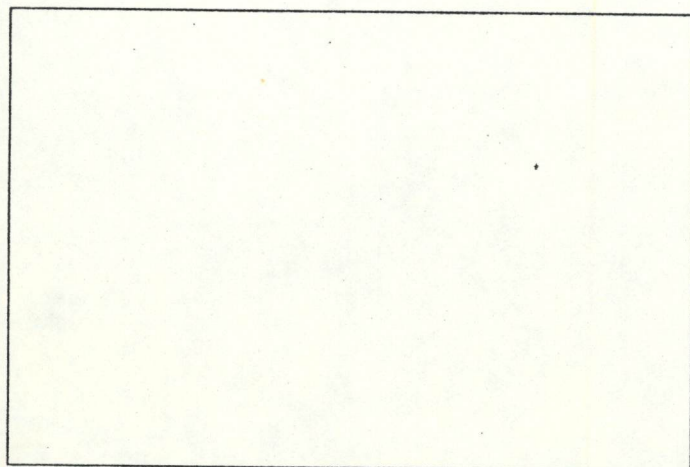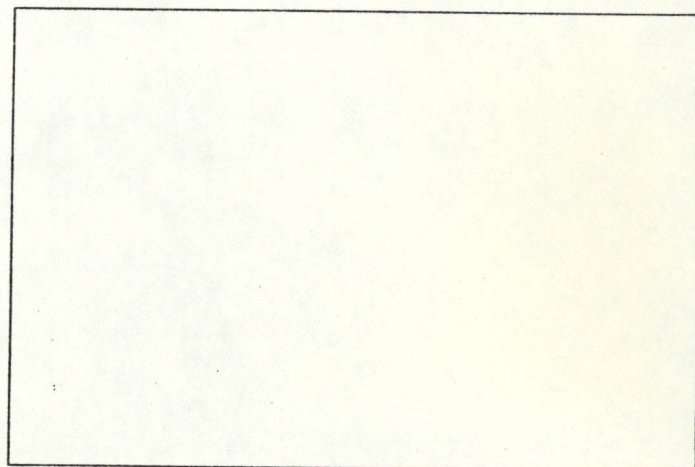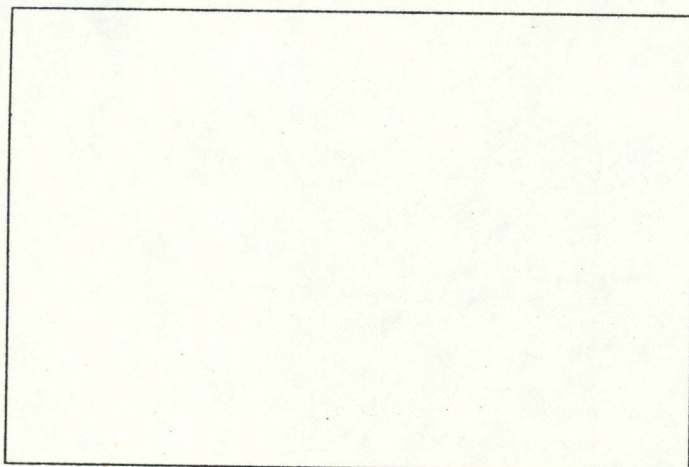



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5023

Extension N°

07 / 02 ERFICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION☐ ET Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____☐ VF Variante de fourniture / Supply variant☐ VO Variante option / Option variant☒ ER Errata / ErratumHomologation valable dès le
Homologation valid as from _____**01 OCT. 1982**en groupe
in group **A**Constructeur
Manufacturer **B L CARS**Modèle et type
Model and type **JAGUAR XJS**

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description																																																																
	603.	OPTIONAL GEARBOX RATIOS - 5 SPEED GEARBOX																																																																
	e)	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Manuelle / Manual rapports ratio</th><th>nombre de dents/ number of teeth</th><th>synchro.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2.337</td><td>36/16</td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td>1.681</td><td>34/21</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>1.355</td><td>30/23</td><td>X</td></tr><tr><td>4</td><td>1.147</td><td>28/25</td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td>1.0</td><td>-</td><td>X</td></tr><tr><td>AR/R</td><td>2.661</td><td>$\frac{16}{16} \times \frac{41}{16}$</td><td></td></tr><tr><td>Constante</td><td>1.038</td><td>27/26</td><td></td></tr></tbody></table> instead of : <table border="1"><thead><tr><th></th><th>B.V. suppl. / Additional G.B. rapports ratio</th><th>nombre de dents/ number of teeth</th><th>synchro.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>2.33</td><td>28/18</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>1.61</td><td>29/27</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>1.21</td><td>25/31</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>1.0</td><td>-</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>0.833</td><td>20/26</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>3.42</td><td>32/14</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>20/36</td><td></td></tr></tbody></table>		Manuelle / Manual rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	1	2.337	36/16	X	2	1.681	34/21	X	3	1.355	30/23	X	4	1.147	28/25	X	5	1.0	-	X	AR/R	2.661	$\frac{16}{16} \times \frac{41}{16}$		Constante	1.038	27/26			B.V. suppl. / Additional G.B. rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.		2.33	28/18	X		1.61	29/27	X		1.21	25/31	X		1.0	-	X		0.833	20/26	X		3.42	32/14				20/36	
	Manuelle / Manual rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.																																																															
1	2.337	36/16	X																																																															
2	1.681	34/21	X																																																															
3	1.355	30/23	X																																																															
4	1.147	28/25	X																																																															
5	1.0	-	X																																																															
AR/R	2.661	$\frac{16}{16} \times \frac{41}{16}$																																																																
Constante	1.038	27/26																																																																
	B.V. suppl. / Additional G.B. rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.																																																															
	2.33	28/18	X																																																															
	1.61	29/27	X																																																															
	1.21	25/31	X																																																															
	1.0	-	X																																																															
	0.833	20/26	X																																																															
	3.42	32/14																																																																
		20/36																																																																
	b)	MAKE GETRAG - PHOTO B1																																																																

f.

R 2 1
1 3 5

FEDERATION INTERNATIONALE
F.I.S.A.
DE L'AUTOMOBILE







Marque BL CARS
Make _____

Modèle JAGUAR XJS
Model _____

N° Homol. A - 5023

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 07 / 02 ER

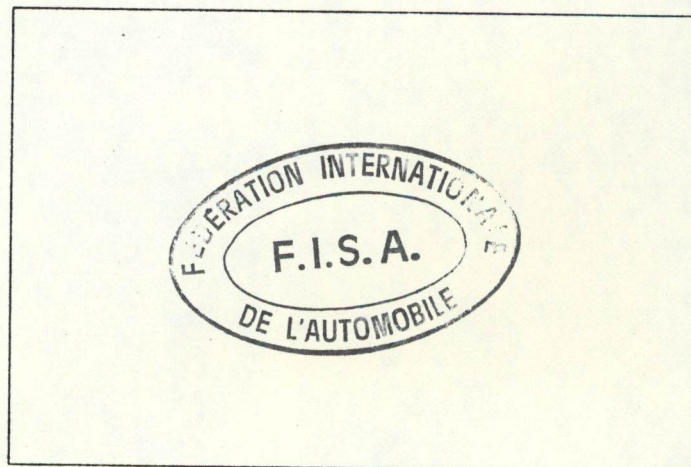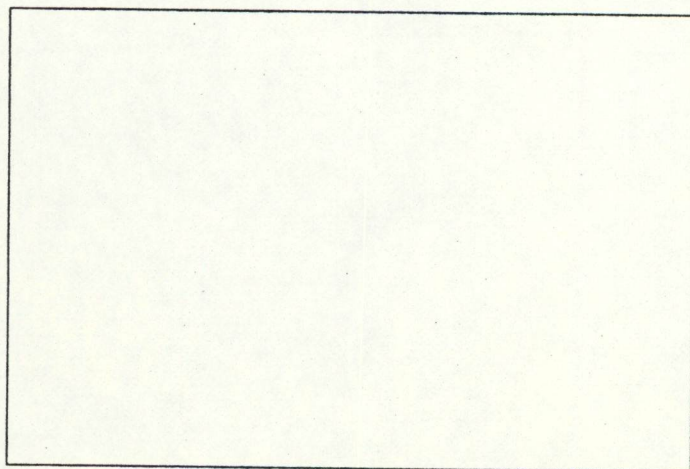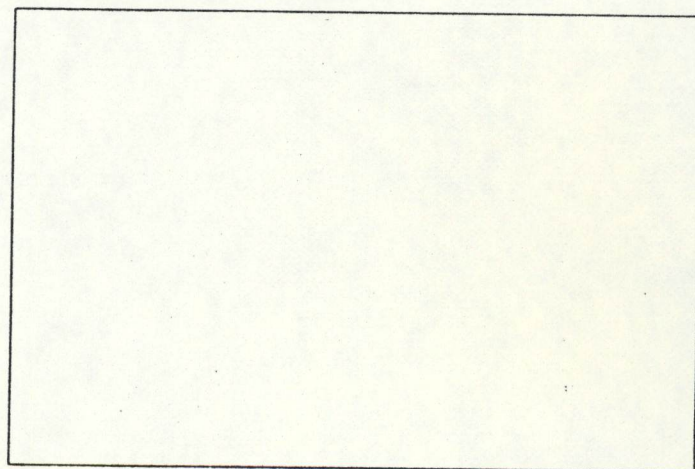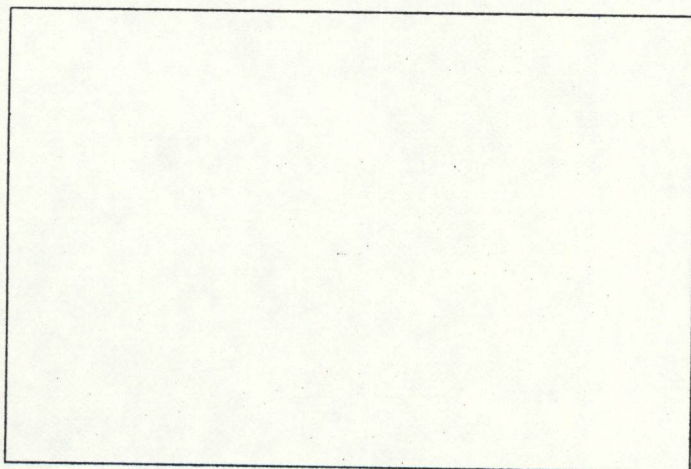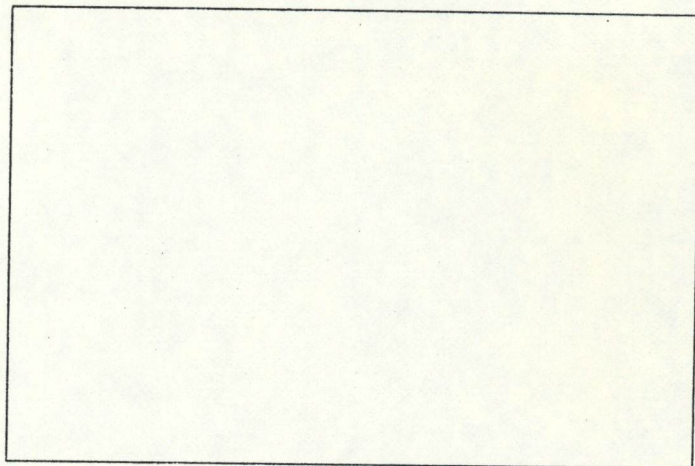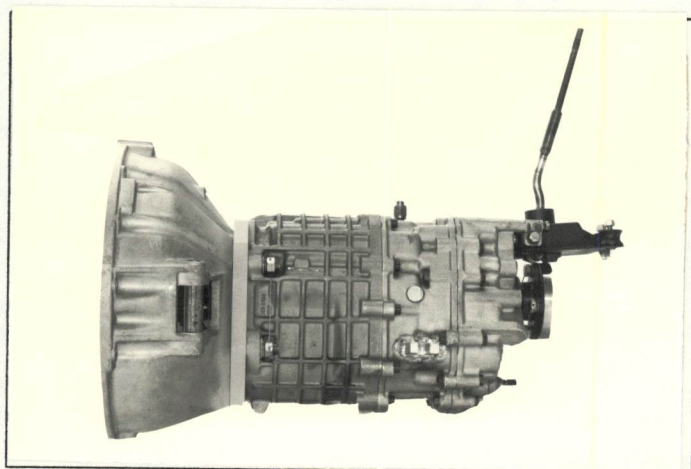



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

08 / 06 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant


☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ en groupe A
Homologation valid as from - 1 AVR. 1983 in group _____

Constructeur BL CARS Modèle et type JAGUAR XJS
Manufacturer BL CARS Model and type JAGUAR XJS


Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
15.	803	<u>BRAKES - FRONT AND REAR</u> - (PHOTO C1)
	e)	NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL - 4
	e1)	BORE: OPTIONS a) 35mm b) 38.1mm c) 41.3mm d) 44.45mm
	g1)	NUMBER OF PADS - 2
	g2)	NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL - 1
	g3)	CALIPER MATERIAL - ALUMINIUM ALLOY
16.	803	<u>DISC - FRONT AND REAR</u> - (PHOTO D1)
	g4)	MAXIMUM DISC THICKNESS - OPTIONS a) 25mm b) 28mm c) 32mm
	g5)	EXTERIOR DIAMETER - 305mm
	g6)	EXTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 304mm
	g7)	INTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 190mm
	g8)	OVERALL LENGTH OF THE SHOES - 134mm
	g9)	VENTILATED DISC - YES
	g10)	BRAKING SURFACE PER WHEEL - 885cm ²



Marque BL CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A 5023
 Make _____ Model _____

N° Ext. 08 / 06 v0


Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
17.	803	<u>DISC - FRONT AND REAR</u> - (PHOTO E1)
	g4)	MAXIMUM DISC THICKNESS - OPTIONS: a) 25mm b) 28mm c) 32mm
	g5)	EXTERIOR DIAMETER - 305mm
	g6)	EXTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 304mm
	g7)	INTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 190mm
	g8)	OVERALL LENGTH OF THE SHOES - 134mm
	g9)	VENTILATED DISC - YES
	g10)	BRAKING SURFACE PER WHEEL - 885cm ²
18.	803	<u>DISC - FRONT AND REAR</u> - (PHOTO D1)
	g4)	MAXIMUM DISC THICKNESS - OPTIONS: a) 25mm b) 28mm c) 32mm
	g5)	EXTERIOR DIAMETER - 254mm
	g6)	EXTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 252mm
	g7)	INTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 76mm
	g8)	OVERALL LENGTH OF THE SHOES - 134mm
	g9)	VENTILATED DISC - YES
	g10)	BRAKING SURFACE PER WHEEL - 907cm ²
19.	803	<u>DISC - FRONT AND REAR</u> - (PHOTO E1)
	g4)	MAXIMUM DISC THICKNESS - OPTIONS: a) 25mm b) 28mm c) 32mm
	g5)	EXTERIOR DIAMETER - 254mm
	g6)	EXTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 252mm
	g7)	INTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 76mm
	g8)	OVERALL LENGTH OF THE SHOES - 134mm
	g9)	VENTILATED DISC - YES
	g10)	BRAKING SURFACE PER WHEEL - 907cm ²
20.	803	<u>ADJUSTABLE PEDAL BOX ASSEMBLY</u> - (PHOTO F1)
	b)	NUMBER OF MASTER CYLINDERS - 2
	b1)	BORE: OPTIONS a) 12.7mm b) 15.8mm c) 19.0mm d) 26.2mm



Marque BL CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A 5023
Make Model

N° Ext. 08 / 06 VU


Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
	c)	POWER ASSISTED - NO
	d)	BRAKE ADJUSTER - YES
	d1)	LOCATION - COCKPIT
21.	7 a)	STRENGTHENED REAR HUB CARRIER - (PHOTO G1)
22.	803	<u>DISC - FRONT AND REAR</u> - (PHOTO D1)
	g4)	MAXIMUM DISC THICKNESS - 35.56mm
	g5)	EXTERIOR DIAMETER OF DISC - 331mm
	g6)	EXTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 331mm
	g7)	INTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 204mm
	g8)	OVERALL LENGTH OF SHOE - 127mm
	g9)	VENTILATED DISC - YES
	g10)	BRAKING SURFACE PER WHEEL - 1067cm ²
23.	803	LIGHTWEIGHT REAR BRAKE CALIPER - (PHOTO C1)
	e)	NUMBER OF CYLINDERS - 4
	e1)	BORE - 41.3mm
	g1)	NUMBER OF PADS PER WHEEL - 2
	g2)	NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL - 2
	g3)	CALIPER MATERIAL - ALUMINIUM ALLOY
24.	803 g)	<u>DISC BRAKES - FRONT AND REAR</u> - (PHOTO E1)
	g4)	MAXIMUM DISC THICKNESS OPTIONS a) 25mm b) 28mm c) 32mm
	g5)	EXTERIOR DIAMETER - 315mm
	g6)	EXTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 313mm
	g7)	INTERIOR DIAMETER RUBBING SURFACE - 211mm
	g8)	OVERALL LENGTH OF THE SHOES - 133mm
	g9)	VENTILATED DISC - YES
	g10)	BRAKING SURFACE PER WHEEL - 840cm ²



Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A 5023
Make Model

N° Ext. 08 / 06 VO

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
25.	803	<u>BRAKES - FRONT AND REAR</u> - (PHOTO H1)
	e)	NUMBER OF CYLINDERS PER WHEEL - 4
	e1)	BORE - 44.45mm
	g1)	NUMBER OF PADS - 2
	g2)	NUMBER OF CALIPERS PER WHEEL - 1
	g3)	CALIPER MATERIAL - ALUMINIUM ALLOY
26.	803 d)	<u>MANUAL BRAKE BALANCE ADJUSTER</u> - (PHOTO I1)
	d1)	LOCATION - COCKPIT
27.	803 d)	<u>BRAKING ADJUSTER</u> - (PHOTO J1)
	d1)	LOCATION - COCKPIT




Marque B L CARS
Make

Modèle JAGUAR XJS
Model


N° Homol. A 5023

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 08 / 06 V0

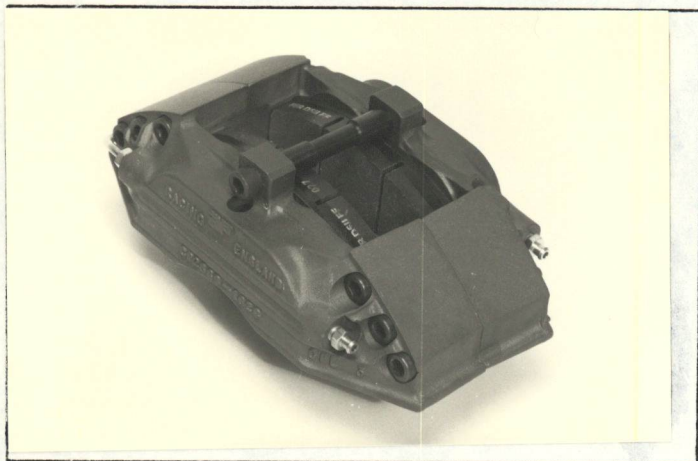


C1

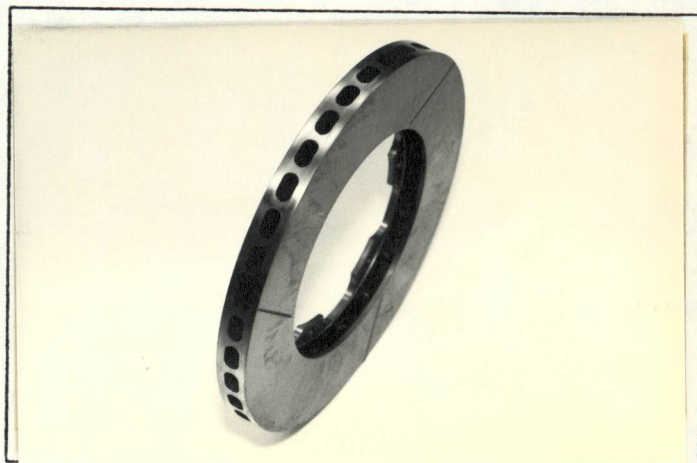


D1




E1

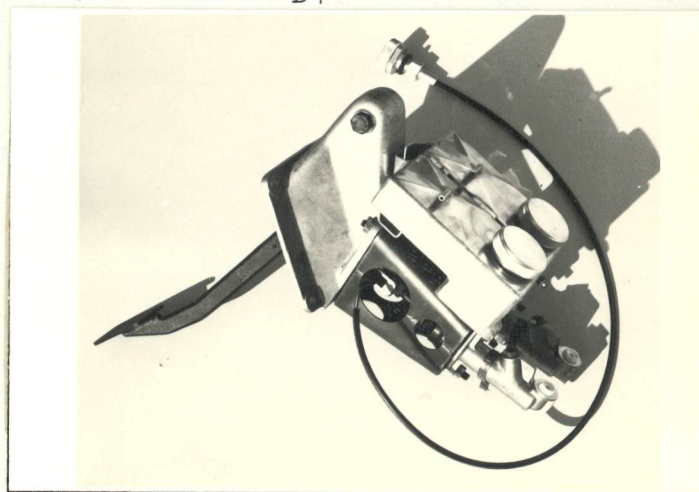

F1

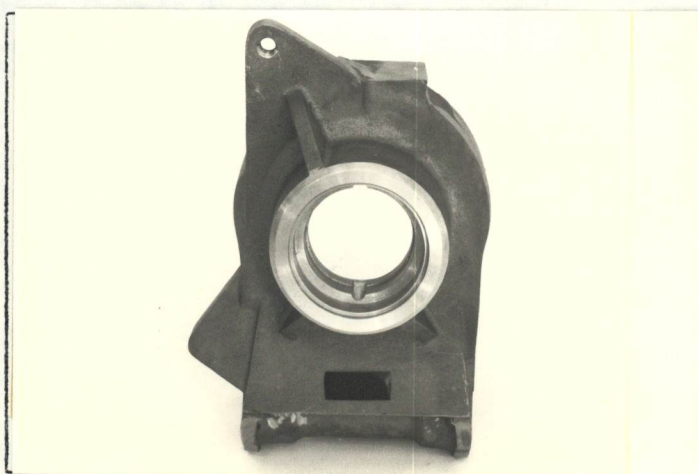

G1

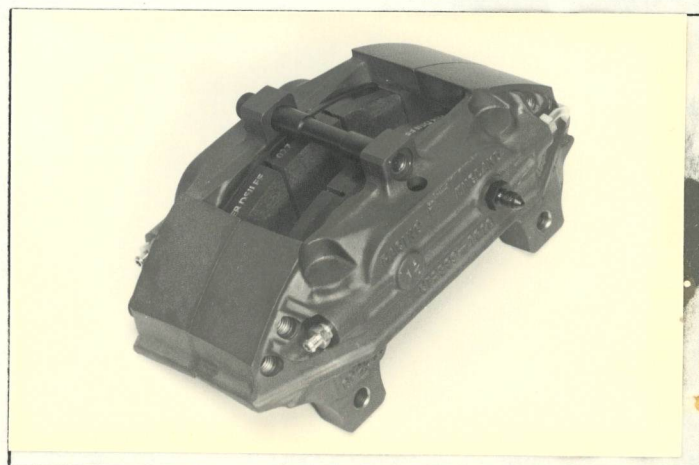


H1




Marque B L CARS Modèle JAGUAR XJS
Make _____ Model _____ N° Homol. A 5023

PHOTOS / PHOTOS





N° Ext. 08 / 06 V0

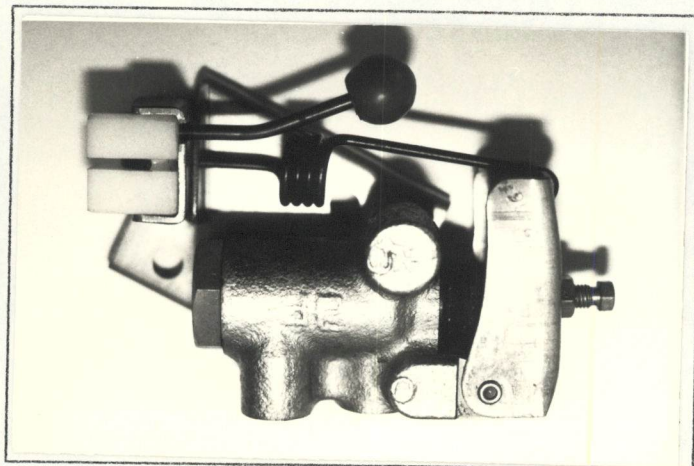

I1

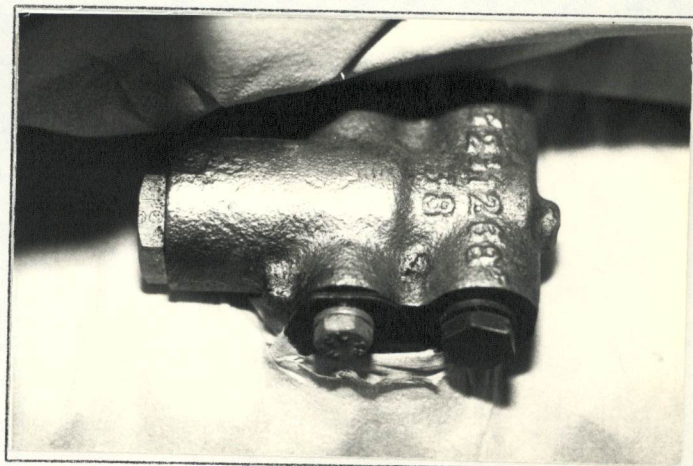

J1

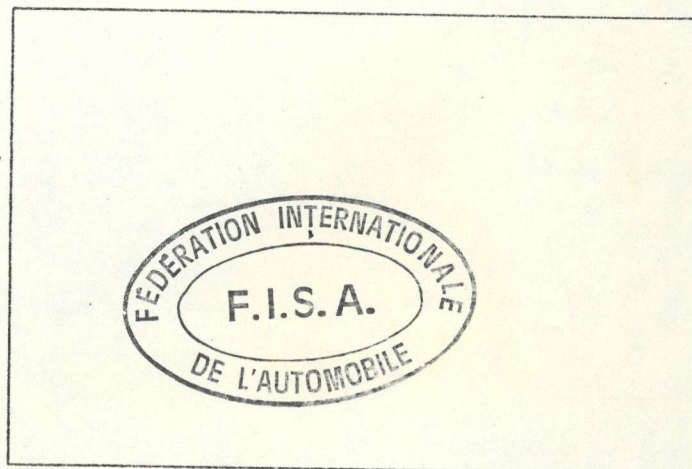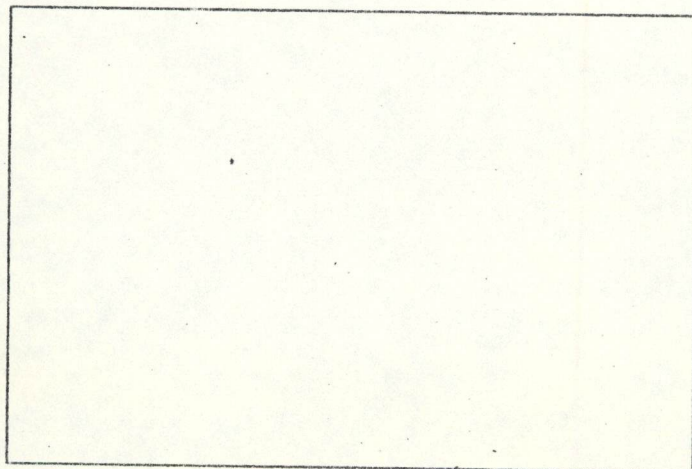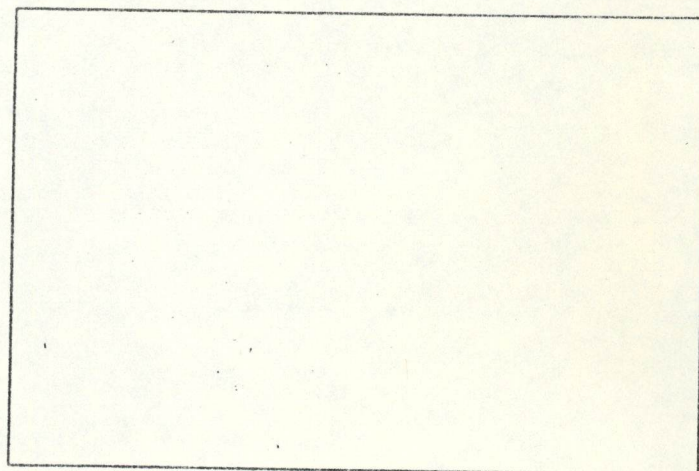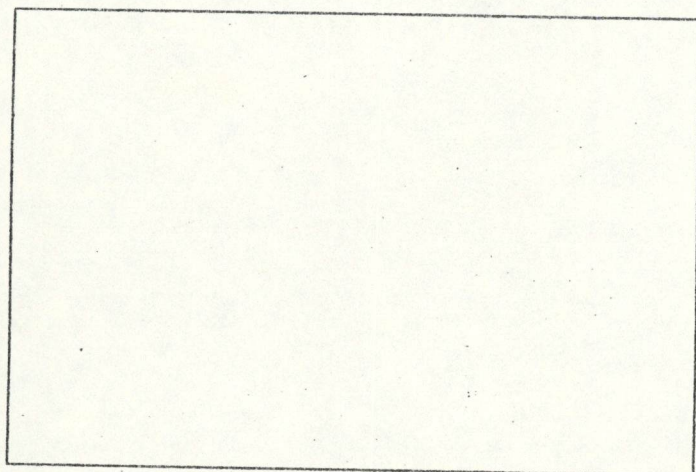



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

09/03 ER


FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ ET Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ VO Variante option / Option variant
- ☒ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le **- 1 MAI 1983** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **B L CARS** Modèle et type **JAGUAR XJS**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
14	326 e)	MAXIMUM VALVE LIFT INLET 9.525mm EXHAUST 9.525mm WITH CLEARANCE 0.955mm INSTEAD OF CLEARANCE 0.355mm





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

10 / 07 VO


FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ ET Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ VO Variante option / Option variant
- ☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le - 1 JUL. 1982 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur BL CARS Modèle et type JAGUAR XJS
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
28.	7.	UPRATED REAR SUSPENSION TRAILING ARMS WITH ADJUSTABLE STAY RODS (PHOTO K1)
29.	804.	STEERING - OPTIONAL RATIO
	a)	TYPE - RACK & PINION
	b)	RATIO - 18:1
	c)	POWER ASSISTED - NO




Marque BL CARS
Make _____

Modèle JAGUAR XJS
Model _____

N° Homol. A 5023


PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 10 / 07 V0

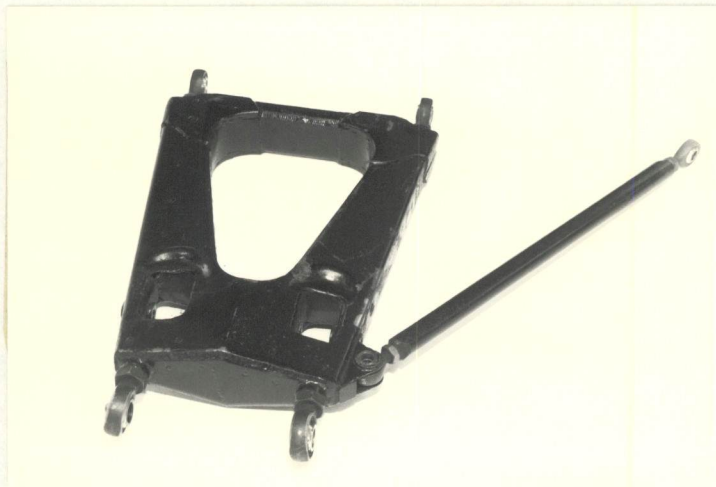

K1

1





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

11 / 08 vn

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ ET Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

☒ VO Variante option / Option variant

☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le

- 1 OCT. 1983

en groupe

A


Homologation valid as from _____

in group _____

Constructeur
Manufacturer **B L CARS**

Modèle et type
Model and type **JAGUAR XJS**

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description			
30.	803 g	DISC BRAKES - FRONT AND REAR	-	(PHOTO L1)	
	g4	MAXIMUM DISC THICKNESS - OPTIONS	a)	25mm	
			b)	28mm	
			c)	32mm	
			d)	36mm	
	g5	EXTERIOR DIA OF DISC - OPTIONS	305mm	315mm	331mm
	g6	EXTERIOR DIA OF RUBBING SURFACE	305mm	315mm	331mm
	g7	INTERIOR DIA OF RUBBING SURFACE	190mm	190mm	190mm
	g8	OVERALL LENGTH OF SHOES	134mm	134mm	134mm
	g9	VENTILATED DISC	YES	YES	YES
	g10	BRAKING SURFACE PER WHEEL	894cm ²	991cm ²	1154cm ²



Marque
Make

BL CARS

Modèle
Model

JAGUAR XJS

A-5023






N° Homol.

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 11 / 08 v0



L1

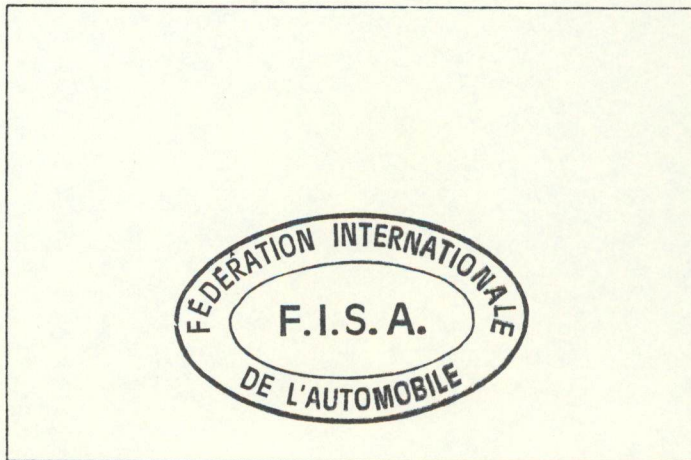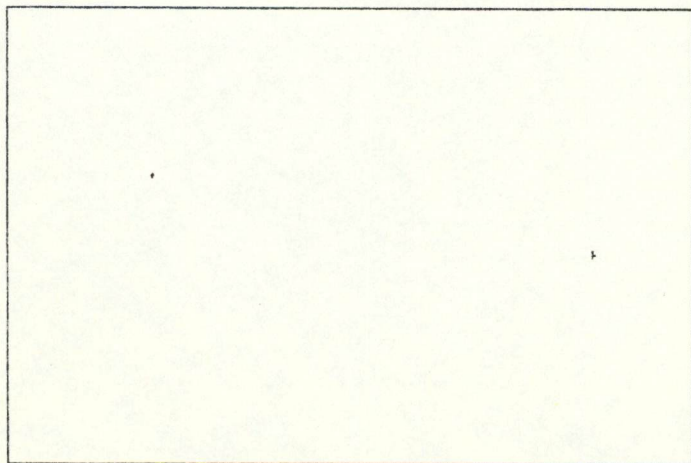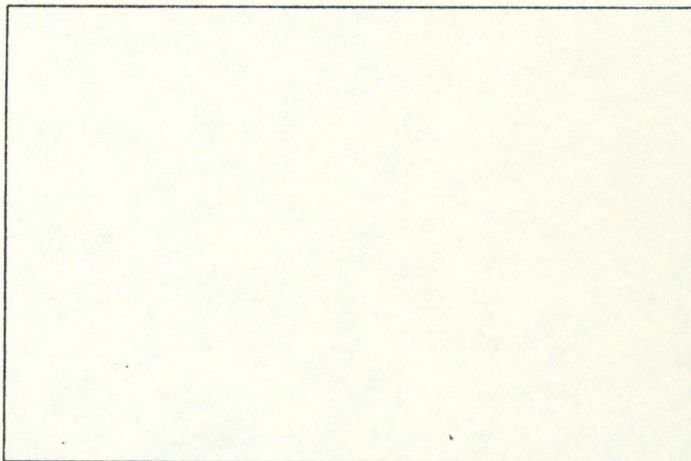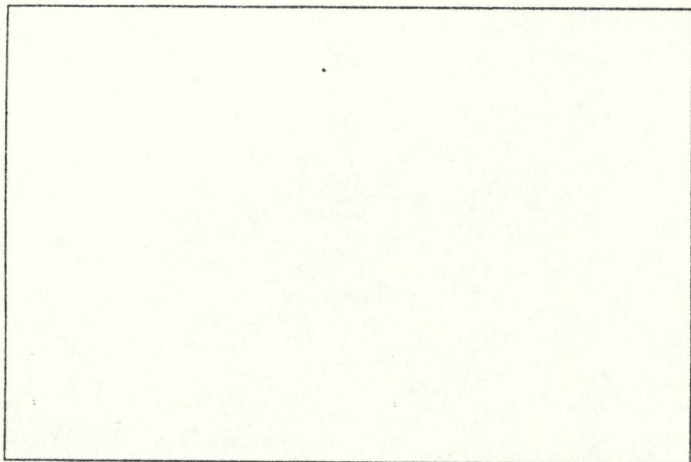



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

12 / 09 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ ET Evolution normale du type, dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type, as from chassis number _____

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

☒ VO Variante option / Option variant

☐ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from _____

- 1 MARS 1984

en groupe
in group **A**

Constructeur
Manufacturer **B L CARS**

Modèle et type
Model and type **JAGUAR XJS**

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
32.	803.	BRAKES PEDAL BOX ASSEMBLY WITH ADJUSTABLE BRAKE BALANCE a) BRAKING SYSTEM - HYDRAULIC b) NUMBER OF CYLINDERS - TWO b1) BORE OPTIONS i) 17.5mm ii) 20.6mm iii) 22.2mm c) POWER ASSISTED - NO d) BRAKING ADJUSTER - YES d1) LOCATION - COCKPIT
33.	333.	LUBRICATION SYSTEM OIL EXCHANGER LINE PRESSURE REGULATOR.

(PHOTO N1)

(PHOTO 01)



Marque
Make

B L CARS

Modèle
Model

JAGUAR XJS

N° Homol. A 5023

N° Ext. 12 / 09 V0

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
34.	803 g)	BRAKES - FRONT DISC (PHOTO P1)
	g4)	MAXIMUM DISC THICKNESS. OPTIONS i) 32mm ii) 35.5mm
	g5)	EXTERIOR DIAMETER OF THE DISC - 355mm
	g6)	EXTERIOR DIAMETER OF RUBBING SURFACE .. - 355mm
	g7)	INTERIOR DIAMETER OF RUBBING SURFACE - 215mm
	g8)	OVERALL LENGTH OF SHOES - 134mm
	g9)	VENTILATED DISC - YES
	g10)	BRAKING SURFACE PER WHEEL - 1253 cm ²



Marque
Make

B L CARS



Modèle
Model

JAGUAR XJS


N° Homol. A 5023

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 12 / 09 V0

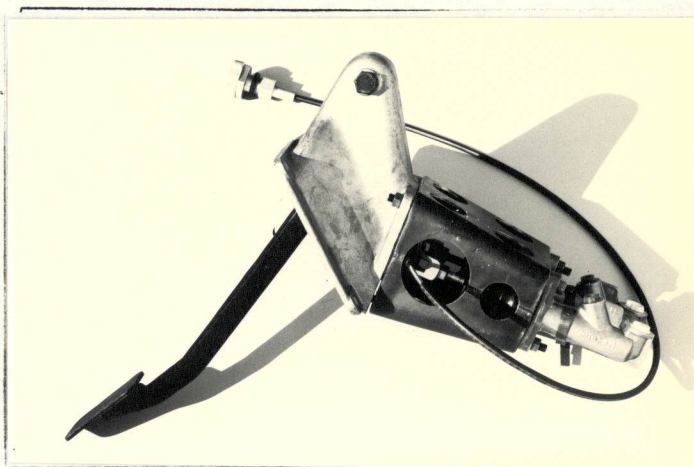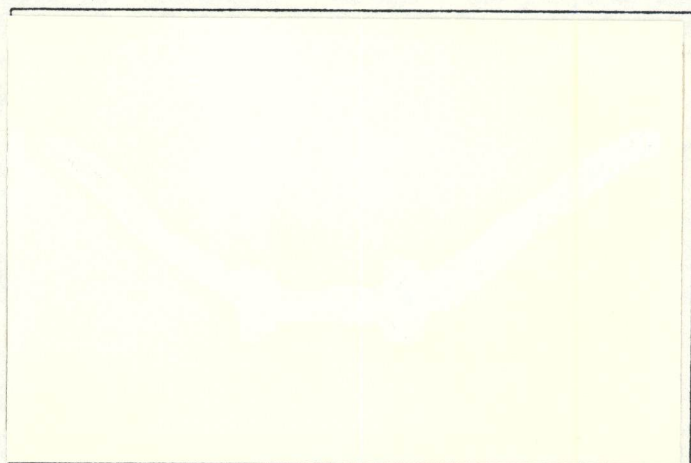



N1

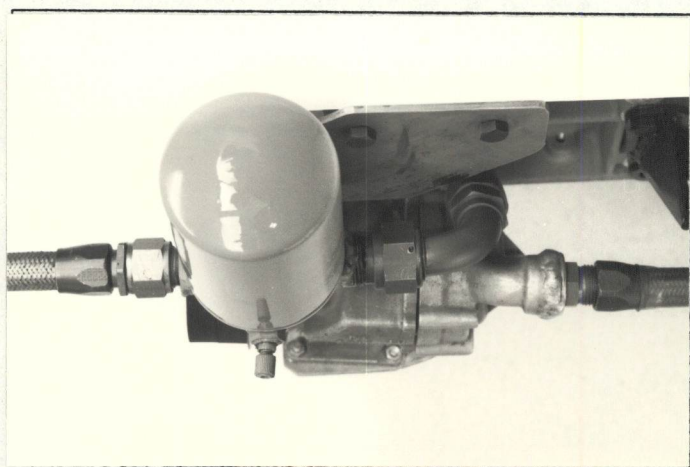

O1



P1

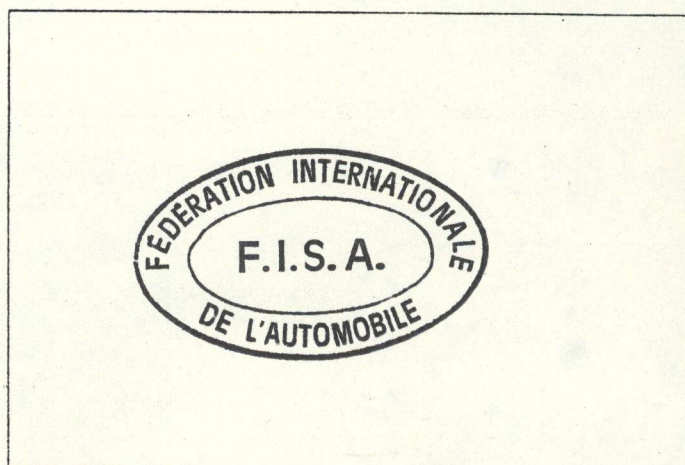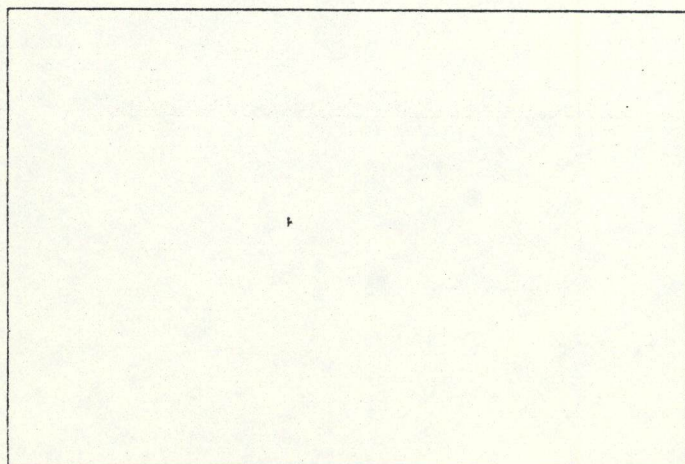



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

13 / 0 4 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ ET Evolution normale du type, dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type, as from chassis number _____

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant

☐ VO Variante option / Option variant

☒ ER Errata / Erratum

Homologation valable dès le
Homologation valid as from

- 1 MARS 1984

en groupe
in group **A**

Constructeur
Manufacturer **B L CARS**

Modèle et type
Model and type **JAGUAR XJS**

Page où ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
36 (PAGE 3)	318 e)	CONNECTING ROD MINIMUM WEIGHT <u>DELETE</u> 930 grams <u>INSERT</u> 845 grams
37 (PAGE 12)	-	PHOTO J EXHAUST MANIFOLD OUTLET DIMENSION 4 X 64 mm DIAMETER





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

14 / 05 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant


☐ **VO** Variante option / Option variant

☒ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ - 1 MARS 1984 _____ en groupe 'A'
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur B. L. CARS Modèle et type JAGUAR XJS
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
38	321	Cylinder Head Page 12 - Photograph G Incorrect photograph of combustion chamber shown when transferred from Group One. Delete photograph G, insert new photograph. Q1. Dimensions of cylinder head unchanged.



Marque
Make

B. L. CARS


Modèle
Model

JAGUAR XJS






N° Homol. A 5023

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 14 / 05 ER

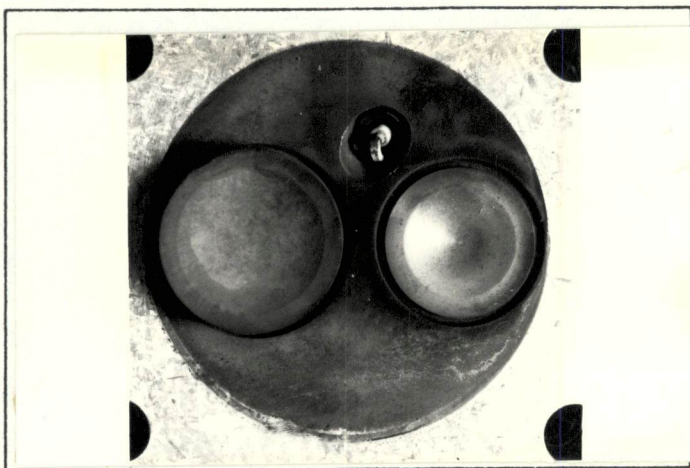

Q1

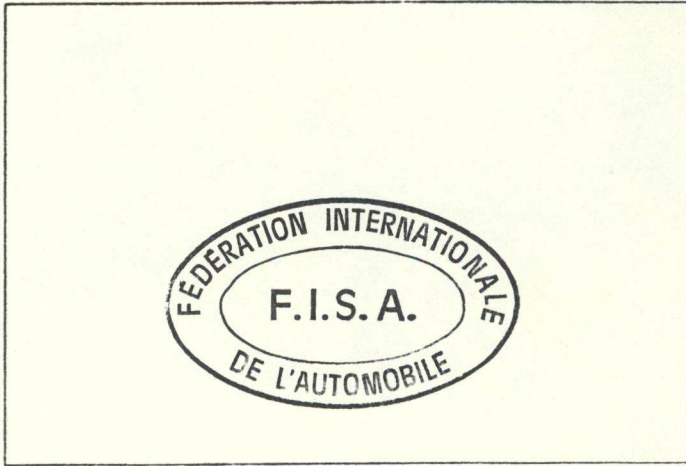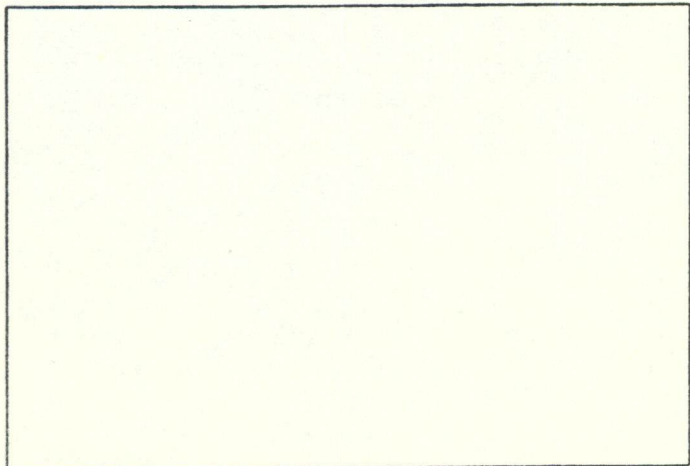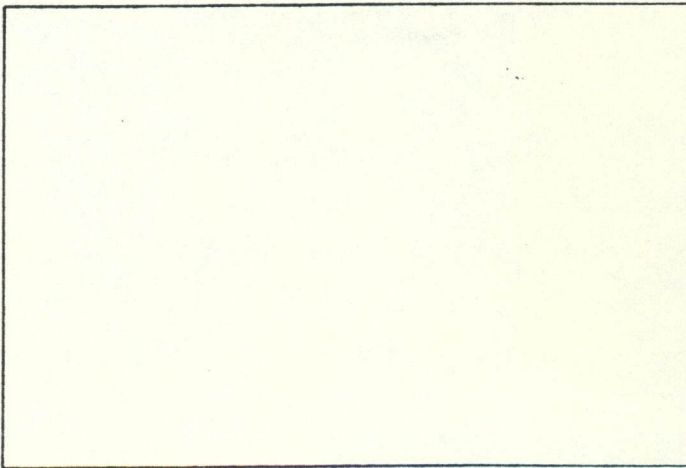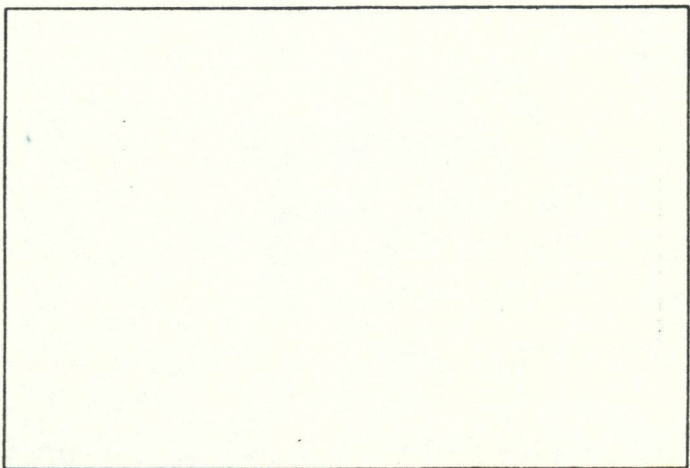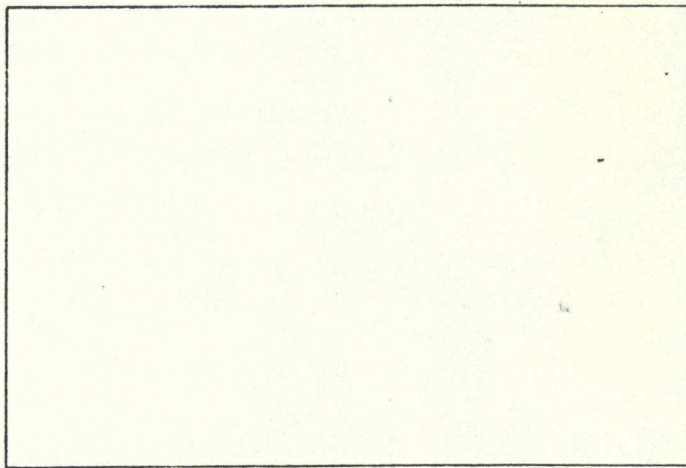



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

15 / 06 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☐ **VO** Variante option / Option variant


☒ **ER** Errata / Erratum

- 1 AVR. 1984

Homologation valable dès le _____ en groupe _____
Homologation valid as from _____ in group **A**

Constructeur **B L CARS** Modèle et type **JAGUAR XJS**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
36. (PAGE 10)	605.	FINAL DRIVE - REAR
	b)	<u>DELETE</u> - RATIO 3.31:1
	c)	NUMBER OF TEETH 43 X 13
	b)	<u>SUBSTITUTE</u> - RATIO 3.77:1
	c)	NUMBER OF TEETH 49 X 13





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

16 / 10 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION☒ VO Variante option / Option variantHomologation valable dès le
Homologation valid as from

01 AVR. 1984

en groupe
in group AConstructeur de la voiture
Manufacturer of the car B L CARSModèle et type
Model and type JAGUAR XJS

ARCEAU / CAGE DE SECURITE

ROLLBAR / ROLLCAGE

Arceau principal

Entretoise
longitudinale/diagonale
Longitudinal/diagonal
strut

Arceau avant

Main rollbar

Front rollbar

Fabricant de l'arceau
Rollbar manufacturer

T.W.R.

Matériau
Material

aluminium

aluminium

Diamètre extérieur

Exterior diameter

50.8 mm

44.45 mm / 44.45 mm

44.45 mm

Epaisseur de paroi

Wall thickness

3.251 mm

3.251 mm / 3.251 mm

3.251 mm

Limite élastique

Elastic limit

16% 1.20 N/mm²1.20 N/mm² / 1.20 N/mm²1.20 N/mm²

Résistance à la traction

Tensile strength

190 N/mm²190 N/mm² / 190 N/mm²190 N/mm²

Poids total y-compris les fixations


Total weight including fixings 15 kg

REF. ART 253/9 .222

Arceau/cage complet(e) hors de la voiture
Complete rollbar/rollcage outside the carFOR SECURITY...ADDITIONAL FIXATION POINTS TO THE
BODY PILLARS AND ROOF RAILS ARE PERMITTED

Nous attestons que le présent arceau / la présente cage de
sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en
particulier en ce qui concerne ses implantations, ses con-
nexions et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with
the conditions of the FIA Appendix J, in particular with re-
gard to its attachments, its connections and its stress resis-
tances.

Signature du représentant du constructeur du véhicule
Signature of the car manufacturer representative



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5023

Extension N°

17 / 07 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant


☐ **VO** Variante option / Option variant

☒ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le **01 MAI 1984** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **Bl Cars** Modèle et type **Jaguar XJS**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
09 / 03 ER		cancel extension n° 09 / 03 ER





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5023

Extension N°

18 / 08 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☐ **VO** Variante option / Option variant

☒ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le **-1 MAI 1984** en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **BL cars** Modèle et type **Jaguar XJS**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

17 / 07 ER**cancel extension n° 17 / 07 ER**



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A5023

Extension N°

19 / 11 VO


FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le - 1 JUL. 1984 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur JAGUAR CARS Modèle et type JAGUAR XJS
Manufacturer _____ Model and type _____


Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
31 (PAGE 7)	7	SUSPENSION (PHOTO M1) ADJUSTABLE REAR ANTI ROLL BAR COMPLETE WITH MOUNTING BLOCKS

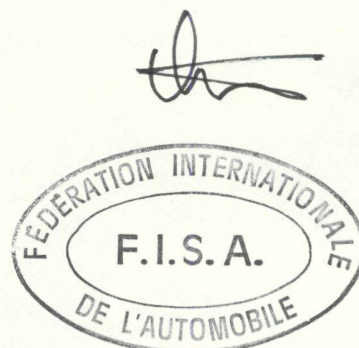






Marque JAGUAR CARS Modèle JAGUAR XJS N° Homol. A5023
Make JAGUAR CARS Model JAGUAR XJS

PHOTOS / PHOTOS

N° Ext. 19 / 11 V0

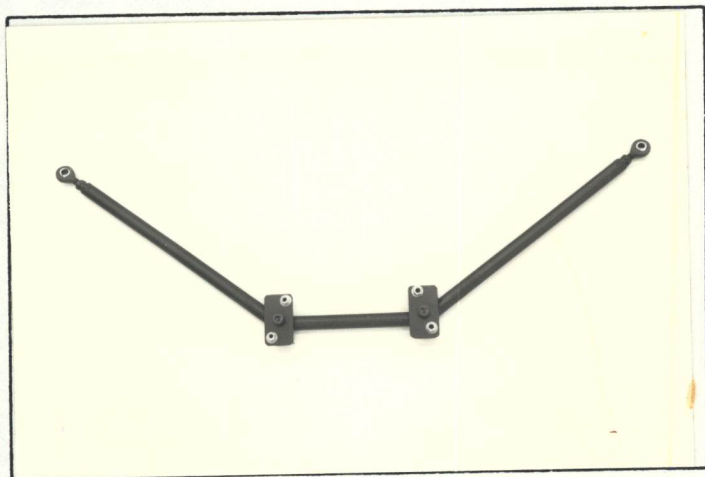

M1

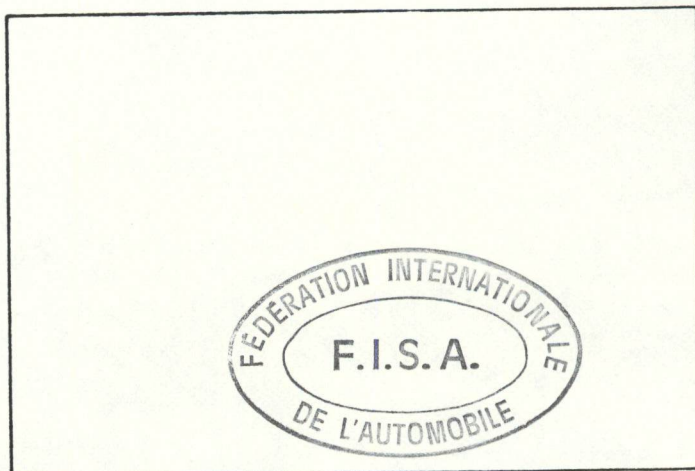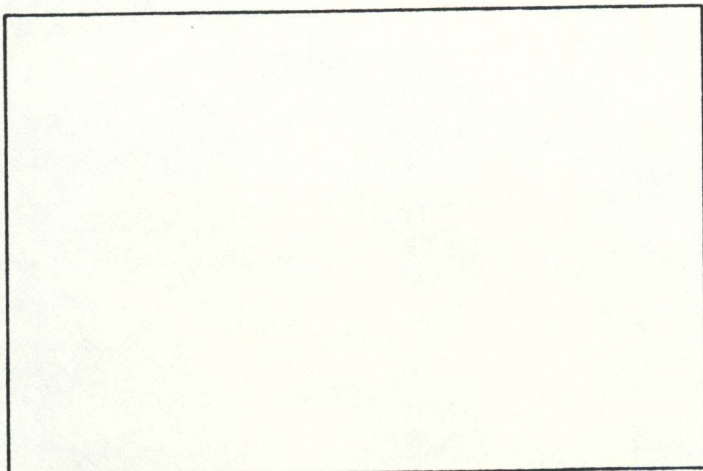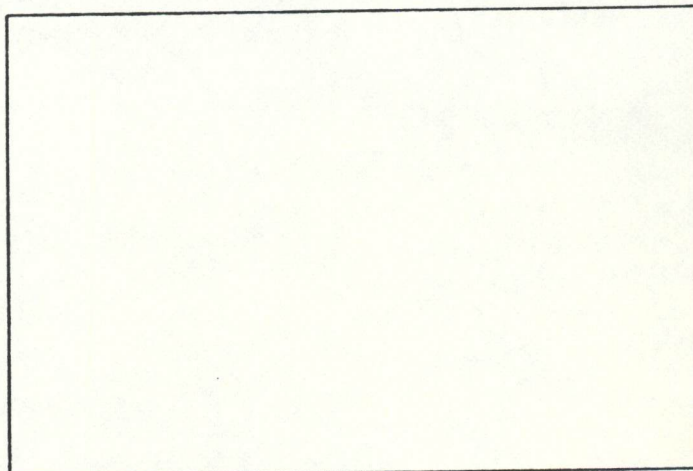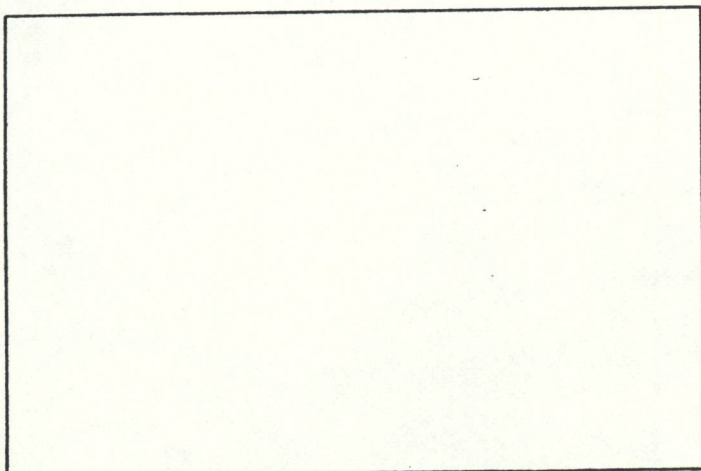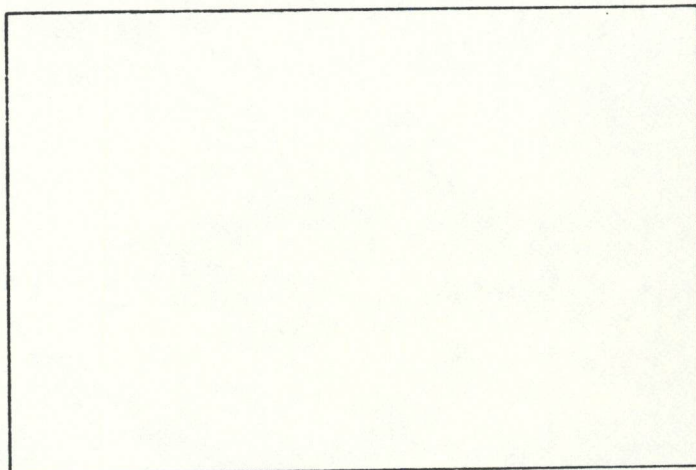



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A5023

Extension N°

20 / 09 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☐ **VO** Variante option / Option variant

☒ **ER** Errata / Erratum


Homologation valable dès le **- 1 JUIL. 1984**
Homologation valid as from _____

en groupe
in group **A**

Constructeur **JAGUAR CARS**
Manufacturer _____

Modèle et type **JAGUAR XJS**
Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description																																				
39 Page 6	603	GEARBOX																																				
Instead of																																						
<table><thead><tr><th></th><th colspan="3">Manuelle / Manual</th></tr><tr><th></th><th>rapports ratio</th><th>nombre de dents/ number of teeth</th><th>synchro.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3.238</td><td>14 x 34</td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td>1.905</td><td>21 x 30</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>1.389</td><td>24 x 25</td><td>X</td></tr><tr><td>4</td><td>1.1</td><td>Direct</td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>AR/R</td><td>3.428</td><td>14 x 36</td><td></td></tr><tr><td>Const- tante Const- tant.</td><td>1.333</td><td>21 x 28</td><td></td></tr></tbody></table>				Manuelle / Manual				rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	1	3.238	14 x 34	X	2	1.905	21 x 30	X	3	1.389	24 x 25	X	4	1.1	Direct	X	5	-	-		AR/R	3.428	14 x 36		Const- tante Const- tant.	1.333	21 x 28	
	Manuelle / Manual																																					
	rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.																																			
1	3.238	14 x 34	X																																			
2	1.905	21 x 30	X																																			
3	1.389	24 x 25	X																																			
4	1.1	Direct	X																																			
5	-	-																																				
AR/R	3.428	14 x 36																																				
Const- tante Const- tant.	1.333	21 x 28																																				
<table><thead><tr><th></th><th colspan="3">Manuelle / Manual</th></tr><tr><th></th><th>rapports ratio</th><th>nombre de dents/ number of teeth</th><th>synchro.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2.678</td><td>33 x 15</td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td>1.739</td><td>30 x 21</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>1.266</td><td>26 x 25</td><td>X</td></tr><tr><td>4</td><td>1.1</td><td>Direct</td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR/R</td><td>3.08</td><td>38 x 18</td><td></td></tr><tr><td>Const- tante Const- tant.</td><td>-</td><td>23 x 28</td><td></td></tr></tbody></table>				Manuelle / Manual				rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.	1	2.678	33 x 15	X	2	1.739	30 x 21	X	3	1.266	26 x 25	X	4	1.1	Direct	X	5				AR/R	3.08	38 x 18		Const- tante Const- tant.	-	23 x 28	
	Manuelle / Manual																																					
	rapports ratio	nombre de dents/ number of teeth	synchro.																																			
1	2.678	33 x 15	X																																			
2	1.739	30 x 21	X																																			
3	1.266	26 x 25	X																																			
4	1.1	Direct	X																																			
5																																						
AR/R	3.08	38 x 18																																				
Const- tante Const- tant.	-	23 x 28																																				





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A5023

Extension N°

21 / 10 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☐ **VO** Variante option / Option variant

☒ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ - 1 JUIL. 1984 _____ en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur JAGUAR CARS Modèle et type JAGUAR XJS
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
------------------------------	--------------	----------------------------

40
Page 9

803 FRONT BRAKES

DELETE

- g3) Matériau des étriers
Caliper material
- g4) Epaisseur maximale du disque
Maximum disc thickness
- g5) Diamètre extérieur du disque
Exterior diameter of the disc
- g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots
Exterior diameter of the shoe's rubbing surface
- g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots
Interior diameter of the shoe's rubbing surface
- g8) Longueur hors-tout des sabots
Overall length of the shoes
- g9) Disques ventilés
Ventilated disc
- g10) Surface de freinage par roue
Braking surface per wheel

STEEL	
24.2	mm
284	mm (± 1 mm)
284	mm
157	mm
118	mm
oui/yes	
880.09	cm ²

-	
-	mm
263.7	mm (± 1 mm)
263.7	mm
202.2	mm
-	mm
oui/non yes/no	
858.7	cm ²





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A5023

Extension N°

22 / 11 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☐ **VO** Variante option / Option variant
- ☒ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ - 1 JUL. 1984 _____ en groupe
Homologation valid as from _____ in group A

Constructeur _____ JAGUAR CARS _____ Modèle et type _____ JAGUAR XJS
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	DELETE	
41 Page 9	803	REAR BRAKES		
42	313	g3) Matériau des étriers Caliper material	STEEL	-
		g4) Epaisseur maximale du disque Maximum disc thickness	12.9 _____ mm	- _____ mm
		g5) Diamètre extérieur du disque Exterior diameter of the disc	264 _____ mm (± 1 mm)	284 _____ mm (± 1 mm)
		g6) Diamètre extérieur de frottement des sabots Exterior diameter of the shoe's rubbing surface	264 _____ mm	284 _____ mm
		g7) Diamètre intérieur de frottement des sabots Interior diameter of the shoe's rubbing surface	150 _____ mm	240 _____ mm
		g8) Longueur hors-tout des sabots Overall length of the shoes	78 _____ mm	- _____ mm
		g9) Disques ventilés Ventilated disc	☒ oui/non ☒ yes/no	oui/non yes/no
		g10) Surface de freinage par roue Braking surface per wheel	741.63 _____ cm²	619.4 _____ cm²
		a) SLEEVES. YES.		
		b) TYPE. WET. DELETE DRY.		





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

23 / 12 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant

☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le 01 OCT. 1984 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur JAGUAR CARS Modèle et type JAGUAR XJS
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description	
43	7	Strengthened front lower suspension arm with adjustable spring seat.	(Photo Q1)
44	804	Upated steering arm.	(Photo R1)
45	7	Upated adjustable front anti-roll bar.	(Photo S1)
46	7	Adjustable rear anti-roll bar complete with mounting blocks.	Photo T1)
47	803	Rear brake disc.	(Photo U1)
	g4	Maximum disc thickness - 23 mm.	
			<u>Options</u>
	g5	Exterior diameter of disc	305 mm - 315 mm
	g6	Exterior diameter of rubbing surface	305 mm - 315 mm
	g7	Interior diameter of rubbing surface	203 mm - 214 mm
	g10	Braking surface per wheel	814 m ² - 839 m ²
	g9	Ventilated disc - yes	
48	803	Front brake disc	(Photo V1)
	g4	Maximum disc thickness Options i) 32 mm ii) 35.5 mm.	
	g5	Exterior diameter of disc	355 mm.
	g6	Exterior diameter of rubbing surface	355 mm.
	g7	Interior diameter of rubbing surface	215 mm.
	g10	Braking surface per wheel	1253 cm ²
	g9	Ventilated disc - yes	



Marque
Make JAGUAR CAR


Modèle
Model JAGUAR XJS

N° Homol. A5023


23 / 12 v0

PHOTOS / PHOTOS


N° Ext.

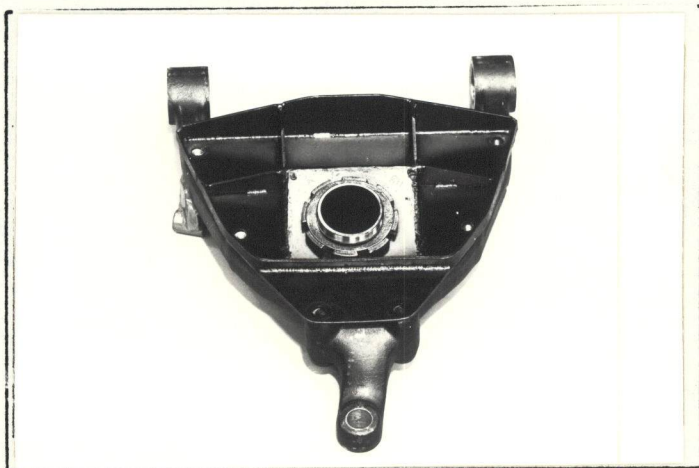


Q1

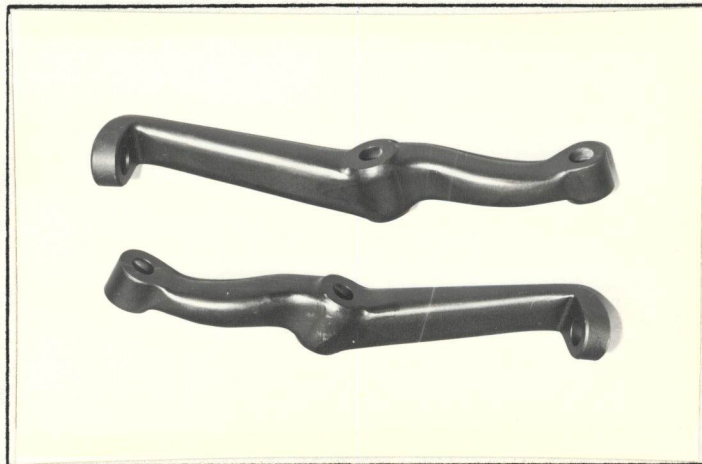


R1

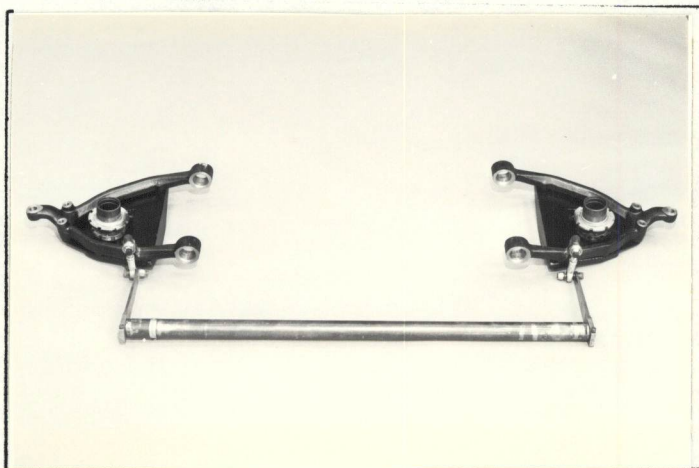


S1

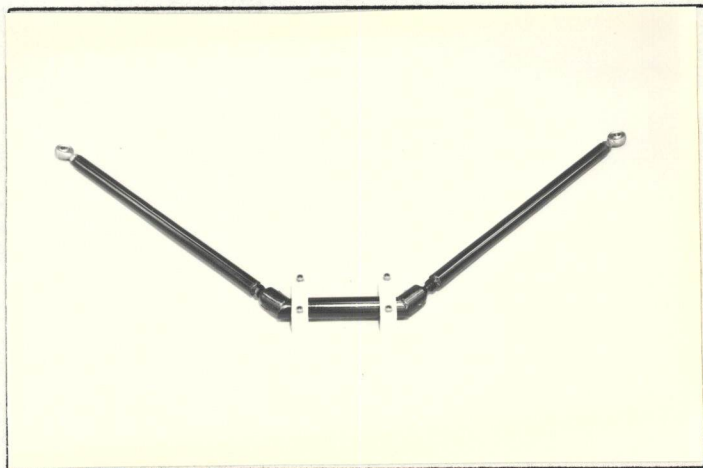

T1

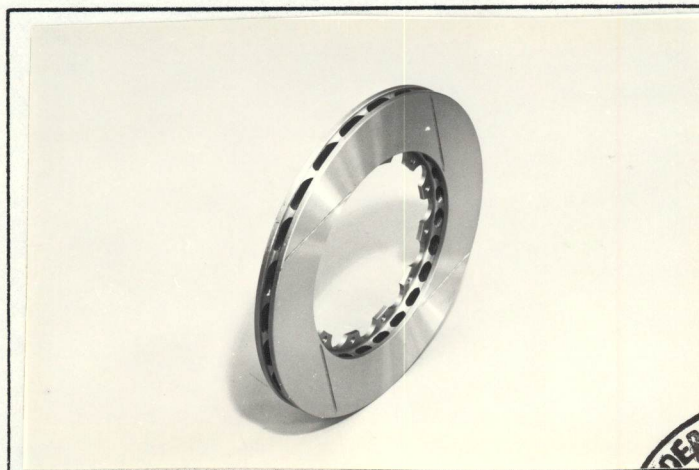

U1

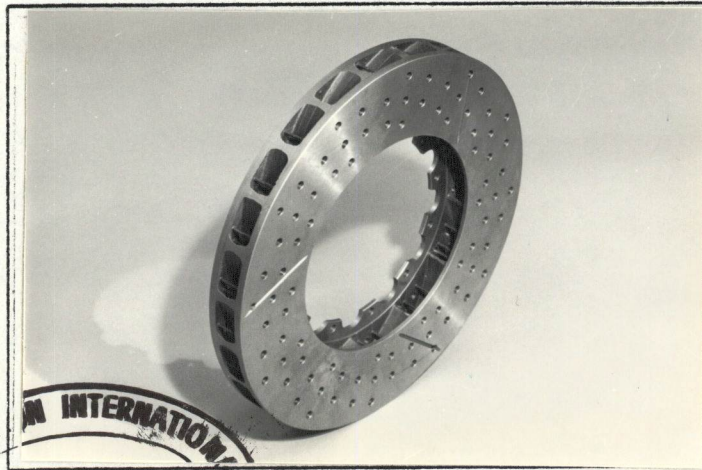

V1





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A 5023

Extension N°

24 - 13 VO

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

☐ **ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant

☒ **VO** Variante option / Option variant


☐ **ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le _____ **- 1 JUIL. 1985** _____ en groupe **A**
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur **JAGUAR CARS** Modèle et type **JAGUAR XJS**
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description																												
49	605	ALTERNATIVE FINAL DRIVE																												
		<table><tr><th><u>RATIO</u></th><th><u>NUMBER OF TEETH</u></th></tr><tr><td>2.882</td><td>17 x 49</td></tr><tr><td>3.058</td><td>17 x 52</td></tr><tr><td>3.062</td><td>16 x 49</td></tr><tr><td>3.071</td><td>14 x 43</td></tr><tr><td>3.307</td><td>13 x 43</td></tr><tr><td>3.538</td><td>13 x 46</td></tr><tr><td>3.769</td><td>13 x 49</td></tr><tr><td>4.090</td><td>11 x 45</td></tr><tr><td>4.272</td><td>11 x 47</td></tr><tr><td>4.545</td><td>11 x 50</td></tr><tr><td>4.777</td><td>9 x 43</td></tr><tr><td>4.888</td><td>9 x 44</td></tr><tr><td>5.375</td><td>8 x 43</td></tr></table>	<u>RATIO</u>	<u>NUMBER OF TEETH</u>	2.882	17 x 49	3.058	17 x 52	3.062	16 x 49	3.071	14 x 43	3.307	13 x 43	3.538	13 x 46	3.769	13 x 49	4.090	11 x 45	4.272	11 x 47	4.545	11 x 50	4.777	9 x 43	4.888	9 x 44	5.375	8 x 43
<u>RATIO</u>	<u>NUMBER OF TEETH</u>																													
2.882	17 x 49																													
3.058	17 x 52																													
3.062	16 x 49																													
3.071	14 x 43																													
3.307	13 x 43																													
3.538	13 x 46																													
3.769	13 x 49																													
4.090	11 x 45																													
4.272	11 x 47																													
4.545	11 x 50																													
4.777	9 x 43																													
4.888	9 x 44																													
5.375	8 x 43																													





John W. Horney