



FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

A-5182

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Group A/1

JAF公認番号

JA-063

JAF公認グループ

JAF発効年月日 1983年9月30日

HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH
APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

国際スポーツ法典付則J項(およびJAF国内競技車両規則)に従った公認書

Homologation valid as from

- 1 JAN. 1984

in group

A

FISA発行年月日

FISA公認グループ

Photo A



Photo B



1. DEFINITIONS / 定義

101) Manufacturer

製造会社名

Toyo Kogyo Co., Ltd.

102) Commercial name(s) — Type and model

通称名 — 形式とモデル

Mazda Familia 1500, BD1051

103) Cylinder capacity

総排気量

1,490

cm³

104) Type of car construction

車両構造の形式



separate, material of chassis

セパレート、シャシーの材質

XXXX



unitary construction

モノコック

Steel

105) Number of volumes

コンパートメントの数

2

106. Number of places

定員

5

Y. Katayama

YUTAKA KATAYAMA



Make 会社名 Toyo Kogyo Model 型式 BD1051 No Homol. A-5182

J A-063

J A F 公認番号

2. DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法、重量

202) Overall length

車両の全長 3,955 mm $\pm 1\%$

203) Overall width

車両の全巾 1,630 mm $\pm 1\%$

Where measured

測定個所 at rear axle

204) Width of bodywork:

車体の巾

a) At front axle

前車軸上の車体の巾 1,615 mm $\pm 1\%$

b) At rear axle

後車軸上の車体の巾 1,630 mm $\pm 1\%$

206) Wheelbase:

ホイールベース

a) Right

右 2,365 mm $\pm 1\%$

b) Left:

左 2,365 mm $\pm 1\%$

209) Overhang:

オーバーハング

a) Front:

前 795 mm $\pm 1\%$

b) Rear:

後 795 mm $\pm 1\%$

210) Distance «G» (steering wheel — rear bulkhead)

寸法«G»(ステアリングホイール — リヤバルクヘッド)

1,470 mm $\pm 1\%$

3. ENGINE / エンジン(In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)

(ロータリーエンジンの場合、補助書式第335項参照)

301) Location and position of the engine:

エンジンの位置と向き

Front, Crossway, Vertical

303) Cycle

サイクル

4

304) Supercharging ~~yes~~/no; type

過給

型式

XXXX

(In case of supercharging, see also Article 334 on complementary form)

(過給の場合、補助書式第334項参照)

305) Number and layout of the cylinders

シリンダーの配列と数

4 In-line

306) Cooling system

冷却装置

Liquid

307) Cylinder capacity: a) Unitary

気筒容積

1 気筒

373 cm³

b) Total

合計

1,490 cm³

c) Maximum total allowed * :

許される最大排気量

1,513 cm³

*(This indication is not to be considered in Gr.N)

(この表示はグループNには考慮されない)



Make Toyo Kogyo Model BD1051 No Homol. A-5102
 会社名 _____ 型式 _____ JAF公認番号 JA-063

312) Cylinder block material Cast-iron
 シリンダーブロックの材質 _____

313) Sleeves: a) ~~yes~~ no c) Type: XXXX
 スリーブ _____ 形式 _____

314) Bore 77.0 mm
 ボア _____

315) Maximum bore allowed 77.6 mm (This indication is not to be considered in Gr N)
 許される最大ボア径 _____ (この表示はグループNには考慮されない)

316) Stroke 80.0 mm
 ストローク _____

318) Connecting rod: a) Material Steel b) Bigend type Separate
 コネクティングロッド 材質 _____ ビッグエンド形式 _____

c) Interior diameter of the bigend (without bearings) 43 mm $\pm 0.1\%$
 ビッグエンドの内径 (ベアリングを除く) _____

d) Length between the axes: 141.2 mm (± 0.1 mm) e) Minimum weight: 400 g
 コンロッドの長さ _____ 最低重量 _____

319) Crankshaft: a) Type of manufacture Integral
 クランクシャフト 製造の形式 _____

b) Material Cast-iron
 材質 _____

c) ☒ moulded ☐ stamped d) Number of bearings 5
☒ 鋳造 ☐ 鍛造 _____ ベアリングの数 _____

e) Type of bearings Plain
 ベアリングの形式 _____

f) Diameter of bearings 54 mm $\pm 0.2\%$
 ベアリングの外径 _____

g) Bearing caps material Cast-iron
 ベアリングキャップの材質 _____

h) Minimum weight of the bare crankshaft 9,000 g
 クランクシャフト単体の最低重量 _____

320) Flywheel: a) Material Cast-iron
 フライホイール 材質 _____

b) Minimum weight of the flywheel with starter ring 8,800 g
 リングギヤ付フライホイールの最低重量 _____

321) Cylinderhead: a) Number of cylinderheads 1 b) Material Aluminum Alloy
 シリンダーヘッド シリンダーヘッドの数 _____ 材質 _____

323) Fuel feed by carburetor(s): a) Number of carburetors 1
 キャブレター方式 キャブレターの数 _____

b) Type Down-draft c) Make and model HITACHI DCS306-31
 形式 _____ 会社名と型式 _____



Make 会社名 Toyo Kogyo Model 型式 BD1051 No Homol. A-5182

JAF公認番号 JA-063

d) Number of mixture passages per carburettor

1 キャブレター出口のパレルの数 2

e) Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port

キャブレター出口の最大内径 26 & 30 mm

f) Diameter of the venturi at the narrowest point

ベンチュリー径 22 & 27 mm

324) Fuel feed by injection:

射方式

a) Manufacturer:

製造者 XXXX

b) Model of injection system:

噴射装置の型式 XXXX

c) Kind of fuel measurement:

燃料制御方式

☐ mechanical
機械式

☐ electronic
電気式

☐ hydraulical
油圧式

c1) Piston pump

ピストンポンプ

yes/no

c2) Measurement of air volume

空気量制御

yes/no

c3) Measurement of air mass

空気密度制御

yes/no

4) Measurement of air speed

空気速度制御

yes/no

c5) Measurement of air pressure

空気圧制御

yes/no

Which pressure is taken for measurement? bars

d) Effective dimensions of measure position in the throttle area

XXXX mm

e) Number of effective fuel outlets

ノズルの数 XXXX

f) Position of injection valves:

ノズルの位置

☐ Inlet manifold
吸気マニホールド

☐ Cylinderhead
シリンダーヘッド

g) Statement of fuel measuring parts of injection system

噴射装置の燃料制御部品の記述

XXXX

325) Camshaft:

カムシャフト

a) Number

数 1

b) Location

位置 Top (OHC)

c) Driving system

駆動方式

Chain

d) Number of bearings for each shaft

各シャフトのベアリングの数 3

f) Type of valve operation

バルブ作動方式

Rocker

326) Timing:

タイミング

e) Maximum valve lift

最大バルブリフト

Inlet

9.2

吸入 mm

Exhaust

9.2

排気 mm

with clearance

0.25

クリアランス mm

0.30

 mm

327) Inlet:

吸気系

a) Material of the manifold

マニホールドの材質

Aluminum Alloy

b) Number of manifold elements

吸気マニホールドエレメントの数

1

c) Number of valves per cylinder

1 シリンダー当りのバルブの数

1

d) Maximum diameter of the valves

バルブの最大径

36.0

e) Diameter of the valve stem

バルブステムの径

8

f) Length of the valve

バルブの長さ

105.5

g) Type of valve springs

バルブスプリングの形式

Coil



Make 会社名 Toyo Kogyo Model 型式 BD1051 No Homol. A-5182
JAF公認番号 JA-063

328) Exhaust: a) Material of the manifold Cast-iron
排気系 排気マニホールドの材質
b) Number of manifold elements 1 d) Number of valves per cylinder 1
排気マニホールドエレメントの数 1 シリンダー当りのバルブの数
e) Maximum diameter of the valves 31.0 mm f) Diameter of the valve stem 8.0 mm
バルブの最大直径 バルブステムの径
g) Length of the valve 103.5 mm h) Type of valve springs Coil
バルブの長さ バルブスプリングの形式

330) Ignition system: a) Type Battery
点火装置 形式
b) Number of plugs per cylinder 1 c) Number of distributors 1
1 シリンダー当りのプラグの数 ディストリビューターの数
333) Lubrication system: a) Type Wet sump b) Number of oil pumps 1
潤滑装置 形式 オイルポンプの数

4. FUEL CIRCUIT / 燃料系統

401) Fuel tank: a) Number 1 b) Location Under the rear floor behind the rear seat
燃料タンク 数 位置
c) Material Steel plate d) Maximum capacity 42 L
材質 最大容量

5. ELECTRICAL EQUIPEMENT / 電装部品

501) Battery(ies): a) Number 1
バッテリー 数

6. DRIVE / 駆動系

601) Driving wheels: ☒ front ☐ rear
駆動輪 前 後

602) Clutch: b) Drive system Mechanical
クラッチ 作動方式
c) Number of plates 1
ディスクの数



603) Gear-box: a) Location

ギヤボックス 位置 Attached to engine in the engine compartment

b) <Manual> make

<手動>会社名 Toyo Kogyo

c) <Automatic> make

<自動>会社名 xxxx

d) Location of the gearlever

シフトレバーの位置 Floor



e) Ratios

ギヤ比

	Manual / 手動			Automatic / 自動			Additional G.B./ 追加ギヤボックス		
	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro	ratio 比	number of teeth 歯数	synchro
1	3.416	41/12	x				2.785	39/14	x
2	1.842	35/19	x				1.842	35/19	x
3	1.290	40/31	x				1.290	40/31	x
4	0.918	34/37	x				1.088	37/34	x
5	0.775	31/40	x				0.918	34/37	x
R リバース	3.214	45/14					3.214	45/14	
Cons- tant.									

f) Gear change gate

シフトパターン



604) Overdrive: a) Type

オーバードライブ 形式 xxxx

b) Ratio

ギヤ比 xxxx

c) Number of teeth

歯数 xxxx

d) Usable with the following gears

オーバードライブを使用するギヤ xxxx



Make 会社名 Toyo Kogyo Model 型式 BD1051 No Homol. A-5182

JAF公認番号 JA-063

605) Final drive:

ファイナルドライブ

a) Type of final drive

形式

b) Ratio

ギヤ比

c) Teeth number

歯数

d) Type of differential limitation (if provided)

デフロックの形式(装備されていれば)

Front / 前	Rear / 後
Herical gear	XXXX
4.105	XXXX
78/19	XXXX
XXXX	XXXX

e) Ratio of the transfer box

トランスファー増減速比

XXXX

606) Type of the transmission shaft

トランスミッションシャフトの形式

Ball joint

7. SUSPENSION / サスペンション

701) Type of suspension: a) Front / 前 Independent Mcpherson

サスペンション形式

b) rear / 後 Independent Mcpherson

702) Helicoidal springs: Front: yes/no

コイルスプリング

前

Rear: yes/no

後

703) Leaf springs: Front: yes/no

リーフスプリング

前

Rear: yes/no

後

704) Torsion bar: Front: yes/no

トーションバースプリング

前

Rear: yes/no

後

705) Other type of suspension: See photo or drawing on page 15

他形式のサスペンション: ページ15の図と写真参照

XXXX



707) Shock Absorbers:

ショックアブソーバー

a) Number per wheel

1 ホイール当りの数

b) Type

形式

c) Working principle

作動原理

Front / 前	Rear / 後
1	1
Telescopic	Telescopic
Hydraulic	Hydraulic

8. RUNNING GEAR: / 走行装置

801) Wheels: a) Diameter

ホイール

リム径

Front 前 13 " / 330 mm Rear 後 13 " / 330 mm

803) Brakes: a) Braking system

ブレーキ

ブレーキ形式

Double, Hydraulic

b) Number of master cylinders

マスターシリンダーの数

TANDEM

b1) Bore

ボア

20.6, 20.6 mm

c) Power assisted brakes

サーボシステム

yes/~~no~~

c1) Make and type

会社名と形式

JIDOSHAKIKI, Vacuum

d) Braking adjuster

ブレーキレギュレーター

yes/~~no~~

d1) Location

位置

Dashboard in the engine compartment

e) Number of cylinders per wheel:

1 ホイール当りのシリンダーの数

e1) Bore

ボア

1

54.0 mm

1

17.5 mm

f) Drum brakes:

ドラムブレーキ

f1) Interior diameter

内径

XXXX mm (± 1.5 mm)

18.0 mm (± 1.5 mm)

f2) Number of shoes per wheel

1 ホイール当りのシューの数

XXXX

2

f3) Braking surface

総摩擦面積

XXXX cm²

169.65 cm²

f4) Width of the shoes

シューの巾

XXXX mm

30 mm

g) Disc brakes:

ディスクブレーキ

g1) Number of pads per wheel

1 ホイール当りのパッドの数

2

XXXX

g2) Number of calipers per wheel

1 ホイール当りのキャリパーの数

1

XXXX



Make Toyo Kogyo Model BD1051 No Homol A-5182
 会社名 型式 JAF公認番号 JA-063

g3) Caliper material

キャリパーの材質

g4) Maximum disc thickness

最大ディスク厚さ

g5) Exterior diameter of the disc

ディスクの外径

g6) Exterior diameter of the shoe's rubbing surface

パッド摩擦面の外径

g7) Interior diameter of the shoe's rubbing surface

パッド摩擦面の内径

g8) Overall length of the shoes

パッドの全長

g9) Ventilated disc

ベンチレーテッドディスク

g10) Braking surface per wheel

1ホイール当りのブレーキ摩擦面積

Front / 前	Rear / 後
Cast-iron	XXXX
11 mm	XXXX mm
227 mm(±1mm)	XXXX mm(±1mm)
225 mm	XXXX mm
142 mm	XXXX mm
81 mm	XXXX mm
yes/no	yes/no
478.48 cm ²	XXXX cm ²

h) Parking brake:

パーキングブレーキ

h1) Command system

作動方式

Cable

h2) Location of the lever

レバーの位置

Center tunnel between front seats

h3) On which wheels

作動ホイール

Front

前

Rear

後

Rear

804) Steering:

ステアリング

a) Type

形式

Rack & Pinion

d) Ratio

比

18.5 : 1

c) Power assisted

パワーステアリング

yes/no

9. BODYWORK / 車体

901) Interior:

室内

a) Ventilation

換気

yes/no

b) Heating

ヒーター

yes/no

f) Sun roof optional

オプションサンルーフ

yes/no

f1) Type

形式

Sliding

f2) Command system

作動方式

Electrical

g) Opening system for the side windows:

サイドウインド開閉方式

Front:/前

Manual

Rear:/後

Manual

902) Exterior:

室外

a) Number of doors

ドアの数

2

b) Rear tailgate

テールゲート

yes/no

c) Door material:

ドアの材質

Front:/前

Steel

Rear:/後

XXXX



Make 会社名 Toyo Kogyo Model 型式 BD1051 No Homol. A-5182
JAF公認番号 JA-063

d) Front bonnet material フロントボンネットの材質	Steel
e) Rear bonnet / tailgate material リヤボンネット/テールゲートの材質	Steel, Glass
f) Bodywork material 車体の材質	Steel
g) Windscreen material フロントラインドの材質	Glass (Laminated)
h) Rear window material リヤウインドの材質	Safety Glass
i) Rear quarter lights material リヤクォーターウインドの材質	Safety Glass
k) Side window material サイドウインドの材質	Front/前 Safety Glass Rear/後 Safety Glass
j) Material of the front bumper フロントバンパーの材質	Steel & Plastic
m) Material of the rear bumper リヤバンパーの材質	Steel & Plastic

COMPLEMENTARY INFORMATION

補足項目

605) Final drive

b) Ratio	3.850	4.388
c) Teeth number	77/20	79/18

321 e) Angle between the axis of the inlet valve and the outlet valve: 53°



Make Toyo Kogyo
会社名

Model BD1051
型式

No Homol. A-5182


JAF公認番号 JA-063

PHOTOS / 写真

Engine / エンジン


C) Right hand view of dismantled engine

車両から取外したエンジンの右側面

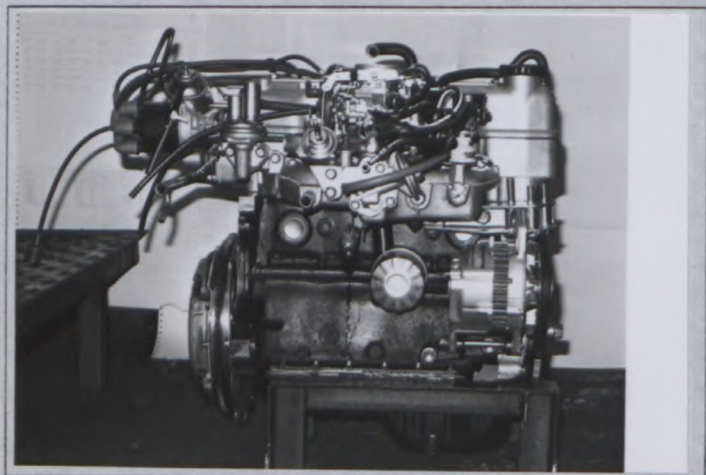


D) Left hand view of dismantled engine

車両から取外したエンジンの左側面

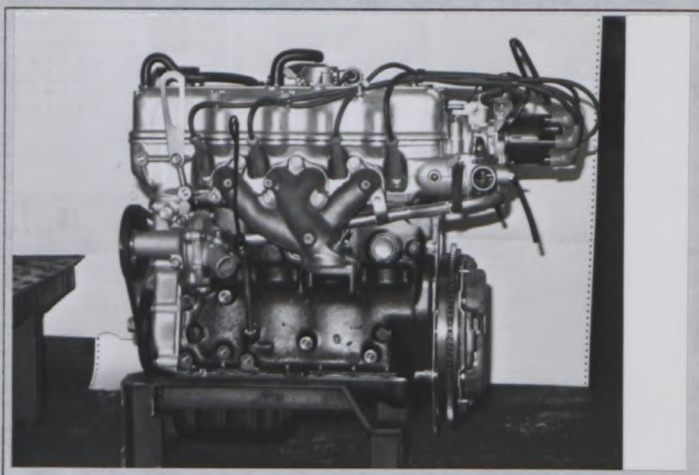


E) Engine in its compartment

車両に取付けたエンジン

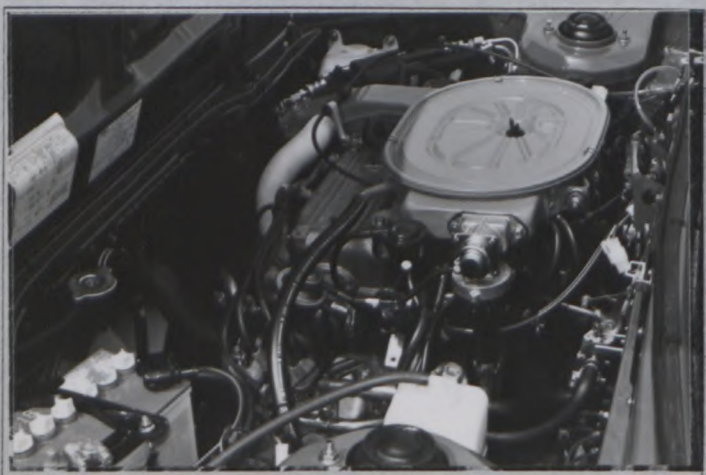


F) Bare cylinderhead


シリンダーヘッド単体

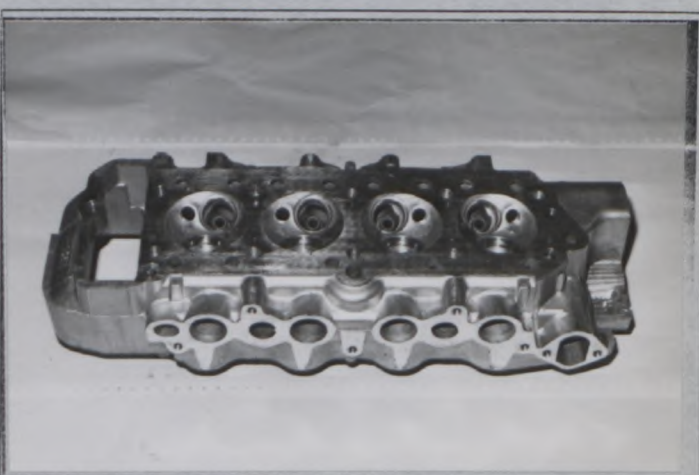


G) Combustion chamber
 燃焼室

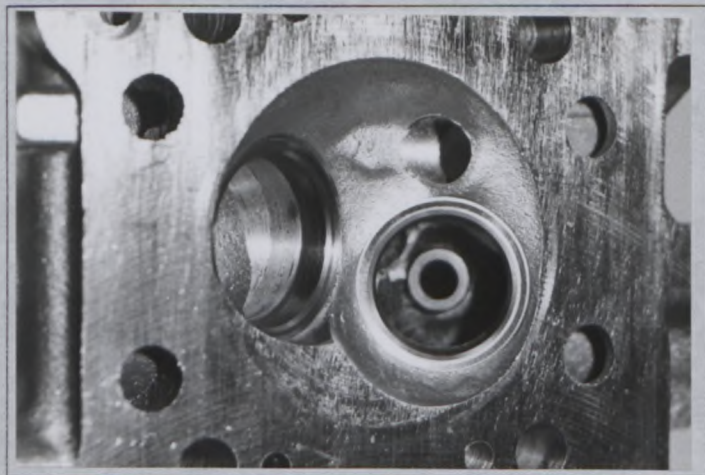


H) Carburetor(s) or injection system
 キャブレターまたは噴射装置

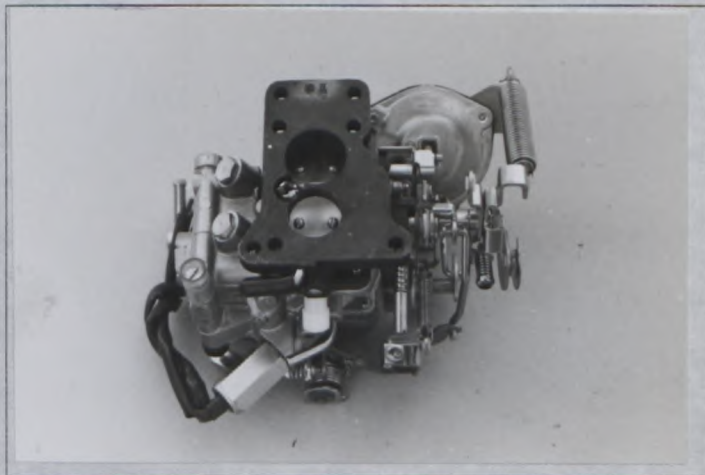

I) Inlet manifold
 インテークマニホールド

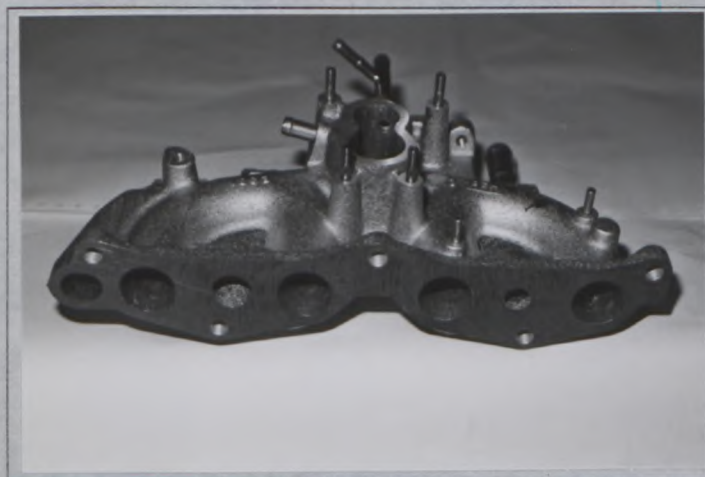


J) Exhaust manifold
 エキゾーストマニホールド

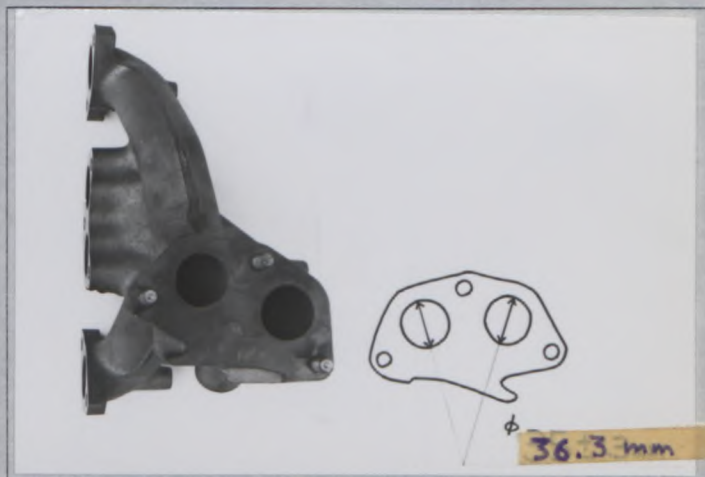


Transmission / トランスミッション

S) Gearbox casing and clutch bellhousing
 ギヤボックスケースとクラッチハウジング

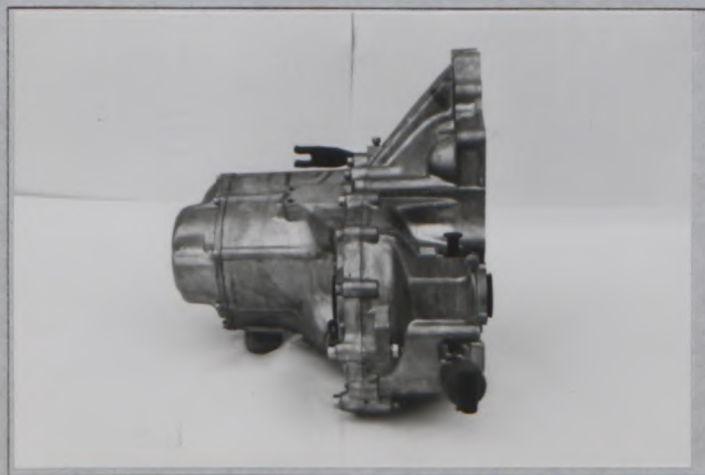


Suspension / サスペンション

T) Complete dismounted front running gear
車両から取外したフロント走行装置一式

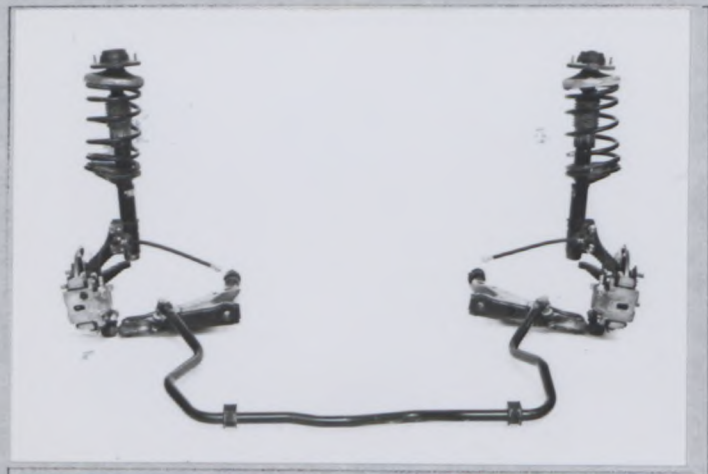


U) Complete dismounted rear running gear
車両から取外したリヤー走行装置一式

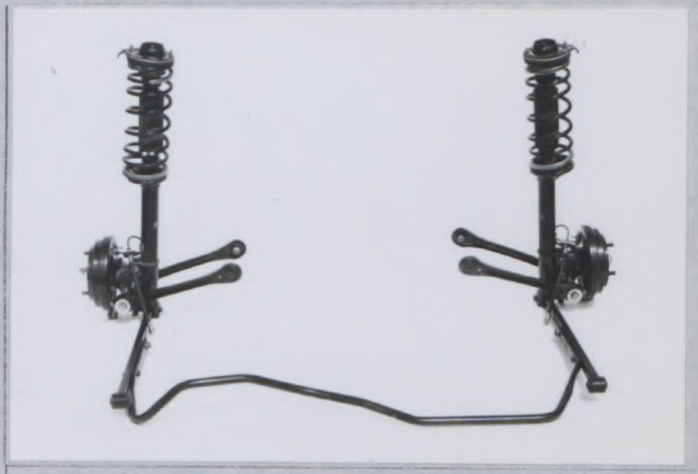

Running gear / 走行装置

V) Front brakes
フロントブレーキ

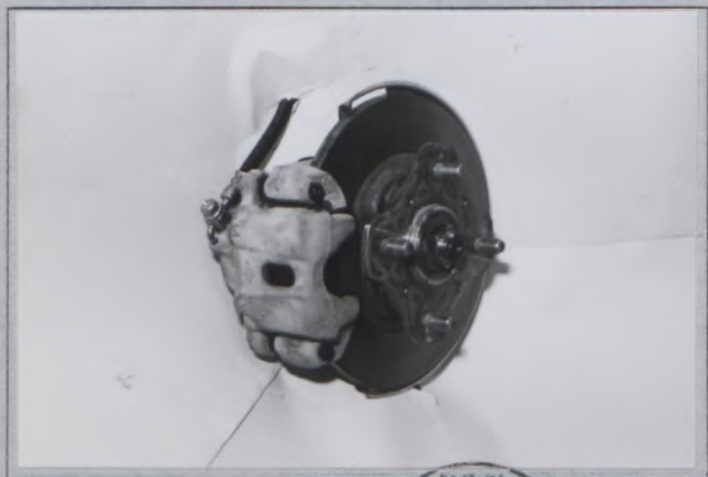


W) Rear brakes
リヤーブレーキ



Bodywork / 車体

X) Dashboard
ダッシュボード

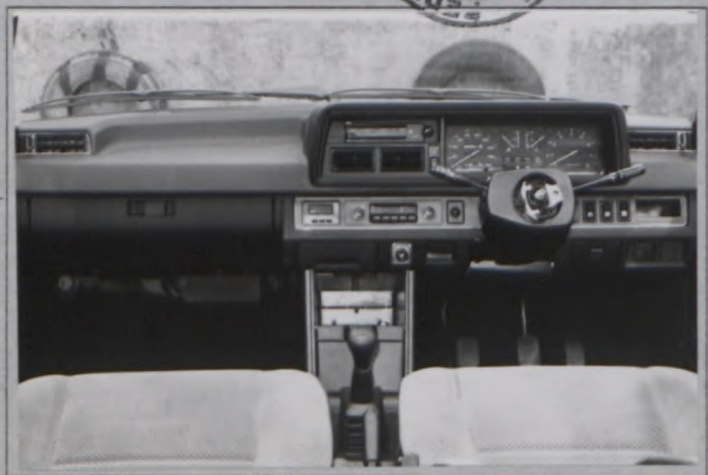


Y) Sunroof
サンルーフ




DRAWINGS / 図解

Engine / エンジン


- I Cylinderhead inlet ports, manifold side**
 (tolerances on dimensions: **-2%, +4%**)
 シリンダーインテークポート、マニホールド側
 (寸法公差: **-2%+4%**)

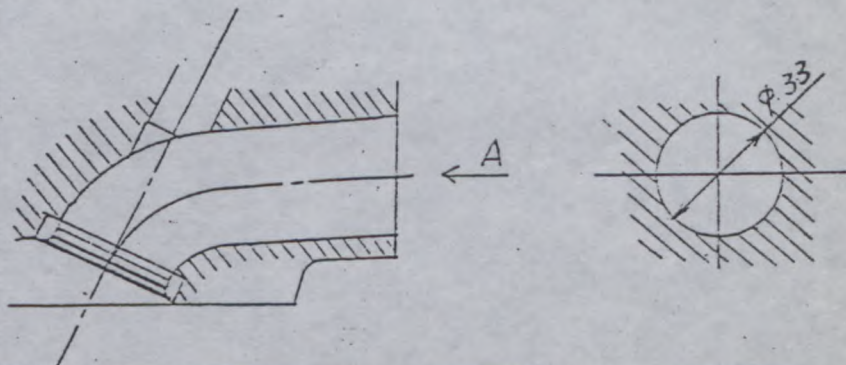


- II Inlet manifold ports, cylinderhead side**
 (tolerances on dimensions: **-2%, +4%**)
 インテークマニホールドポート、シリンダーヘッド側
 (寸法公差: **-2%+4%**)

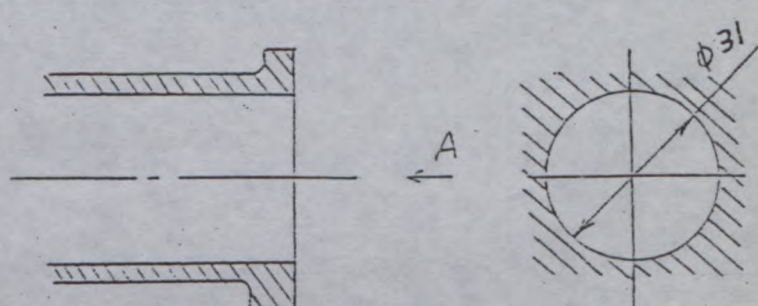

- III Cylinderhead exhaust ports, manifold side**
 (tolerances on dimensions: **-2%, +4%**)
 シリンダーヘッドエキゾーストポート、マニホールド側
 (寸法公差: **-2%+4%**)

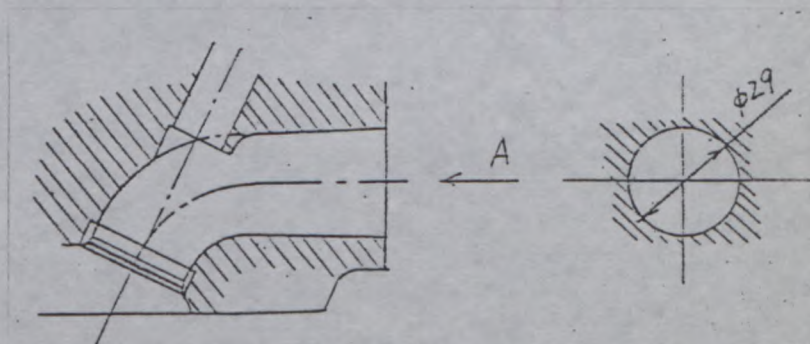

- IV Exhaust manifold ports, cylinderhead side**
 (tolerances on dimensions: **-2%, +4%**)
 エキゾーストマニホールドポート、シリンダーヘッド側
 (寸法公差: **-2%+4%**)

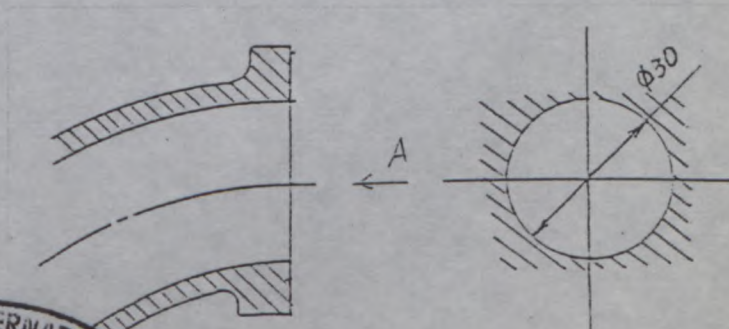

Make 会社名 Toyo Kogyo Model 型式 BD1051 No Homol. A-5182

Suspension / サスペンション JAF公認番号 JA-063

XV Suspension system according to article 705 or replacing photos T and U.
項目705に従いまた写真TとUの代りとしてのサスペンション装置

XXXX





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

FISA Homologation No

A-5182



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟



JAF 公認番号 JA-063

Group
グループ A/B

Make Toyo Kogyo Model BD1051
会社名 型式

Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.

車両公認規則で定義された室内寸法

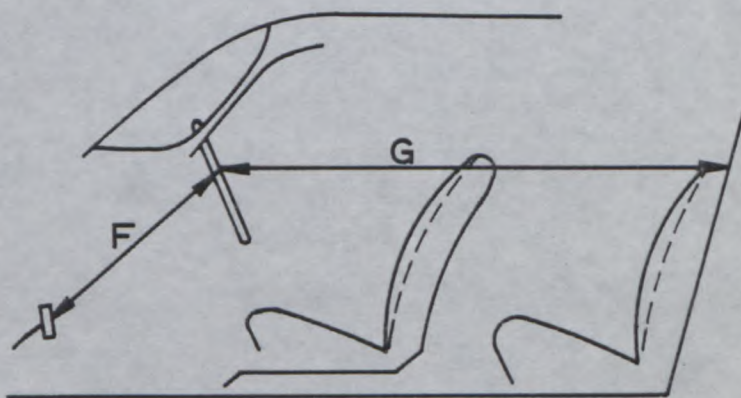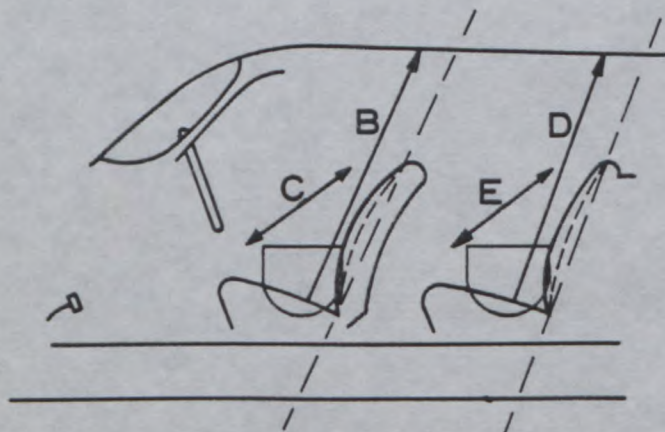

B (Height above front seats) (前座席上部の高さ)	1,060	mm
C (Width at front seats) (前座席の巾)	1,315	mm
D (Height above rear seats) (後座席上部の高さ)	1,005	mm
E (Width at rear seats) (後座席の巾)	1,320	mm
F (Steering wheel — brake pedal) (ステアリングホイール — ブレーキペダル)	640	mm
G (Steering wheel — rear bulkhead) (ステアリングホイール — 後部バルクヘッド)	1,470	mm
H F+G=	2,110	mm





FEDERATION INTERNATIONALE
DU SPORT AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FISA Homologation No

A-5182

Extension No

01/01V0

JAF公認番号 JA-063 Y04

発効年月日 1984年 3月 31日

FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

FISA公認追加書式

☐ ET Normal evolution of the type: as from chassis number

形式の正常進化: シャシーナンバー

☐ VF Supply variant / 供給変型

☒ VO Option variant / オプション変型

☐ ER Erratum / 誤記訂正

Homologation valid as from

- 1 JUL. 1984

in group

A

公認発行日

FISAグループ

Manufacturer

製造者

Toyo Kogyo Co., Ltd.

Model and type

型式と形式

Mazda Familia 1500, BD1051

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述
8	803	Brakes
		Parts Number Front Brake F007 33 980 (RH)



Yutaka Katayama

YUTAKA KATAYAMA



Make Toyo Kogyo Model BD1051 No Homol. A-5182
 会社名 型式
 No Ext. 01/01 V0
 JAF公認番号 JA-063 V0 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記 述						
		g8) Overall length of the shoes <table><tr><td>97 mm</td><td>Outer 84 mm Inner 83 mm</td></tr></table> g9) Ventilated disc <table><tr><td>yes/no</td><td>yes/no</td></tr></table> g10) Braking surface per wheel <table><tr><td>502.91cm²</td><td>453.57 cm²</td></tr></table>	97 mm	Outer 84 mm Inner 83 mm	yes/ no	yes /no	502.91cm ²	453.57 cm ²
97 mm	Outer 84 mm Inner 83 mm							
yes/ no	yes /no							
502.91cm ²	453.57 cm ²							
9	804	Steering power assisted d) Ratio 13.1 : 1						
13	Photo T	Reinforced steering tie rod Photo A Parts No. tie rod A001 32 135						
	Photo U	Reinforced rear suspension Photo B Parts No. Trailing link A001 28 300 Lateral front link A001 28 500 Lateral link A001 28 600						
	Photo V	Additional Brake Photo C Parts No. Front Brake F007 33 980 (RH) F007 33 990 (LH)						
	Photo W	Additional Brake Photo D Parts No. Rear Brake FA18 26 980A (RH) FA18 26 990A (LH)						



Make 会社名 Toyo Kogyo Model 型式 BD1051 No Homol. A-5182
 No Ext. 01/01V0
 JAF公認番号 JA-063 TD 1/1

Page or ext. ページまたは補足	Art. 項目	Description 記述
8	803	Brake Balance Bar Photo F Brake Proportioning Valve Photo G
9	hl	Hydraulic Fly off Handbrake Photo H
13	Photo T	Reinforced Front Suspension Parts No. Lower Arm A001 28 100 Photo I Parts No. Knuckle A001 28 210 Photo J



Make
会社名 Toyo Kogyo

Model
型式 BD1051

No Homol. A-5182

01/01V0

PHOTOS/写真

No Ext. _____

JAF公認番号 JA-063 VO 1/1

Photo A

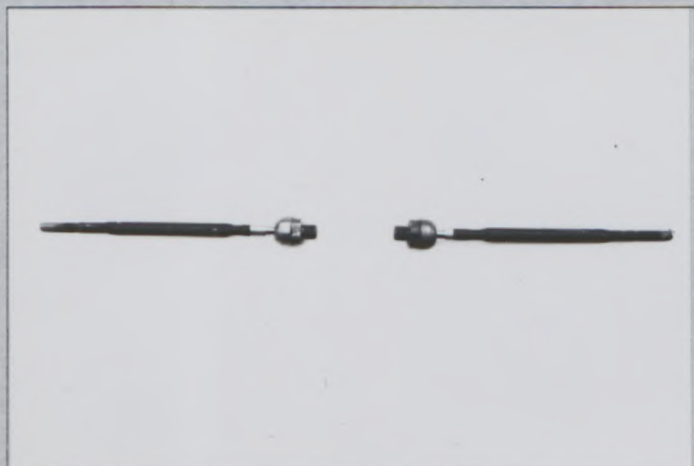


Photo B



Photo C



Photo D


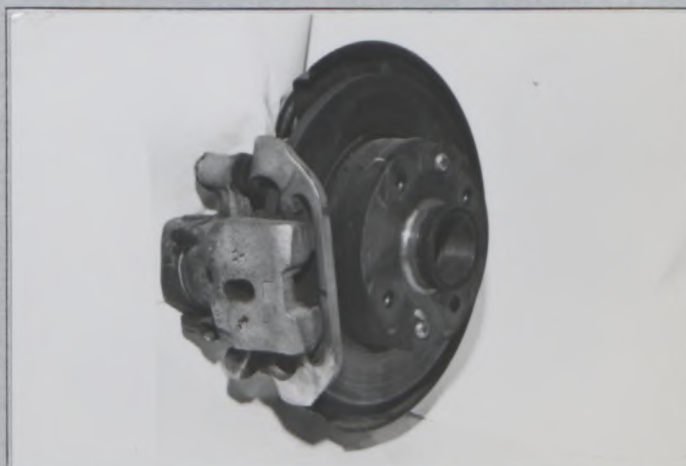


Photo F

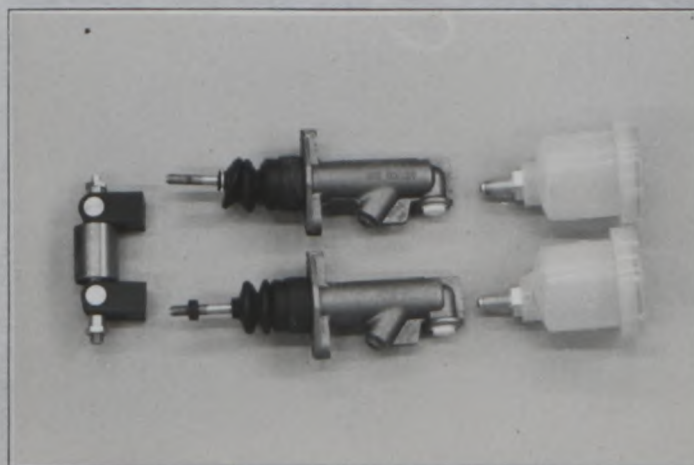

Make 会社名 Toyo Kogyo Model 型式 BD1051 No Homol. A-5182

PHOTOS/写真

No Ext. 01/01V0

JAF公認番号 JA-063 V0 1/1

Photo G

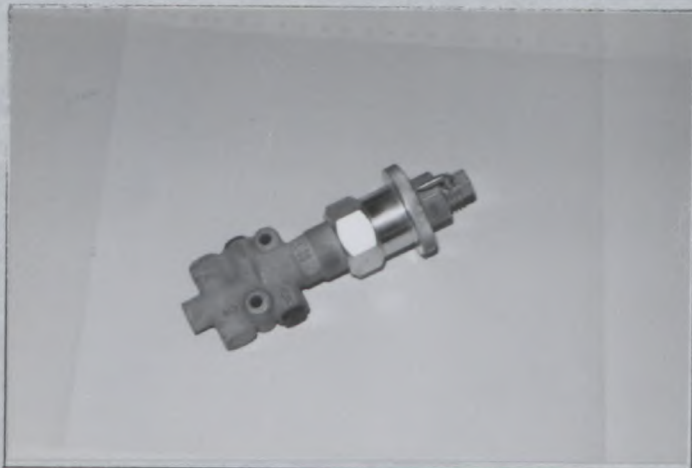




Photo H



Photo I



Photo J

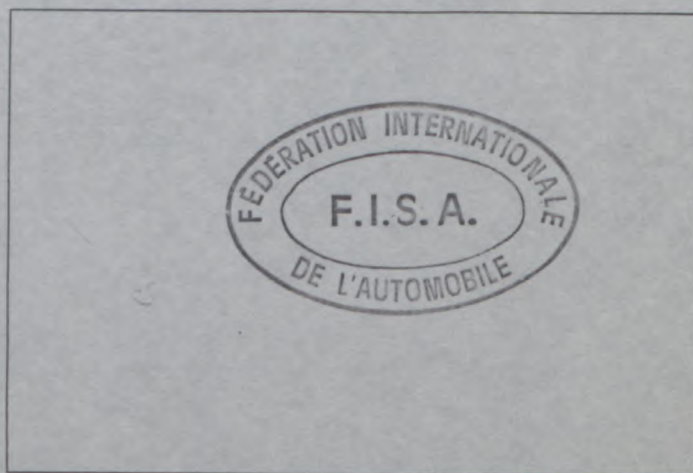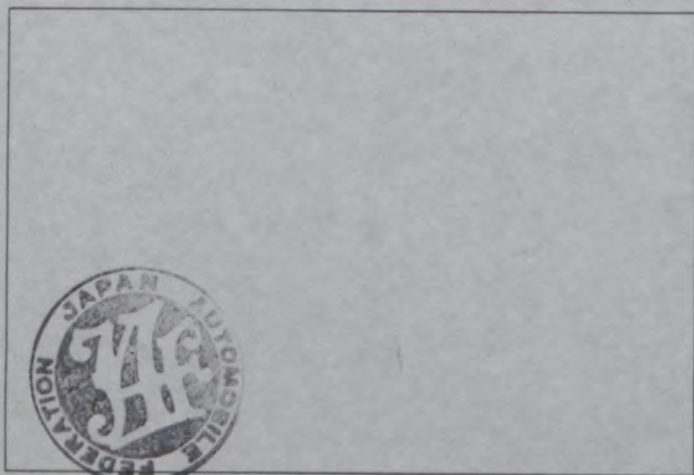



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

A-5182

PRODUCTION CERTIFICATE

生産証明書

Manufacturer

製造者

Toyo Kogyo Co., Ltd.

Date

年月日

September 5, 1983

Car Model

型式

BD1051

Type or

commercial designation

タイプまたは通称名

Mazda Familia 1500

Homologation No.

車両公認No.

Nature of the extension

追加公認の種類

I hereby certify that the production indicated opposite
concerns cars which are entirely completed, identical
and in conformity with the recognition form submitted for
the said model.

右に記載された生産は、完全に完成され、また同一型式車両であり、当該型式について提出された公認書に完全に一致していることをここに証明いたします。

Signature

署名

Hisashi Ohta

Position

所属役職

Manager, Product Control Div.

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION (JAF)

YUTAKA KATAYAMA

Month/year 月/年		Number 生産数
1	May 1983	1537
2	June 1983	1498
3	July 1983	1197
4	August 1983	2282
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		6514
Remarks: 注		